BIKAI

Инновации · Точность без компромиссов

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО



Портфель BIKAI

Пять семейств продуктов. Оптимальная конфигурация для вашей лаборатории.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Хроматография — 03–06
HPLC 1511 Pro / UHPLC 1521 Pro / GC7000

02 Масс-спектрометрия — 07–10
SQ1610/TQ1620/TQ1621/GCMS7500/GCMSMS7600

03 Спектроскопия — 11–12
UV3400/UV3600

04 Очистка белков — 13
Puro5000

05 Генерация азота — 14
Light series

06 Сервис и прикладная поддержка — 15
Обучение · Прикладные консультации · Сервисное обслуживание

Жидкостная хроматография

ВЭЖХ 1511 Pro и УВЭЖХ 1521 Pro



ВЭЖХ 1511 Pro

11,600psi

Высококонфигурируемая платформа для решения разнообразных прикладных задач.

Варианты конфигурации ЖХ

Тип ЖХ

Аналитическая	Препаративная	Биоинертная	2D-LC

Насос

Изократический	Бинарный	Четвертичный	Двойной тройной

Автосамплер / инжектор

Аспирационный	Проточная игла (FTN)	Ручной

Детекторы

UVD	DAD	FLD	ELSD	RID	CAD




УВЭЖХ 1521 Pro

18,000psi

Максимальное давление для сложных разделений и работ с ЖХ-МС.

Гибкие конфигурации

Варианты насоса, ввода пробы и детектирования под вашу методику.

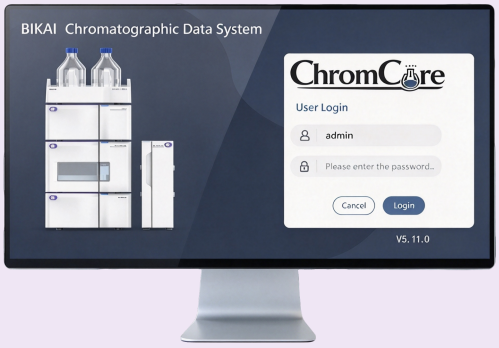

ChromCore CDS

- Интуитивный рабочий процесс — сбор, обработка и отчёты в одной станции.
- Соответствие требованиям — интеграция GMP/GLP, FDA 21 CFR Part 11.




Колонки и расходные материалы


- Колонки ЖХ, виалы для проб и запчасти для обслуживания выбранной конфигурации.

Применения

Анализ аминокислотного состава семаглутида

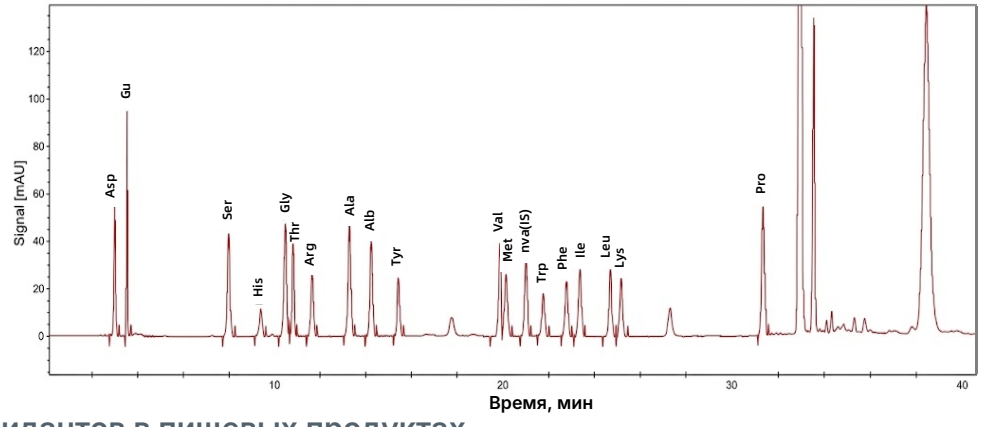

Определение 9 антиоксидантов в пищевых продуктах

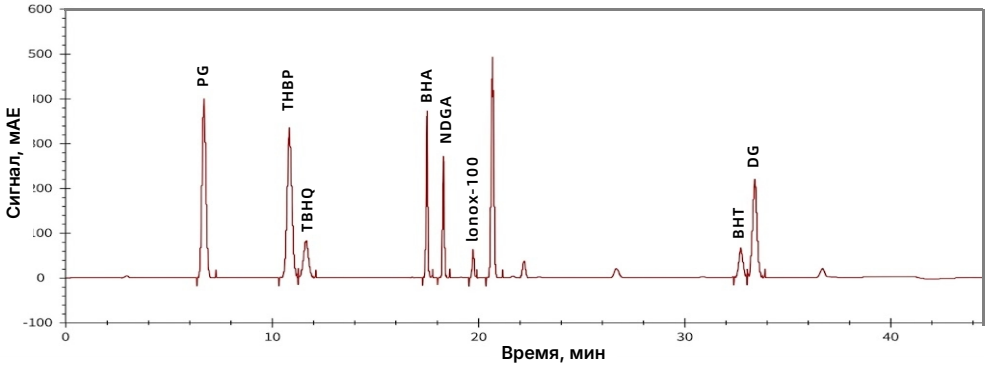

GC 7000

Настраиваемая газовая хроматография для рутинных испытаний и специальных методов.



ТЕРМОСТАТ КОЛОНКИ
450 °C
120 °C/min 100 ступени

ТОЧНОСТЬ APC / EPC
0.001 psi
RSD tR < 0.006%

IoT-УПРАВЛЕНИЕ
3 устройств
ПК | Планшет | Телефон

СМЕННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ
FID · TCD
ECD | FPD | NPD

Области применения


Экологический мониторинг
ЛОС, пестициды, ПАУ

Фармацевтика и здоровье
Чистота препаратов, остаточные растворители


Пищевая безопасность
Пестициды, добавки, профили ароматов

Нефтехимия
Состав топлива, природный газ, примеси

Анализ состава природного газа

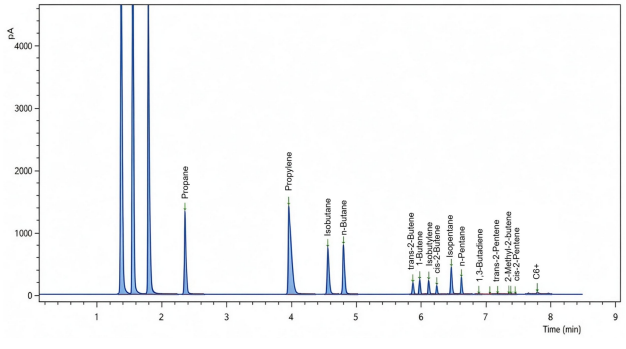


Анализ НМОС / НМТГС в атмосферном воздухе

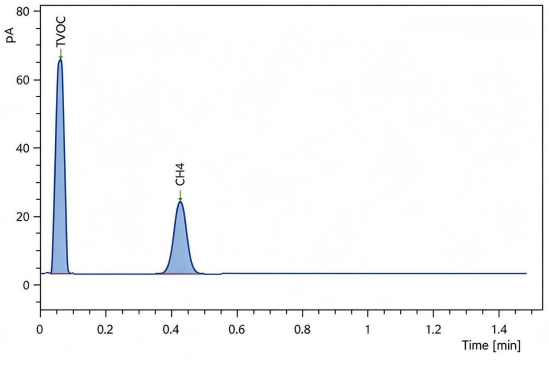

Решения для пробоотбора в ГХ

Жидкостный, газовый и многофункциональный пробоотбор для разных типов проб.

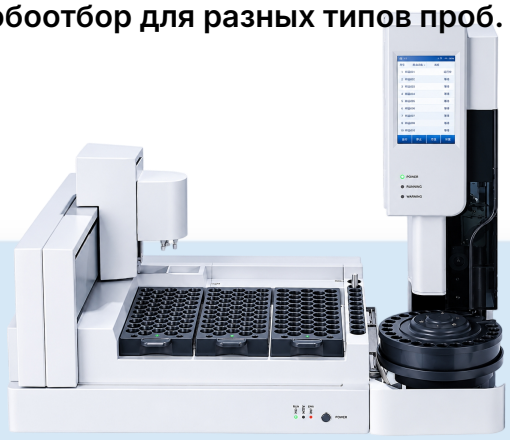

161
max vials

ASL 7100 SERIES

Liquid Autosampling

19 / 24 / 22 vial — STANDARD TOWER

<1/1000 s — DUAL-TOWER SYNC

Expandable to 161 vials (ASL7100B) · 5" touchscreen + PC control · 24/7 unattended.



0
residue

ASG 7120

Gas Autosampling

PTFE · PEEK · Inert Path

Seamless GC integration · automated line/loop/gas bag cleaning · modular design with auto standard curve and ultra-high concentration protection.



3+1
modes

ASM 7130


Multifunction Sampling

Liquid · Headspace · SPME · Standard Prep

3 sampling modes + standard preparation · dual-GC operation · 24/7 unattended workflows.

SQ 1610

Одноквадрупольный ЖХ-МС для рутинных аналитических задач.

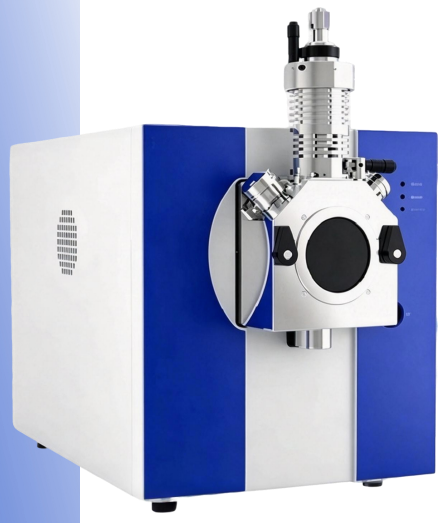

ДИАПАЗОН МАСС

5–2000 m/z

Широкий охват для малых молекул и рутинных испытаний.

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

10,000 а.е.м./с

Быстрый сбор данных для высокопроизводительных задач.


ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

100:1 С/Ш


1 пг резерпина при вводе в колонку.

Применение: определение 8 хинолонов


Хроматограммы по выбранным ионам (SIC) для 8 хинолонов, 10 ppb




Pipemidic acid




Nalidixic acid




Fleroxacin




Lomefloxacin




Sparfloxacin



Sarafloxacin



Difloxacin



Orbifloxacin

Для всех 8 хинолонов получена отличная линейность: коэффициент детерминации (R^2) выше 0,9963.

Соединение	Время удерживания (мин)	Линейный диапазон (нг/мл)	ПО (нг/мл)	Коэф. детерминации (R^2)
Nalidixic acid	2.438	0.5-200	0.5	0.9986
Pipemidic acid	1.427	1-200	1.0	0.9980
Lomefloxacin	1.709	1-200	1.0	0.9969
Fleroxacin	1.518	1-200	1.0	0.9981
Sarafloxacin	1.792	1-200	1.0	0.9981
Sparfloxacin	1.741	0.5-200	0.5	0.9968
Orbifloxacin	1.733	0.5-200	0.5	0.9979
Difloxacin	1.741	0.5-200	0.5	0.9963

TQ 1620 / TQ 1621

Тройной квадруполь ЖХ-МС/МС для целевого количественного анализа.



Показан TQ 1621

TQ1620
≥500,000
С/Ш
Диапазон масс: 5–2000 а.е.м.
Форвакуумный насос: масляный механический

TQ1621A
≥1,500,000
С/Ш
Диапазон масс: 5–2000 а.е.м.
Форвакуумный насос: безмасляный

TQ1621B
≥2,000,000
С/Ш
Диапазон масс: 5–1250 а.е.м.
Форвакуумный насос: безмасляный

90°
ION SOURCE
ESI± / APCI± fast switching, right-angle spray for contamination resistance

Gold
MASS ANALYZER
Gold-coated quadrupoles with pre-rods for fringe-field elimination

180°
COLLISION CELL
Curved collision cell with axial acceleration for low MRM crosstalk

High Energy
DETECTOR
Discrete dynode electron multiplier, low noise, long lifetime

21 CFR Part 11
COMPLIANCE
IonCore + MassCore software · GMP / GLP compliant

Области применения



Контроль остатков пестицидов и ветпрепаратов



Испытания пищевой продукции



Экологический анализ



Фармацевтический анализ

GCMS 7500

Одноквадрупольный ГХ-МС для рутинной идентификации и количественных методик.



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

2500:1
С/Ш, 1 пг OFN

Источник EI, режимы полного сканирования и SIM.

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ

<10
фг OFN

IDL: 100 фг OFN, 8 инъекций, m/z 272.

ДИАПАЗОН МАСС

1.5–1250
а.е.м.

Широкий охват для экологического, пищевого и химического анализа.

EI/CI

ИСТОЧНИК ИОНОВ

Высокотемпературный инертный EI-источник, две нити накала, опционально CI

High Gain

ДЕТЕКТОР

Дискретный динодный электронный умножитель для следового анализа.

21 CFR Part11

СООТВЕТСТВИЕ

Соответствие GMP/GLP

30
МИН ДО ГОТОВНОСТИ

Быстрый и надёжный анализ ГХ-МС

Две независимые вакуумные камеры·поток через колонку до 5 мл/мин (опционально 10 мл/мин)·готовность за 30 минут

Экологический анализ

Анализ органических загрязнителей с подходящими методами экстракции, разделения и детектирования.

Научные исследования и химический анализ

Данные масс-спектрометрии помогают идентифицировать соединения и разрабатывать количественные методики.

Поддержка рабочего процесса

Пробоотбор, программное обеспечение для сбора данных и обработка входят в комплект поставки системы. Методики и характеристики — в отдельной брошюре.

GCMSMS 7600

Тройной квадруполь ГХ-МС/МС для селективного целевого анализа.



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

100,000:1

С/Ш, EI MRM

100 фг OFN (переход 272→222).

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ

<0.3

фг OFN

IDL: 1 фг OFN, 8 инъекций, 272→222.

ДИАПАЗОН МАСС

1.5–1250

а.е.м.

Широкий охват для целевого количественного анализа.

Источник ионов

- Керамический EI-источник, термостойкий, опционально CI.

Масс-анализатор

- Два предквадруполя с аксиальным линейным ускорением.

Детектор

- Электронный умножитель с высоким усилением, дискретный динодный режим.

ПО

- Сбор данных:

Единый рабочий процесс: ручная и автоматическая настройка, редактирование последовательностей, отображение в реальном времени. Режимы Scan, Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss, SIM, SRM, MRM и DMRM.

- Анализ:

Пакетная обработка с построением градуировки в один клик; быстрая идентификация множества соединений; интеллектуальный скрининг остатков пестицидов и авторегулировка времени удерживания (AART).

- Соответствие:

Соответствие FDA 21 CFR Part 11, GMP, GLP.

Применения: оптимально для научных исследований, анализа остатков пестицидов, экологического мониторинга и наук о жизни.

UV 3400

Компактная платформа УФ-Вид для рутинных лабораторных измерений.



ДИАПАЗОН ДЛИН ВОЛН

190–1100 нм

Широкий охват для рутинных измерений УФ-Вид.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ШИРИНА ЩЕЛИ

2 нм

Точность длин волн: ± 0,3 нм.

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

≤ 0.05% %T

Воспроизводимость длин волн: ≤ 0,5 нм.

Удобный интерфейс

- Индикатор состояния: работа / простой / ошибка — сразу видно.

Режимы измерений

- Фотометрия, многоволновой режим, сканирование по длинам волн, кинетика, количественный анализ.

Простое обслуживание

- Дейтериевая лампа со штекером: быстрая замена, меньше простоев.

01 02 03 04 05

Стабильная оптическая система

- Двухлучевая схема с делением потока: компенсация в реальном времени, низкий дрейф.
- Герметичный оптический блок: стойкость к коррозии, высокая точность.

Гибкий компактный дизайн

- Штатный держатель на 4 кюветы; опционально на 6 кювет и кюветы 50 мм.

UV 3600

Измерения УФ-Вид с локальным управлением или с рабочей станцией.



ДИАПАЗОН ДЛИН ВОЛН

190–1100 нм

Двухлучевая и раздвоенно-лучевая оптическая схема.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ШИРИНА ЩЕЛИ

0.5–4 нм

4 варианта ширины: 0,5 / 1 / 2 / 4 нм.

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

≤0.03 %T

Сверхнизкий рассеянный свет для точных измерений.

UltraUV Workstation PART-01

- Интуитивный ленточный интерфейс
- Сканирование спектра, кинетика, фотометрия, количественный анализ

GLP/GMP compliant: user accounts, audit trail

Quartz & glass cuvettes


PART-02 Accessories


- Держатель на 8 кювет
- Держатель для кювет 5–100 мм
- Держатель для твёрдых образцов
- Приставка абсолютного отражения

Применение: определение уксусной кислоты в воде

0.9998 R^2

Отличная линейность (R^2=0,9998) на 200 нм. Универсальные тестовые растворы для рутинных и исследовательских задач.

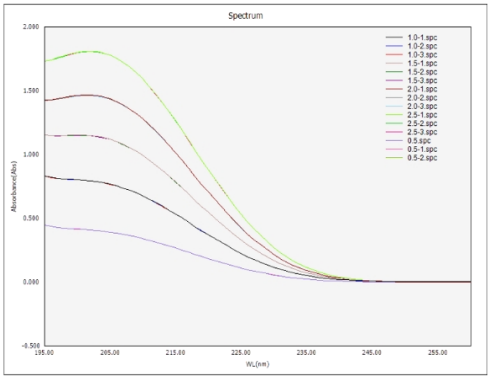

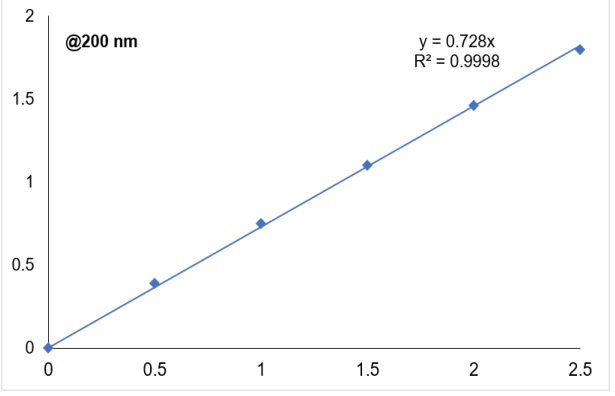

Puro 5000

Специализированная платформа для очистки с биоинертным трактом.



Биоинертные материалы

Материалы тракта обеспечивают совместимую работу с биомолекулами.

Настраиваемая очистка


Модульные опции под разные масштабы очистки и потребности в автоматизации.

Интегрированная работа с жидкостями

Насос для пробы и конфигурация клапанов обеспечивают компактный путь потока.

- Пептиды
- Нуклеиновые кислоты
- Вакцины
- Полисахариды
- Препараты крови
- Антитела
- Рекомбинантные белки
- Вирусы

Применение: очистка смысловой цепи (SS) инклисирана

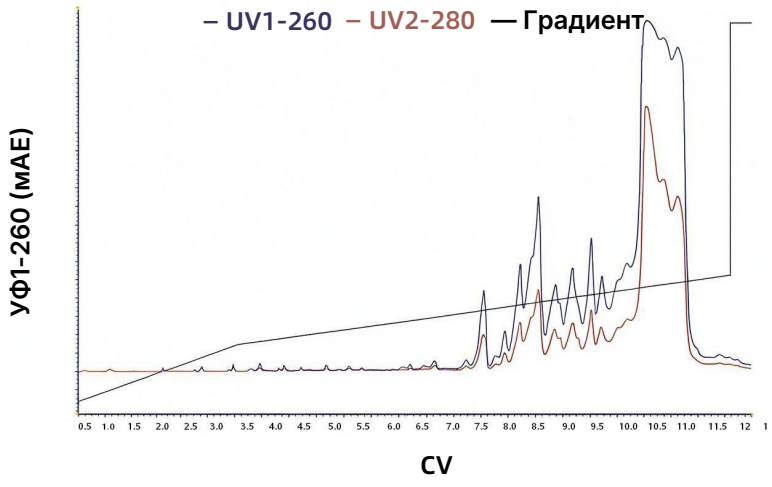

◆ **Информация о пробе:**

Смысловая цепь SS I010621RSM61-SS, аммонолиз, неочищенная

◆ **Концентрация пробы:**

1,26 мг/мл

◆ **Условия очистки:**

Градиентное элюирование

Детектирование на 260 нм / 280 нм

Серия Light

Подача газа как ключевой элемент рабочего процесса лаборатории ЖХ-МС.

Light35

19

L/min N_2 flow

Давление: 60 psi
Шум: 59 дБ(А)

Light35 Pro

35

L/min N_2 flow

Давление: 116 psi
Шум: 65 дБ(А)

Light70

70

L/min N_2 flow

Давление: 116 psi
Шум: 65 дБ(А)





Подбор генератора под прибор

Решение	Бренд	Модель/серия
Light35	BIKAI	SQ1610/TQ1620/TQ1621
	AB Sciex	Triple Quad MS System/ QTRAP MS
		System 3200/3500/4000/4500/4600/5500/5600+/6500+/6600
Light35 Pro	Agilent	6200 series TOF MS
		6400 series Triple Quad MS/Ultivo Triple Quad MS
		6490/6495 Triple Quad MS
		6500 series QTOF MS
	Bruker	timsTOF series
		Compact, impact HD, maXis HD ESI-QTOF
		solariX MRMS / scimaX MRMS
	Shimadzu	LCMS-2020 single Quad MS
	Thermo	Orbitrap Exploris 120/ 240/ 480
		MSQ / ISQ series Single Quad MS
		TSQ Altis, Fortis, Quantis, Endura, Quantum Triple Quad MS
		LTQ XL/ LCQ Fleet/ Velos Ion Trap MS
		Q Exactive Plus Hybrid, UHMR Hybrid, HF Hybrid, Focus Hybrid Quadrupole Orbitrap
		Orbitrap ID-X, Tribrid, Fusion, Lumos, Eclipse, Exactive Plus, Elite
Light70	Agilent	6550/6560 QTOF MS

Сервис и прикладная поддержка

Поддержка под ваш лабораторный процесс

От обсуждения аналитических задач до повышения квалификации операторов — поможем спланировать поддержку для вашей системы.

01

Планирование установки

- Проверка готовности площадки
- Проверка инженерных систем и конфигурации
- Объём монтажа и передачи

02

Обучение операторов

- Работа на приборе
- Программное обеспечение станции
- Сбор данных, обработка, отчёты

03

Прикладные консультации

- Матрица пробы и целевые аналиты
- Цели методики
- Подбор конфигурации и аксессуаров

04

Сервисное обслуживание

- Техническая помощь
- Аудит обслуживания
- Через BIKAI или местного партнёра

Двигаем прикладные инновации

Опираясь на широкий портфель приборов, BIKAI становится поставщиком прикладных инноваций и лабораторных решений.

BIKAI

Ресурсы и поддержка

Информация о продуктах, прикладные материалы и прямой контакт с BIKAI.

Подробнее о BIKAI

www.bikaicorp.com/about-us.html

Получить прикладные рекомендации

www.bikaicorp.com/pre-sales.html

Прикладные материалы

www.bikaicorp.com/applications

Последние новости

www.bikaicorp.com/latest-news.html


BIKAI в LinkedIn

www.linkedin.com/company/bikai-suzhou

Сайт

Поддержка

LinkedIn

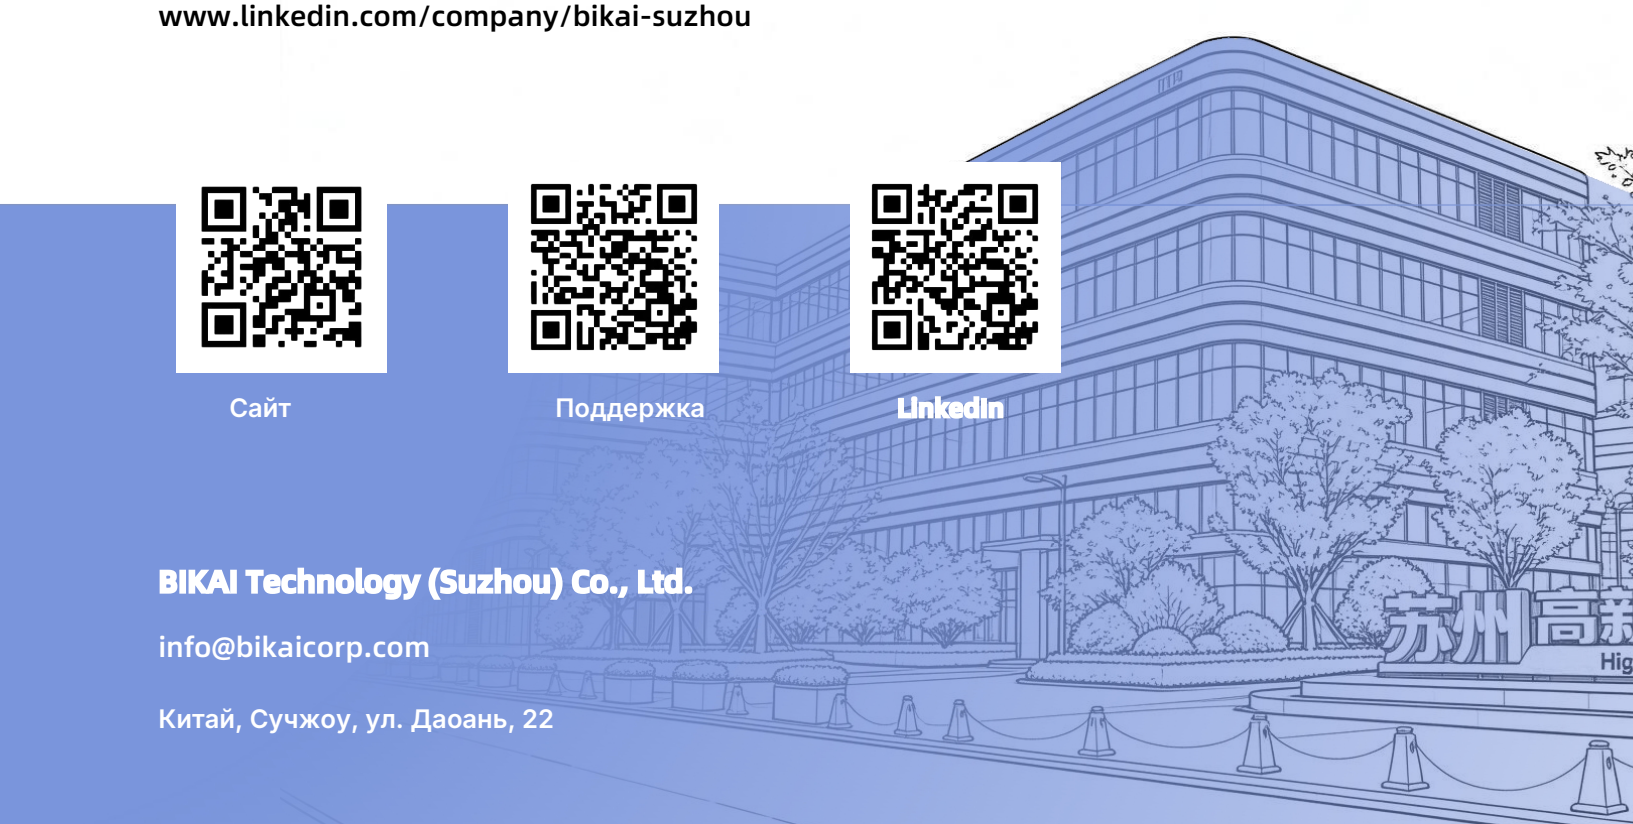

BIKAI Technology (Suzhou) Co., Ltd.

info@bikaicorp.com

Китай, Сучжоу, ул. Даоань, 22