ABOX — wariant roboczy 100 W / 6 Ω, jedna para końcowa

KONTROLA POŁĄCZEŃ, NIE DOKUMENTACJA WYKONAWCZA. R13 i dobór diod wymagają wyjaśnienia. Skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia.

T13 2SA1930 i T17 2SC5171: 1=B, 2=C, 3=E wg osobnych kart. Gorące SOA, chłodzenie i kompensacja do potwierdzenia.

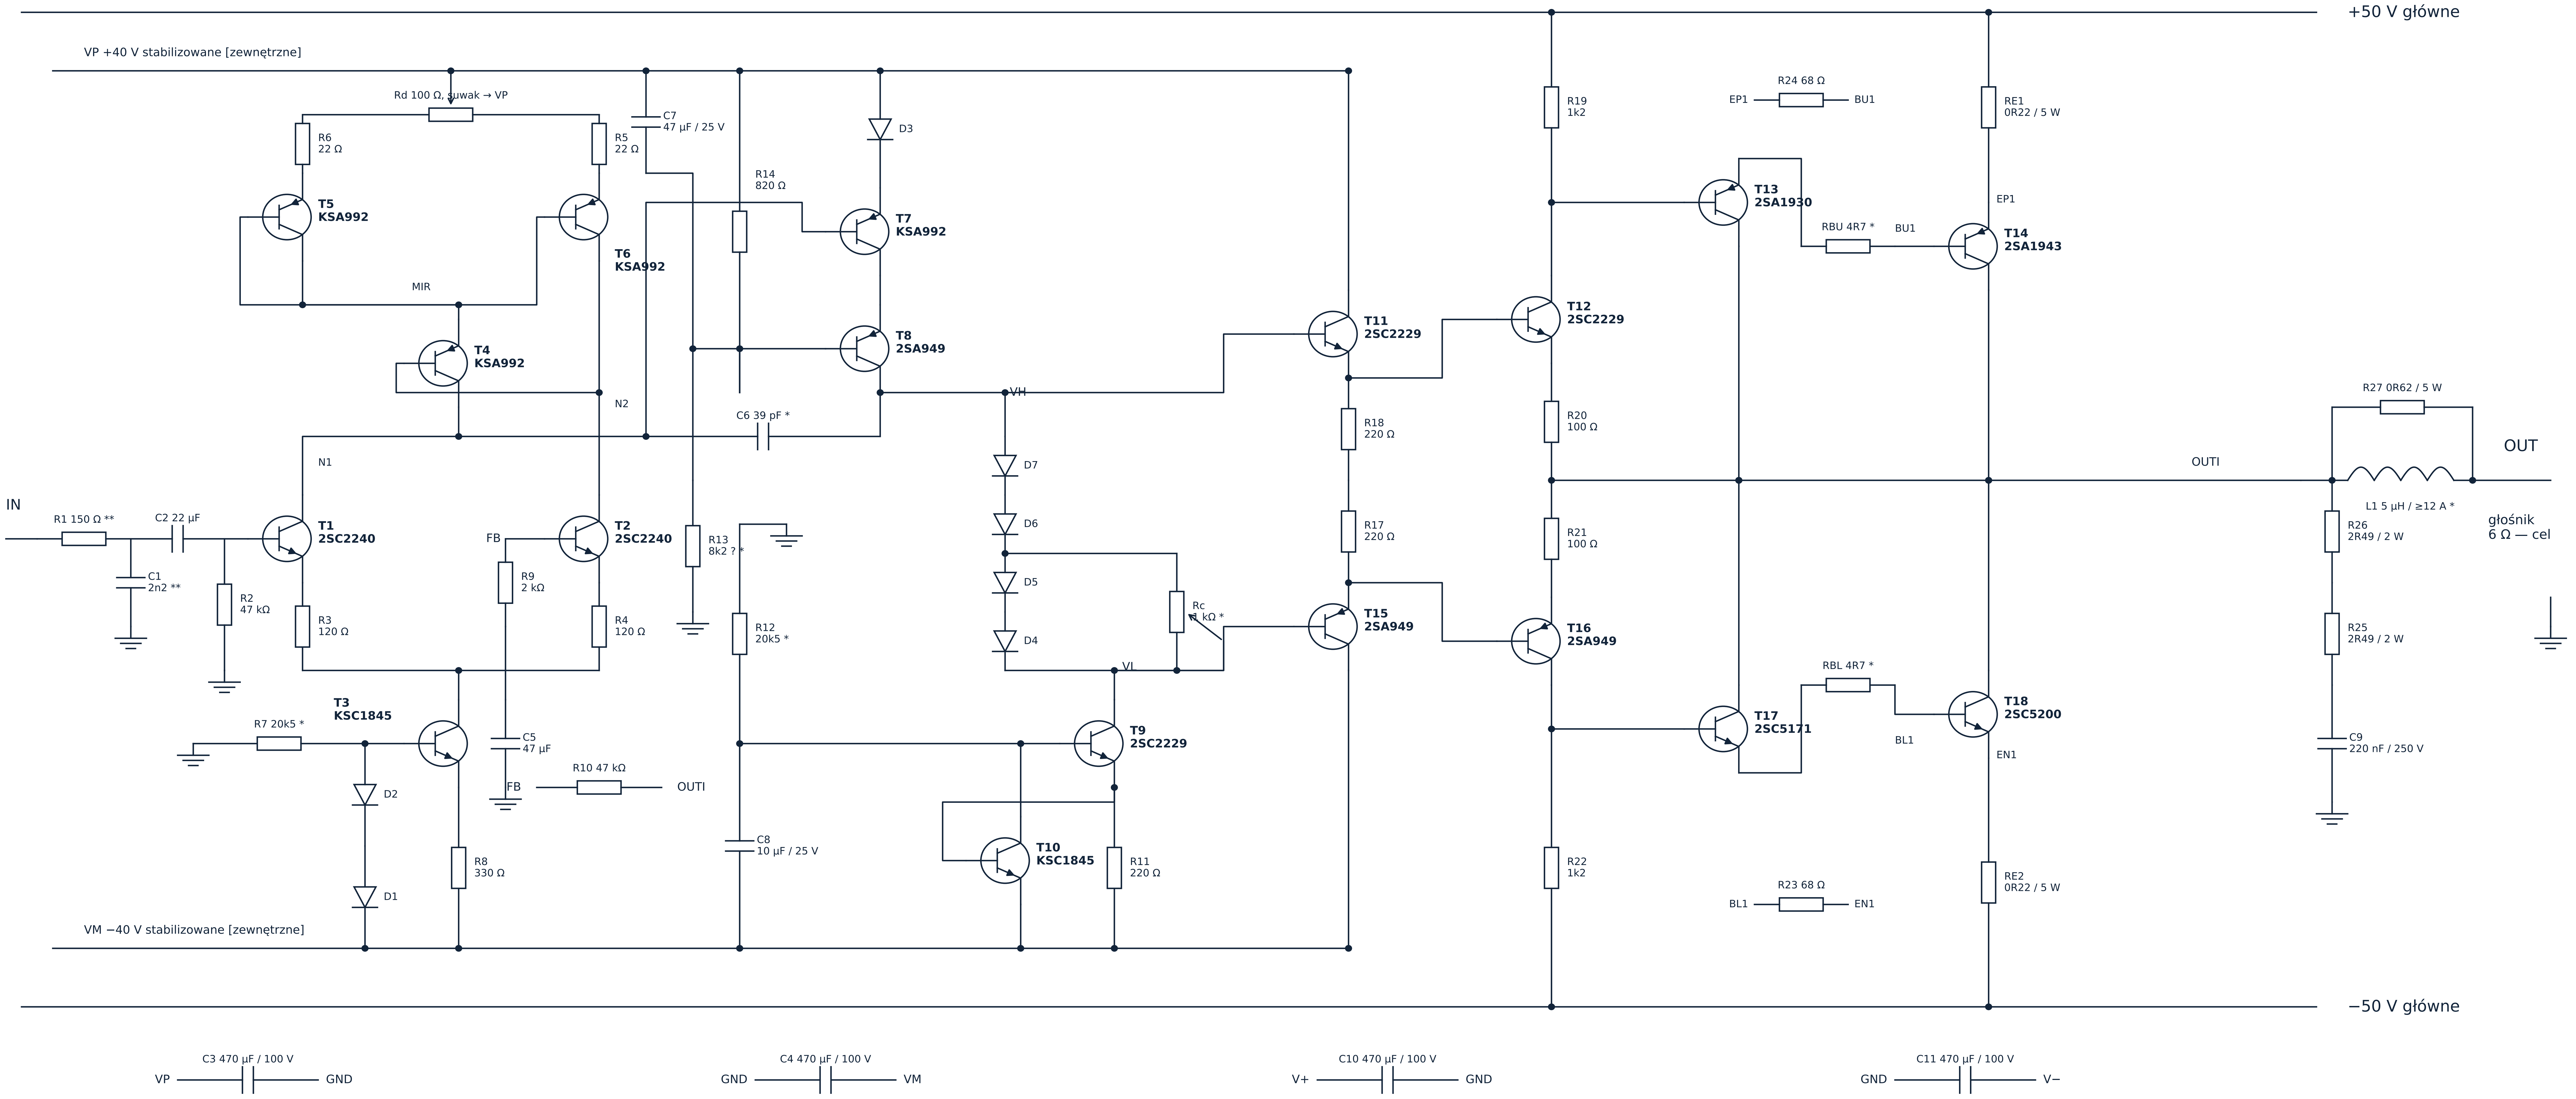

R13: skan 82k / 8k2 — wartość niezatwierdzona. D1–D3: BAYP95; D6/D7: BAP811 wg skanu; D4/D5: typ do ustalenia. Nie zastępować automatycznie przez 1N4148.