

picoCar 半完成品説明書 V1.2

2026/8/4


2026/8/18 修正

2026/9/6 修正

1. 部品一式

部品名	仕様	数量	確認欄
半完成品	両面テープつき	1 個	☐
SG-90	360 度タイプ	2 個	☐
タイヤセット	—	2 個	☐
ボールキャスター	—	1 個	☐
結束バンド(インシュロック)	—	5 本	☐

※全て色指定はできません。

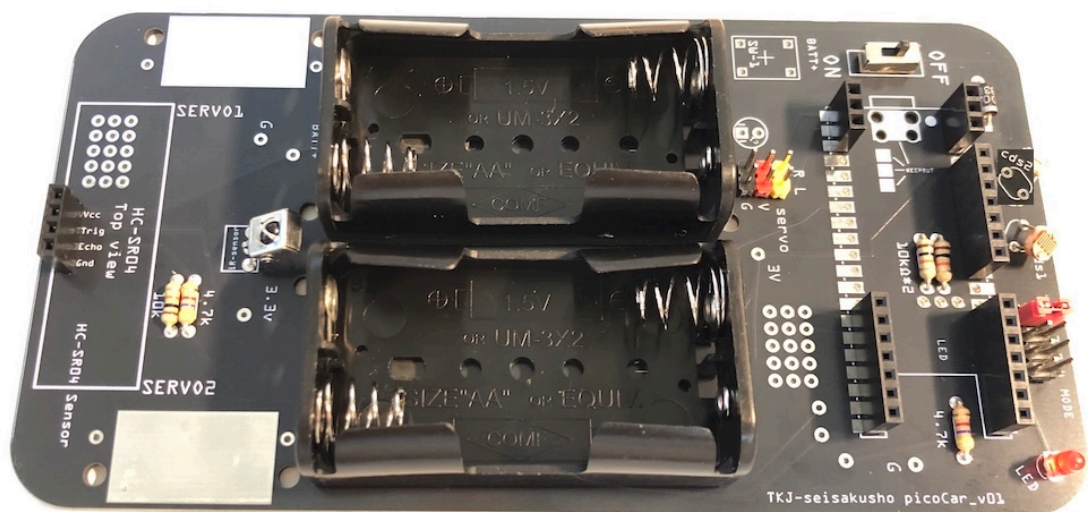

2. タイヤの組み立て

①



ゴムタイヤをホイールに取り付け


②



③




直接ネジで取り付けにくい場合は、サーボ取り付け治具を装着
ものによっては、治具不要で、直接ねじ止め OK の部品もあります。

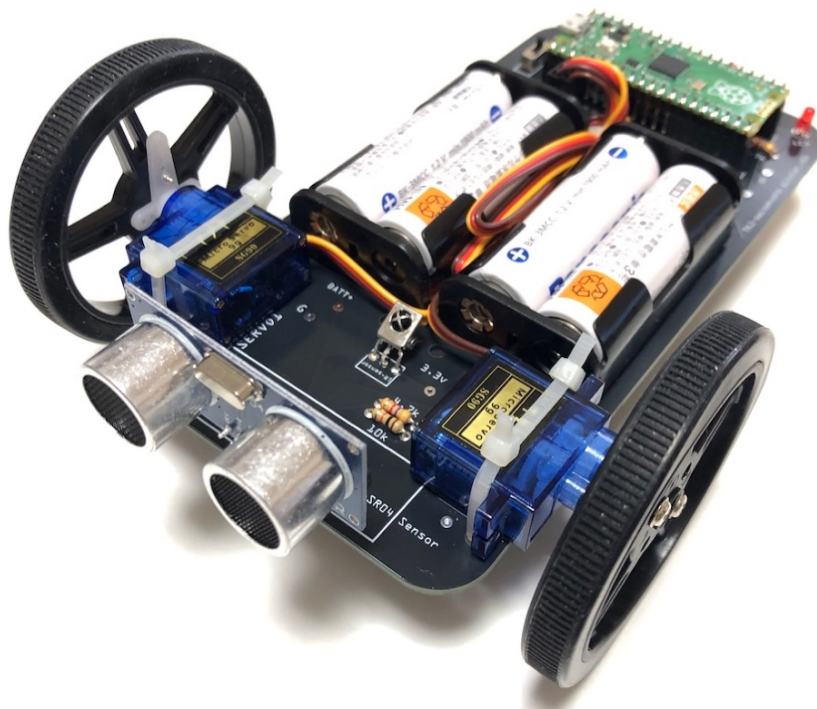


(イ)

サーボを基板に取り付け

1. 両面テープで固定する側のサーボのシールを剥がす

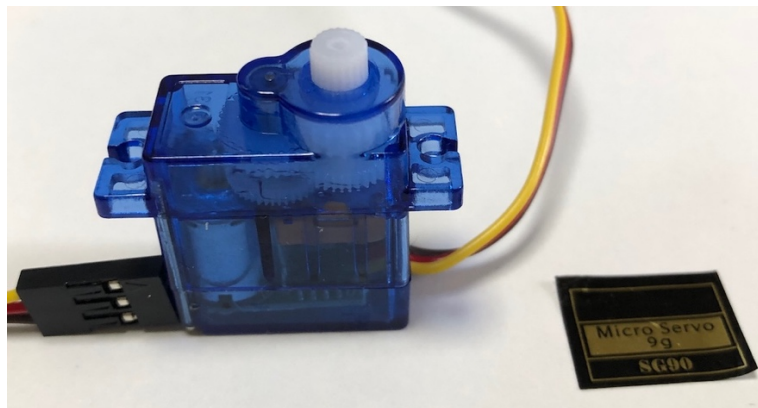


2. 両面テープで固定
3. 結束バンド(インシュロック)でさらに固定

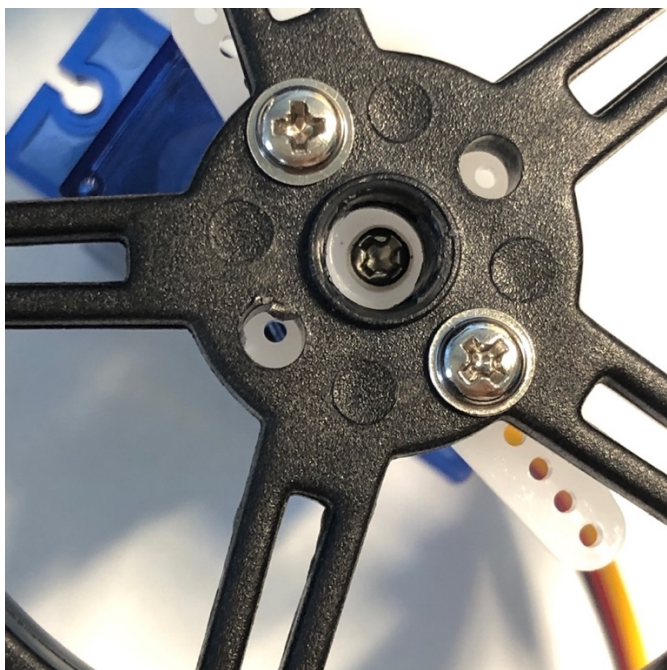



サーボには、ねじ止めするが基板につける前におこなうか、後にするかはやり易い順番で行う。


(ウ) ボールキャスターの取り付け

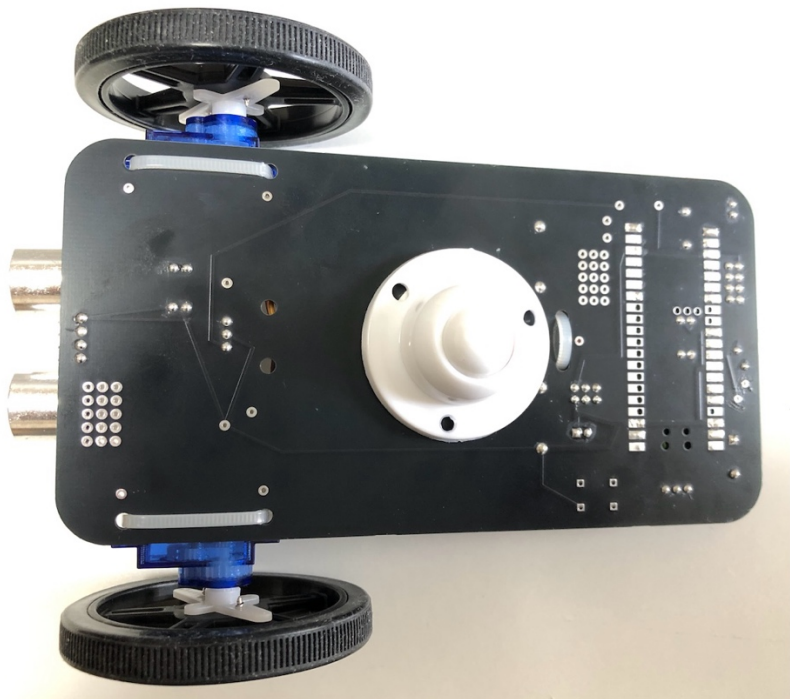


ポイント:ボールキャスターは写真では基板の中央付近に取り付けています。ハンダ付け後の修正が不要であれば、pico 付近に取り付けても構いません。

3. 完成基板

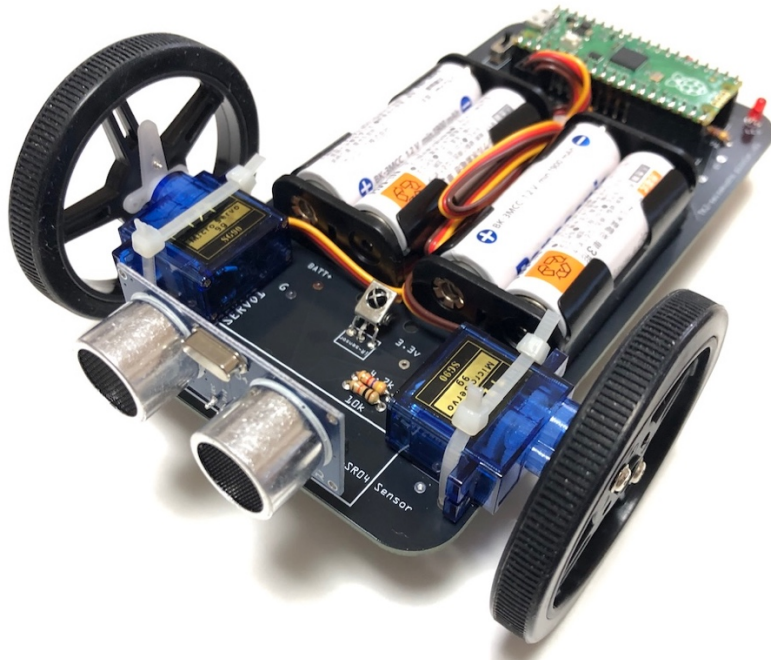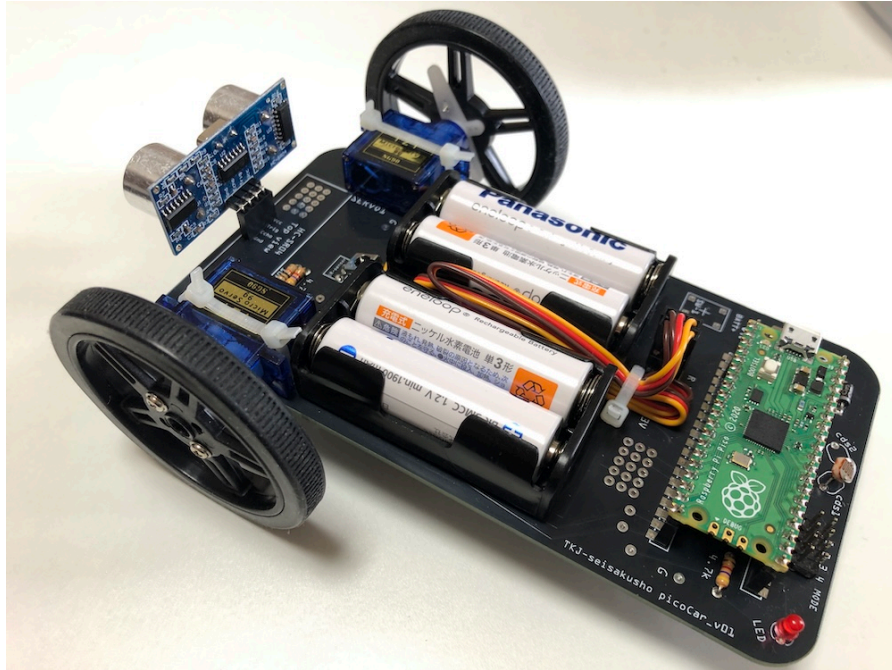

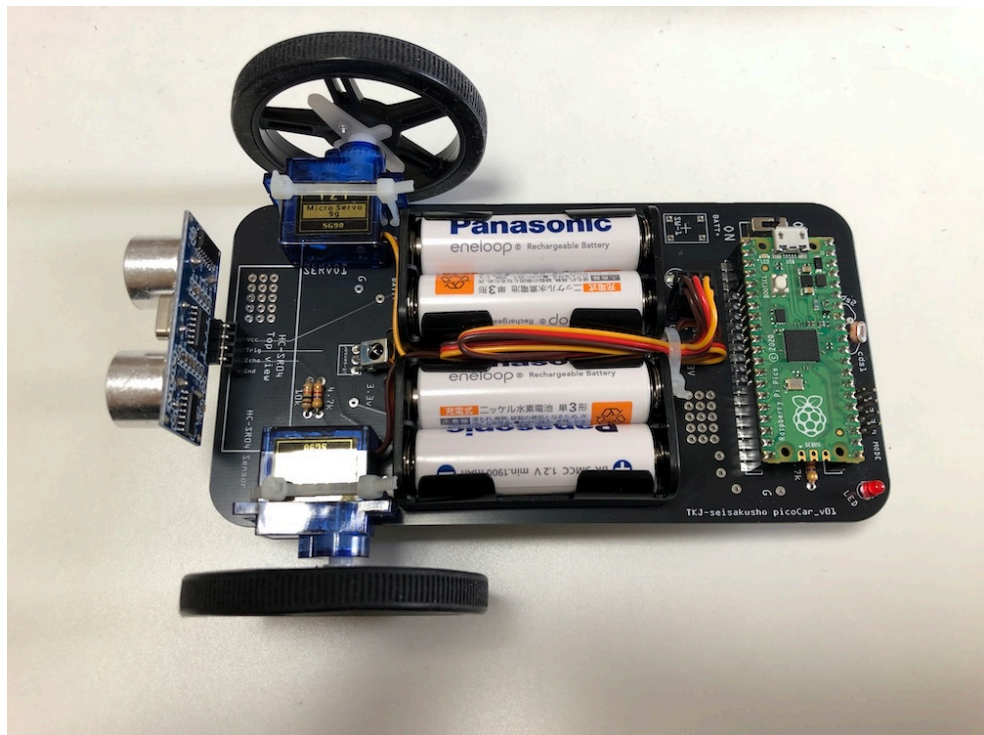

回路図 picoCar v1.0

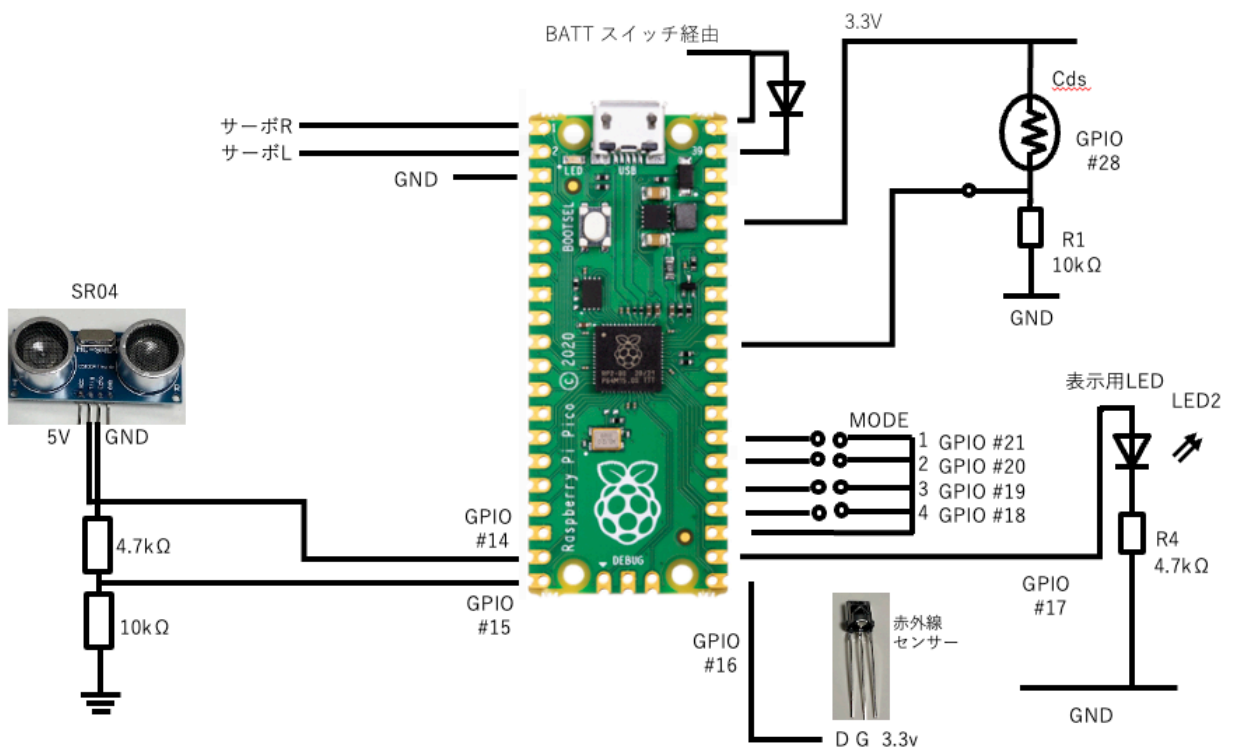

以上