


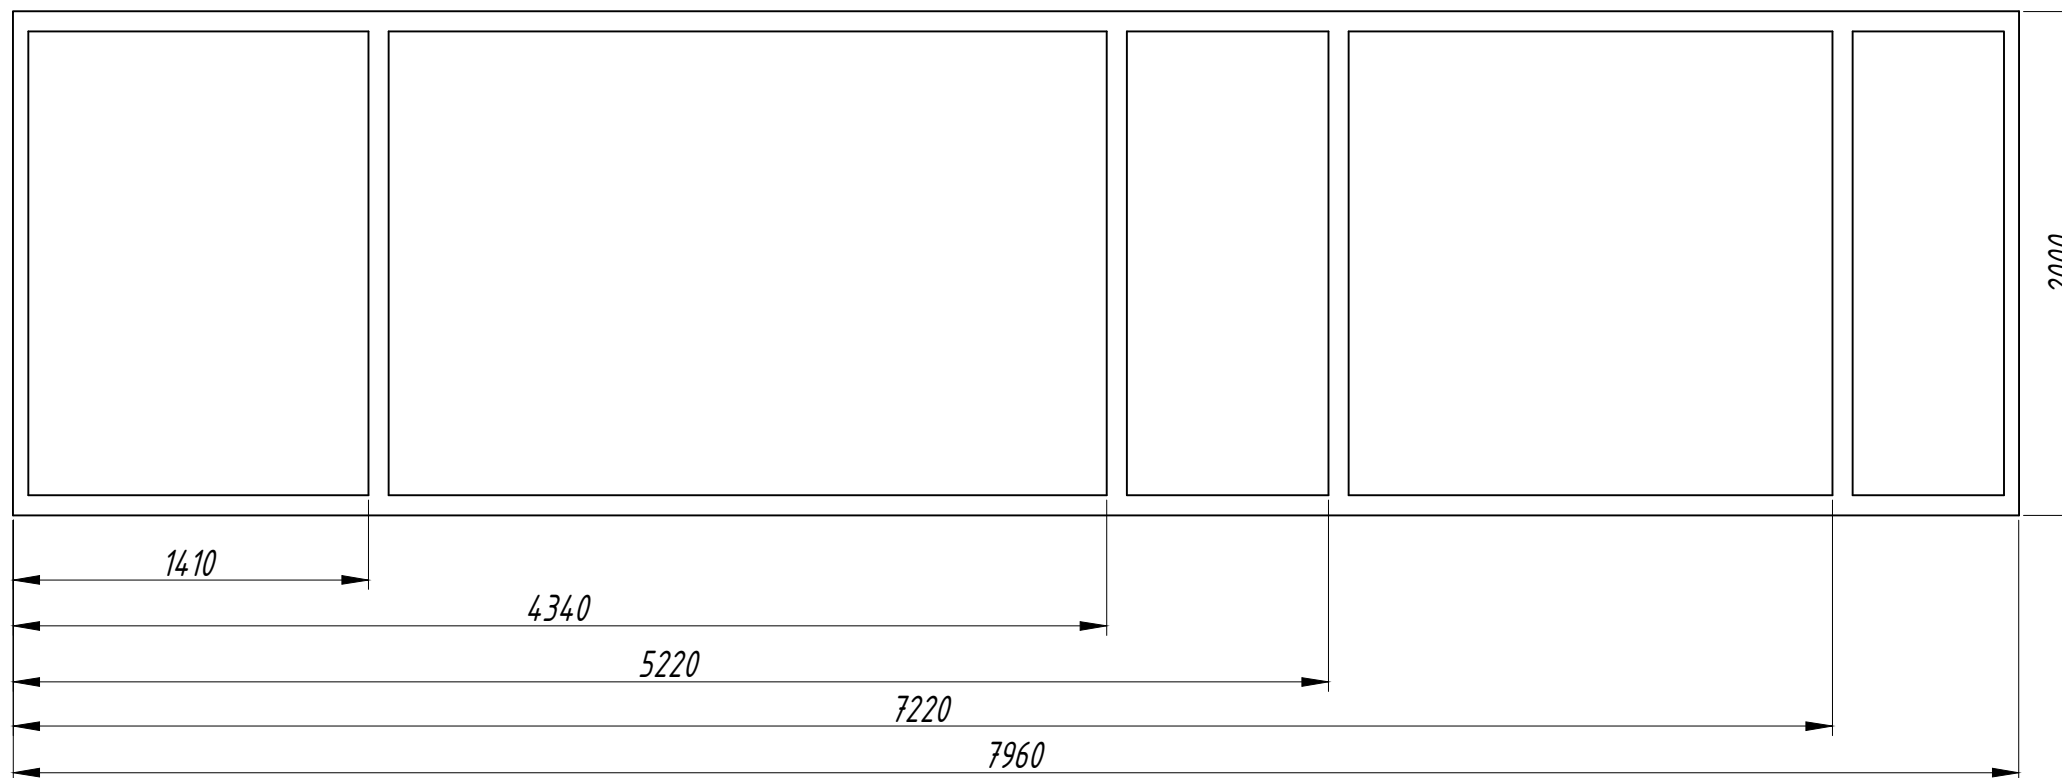

1. Плоская разборная конструкция.
2. Каркас – металл/алюминиевый профиль
3. Потолок устанавливается внутри проёма архитектурного портала сцены сверху, между двумя порталными стенками. Передний край стенки установить вровень с порталной стеной театра. Потолок левым и правым краями «лежит» на верхних кромках боковых порталных стенок, образуя с ними единую П-образную конструкцию.
4. Необходимо предусмотреть крепления потолка к порталным стенкам и к стационарным конструкциям театра для фиксации средней части пролёта потолка во избежание провиса по длине. Возможно использование штанкетов авансцены и нулевого плана для подъёма потолка на необходимую высоту. По переднему краю потолок можно зафиксировать к каркасу порталной решётки.
5. Чёрные полосы выполнить из тонкой фанеры (4–6 мм), внакладку по плоскости стенки; окрасить в матовый чёрный.
6. Основную плоскость потолка декорировать под фактуру гладкой штукатурки

ТХОС 1.02.-1-7				"Молодожены" Богомолов К.			
	Фамилия	Подпись	Дата	Потолок . Габариты .	Литера	Масса	Масштаб
Проверил	Галич.В.В.				У	Размеры	М 1:30
Принял	Галич.В.В.						
Чертил	Глухов И.А.				Лист	Листов	
				ГБУК г.Москвы "Театр на Малой Бронной"	Школа -студия МХАТ		