




NUM193 FENDER
STEP 0 TIME = 0.000000E+00
THICKNESS

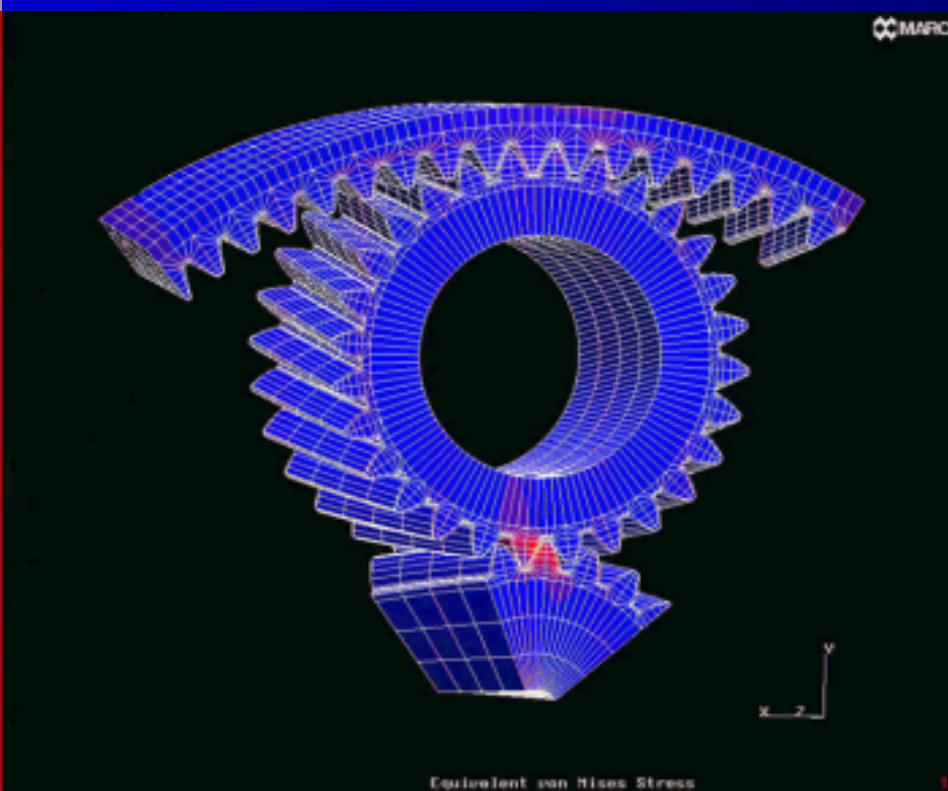

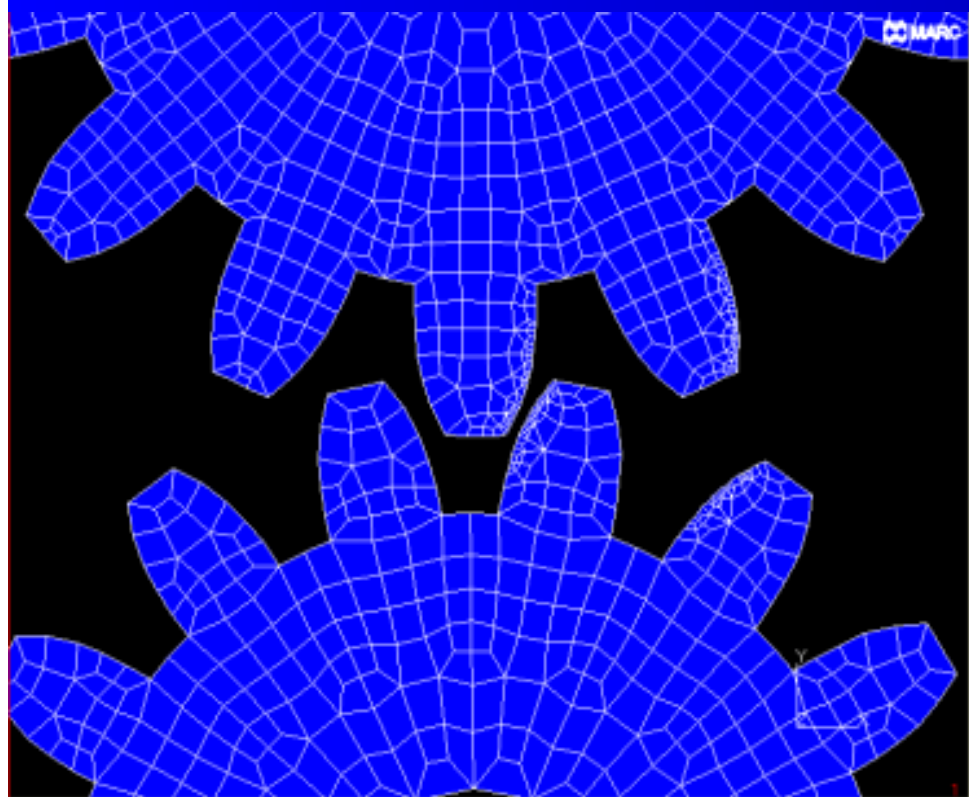

G4(2W) and modified NCAC C2500 finite e

Time = 0

Contours of Max Shear Strain-Infinitesimal

min=0, at node# 6710

max=0.0177917, at node# 160532

Fringe Levels

1.779e-002

1.601e-002

1.423e-002

1.245e-002

1.068e-002

8.896e-003


7.117e-003

5.338e-003


3.558e-003

1.779e-003


0.000e+000

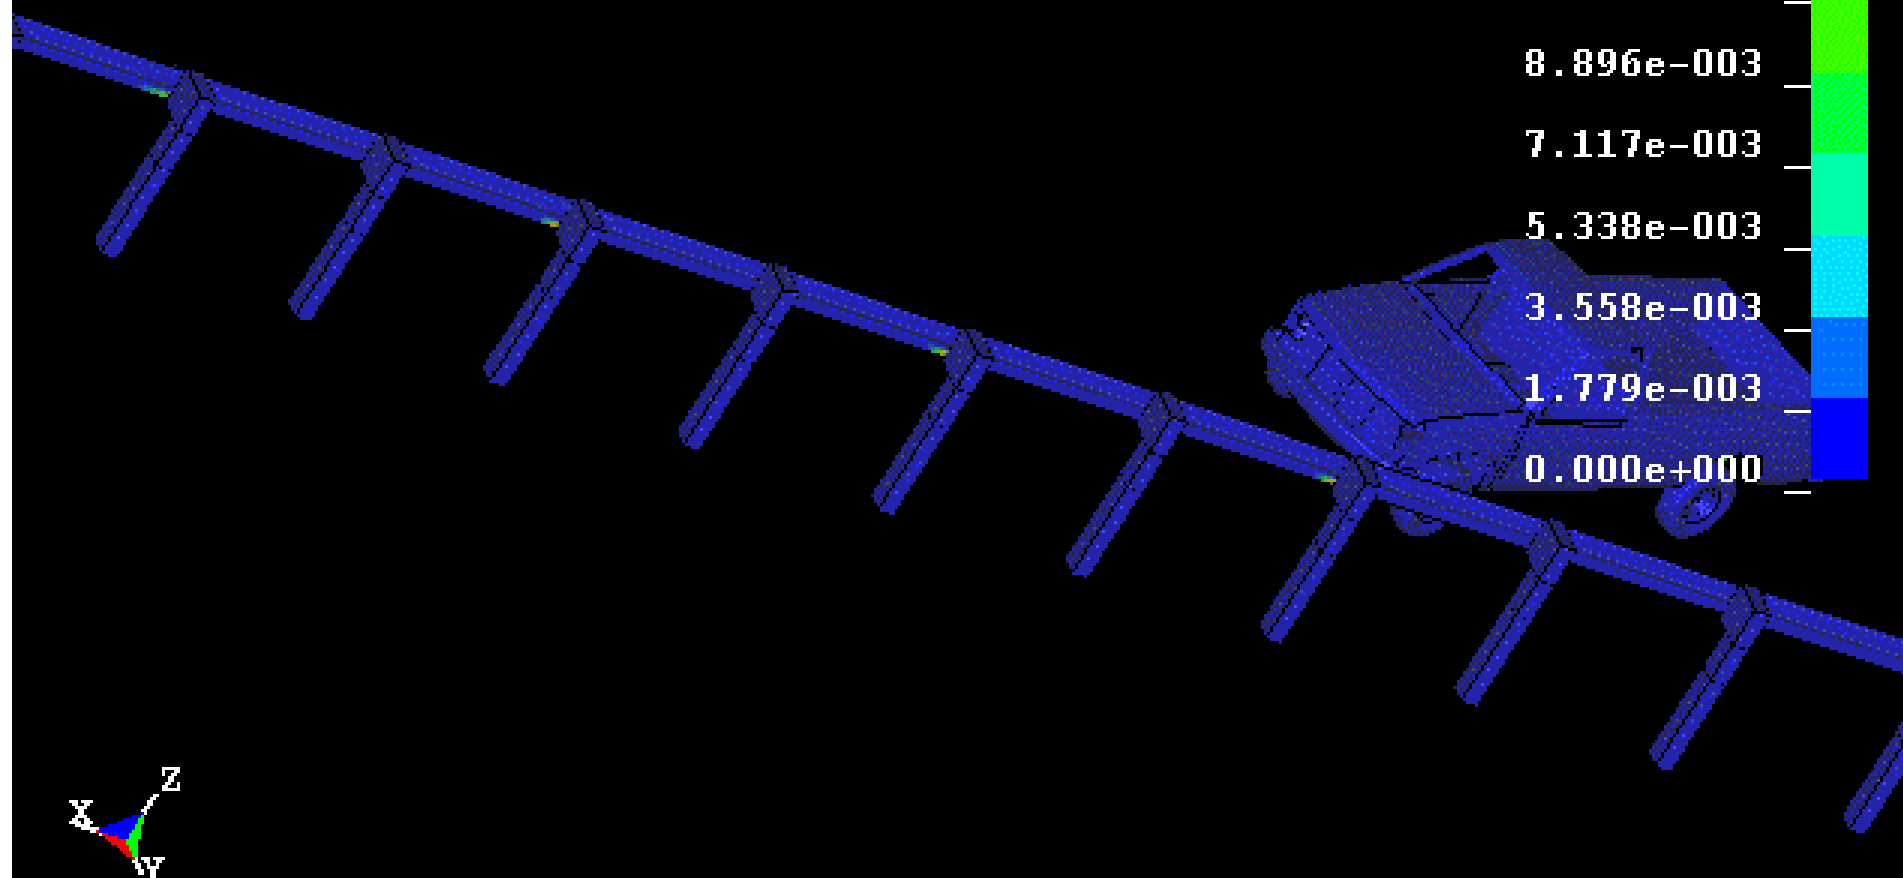

Time = 0

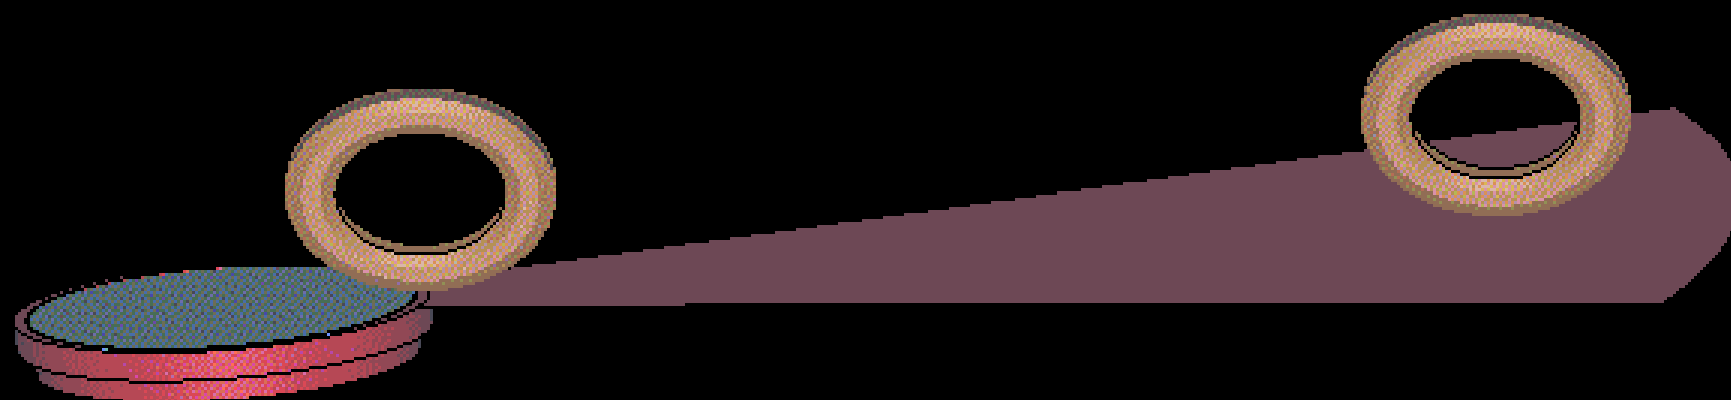


应用领域：汽车工业

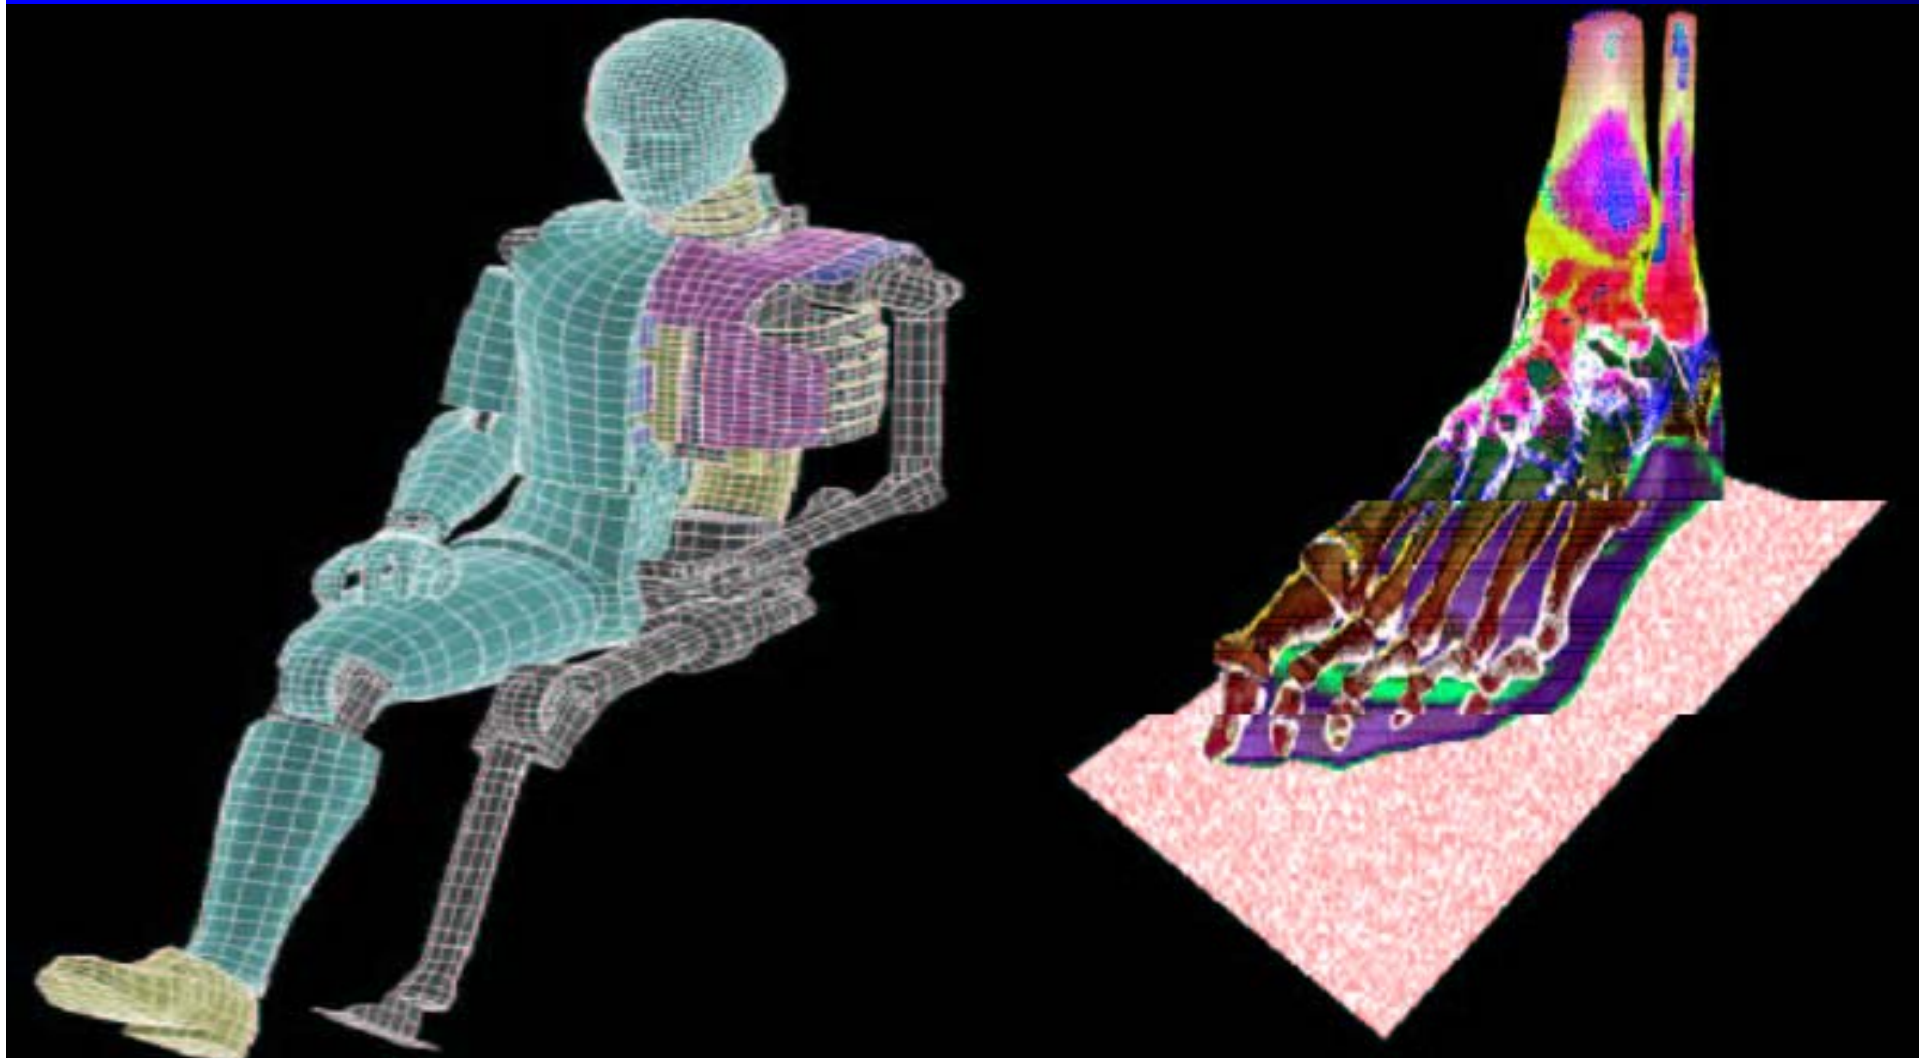

应用领域：汽车工业

STEP 3 TIME = 3.7499697E+001

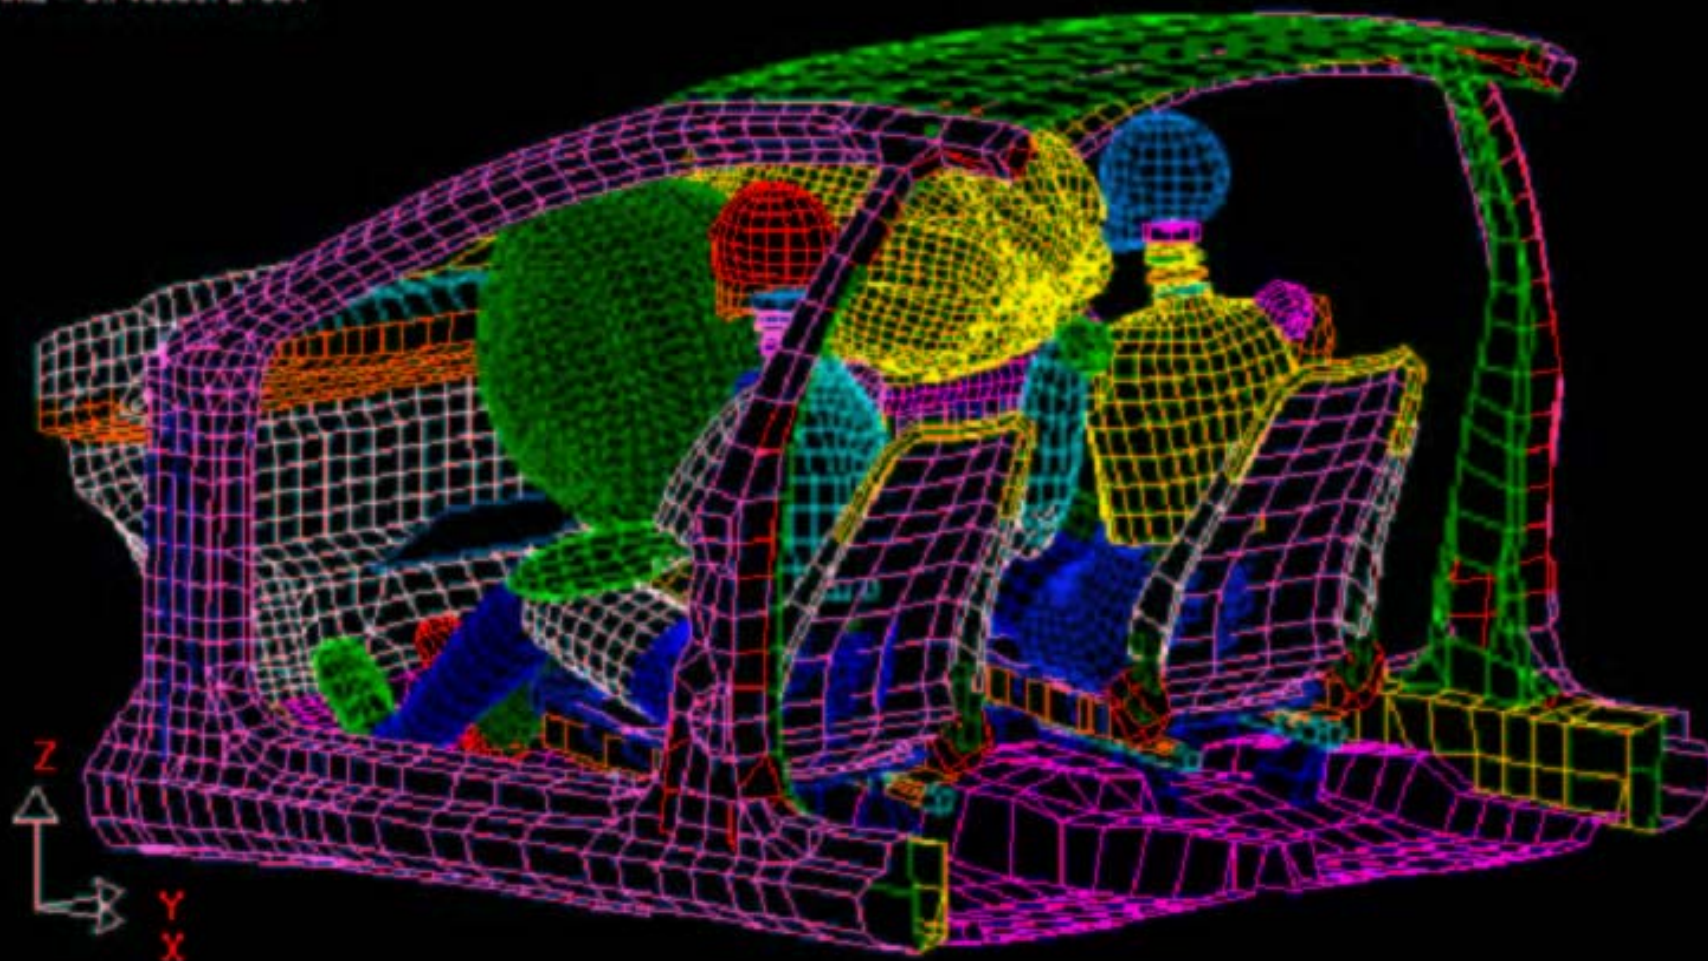

应用领域：汽车工业

STEP 6 TIME = 0.5399956E-01

