



Vigueta y Bovedilla



<https://vitaconstruye.com/>

cliente@vitaconstruye.com

56 14 39 30 66

¿Quiénes Somos?



Somos una empresa especializada en soluciones constructivas modernas, confiables y eficientes. Ofrecemos sistemas estructurales prefabricados de alta calidad, con soporte técnico, logístico y comercial en cada etapa del proyecto.



2. Nuestro producto:

Sistema de Vigüeta y Bovedilla El sistema de vigüeta y bovedilla es una solución ligera, rápida y económica para la construcción de entrepisos y techos en viviendas y edificaciones residenciales.

Crea pisos
sin añadir peso

y mejora estabilidad





Nuestro Producto

VENTAJAS

Ahorra hasta del 25% en tu Proyecto!

SISTEMA DE VIGUETA Y BOVEDILLA







1. Elimina la cimbra de contacto (triplay).
2. Rapidez de instalación.
3. Reduce el costo por metro cuadrado de losa.
4. Buen aislamiento térmico y acústico.
5. Ahorro mano de obra de habilitado y armado de acero de refuerzo.
6. Reduce el uso de alambre recocado para amarres.
7. Reduce la merma.
8. Incrementa la calidad de tu proyecto.
9. Mayor control del material en la obra.
10. Sostenible se alinea a las tendencias actuales en edificación ecológica.
11. Seguridad estructura mayor capacidad de carga y la resistencia sísmica de las construcciones.



Esquema General del Sistema


Elementos:

1. Vigueta
2. Bovedilla
3. Malla Electrosoldada

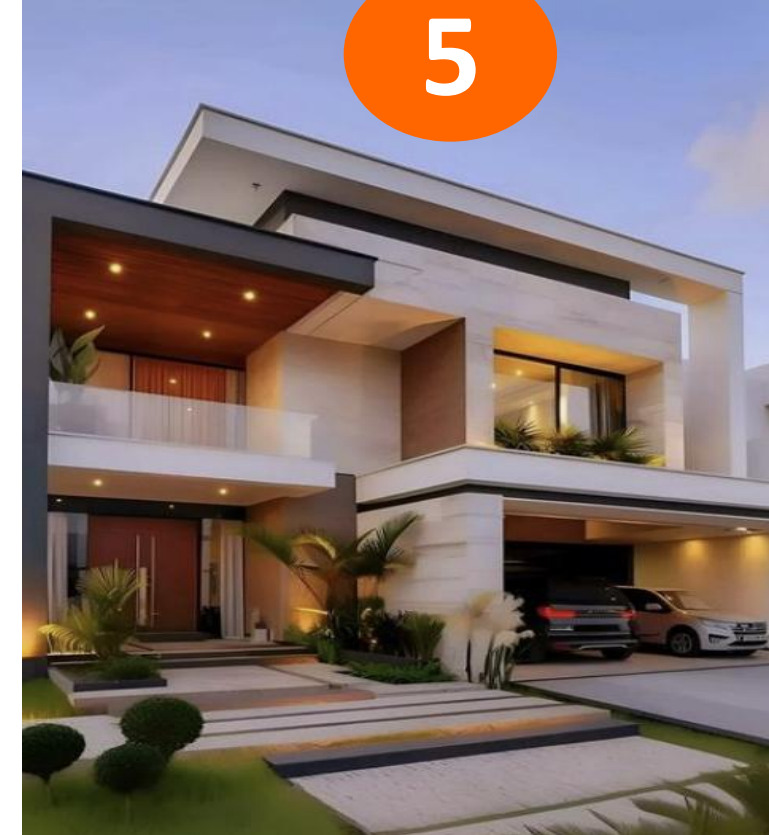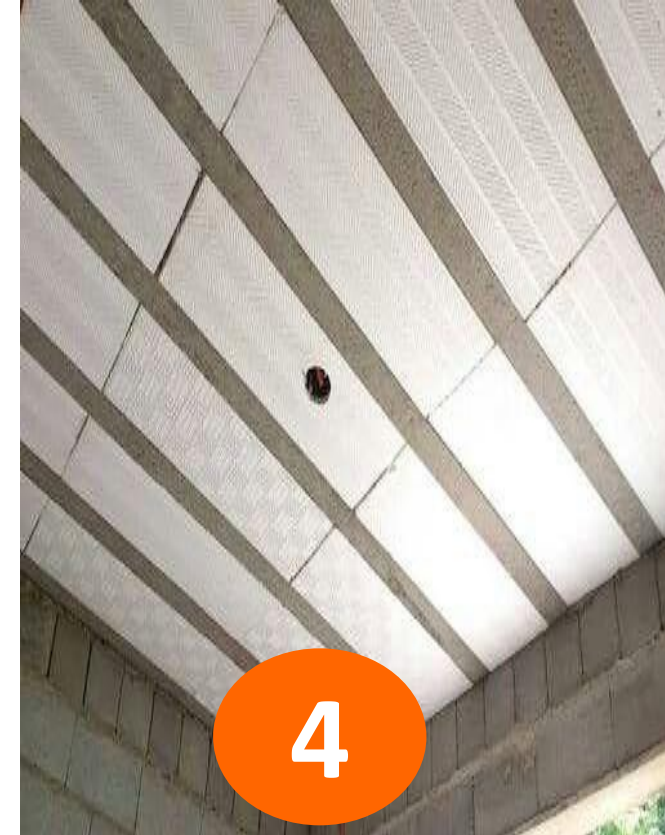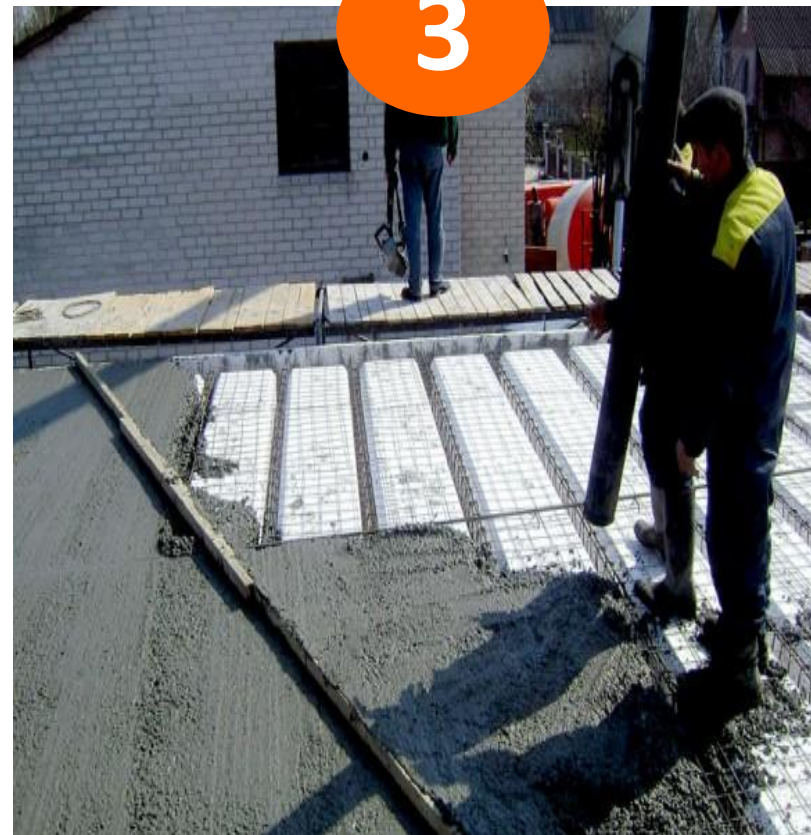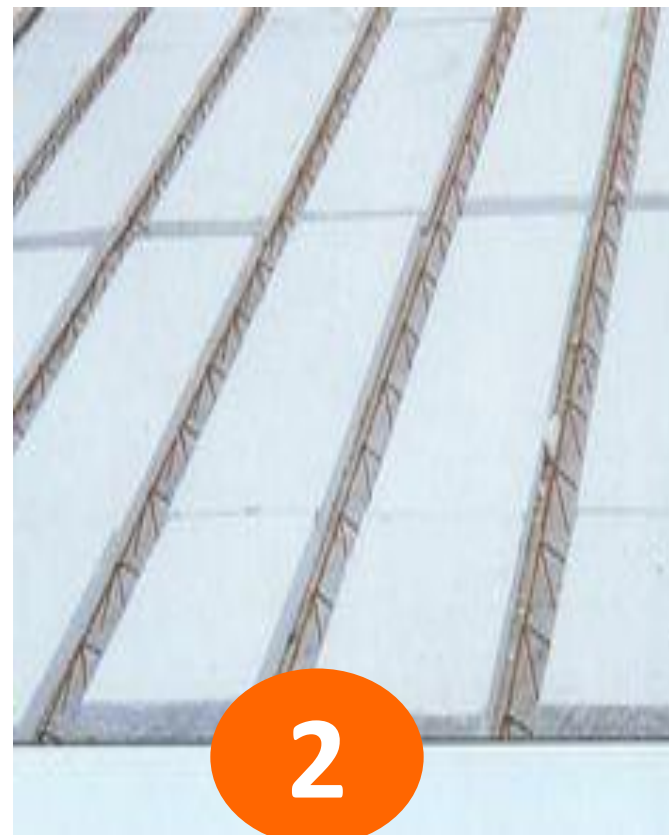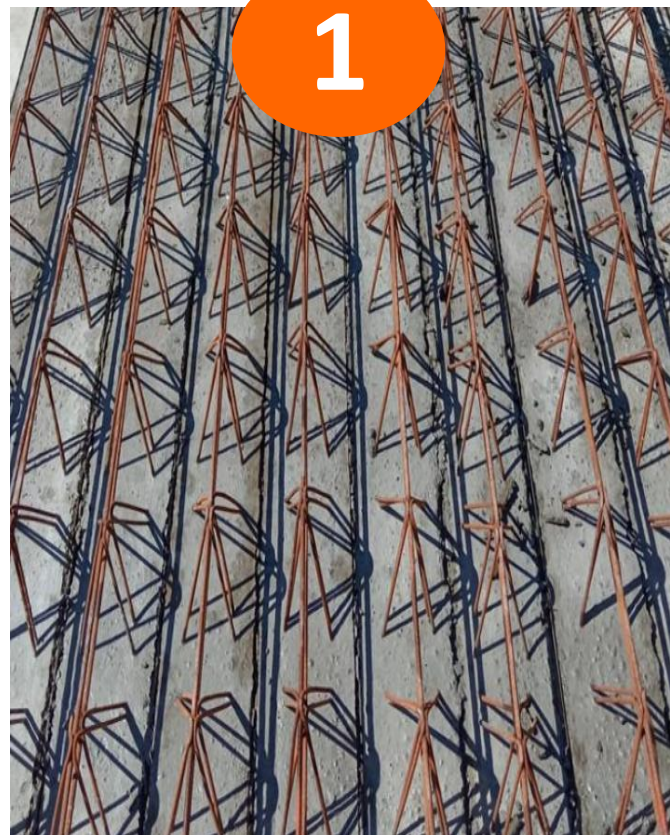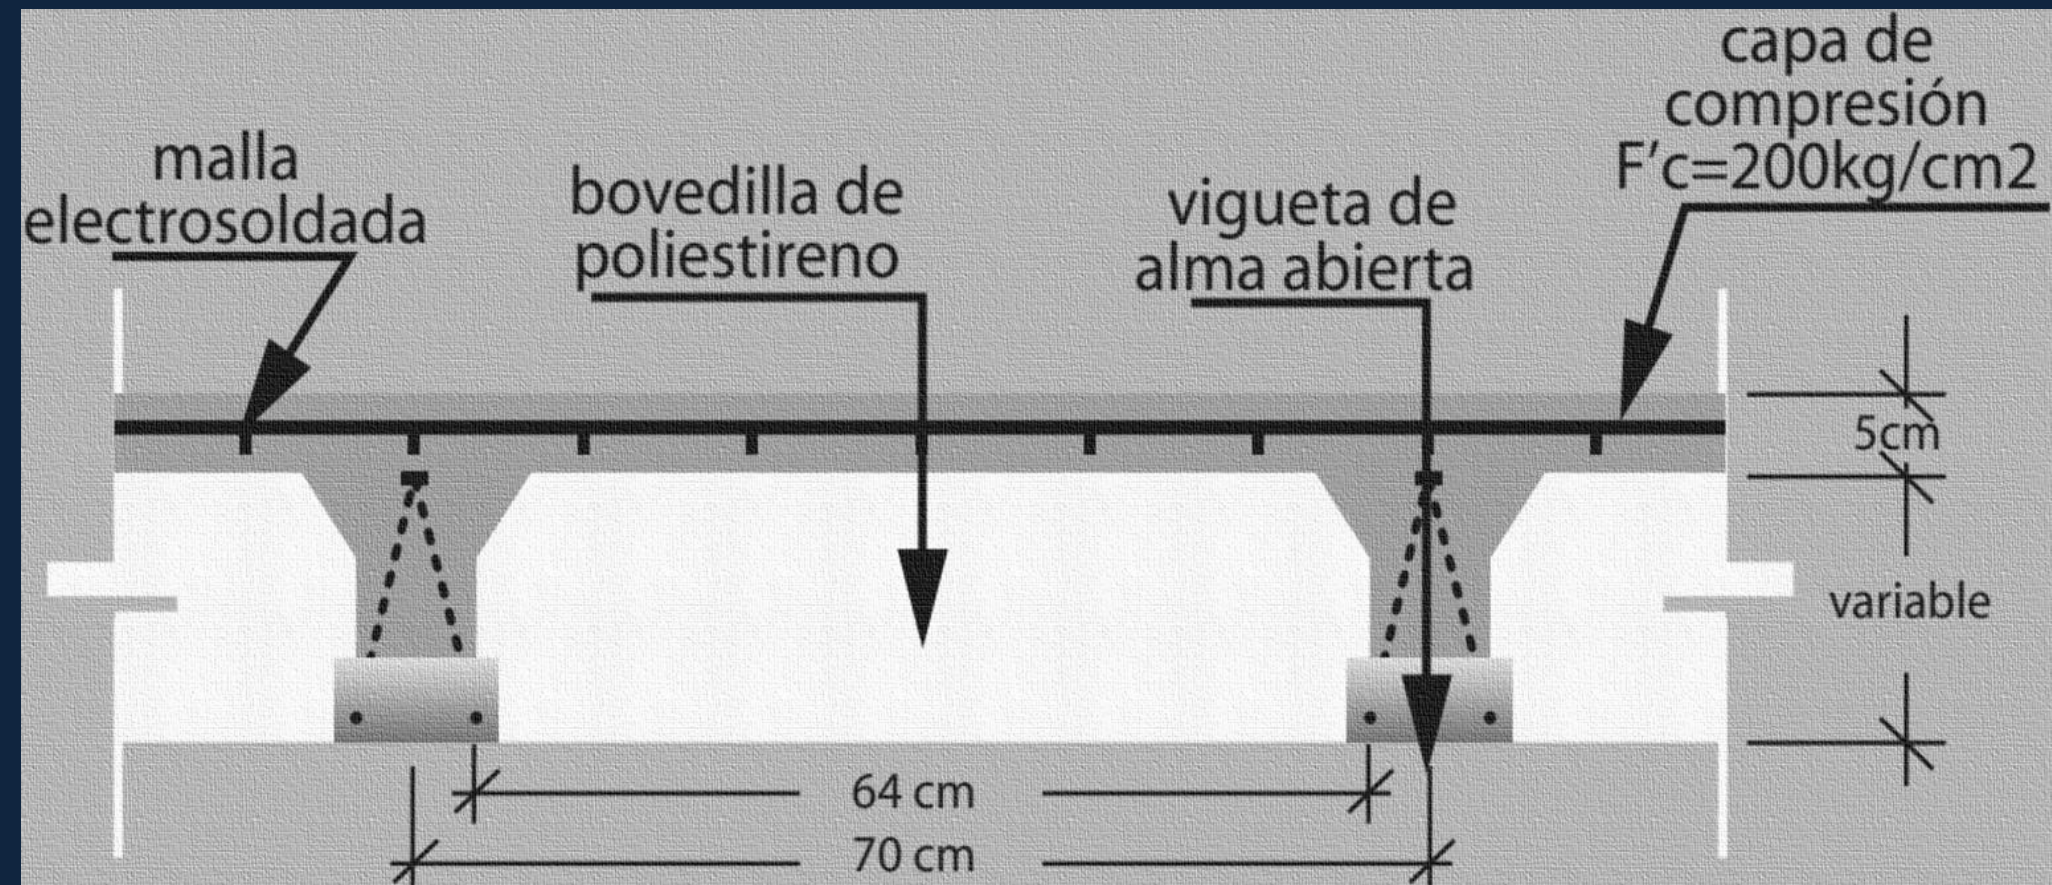


Sistema

Colocación de viguetas

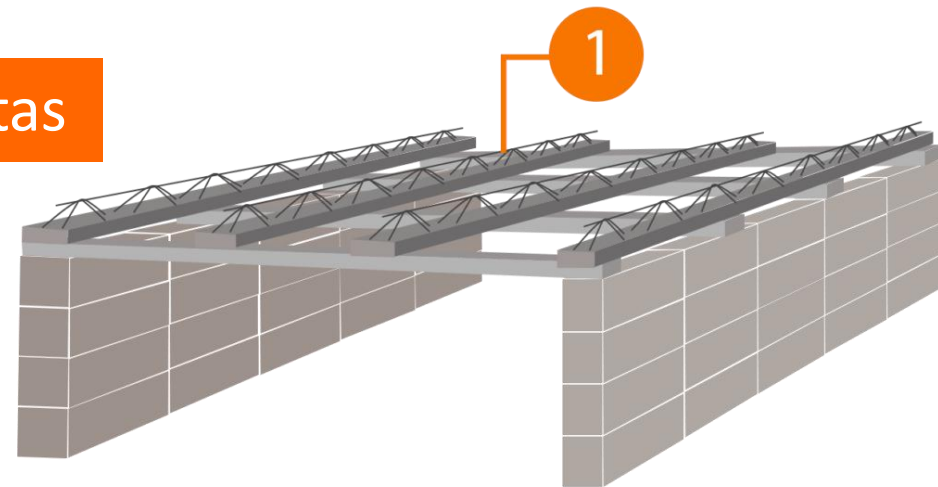

Colocación de bovedilla

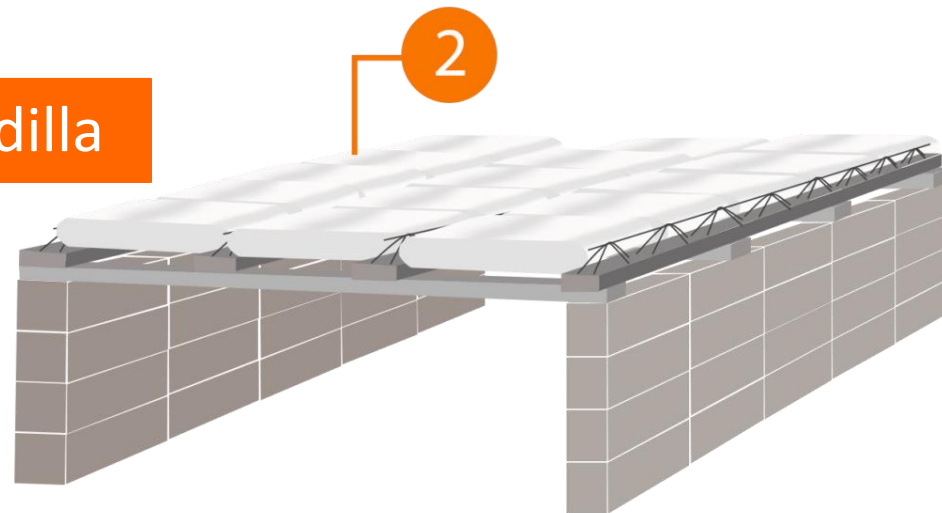

Malla electrosoldada y colado final



Recomendaciones de Instalación

1.No levante la vigueta desde los extremos ni desde el centro.

Esto puede provocar deformaciones o daños estructurales.

2.Para evitar daños, levante siempre desde los tercios del claro.

Esta técnica distribuye el peso de manera uniforme y protege la integridad del elemento.

3.Evite caminar sobre las bovedillas.

El desplazamiento debe realizarse únicamente sobre las viguetas. Se recomienda colocar tablones de manera perpendicular al sentido de las viguetas para permitir el tránsito seguro de los trabajadores durante la instalación y el colado.

4.Apuntale de 1 a 1.2 metros.


Esto garantiza la estabilidad del sistema antes del colado y durante el proceso de fraguado.

Nuestro Producto




Características

Vigueta de alma abierta con bovedilla de poliestireno

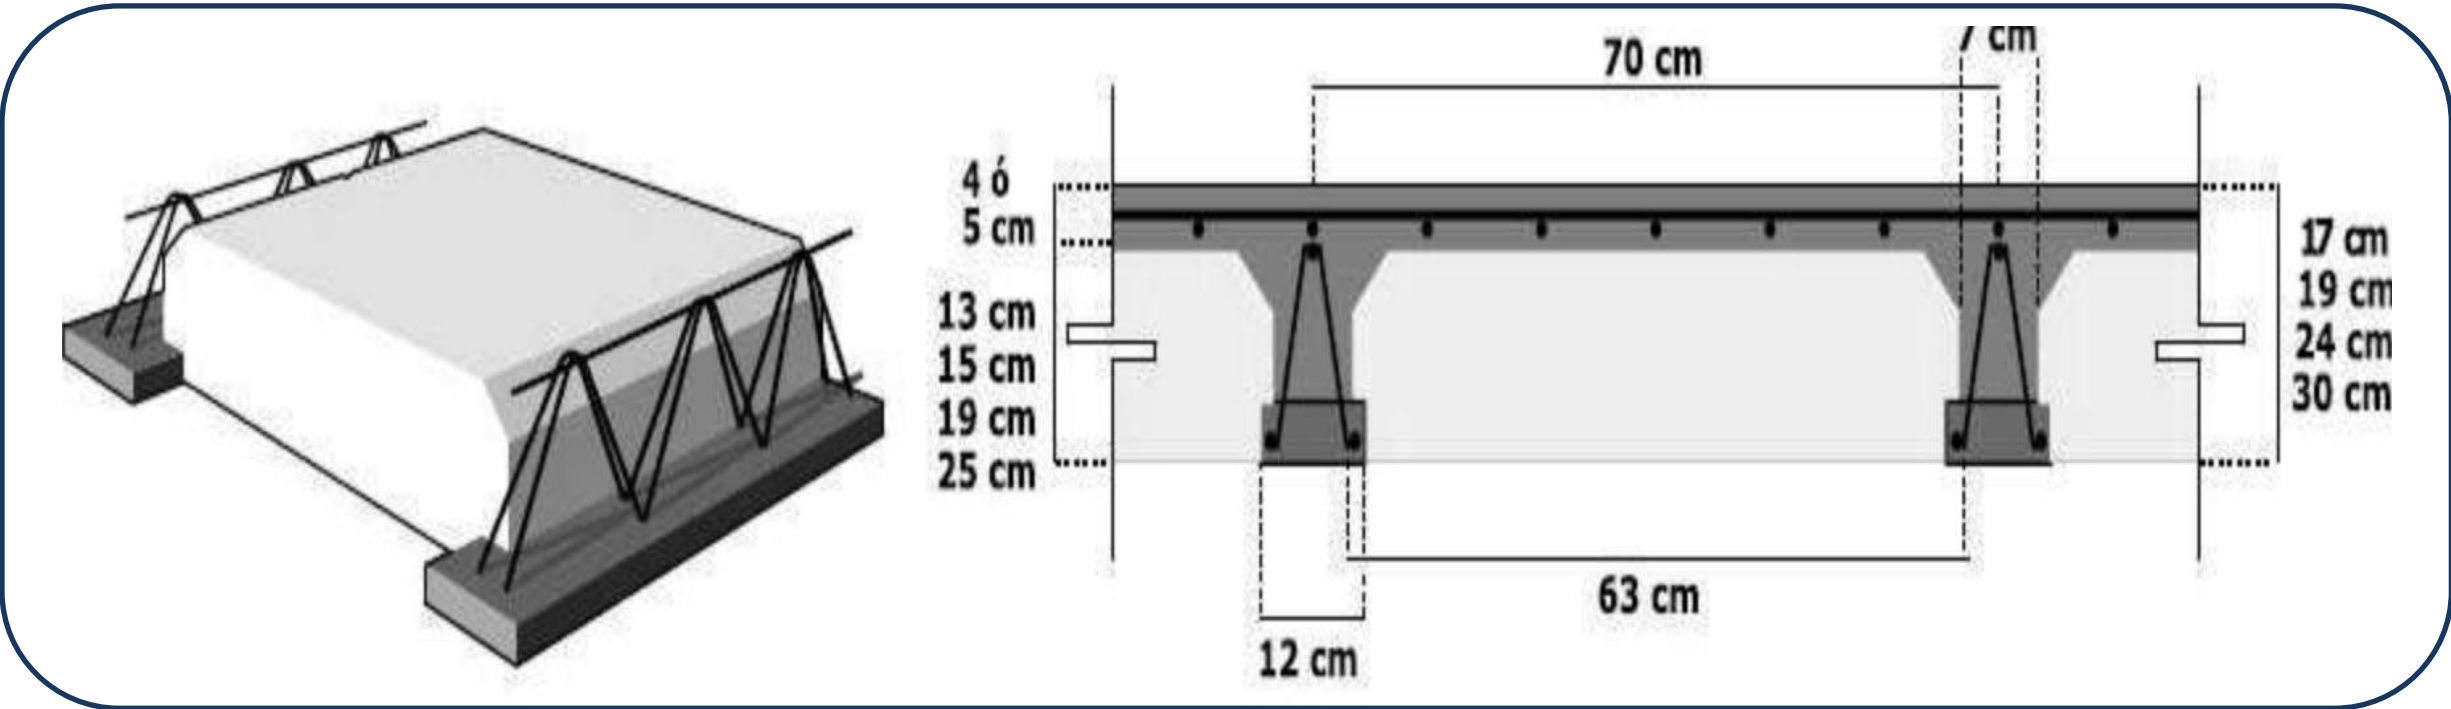


Vigueta de alma abierta con bovedilla de mezcla de cemento y arena

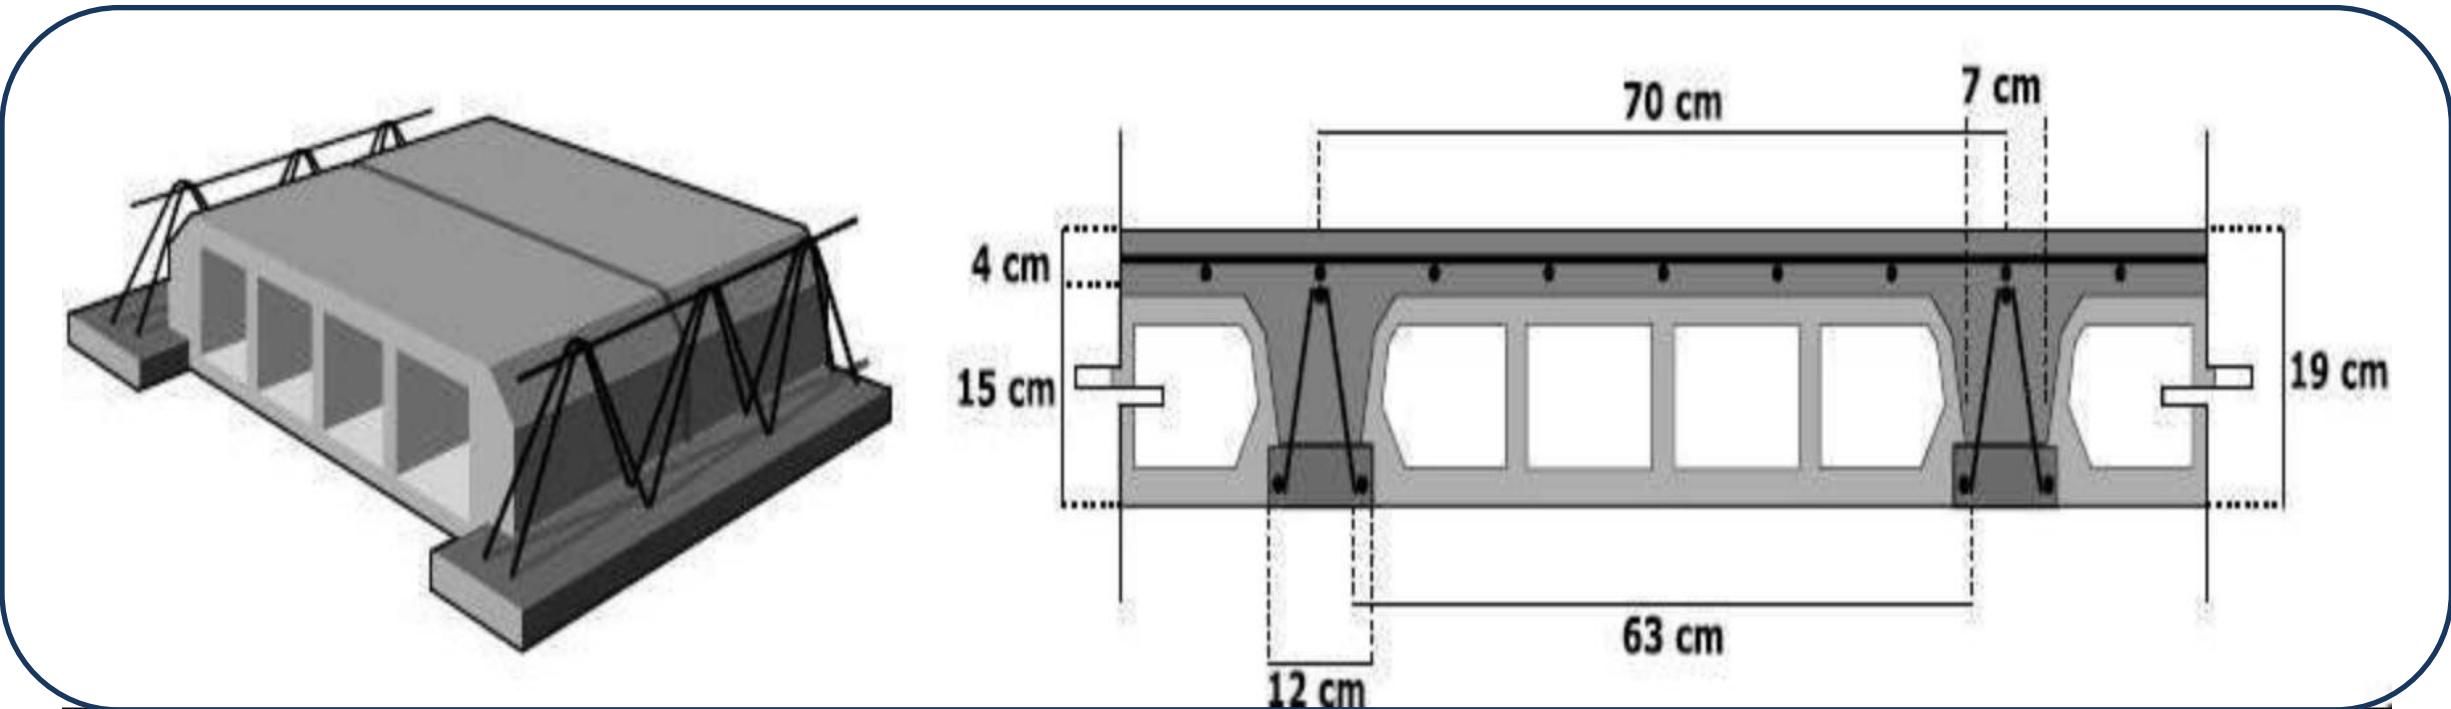

Ficha Técnica: Vigüeta



Categoría	Descripción
Usos	Losa de entrepiso o azotea en sistemas constructivos ligeros y eficientes.
Características	- Elemento estructural de concreto reforzado responsable de la resistencia de la losa.
	- Patín colado de 5 x 12 cm.
Ventajas	- Ahorro del 85% en cimbra.
	- Mayor control de material en obra.
	- Mejora la calidad de la construcción.
	- Ahorro en superestructura.
Peraltes Disponibles	15 cm, 20 cm y 25 cm.
Carga Viva	Estándar: 350 kg/m ²
	Cargas especiales según diseño.
Longitud	Sujeto al proyecto.
	Longitud máxima recomendada: 6 metros.
Normatividad	Cumple con las Normas Mexicanas:
	NMX-B-72, NMX-B-253, NMX-B-455 y NMX-C-406.

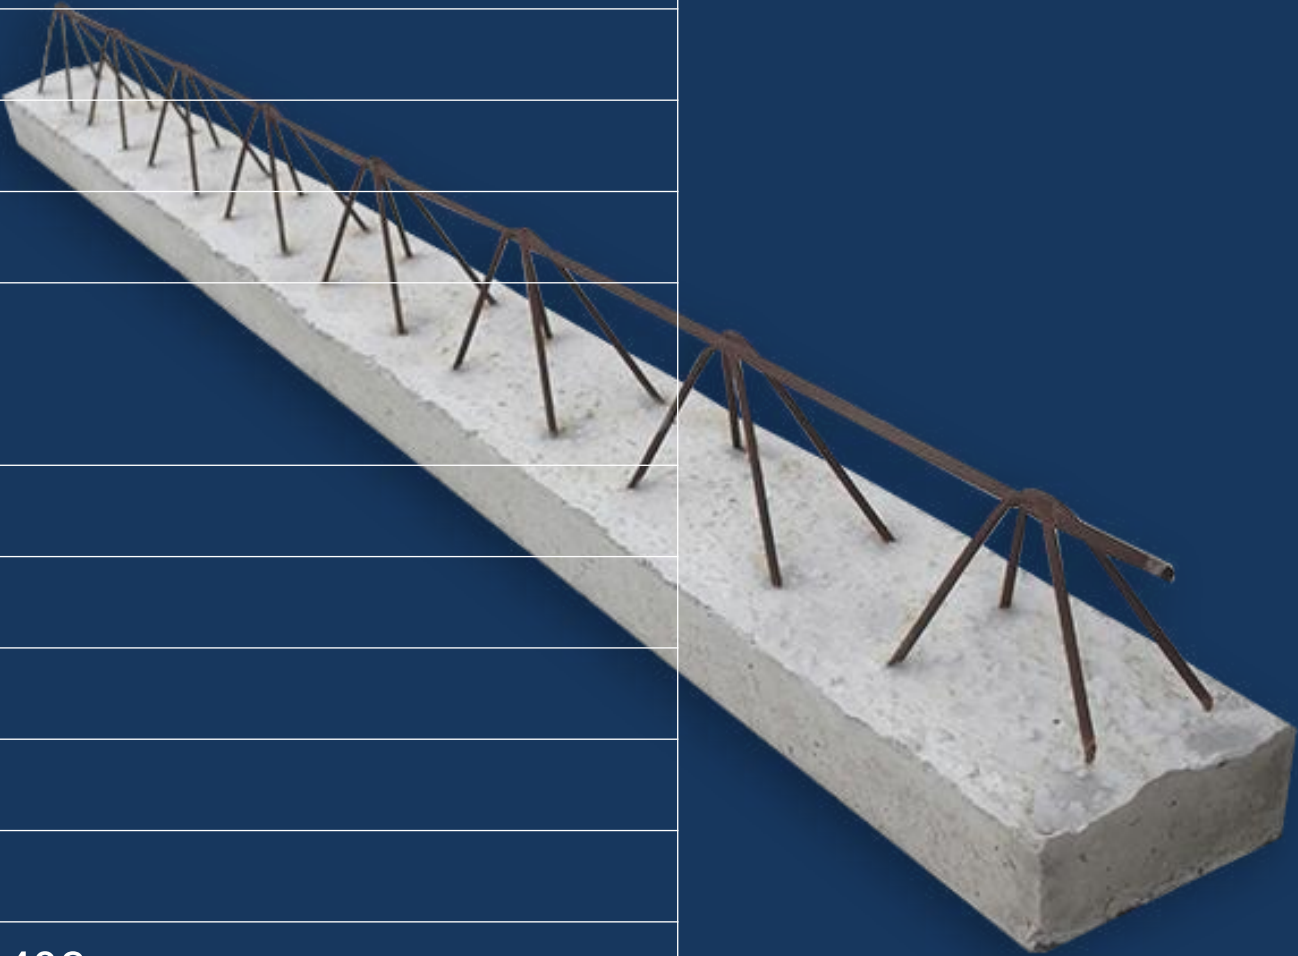

Ficha Técnica: Bovedilla



Categoría	Bovedilla de Poliestireno
Usos	Losa de Vigüeta y Bovedilla.
Características	- Fabricada con espuma de poliestireno EPS.
	- Elemento aligerante.
	- No trabajan estructuralmente.
	- Sustituye la cimbra de contacto.
	- No tóxico y autoextinguible.
Ventajas	- Bajo peso.
	- Mayor control de material en obra.
	- Mejora la calidad de construcción.
	- Beneficios térmicos y acústicos.
	- Ahorro en la superestructura.
Medidas	- Altura (H): 15, 20 y 25 cm.
	- Ancho (A): 0.64 m (ejes de 70 cm) / 0.54 m (ejes de 60 cm).
	- Largo (L): 1.22 m (ajustable según proyecto).
Densidad	10, 12, 14, 16 y especiales.
Normatividad	Cumple con la norma NMX-C-406.



Ejemplo de ahorro:

Casa de 140 m² Comparativa con losa maciza:

1. Costo por m² vigueta y bovedilla: \$750 MXN
2. Costo por m² losa maciza: \$1,000 MXN
3. Ahorro: \$35,000 MXN por vivienda
4. Tiempo de instalación: -40% vs. losa tradicional

Construye
en menor tiempo
sin perder resistencia



VITA
CONSTRUYE

<https://vitaconstruye.com/>
cliente@vitaconstruye.com
56 14 39 30 66



Aplicación real en obra

Incluimos fotografías reales de nuestro sistema instalado por personal capacitado en desarrollos de vivienda:

Estructura lista para capa de compresión

Personal en obra finalizando instalación

Colocación de bovedillas en entrepiso



Se anexa memoria fotografica



VITA
CONSTRUYE

<https://vitaconstruye.com/>
cliente@vitaconstruye.com
56 14 39 30 66

Recomendaciones de instalación:



1. Utilizar plano estructural firmado por perito DRO o ingeniero civil.
2. Colocar correctamente la malla electrosoldada (anclada a trabes o muros).
3. Curado mínimo del concreto: 7 días.
4. No cargar la losa hasta cumplir la resistencia de diseño.



Asesoramiento integral Incluye:

Corte a medida

Cálculo estructural

Trazabilidad por lote

Atención postventa



VITA
CONSTRUYE

<https://vitaconstruye.com/>
cliente@vitaconstruye.com
56 14 39 30 66

Por qué elegirnos

1. Experiencia técnica y cumplimiento
2. Calidad y seguimiento en sitio
3. Proceso estandarizado con tiempos definidos
4. Adaptabilidad a todo tipo de desarrollo horizontal



Estudios que validan la eficiencia del sistema vigueta y bovedilla



1. Análisis energético en climas cálido-húmedos

Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco evaluaron el desempeño térmico de techos con vigueta y bovedilla de poliestireno expandido (EPS). Los resultados mostraron que este sistema puede reducir la ganancia de calor hacia el interior hasta en un 85.6% cuando se aplica un recubrimiento reflectivo blanco. Además, se observó una disminución significativa en la carga térmica y las emisiones de CO₂ en comparación con techos convencionales de concreto.

Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Hallazgos:

1. Reducción de hasta **85.6%** en ganancia de calor usando bovedilla de poliestireno con recubrimiento blanco.
2. Disminución de **emisiones de CO₂** y carga térmica comparado con techos convencionales.

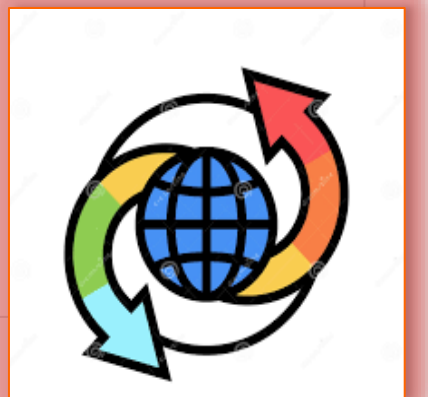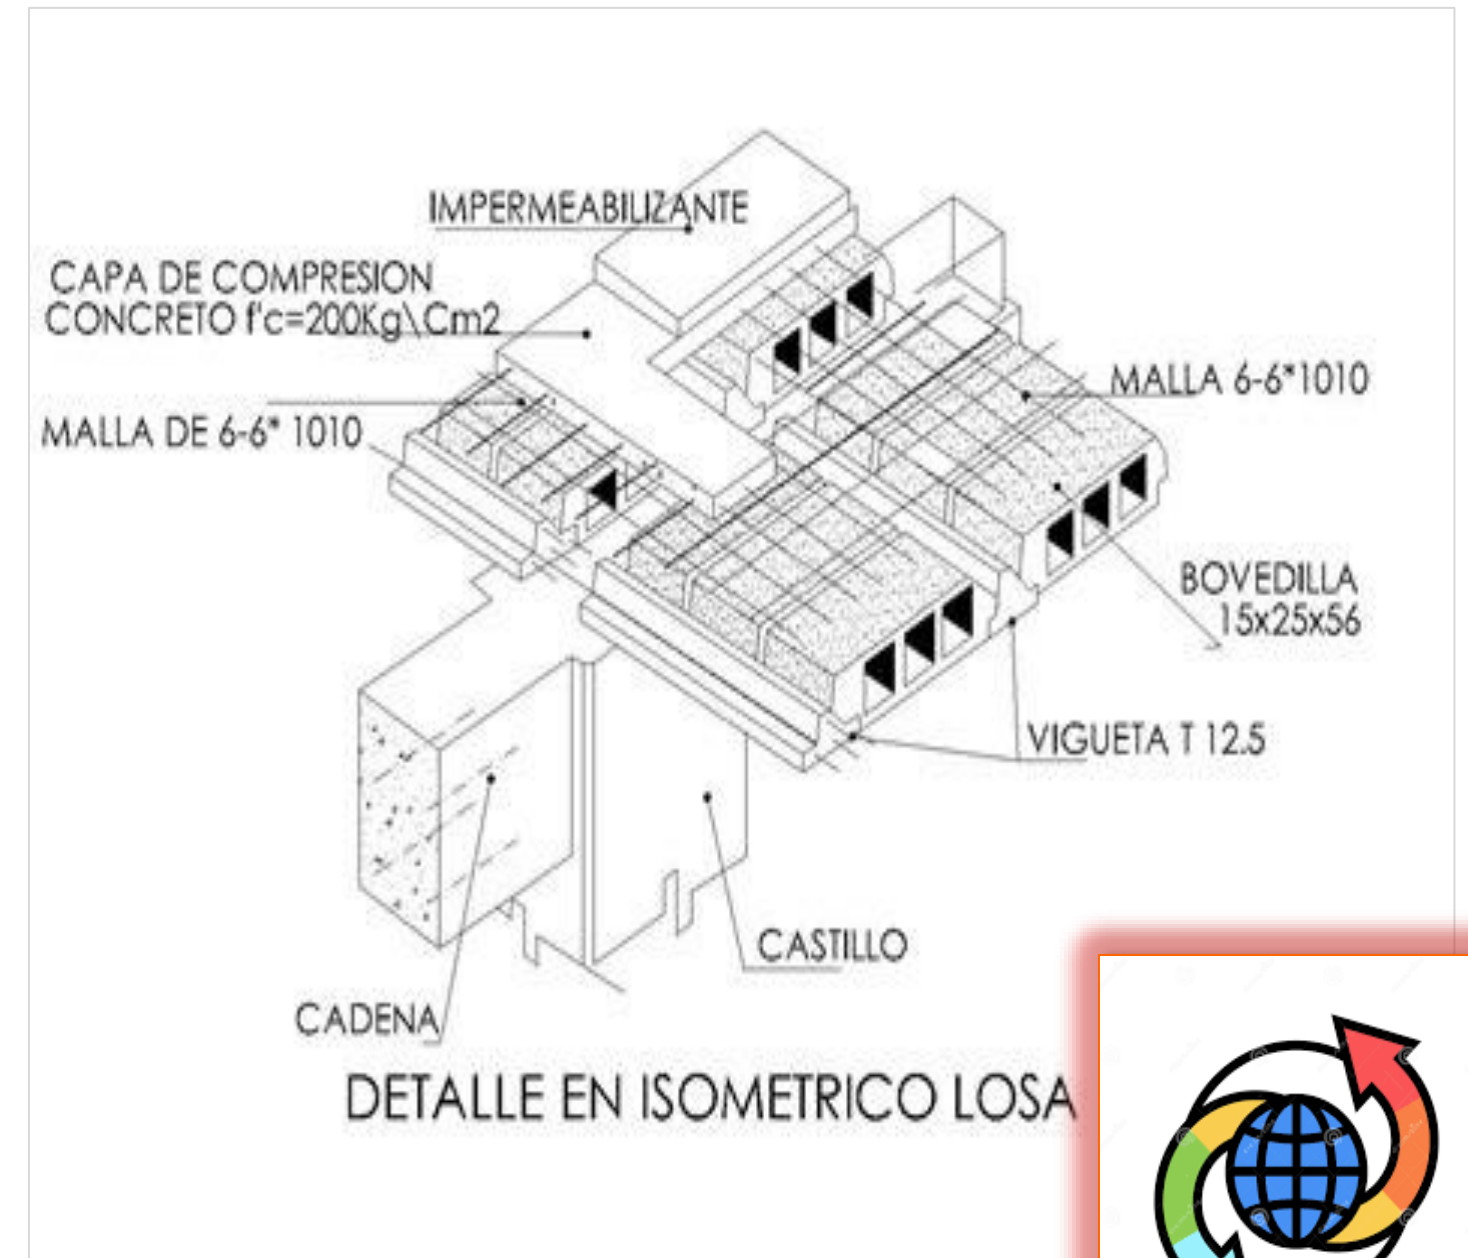

Ver estudio completo (PDF - SOMIM 2018)



Anexo – Estudios que avalan
Investigación Nuevas Tendencias en la Construcción 2024.

Estudios que validan la eficiencia del sistema vigueta y bovedilla

2. Análisis de costo-beneficio en Guanajuato

Un estudio realizado en la ciudad de Guanajuato comparó cinco tipos de losas basadas en vigueta y bovedilla, considerando diferentes materiales como concreto pretensado, concreto de alma abierta y acero. El análisis concluyó que las losas con vigueta y bovedilla ofrecen ventajas económicas significativas, especialmente en proyectos de vivienda de interés social, debido a la reducción en el uso de cimbras, concreto y mano de obra.

Fuente: Universidad de Guanajuato, Congreso Jóvenes en la Ciencia

Hallazgos:

1. Comparación entre cinco tipos de losas con vigueta y bovedilla.
2. Beneficios en **reducción de cimbra, concreto y mano de obra.**
3. Ideal para **viviendas de interés social.**



Ver artículo completo (Jóvenes en la Ciencia - UGTO)



Anexo – Estudios que avalan
Investigación Nuevas Tendencias en la Construcción 2024.

Estudios que validan la eficiencia del sistema vigueta y bovedilla

3. Evaluación de la flexibilidad estructural

Un estudio analítico evaluó el comportamiento de diafragma de los sistemas de piso más utilizados en edificaciones urbanas en México, incluyendo el sistema de vigueta y bovedilla. Los resultados indicaron que, para relaciones de aspecto en planta A/B menores o iguales a 2.5, este sistema puede considerarse como un diafragma rígido, lo que es favorable para el diseño estructural en zonas sísmicas.

Fuente: Revista de Ingeniería Sísmica – Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS)

Hallazgos:

- La losa de vigueta y bovedilla puede comportarse como **diafragma rígido** en ciertas proporciones planta ($A/B \leq 2.5$).
- Aporta seguridad estructural en **zonas sísmicas**.



Ver artículo completo (SIS)



Anexo – Estudios que avalan

Investigación Nuevas Tendencias en la Construcción 2024.

Nuestros **productos**



Vigueta de alma abierta
15, 20 y 25 cm o bajo diseño

[VER MAS](#)



Bovedilla de poliestireno
Densidad 10, 12, 14, 16 y
especiales

[VER MAS](#)



BOVEDILLA DE CEMENTO
15 y 19 kg

[VER MAS](#)



muro de panel estructural
Ondulado y Estructural.

[VER MAS](#)




Malla electrosoldada
6x6 de 6/6, 8/8 y 10/10

[VER MAS.](#)



CASETÓN DE POLIESTIRENO
Densidad 10, 12, 14, 16 y
especiales

[VER MAS](#)

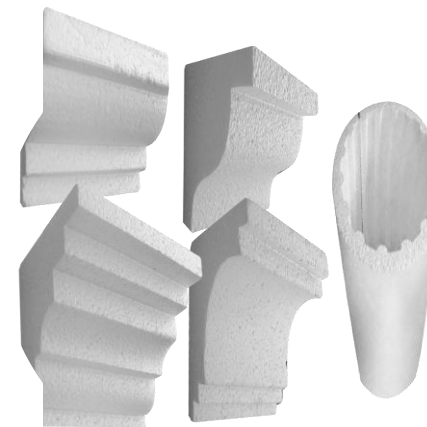

MOLDURAS PARA COLADO
Poliestireno expandido
reutilizable

[VER MAS](#)



Te damos la solución estructural que usan más de
35 millones de hogares en México!

Contáctanos ahora y descubre por qué somos tu mejor opción en losa!

Muchas gracias!



[Chatea con nosotros](#)