เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose) ตรวจความสุกและการเสียของทุเรียนจากกลิ่น ด้วยเซนเซอร์แก๊สบน ESP32-S3

ทีม **ฟิ่จร้าาา** · สมาชิก ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ · ป้ายในเอกสาร: แหล่งอ้างอิง คำนวณโดยทีม ผังออกแบบ แผน แนวคิด จำลอง ข้อจำกัด

สรุป

เราเสนอ **เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ** เครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose) ราคาหลักพันบาท ที่ดมทุเรียนทีละลูกโดยไม่ต้องผ่าผล อากาศจากห้องดมไหลผ่านเซนเซอร์แก๊สชนิดโลหะออกไซด์ (TGS2602, TGS2603) และ BME688 บอร์ด ESP32-S3 อ่านค่า Rs/R0 รวมเป็น "ลายนิ้วมือกลิ่น" เทียบกับเกณฑ์ที่จะสอบเทียบ แล้วแสดงเกรดด้วยไฟ 4 ดวง และส่งผลผ่าน MQTT ไป NETPIE และ LINE มีสองรุ่นแนวคิด คือ **DS-301** เครื่องคัดบนสายพานสำหรับสัง และ **E-100** เครื่องตั้งโต๊ะให้ลูกค้าดมก่อนซื้อ แนวคิด ข้อมูลในเอกสารนี้ครอบคลุมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบขั้นต้น (ผังวงจร, ตรรกะการทำงาน, แบบจำลอง และแผนทดสอบ) โดยในเฟสถัดไป ทีมงานจะดำเนินการทดสอบภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากการวัดจริง และนำมาประเมินค่าความแม่นยำของระบบต่อไป ข้อจำกัด

ปัญหา

500+ ลูก
ทุเรียนอ่อนที่หลุดการสุ่มตรวจ พบในล้งแห่งหนึ่งที่จันทบุรี สั่งรื้อ ห้ามส่งออก
Thai PBS, พ.ค. 2569 แหล่งอ้างอิง

939,892 ตัน
ทุเรียนสดส่งไปจีน ปี 2568 รวม 58,072 ชิปเมนต์ ตามรายงาน*
Nation Thailand แหล่งอ้างอิง

150,279
ล้านบาท มูลค่าทุเรียนสดส่งไปจีน ปี 2568 ตามรายงาน*
Nation Thailand แหล่งอ้างอิง

ข่าวนี้ชี้ว่าการตรวจแบบสุ่มปล่อยลูกที่มีปัญหาหลุดได้ เครื่องของเรา**ไม่ได้**ตรวจความอ่อน แต่ดมหาลูกที่สุกเกินหรือเริ่มเสียได้ทีละลูก · ทุเรียนที่ผ่านด่านไปแล้วยังเสี่ยงสุกเกินระหว่างขนส่งหลายวัน ชื้นรา และถูกตีกลับที่ปลายทาง โดยไม่มีใครรู้จนเปิดตู้ ความเสี่ยงที่ทีมประเมิน ต่อชิปเมนต์เฉลี่ยราว 16 ตัน มูลค่าราว 2.6 ล้านบาท (ประมาณ) คำนวณโดยทีม (จากข้อมูล Nation Thailand ปี 2568: 939,892 ตัน ÷ 58,072 ชิปเมนต์ และ 150,279 ล้านบาท · เป็นมูลค่าที่เสี่ยง ไม่ใช่ตัวเลขความเสียหาย · *ขอบเขตข้อมูลอาจต่างจากสถิติส่งออกของไทย) ล็อตเดียวที่เสียจึงมีราคาแพง

วิธีที่ใช้อยู่ และข้อจำกัด


วิธี	ข้อจำกัด
เคาะฟังเสียง / นับวันหลังดอกบาน	ขึ้นกับทักษะ ตรวจย้อนหลังไม่ได้ · ไม่บอกสภาพผลหลังตัด
ผ่าวัดน้ำหนักแห้ง (มกษ. 3-2567)	ทำลายผล จึงทำได้แค่สุ่ม แหล่งอ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ ผ่าน LINE Today
NIR / GC-MS	NIR เครื่องแพง ความแม่นยังจำกัด (ISHS) · GC-MS แม่นที่สุดแต่ต้องส่งแล็บ ใช้หน้างานหรือในตู้ไม่ได้ แหล่งอ้างอิง
Data logger ในตู้	รู้แค่อุณหภูมิและความชื้น ไม่รู้ว่าผลไม้กำลังสุกหรือเสีย

ช่องว่าง: ทีมค้นงานวิจัย 4 รอบ ไม่พบงาน e-nose ที่แยกทุเรียนเน่ากับปกติพร้อมรายงานความแม่นยำ แหล่งอ้างอิง (การค้นของทีม ไม่ได้อ้างว่าไม่มีอยู่)

วัตถุประสงค์

1. ออกแบบต้นแบบ e-nose ราคาหลักพันบาท ดมทุเรียนทีละลูกโดยไม่ทำลายผล
2. แปลงค่าเซนเซอร์เป็นลายนิ้วมือกลิ่น และตัดสินเป็นเกรดพร้อมสถานะ "ไม่แน่ใจ" แทนการเดา
3. ส่งผลผ่าน IoT (MQTT → NETPIE → LINE) ให้ผู้ใช้หน้างานเห็นทันที
4. พิสูจน์ด้วยการทดลองตามแผนในหน้า 5 ก่อนอ้างตัวเลขความแม่นยำใด ๆ
5. วัดผลกระทบในการทดลองนำร่อง: สัดส่วนลูกที่ดมได้ ลูกที่ส่งให้คนตรวจ และลูกที่คัดออกก่อนส่ง (หน้า 5)

แนวคิดและหลักการทำงาน ผังออกแบบ

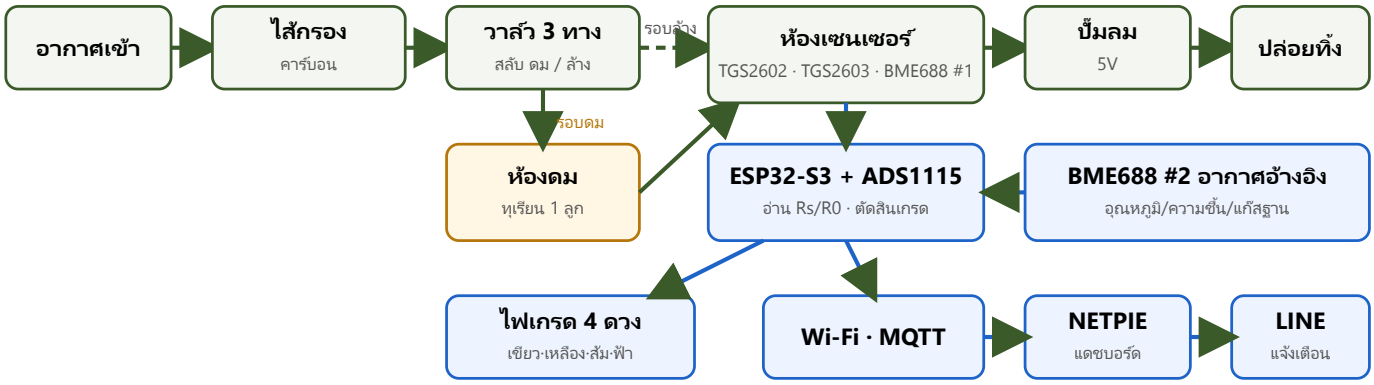

แผนภาพบล็อก: เส้นเขียวคือทางลม เส้นน้ำเงินคือสัญญาณและข้อมูล (ผังออกแบบ ยังไม่มีผลวัดจริง)

หนึ่งรอบการดม แผน

ขั้น	ทำอะไร
1 วัดเส้นฐาน	วาล์วเปิดทางลมสะอาดผ่านไส้กรองคาร์บอนเข้าห้องเซนเซอร์ จนค่านิ่ง ได้ R0 ของแต่ละเซนเซอร์
2 สะสมกลิ่น	ปิดห้องดมที่มีทุเรียนให้กลิ่นสะสม
3 ดม	วาล์วสลับให้ลมจากห้องดมผ่านเซนเซอร์ 60–90 วินาที อ่าน Rs ของ TGS2602/TGS2603 ผ่าน ADS1115 และค่าแก๊สของ BME688
4 ล้าง	ลมสะอาดไล่จนค่ากลับเส้นฐาน แล้วจึงดมลูกถัดไป

เวลาทั้งหมดเป็นแผนของทีม ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องจริง · อัตราคัดสูงสุดราว 24 ลูก/ชม. ต่อห้องดม ประมาณการของทีม (ดม 90 วิ + ล้าง 60 วิ ไม่รวมวัดเส้นฐานและสะสมกลิ่น ยังไม่ได้ทดสอบ) · สายพานไม่เพิ่มอัตรานี้ ต้องเพิ่มห้องดม แผน · ไม่รวมการอุ่นเซนเซอร์ครั้งแรกมากกว่า 2 วันตามผู้ผลิต (หน้า 5)

ทำไมใช้กลิ่น แหล่งอ้างอิง

- ทุเรียนหมอนทองระยะสุกมีเอสเทอร์ 33.4 µl/L เทียบกับ 7.8 µl/L ในระยะแก่ และสารกำมะถัน 3.0 เทียบกับ 0.45 µl/L (Chawengkijwanich 2008, SPME + GC-MS) แต่ข้อมูลนี้มีแค่ระยะแก่กับสุก ไม่มีระยะเน่า
- ไม่มีสารตัวเดียวที่บอกว่าผลไม้ทุกชนิดเน่า (Sun et al. 2025) จึงต้องดู "รูปแบบ" ของเซนเซอร์หลายตัวและการเปลี่ยนตามเวลา ไม่ใช่ค่า ppm ของสารรายตัว

สองรุ่น แนวคิด



DS-301 เครื่องคัดบนสายพาน ใช้ที่โรงคัดของสัง สายพานป้อน → ตู้ห้องดม คร่อมสายพาน (ประตูหน้า/หลัง ราว 70 × 55 × 65 ซม.) ดมทีละลูก → ตัวแยกเลน → ลัง 4 ช่อง ตามไฟเกรด 4 ดวง · ภาพจำลองจาก moolek02.github.io/e-nose-hub/ds-301-grader.html จำลอง




E-100 เครื่องตั้งโต๊ะหน้าร้าน ลูกค้าเลือกทุเรียนพรีเมียมแล้วดมเช็กก่อนซื้อ ไฟเกรดห้นหาลูกค้า ใช้ชุดเซนเซอร์เดียวกับ DS-301 · ภาพจำลองจาก e-100.html จำลอง

ทั้งสองรุ่นยังไม่ได้สร้างจริง ไม่ระบุน้ำหนัก กำลังไฟ หรือราคาเครื่องเต็ม

แผนผังการต่อสายไฟ (Wiring Diagram) ผังออกแบบ

อ้างอิงผังบนเว็บ e-nose-wiring-diagram.html · ผังออกแบบ ยังไม่มีผลวัดจริง

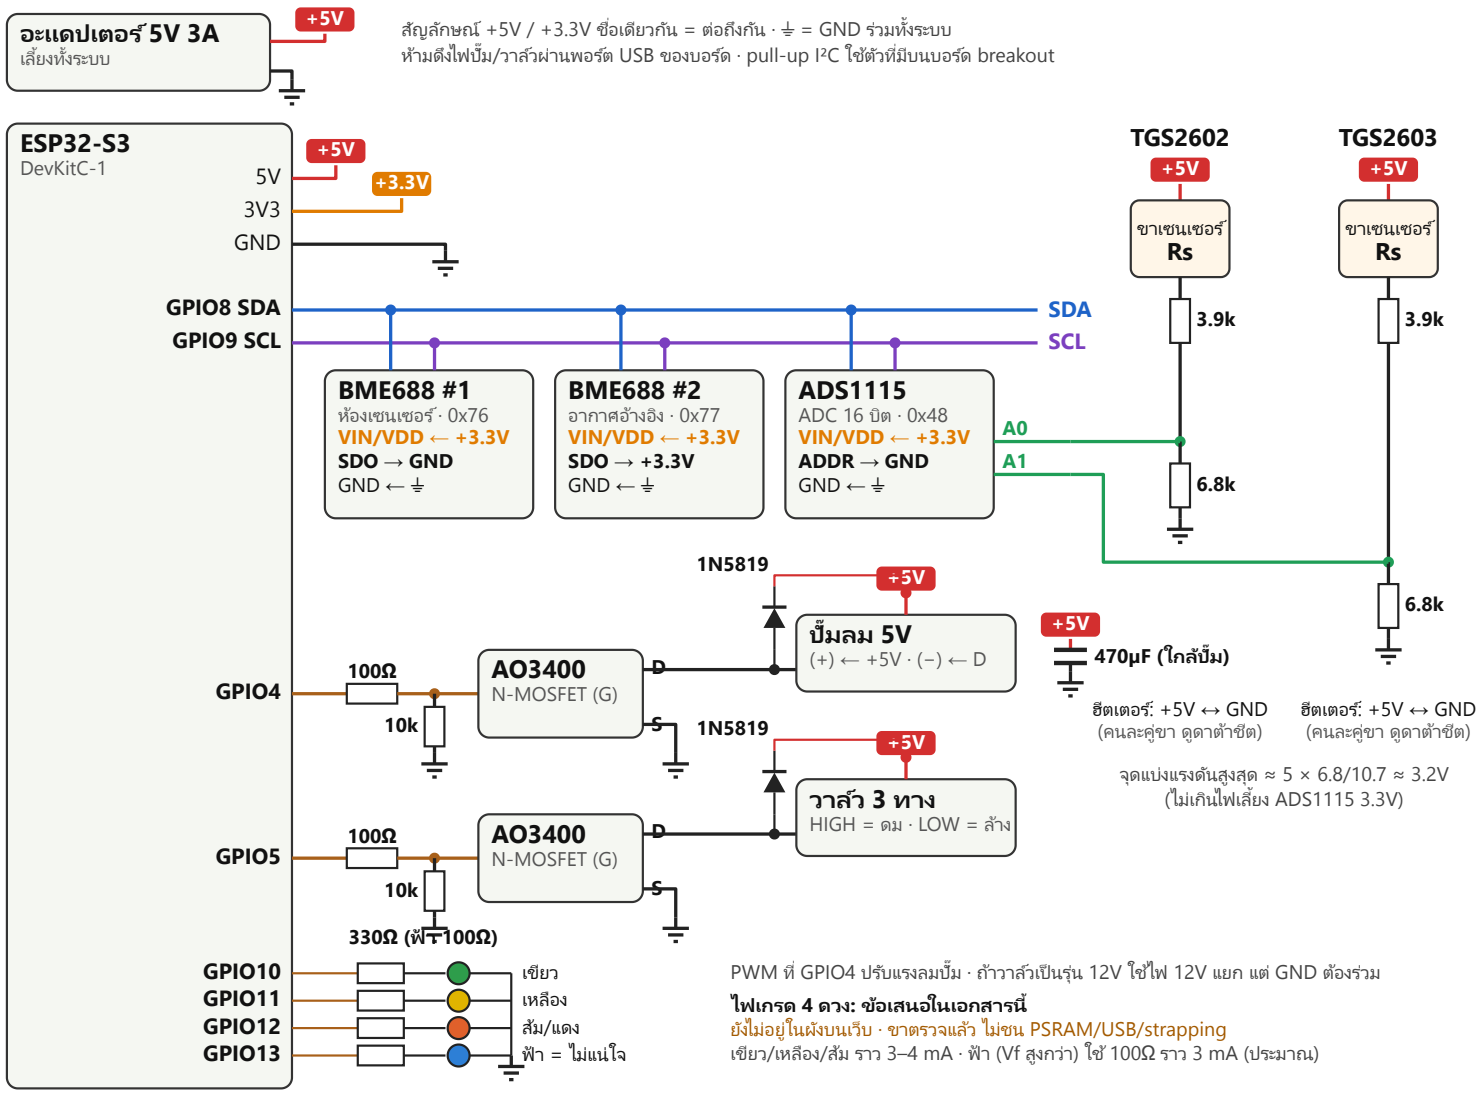

ESP32-S3	ไปที่
5V	อะแดปเตอร์ +5V (ร่วมกับฮีตเตอร์ Figaro, ปั๊ม, วาล์ว)
3V3	BME688 ×2 VIN, ADS1115 VDD
GPIO8 / GPIO9	I²C SDA / SCL (0x48, 0x76, 0x77)
ADS1115 A0 / A1	จุดแบ่งแรงดัน TGS2602 / TGS2603
GPIO4	100Ω → Gate AO3400 ปั๊ม (PWM)
GPIO5	100Ω → Gate AO3400 วาล์ว (HIGH ดม / LOW ล้าง)
GPIO10–13	330Ω (ดวงฟ้า 100Ω) → LED เกรด 4 ดวง **(ข้อเสนอ · ตรวจขาแล้ว)**
GND	GND ร่วมทุกจุด

ไฟเลี้ยงและความปลอดภัย

- ลอจิก 3.3V ทั้งหมด: ADS1115 และ BME688 เลี้ยงด้วย 3.3V จึงคุยกับ ESP32-S3 ได้ตรงระดับ
- ฮีตเตอร์และวงจรเซนเซอร์ Figaro ใช้ 5V; จุดแบ่ง 3.9k/6.8k ให้แรงดันเข้า ADS1115 สูงสุด ≈ 3.2V
- Rs = 10.7k × (5/V_{RL} − 1), V_{RL} = V_A × 10.7/6.8 · ตั้ง ADS1115 ที่ PGA ±4.096V (±2.048V จะตัดสัญญาณ) · เผื่อ 100nF จาก A0/A1 ลง GND ลดสัญญาณรบกวน
- AO3400 เป็น logic-level เปิดได้ด้วย 3.3V; 10k ดึง Gate ลงกราวด์ให้ปั๊ม/วาล์วปิดตอนรีเซ็ต
- 1N5819 คร่อมปั๊มและวาล์ว แถบหันไป 5V; ตัวเก็บประจุ 470µF ใกล้ปั๊ม
- กินไฟโดยประมาณ: ปั๊ม+วาล์ว ราว 0.5A ฮีตเตอร์ Figaro ตัวละไม่ถึง 100 mA อยู่ในงบอะแดปเตอร์ 3A ประมาณการของทีม · ผังนี้คือชุดดมกลิ่น ยังไม่รวมสายพาน ประตู และตัวแยกเลนของ DS-301 (ต้องใช้ไฟแยก GND ร่วม ยังไม่ได้ออกแบบ)
- ก่อนเสียบไฟ: ตรวจขา Figaro จากดาต้าชีต · สแกน I²C ให้เจอ 3 address ก่อนต่อปั๊ม/วาล์ว

ซอฟต์แวร์และตรรกะการตัดสิน แผน

1. **พร้อมใช้** อุ่นฮีตเตอร์ TGS ตามดาต้าชีตและรอเส้นฐานนิ่ง (ความชันต่ำกว่าเกณฑ์จากการสอบเทียบ) ระหว่างนั้นไฟฟ้ากะพริบ ไม่ตัดเกรด · burn-in ครั้งแรกดูหน้า 5
2. **อ่านค่า** ADS1115 A0/A1 → Rs ของ TGS2602/TGS2603 → Rs/R0 (R0 = ลมสะอาดตอนจบขั้นวัดเส้นฐาน) → z-score รายเซนเซอร์ด้วยค่าเฉลี่ย/SD จากชุดสอบเทียบ ให้ทุกตัวมีน้ำหนักเท่ากัน; BME688 #1 ให้ค่าแก๊ส อุณหภูมิ ความชื้น
3. **ชดเชย** ใช้ค่าต่างกับ BME688 #2 (อากาศอ้างอิง) ลดผลของอุณหภูมิและความชื้นในลัง
4. **ลายนิ้วมือกลิ่น** = ชุดค่าที่ลดลงของ Rs/R0 ตอนจบขั้นดม ของเซนเซอร์ทุกตัว และการเปลี่ยนตามเวลา (ไม่แปลงเป็น ppm รายสาร)
5. **เทียบเกณฑ์** หาค่าอ้างอิงของแต่ละเกรดที่ใกล้ที่สุดจากการสอบเทียบ ถ้าใกล้เกรดใดชัดเจนจึงแสดงเกรดนั้น ถ้าก้ำกึ่งหรือห่างทุกเกรด ตอบ "ไม่แน่ใจ" และส่งให้คนตรวจ
6. **รายงาน** เปิดไฟเกรด ส่ง JSON ผ่าน MQTT

ไฟ	เกรด	การใช้งาน
เขียว	ยังไม่สุก (จากกลิ่น)*	* แนวคิดเท่านั้น ไม่ใช่การตัดสินอ่อน/แก่ (กลิ่นแยกไม่ได้) ข้อจำกัด
เหลือง	สุก พร้อมส่ง/พร้อมกิน	ผ่าน
ส้ม/แดง	สุกเกิน / เริ่มเสีย	คัดออก หรือส่งตลาดใกล้ก่อน
ฟ้า	ไม่แน่ใจ	ให้คนตรวจ ไม่เดา

เกณฑ์จริงของแต่ละเกรดต้องได้จากข้อมูลทุเรียนจริงตามแผนหน้า 5; ค่าในหน้าเว็บเป็นค่าอ้างอิงจำลอง

การตรวจจับความผิดพลาด แผน

จุดเสี่ยง	ตรวจเจอจาก	รับมือ
กลิ่นค้างในท่อ	ค่าไม่กลับเส้นฐานหลังล้าง	ล็อกไม่ให้ดมลูกถัดไป
เซนเซอร์เพี้ยนสะสม	ทุกเช้าวัด R0 จากลมสะอาด + ดมกลิ่นมาตรฐาน	ต่างไม่เกิน ±D ใช้ R0 ใหม่ · เกิน ±D ล็อกเกรด ขอสอบเทียบใหม่ (D จากการสอบเทียบ)
เซนเซอร์อิ่มตัว / ขัดกัน	ค่าชนเพดาน · สองตัวให้ค่าต่างกันมาก	ดมใหม่ หรือตอบ "ไม่แน่ใจ"

การไหลของข้อมูล IoT ผู้ออกแบบ

ESP32-S3 → Wi-Fi → MQTT → NETPIE (แดชบอร์ด / Node-RED) → LINE Messaging API แจ้งเตือน (LINE Notify ปิดบริการแล้ว) · ไฟเกรดทำงานได้แม้ไม่มีเน็ต


- **ออฟไลน์ก่อน** ทุกผลเขียนลง ring buffer ใน LittleFS (หรือ SD) ก่อนส่ง เป็น JSON มี msg_id (รหัสเครื่อง + ลำดับ) และเวลาจาก RTC ที่ซิงก์ NTP เมื่อมีเน็ต (ยังไม่ซิงก์: time_ok=false)
- **ส่งย้อนหลัง** เมื่อ MQTT ต่อได้ ส่งตามลำดับด้วย QoS 1 ลบเมื่อได้ PUBACK · QoS 1 อาจส่งซ้ำ Node-RED จึงตัดซ้ำด้วย msg_id
- **บัฟเฟอร์เต็ม** เขียนทับรายการเก่าสุด นับจำนวนที่ทิ้งแล้วส่งไปด้วย · ขนาดบัฟเฟอร์เป็นพารามิเตอร์ตามพื้นที่แฟลช

แบบจำลองบนเว็บ (ลองได้จริง) จำลอง



Simulation: ภาพตัด 3 มิติ ปรับผลไม้ สด→เน่า แล้วอนุภาคแก๊สและกราฟ Rs/R0 เปลี่ยนตาม · moolek02.github.io/e-nose-hub/simulation.html

ค่าทั้งหมดในแบบจำลองเป็นหน่วยสมมติ ไม่ใช่ ppm และไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง

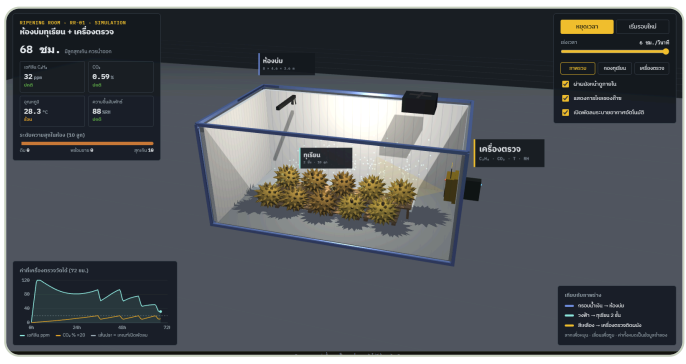

ห้องบ่มทุเรียน: เครื่องตรวจติดผนังวัดเอทิลีน CO_2 อุณหภูมิ ความชื้น ปรับความเร็วเวลาได้ (ภาพนี้ชั่วโมงที่ 68) · durian-ripening-room.html

แผนทดสอบและการตั้งเกณฑ์ แผน

1. **อุ่นเซนเซอร์** ตามที่ผู้ผลิตระบุ (TGS มากกว่า 2 วัน; MQ-3 มากกว่า 24 ชม., MQ-135 มากกว่า 48 ชม. สำหรับชุดประหยัด) จนเส้นฐานนิ่ง
2. **ทดสอบกลิ่นง่ายก่อน** เอทานอล กล้วย มะม่วง เพื่อตรวจว่าเครื่องตอบสนองและล้างกลับเส้นฐานได้
3. **ชุดทุเรียน** ดมทุเรียนลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน บันทึกเฉลยจากผู้เชี่ยวชาญ แบ่ง 3 คลาส
4. **ตั้งเกณฑ์** หาค่าอ้างอิงของแต่ละคลาสจากชุดฝึก และระยะที่ถือว่า "ไม่แน่ใจ" จากชุดตรวจสอบ ด้วย cross-validation แยกตามลูก/สวน เพื่อไม่ให้โมเดลจำลูกแทนความสุก
5. **เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์** ใช้ผลไม้ชุดเดียวกันและวิธีเดียวกัน มี LDA เป็นเกณฑ์เทียบ แล้วรายงานตามจริง ไม่เดาความแม่นยำล่วงหน้า

ตัวแปรที่ต้องคุม: ชนิด/พันธุ์ผลไม้ จำนวนตัวอย่าง ภาชนะ อุณหภูมิ/ความชื้น การแบ่ง train/test

งบประมาณต้นแบบ ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026

ชุด	เซนเซอร์	ราคาโดยประมาณ
ชุดเดิม	TGS2602 + TGS2603 + BME688 ×2	≈ ฿3,500
ชุดประหยัด	MQ-3 + MQ-135 + BME680 ×1 (ไม่มี TGS2603 และตัวอ้างอิงอากาศ) · ใช้พิสูจน์หลักการเท่านั้น	≈ ฿1,400–2,100 ขึ้นกับราคา BME680

ราคา Lazada / allnewstep 26 ต.ค. 2026 · ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE, ESP32-S3 (≈ ฿200) และสายพาน/ประตู/ตัวแยกเลน · บางรายการยังต้องยืนยัน · ความแม่นยำของชุดประหยัดรู้ได้หลังทดลอง

แผนพัฒนา ประมาณการของทีม

ระดับ	เพิ่มอะไร	งบโดยประมาณ
A ต้นแบบ (ทำก่อน)	ชุดเซนเซอร์ + ระบบท่อ (ห้องดมเดี่ยว ยังไม่ต่อสายพาน)	≈ ฿1,400–3,500
B คุณภาพ	PID, Figaro 4 ตัว, H_2S, CO_2, คุมอุณหภูมิ, ADC 24 บิต	60,000–100,000 บาท
C วิจัย/QC	ระดับ B + NIR + ส่งตรวจ GC-MS เป็นเฉลย	1–3 แสนบาทขึ้นไป

ระดับ B และ C เป็นประมาณการของทีม ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา · ต่อยอดไปมะม่วง ห้องบ่มกล้วย โรงรมลำไย โดยเพิ่มโมดูล แผน

ผลกระทบที่คาดหวัง แนวคิด วัดผลในการทดลองนำร่อง

ผู้ได้ประโยชน์	สิ่งที่เปลี่ยน	วัดผลอย่างไร (แผน)
ล้ง / โรงคัด (DS-301)	ดมกลิ่นได้ทุกลูกที่ผ่านสายพาน (ตามอัตราห้องดม) แทนการดูแค่ลูกที่สุ่ม · ลูกที่สุกเกิน/เริ่มเสีย หรือ "ไม่แน่ใจ" ถูกแยกให้คนตรวจซ้ำ	สัดส่วนลูกที่ดมได้ · สัดส่วนที่ส่งให้คนตรวจ · ผลตรงกับเฉลยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ส่งออก	ลดโอกาสที่ลูกสุกเกินหลุดลงตู้ ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยราว 2.6 ล้านบาทต่อชิปเมนต์ (ประมาณ) คำนวณโดยทีม (หน้า 1) · มีบันทึกเกรดรายลูก (MQTT) ไว้ตรวจย้อนหลัง	จำนวนลูก/ล็อตที่ถูกคัดออกก่อนส่ง · บันทึกครบทุกลูกหรือไม่
ร้านค้า / ผู้ซื้อ (E-100)	เห็นเกรดความสุกก่อนซื้อ ไม่ต้องผ่าหรือเดา	ผลตรงกับการชิมของผู้ซื้อ (แบบสอบถาม)
เกษตรกร	ทุเรียนสดไปจีนปี 2568 ราว 9.4 แสนตัน (หน้า 1) ปัญหาคุณภาพปลายทางจึงกระทบถึงต้นทาง ทีมประเมิน	ยังไม่มีตัวชี้วัด ข้อจำกัด

ขอบเขตที่บอกตรง ๆ: เครื่องนี้ **ไม่**แทนการผ่าวัดน้ำหนักแห้งตาม มกษ. เพราะกลิ่นอย่างเดียวแยกทุเรียนอ่อนกับแก่ไม่ได้ ผลกระทบข้างบนจึงอยู่ที่การคัดลูกสุกเกิน/เริ่มเสียรายลูก ซึ่งการสุ่มผ่าไม่ได้ออกแบบมาตรวจ · ทุกข้อเป็นแนวคิด ยังไม่มีข้อมูลวัดจริงและยังไม่อ้างตัวเลขที่ลดลง ข้อจำกัด

พื้นฐานงานวิจัย แหล่งอ้างอิง

- Chiu et al. (2025) *PeerJ* 13:e19936, doi:10.7717/peerj.19936 — e-nose ราคาถูกกับทุเรียนไทย (หมอนทอง กระดุมทอง)
- Chen et al. (2018) *Sensors* 18(10):3256, doi:10.3390/s18103256 — MOS e-nose + กล้อง จำแนกความสุกกล้วย

อ้างสองงานนี้เพียงว่า "e-nose เซนเซอร์แก๊สจำแนกความสุกของผลไม้ได้" ไม่ได้อ้างว่าใช้ BME688 หรือเป็นตัวเลขของเครื่องเรา

ต่างจาก Chiu et al. 2025 (ต้นแบบหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งผล ตรวจเพลี้ยแป้งและติดตามความสุก ไม่มีระดับ "ไม่แน่ใจ") ตรงที่เราออกแบบระดับ "ไม่แน่ใจ" แทนการบังคับเกรด และออกแบบเป็นสองเครื่องสำหรับล้งและหน้าร้าน พร้อมแผนวัดผลกระทบ · ยังไม่มีผลวัด จึงไม่เทียบความแม่นยำ แนวคิด

ข้อจำกัดที่ต้องบอกตรง ๆ ข้อจำกัด

- **ยังไม่มีข้อมูลวัดจริงจากเครื่องของเรา** จึงไม่อ้างความแม่นยำ และยังไม่ได้ทดสอบกับทุเรียนจริง
- กลิ่นอย่างเดียวแยกทุเรียนอ่อนกับแก่ไม่ได้ และตรวจสารตกค้าง (เช่น BY2 แคดเมียม) ไม่ได้ ไม่ใช้แทนการตรวจตามมาตรฐาน มกษ.
- เซนเซอร์ MOS ราคาถูกวัดสารรายชนิดไม่ได้ และไม่มีรุ่นที่ดาต้าชีตระบุ acetaldehyde / ethyl acetate / ethylene
- ห้องดมเดียวต่อเครื่อง: สายพานไม่เพิ่มอัตราคัด (สูงสุดราว 24 ลูก/ชม. ประมาณการ) · มอเตอร์สายพาน ประตูห้องดม และตัวแยกเลนของ DS-301 ยังไม่ได้ออกแบบวงจรและยังไม่อยู่ในผังต่อสาย
- ดมได้ทีละลูก (ประมาณการของทีม) · ในตู้ไม่มีเน็ต: ออกแบบเก็บข้อมูลออฟไลน์ไว้แล้ว (หน้า 4) ยังไม่ได้ทดสอบ
- งานวิจัยที่อ้างส่วนใหญ่เป็นห้องแล็บ ตัวเลขความเข้มข้นของสารเสียมีน้อย · ราคาบางรายการยังต้องยืนยัน
- ไฟเกรด 4 ดวงและขา GPIO10–13 เป็นข้อเสนอในเอกสารนี้ (ตรวจขาแล้ว) ยังไม่อยู่ในผังบนเว็บ และยังไม่มีเฟิร์มแวร์

ทีม

ชื่อทีม	พี่จร้าาา
ชื่อผลงาน	เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ
สมาชิก	ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ
อีเมลติดต่อ	natapheutzeno170706@gmail.com
รายการประกวด	IoTE KMITL 2026 Showcase · สาย IoT & Innovation · IoT (Internet of Things)

ลองแบบจำลองและดูเอกสาร

moolek02.github.io/e-nose-hub

Simulation ภายในเครื่อง	…/simulation.html
ผังต่อสาย	…/e-nose-wiring-diagram.html
DS-301 เครื่องคัด	…/ds-301-grader.html
E-100 หน้าร้าน	…/e-100.html
ห้องบ่มทุเรียน	…/durian-ripening-room.html
สไลด์และเอกสาร	…/docs.html

ทุกหน้าเปิดได้จากเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องล็อกอิน ค่าทั้งหมดในแบบจำลองเป็นค่าจำลอง

แหล่งอ้างอิง

Thai PBS — thaipbs.or.th/news/content/505466 (ทุเรียนอ่อน 500+ ลูก, พ.ค. 2569) · Commerce News Agency — commercenewsagency.com/columnist/7677 · Nation Thailand — nationthailand.com/business/trade/40063289 (ทุเรียน 2568–2569) · LINE Today / ประชาชาติธุรกิจ — today.line.me/th/v3/article/yzkGZxQ (26 ก.พ. 2569, เกณฑ์น้ำหนักแห้ง) · ISHS (NIR ทุเรียน) · Chawengkijwanich et al. 2008, Acta Hort 804:321–326, doi:10.17660/ActaHortic.2008.804.45 · Sun et al. 2025, Food Chem X 29:102866, doi:10.1016/j.fochx.2025.102866 · Chiu et al. 2025, PeerJ 13:e19936, doi:10.7717/peerj.19936 · Chen et al. 2018, Sensors 18(10):3256, doi:10.3390/s18103256 · ดาต้าชีต Figaro TGS2602/TGS2603, Bosch BME688, TI ADS1115 · ราคา Lazada.co.th, allnewstep.com, RS Thailand (26 ต.ค. 2026)