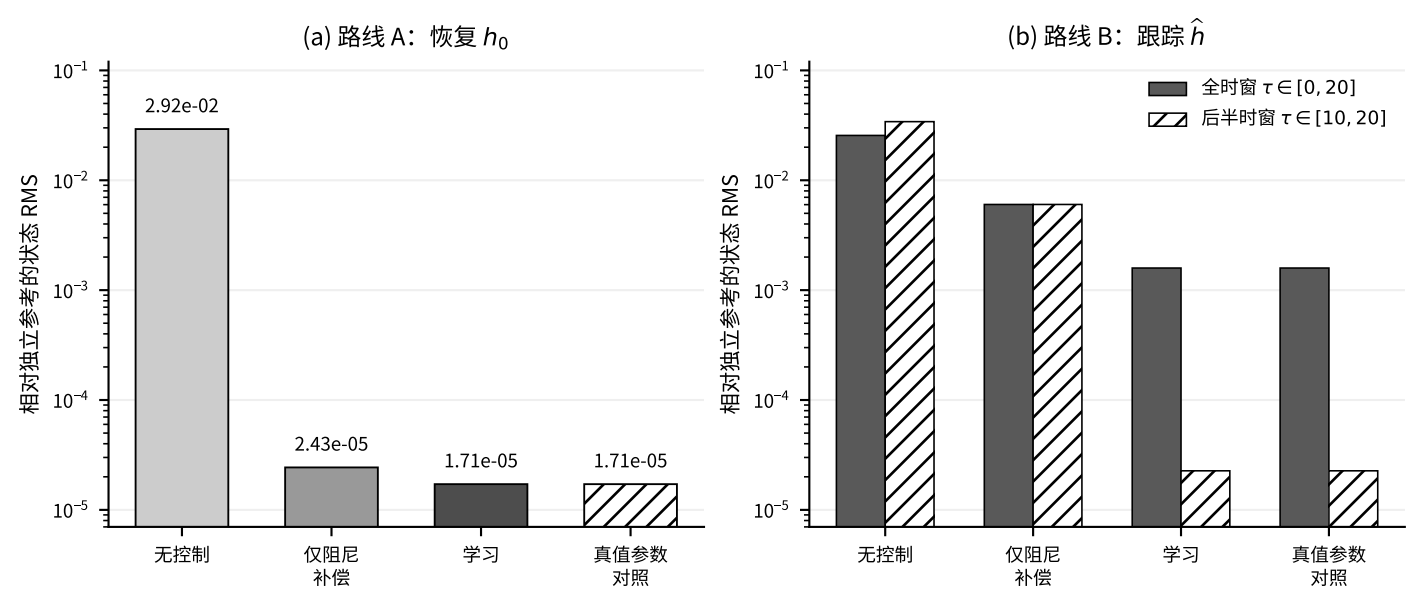
(a) 路线 A：恢复 h_0
(b) 路线 B：跟踪 $\hat{h}$
相对独立参考的状态 RMS
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
2.92e-02
2.43e-05
1.71e-05
1.71e-05
全时窗 $\tau \in [0, 20]$
后半时窗 $\tau \in [10, 20]$
无控制
仅阻尼
补偿
学习
真值参数
对照