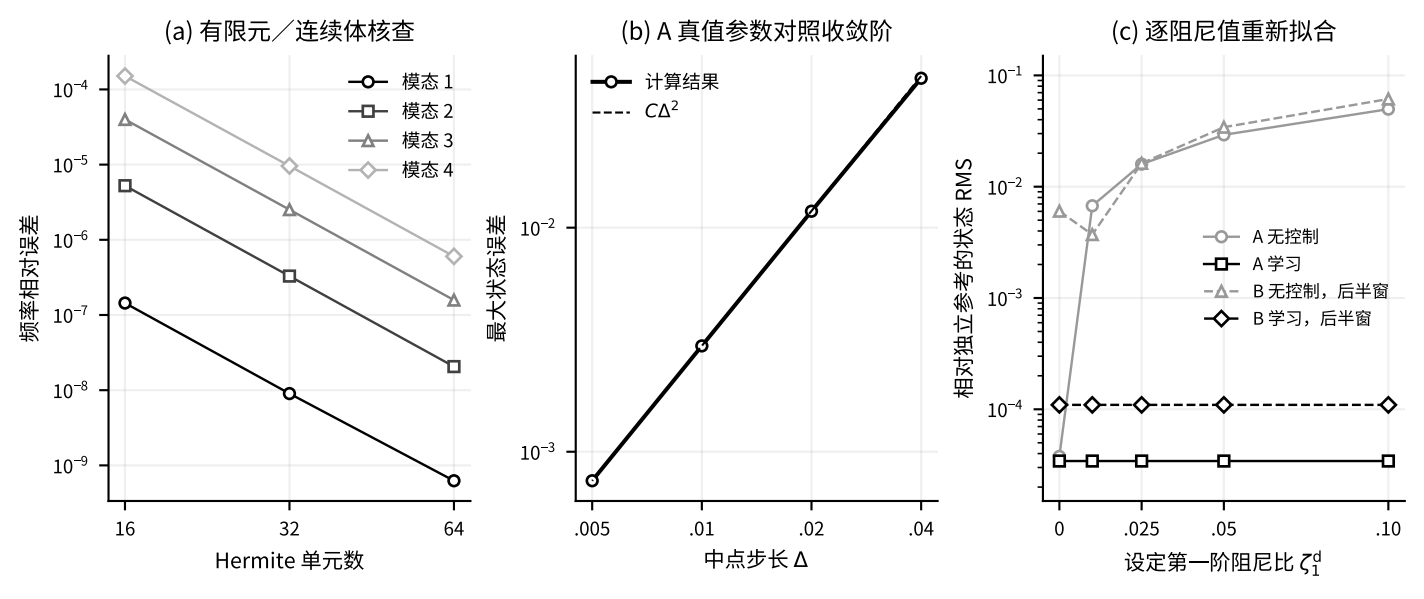
(a) 有限元／连续体核查
频率相对误差
Hermite 单元数
模态 1
模态 2
模态 3
模态 4
16
32
64
(b) A 真值参数对照收敛阶
最大状态误差
中点步长 Δ
计算结果
CΔ²
.005
.01
.02
.04
(c) 逐阻尼值重新拟合
相对独立参考的状态 RMS
设定第一阶阻尼比 ζ₁ᵈ
A 无控制
A 学习
B 无控制，后半窗
B 学习，后半窗
0
.025
.05
.10