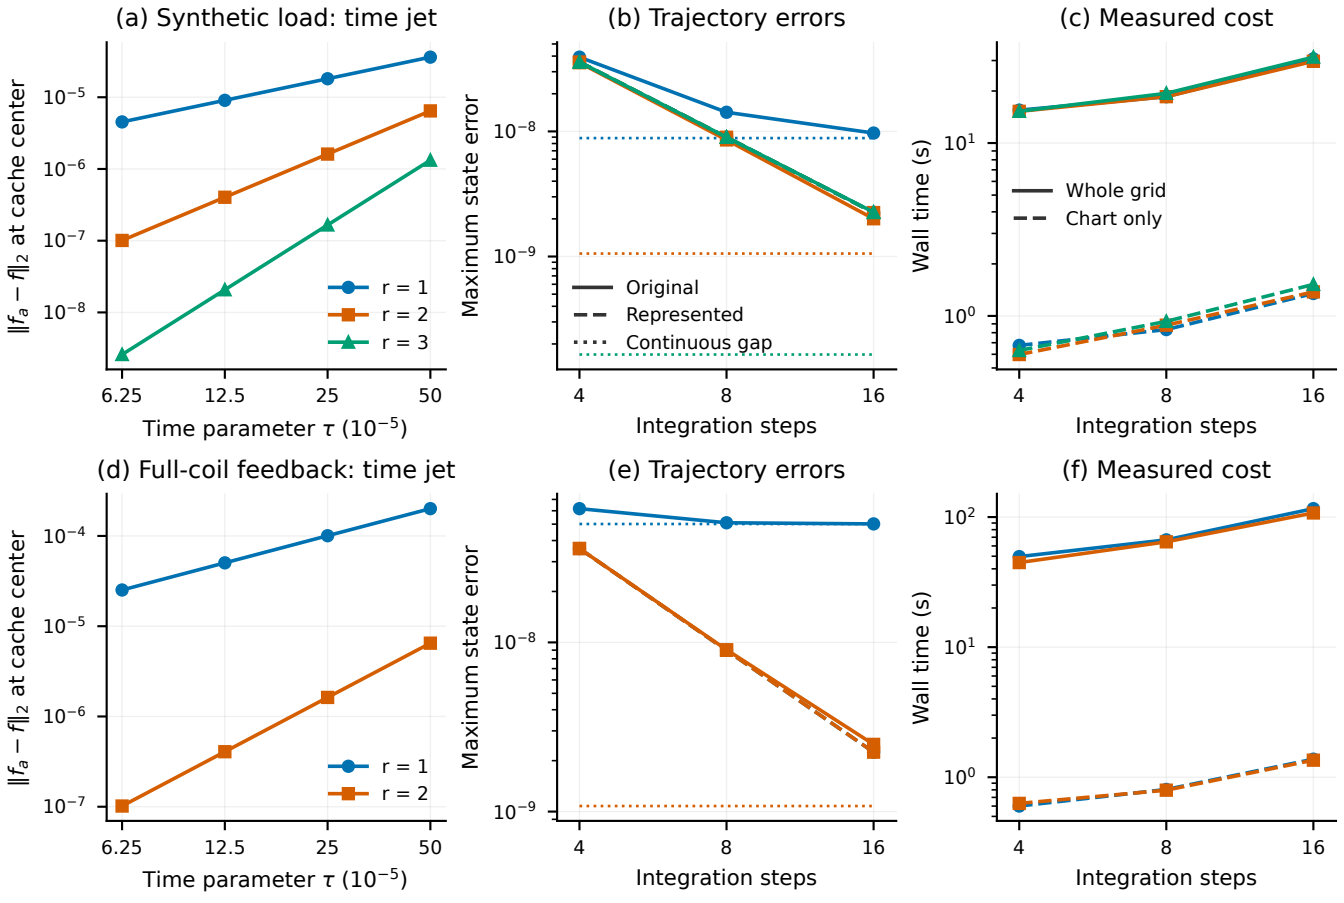
(a) Synthetic load: time jet
$\|f_a - f\|_2$ at cache center
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
r = 1
r = 2
r = 3
6.25
12.5
25
50
Time parameter τ (10^{-5})
(b) Trajectory errors
Maximum state error
10^{-8}
10^{-9}
Original
Represented
Continuous gap
4
8
16
Integration steps
(c) Measured cost
Wall time (s)
10^{1}
10^{0}
Whole grid
Chart only
4
8
16
Integration steps
(d) Full-coil feedback: time jet
$\|f_a - f\|_2$ at cache center
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
r = 1
r = 2
6.25
12.5
25
50
Time parameter τ (10^{-5})
(e) Trajectory errors
Maximum state error
10^{-8}
10^{-9}
4
8
16
Integration steps
(f) Measured cost
Wall time (s)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
4
8
16
Integration steps