磁驱柔性导管的结构保持建模、Hamiltonian 神经网络与局部 KAM 分析

Structure-Preserving Modeling, Hamiltonian Neural Networks, and Local KAM Analysis for Magnetically Actuated Flexible Catheters

作者姓名：_____ 单位：_____
通信作者：_____ 电子邮箱：_____

摘要：本文研究磁驱柔性导管中的大变形杆力学、磁力、流体载荷与接触耦合问题。我们构建保持结构的约化 Hamilton 系统，并考察物理先验和复值表示对 Hamiltonian 学习的影响。几何精确表述允许构形相关的余切拉回；数值学习则采用局部固定基约化，使用常约化质量矩阵并定义$p = M_4\dot{\mathbf{q}}$。我们在由 96 条 COMSOL 轨迹组成的数据集上评价五种模型，并按完整轨迹划分为 64 条训练、16 条验证和 16 条独立测试轨迹。近似参数匹配的2×2 设计将实值 / 复值表示与纯 Hamiltonian / 灰箱 Hamiltonian 分开，每种架构进行五次 300 轮训练。Gray Real HNN 和 Gray CHNN 的平均滚动误差分别为 12.6587 和 12.6640，而对应纯模型为 1665.33 和 1665.28，表明灰箱物理先验带来主要改进。两种灰箱模型的配对差为-0.00532，轨迹级 bootstrap 95% 置信区间为$[-0.14161, 0.12748]$，因此当前数据未能分辨复值表示的额外收益。辅助嵌套基数据中，广义力表示误差由$N = 2$ 的 0.20153 降至$N = 4$ 的 0.09037，参考阶数为$N = 6$；预测层模态阶数敏感性尚未评价。高精度计算支持所选四次保守近似的局部条件性 KAM 结论。
关键词：磁驱柔性导管；几何精确杆；Hamiltonian 神经网络；复值神经网络；辛算法；KAM 理论

Abstract: Magnetically actuated flexible catheters combine large-deformation rod mechanics with magnetic forcing, fluid loading, and contact. We develop a structure-preserving reduced Hamiltonian model and use it to examine how physical priors and complex representations affect Hamiltonian learning. The geometrically exact formulation permits a configuration-dependent cotangent pullback, whereas the learning experiments use a local fixed-basis reduction with constant reduced mass matrix and $p = M_4\dot{\mathbf{q}}$. We evaluate five models on 96 COMSOL trajectories, partitioned by complete trajectories into 64 training, 16 validation, and 16 independent-test cases. An approximately parameter-matched 2×2 design separates real and complex representations from pure and gray-box Hamiltonians, with five 300-epoch runs per architecture. Gray Real HNN and Gray CHNN achieve mean rollout errors of 12.6587 and 12.6640, compared with 1665.33 and 1665.28 for their pure counterparts. The gray-box prior therefore accounts for the dominant improvement. The paired gray-model difference is -0.00532, with a trajectory-bootstrap 95% confidence interval of $[-0.14161, 0.12748]$, so an additional benefit from complex representation is not statistically resolved. Auxiliary nested-basis data reduce generalized-force representation error from 0.20153 at $N = 2$ to 0.09037 at $N = 4$, relative to $N = 6$; predictive modal-order sensitivity was not evaluated. High-precision computation supports a local, conditional KAM result for the selected quartic conservative approximation.
Keywords: magnetically actuated flexible catheter; geometrically exact rod; Hamiltonian neural network; complex-valued neural network; symplectic algorithm; KAM theory

目　录

引言 3
1. 多物理载荷下的几何精确弯曲—扭转导管动力学 3
1.1. 建模框架 3
1.2. 几何与运动学描述 4
1.3. 完整动能、弹性势能与本构关系 6
1.4. 动量平衡与多物理载荷 7
1.5. 变分形式与完整弱形式 11
1.6. Kirchhoff 无剪切约束 13
1.7. 连续能量平衡 13

1.8. 本章小结 14
2. 平移—转动联合 Galerkin 离散 14
2.1. 离散化原则 14
2.2. 联合有限维近似 14
2.3. 离散应变与势能 16
2.4. 完整离散动能与质量—惯性矩阵 17
2.5. 联合 Galerkin 投影 19
2.6. 广义动量与几何惯性项的严格推导 21
2.7. Kirchhoff 无剪切约束的离散处理 22
2.8. 全局有限维动力学方程 22
2.9. 离散能量与功率恒等式 23
2.10. 局部线性化与工程约化 24
2.11. 数值实现与有限维模型输出 25
2.12. 本章小结 26
3. 有限维 Hamiltonian 结构与正则化 27
3.1. 有限维相空间变量与 Hamilton 表述 27
3.2. 自治保守骨架的 Lagrangian、动量与 Hamiltonian 27
3.3. 正则 Hamilton 方程与几何惯性 29
3.4. 受迫—耗散 Hamilton 结构 30
3.5. 一般规定流场下的正则动量与 Hamiltonian 31
3.6. 适用范围与严格 Kirchhoff 约束分支 33
3.7. CHNN、KAM 与结构保持离散接口 34
3.8. 本章小结 38
4. 复值表示增强的结构化 Hamiltonian 神经网络 38
4.1. 研究对象与上游接口 38
4.2. 保守 Hamiltonian 与复值内部表示 38
4.3. 开放端口动力学与分支网络 40
4.4. COMSOL 数据体系与训练对象 41
4.5. 损失函数与分阶段训练 42
4.6. 从 CHNN 学习误差到 KAM 小量条件 43
4.7. 三类离散动力学分支 47
4.8. 面向不变环面分析的输出对象 47
5. 辛离散、Birkhoff 结构与不变环面分析 47
5.1. 分析分支 47
5.2. 标准辛分支与生成函数 47
5.3. Birkhoff 系统自伴表示 48
5.4. 剩余向量场的 Birkhoff 结构辨识 48
5.5. Birkhoff 系统的$K(\mathbf{z},t)$-辛离散格式 49
5.6. 局部四阶 Birkhoff 正规形与定性 KAM 存在性 49
5.7. 参数化方法计算不变环面 50
5.8. 参数延拓与安全操控域 50
6. 数值实验与结果 51
6.1. 数据集、正则变量与评价设计 51
6.2. 因子架构与参数量核算 51
6.3. 独立测试集性能 52
6.4. 轨迹级不确定性与配对比较 53
6.5. 辅助模态阶数敏感性 53
6.6. 高精度局部 KAM 稳健性 55
7. 讨论与适用范围 55
7.1. 两个正则层次 55
7.2. 因子实验能够回答的问题 55
7.3. 模态与 KAM 的边界 56
8. 结论 56
附录 A. 降阶模型与数值实现细节 56

A.1. 降阶坐标与正则映射 56
A.2. 数值离散与一致性度量 56
附录 B. 学习模型与统计评价细节 57
B.1. 数据划分与模型评价 57
B.2. 学习方程的结构性检查 57
附录 C. 局部 Birkhoff 与 KAM 计算细节 57
C.1. 四次保守近似 57
参考文献 57

引言

磁驱柔性导管在微重力环境下同时受到磁场驱动、背景流体作用、血管壁接触及边界操控，其运动耦合了大转动、几何非线性、弯曲–扭转和外部输入引起的能量交换。因此，学习模型必须在连续力学、有限维约化、数据表示与长期分析之间保持状态变量的物理含义一致。

几何精确梁杆理论为大变形结构提供运动学和变分基础，磁力、流体载荷与接触模型描述导管所处的环境 [1–18]。约化时保留平移和截面转动，在能量层面区分保守载荷、耗散作用与外部输入，并在弱形式、Galerkin 投影、约束处理和 Legendre 变换中使用相容变量。

Hamiltonian 神经网络通过实值能量的辛梯度编码守恒动力学，耗散和端口扩展可表示受迫与能量损失，复值网络则为幅值–相位耦合提供内部表示 [19–24]。复值内部表示不意味着物理 Hamiltonian 取复值，单一标量也不能在没有额外通道的情况下同时表示耗散和驱动。多分量模型的物理含义需要结合已知力学、端口功率、配对工况和消融实验辨识。

KAM 理论和辛几何算法为近可积 Hamiltonian 系统及其映射中的准周期动力学提供分析工具 [25–33]。连续时间 KAM、辛映射 KAM、二维扭转映射和无限维 KAM 针对不同对象；训练损失或轨迹残差不能替代高阶或解析范数中的小摄动条件。因此，学习、物理、坐标、截断和时间离散误差必须在相容空间中讨论。

本文有四项主要贡献。

（1）通过一致的能量–功率恒等式构造几何精确多物理导管模型及其平移–转动联合 Galerkin 约化，并区分完整非线性材料参考余切拉回与主要轨迹采用的固定基有限维正则近似。

（2）在共享实值物理 Hamiltonian 的条件下构造实值和复值 Hamiltonian 网络，通过参数量近似匹配的2×2 因子设计区分表示形式与灰箱先验的作用。

（3）基于 96 条 COMSOL 轨迹开展评价，并按完整轨迹划分为 64 条训练、16 条验证和 16 条独立测试轨迹。每种架构保留五个随机种子，以轨迹为统计单位；结果支持灰箱先验，但复值表示的额外效应在当前方案下尚无统计分辨力。

（4）结合高精度条件数计算完成局部四次 Birkhoff 正规形与 KAM 分析。结论限于所选四次保守近似，在缺少一致高阶余项界时不外推至完整材料参考系统。

数值流程见图 6.1：从几何精确杆力学和 Galerkin 约化进入固定基正则表示，再进行 Hamiltonian 因子消融、辅助模态阶数敏感性分析以及局部 Birkhoff/KAM 研究。完整非线性余切拉回是理论推广，而不是主要研究中的数值数据路径。经验评价在预先设定的方案下比较 Residual MLP、Real HNN、Gray Real HNN、Standard CHNN 和 Gray CHNN，报告逐轨迹五种子中位数、轨迹级配对 bootstrap 区间、计算代价，并明确标注当前无法完成的$N = 2, 4, 6$ 预测比较边界。

全文其余部分安排如下：第 1、2 节建立连续多物理模型并给出联合 Galerkin 离散；第 3 节构造有限维 Hamiltonian 结构与正则变量映射；第 4 节介绍复值表示增强的结构化 HNN 及其误差分析；第 5 节讨论辛离散、Birkhoff 正规形和不变环面分析；第 6 节给出数值实验与结果；第 7 节讨论方法的适用范围和局限性；第 8 节总结全文。

1. 多物理载荷下的几何精确弯曲—扭转导管动力学

1.1. **建模框架.** 本文考虑空间站微重力环境下磁驱柔性导管的三维大变形运动，磁场、流场和血管壁接触同时作用于导管。中心线位置和截面姿态作为独立场保留，并同时保留轴向伸长、横向剪切、两个弯曲方向、独立扭转、截面转动惯量和分布力矩。

连续模型首先采用几何精确 Cosserat 杆表述。对于细长导管，可以进一步施加 Kirchhoff 无剪切约束；该约束消除横向剪切应变，但保留截面姿态、扭转、角速度和转动惯量。因此，平移—转动模型不会被中心线单场方程替代。[1, 2, 17]

设参考材料坐标为

$$S \in [0, L], \qquad t \in [0, T], \tag{1.1}$$

其中，L 为参考构形中的导管长度。除特别说明外，所有截面参数均允许随S 变化，以描述变截面、变材料或局部磁性部件。

本文中的磁场、流场与接触效应以单位参考长度的分布力和分布力矩进入杆方程。只有在同时求解电磁场、流场和结构场的控制方程时，才构成严格意义上的全场耦合 PDE 系统；本章建立的是具有多物理载荷输入的几何精确杆动力学模型。

1.1.1. *模型层级与计算分支.* 本文的分析包含四个相互衔接的层次：将几何精确杆力学与 Maxwell 磁驱动、Morison 型流体作用及导管—血管壁接触结合，经 Galerkin 投影得到有限维动力学，并据此开展 Hamiltonian、学习和 KAM 分析。

1. **几何精确物理母模型**。保留平移—截面姿态联合 Cosserat 杆、独立扭转、转动惯量、分布力和分布力矩。该层用于保证力学信息完整，并给出所有约化分支共同的能量和虚功来源 [1, 2]。
2. **严格 Kirchhoff 理论主分支**。对满足细长、低剪切条件的导管施加无剪切约束，但不删除截面姿态、扭转、角速度和转动惯量。用于 CHNN 与 KAM 的有限维系统必须先在约束流形上取独立局部坐标，或采用经约束收敛验证的正则化近似；不得把含拉格朗日乘子的微分—代数系统直接当作全空间正则 Hamilton 系统。
3. **COMSOL Kirchhoff 一致训练分支**。主训练数据优先采用三维 Euler–Bernoulli Beam、几何非线性、动态惯性和扭转自由度，作为 COMSOL 内置接口下与 Kirchhoff 无剪切假设最一致的工程实现。该接口允许大位移和大转动但仍采用小应变、单元局部线性假设，因此应称为 “Kirchhoff 一致工程模型”，而不能与本文几何精确母模型无条件等同 [4–6]。需要严格复现联合弱形式时，采用 Weak Form PDE / Weak Contribution 自定义方程 [7, 8]。
4. **高保真验证与开放端口分支**。 Timoshenko Beam、三维 Solid Mechanics 或自定义 Cosserat 弱形式用于检查剪切、局部截面效应和模型偏差；磁控制、背景流输入、被动拖曳、接触耗散、摩擦和边界驱动按照能量功率排他分账进入有限维端口。高保真数据用于外部验证和模型差异学习，不与 Kirchhoff 保守样本无标签混合。完整开放系统用于结构化 CHNN 辨识与安全域计算；只有关闭端口后得到的自治保守骨架，或另经证明的精确辛扩展，才是经典 KAM 的直接分析对象。

这四个层次将连续方程和 Galerkin 系统连接到第 3 至 5 节所使用的保守能量、约束约化状态、端口分解和表示标签。后续约化均在该共享物理—数学框架内解释。

1.2. 几何与运动学描述.

1.2.1. *中心线与截面标架.* 设导管中心线的位置矢量为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(S, t) \in \mathbb{R}^3. \tag{1.2}$$

在每个横截面上引入右手正交标架

$$\{\mathbf{d}_1(S, t), \mathbf{d}_2(S, t), \mathbf{d}_3(S, t)\}, \tag{1.3}$$

并定义旋转矩阵

$$\mathbf{R}(S, t) = [\mathbf{d}_1 \ \mathbf{d}_2 \ \mathbf{d}_3] \in SO(3), \tag{1.4}$$

满足

$$\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}, \qquad \det \mathbf{R} = 1. \tag{1.5}$$

完整模型中不预先令$\mathbf{d}_3$ 与中心线切向平行，因此允许横向剪切。中心线的伸长率和单位切向量分别定义为

$$\lambda(S,t) = \| \mathbf{r}_{,S} \|, \qquad \mathbf{t}(S,t) = \frac{\mathbf{r}_{,S}}{\lambda}. \tag{1.6}$$

1.2.2. *反对称算子*. 对任意$\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$，定义反对称矩阵$\widehat{\mathbf{a}} \in \mathfrak{so}(3)$，使得 [9, 17]

$$\widehat{\mathbf{a}}\,\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \qquad \forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3. \tag{1.7}$$

其逆映射记为$(\cdot)^\vee$。因此，旋转矩阵的空间导数和时间导数均可由三维向量表示。

1.2.3. *剪切—拉伸应变*. 定义材料坐标系中的剪切—拉伸应变矢量

$$\boldsymbol{\nu}(S,t) = \mathbf{R}^T \mathbf{r}_{,S} = \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{bmatrix}. \tag{1.8}$$

其中，ν_1 和ν_2 为两个横向剪切应变分量，ν_3 为沿截面第三方向的轴向伸长分量。参考应变记为

$$\boldsymbol{\nu}_0(S) = \begin{bmatrix} \nu_{01} \\ \nu_{02} \\ \nu_{03} \end{bmatrix}. \tag{1.9}$$

对于无初始剪切且参考长度未伸长的直杆，可取

$$\boldsymbol{\nu}_0 = (0,0,1)^T. \tag{1.10}$$

在完整可剪切 Cosserat 母模型中，应区分截面第三方向的材料轴向应变分量与中心线伸长应变。前者定义为

$$\varepsilon_3 = \nu_3 - \nu_{03}. \tag{1.11}$$

另一方面，由$\mathbf{r}_{,S} = \mathbf{R}\boldsymbol{\nu}$ 以及$\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}$ 可得$\lambda = \| \mathbf{r}_{,S} \| = \| \boldsymbol{\nu} \|$。因此，中心线伸长应变定义为

$$\varepsilon_\lambda = \lambda - \lambda_0 = \| \boldsymbol{\nu} \| - \| \boldsymbol{\nu}_0 \|. \tag{1.12}$$

在 Kirchhoff 无剪切条件$\nu_1 = \nu_2 = 0$ 下，若参考构形同时满足$\nu_{03} = \lambda_0$，则$\varepsilon_3 = \varepsilon_\lambda$。后文中的本构矩阵仍以材料应变分量$\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0$ 为基本变量。

1.2.4. *曲率—扭转运动学*. 定义材料坐标系中的曲率—扭转矢量

$$\widehat{\boldsymbol{\kappa}} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}_{,S}, \qquad \boldsymbol{\kappa} = \begin{bmatrix} \kappa_1 \\ \kappa_2 \\ \kappa_3 \end{bmatrix}. \tag{1.13}$$

其中，κ_1 和κ_2 为两个主方向的弯曲曲率，κ_3 为独立扭转率。局部标架沿参考坐标的变化满足

$$\mathbf{d}_{i,S} = (\mathbf{R}\boldsymbol{\kappa}) \times \mathbf{d}_i, \qquad i = 1,2,3. \tag{1.14}$$

参考曲率—扭转矢量记为

$$\boldsymbol{\kappa}_0(S) = (\kappa_{01}, \kappa_{02}, \kappa_{03})^T. \tag{1.15}$$

1.2.5. 截面角速度与相容条件. 定义材料坐标系中的截面角速度

$$\widehat{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}_{,t}. \tag{1.16}$$

空间坐标系中的角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_s = \mathbf{R}\boldsymbol{\omega}. \tag{1.17}$$

由$\mathbf{r}_{,St} = \mathbf{r}_{,tS}$ 和$\mathbf{R}_{,St} = \mathbf{R}_{,tS}$ 得到运动学相容关系 [1, 2, 9]

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{R}^T \dot{\mathbf{r}}_{,S} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\nu}, \tag{1.18}$$

$$\dot{\boldsymbol{\kappa}} = \boldsymbol{\omega}_{,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \boldsymbol{\omega}. \tag{1.19}$$

第二式保证截面姿态在空间方向和时间方向上的演化相容，是完整弯曲—扭转动力学不可缺少的运动学方程。

1.2.6. 截面内材料点运动. 设截面内材料坐标为

$$\boldsymbol{\xi} = \xi_1 \mathbf{e}_1 + \xi_2 \mathbf{e}_2, \tag{1.20}$$

则杆内材料点的空间位置写为

$$\mathbf{x}\left(S, \boldsymbol{\xi}, t\right) = \mathbf{r}(S,t) + \mathbf{R}(S,t)\boldsymbol{\xi}. \tag{1.21}$$

其速度为

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{R}\left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\xi}\right) = \dot{\mathbf{r}} - \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\xi}}\boldsymbol{\omega}. \tag{1.22}$$

该表达式同时包含中心线平动速度和截面转动速度，是后续完整动能及构形相关质量矩阵的起点。

1.3. 完整动能、弹性势能与本构关系.

1.3.1. 截面质量参数与质量中心线约定. 设材料密度为$\rho\left(S, \boldsymbol{\xi}\right)$。定义单位参考长度质量

$$\mu(S) = \int_{A(S)} \rho \, dA, \tag{1.23}$$

截面一阶质量矩

$$\mathbf{c}_\rho(S) = \int_{A(S)} \rho \boldsymbol{\xi} \, dA, \tag{1.24}$$

以及材料坐标系中的单位参考长度质量惯性张量

$$\mathbf{J}_c(S) = \int_{A(S)} \rho \left(\| \boldsymbol{\xi} \|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^T \right) dA. \tag{1.25}$$

上述定义首先保留一般截面质量分布。为使后续连续动量平衡、弱形式和离散质量矩阵使用同一惯性基线，本文从第 1.4 节起将基础导管中心线$\mathbf{r}(S,t)$ 选为各截面的质量中心线，因而分布杆体满足

$$\boxed{\mathbf{c}_\rho(S) = \mathbf{0}.} \tag{1.26}$$

该约定不删除任何截面转动自由度，也不令转动惯量消失。磁性头端、传感器或其他质心偏离中心线的局部部件不并入$\mathbf{c}_\rho$，而作为附加刚体单独计入其平动—转动耦合动能。这样可同时保持基础杆方程的闭合性和偏心部件的真实惯性耦合。

若截面主轴与$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 一致，则

$$\mathbf{J}_c = diag\left(\rho I_1, \rho I_2, \rho I_3\right), \tag{1.27}$$

其中I_1, I_2 为截面两个主方向的面积惯性矩，$I_3 = I_1 + I_2$ 为极惯性矩。对于非均匀密度截面，应直接使用面积积分定义，不能简单将密度提出积分号。

1.3.2. 完整结构动能. 由材料点速度得到基础杆体的三维结构动能

$$T_{str} = \frac{1}{2}\int_0^L \int_{A(S)} \rho \left|\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{R}\left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\xi}\right)\right|^2 dA\, dS. \tag{1.28}$$

对截面积分后，一般形式为

$$T_{str} = \frac{1}{2}\int_0^L \left[\mu \left|\dot{\mathbf{r}}\right|^2 + 2\dot{\mathbf{r}}^T \mathbf{R}\left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{c}_\rho\right) + \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{J}_c \boldsymbol{\omega}\right] dS. \tag{1.29}$$

采用第 1.3.1 节的质量中心线约定后，$\mathbf{c}_\rho = \mathbf{0}$，从而基础杆体动能化为

$$\boxed{T_{str} = \frac{1}{2}\int_0^L \left[\mu \left|\dot{\mathbf{r}}\right|^2 + \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{J}_c \boldsymbol{\omega}\right] dS.} \tag{1.30}$$

若存在偏心附加部件，其动能T_e 另行加入，且一般重新产生平移—转动交叉项。无论基础杆体是否采用质量中心线，该动能均保留两向转动惯性和绕切向方向的扭转惯性；后续不允许通过删除转动项将模型降为中心线单场模型。

1.3.3. 弹性势能密度. 设剪切—拉伸刚度矩阵和弯曲—扭转刚度矩阵分别为

$$\mathbf{K}_\nu(S) = diag\left(k_1 GA, k_2 GA, EA\right), \tag{1.31}$$

$$\mathbf{K}_\kappa(S) = diag\left(EI_1, EI_2, GJ\right), \tag{1.32}$$

其中，E 为杨氏模量，G 为剪切模量，k_1, k_2 为剪切修正系数，J 为截面扭转常数。若材料或截面非对称，$\mathbf{K}_\nu$ 和$\mathbf{K}_\kappa$ 可采用一般对称正定矩阵，以保留方向耦合。

单位参考长度弹性势能密度定义为

$$W\left(\boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\kappa}; S\right) = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right)^T \mathbf{K}_\nu \left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right) + \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right)^T \mathbf{K}_\kappa \left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right). \tag{1.33}$$

内部弹性势能为

$$V_{int} = \int_0^L W\, dS. \tag{1.34}$$

1.3.4. 内力与内力矩本构. 材料坐标系中的截面合内力和合内力矩由势能密度的梯度给出：

$$\mathbf{n}_b = \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\nu}} = \mathbf{K}_\nu \left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right), \tag{1.35}$$

$$\mathbf{m}_b = \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\kappa}} = \mathbf{K}_\kappa \left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right). \tag{1.36}$$

空间坐标系中的内力和内力矩分别为

$$\mathbf{n} = \mathbf{R}\mathbf{n}_b, \qquad \mathbf{m} = \mathbf{R}\mathbf{m}_b. \tag{1.37}$$

上述本构同时保留拉伸、两个剪切方向、两向弯曲和独立扭转。若采用一般非线性超弹性材料，只需将二次型W 替换为相应的客观势能密度，本构仍由其梯度得到。

1.4. 动量平衡与多物理载荷.

1.4.1. *平动平衡*. 以下连续平衡方程采用第 1.3.1 节规定的质量中心线作为基础导管中心线。单位参考长度的线动量平衡为

$$\mu\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{n}_{,S} + \mathbf{f}_{ext}, \tag{1.38}$$

其中

$$\mathbf{f}_{ext} = \mathbf{f}_{mag} + \mathbf{f}_{hydro} + \mathbf{f}_{cont} + \mathbf{f}_{g}. \tag{1.39}$$

各项均表示单位参考长度的空间分布力。偏心附加部件的惯性不隐含在该式的$\mu\ddot{\mathbf{r}}$ 中，而在离散阶段由其独立动能一致加入。采用第 1.4.4 节的能量一致流体主线时，附加惯性算子置于左端，右端流体加速度输入仅保留纯 Froude–Krylov 项及拖曳项；完整工程 Morison 分支与该主线不得同时启用。

1.4.2. *转动平衡*. 以中心线为矩心的角动量平衡写为

$$\mathbf{m}_{,S} + \mathbf{r}_{,S} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{ext} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{R}\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega}\right), \tag{1.40}$$

其中

$$\mathbf{l}_{ext} = \mathbf{l}_{mag} + \mathbf{l}_{hydro} + \mathbf{l}_{cont}. \tag{1.41}$$

利用$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\hat{\boldsymbol{\omega}}$，可得展开形式

$$\mathbf{m}_{,S} + \mathbf{r}_{,S} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{ext} = \mathbf{R}\left[\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})\right]. \tag{1.42}$$

其中，$\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})$ 为陀螺惯性项。该项来自角动量的精确时间导数，不是可任意增删的经验修正项。

1.4.3. *Maxwell 应力张量下的磁力与磁力矩*. 在包围磁性导管微段的空气或真空区域中，Maxwell 应力张量写为 [10, 11]

$$\mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\mathbf{B} \otimes \mathbf{B} - \frac{1}{2}|\mathbf{B}|^2\mathbf{I}\right), \tag{1.43}$$

其中，$\mathbf{B}$ 为磁感应强度，μ_0 为真空磁导率。对参考长度为ΔS 的微段，单位参考长度磁力和关于中心线的磁力矩分别定义为

$$\mathbf{f}_{mag} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \int_{\partial\Omega_{\Delta S}} \mathbf{T}_M \mathbf{n}_A \, dA, \tag{1.44}$$

$$\mathbf{l}_{mag} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \int_{\partial\Omega_{\Delta S}} (\mathbf{x} - \mathbf{r}) \times (\mathbf{T}_M \mathbf{n}_A) \, dA, \tag{1.45}$$

其中，$\mathbf{n}_A$ 为闭合积分曲面的单位外法向量。

当磁性微段可由磁偶极近似描述时，设材料坐标系中的单位参考长度磁矩为$\boldsymbol{\mu}_0^b(S)$，空间磁矩为 [10, 11]

$$\boldsymbol{\mu}(S,t) = \mathbf{R}(S,t)\boldsymbol{\mu}_0^b(S). \tag{1.46}$$

给定外磁场$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 时，磁势能可写为

$$V_{mag} = -\int_0^L \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r},t) \, dS. \tag{1.47}$$

相应磁力和磁力矩为

$$\mathbf{f}_{mag} = \nabla_{\mathbf{r}}(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}), \qquad \mathbf{l}_{mag} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}. \tag{1.48}$$

Maxwell 应力积分和磁偶极势能是同一磁作用的两种尺度表述，应根据模型精度选择其一作为主载荷模型，不能重复叠加。

1.4.4. 修正 *Morison* 流体作用力与能量一致附加质量. 设流体速度为$\mathbf{v}_f(\mathbf{r},t)$，流体质点加速度为

$$\mathbf{a}_f = \frac{\partial \mathbf{v}_f}{\partial t} + (\mathbf{v}_f \cdot \nabla)\,\mathbf{v}_f. \tag{1.49}$$

定义流体相对于导管的速度

$$\mathbf{u}_r = \mathbf{v}_f - \dot{\mathbf{r}}. \tag{1.50}$$

若仅保留相对于当前中心线的法向作用，定义

$$\mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{t}\otimes\mathbf{t}, \qquad \mathbf{u}_{r\perp} = \mathbf{P}_\perp \mathbf{u}_r. \tag{1.51}$$

工程 Morison 验证分支可写为 [3, 12, 13]

$$\mathbf{f}^M_{hydro} = \mathbf{f}^M_{in} + \mathbf{f}^M_{add} + \mathbf{f}_{drag}, \tag{1.52}$$

其中

$$\mathbf{f}^M_{in} = \rho_f C_M A_d \mathbf{P}_\perp \mathbf{a}_f, \tag{1.53}$$

$$\mathbf{f}^M_{add} = -\rho_f C_A A_d \mathbf{P}_\perp \ddot{\mathbf{r}}, \tag{1.54}$$

$$\mathbf{f}_{drag} = \frac{1}{2}\rho_f C_D D \parallel \mathbf{u}_{r\perp} \parallel \mathbf{u}_{r\perp}. \tag{1.55}$$

这里ρ_f 为流体密度，A_d 为单位长度排开流体的特征面积，D 为导管外径，C_A, C_M, C_D 分别为附加质量、惯性和拖曳系数；常用约定下$C_M = 1 + C_A$。该经验分支必须整体使用，且不再引入下述T_A。

为将构形相关附加质量纳入完整惯性结构，理论主线改由速度型附加流体惯性泛函定义。令 [12, 13]

$$m_A(S) = \rho_f C_A A_d, \qquad \mathbf{w}_\perp = \mathbf{P}_\perp(\dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f), \tag{1.56}$$

并取

$$T_A[\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}; t] = \frac{1}{2}\int_0^L m_A\, \mathbf{w}_\perp^T \mathbf{w}_\perp\, dS. \tag{1.57}$$

其对应惯性作用由泛函 Euler–Lagrange 导数

$$\mathbf{I}_A = \frac{d}{dt}\frac{\delta T_A}{\delta \dot{\mathbf{r}}} - \frac{\delta T_A}{\delta \mathbf{r}} \tag{1.58}$$

统一产生。固定$\mathbf{P}_\perp$ 时，主项为

$$\mathbf{I}_A = \rho_f C_A A_d \mathbf{P}_\perp(\ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{a}_f), \tag{1.59}$$

对完整的逐点变分，定义$\mathbf{A}_A = m_A \mathbf{P}_\perp$、$\mathbf{u} = \dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f$ 以及$\mathbf{g}_{A,i} = \mathbf{u}^T[(\partial_{r_i} m_A)\mathbf{P}_\perp]\mathbf{u}$。令$\dot{\mathbf{A}}_A = \partial_t \mathbf{A}_A + (\nabla \mathbf{A}_A)\dot{\mathbf{r}}$，Euler–Lagrange 贡献为

$$\mathbf{I}_A = \mathbf{A}_A(\ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{a}_f) + \left[\dot{\mathbf{A}}_A + (\nabla \mathbf{v}_f)^T \mathbf{A}_A - \mathbf{A}_A \nabla \mathbf{v}_f\right]\mathbf{u} - \frac{1}{2}\mathbf{g}_A + \mathbf{G}_P. \tag{1.60}$$

其中$\mathbf{G}_P$ 表示完全展开构形相关投影算子变分之前的局部贡献，包括此阶段收集的二次型和导数项，但不包含完整的投影算子变分。只有在投影算子和附加质量张量保持不变，或显示的梯度项均为零时，才能恢复式 (1.59)。一般规定流场仍需保留空间速度梯度和涡量。

而$\mathbf{P}_\perp$ 的构形变化及流场的空间变化还会产生附加几何项。启用T_A 的理论主线时，右端显式流体加速度输入仅保留纯 Froude–Krylov 项

$$\boxed{\mathbf{f}_{FK} = \rho_f A_d \mathbf{P}_\perp \mathbf{a}_f}, \tag{1.61}$$

并取

$$\mathbf{f}_{hydro,rem} = \mathbf{f}_{FK} + \mathbf{f}_{drag}. \tag{1.62}$$

此时T_A 已经提供$C_A\,(\mathbf{a}_f - \ddot{\mathbf{r}})$ 的完整附加质量作用；它与系数为1 的 Froude–Krylov 项合并后恢复$C_M = 1 + C_A$，因此不得再保留$\mathbf{f}_{in}^M$ 中的$C_A\mathbf{a}_f$，也不得再加入$\mathbf{f}_{add}^M$。当$\mathbf{v}_f = \mathbf{0}$ 且m_A 不显含时间时，T_A 退化为可并入保守惯性骨架的附加动能；一般规定流场下，其交叉项与显式时间项整体作为流场端口处理。

对于二次拖曳，定义非负的瞬时状态相关系数

$$d_f = \frac{1}{2}\rho_f C_D D \parallel \mathbf{u}_{r\perp} \parallel \geq 0. \tag{1.63}$$

则拖曳力必须按被动耗散核与背景流输入排他分解为

$$\boxed{\mathbf{f}_{drag} = d_f\mathbf{P}_\perp\,(\mathbf{v}_f - \dot{\mathbf{r}}) = \underbrace{-d_f\mathbf{P}_\perp\dot{\mathbf{r}}}_{\mathbf{f}_{drag,diss}} + \underbrace{d_f\mathbf{P}_\perp\mathbf{v}_f}_{\mathbf{f}_{drag,flow}}.} \tag{1.64}$$

其中只有被动核对导管机械能具有确定耗散号：

$$\dot{\mathbf{r}}^T\mathbf{f}_{drag,diss} = -d_f \parallel \mathbf{P}_\perp\dot{\mathbf{r}} \parallel^2 \leq 0, \tag{1.65}$$

而$\dot{\mathbf{r}}^T\mathbf{f}_{drag,flow}$ 一般不定号，应进入流场输入端口。完整拖曳还满足相对运动被动性恒等式

$$(\dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f)^T\,\mathbf{f}_{drag} = -d_f \parallel \mathbf{P}_\perp\,(\dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f) \parallel^2 \leq 0, \tag{1.66}$$

但该恒等式不能替代结构机械能中的端口分账。因此，在$\mathbf{v}_f \neq \mathbf{0}$ 时不得把完整二次拖曳整体归入$\mathbf{Q}_{diss}$。由于d_f 依赖相对速度，上述被动核是逐状态半正定的非线性算子，而不是常阻尼矩阵。

若需要考虑流体对截面自转的阻尼，可另外引入单位参考长度流体力矩，例如

$$\mathbf{l}_{hydro} = -c_\omega(S)\,|\omega_3 - \omega_{f3}|\,(\omega_3 - \omega_{f3})\,\mathbf{d}_3, \tag{1.67}$$

其中ω_{f3} 为流体绕导管切向的等效角速度。若该效应相对于磁力矩和结构扭矩可忽略，可在具体工况中令$\mathbf{l}_{hydro} = \mathbf{0}$，但截面转动自由度仍被保留。

本文主计算路线采用固定血管壁与法向横流 Morison 作用，忽略轴向切向蒙皮摩擦；流体绕导管切向的等效自转在基线工况中取$\omega_{f3} = 0$。这些是环境载荷的中等精度约化，不删除结构侧的截面姿态、独立扭转、角速度或转动惯量。若后续工况需要运动壁、切向摩擦或流体自转，只需按相同的输入–耗散原则增设对应端口。

1.4.5. *导管—血管壁接触力与接触力矩.* 设导管表面与血管壁之间的间隙函数为$g(S,t)$，接触判定阈值为g_0。定义侵入量

$$\delta_c = \max\,(g_0 - g, 0)\,. \tag{1.68}$$

为同时表示 Hertz 弹性、法向冲击耗散和正则化摩擦，令$\dot{\delta}_c$ 表示接触点侵入量的物质时间导数。接触激活$\delta_c > 0$ 时，法向力取为 [14, 16]

$$f_n = k_c\delta_c^\alpha + c_n\dot{\delta}_c, \qquad \delta_c > 0. \tag{1.69}$$

这里采用的是带线性黏性法向阻尼的非线性 Hertz 型惩罚接触，并非 Hunt–Crossley 的侵入量相关阻尼律$k\delta^\alpha + \chi\delta^\alpha\dot{\delta}$；Hunt–Crossley 文献仅作为对照引用（[15]）。

当上述表达式为负或$\delta_c = 0$ 时，规定$f_n = 0$；这等价于对法向力采用非负截断，从而避免未接触和分离阶段产生非物理拉力。切向摩擦力和总接触力分别为

$$\mathbf{f}_t = -\mu_c f_n \frac{\mathbf{v}_t}{\sqrt{\mathbf{v}_t\cdot\mathbf{v}_t + v_0^2}}, \tag{1.70}$$

$$\mathbf{f}_{cont} = f_n\mathbf{n}_w + \mathbf{f}_t. \tag{1.71}$$

其中，k_c 为接触刚度，c_n 为法向接触阻尼，α 为接触指数，Hertz 接触常取$\alpha = 3/2$；$\mathbf{n}_w$ 为使导管离开管壁方向的单位法向量，$\mathbf{v}_t$ 为接触点相对管壁的切向速度，μ_c 为摩擦系数，v_0 为

正则化参数。若需自动微分或一致 Newton 迭代，可将接触激活和非负截断替换为光滑正则化。若只研究无耗散接触，可令$c_n = \mu_c = 0$，此时接触弹性部分可由势能表示。

若接触力作用点相对于中心线的偏置矢量为$\boldsymbol{\rho}_c$，则接触力矩为

$$\mathbf{l}_{cont} = \boldsymbol{\rho}_c \times \mathbf{f}_{cont} + \mathbf{l}_{spin}, \tag{1.72}$$

其中，$\mathbf{l}_{spin}$ 可用于描述接触区对截面自转的附加阻尼或摩擦力矩。法向阻尼、切向摩擦和$\mathbf{l}_{spin}$均归入非保守功率。

1.4.6. *微重力项*. 若空间站内存在残余加速度$\mathbf{g}_{res}(t)$，则单位参考长度残余重力为

$$\mathbf{f}_g = \mu \mathbf{g}_{res}. \tag{1.73}$$

在理想微重力近似下，取

$$\mathbf{g}_{res} = \mathbf{0}. \tag{1.74}$$

1.4.7. *完整强形式方程组*. 将运动学、平衡方程和本构关系统一整理，得到基础杆体的几何精确系统：

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{,S} = \mathbf{R}\boldsymbol{\nu}, \\ \mathbf{R}_{,S} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\kappa}}, \\ \mathbf{R}_{,t} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\omega}}, \\ \mu \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{n}_{,S} + \mathbf{f}_{ext}, \\ \mathbf{m}_{,S} + \mathbf{r}_{,S} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{ext} = \mathbf{R}\left[\mathbf{J}_c \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c \boldsymbol{\omega})\right], \\ \mathbf{n} = \mathbf{R}\mathbf{K}_\nu \left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right), \\ \mathbf{m} = \mathbf{R}\mathbf{K}_\kappa \left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right). \end{cases} \tag{1.75}$$

并满足相容条件

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{R}^T \dot{\mathbf{r}}_{,S} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\nu}, \qquad \dot{\boldsymbol{\kappa}} = \boldsymbol{\omega}_{,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \boldsymbol{\omega}. \tag{1.76}$$

若采用能量一致附加质量主线，则将$\mathbf{I}_A$ 与结构惯性共同置于左端，并在右端仅保留$\mathbf{f}_{FK}$、拖曳及其他流体端口；若采用工程 Morison 验证分支，则保留完整的$\mathbf{f}_{in}^M + \mathbf{f}_{add}^M$ 组合而不再引入T_A。两种表述必须二选一。

主要未知量为$\mathbf{r}, \mathbf{R}, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\kappa}, \boldsymbol{\omega}, \mathbf{n}, \mathbf{m}$。该系统属于具有 Lie 群姿态变量的几何非线性混合偏微分—代数系统。

1.5. **变分形式与完整弱形式.**

1.5.1. *虚位移与虚转角*. 取中心线虚位移$\delta\mathbf{r}$，并以材料虚转角$\boldsymbol{\eta}$ 表示姿态变分：

$$\delta\mathbf{R} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\eta}}. \tag{1.77}$$

对应的空间虚转角为

$$\boldsymbol{\eta}_s = \mathbf{R}\boldsymbol{\eta}. \tag{1.78}$$

由应变定义得到

$$\delta\boldsymbol{\nu} = \mathbf{R}^T \delta\mathbf{r}_{,S} - \boldsymbol{\eta} \times \boldsymbol{\nu}, \tag{1.79}$$

$$\delta\boldsymbol{\kappa} = \boldsymbol{\eta}_{,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \boldsymbol{\eta}. \tag{1.80}$$

1.5.2. *内部虚功*. 内部虚功为

$$\delta W_{int} = \int_0^L (\mathbf{n}_b \cdot \delta\boldsymbol{\nu} + \mathbf{m}_b \cdot \delta\boldsymbol{\kappa})\, dS. \tag{1.81}$$

代入应变变分并对空间导数分部积分，得到

$$\delta W_{int} = [\mathbf{n} \cdot \delta\mathbf{r} + \mathbf{m}_b \cdot \boldsymbol{\eta}]_0^L - I_r - I_R, \tag{1.82}$$

其中

$$I_r = \int_0^L \mathbf{n}_{,S} \cdot \delta\mathbf{r}\, dS, \tag{1.83}$$

$$I_R = \int_0^L (\mathbf{m}_{b,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{m}_b + \boldsymbol{\nu} \times \mathbf{n}_b) \cdot \boldsymbol{\eta}\, dS. \tag{1.84}$$

其中，材料形式的转动平衡项满足

$$\mathbf{m}_{b,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{m}_b + \boldsymbol{\nu} \times \mathbf{n}_b + \mathbf{l}_b = \mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega}), \tag{1.85}$$

且$\mathbf{l}_b = \mathbf{R}^T\mathbf{l}_{ext}$。

1.5.3. *惯性虚功与外力虚功*. 基础杆体的惯性虚功为

$$\delta W_{in,str} = \int_0^L [\mu\ddot{\mathbf{r}} \cdot \delta\mathbf{r} + (\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})) \cdot \boldsymbol{\eta}]\, dS. \tag{1.86}$$

若采用第 1.4.4 节的能量一致附加质量，附加惯性虚功写为

$$\delta W_{in,A} = \left\langle \frac{d}{dt}\frac{\delta T_A}{\delta\dot{\mathbf{r}}} - \frac{\delta T_A}{\delta\mathbf{r}},\, \delta\mathbf{r} \right\rangle, \tag{1.87}$$

其中$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示沿杆长的对偶配对。若存在偏心附加部件，其惯性虚功由对应刚体动能T_e 的 Euler—Lagrange 导数给出。因此总惯性虚功为

$$\delta W_{in} = \delta W_{in,str} + \delta W_{in,A} + \delta W_{in,e}. \tag{1.88}$$

外部分布载荷虚功为

$$\delta W_{ext} = \int_0^L (\mathbf{f}_{ext,rem} \cdot \delta\mathbf{r} + \mathbf{l}_{ext} \cdot \boldsymbol{\eta}_s)\, dS + \delta W_{\partial}, \tag{1.89}$$

其中$\mathbf{f}_{ext,rem}$ 不再包含已经通过T_A 计入的附加惯性；在能量一致流体主线中，流体部分仅保留$\mathbf{f}_{FK}$、拖曳及其他未由T_A 表示的输入。由于$\boldsymbol{\eta}_s = \mathbf{R}\boldsymbol{\eta}$，亦可写为

$$\mathbf{l}_{ext} \cdot \boldsymbol{\eta}_s = \mathbf{l}_b \cdot \boldsymbol{\eta}. \tag{1.90}$$

1.5.4. *联合弱形式*. 根据 D'Alembert 原理，任意满足本质边界条件的$\delta\mathbf{r}$ 和$\boldsymbol{\eta}$ 均满足

$$\delta W_{in} + \delta W_{int} - \delta W_{ext} = 0. \tag{1.91}$$

展开后得到完整平移—转动联合弱形式：

$$\begin{aligned} &\textstyle\int_0^L \mu\ddot{\mathbf{r}} \cdot \delta\mathbf{r}\, dS + \int_0^L [\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})] \cdot \boldsymbol{\eta}\, dS \\ &+ \delta W_{in,A} + \delta W_{in,e} + \textstyle\int_0^L (\mathbf{n}_b \cdot \delta\boldsymbol{\nu} + \mathbf{m}_b \cdot \delta\boldsymbol{\kappa})\, dS \\ &- \textstyle\int_0^L (\mathbf{f}_{ext,rem} \cdot \delta\mathbf{r} + \mathbf{l}_b \cdot \boldsymbol{\eta})\, dS - \delta W_{\partial} = 0. \end{aligned} \tag{1.92}$$

在不计附加流体惯性泛函和偏心部件时，令$\delta W_{in,A} = \delta W_{in,e} = 0$ 即恢复基础杆体弱形式。该弱形式仅含中心线和姿态场的一阶空间导数，可采用C^0 连续的平移和转动近似空间；不需要将转动方程消去后构造中心线四阶方程。

在函数空间意义下，可将中心线和姿态分别视为$\mathbf{r} \in H^1\left(0, L; \mathbb{R}^3\right)$ 与$\mathbf{R} \in H^1\left(0, L; SO(3)\right)$ 的映射；虚位移$\delta\mathbf{r}$ 和材料虚转角$\boldsymbol{\eta}$ 属于满足齐次本质边界条件的相应H^1 试验空间。该表述说明联合弱形式只要求一阶空间正则性。

1.5.5. *边界项与边界条件.* 分部积分产生的自然边界项为

$$\left[\mathbf{n} \cdot \delta\mathbf{r} + \mathbf{m} \cdot \boldsymbol{\eta}_s\right]_0^L . \tag{1.93}$$

在端点$S = S_e$ 上，可以指定以下两类边界条件之一：

$$\mathbf{r}\left(S_e, t\right) = \overline{\mathbf{r}}(t) \quad \text{或} \quad \mathbf{n}\left(S_e, t\right) = \overline{\mathbf{n}}(t), \tag{1.94}$$

$$\mathbf{R}\left(S_e, t\right) = \overline{\mathbf{R}}(t) \quad \text{或} \quad \mathbf{m}\left(S_e, t\right) = \overline{\mathbf{m}}(t). \tag{1.95}$$

对于夹持端，$\delta\mathbf{r} = \mathbf{0}$ 且$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$；对于无端载荷的自由端，自然边界条件为$\mathbf{n} = \mathbf{0}$ 和$\mathbf{m} = \mathbf{0}$。边界力和边界力矩必须在弱形式中保留，不能在未指定边界条件时直接删除。

完整动力学初边值问题还需给定初始条件

$$\mathbf{r}(S, 0) = \mathbf{r}^0(S), \qquad \dot{\mathbf{r}}(S, 0) = \mathbf{v}^0(S), \tag{1.96}$$

$$\mathbf{R}(S, 0) = \mathbf{R}^0(S) \in SO(3), \qquad \boldsymbol{\omega}(S, 0) = \boldsymbol{\omega}^0(S). \tag{1.97}$$

初始场应满足几何相容关系$\boldsymbol{\nu}^0 = \left(\mathbf{R}^0\right)^T \mathbf{r}^0_{,S}$ 与$\widehat{\boldsymbol{\kappa}}^0 = \left(\mathbf{R}^0\right)^T \mathbf{R}^0_{,S}$，并与本质边界条件一致。严格 Kirchhoff 分支还需满足初始位置约束及其速度级相容条件。

1.6. **Kirchhoff 无剪切约束.** 对于细长导管，可施加可伸长 Kirchhoff 无剪切约束

$$\nu_1 = 0, \qquad \nu_2 = 0, \qquad \nu_3 = \lambda. \tag{1.98}$$

于是

$$\mathbf{r}_{,S} = \lambda \mathbf{d}_3, \qquad \mathbf{d}_3 = \mathbf{t}. \tag{1.99}$$

该条件只确定截面第三方向与中心线切向一致，并不确定$\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ 绕$\mathbf{d}_3$ 的旋转。因此，κ_3、ω_3、GJ、截面极惯性和磁力矩仍必须保留。

在强形式中，横向剪力是维持无剪切约束的反力，并不因$\nu_1 = \nu_2 = 0$ 而等于零。可以使用拉格朗日乘子严格施加约束，也可以保留较大的有限剪切刚度作为数值正则化。无论采用哪种方式，均不应消去截面姿态场。[17, 18]

1.7. **连续能量平衡.**

1.7.1. *结构能量与扩展惯性能量.* 基础杆体结构机械能定义为

$$E_{str} = T_{str} + V_{int}. \tag{1.100}$$

若存在偏心附加部件，加入其动能T_e。在静止流场$\mathbf{v}_f = \mathbf{0}$ 且m_A 不显含时间的能量一致附加质量分支中，定义总动能

$$T_{tot} = T_{str} + T_A + T_e. \tag{1.101}$$

若磁作用、无摩擦接触或残余重力可由势能表示，则定义

$$V = V_{int} + V_{mag} + V_{cont} + V_g, \tag{1.102}$$

以及扩展机械能

$$\boxed{E = T_{tot} + V.} \tag{1.103}$$

对于一般给定流场，T_A 可能显含时间并含有相对流速交叉项，此时它是速度相关的附加流体 Lagrangian 惯性泛函，而不是封闭系统的普通机械动能。流场贡献应在功率平衡中作为独立端口显式保留，不能据此宣称结构—规定流场组合的总机械能守恒。

1.7.2. *功率平衡.* 将平动方程与$\dot{\mathbf{r}}$ 点乘，将转动方程与空间角速度$\boldsymbol{\omega}_s$ 点乘并积分，可写成

$$\frac{d}{dt}\left(T_{tot}+V_{int}\right)=P_{\partial}+P_{mag}+P_{flow}+P_{cont}+P_{g}, \tag{1.104}$$

其中边界功率为

$$P_{\partial}=\left[\mathbf{n}\cdot\dot{\mathbf{r}}+\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\omega}_s\right]_0^L. \tag{1.105}$$

将所有保守外载荷并入V 后，得到

$$\boxed{\frac{dE}{dt}=P_{\partial}+P_{diss}+P_{in}+P_{flow}+\frac{\partial V_{ext}}{\partial t}.} \tag{1.106}$$

其中P_{diss} 只包含已经完成输入–耗散拆分的被动部分，包括$P_{drag,diss}$、固定壁条件下的接触法向阻尼与摩擦以及所保留的自转阻尼，并满足$P_{diss}\le 0$。P_{flow} 收纳背景流拖曳功率$P_{drag,flow}$、Froude–Krylov 输入以及按所选表示进入端口的反应性流场功率，因而一般不定号；P_{in} 仅包含非流体的非保守体输入和控制输入。端部驱动只通过P_{∂} 计入。若非自治磁作用已经写成$V_{mag}\left(\mathbf{r},\mathbf{R},t\right)$，其显式时间功率只通过$\partial V_{ext}/\partial t$ 计入，不得再次并入P_{in}。只有在$P_{diss}=P_{in}=P_{flow}=P_{\partial}=0$ 且势能不显含时间时，扩展机械能才守恒。

1.8. **本章小结.** 本章以中心线$\mathbf{r}$ 和截面姿态$\mathbf{R}$ 为独立未知场，建立了同时包含伸长、剪切、两向弯曲、独立扭转、截面转动惯量、磁力矩、流体载荷和接触力矩的几何精确杆动力学模型。基础导管采用质量中心线约定，偏心磁性头端和传感器通过独立刚体动能保留平移—转动耦合；能量一致流体表述由T_A 产生附加惯性，并以纯 Froude–Krylov 项补足流体加速度输入，从而与工程 Morison 表述保持互斥，避免$C_A\mathbf{a}_f$ 的重复计入。

完整弱形式保留了平移与转动试验函数、端部合力和合力矩边界项，并将二次拖曳的被动核、接触法向阻尼和摩擦归入耗散功率，将背景流拖曳输入及规定流场惯性作用归入独立流场端口。Kirchhoff 无剪切条件被作为约束保留，而没有通过删除截面姿态、独立扭转或转动惯量实现约化。该联合弱形式为第 2 节的平移—转动 Galerkin 离散提供理论基础。

2. 平移—转动联合 Galerkin 离散

2.1. **离散化原则.** 第 1 节已得到以$\mathbf{r}(S,t)$ 和$\mathbf{R}(S,t)\in SO(3)$ 为基本场的联合弱形式。这里在不舍弃转动动力学的前提下进行约化，Galerkin 投影同时作用于平移空间和旋转群的局部坐标空间。

离散化遵循以下原则：第一，中心线位置和截面姿态均保留独立广义坐标；第二，旋转矩阵不能按普通向量进行线性叠加，必须使用指数映射或等价的乘法更新；第三，质量—惯性矩阵必须由完整三维材料点动能推出，而不能预先假定为常矩阵或构形相关矩阵；第四，几何惯性项必须由离散动能的 Euler—Lagrange 导数严格得到；第五，内力应由离散势能梯度得到，边界力和边界力矩应通过弱形式自然进入广义力。[9, 17, 18]

2.2. **联合有限维近似.**

2.2.1. *平移近似.* 取满足平移本质边界条件的矩阵值基函数$\mathbf{N}(S)$，中心线近似写为

$$\mathbf{r}_h(S,t)=\mathbf{r}_0(S)+\mathbf{N}(S)\mathbf{a}(t), \tag{2.1}$$

其中，$\mathbf{a}(t)\in\mathbb{R}^{n_a}$ 为平移广义坐标。于是

$$\dot{\mathbf{r}}_h=\mathbf{N}\dot{\mathbf{a}},\qquad \mathbf{r}_{h,S}=\mathbf{r}_{0,S}+\mathbf{N}_{,S}\mathbf{a}. \tag{2.2}$$

若本质边界条件随时间变化，可在上式中增加已知提升函数；其时间导数和二阶导数作为已知广义载荷处理。以下为突出主体结构，默认已完成边界条件齐次化。

2.2.2. 截面姿态近似. 设参考姿态为$\mathbf{R}_0(S)$。在参考姿态附近采用旋转向量的指数坐标：

$$\mathbf{R}_h(S,t) = \mathbf{R}_0(S)\exp\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}_h(S,t)}\right), \tag{2.3}$$

$$\boldsymbol{\theta}_h(S,t) = \boldsymbol{\Psi}(S)\mathbf{b}(t), \tag{2.4}$$

其中，$\mathbf{b}(t)\in\mathbb{R}^{n_b}$ 为转动广义坐标，$\boldsymbol{\Psi}(S)$ 为满足转动本质边界条件的矩阵值基函数。定义

$$\mathbf{E}_h = \exp\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}_h}\right). \tag{2.5}$$

因此

$$\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_0\mathbf{E}_h. \tag{2.6}$$

指数坐标是$SO(3)$ 上的局部坐标。当转角邻域不跨越指数映射的奇异集合时，该参数化光滑且一一对应，适合有限维模态截断和局部非线性分析。对于跨越大转角的全局时间积分，可采用坐标图切换或单位四元数实现，但基本力学推导不变。

2.2.3. 右 *Jacobian* 与角速度. 令$\theta = \| \boldsymbol{\theta}_h \|$。旋转向量的右 Jacobian 定义为

$$\mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right) = \mathbf{I} - \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h} + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h}^2. \tag{2.7}$$

当$\theta\to 0$ 时，按连续延拓有

$$\mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right) = \mathbf{I} - \frac{1}{2}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h} + \frac{1}{6}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h}^2 + O\left(\theta^3\right). \tag{2.8}$$

由指数映射的精确微分关系，材料角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_h = \mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right)\dot{\boldsymbol{\theta}}_h = \mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right)\boldsymbol{\Psi}\dot{\mathbf{b}}. \tag{2.9}$$

定义角速度矩阵

$$\mathbf{B}_\omega\left(S,\mathbf{b}\right) = \mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right)\boldsymbol{\Psi}(S), \tag{2.10}$$

则

$$\boldsymbol{\omega}_h = \mathbf{B}_\omega\left(S,\mathbf{b}\right)\dot{\mathbf{b}}. \tag{2.11}$$

这说明一般不能直接令$\boldsymbol{\omega}_h = \boldsymbol{\Psi}\dot{\mathbf{b}}$；后者仅是小转角零阶近似。

2.2.4. 联合广义坐标与虚变量. 定义总广义坐标

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix}\mathbf{a}\\ \mathbf{b}\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^n, \qquad n = n_a + n_b. \tag{2.12}$$

平移虚位移为

$$\delta\mathbf{r}_h = \mathbf{N}\,\delta\mathbf{a}. \tag{2.13}$$

由$\delta\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{\eta}_h}$，材料虚转角满足

$$\boldsymbol{\eta}_h = \mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right)\delta\boldsymbol{\theta}_h = \mathbf{B}_\omega\left(S,\mathbf{b}\right)\delta\mathbf{b}. \tag{2.14}$$

因此，平移和转动试验函数分别为$\mathbf{N}$ 和$\mathbf{B}_\omega$，两者共同进入联合 Galerkin 条件。

为使$\mathbf{q}=\mathbf{0}$ 对应无应力参考构形，参考中心线、参考姿态和参考应变必须满足相容关系

$$\boldsymbol{\nu}_0(S) = \mathbf{R}_0^T(S)\mathbf{r}_{0,S}(S), \tag{2.15}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\kappa}}_0(S) = \mathbf{R}_0^T(S)\mathbf{R}_{0,S}(S). \tag{2.16}$$

若上述关系不成立，则$\mathbf{q}=\mathbf{0}$ 表示具有预伸长、预剪切、预弯曲或预扭转的构形，相应初始内力和初始力矩由$V_{int,h}$ 自动产生。后续平衡点、切线刚度和 KAM 展开中心均应采用同一参考约定。

2.3. **离散应变与势能.**

2.3.1. *剪切—拉伸应变*. 离散剪切—拉伸应变为

$$\boldsymbol{\nu}_h(\mathbf{q}) = \mathbf{R}_h^T \mathbf{r}_{h,S} = \mathbf{E}_h^T \mathbf{R}_0^T (\mathbf{r}_{0,S} + \mathbf{N}_{,S}\mathbf{a}). \tag{2.17}$$

其虚变分可写为

$$\delta\boldsymbol{\nu}_h = \mathbf{R}_h^T \mathbf{N}_{,S}\delta\mathbf{a} - \boldsymbol{\eta}_h \times \boldsymbol{\nu}_h. \tag{2.18}$$

从而存在应变—广义坐标矩阵$\mathbf{B}_\nu(S,\mathbf{q})$，使得

$$\delta\boldsymbol{\nu}_h = \mathbf{B}_\nu(S,\mathbf{q})\,\delta\mathbf{q}. \tag{2.19}$$

显式写为

$$\mathbf{B}_\nu = \left[\mathbf{R}_h^T \mathbf{N}_{,S} \quad \widehat{\boldsymbol{\nu}_h}\mathbf{B}_\omega\right], \tag{2.20}$$

因为$-\boldsymbol{\eta}_h \times \boldsymbol{\nu}_h = \widehat{\boldsymbol{\nu}_h}\boldsymbol{\eta}_h$。

2.3.2. *曲率—扭转应变*. 定义参考姿态的曲率—扭转矢量

$$\widehat{\boldsymbol{\kappa}_R} = \mathbf{R}_0^T \mathbf{R}_{0,S}. \tag{2.21}$$

由$\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_0\mathbf{E}_h$ 得

$$\mathbf{R}_h^T \mathbf{R}_{h,S} = \mathbf{E}_h^T \widehat{\boldsymbol{\kappa}_R}\mathbf{E}_h + \mathbf{E}_h^T \mathbf{E}_{h,S}. \tag{2.22}$$

因此，离散曲率—扭转矢量为

$$\boxed{\boldsymbol{\kappa}_h(\mathbf{q}) = \mathbf{E}_h^T \boldsymbol{\kappa}_R + \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\,\boldsymbol{\theta}_{h,S}} \tag{2.23}$$

其中

$$\boldsymbol{\theta}_{h,S} = \boldsymbol{\Psi}_{,S}\mathbf{b}. \tag{2.24}$$

相应虚变分满足

$$\delta\boldsymbol{\kappa}_h = \boldsymbol{\eta}_{h,S} + \boldsymbol{\kappa}_h \times \boldsymbol{\eta}_h. \tag{2.25}$$

因此存在$\mathbf{B}_\kappa(S,\mathbf{q})$，使得

$$\delta\boldsymbol{\kappa}_h = \mathbf{B}_\kappa(S,\mathbf{q})\,\delta\mathbf{q}. \tag{2.26}$$

在实际组装中，$\mathbf{B}_\kappa$ 可由上式解析求导，或由自动微分对$\boldsymbol{\kappa}_h(\mathbf{q})$ 计算 Jacobian。无论采用何种实现，均必须保留κ_{h3} 的独立扭转贡献。

2.3.3. *离散内部势能*. 将离散应变代入第 1 节的势能，可将离散内部势能分解为

$$V_{int,h}(\mathbf{q}) = V_{\nu,h}(\mathbf{q}) + V_{\kappa,h}(\mathbf{q}), \tag{2.27}$$

其中

$$V_{\nu,h}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\int_0^L (\boldsymbol{\nu}_h - \boldsymbol{\nu}_0)^T \mathbf{K}_\nu (\boldsymbol{\nu}_h - \boldsymbol{\nu}_0)\, dS, \tag{2.28}$$

$$V_{\kappa,h}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\int_0^L (\boldsymbol{\kappa}_h - \boldsymbol{\kappa}_0)^T \mathbf{K}_\kappa (\boldsymbol{\kappa}_h - \boldsymbol{\kappa}_0)\, dS. \tag{2.29}$$

离散内部广义力为

$$\mathbf{f}_{int}(\mathbf{q}) = \nabla_{\mathbf{q}} V_{int,h}(\mathbf{q}). \tag{2.30}$$

利用虚功表达，可写为

$$\mathbf{f}_{int} = \int_0^L \left[\mathbf{B}_\nu^T \mathbf{n}_b + \mathbf{B}_\kappa^T \mathbf{m}_b\right] dS. \tag{2.31}$$

该式同时包含拉伸、剪切、两向弯曲和扭转恢复力。一般情况下，$\mathbf{f}_{int}$ 是关于$\mathbf{q}$ 的非线性向量，不能预先写成常刚度矩阵乘以$\mathbf{q}$。

2.4. 完整离散动能与质量—惯性矩阵.

2.4.1. 材料点速度矩阵. 离散材料点位置为

$$\mathbf{x}_h(S, \boldsymbol{\xi}, t) = \mathbf{r}_h(S, t) + \mathbf{R}_h(S, t)\boldsymbol{\xi}. \tag{2.32}$$

其速度为

$$\dot{\mathbf{x}}_h = \mathbf{N}\dot{\mathbf{a}} - \mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{B}_\omega\dot{\mathbf{b}}. \tag{2.33}$$

定义材料点速度矩阵

$$\mathbf{B}_x(S, \boldsymbol{\xi}, \mathbf{q}) = \begin{bmatrix}\mathbf{N} & -\mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{B}_\omega\end{bmatrix}, \tag{2.34}$$

则

$$\dot{\mathbf{x}}_h = \mathbf{B}_x(S, \boldsymbol{\xi}, \mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}. \tag{2.35}$$

2.4.2. 质量—惯性矩阵$\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 的严格定义. 离散动能为

$$T_h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\int_0^L \int_{A(S)} \rho\dot{\mathbf{x}}_h^T\dot{\mathbf{x}}_h\, dA\, dS. \tag{2.36}$$

代入速度矩阵，得到

$$\boxed{T_h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}} \tag{2.37}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \int_0^L \int_{A(S)} \rho\mathbf{B}_x^T\mathbf{B}_x\, dA\, dS} \tag{2.38}$$

是由完整三维平移—转动动能严格推出的质量—惯性矩阵。

2.4.3. 质量—惯性矩阵的分块形式. 按照$\mathbf{q} = \left(\mathbf{a}^T, \mathbf{b}^T\right)^T$，写成

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix}\mathbf{M}_{aa} & \mathbf{M}_{ab}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{M}_{ba}(\mathbf{q}) & \mathbf{M}_{bb}(\mathbf{q})\end{bmatrix}. \tag{2.39}$$

利用第 1 节定义的$\mu, \mathbf{c}_\rho, \mathbf{J}_c$，各分块为

$$\mathbf{M}_{aa} = \int_0^L \mu\mathbf{N}^T\mathbf{N}\, dS, \tag{2.40}$$

$$\mathbf{M}_{ab}(\mathbf{q}) = -\int_0^L \mathbf{N}^T\mathbf{R}_h\widehat{\mathbf{c}_\rho}\mathbf{B}_\omega\, dS, \tag{2.41}$$

$$\mathbf{M}_{ba}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{ab}^T(\mathbf{q}), \tag{2.42}$$

$$\boxed{\mathbf{M}_{bb}(\mathbf{q}) = \int_0^L \mathbf{B}_\omega^T\mathbf{J}_c\mathbf{B}_\omega\, dS} \tag{2.43}$$

即

$$\mathbf{M}_{bb}(\mathbf{q}) = \int_0^L \mathbf{\Psi}^T \mathbf{J}_r^T(\boldsymbol{\theta}_h)\, \mathbf{J}_c \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\, \mathbf{\Psi}\, dS. \tag{2.44}$$

因此，质量矩阵是否依赖构形不是预设结论，而由中心线定义、姿态参数化、截面质量分布和附加部件共同决定。

2.4.4. 质量中心线与偏心部件. 与第 1 节保持一致，基础导管中心线取为各截面的质量中心线，因此分布杆体满足

$$\mathbf{c}_\rho = \mathbf{0}, \tag{2.45}$$

从而杆体本身的平移—转动交叉块消失：

$$\mathbf{M}_{ab} = \mathbf{M}_{ba} = \mathbf{0}. \tag{2.46}$$

此时

$$\mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{aa} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{bb}(\mathbf{b}) \end{bmatrix}. \tag{2.47}$$

但$\mathbf{M}_{bb}$ 仍通过$\mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)$ 依赖转动广义坐标，因此完整结构质量—惯性矩阵一般仍为$\mathbf{M}_{str}(\mathbf{q})$。

若磁性头端、传感器或其他附加部件的质心相对于中心线存在偏置，则其动能应单独加入。设附加部件质心位置为

$$\mathbf{x}_e = \mathbf{r}_h(S_e) + \mathbf{R}_h(S_e)\, \boldsymbol{\rho}_e, \tag{2.48}$$

其质量为m_e、材料坐标转动惯量为$\mathbf{J}_e$，则

$$T_e = \frac{1}{2} m_e |\dot{\mathbf{x}}_e|^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_e^T \mathbf{J}_e \boldsymbol{\omega}_e. \tag{2.49}$$

令$\mathbf{B}_e(\mathbf{q})$ 为该部件速度关于$\dot{\mathbf{q}}$ 的映射，则

$$T_e = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_e(\mathbf{q})\, \dot{\mathbf{q}}, \qquad \mathbf{M}_e = \mathbf{B}_e^T \mathbf{M}_e^{rig} \mathbf{B}_e. \tag{2.50}$$

该项一般产生非零平移—转动耦合块。由此，基础杆体采用质量中心线并不意味着完整系统的交叉质量块必然为零。

2.4.5. 小转角常质量近似的适用范围. 当$\| \boldsymbol{\theta}_h \| \ll 1$ 时，若仅保留

$$\mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h) \approx \mathbf{I}, \tag{2.51}$$

则

$$\mathbf{M}_{bb} \approx \int_0^L \mathbf{\Psi}^T \mathbf{J}_c \mathbf{\Psi}\, dS, \tag{2.52}$$

成为常矩阵。该结果是小转角零阶惯性近似，而不是完整模型的一般性质。本文主模型保留精确的$\mathbf{J}_r$ 和$\mathbf{M}(\mathbf{q})$。

2.4.6. 流体附加质量的能量一致离散. 定义联合平移速度矩阵

$$\mathbf{N}_q(S) = \begin{bmatrix} \mathbf{N}(S) & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{2.53}$$

使得$\dot{\mathbf{r}}_h = \mathbf{N}_q \dot{\mathbf{q}}$。令

$$\mathbf{w}_{\perp,h} = \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q}) \left[\mathbf{N}_q \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{v}_f(\mathbf{r}_h, t) \right], \qquad m_A = \rho_f C_A A_d. \tag{2.54}$$

第 1 节的附加流体惯性泛函离散为（静止流场下即为附加动能）

$$\boxed{T_{A,h} = \frac{1}{2} \int_0^L m_A\, \mathbf{w}_{\perp,h}^T \mathbf{w}_{\perp,h}\, dS.} \tag{2.55}$$

展开可写为

$$T_{A,h} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_A(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{b}_A(\mathbf{q},t) + c_A(\mathbf{q},t), \tag{2.56}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{M}_A(\mathbf{q}) = \int_0^L m_A\,\mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q})\,\mathbf{N}_q\,dS,} \tag{2.57}$$

$$\mathbf{b}_A(\mathbf{q},t) = \int_0^L m_A\,\mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q})\,\mathbf{v}_f\,dS, \tag{2.58}$$

$$c_A(\mathbf{q},t) = \frac{1}{2}\int_0^L m_A\,\mathbf{v}_f^T \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q})\,\mathbf{v}_f\,dS. \tag{2.59}$$

因此，将结构动能、偏心部件动能和附加流体项统一记为速度型惯性泛函

$$T_h = T_{str,h} + \sum_e T_e + T_{A,h}. \tag{2.60}$$

其关于广义速度的 Hessian 给出总有效质量—惯性矩阵

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) + \sum_e \mathbf{M}_e(\mathbf{q}) + \mathbf{M}_A(\mathbf{q}).} \tag{2.61}$$

只有在$\mathbf{v}_f = \mathbf{0}$ 时，$\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$ 且$c_A = 0$ 才在物理上成立。对于一般规定流场，若为构造自治保守骨架而将交叉项移至外部端口，则只是从所选 Hamiltonian 骨架中移除$\mathbf{b}_A$ 和c_A，并将它们的完整 Euler–Lagrange 作用整体并入$\mathbf{Q}_{flow}$，而不是假定这些量在原系统中消失。一般流场下不能仅保留$\mathbf{M}_A\dot{\mathbf{q}}$；固定$\mathbf{P}_\perp$ 得到的常附加质量仅作为工程验证分支。

2.4.7. *对称性与正定性.* 由动能 Hessian 的定义可知

$$\mathbf{M}^T(\mathbf{q}) = \mathbf{M}(\mathbf{q}). \tag{2.62}$$

若材料与附加质量参数为正，姿态坐标位于$\mathbf{J}_r$ 非奇异的局部坐标域内，且联合速度映射对任意非零广义速度均不会在几乎处处同时退化，即

$$\dot{\mathbf{q}} \neq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad T_h^{(2)}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) > 0, \tag{2.63}$$

则

$$\mathbf{y}^T \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\mathbf{y} > 0, \qquad \forall \mathbf{y} \neq \mathbf{0}. \tag{2.64}$$

因此$\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 为对称正定矩阵。这里需要排除的是冗余广义坐标或退化速度映射，而不是自由边界下的刚体模态；刚体模态会导致刚度矩阵存在零特征值，但正常刚体运动仍具有正动能。

2.5. 联合 Galerkin 投影.

2.5.1. *惯性项.* 将有限维近似代入第 1 节的总惯性虚功，有

$$\delta W_{in,h} = \delta\mathbf{q}^T \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\right) - \frac{\partial T_h}{\partial \mathbf{q}}\right]. \tag{2.65}$$

对于静止流场，或在明确将规定流场交叉项的完整 Euler–Lagrange 作用划入$\mathbf{Q}_{flow}$ 后选取的自治保守惯性骨架，

$$T_h = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \tag{2.66}$$

惯性广义力可整理为

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}). \tag{2.67}$$

一般规定流场下，T_h 还包含$-\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{b}_A + c_A$，对应附加项记为$\mathbf{g}_f(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)$。因此统一写成

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}+\mathbf{g}_T(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t),\qquad \mathbf{g}_T=\mathbf{g}_M+\mathbf{g}_f.} \tag{2.68}$$

各项将在第 2.6 节严格给出。

2.5.2. *内力项*. 离散内部虚功为

$$\delta W_{int,h}=\delta\mathbf{q}^T\int_0^L\left[\mathbf{B}_\nu^T\mathbf{n}_b+\mathbf{B}_\kappa^T\mathbf{m}_b\right]dS. \tag{2.69}$$

因此

$$\mathbf{f}_{int}(\mathbf{q})=\int_0^L\left[\mathbf{B}_\nu^T\mathbf{n}_b+\mathbf{B}_\kappa^T\mathbf{m}_b\right]dS=\nabla_{\mathbf{q}}V_{int,h}(\mathbf{q}). \tag{2.70}$$

2.5.3. *分布力和分布力矩的联合投影*. 首先将仍位于外力端口中的分布载荷作排他分解

$$\mathbf{f}_{ext,rem}=\mathbf{f}_{cons}+\mathbf{f}_{nc},\qquad \mathbf{l}_{ext}=\mathbf{l}_{cons}+\mathbf{l}_{nc}. \tag{2.71}$$

其中保守部分在第 2.5.5 节通过外势能处理，只有非保守部分直接投影到右端。空间分布力矩先转换为材料坐标$\mathbf{l}_{nc}^b=\mathbf{R}_h^T\mathbf{l}_{nc}$，从而非保守分布广义力为

$$\boxed{\mathbf{Q}_{nc,dist}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)=\int_0^L\begin{bmatrix}\mathbf{N}^T\mathbf{f}_{nc}\\ \mathbf{B}_\omega^T\mathbf{R}_h^T\mathbf{l}_{nc}\end{bmatrix}dS.} \tag{2.72}$$

该式使磁力矩、接触力矩和流体力矩在属于非保守端口时直接进入转动广义坐标；若某一载荷已由势能表示，则不得再次包含在$\mathbf{Q}_{nc,dist}$ 中。

对只作用于中心线平移速度的法向二次拖曳，定义联合速度矩阵

$$\boxed{\mathbf{N}_q=[\,\mathbf{N}\ \ \mathbf{0}\,]\in\mathbb{R}^{3\times n},\qquad \dot{\mathbf{r}}_h=\mathbf{N}_q\dot{\mathbf{q}}.} \tag{2.73}$$

其一致广义力投影为

$$\mathbf{Q}_{drag}=\int_0^L d_f\mathbf{N}_q^T\mathbf{P}_\perp(\mathbf{v}_f-\mathbf{N}_q\dot{\mathbf{q}})\,dS=-\mathbf{D}_{drag}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)\,\dot{\mathbf{q}}+\mathbf{Q}_{drag,flow}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t), \tag{2.74}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{D}_{drag}=\int_0^L d_f\mathbf{N}_q^T\mathbf{P}_\perp\mathbf{N}_q\,dS,\qquad \mathbf{Q}_{drag,flow}=\int_0^L d_f\mathbf{N}_q^T\mathbf{P}_\perp\mathbf{v}_f\,dS.} \tag{2.75}$$

对任意$\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$，有

$$\mathbf{y}^T\mathbf{D}_{drag}\mathbf{y}=\int_0^L d_f\parallel\mathbf{P}_\perp\mathbf{N}_q\mathbf{y}\parallel^2\,dS\geq 0, \tag{2.76}$$

故$\mathbf{D}_{drag}=\mathbf{D}_{drag}^T\succcurlyeq 0$。这里必须使用$\mathbf{N}_q^T$ 而不是$\mathbf{N}^T$，从而$\mathbf{Q}_{drag}\in\mathbb{R}^n$、$\mathbf{D}_{drag}\in\mathbb{R}^{n\times n}$。由于$\mathbf{N}_q=[\mathbf{N}\ \mathbf{0}]$，中心线拖曳对应的$ab$、$ba$ 与bb 块为零；偏心流体力矩和截面自转阻尼仍通过独立分布力矩投影进入姿态通道。d_f 依赖相对速度，因此$\mathbf{D}_{drag}$ 是逐状态半正定的非线性矩阵。

2.5.4. *边界广义力*. 第 1 节的边界虚功为

$$[\mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{r}+\mathbf{m}_b\cdot\boldsymbol{\eta}]_0^L. \tag{2.77}$$

代入有限维虚变量，得到

$$\boxed{\mathbf{Q}_\partial(\mathbf{q},t)=\begin{bmatrix}\mathbf{N}^T\overline{\mathbf{n}}\\ \mathbf{B}_\omega^T(\mathbf{q})\,\overline{\mathbf{m}}_b\end{bmatrix}_0^L.} \tag{2.78}$$

边界广义力一般依赖构形，因为转动试验矩阵$\mathbf{B}_\omega$ 以及空间力矩到材料力矩的变换均可能随姿态变化。若端点为本质边界，对应试验函数为零，边界项自动消失；若端点为自然边界，则必须保留给定端力和端力矩。

2.5.5. *保守与非保守外载荷*. 若保守分布载荷和保守边界载荷存在离散外势能$V_{ext,h}(\mathbf{q},t)$，则其总保守广义力为

$$\mathbf{Q}_{cons} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_{ext,h}, \tag{2.79}$$

并定义

$$V_h(\mathbf{q},t) = V_{int,h}(\mathbf{q}) + V_{ext,h}(\mathbf{q},t). \tag{2.80}$$

非保守广义力统一记为

$$\mathbf{Q}_{nc} = \mathbf{Q}_{nc,dist} + \mathbf{Q}_{control} + \mathbf{Q}_{disturbance} + \mathbf{Q}_{other,nc}. \tag{2.81}$$

最终方程只在左端使用$\nabla_{\mathbf{q}} V_h$，并在右端使用$\mathbf{Q}_{nc}$；不得再把含保守部分的原始载荷投影整体加入右端。若时变磁作用已经包含在$V_{ext,h}(\mathbf{q},t)$ 中，其显式时间功率只由$\partial V_{ext,h}/\partial t$ 表示。

2.6. 广义动量与几何惯性项的严格推导.

2.6.1. *一般广义动量*. 对第 2.4.6 节的速度型惯性泛函

$$T_h = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{b}_A(\mathbf{q},t) + c_A(\mathbf{q},t), \tag{2.82}$$

定义广义动量

$$\boxed{\mathbf{p} = \frac{\partial T_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A(\mathbf{q},t).} \tag{2.83}$$

因此，一般规定流场下不能无条件写成$\mathbf{p} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$。只有在静止流场中，或在人为选取的自治保守骨架中将$\mathbf{b}_A$ 的完整作用移入$\mathbf{Q}_{flow}$ 后，才定义骨架动量

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}. \tag{2.84}$$

2.6.2. *质量度量产生的几何惯性*. 对纯二次速度部分求 Euler—Lagrange 导数，得到

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}), \tag{2.85}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{g}_M = \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{q}}\left(\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}\right).} \tag{2.86}$$

定义

$$\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right), \tag{2.87}$$

则

$$g_{M,i} = \sum_{j,k=1}^{n} \Gamma_{ijk}\dot{q}_j\dot{q}_k. \tag{2.88}$$

令$C_{ij} = \sum_k \Gamma_{ijk}\dot{q}_k$，有$\mathbf{g}_M = \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$，且$\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}$ 为反对称矩阵，从而保证动能功率恒等式成立。

2.6.3. 规定流场交叉项产生的附加作用. 由$-\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{b}_A + c_A$ 得到

$$\boxed{\mathbf{g}_f = -\dot{\mathbf{b}}_A + \left(\nabla_{\mathbf{q}}\mathbf{b}_A\right)^T \dot{\mathbf{q}} - \nabla_{\mathbf{q}} c_A.} \tag{2.89}$$

这里$\dot{\mathbf{b}}_A$ 为沿轨道的全导数。于是总惯性作用为

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial T_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T_h}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f.} \tag{2.90}$$

也可以将$\mathbf{g}_f$ 移到右端并记为流场输入$\mathbf{Q}_{flow}$，但必须整体移动，不能仅保留其中一部分。

2.6.4. 常质量矩阵特例. 若在特定小转角、无偏心、固定法向投影和固定附加质量近似下有

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial q_i} = \mathbf{0}, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{2.91}$$

则$\mathbf{g}_M = \mathbf{0}$。若同时$\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$，则全部几何惯性项消失。该结论只适用于相应局部近似，不应反向用于否定完整模型中的构形相关惯性。

2.7. Kirchhoff 无剪切约束的离散处理.

2.7.1. 离散约束. 严格 Kirchhoff 模型要求 [17, 18]

$$\nu_{h1}\left(\mathbf{q}\right) = 0, \qquad \nu_{h2}\left(\mathbf{q}\right) = 0. \tag{2.92}$$

将所有离散约束写成

$$\mathbf{c}\left(\mathbf{q}\right) = \mathbf{0}. \tag{2.93}$$

定义约束 Jacobian

$$\mathbf{G}\left(\mathbf{q}\right) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{q}}. \tag{2.94}$$

2.7.2. 拉格朗日乘子形式. 引入拉格朗日乘子$\boldsymbol{\lambda}_c$，约束反力对应的广义力为

$$\mathbf{Q}_c = -\mathbf{G}^T\left(\mathbf{q}\right)\boldsymbol{\lambda}_c. \tag{2.95}$$

等价地，也可定义$\mathbf{Q}_c = +\mathbf{G}^T\boldsymbol{\lambda}_c$ 并将乘子项移至等式另一侧；本文统一采用前一种约定。

完整受约束离散系统写为

$$\begin{cases} \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}\right) + \nabla_{\mathbf{q}} V_h\left(\mathbf{q}, t\right) + \mathbf{G}^T\left(\mathbf{q}\right)\boldsymbol{\lambda}_c = \mathbf{Q}_{nc}\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t\right), \\ \mathbf{c}\left(\mathbf{q}\right) = \mathbf{0}. \end{cases} \tag{2.96}$$

这是一组非线性微分—代数方程。约束只消除剪切变形，不删除转动广义坐标或扭转模态。

2.7.3. 有限剪切刚度形式. 若采用完整可剪切 Cosserat 杆，或以大有限剪切刚度近似 Kirchhoff 约束，则无需引入拉格朗日乘子，剪切能已包含在$V_{int,h}$ 中。此时系统为普通二阶非线性常微分方程。两种处理方式具有不同的数值性质，但共享同一完整平移—转动离散结构。

2.8. 全局有限维动力学方程.

2.8.1. *无显式约束形式*. 将惯性项、内部保守力、保守外势、非保守分布载荷和边界载荷组装，得到

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_T(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) + \nabla_{\mathbf{q}} V_h(\mathbf{q},t) = \mathbf{Q}_{nc}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) + \mathbf{Q}_{\partial}(\mathbf{q},t).} \tag{2.97}$$

其中，$\mathbf{q}$ 同时包含平移和转动广义坐标；$\mathbf{M}$ 来自基础杆体、偏心部件和能量一致附加质量的速度二次项；$\mathbf{g}_T = \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f$；$V_h$ 同时包含拉伸、剪切、弯曲、扭转以及满足势函数条件的外部势能。

若把规定流场交叉项整体移至输入端口，并将耗散与控制输入分开，可写为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \nabla_{\mathbf{q}} V_h = \mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial}. \tag{2.98}$$

经过排他拆分的拖曳被动核、固定壁条件下的接触法向阻尼与摩擦以及所保留的自转阻尼组成$\mathbf{Q}_{diss}$，并满足$\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{Q}_{diss} \le 0$。背景流拖曳项$\mathbf{Q}_{drag,flow}$ 必须归入$\mathbf{Q}_{flow}$，其功率一般不定号；因此不能对完整相对拖曳作整体耗散断言。$\mathbf{Q}_{diss}$ 也不应被强制写成常阻尼矩阵乘以速度，因为二次拖曳的$\mathbf{D}_{drag}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)$ 本身依赖状态与相对速度。同一流体作用在任一选定表示中只能计入一次。

2.8.2. *受约束形式*. 严格 Kirchhoff 无剪切模型最终写为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_T + \nabla_{\mathbf{q}} V_h + \mathbf{G}^T(\mathbf{q})\boldsymbol{\lambda}_c = \mathbf{Q}_{nc} + \mathbf{Q}_{\partial}, \tag{2.99}$$

$$\mathbf{c}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}. \tag{2.100}$$

该系统保留完整弯曲—扭转、截面姿态和转动惯性，同时严格实施无剪切条件。

2.9. 离散能量与功率恒等式.

2.9.1. *保守惯性骨架的离散机械能*. 在静止流场$\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$ 且$c_A = 0$，或已将规定流场交叉项完整移入$\mathbf{Q}_{flow}$ 后选取的自治保守骨架中，定义

$$E_h(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} + V_h(\mathbf{q},t). \tag{2.101}$$

由于$\mathbf{g}_M$ 由完整二次动能的 Euler—Lagrange 导数产生，有

$$\dot{\mathbf{q}}^T\left[\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M\right] = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}\right). \tag{2.102}$$

2.9.2. *一般端口功率平衡*. 对全局方程左乘$\dot{\mathbf{q}}^T$，得到

$$\frac{dE_h}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T\left(\mathbf{Q}_{nc} + \mathbf{Q}_{\partial} - \mathbf{g}_f\right) + \frac{\partial V_h}{\partial t}. \tag{2.103}$$

若将规定流场交叉作用的完整 Euler–Lagrange 贡献定义为流场输入的一部分，则

$$\boxed{\frac{dE_h}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial}\right) + \frac{\partial V_h}{\partial t}.} \tag{2.104}$$

这里$\mathbf{Q}_{diss}$ 只含拆分后的被动耗散核，满足$\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{Q}_{diss} \le 0$；$\mathbf{Q}_{flow}$ 同时收纳$\mathbf{Q}_{drag,flow}$、Froude–Krylov 输入以及由所选表示决定的反应性流场贡献，其功率不预设符号。相对运动恒等式用于校验拖曳定律的物理被动性，而 CHNN 的耗散结构约束应作用于前述$\mathbf{Q}_{diss}$，二者不得混用。对于理想约束，

$$\mathbf{G}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}, \tag{2.105}$$

因此

$$\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{G}^T\boldsymbol{\lambda}_c = 0. \tag{2.106}$$

只有在无非保守载荷、无流场输入、无边界功输入且势能不显含时间时，才有$dE_h/dt = 0$。

2.9.3. *一致切线矩阵*. 在非线性求解或局部线性化中，内部一致切线矩阵定义为

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{q}) = \frac{\partial \mathbf{f}_{int}}{\partial \mathbf{q}} = \nabla^2_{\mathbf{q}} V_{int,h}(\mathbf{q}). \tag{2.107}$$

该矩阵同时包含材料刚度和由姿态、伸长及曲率变化产生的几何刚度。它不等于将某一状态相关标量刚度直接乘以固定基函数积分得到的割线矩阵。

2.10. 局部线性化与工程约化.

2.10.1. *平衡构形附近的局部线性化*. 采用耗散—输入分解

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \nabla V_h + \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c = \mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial}. \tag{2.108}$$

设$\mathbf{q}_e$ 为静态平衡构形，$\dot{\mathbf{q}}_e = \mathbf{0}$，则

这里的“静态平衡构形”要求系统在$t = t_e$ 处已将显式时间输入、控制参数和规定流场固定，或本身为自治系统。若磁场或流场为周期驱动，应围绕周期轨道采用 Floquet 线性化，而不能直接使用静态平衡矩阵。

$$\nabla V_h(\mathbf{q}_e) + \mathbf{G}^T(\mathbf{q}_e)\boldsymbol{\lambda}_{ce} = \mathbf{Q}_{diss}(\mathbf{q}_e, \mathbf{0}) + \mathbf{Q}_{in,e} + \mathbf{Q}_{flow,e} + \mathbf{Q}_{\partial,e}. \tag{2.109}$$

通常$\mathbf{Q}_{diss}(\mathbf{q}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$。令$\mathbf{q} = \mathbf{q}_e + \boldsymbol{\eta}$，忽略二阶及以上扰动项。对无约束系统有

$$\mathbf{M}_e\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{C}_e\dot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{K}_e\boldsymbol{\eta} = \delta\mathbf{Q}(t), \tag{2.110}$$

其中

$$\mathbf{M}_e = \mathbf{M}(\mathbf{q}_e), \tag{2.111}$$

$$\mathbf{C}_e = -\left.\frac{\partial \mathbf{Q}_{diss}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\right|_e, \tag{2.112}$$

$$\boxed{\mathbf{K}_e = \left.\left[\nabla^2_{\mathbf{q}} V_h - \frac{\partial \mathbf{Q}_{diss}}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\partial(\mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial})}{\partial \mathbf{q}}\right]\right|_e.} \tag{2.113}$$

这里$\delta\mathbf{Q}(t)$ 收集未被状态 Jacobian 吸收的显式时间输入扰动。按上述实际耗散力约定，被动耗散在平衡点附近给出$\mathbf{C}_e \succcurlyeq \mathbf{0}$；若载荷 Jacobian 含非对称随形项，$\mathbf{K}_e$ 一般不必对称。

当平衡点附近存在接触时，上述 Jacobian 与一致切线默认接触活动集固定；若平衡点位于接触开闭切换面，应采用光滑接触正则化、半光滑 Newton 方法或分段线性化，不能直接把max函数当作处处可微。

在纯保守、无边界随形载荷的情形下，直接化为

$$\boxed{\mathbf{K}_e = \nabla^2_{\mathbf{q}} V_h(\mathbf{q}_e),} \tag{2.114}$$

不再重复减去已经包含在V_h 中的保守广义力导数。若存在严格约束，应在约束切空间中投影，或先引入满足$\mathbf{c}(\mathbf{q}) = 0$ 的独立局部坐标；约束平衡点的切线刚度还应包含约束拉格朗日函数的二阶项。常矩阵线性系统只是完整非线性联合模型在给定平衡构形附近的局部近似。[17, 18]

2.10.2. *工程约化的适用范围*. 小转角、常质量、固定法向投影和低阶模态截断仅用于数值校核、参数辨识或消融实验。Euler–Bernoulli 分支则具有双重角色：在理论层面，它是几何精确母模型的 Kirchhoff 无剪切约化；在 COMSOL 层面，它是主训练数据的 Kirchhoff 一致工程实现。只有在细长比、剪切能占比以及与 Timoshenko / 实体模型的对照误差满足预设容差时，才允许将其作为主训练分支。COMSOL 的共旋 Beam 几何非线性允许大转动但假定单元局部小应变，因此网格必须使相邻节点间转角增量足够小 [4, 5]。

2.10.3. *模态截断与主计算阶数的确定.* CHNN 和 KAM 分析必须基于固定维数的有限维系统，不能长期停留在抽象模态数n。对候选截断阶数$n = 1, 2, \ldots, n_{max}$，至少计算：前若干固有频率、末端位移、结构能量、扭转响应和主要端口功率。定义相邻阶数的收敛指标

$$e_n^{freq} = \max_{1\le j\le m} \frac{\left|\omega_j^{(n+1)} - \omega_j^{(n)}\right|}{\left|\omega_j^{(n+1)}\right|}, \qquad e_n^{traj} = \frac{\| \mathbf{q}^{(n+1)} - \Pi_{n+1\to n}\mathbf{q}^{(n+1)} \|}{\| \mathbf{q}^{(n+1)} \|}, \tag{2.115}$$

并以能量和扭转量定义同类指标。主计算阶数n_* 取为所有指定指标首次同时低于容差的位置。正文在尚未完成该计算时只能保留n_* 为待确定参数，不能把某一经验阶数写成已经证明充分。

本文采用固定的$N = 2$ 基检验正则变量映射。该基取自 mesh-80 的近频模态簇，经有限元一致质量度量正交归一，并固定符号、归一化方式和自由度行序；由此确定 P1 系列及后续数据一致性分析所采用的配对正则坐标。完整的 COMSOL–Galerkin 映射仍保留前 12 个生产模态及 mesh-40/80 交叉比较，因此$N = 2$ 仅用于映射诊断，不替代上文n_* 的收敛判据，也不构成高保真模态充分性的结论。

2.11. 数值实现与有限维模型输出.

2.11.1. *COMSOL 模型层级、投影与验证.* COMSOL 数据采用“主训练—严格复现—高保真对照”三级体系。

1. **Kirchhoff 一致主训练模型**。采用三维 Beam 接口的 Euler–Bernoulli 公式、Time Dependent 动力学和几何非线性，保留轴向变形、两向弯曲、三维截面转角及扭转。COMSOL 的三维 Euler–Bernoulli 截面刚度包含轴力、扭矩和两个弯矩，因此无剪切并不等于无扭转 [4, 6]。该模型生成与严格 Kirchhoff 主分支同假设的数据。
2. **严格弱形式复现模型**。当需要逐项验证本文平移—姿态联合弱形式、非标准约束或自定义分布力矩时，使用 Weak Form PDE 或 Weak Contribution 输入试验函数、边界项和辅助变量 [7, 8]。该分支用于核查内置 Beam 与本文方程的差异，而非默认全部工况均采用。
3. **高保真对照模型**。 Timoshenko Beam 用于量化横向剪切和转动惯性修正；三维 Solid Mechanics 用于检查局部截面应力、接触区和附加部件效应。它们输出X_{HF}，与 Kirchhoff 一致模型X_K 的差异用于验证和模型偏差学习，而不直接替换 KAM 主分支。

所有模型应输出中心线位置$\mathbf{r}_C(S,t)$、截面姿态$\mathbf{R}_C(S,t)$ 或等价转角、中心线速度、截面角速度、截面合力与合力矩，以及结构动能和应变能。主训练分支还应输出磁、流体、接触和边界作用的分项功率。

定义平移 Gram 矩阵

$$\mathbf{G}_a = \int_0^L \mathbf{N}^T \mathbf{W}_a \mathbf{N}\, dS, \tag{2.116}$$

则 COMSOL 中心线场投影为

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{G}_a^{-1} \int_0^L \mathbf{N}^T \mathbf{W}_a \left[\mathbf{r}_C(S,t) - \mathbf{r}_0(S)\right] dS. \tag{2.117}$$

姿态不能直接对 Euler 角分量线性投影。应先计算相对旋转的对数坐标

$$\boldsymbol{\theta}_C(S,t) = \log\left(\mathbf{R}_0^T(S)\mathbf{R}_C(S,t)\right)^\vee, \tag{2.118}$$

再令

$$\mathbf{G}_b = \int_0^L \mathbf{\Psi}^T \mathbf{W}_b \mathbf{\Psi}\, dS, \qquad \mathbf{b}(t) = \mathbf{G}_b^{-1} \int_0^L \mathbf{\Psi}^T \mathbf{W}_b \boldsymbol{\theta}_C(S,t)\, dS. \tag{2.119}$$

由此得到$\mathbf{q} = \left(\mathbf{a}^T, \mathbf{b}^T\right)^T$。角速度应通过$\boldsymbol{\omega}_h = \mathbf{B}_\omega(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{b}}$ 校核，而不是简单令$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{\Psi}\dot{\mathbf{b}}$。

主要学习分支采用第 6.1 节所述的固定四模态基和常约化质量矩阵。这一有限维表示不同于构形相关的完整非线性余切拉回：正则动量直接定义为$p = M_4\dot{q}$，无需未观测的全阶输运场。模态阶数敏感性在嵌套辅助数据上单独评价，见第 6.5 节。

流体载荷实现必须与理论分支一致：理论主线采用T_A（或其离散等效质量与几何项）加纯 Froude–Krylov 项及拖曳项；工程 Morison 对照采用完整$C_M\mathbf{a}_f - C_A\ddot{\mathbf{r}}$ 形式，但不得同时启用T_A。同一物理作用在任一数据样本中只能计入一次。

2.11.2. *有限维状态、能量、端口与结构学习输出.* 经联合 Galerkin 离散和第 3 节的一致 Legendre 后处理后，数值实现应输出统一的有限维状态、能量、端口和表示标签：

$$\mathcal{O}_h = (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}, \mathbf{p}_{rep}, \dot{\mathbf{p}}_{rep}, \mathbf{M}(\mathbf{q}), V_h, E_h, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}, \mathbf{c}, \mathbf{G}, representation). \quad (2.120)$$

其中，$\mathbf{p}_{rep}$ 和$\dot{\mathbf{p}}_{rep}$ 必须与所选 Lagrangian 表示一致；$representation$ 至少区分自治骨架表示、精确非自治表示和工程约化表示。严格 Kirchhoff 分支同时保存离散约束$\mathbf{c}(\mathbf{q})$ 及其 Jacobian $\mathbf{G}(\mathbf{q})$；无约束分支可将这两个分量标记为空。

第 3 节应据此构造两类不混用的数据对象。自治骨架数据为

$$\mathcal{D}_{sk} = \left(\mathbf{z}_0, \dot{\mathbf{z}}_0, H_{cons}, \nabla_{\mathbf{z}_0} H_{cons}, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}^{sk}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}\right), \qquad \mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}, \mathbf{p}_0), \quad (2.121)$$

精确非自治数据为

$$\mathcal{D}_{na} = \left(\mathbf{z}, \dot{\mathbf{z}}, t, H, \nabla_{\mathbf{z}} H, \partial_t H, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}^{H}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}\right), \qquad \mathbf{z} = (\mathbf{q}, \mathbf{p}). \quad (2.122)$$

若$\dot{\mathbf{p}}_{rep}$ 或$\dot{\mathbf{z}}_{rep}$ 由数值差分而非求解器残差、解析方程或自动微分得到，必须同时记录差分阶数、时间步长和导数误差估计。CHNN 的导数监督、能量平衡监督和后续 KAM 误差预算只能使用表示一致且误差可追踪的数据。

2.11.3. *训练数据分层与模型标签.* 每个样本必须同时保存

$$model_level \in \{K, WF, T, S\}, \qquad representation \in \{sk, na, red\}, \quad (2.123)$$

其中K 为 Kirchhoff 一致 Beam 主训练模型，WF 为严格弱形式模型，T 为 Timoshenko 对照，S 为三维实体对照；sk 表示自治骨架，na 表示精确非自治变量，red 表示工程约化。

用于保守 CHNN 与统计学习—KAM 的数据集限定为

$$\mathcal{D}^{cons}_{K} = \{(\mathbf{z}_0, \dot{\mathbf{z}}_0, H_{cons}, \nabla H_{cons}) : model_level = K,\ representation = sk,\ \mathbf{Q}_{port} = 0\}, \quad (2.124)$$

开放端口训练集为

$$\mathcal{D}^{port}_{K} = \{(\mathbf{z}_{rep}, \dot{\mathbf{z}}_{rep}, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}) : model_level = K\}, \quad (2.125)$$

高保真对照集为

$$\mathcal{D}_{HF} = \{X_{HF} - X_K : model_level \in \{WF, T, S\}\}. \quad (2.126)$$

$\mathcal{D}_{HF}$ 只在闭合性、功率符号和正则性检验后分别进入保守修正、耗散修正或一般残差；不得把高保真差异整体解释为 Hamiltonian 扰动。不同$model_level$ 和$representation$ 的样本不得在无标签、无配对的情况下直接混合。

2.12. **本章小结.** 本章直接从完整平移—转动弱形式出发，采用中心线展开和截面姿态指数映射构造联合 Galerkin 近似。参考构形与参考应变的相容条件、初始条件、接触活动集以及保守—非保守载荷的排他记账均已明确；基础杆体、偏心附加部件和能量一致流体附加质量统一写入速度型惯性泛函，由其关于广义速度的 Hessian 得到

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) + \sum_{e} \mathbf{M}_e(\mathbf{q}) + \mathbf{M}_A(\mathbf{q}). \quad (2.127)$$

对于一般规定流场，广义动量严格为

$$\mathbf{p} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A(\mathbf{q}, t), \quad (2.128)$$

几何惯性和流场交叉项均由完整 Euler—Lagrange 导数产生，而不是经验补项。内部恢复力由完整拉伸—剪切—弯曲—扭转势能梯度得到，磁力矩和其他分布力矩通过转动试验函数直接投影。局部线性化已消除保守外载荷的重复计算，并明确了边界随形载荷和约束切线项。

最终得到无约束及 Kirchhoff 受约束的有限维非线性动力系统，并给出 COMSOL 全阶场到联合广义坐标的投影与统一输出规范。能量一致流体主线采用$T_A + \mathbf{f}_{FK} + \mathbf{f}_{drag}$，其中拖曳在一般背景流下进一步拆为$\mathbf{f}_{drag,diss} + \mathbf{f}_{drag,flow}$；工程 Morison 仅作互斥验证。小转角、常质量与固定附加质量仅作为约化分支；Euler–Bernoulli 在满足细长和剪切误差容差后作为 COMSOL Kirchhoff 一致主训练分支。上述离散对象不仅用于第 3 节的正则动量和 Hamiltonian 构造，还通过$\mathcal{D}_K^{cons}$、$\mathcal{D}_K^{port}$、$\mathcal{D}_{HF}$、端口标签、模型层级标签和约束标签向第 4 节 CHNN 训练及第 5 节结构保持与 KAM 核验提供唯一上游接口。

3. 有限维 Hamiltonian 结构与正则化

Galerkin 系统给出了有限维构形，而学习与辛分析还需要与之相容的相空间表示。本章分别为完整非线性材料参考表述和实验采用的固定基近似推导动量、Hamiltonian 及端口结构。

3.1. 有限维相空间变量与 Hamilton 表述.

3.1.1. *联合广义坐标.* 第 2 节通过中心线位置与截面姿态的联合 Galerkin 投影得到

$$\boxed{\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad n = n_a + n_b,} \tag{3.1}$$

其中，$\mathbf{a}$ 为中心线平移广义坐标，$\mathbf{b}$ 为截面姿态局部旋转坐标的有限维系数。$\mathbf{b}$ 是独立构形变量，用于描述截面弯曲姿态、绕切向扭转、角速度及转动惯量，并非由中心线位移派生的附属变量。因此，$\mathbf{q}$ 表示完整的平移—截面姿态联合广义构形坐标。

有限剪切刚度 Cosserat 几何精确母模型的离散动力学可写为

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{g}_f(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \nabla_{\mathbf{q}} V_h(\mathbf{q}, t) = \mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.2}$$

质量—惯性矩阵

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) + \sum_e \mathbf{M}_e(\mathbf{q}) + \mathbf{M}_A(\mathbf{q}) \tag{3.3}$$

同时包含杆体平移动能、截面转动动能、偏心部件的平移—转动耦合以及能量一致的附加质量。故下文的 Hamilton 结构始终建立在完整弯曲—扭转模型上，不采用常质量、小转角、中心线单场化或删除扭转的替代模型。

3.1.2. *Hamilton 表述的基本框架.* 有限维 Hamilton 表述采用如下推导链：[17, 29]

$$\mathbf{q} \to \mathbf{p} \to H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \to \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \\ \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H + \mathbf{Q}, \end{cases} \to \frac{dH}{dt}. \tag{3.4}$$

上述推导链适用于自治保守骨架及其受迫—耗散扩展。一般规定流场在 Lagrangian 中产生速度线性项，并相应引起正则动量平移；第 3.5 节将对此给出完整的非自治 Hamilton 表述。

3.2. 自治保守骨架的 Lagrangian、动量与 Hamiltonian.

3.2.1. *自治势能的选取.* 设外部驱动由参数$\boldsymbol{\lambda}(t)$ 控制，选择参考参数$\bar{\boldsymbol{\lambda}}$。将离散势能写成

$$V_h(\mathbf{q}, t; \boldsymbol{\lambda}(t)) = V_{cons}(\mathbf{q}; \bar{\boldsymbol{\lambda}}) + V_{drv}(\mathbf{q}, t; \boldsymbol{\lambda}(t), \bar{\boldsymbol{\lambda}}), \tag{3.5}$$

并规定

$$V_{cons}(\mathbf{q}; \bar{\boldsymbol{\lambda}}) := V_h(\mathbf{q}, t; \boldsymbol{\lambda}(t))\,|_{\boldsymbol{\lambda}(t) \equiv \bar{\boldsymbol{\lambda}}}, \qquad V_{drv} := V_h - V_{cons}. \tag{3.6}$$

参考参数固定后不再含显式时间项，因此

$$\boxed{V_{drv}(\mathbf{q}, t; \bar{\boldsymbol{\lambda}}, \bar{\boldsymbol{\lambda}}) = 0, \qquad \partial_t V_{cons} = 0.} \tag{3.7}$$

V_{cons} 包含离散 Cosserat 应变能以及在参考工况下选定的保守磁势、弹性接触势和其他保守外势。其中驱动参数取固定参考值，而非通过任意选取某个时间截面来定义。

3.2.2. *自治骨架 Lagrangian 与广义动量.* 在自治、无端口骨架中，Lagrangian 为

$$\boxed{L_{cons}\left(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}\right)=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^{T}\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}}-V_{cons}\left(\mathbf{q}\right).} \tag{3.8}$$

与$\mathbf{q}$ 共轭的正则动量定义为 [17, 29]

$$\mathbf{p}_{0}=\frac{\partial L_{cons}}{\partial\dot{\mathbf{q}}}, \tag{3.9}$$

由此得到正则动量与广义速度之间的关系

$$\boxed{\mathbf{p}_{0}=\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}},\qquad\dot{\mathbf{q}}=\mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{p}_{0}.} \tag{3.10}$$

这里使用下标0 是为了与第 3.5 节一般规定流场下发生平移的正则动量$\mathbf{p}$ 区分。$\mathbf{p}_0$ 的姿态分量$\mathbf{p}_{0b}$ 是与局部坐标$\mathbf{b}$ 共轭的离散动量，一般不等于某一截面的材料角动量分量。

3.2.3. *Legendre 正则性.* 速度 Hessian 为 [17, 29]

$$\frac{\partial^{2}L_{cons}}{\partial\dot{\mathbf{q}}\,\partial\dot{\mathbf{q}}}=\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right). \tag{3.11}$$

若联合基函数不存在速度冗余，材料密度、转动惯量和附加质量参数满足物理正性，并且在所考察构形域内

$$\boxed{\mathbf{y}^{T}\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{y}>0\quad\left(\forall\mathbf{y}\neq\mathbf{0}\right),} \tag{3.12}$$

则$\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)=\mathbf{M}^{T}\left(\mathbf{q}\right)\succ0$，Legendre 映射局部可逆。几何上，$\mathbf{M}$ 是构形空间切空间上的质量度量，$\mathbf{M}^{-1}$ 是余切空间上的对偶度量。

对固定N 维约化流形$\mathcal{Q}_N$，构形坐标$q_N\in\mathcal{Q}_N$，广义速度$\dot{q}_N\in T_{q_N}\mathcal{Q}_N$，而共轭动量$p_N\in T^{*}_{q_N}\mathcal{Q}_N$。在同一组配对正则坐标中，$\dot{p}_N$ 表示与p_N 对偶的动量率分量；若跨不同坐标图比较，则必须同时给出相应的连接或坐标变换。完整非线性材料参考表述允许如下构形相关余切拉回：

$$\boxed{\begin{aligned}&q_N=\Pi_{\mathrm{conf},N}(U),\qquad p_N=B_N(q_N)^{T}P_{\mathrm{full}},\\&\dot{q}_N=M_N(q_N)^{-1}p_N,\quad \dot{p}_N=D_qB_N(q_N)[\dot{q}_N]^{T}P_{\mathrm{full}}+B_N(q_N)^{T}\dot{P}_{\mathrm{full}}=:L_N^{\mathrm{can}}.\end{aligned}} \tag{3.13}$$

这里$B_N(q_N)$ 表示平移—$SO(3)$ 基在当前构形处的切向提升，P_{full} 为全阶动量，且$M_N=B_N^{T}EB_N$。当B_N 依赖构形时，L_N^{can} 的第一项为基底输运（连接）项。学习实验则采用固定基有限维正则近似，其中M_N 为常矩阵，且$p_N=M_N\dot{q}_N$。因此，主要数据集并未实例化式 (3.13) 中的完整非线性余切拉回，该映射保留为完整非线性理论推广。

3.2.4. *Hamiltonian 的构造.* Hamiltonian 定义为

$$H_{cons}\left(\mathbf{q},\mathbf{p}_{0}\right)=\mathbf{p}_{0}^{T}\dot{\mathbf{q}}-L_{cons}\left(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}\right). \tag{3.14}$$

代入$\dot{\mathbf{q}}=\mathbf{M}^{-1}\mathbf{p}_0$ 得

$$\boxed{H_{cons}\left(\mathbf{q},\mathbf{p}_{0}\right)=\frac{1}{2}\mathbf{p}_{0}^{T}\mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{p}_{0}+V_{cons}\left(\mathbf{q}\right).} \tag{3.15}$$

该 Hamiltonian 具有$H=T+V$ 的标准结构，并同时包含平移与截面转动自由度。质量矩阵对构形的依赖不影响 Legendre 变换的成立，其贡献通过 Hamiltonian 关于$\mathbf{q}$ 的导数进入几何惯性项。

3.2.5. 非线性势能与恢复力. Cosserat 杆的离散内势由第 2 节的应变能泛函确定。定义

$$\boxed{\mathbf{f}_{int}\left(\mathbf{q}\right)=\nabla_{\mathbf{q}}V_{int,h}\left(\mathbf{q}\right),\qquad\mathbf{K}_{tan}\left(\mathbf{q}\right)=\frac{\partial\mathbf{f}_{int}}{\partial\mathbf{q}}=\nabla_{\mathbf{q}}^{2}V_{int,h}\left(\mathbf{q}\right).}\tag{3.16}$$

相对于参考构形$\mathbf{q}_*$，保守势能也可写成路径无关线积分

$$V_{int,h}\left(\mathbf{q}\right)-V_{int,h}\left(\mathbf{q}_*\right)=\int_0^1\mathbf{f}_{int}\left(\mathbf{q}_*+s\left(\mathbf{q}-\mathbf{q}_*\right)\right)^T\left(\mathbf{q}-\mathbf{q}_*\right)\,ds.\tag{3.17}$$

由此，保守势能可以表示为恢复力沿构形路径的线积分。一般情况下，不能无条件令$\mathbf{f}_{int}=\mathbf{K}_{tan}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{q}$；仅在线性化邻域或恢复力确实具有该因子分解时，才可采用二次型近似

$$V_{int,h}\left(\mathbf{q}_*+\boldsymbol{\eta}\right)\approx V_{int,h}\left(\mathbf{q}_*\right)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^T\mathbf{K}_{tan}\left(\mathbf{q}_*\right)\boldsymbol{\eta}.\tag{3.18}$$

全局二次型通常不成立，其根本原因在于势能与恢复力的几何非线性。

3.3. 正则 Hamilton 方程与几何惯性.

3.3.1. 标准辛结构. 定义相空间变量和标准辛矩阵

$$\mathbf{z}_0=\begin{bmatrix}\mathbf{q}\\\mathbf{p}_0\end{bmatrix},\qquad\mathbf{J}=\begin{bmatrix}\mathbf{0}&\mathbf{I}\\-\mathbf{I}&\mathbf{0}\end{bmatrix},\qquad\mathbf{J}^T=-\mathbf{J}.\tag{3.19}$$

自治保守骨架满足

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0=\mathbf{J}\nabla_{\mathbf{z}_0}H_{cons},}\tag{3.20}$$

即

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}}=\nabla_{\mathbf{p}_0}H_{cons},\qquad\dot{\mathbf{p}}_0=-\nabla_{\mathbf{q}}H_{cons}.}\tag{3.21}$$

相应标准 Poisson 括号为

$$\{F,G\}=\nabla_{\mathbf{q}}F^T\nabla_{\mathbf{p}_0}G-\nabla_{\mathbf{p}_0}F^T\nabla_{\mathbf{q}}G.\tag{3.22}$$

本文采用局部姿态坐标及其共轭动量，因此使用标准正则括号；若改用全局旋转矩阵和材料角动量变量，则必须另行构造 Lie–Poisson 或约束辛结构。

3.3.2. 构形相关质量矩阵产生的项. 对第i 个构形分量，有

$$\frac{\partial H_{cons}}{\partial q_i}=\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}\mathbf{p}_0+\frac{\partial V_{cons}}{\partial q_i}.\tag{3.23}$$

因此动量方程为

$$\boxed{\dot{p}_{0i}=-\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}\mathbf{p}_0-\frac{\partial V_{cons}}{\partial q_i}.}\tag{3.24}$$

利用矩阵逆的导数恒等式

$$\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}=-\mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}_{,i}\mathbf{M}^{-1}\tag{3.25}$$

可得

$$-\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}\mathbf{p}_0=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}_{,i}\dot{\mathbf{q}}.\tag{3.26}$$

该项已经完整描述了 Hamilton 动量方程中由构形相关质量矩阵产生的贡献；只有在将动量方程重新转换为二阶加速度方程时，才需要与$\dot{\mathbf{p}}_0$ 中的$\dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}}$ 合并。

3.3.3. 与 *Euler–Lagrange* 方程的等价性. 由

$$\dot{\mathbf{p}}_0 = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} \tag{3.27}$$

以及前述 Hamilton 动量方程，得到

$$\boxed{\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}\right) + \nabla_{\mathbf{q}} V_{cons}\left(\mathbf{q}\right) = \mathbf{0},} \tag{3.28}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{g}_M = \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{q}}\left(\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}\right).} \tag{3.29}$$

该结果与第 2 节的自治保守 Euler–Lagrange 方程一致，从而说明正则动量方程与二阶广义坐标方程具有等价的几何惯性表述。

3.3.4. 能量守恒. 由于$\mathbf{J}$ 反对称且H_{cons} 不显含时间，

$$\frac{dH_{cons}}{dt} = \nabla H_{cons}^T \mathbf{J} \nabla H_{cons} = 0. \tag{3.30}$$

故

$$\boxed{H_{cons}\left(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}_0(t)\right) = const.} \tag{3.31}$$

3.4. 受迫—耗散 Hamilton 结构.

3.4.1. 非保守广义力的统一入口. 非保守广义力通过 Hamilton 动量方程的右端统一引入：

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}, \qquad \dot{\mathbf{p}}_0 = -\nabla_{\mathbf{q}} H_{cons} + \mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.32}$$

根据第 1、2 节建立的排他功率记账，写成

$$\boxed{\mathbf{Q}_{port} = \mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_{\eta}.} \tag{3.33}$$

其中：

- $\mathbf{Q}_{diss}$ 只包含对结构机械能具有非正功率的被动核；
- $\mathbf{Q}_{in}$ 包含未进入势能的磁控制、驱动和其他非流体输入；
- $\mathbf{Q}_{flow}$ 包含背景流拖曳输入、Froude–Krylov 输入以及表示相关的反应性流场作用；
- $\mathbf{Q}_{boundary}$ 单列端部合力、合力矩和边界驱动；
- $\mathbf{Q}_{contact}$ 表示接触反力及接触端口；
- $\mathbf{r}_{\eta}$ 只表示扣除已知模型和端口后的剩余模型误差。

第 2 节已给出上述力与力矩的联合虚功投影，本章直接采用相应的有限维广义力结果。

3.4.2. 等效黏性阻尼特例. 若某一工况下非保守力可等效写为

$$\mathbf{Q}_{port} = \mathbf{F}_{ext}\left(\mathbf{q}, t\right) - \mathbf{C}\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t\right)\dot{\mathbf{q}}, \qquad \mathbf{C} = \mathbf{C}^T \succcurlyeq 0, \tag{3.34}$$

则由$\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}$ 得

$$\boxed{\dot{\mathbf{p}}_0 = -\nabla_{\mathbf{q}} H_{cons} + \mathbf{F}_{ext} - \mathbf{C}\nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}.} \tag{3.35}$$

上述方程构成自治骨架上的受迫—阻尼 Hamilton 特例。$\mathbf{C}$ 可以是状态相关的有效耗散算子，无须限定为常矩阵。对于二次拖曳，仅其被动耗散核进入$\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$，背景流输入仍归入$\mathbf{Q}_{flow}$。库仑摩擦、接触切换和冲击可作为独立广义力端口处理，而不要求存在全局光滑的单一耗散矩阵。

若磁力和弹性接触力未写入势能，则可令

$$\mathbf{F}_{ext} = \mathbf{F}_{mag} + \mathbf{F}_{cont} \tag{3.36}$$

若相同作用已由$V_{mag,cons}$ 或$V_{cont,el}$ 的梯度产生，则不再重复计入$\mathbf{F}_{ext}$。

3.4.3. 能量变化率. 对自治 Hamiltonian，有 [17, 20, 21]

$$\frac{dH_{cons}}{dt} = \nabla_{\mathbf{q}} H_{cons}^T \dot{\mathbf{q}} + \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}^T \dot{\mathbf{p}}_0. \tag{3.37}$$

代入受迫正则方程，辛结构项相消，得到

$$\boxed{\frac{dH_{cons}}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.38}$$

在第 3.4.2 节的等效阻尼条件下，有

$$\boxed{\frac{dH_{cons}}{dt} = \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}^T \left(\mathbf{F}_{ext} - \mathbf{C}\nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}\right).} \tag{3.39}$$

其中

$$-\nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}^T \mathbf{C} \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons} \leq 0, \tag{3.40}$$

外部输入功率的符号由具体工况决定。该能量率表达式清晰区分了外部输入与被动耗散，并与端口分类保持一致。

3.4.4. 完整受迫系统的相空间形式. 定义

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}, \tag{3.41}$$

则自治骨架上的完整受迫—耗散系统写为

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0 = \mathbf{J}\nabla_{\mathbf{z}_0} H_{cons} + \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.42}$$

因此，该系统属于受迫—耗散 Hamilton 系统，也可视为具有正则 Hamilton 骨架的开放系统。仅当所有端口关闭且 Hamiltonian 自治时，系统才退化为经典闭合保守 Hamilton 系统。若需将耗散环境纳入闭合 Hamilton 描述，则应额外引入储能环境或热浴自由度，而这些自由度不属于第 1、2 节所建立的有限维变量集合。

3.5. 一般规定流场下的正则动量与 Hamiltonian.

3.5.1. 一般离散 *Lagrangian*. 第 1、2 节的能量一致规定流场表述会产生速度线性项。一般离散 Lagrangian 为 [17, 29]

$$\boxed{L_h\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t\right) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{b}_A\left(\mathbf{q}, t\right) + c_A\left(\mathbf{q}, t\right) - V_h\left(\mathbf{q}, t\right).} \tag{3.43}$$

其中，$\mathbf{M}$ 仍包含附加质量的速度二次部分，$\mathbf{b}_A$ 和c_A 描述规定流场产生的交叉项与纯流场项。已经进入$\mathbf{M}_A, \mathbf{b}_A, c_A$ 的附加惯性不得再次作为完整 Morison 附加质量广义力加入右端。

3.5.2. 一般正则动量与 *Hamiltonian*. 由定义

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \tag{3.44}$$

得到

$$\boxed{\mathbf{p} = \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A\left(\mathbf{q}, t\right), \qquad \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right).} \tag{3.45}$$

当$\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$ 时，上式退化为自治骨架或骨架—端口表示中的$\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$。当规定流场速度线性项被显式保留时，应采用一般正则动量$\mathbf{p}$。

Legendre 变换给出

$$\boxed{H\left(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right)^T \mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right) + V_h\left(\mathbf{q}, t\right) - c_A\left(\mathbf{q}, t\right).} \tag{3.46}$$

其中$-c_A$ 是 Legendre 变换的直接结果。若$\mathbf{M} = \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)$ 不显含时间，则

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{p}} H = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A) = \dot{\mathbf{q}},} \tag{3.47}$$

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_{,i}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{b}_{A,i}^T \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial V_h}{\partial q_i} - \frac{\partial c_A}{\partial q_i},} \tag{3.48}$$

以及固定$(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 时

$$\boxed{\left.\frac{\partial H}{\partial t}\right|_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \dot{\mathbf{q}}^T \partial_t \mathbf{b}_A + \partial_t V_h - \partial_t c_A.} \tag{3.49}$$

3.5.3. *与一般 Euler–Lagrange 方程的等价性.* 无外部端口时仍满足标准非自治正则方程

$$\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \qquad \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H. \tag{3.50}$$

由

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{b}}_A \tag{3.51}$$

可恢复

$$\boxed{\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f + \nabla_{\mathbf{q}} V_h = \mathbf{0},} \tag{3.52}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{g}_f = -\dot{\mathbf{b}}_A + (\nabla_{\mathbf{q}} \mathbf{b}_A)^T \dot{\mathbf{q}} - \nabla_{\mathbf{q}} c_A.} \tag{3.53}$$

该结果与第 2 节的规定流场 Euler–Lagrange 方程一致。$\mathbf{g}_M$ 和$\mathbf{g}_f$ 均由 Legendre 变换自动产生，因而不再作为额外广义力重复加入。

3.5.4. *精确表示与骨架—端口表示.* 保留$\mathbf{b}_A, c_A$ 时，定义 [17, 29]

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{p} \end{bmatrix}, \tag{3.54}$$

完整受迫系统为

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{J}\nabla_{\mathbf{z}} H(\mathbf{z}, t) + \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.55}$$

在精确表示中，$\mathbf{g}_f$ 已包含于 Hamiltonian，$\mathbf{Q}_{flow}$ 不再附加$-\mathbf{g}_f$。

磁作用采用两种互斥的表示方式。若保守磁势进入

$$H_{sk} = H_{cons} + V_{drv},$$

则相同贡献的广义力$-\nabla_q V_{drv}$ 不得再次进入$\mathbf{Q}_{in}$。若取

$$H_{sk} = H_{cons}, \qquad \mathbf{Q}_{drv} = -\nabla_q V_{drv},$$

则相应广义力只作为外部磁输入进入动力学方程。当磁作用由势能表示时，其广义力必须与该势能梯度一致；当磁作用作为外部输入表示时，则只保留相应的端口力。两种表示不同时使用，从而避免同一保守磁贡献被重复计入。

在骨架—端口表示中，取

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}} \tag{3.56}$$

并定义

$$H_{sk}(\mathbf{q}, \mathbf{p}_0, t) = \frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{p}_0 + V_h(\mathbf{q}, t), \tag{3.57}$$

则规定流场交叉项整体转入端口：

$$\boxed{\mathbf{Q}_{flow}^{sk} = \mathbf{Q}_{flow} - \mathbf{g}_f.} \tag{3.58}$$

两种表示产生相同的构形轨道，但必须成套使用：

$$\boxed{(\mathbf{p}, H, \mathbf{Q}_{flow}) \neq \left(\mathbf{p}_0, H_{sk}, \mathbf{Q}_{flow}^{sk}\right).} \tag{3.59}$$

两组变量与生成函数必须保持配套：发生动量平移的$\mathbf{p}$ 与精确 Hamiltonian H 配合使用，而$\mathbf{p}_0$ 与H_{sk} 配合使用；精确 Hamiltonian 中不再重复加入$-\mathbf{g}_f$。

3.5.5. *一般能量变化率.* 精确表示满足

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} + \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.60}$$

骨架—端口表示满足

$$\boxed{\frac{dH_{sk}}{dt} = \partial_t V_h + \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow}^{sk} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.61}$$

上述两式分别给出非自治势能、规定流场及多端口作用下的能量变化率，并在相应变量表示中保持动力学等价性。

3.6. 适用范围与严格 Kirchhoff 约束分支.

3.6.1. *局部姿态坐标.* 指数坐标是$SO(3)$ 上的局部坐标。为使用标准正则变量，可在当前坐标图内要求对任意$S \in [0, L]$ 均有

$$\| \mathbf{\Psi}(S)\mathbf{b} \| < \pi. \tag{3.62}$$

该条件是坐标图限制，而不是小转角力学近似。跨越坐标图时，应切换姿态坐标，并按照余切变换同步更新共轭动量。

3.6.2. *严格 Kirchhoff 主分支与有限剪切验证分支.* 第 1 节以有限剪切 Cosserat 杆作为几何精确母模型，为与 Kirchhoff 细长导管假设保持一致，并向第 4、5 节提供无冗余的正则状态，主结构学习与 KAM 分支优先采用严格无剪切约束的局部约化表示。将约束写成 [17, 18]

$$\mathbf{c}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{q}}, \tag{3.63}$$

若$\mathbf{G}$ 在研究域内保持常秩，则约束集合局部构成光滑流形。全坐标下的方程为

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \qquad \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H + \mathbf{Q}_{port} - \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c, \qquad \mathbf{c}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}.} \tag{3.64}$$

本文定义约束反力广义力为$\mathbf{Q}_c := -\mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c$。若写成$\mathbf{Q}_c = +\mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c$，则乘子项应移至等式另一侧；下文弱形式和 Hamiltonian 标签均采用前一种约定。

理想约束反力满足$\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c = 0$。为获得可直接用于 CHNN 与标准辛分析的正则系统，取局部独立坐标$\mathbf{q} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{y})$，令

$$\mathbf{C}(\mathbf{y}) = \frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial \mathbf{y}}, \qquad \mathbf{M}_r(\mathbf{y}) = \mathbf{C}^T \mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}(\mathbf{y}))\, \mathbf{C}, \tag{3.65}$$

并在$\mathbf{M}_r \succ 0$ 时构造约化 Hamiltonian。自治骨架中的约化动量为$\mathbf{p}_r = \mathbf{M}_r \dot{\mathbf{y}}$；若约化后的规定流场仍产生速度线性项，则应改为$\mathbf{p}_r = \mathbf{M}_r \dot{\mathbf{y}} - \mathbf{b}_{A,r}$。第 4、5 节只使用该独立坐标正则系统，不能把含乘子$\boldsymbol{\lambda}_c$ 的微分—代数方程直接当作全空间标准 Hamilton 系统。

有限剪切刚度 Cosserat 常微分方程保留为 COMSOL 对照、数值正则化和约束收敛验证分支。只有当剪切应变、轨迹、能量和主要频率随剪切刚度增大收敛到 Kirchhoff 结果时，该正则化分支的数据才可替代局部约化数据进入 CHNN 训练。由此既保留完整母模型的优点，也使主计算对象与原始 Kirchhoff 研究意图一致。

3.7. **CHNN、KAM 与结构保持离散接口.** 本节不在第 3 节提前展开神经网络或 KAM 定理证明，而是依据第 4、5 节所采用的 HNN、耗散 / 端口 Hamilton 网络、统计学习—KAM、辛算法和参数化方法文献，规定前后部分之间唯一且可检验的数学对象 [19–28]。

二阶 BDF、`tsteps` 与 `tstepsstore=1` 仅用于在同一求解器时间步保存状态，并生成式 (3.13) 所需的向量场标签。三层时间步比较用于检验这一映射的时间离散一致性和收敛行为，而不用于判断 BDF 是否具有辛性；涉及辛结构或 KAM 的结论仍需采用第 5 节中满足相应假设的辛映射。

3.7.1. *正则无量纲化、复坐标与物理 Hamiltonian 基线.* 后续复值表示不能直接把具有不同量纲和不同尺度的$\mathbf{q}$ 与$\mathbf{p}$ 相加。选定稳定参考状态$(\mathbf{q}_*, \mathbf{p}_*)$、坐标尺度矩阵$\mathbf{S}_q$、动量尺度矩阵$\mathbf{S}_p$、时间尺度$t_*$ 和能量尺度E_*，并令作用量尺度$\mathcal{A}_* = E_* t_*$。要求

$$\boxed{\mathbf{S}_q^T \mathbf{S}_p = \mathcal{A}_* \mathbf{I}.} \tag{3.66}$$

定义

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}_* + \mathbf{S}_q \mathbf{Q}, \qquad \mathbf{p} = \mathbf{p}_* + \mathbf{S}_p \mathbf{P}, \qquad t = t_* \tau, \qquad H = E_* \widehat{H}. \tag{3.67}$$

由上述尺度相容条件可得

$$\frac{d\mathbf{Q}}{d\tau} = \nabla_{\mathbf{P}} \widehat{H}, \qquad \frac{d\mathbf{P}}{d\tau} = -\nabla_{\mathbf{Q}} \widehat{H}, \tag{3.68}$$

故无量纲变量仍满足标准正则 Hamilton 方程。随后定义复坐标 [17, 29]

$$\boxed{\boldsymbol{\xi} = \frac{\mathbf{Q} + i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}, \qquad \overline{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\mathbf{Q} - i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}.} \tag{3.69}$$

$\boldsymbol{\xi}$ 的实部和虚部分别是正则配对且尺度一致的构形与动量变量；非平凡实值 Hamiltonian 一般写成$\widehat{H}\left(\boldsymbol{\xi}, \overline{\boldsymbol{\xi}}\right) \in \mathbb{R}$，而不是只依赖$\boldsymbol{\xi}$ 的实值全纯函数 [23, 24]。

第 3 节向第 4 节提供解析物理基线

$$\widehat{H}_{phys} = \widehat{H}_{cons}, \tag{3.70}$$

第 4 节的实值读出宜采用物理残差形式

$$\boxed{\widehat{H}_\lambda = \widehat{H}_{phys} + \Delta \widehat{H}_\lambda.} \tag{3.71}$$

其中已知质量矩阵、Cosserat 应变能和已确定的保守磁势、弹性接触势不由网络重复学习；$\Delta \widehat{H}_\lambda$ 只表示参数修正、Galerkin 截断造成的保守修正和其他未建模保守项。由于 Hamiltonian 从向量场数据中只能确定到加性常数，应固定规范，例如$\widehat{H}_\lambda(\mathbf{z}_*) = 0$ 或训练域均值为零 [19, 21]。

3.7.2. *骨架—端口结构与表示一致的数据对象.* 在驱动参数取固定值$\boldsymbol{\lambda}(t) \equiv \overline{\boldsymbol{\lambda}}$ 时，对应的自治 Hamiltonian 表示中，

$$V_{drv} = 0, \qquad H_{sk} = H_{cons}, \qquad \partial_t H_{sk} = 0, \tag{3.72}$$

且

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0 = \mathbf{J} \nabla_{\mathbf{z}_0} H_{cons} + \mathbf{B} \left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow}^{sk} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta \right).} \tag{3.73}$$

第 4 节应分别参数化或监督各端口，而不是让一个无结构残差同时吸收全部物理作用：

$$\mathbf{Q}_{port,\theta} = \mathbf{Q}_{diss,\mu} + \mathbf{Q}_{in,\nu} + \mathbf{Q}_{flow,\kappa} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta. \tag{3.74}$$

其中$\mathbf{Q}_{diss,\mu}$ 只承担功率非正的被动核；磁控制、背景流输入和边界驱动保持独立端口；$\mathbf{r}_\eta$ 只承担在已知模型和端口扣除后仍存在的剩余误差。这一分层与耗散 SymODEN 和 port-Hamiltonian 神经网络的结构化建模原则一致 [20, 21]。

若驱动参数随时间变化或采用脉动工况，$H_{sk} = H_{cons} + V_{drv}$。此时以下两种表示互斥：

1. 以完整H_{sk} 为生成元，则相同的保守驱动力不得再次进入$\mathbf{Q}_{in}$；

2. 以自治H_{cons} 为生成元，则令$\mathbf{Q}_{drv}=-\nabla_{\mathbf{q}}V_{drv}$，并只在$\mathbf{Q}_{in}$ 中计入一次。

一般规定流场下使用$\mathbf{p}=\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}-\mathbf{b}_A$ 和相应非自治 Hamiltonian；自治骨架使用$\mathbf{p}_0=\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$。两类数据必须由*representation* 标签区分。供第 4 节使用的骨架数据和非自治数据分别为

$$\mathcal{D}_{sk}=\left(\mathbf{Q},\mathbf{P},\boldsymbol{\xi},\dot{\mathbf{z}}_0,\widehat{H}_{cons},\nabla\widehat{H}_{cons},\mathbf{Q}_{diss},\mathbf{Q}_{in},\mathbf{Q}^{sk}_{flow},\mathbf{Q}_{boundary},\mathbf{Q}_{contact},\mathbf{r}_{\eta}\right), \tag{3.75}$$

$$\mathcal{D}_{na}=\left(\mathbf{z},\dot{\mathbf{z}},t,H,\nabla H,\partial_t H,\mathbf{Q}_{diss},\mathbf{Q}_{in},\mathbf{Q}^{H}_{flow},\mathbf{Q}_{boundary},\mathbf{Q}_{contact},\mathbf{r}_{\eta}\right). \tag{3.76}$$

统计学习—KAM 接口优先使用导数监督的自治保守样本，不把轨迹损失、耗散损失和正则项的总和直接解释为 KAM 扰动大小 [22]。

3.7.3. *稳定平衡点、模态正则化与可积参考系统.* 后续 KAM 分析以自治保守骨架$H_{cons}\left(\mathbf{q},\mathbf{p}_0\right)$为起点，但不预设其整体可积。选择平衡点$(\mathbf{q}_*,\mathbf{0})$，要求

$$\nabla_{\mathbf{q}}V_{cons}\left(\mathbf{q}_*\right)=\mathbf{0},\qquad \mathbf{M}_*=\mathbf{M}\left(\mathbf{q}_*\right)\succ 0,\qquad \mathbf{K}_*=\nabla^2_{\mathbf{q}}V_{cons}\left(\mathbf{q}_*\right)\succ 0. \tag{3.77}$$

求解广义特征值问题

$$\mathbf{K}_*\boldsymbol{\phi}_j=\omega_j^2\mathbf{M}_*\boldsymbol{\phi}_j, \tag{3.78}$$

并取模态矩阵$\boldsymbol{\Phi}$ 满足

$$\boldsymbol{\Phi}^T\mathbf{M}_*\boldsymbol{\Phi}=\mathbf{I},\qquad \boldsymbol{\Phi}^T\mathbf{K}_*\boldsymbol{\Phi}=\boldsymbol{\Omega}^2. \tag{3.79}$$

线性正则变换

$$\mathbf{q}-\mathbf{q}_*=\boldsymbol{\Phi}\mathbf{Q}_m,\qquad \mathbf{p}_0=\boldsymbol{\Phi}^{-T}\mathbf{P}_m \tag{3.80}$$

将二次 Hamiltonian 化为

$$H_2=\frac{1}{2}\left(\mathbf{P}_m^T\mathbf{P}_m+\mathbf{Q}_m^T\boldsymbol{\Omega}^2\mathbf{Q}_m\right)=\sum_{j=1}^{n}\omega_j I_j, \tag{3.81}$$

其中

$$x_j=\sqrt{\omega_j}Q_{m,j},\qquad y_j=\frac{P_{m,j}}{\sqrt{\omega_j}},\qquad I_j=\frac{x_j^2+y_j^2}{2}. \tag{3.82}$$

仅有二次项时频率与作用量无关，故

$$\frac{\partial^2 H_2}{\partial\mathbf{I}^2}=\mathbf{0}, \tag{3.83}$$

即线性谐振子是等时退化的。因而不能以$\mathbf{K}_*\succ 0$ 代替 Kolmogorov 非退化条件；非退化性必须由几何非线性、材料非线性、保守磁势或其他高阶保守项提供。

若H_{cons} 在研究邻域内解析（或满足所选有限光滑 KAM 定理的正则性），且线性频率在所需阶数内避开低阶共振，则可构造有限阶 Birkhoff 正规形 [18, 25, 29]

$$H_{cons}\circ\boldsymbol{\Psi}=H_*+\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}+Z_4\left(\mathbf{I}\right)+\cdots+Z_r\left(\mathbf{I}\right)+R_{r+1}\left(\mathbf{I},\boldsymbol{\theta}\right). \tag{3.84}$$

定义

$$\boxed{H_0\left(\mathbf{I}\right)=H_*+\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}+Z_4\left(\mathbf{I}\right)+\cdots+Z_r\left(\mathbf{I}\right),\qquad \varepsilon H_1=R_{r+1}.} \tag{3.85}$$

最低非平凡情形常有

$$Z_4\left(\mathbf{I}\right)=\frac{1}{2}\mathbf{I}^T\mathbf{A}\mathbf{I}, \tag{3.86}$$

此时 Kolmogorov 非退化条件在所考察作用量域内要求

$$\boxed{\det\left(\frac{\partial^2 H_0}{\partial \mathbf{I}^2}\right) \neq 0,} \tag{3.87}$$

近原点时对应$\det \mathbf{A} \neq 0$。若该矩阵奇异，不能继续宣称满足经典 Kolmogorov KAM；只能提高正规形阶数、改选参考族，或另行引用并核验等能量 / 退化 KAM 定理。

在固定复邻域或 Sobolev 域$\mathcal{D}$ 和统一函数范数$\|\cdot\|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})}$ 下，将无量纲 Hamiltonian 写成

$$\widehat{H}_{cons} = \widehat{H}_0 + \varepsilon P, \qquad \| P \|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})} = 1, \tag{3.88}$$

并定义

$$\boxed{\varepsilon = \| \widehat{H}_{cons} - \widehat{H}_0 \|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})}.} \tag{3.89}$$

频率向量还需满足相应 Diophantine 条件。若存在低阶共振，则应转入共振正规形与相应理论，不能把共振项简单并入普通小扰动。

3.7.4. *学习误差、离散误差与 KAM 小量预算.* 为了使第 4 节的学习误差和第 5 节的辛离散误差真正进入同一数学链，所有误差必须在同一研究域和相容的函数范数中计量。连续 Hamiltonian 层首先定义

$$\delta_{model} = \| H_{cons} - H_0 \|_{\mathcal{X}}, \qquad \delta_{learn} = \| H_\lambda - H_{cons} \|_{\mathcal{X}}, \tag{3.90}$$

从而

$$\boxed{\| H_\lambda - H_0 \|_{\mathcal{X}} \leq \delta_{model} + \delta_{learn}.} \tag{3.91}$$

离散层不无条件假设存在一个全局精确的“离散 Hamiltonian”。令Φ_h^H 表示 Hamiltonian H 的精确时间h 流，令$F_{\lambda,h}$ 表示第 5 节实际采用的保守辛步进映射，并取未扰动参考映射$F_{0,h} = \Phi_h^{H_0}$。在固定紧致域上，以适合所选辛映射 KAM 定理的C^r 或解析范数定义 [18, 25]

$$\delta_{alg} = \| F_{\lambda,h} - \Phi_h^{H_\lambda} \|, \qquad \delta_{map} = \| F_{\lambda,h} - F_{0,h} \|. \tag{3.92}$$

由三角不等式有

$$\boxed{\delta_{map} \leq \delta_{alg} + \| \Phi_h^{H_\lambda} - \Phi_h^{H_{cons}} \| + \| \Phi_h^{H_{cons}} - \Phi_h^{H_0} \|.} \tag{3.93}$$

在向量场关于 Hamiltonian 扰动局部 Lipschitz 且流在所考察时间内保持于同一域的条件下，后两项可分别由$C_{learn}(h)\delta_{learn}$ 和$C_{model}(h)\delta_{model}$ 控制，因此

$$\boxed{\delta_{map} \leq \delta_{alg} + C_{learn}(h)\delta_{learn} + C_{model}(h)\delta_{model}.} \tag{3.94}$$

若进一步通过后向误差分析在指定步长和有限时间尺度内构造了修正 Hamiltonian，则可使用等价的修正 Hamiltonian 预算；但该对象必须连同适用域、截断阶数和余项界给出，不能仅凭“积分器为辛”就假定全局精确存在。

只有当连续或离散预算小于所选 KAM 定理依赖于解析域、Diophantine 常数、非退化裕度、维数和步长的具体阈值时，才能得到不变环面持续性结论。Chen–Matsubara–Yaguchi 的统计学习结果只直接控制满足其假设的保守 HNN 分支；复值内部表示必须通过实值读出和相应函数类复杂度分析，才能把同类概率界迁移到 CHNN[22]。

二次拖曳、接触阻尼与摩擦、非势磁驱动、背景流输入、边界输入和接触开闭切换不计入上述经典自治 Hamiltonian 扰动。它们进入完整安全域时应由能量收支、端口增益、结构缺陷、Lyapunov 指标或专门的耗散不变环面理论另行处理。

3.7.5. *辛映射、Birkhoff 结构与环面方程*. 对自治保守分支，由结构保持积分器得到一步映射

$$F_h = \Phi_h^{cons}. \tag{3.95}$$

第 5 节首先验证F_h 是否为精确辛映射，再使用 Shang 的辛映射 / 辛算法 KAM 条件和 Haro 等人的参数化方法 [25–28]。环面嵌入$K : \mathbb{T}^d \to \mathcal{M}$ 满足 [28]

$$\boxed{F_h\left(K\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) = K\left(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}\right).} \tag{3.96}$$

数值近似K_N 的不变性残差为

$$E_N\left(\boldsymbol{\theta}\right) = F_h\left(K_N\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) - K_N\left(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}\right). \tag{3.97}$$

对完整数据向量场，必须先扣除已知保守主体和已知端口：

$$\boxed{X_{res} = X_{data} - \mathbf{J}\nabla H_\lambda - \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss,\mu} + \mathbf{Q}_{in,\nu} + \mathbf{Q}_{flow,\kappa} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact}\right).} \tag{3.98}$$

这里的 “Birkhoff 系统自伴表示” 与第 3.7.3 节用于构造H_0 的 “Hamiltonian Birkhoff 正规形” 是两个不同概念：前者是一般一阶系统的变分自伴与$K\left(\mathbf{z}, t\right)$-辛结构，后者是近椭圆平衡点的 Hamiltonian 正规形。第 5 节只对X_{res} 检验是否存在正则、自伴 Birkhoff 系统表示。若闭合条件、时间相容条件或非退化条件不满足，则X_{res} 保持为一般残差，不能把完整开放系统称为严格$K\left(\mathbf{z}, t\right)$-辛系统。显含时间本身也不必然导致非标准辛结构：在正确正则变量和扩展相空间中，精确非自治 Hamiltonian 分支仍应优先按标准辛理论处理。[18, 25]

3.7.6. *COMSOL 主训练模型与高保真模型差异的结构分解*. 第 3 节将 Kirchhoff 一致 COMSOL 分支视为主训练动力学X_K，将 Weak Form、Timoshenko 或实体模型视为高保真对照X_{HF}。定义配对工况下的模型差异

$$\Delta X_{HF} = X_{HF} - X_K. \tag{3.99}$$

该差异不能整体加入 Hamiltonian。首先检验其在正则变量中的保守闭合性；若存在实值ΔH_{HF} 使

$$\Delta X_{HF}^{cons} = \mathbf{J}\nabla\Delta H_{HF}, \tag{3.100}$$

则该部分可进入第 4 节的保守修正头。若某一动量端口满足

$$\nabla_{\mathbf{P}}\widehat{H}^T\Delta\mathbf{Q}_{HF}^{diss} \le 0, \tag{3.101}$$

则可进入耗散修正头。其余不满足闭合性、功率符号或光滑性条件的部分保留为一般模型残差$\mathbf{r}_{HF}$。因此

$$\boxed{\Delta X_{HF} = \mathbf{J}\nabla\Delta H_{HF} + \mathbf{B}\Delta\mathbf{Q}_{HF}^{diss} + \mathbf{B}\Delta\mathbf{Q}_{HF}^{port} + \mathbf{r}_{HF}.} \tag{3.102}$$

以上分解是待辨识、待验证的结构投影，不是对任意高保真差异自动成立的恒等式。用于 KAM 的模型误差只取保守闭合分量及其在统一函数范数中的界；剪切耗散、接触切换和局部实体效应不得未经证明并入H_1。

3.7.7. *结构化学习与稳定性分析接口*. 由上述推导可得到后续结构学习与稳定性分析所需的三个接口：

$$\mathcal{I}_{CHNN} = \left\{\begin{matrix}\mathbf{Q}, \mathbf{P}, \boldsymbol{\xi}, \widehat{H}_{phys}, \nabla\widehat{H}_{phys}, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}_{flow}, \\ \mathbf{Q}_{boundary}, \mathbf{Q}_{contact}, \mathbf{r}_\eta, model_level, representation\end{matrix}\right\}, \tag{3.103}$$

$$\mathcal{I}_{KAM} = \left(H_0, H_1, \varepsilon, \boldsymbol{\omega}\left(\mathbf{I}\right), \partial_{\mathbf{I}}\boldsymbol{\omega}, \gamma, \tau, \mathcal{D}, \mathcal{X}\right), \tag{3.104}$$

$$\mathcal{I}_{geom} = \left(\mathbf{J}, F_{0,h}, F_{\lambda,h}, X_{res}, E_N, \delta_{model}, \delta_{learn}, \delta_{alg}, \delta_{map}\right). \tag{3.105}$$

这些对象均可从第 1、2 节的物理模型、Galerkin 输出和本章的正则化过程追溯得到。若某一对象尚未在数值上构造或验证，后文只能将其列为待检验条件，不能把条件性接口写成已经成立的定理结论。

3.8. **本章小结.** 基于完整平移—截面姿态联合坐标，自治保守骨架的正则动量与 Hamiltonian 为

$$\boxed{\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}, \qquad H_{cons} = \frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\mathbf{M}^{-1}\mathbf{p}_0 + V_{cons},} \tag{3.106}$$

以及受迫—耗散正则方程

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0 = \mathbf{J}\nabla H_{cons} + \mathbf{B}\mathbf{Q}_{port}, \qquad \frac{dH_{cons}}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.107}$$

构形相关质量矩阵在 Hamilton 动量方程中的贡献与第 2 节的几何惯性向量$\mathbf{g}_M$ 等价。非线性保守势能可表示为恢复力的路径无关线积分；在等效黏性阻尼条件下，能量变化率相应化为外部输入功率与耗散功率之和。

一般规定流场下，正则动量和 Hamiltonian 分别推广为

$$\boxed{\mathbf{p} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A, \qquad H = \frac{1}{2}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right)^T\mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right) + V_h - c_A.} \tag{3.108}$$

上述一般表示在保留截面姿态、独立扭转、转动惯量、附加质量及外部端口的基础上，统一了自治骨架、规定流场和受迫—耗散动力学。进一步通过正则无量纲化、复坐标、物理残差 Hamiltonian、Birkhoff 正规形、统一 KAM 误差预算以及$\mathcal{I}_{CHNN}$、$\mathcal{I}_{KAM}$、$\mathcal{I}_{geom}$ 三组接口，第 3 节由此为 CHNN 结构学习、辛离散、参数化环面核验和安全域计算提供相互一致且可追溯的数学对象。

4. 复值表示增强的结构化 Hamiltonian 神经网络

约化相空间使我们能够在不改变力学变量的前提下比较表示形式和物理先验。因此，实值和复值 Hamiltonian 网络共享同一实值能量，而保守、耗散与驱动贡献分别由不同通道表示。

4.1. **研究对象与上游接口.** CHNN 作用于约化正则有限维系统，并与后续 KAM 分析衔接。本文不采用单一复值标量同时生成保守、耗散和驱动动力学。第 3 节给出了下文所用的独立正则变量、无量纲化、物理 Hamiltonian 基线和互斥端口分解。

设约化后的无量纲正则状态为

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix}\mathbf{Q}\\ \mathbf{P}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2d}, \qquad \mathbf{J} = \begin{bmatrix}\mathbf{0} & \mathbf{I}\\ -\mathbf{I} & \mathbf{0}\end{bmatrix}, \tag{4.1}$$

并定义复坐标

$$\boxed{\boldsymbol{\xi} = \frac{\mathbf{Q} + i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}, \qquad \overline{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\mathbf{Q} - i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}.} \tag{4.2}$$

这里$\mathbf{Q}$ 与$\mathbf{P}$ 已经过满足$\mathbf{S}_q^T\mathbf{S}_p = E_{ref}t_{ref}\mathbf{I}$ 的正则尺度变换，因此二者可作为复数实部与虚部组合。未经正则无量纲化的有量纲$\mathbf{q}$、$\mathbf{p}$ 不直接相加。

COMSOL 数据同时携带

$$model_level \in \{K, WF, T, S\}, \qquad representation \in \{sk, na, red\}, \tag{4.3}$$

分别标识 Kirchhoff 一致 Beam、严格弱形式、Timoshenko、实体模型，以及自治骨架、精确非自治和工程约化表示。不同标签的数据不无条件混合。

4.2. **保守 Hamiltonian 与复值内部表示.**

4.2.1. 实值物理 *Hamiltonian.* 标准 HNN 通过实值标量 Hamiltonian 的梯度生成保守向量场[19]。本文采用

$$\boxed{\widehat{H}_\lambda(\mathbf{Z}) = \widehat{H}_{phys}(\mathbf{Z}) + \Delta\widehat{H}_\lambda(\mathbf{Z}) \in \mathbb{R},} \tag{4.4}$$

其中$\widehat{H}_{phys}$ 由第 3 节的质量矩阵、Cosserat / Kirchhoff 应变能、已确定的保守磁势和固定活动集内的弹性接触势给出；网络只学习材料参数偏差、Galerkin 截断造成的保守修正和其他闭合的保守模型差异。为消除加性规范自由度，固定

$$\widehat{H}_\lambda(\mathbf{Z}_{ref}) = 0 \tag{4.5}$$

或令其在训练域上的均值为零。

4.2.2. 复值主干与实值读出. 在开放端口模型中，物理 Hamiltonian 采用统一的实值输出定义：复值特征仅用于网络内部表示，最终物理能量必须为实标量。具体地，令

$$\boxed{h_\theta = \mathcal{N}_\theta^{\mathbb{C}}(\boldsymbol{\xi}, \overline{\boldsymbol{\xi}}), \qquad \Delta H_\theta = \mathcal{R}_{H,\theta}(h_\theta) \in \mathbb{R}, \qquad H_\theta(\mathbf{Z}, \mu) = H_{\text{phys}}(\mathbf{Z}, \mu) + \Delta H_\theta(\mathbf{Z}, \mu) \in \mathbb{R}.} \tag{4.6}$$

因此，复值层本身不具有独立的物理能量含义，其虚部也不被解释为另一个 Hamiltonian。Lean4 形式化仅针对式(4.6)所定义的实值输出结构；其他复值到标量的映射不属于本文的形式化范围。该结果只说明这一有限维表示满足所需结构性质，并不涉及优化过程、非线性修正项的物理来源或完整 CHNN 模型的有效性。

令

$$\mathbf{h}_\theta = \mathcal{N}_\theta^{\mathbb{C}}(\boldsymbol{\xi}, \overline{\boldsymbol{\xi}}), \qquad \Delta\widehat{H}_\lambda = \mathcal{R}_{H,\lambda}(\mathbf{h}_\theta) \in \mathbb{R}. \tag{4.7}$$

复值线性层通过实—虚块结构同时实现幅值缩放和相位旋转；对非圆对称相空间数据，输入保留$\boldsymbol{\xi}$ 与$\overline{\boldsymbol{\xi}}$，或采用等价增广表示。实用 CVNN 可视为$\mathbb{R}^{2d} \to \mathbb{R}$ 的实可微映射，不要求整个网络全纯 [23, 24]。非恒定实值 Hamiltonian 一般不能是连通开域上的纯全纯函数，因此物理读出允许同时依赖$\boldsymbol{\xi}$ 与$\overline{\boldsymbol{\xi}}$。

理论分析采用关于实部和虚部均具有足够光滑性的激活函数，例如

$$\phi_{split}(z) = \tanh(Rez) + i\tanh(Imz). \tag{4.8}$$

modReLU、CReLU 和 zReLU 可用于数值消融比较，但其分段光滑性或边界不可微性使其不能直接用于要求高阶正则性的统计学习—KAM 推导。复值权重采用 complex Glorot 或半酉初始化；Hamiltonian 主干不默认使用依赖批统计量的 BatchNorm[23, 24]。

4.2.3. 广义复线性层与实仿射完备性. 为使复值主干既保留幅值—相位耦合的结构偏置，又具有与一般实网络相容的表达能力，采用广义复线性层。令

$$\mathbf{z}_{out} = \mathbf{W}\mathbf{z} + \mathbf{V}\overline{\mathbf{z}} + \mathbf{b} \tag{4.9}$$

其中$\mathbf{z} = \mathbf{x} + i\mathbf{y}$、$\mathbf{W} = \mathbf{A} + i\mathbf{B}$、$\mathbf{V} = \mathbf{C} + i\mathbf{D}$、$\mathbf{b} = \mathbf{b}_R + i\mathbf{b}_I$。于是

$$\mathbf{x}_{out} = (\mathbf{A} + \mathbf{C})\,\mathbf{x} + (-\mathbf{B} + \mathbf{D})\,\mathbf{y} + \mathbf{b}_R \tag{4.10}$$

$$\mathbf{y}_{out} = (\mathbf{B} + \mathbf{D})\,\mathbf{x} + (\mathbf{A} - \mathbf{C})\,\mathbf{y} + \mathbf{b}_I \tag{4.11}$$

命题 4.1 (实仿射完备性)**.** 对任意实仿射映射

$$\mathbf{x}_{out} = \mathbf{M}_{11}\mathbf{x} + \mathbf{M}_{12}\mathbf{y} + \mathbf{c}_1 \tag{4.12}$$

$$\mathbf{y}_{out} = \mathbf{M}_{21}\mathbf{x} + \mathbf{M}_{22}\mathbf{y} + \mathbf{c}_2 \tag{4.13}$$

存在唯一的$\mathbf{W}, \mathbf{V}, \mathbf{b}$ 使广义复线性层与之完全等价，其显式构造为

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{M}_{11} + \mathbf{M}_{22}}{2}, \qquad \mathbf{C} = \frac{\mathbf{M}_{11} - \mathbf{M}_{22}}{2} \tag{4.14}$$

$$\mathbf{B}=\frac{\mathbf{M}_{21}-\mathbf{M}_{12}}{2},\qquad \mathbf{D}=\frac{\mathbf{M}_{21}+\mathbf{M}_{12}}{2} \tag{4.15}$$

$$\mathbf{b}=\mathbf{c}_1+i\mathbf{c}_2 \tag{4.16}$$

证明. 将上述构造代入实部和虚部方程即可逐块恢复$\mathbf{M}_{11},\mathbf{M}_{12},\mathbf{M}_{21},\mathbf{M}_{22}$；反向解四个线性块方程得到唯一性。 □

当$\mathbf{V}=\mathbf{0}$ 时，标准复线性层对应的实块矩阵必须与标准复结构交换，因而只是一般实线性映射的真子类。本文把标准复线性层作为较强的幅相结构偏置，把广义复线性层作为不牺牲一般实仿射表达能力的默认理论模型。该结论只说明函数类包含关系，不自动推出复值模型具有更少参数或更高样本效率。

4.2.4. *实 MLP 嵌入与条件性 Sobolev 逼近继承.*

定理 4.1 (实 MLP 类的逐层嵌入)**.** *设一个实值多层感知机以$(\mathbf{Q},\mathbf{P})$ 为输入，在每个隐藏层逐分量使用固定实激活σ，且$\sigma(0)=0$。复网络在对应层严格采用$\phi_\sigma(z)=\sigma(\mathrm{Re}\,z)+i\sigma(\mathrm{Im}\,z)$。则存在一个以$\boldsymbol{\xi}=(\mathbf{Q}+i\mathbf{P})/\sqrt{2}$ 和$\overline{\boldsymbol{\xi}}$ 为输入、采用广义复线性层的网络，使其实值输出与该实 MLP 完全相同。本结论针对广义复线性类，不声称标准复线性层具有相同覆盖能力。*

证明. 第一层把$(Re\boldsymbol{\xi},Im\boldsymbol{\xi})$ 视为实化输入，并由命题 4.1 实现目标实仿射映射，同时令目标虚预激活为零。规定的 split 激活逐分量采用同一个σ，且$\sigma(0)=0$，故虚通道保持为零。自第二层起，使用命题 4.1 的块对角特例逐层实现原实网络的仿射层；最终实值读出与原 MLP 一致。 □

推论 4.1 (条件性 Sobolev 逼近继承)**.** *设$\Omega\subset\mathbb{R}^{2d}$ 为有界 Lipschitz 区域，$s\in\mathbb{N}$，$1\le r<\infty$。若给定激活下的实 MLP 类在$W^{s,r}(\Omega)$ 中稠密，则上述广义复线性网络的实值读出类同样在$W^{s,r}(\Omega)$ 中稠密。*

该推论只转移既有实网络稠密性结果，不自行取消原定理对激活、区域、网络宽度和导数逼近的假设 [35]。标准复线性子类因受到块结构约束，不由此自动获得同样的 Sobolev 稠密性结论。

Zhang 等关于 complex-reaction networks 的理论优势结论依赖其特定复反应结构、激活和问题设定 [34]，不能直接推广为 “一般复值 CHNN 必然优于实值 HNN”。本文仅把该文献作为复结构可能形成任务相关归纳偏置的依据，实际样本效率和误差优势仍由参数量近似匹配的消融实验判断。

4.2.5. *复值表示的物理边界. 考虑复值标量表示*

$$\widetilde{\mathcal{H}}=H+iG \tag{4.17}$$

仅保留为特殊表示层。若某一剩余向量场对应的一形式闭合且局部可积，才可由实值辅助势G 表示；一般二次拖曳、接触摩擦、磁控制输入和背景流作用不满足这一条件。虚部不被直接解释为物理耗散，最终能量始终由实值$\widehat{H}_\lambda$ 给出。

4.3. **开放端口动力学与分支网络.** Coquinot—Morrison 的 metriplectic 框架要求同时给出 Poisson 括号、对称半正定度量括号、能量与熵变量，并满足相应退化条件和熵产生关系 [30]。当前导管模型没有建立独立热力学熵场和上述退化结构，因此，本文开放端口模型不采用 metriplectic 表述；该框架用于界定未来热—黏弹耦合与严格熵产生机制的扩展条件。

自治骨架上的完整结构化模型写为

$$\boxed{\dot{\mathbf{Z}}=\mathbf{J}\nabla H_\theta(\mathbf{Z},\mu)+\mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{\mathrm{diss}}+\mathbf{Q}_{\mathrm{in}}+\mathbf{Q}_{\mathrm{flow}}+\mathbf{Q}_{\mathrm{boundary}}+\mathbf{Q}_{\mathrm{contact}}+\mathbf{r}_\eta\right),} \tag{4.18}$$

其中

$$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{I}\end{bmatrix}. \tag{4.19}$$

式式 (4.18) 中的各分支具有不同物理含义。

1. $\mathbf{Q}_{\mathrm{diss}}$ 只表示对结构机械能功率非正的被动核。对等效黏性子类可取

$$\mathbf{Q}_{\text{diss}} = -\mathbf{D}_\theta \nabla_{\mathbf{P}} H_\theta, \qquad \mathbf{D}_\theta = \mathbf{L}_\theta \mathbf{L}_\theta^T \succcurlyeq 0, \tag{4.20}$$

- 从而$P_{\text{diss}} = \nabla_{\mathbf{P}} H_\theta^T \mathbf{Q}_{\text{diss}} \leq 0$。该关系只保证所采用分解形式下的瞬时被动耗散功率非正，并不意味着整个开放系统的总能量单调下降，也不能直接作为耗散 KAM 的假设。接触切换、库仑摩擦和冲击可以作为独立端口处理，无需强制写成单一光滑阻尼矩阵 [20]。

2. $\mathbf{Q}_{\text{in}}$ 表示未进入势能的磁控制和其他非流体输入。固定磁参数下可由势能表示的磁作用进入H_{phys}；时变保守磁势可选择进入非自治 Hamiltonian，或作为$-\nabla V_{drv}$ 一次性进入输入端口，两种表示互斥。
3. $\mathbf{Q}_{\text{flow}}$ 分别表示 Froude–Krylov 输入、背景流拖曳输入以及规定流场产生的反应性作用。背景流功率一般不定号，不能整体并入耗散矩阵。
4. $\mathbf{Q}_{\text{boundary}}$ 由已知端部合力、合力矩和边界驱动给出；$\mathbf{Q}_{\text{contact}}$ 单独表示接触和接触反力端口，原则上均不由网络重复学习。
5. $\mathbf{r}_\eta$ 只承担已知物理主体和各端口扣除后的剩余误差。

该分解延续 Dissipative SymODEN 对 Hamiltonian、耗散和控制的分离，以及 port-Hamiltonian 神经网络对显式时变驱动和可辨识性的处理 [20, 21]。

pHNN 的数值研究指出，仅凭状态轨迹同时辨识 Hamiltonian、时变驱动力和阻尼时，不同组成项之间可能发生相互补偿，因而模型结构本身并不能保证参数或物理分量的可辨识性 [21]。因此本文固定第 1 至 3 节已经确定的物理 Hamiltonian 与已知端口，仅允许网络学习保守修正、受符号约束的耗散修正及扣除已知项后的剩余量，并采用分阶段训练、端口功率监督以及稀疏或幅值正则化，减弱不同组成项之间的相互补偿。上述措施有助于改善可辨识性，但其唯一性和稳定性仍需通过配对工况与消融实验检验。

4.3.1. *扰动类型、阻尼类别及其 KAM 适用范围.* 为避免把不同物理对象压缩成同一个εH_1，本文使用以下类型分离：

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}} = X_{H_0} + \varepsilon X_{H_1} + \delta\, \mathbf{f}_{\text{diss}} + \mathbf{f}_{\text{ext}} + \mathbf{r}_\eta, \qquad X_{H_1} = \mathbf{J}\nabla H_1.} \tag{4.21}$$

其中X_{H_1} 表示 Hamiltonian 摄动，$\mathbf{f}_{\text{diss}}$ 表示耗散端口，$\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 表示外部输入，$\mathbf{r}_\eta$ 表示未建模残差。只有 Hamiltonian 摄动可以直接进入经典 Hamiltonian KAM 的小摄动分析；耗散项、外部输入和一般残差不能仅依据训练损失重新解释为H_1 或某个 KAM 范数中的摄动量。Lean4 形式化对上述四类扰动分别建模，以保证有限维结构恒等式中不混淆 Hamiltonian 摄动、耗散作用、外部输入与模型残差。

一般学习得到的阻尼可写为$\mathbf{D}_\theta(\mathbf{Z}) \succeq 0$，但当前 Lean 结果仅支持相应结构下瞬时耗散功率非正。该性质既不能自动推出共形辛恒等式，也不等价于耗散 KAM 的假设。后续实验可进一步考察$\mathbf{D} = \gamma \mathbf{I}$、$\gamma \geq 0$ 的弱阻尼情形，但本文不据此声称已经满足耗散或共形辛 KAM 的条件。

4.3.2. *结构恒等式的 Lean4 形式化核验.* Lean4 用于验证有限维结构恒等式，而不是证明完整物理模型或 KAM 分析。编码的关系包括正则反对称结构、Hamiltonian 内部功率抵消、正则端口功率、命名端口分解、被动耗散功率非正、磁作用的唯一计数以及开放端口摄动类型的区分。依赖导数存在性、可积性、非自治链式法则或具体物理来源的结果仍具有条件性。附录第 B 节详细说明这些边界。

4.4. COMSOL 数据体系与训练对象.

4.4.1. *Kirchhoff 一致主训练集.* COMSOL 主训练模型采用三维 Euler–Bernoulli Beam、几何非线性、动态惯性和扭转自由度。COMSOL 6.3 的 Beam 接口将 Euler–Bernoulli 用于细长梁并忽略横向剪切，同时仍保留三维位移、截面旋转和扭矩；几何非线性采用大转动、小应变的共旋形式 [4–6]。因此它与本文严格 Kirchhoff 主分支在无剪切假设上保持一致，但不是几何精确 Cosserat 方程的无条件同义实现。

保守训练集限定为

$$\mathcal{D}_K^{cons} = \left\{ \left(\mathbf{Z}_i, \dot{\mathbf{Z}}_i, \widehat{H}_{phys,i} \right) : model_level = K,\ representation = sk,\ \mathbf{Q}_{port} = 0 \right\}. \tag{4.22}$$

开放端口训练集为

$$\mathcal{D}_K^{port} = \left\{ \left(\mathbf{Z}_i, \dot{\mathbf{Z}}_i, \mathbf{Q}_{\text{diss,i}}, \mathbf{Q}_{\text{in,i}}, \mathbf{Q}_{\text{flow,i}}, \mathbf{Q}_{\text{boundary,i}}, \mathbf{Q}_{\text{contact,i}}, \mathbf{r}_{\eta,i} \right) \right\}. \tag{4.23}$$

只有$\mathcal{D}_K^{cons}$ 中的样本用于建立学习误差与 KAM 小摄动条件之间的概率关系；开放端口模型的总训练损失不能直接解释为 Hamiltonian 摄动大小。

主要实验在固定四模态基下使用 96 条完整轨迹。64/16/16 的整轨迹划分保证同一物理轨迹的样本不跨训练、验证和测试子集。Real HNN、Gray Real HNN、Standard CHNN 和 Gray CHNN 的因子比较均保留五个随机种子；这些优化重复不增加独立物理样本量。Residual MLP 在相同划分下作为非 Hamiltonian 外部基线评价。

4.4.2. *严格弱形式和高保真对照.* 当需要逐项复现本文联合弱形式时，采用 Weak Form PDE 或 Weak Contribution 输入试验函数、边界贡献和辅助变量 [7, 8]。Timoshenko Beam 和三维 Solid Mechanics 用于检查剪切、局部接触和截面效应。对配对工况定义

$$\Delta X_{HF} = X_{HF} - X_K. \tag{4.24}$$

只有通过闭合性检验的部分才进入保守修正$\mathbf{J}\nabla\Delta H_{HF}$；具有非正功率的部分进入耗散修正；其他部分保留为一般残差。不得把ΔX_{HF} 整体解释为 Hamiltonian 扰动或 KAM 中的H_1。

4.5. **损失函数与分阶段训练.**

4.5.1. *保守导数监督.* 对$\mathcal{D}_K^{cons}$，定义

$$\mathcal{L}_H = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} \parallel \dot{\mathbf{Z}}_i - \mathbf{J}\nabla \widehat{H}_\lambda \left(\mathbf{Z}_i \right) \parallel_2^2 . \tag{4.25}$$

若已知物理 Hamiltonian，则增加能量修正监督

$$\mathcal{L}_{\Delta H} = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} \left| \Delta \widehat{H}_\lambda \left(\mathbf{Z}_i \right) - \Delta \widehat{H}_{ref,i} \right|^2 . \tag{4.26}$$

4.5.2. *端口与能量平衡监督.* 定义端口残差

$$\mathcal{L}_{port} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \parallel \dot{\mathbf{Z}}_i - \mathbf{J}\nabla H_\theta - \mathbf{B} \left(\mathbf{Q}_{\text{diss}} + \mathbf{Q}_{\text{in}} + \mathbf{Q}_{\text{flow}} + \mathbf{Q}_{\text{boundary}} + \mathbf{Q}_{\text{contact}} + \mathbf{r}_\eta \right) \parallel_2^2 . \tag{4.27}$$

能量平衡损失为

$$\mathcal{L}_E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left| \frac{dH_\theta}{d\tau} - \nabla_{\mathbf{P}} H_\theta^T \left(\mathbf{Q}_{\text{diss}} + \mathbf{Q}_{\text{in}} + \mathbf{Q}_{\text{flow}} + \mathbf{Q}_{\text{boundary}} + \mathbf{Q}_{\text{contact}} + \mathbf{r}_\eta \right) - \partial_\tau H_\theta \right|^2 . \tag{4.28}$$

耗散符号约束只施加于$\mathbf{Q}_{\text{diss}}$：

$$\mathcal{L}_{pass} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[\max \left\{ 0, \nabla_{\mathbf{P}} H_\theta^T \mathbf{Q}_{\text{diss}} \right\} \right]^2 . \tag{4.29}$$

4.5.3. *轨迹、规范与辛结构损失.* 轨迹损失为

$$\mathcal{L}_{traj} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \parallel \mathbf{Z}_{i,n+1} - Integrate \left(X_\theta, \mathbf{Z}_{i,n}, \Delta\tau \right) \parallel_2^2 . \tag{4.30}$$

加性规范损失取

$$\mathcal{L}_{gauge} = \left| \widehat{H}_\lambda \left(\mathbf{Z}_{ref} \right) \right|^2 . \tag{4.31}$$

辛结构损失只作用于保守子映射$F_{h,\lambda}^{cons}$：

$$\mathcal{L}_{symp} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \parallel \left(DF_{h,\lambda}^{cons}\right)^T \mathbf{J} DF_{h,\lambda}^{cons} - \mathbf{J} \parallel_F^2 . \tag{4.32}$$

完整耗散映射通常不辛，因此不能对完整开放映射施加该损失后再把结果解释为严格辛流。

训练采用三个阶段：首先估计$\widehat{H}_\lambda$ 的参数；随后在保持该保守分量基本稳定的条件下辨识耗散和外部输入项；最后对各组成部分进行联合优化。统计学习与 KAM 之间的联系仅使用$\mathcal{L}_H$所对应的保守导数误差及其函数空间推广界。

正式 E1 比较在统一的数据、优化和评价协议下分离实/复表示与纯/灰箱 Hamiltonian 先验，独立测试结果见第 6.3 节；E2 随后以完整轨迹为统计单位。开放端口联合训练、高阶函数空间误差证书及其对 KAM 小摄动条件的影响仍有待后续研究。

4.5.4. *CHNN 的实现基础与结构检验.* 为实现上述模型，本文构建了独立的 CHNN 数值实现。复值算子经过单元测试验证，并按照本文定义的正则状态、灰箱 Hamiltonian、耗散项和外部输入项进行组合。所实现的动力学模型写为

$$H_\theta\left(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}\right) = H_{phys}\left(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}\right) + \Delta H_\theta\left(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}\right), \tag{4.33}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}\nabla_{\mathbf{x}} H_\theta + \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right), \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{I}\end{bmatrix}. \tag{4.34}$$

被动耗散项参数化为

$$\mathbf{Q}_{diss} = -\mathbf{D}_\theta \nabla_{\mathbf{p}} H_\theta, \qquad \mathbf{D}_\theta = \mathbf{L}_\theta \mathbf{L}_\theta^T \succcurlyeq \mathbf{0}, \tag{4.35}$$

因此有

$$\left(\nabla_{\mathbf{p}} H_\theta\right)^T \mathbf{Q}_{diss} \leq 0. \tag{4.36}$$

数值实现严格遵循上述变量分解。首先将有量纲正则变量$(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 变换为无量纲正则对$(\mathbf{Q}, \mathbf{P})$，再构造复坐标；复值网络同时允许标准复线性映射和$\mathbf{W}\boldsymbol{\xi} + \mathbf{V}\bar{\boldsymbol{\xi}} + \mathbf{b}$ 型广义复线性映射。Hamiltonian 分量始终输出实标量并采用$H_{phys} + \Delta H_\theta$ 的灰箱形式，耗散、磁输入、流场、边界、接触和剩余误差则作为彼此独立的广义力项，仅通过$\mathbf{B}$ 作用于动量方程。对于不同物理模型和动量定义，数据在进入训练前分别保存其模型来源和正则表示，以避免在同一损失中混用具有不同力学含义的样本。

数值实现通过了与上述结构直接相关的基本检验，包括广义复线性层对实块线性映射的等价表示、正则尺度变换的往返一致性、给定基函数下 Galerkin 子空间的恢复、总 Hamiltonian 的加性分解、连续保守场的能量正交性以及被动耗散功率非正性。外部输入仅作用于动量方程，不直接改变$\dot{\mathbf{q}}$ 通道。上述检验用于确认数值实现与数学定义一致，并不构成对 COMSOL 导管数据辨识精度或 KAM 稳定性的独立证据。在一般物理分支中，$\widehat{H}_{phys}$、构形相关质量–惯性矩阵、非自治项和 COMSOL–Galerkin 投影由实际物理模型与数值数据确定；学习实验则采用第 6 节所述的固定基、常M_4 近似。

4.6. 从 CHNN 学习误差到 KAM 小量条件.

4.6.1. *可积参考系统不是网络实部的自动结果.* 第 3 节通过稳定平衡点、模态正则化和 Hamiltonian Birkhoff 正规形构造

$$H_{cons} = H_0 + \varepsilon H_1. \tag{4.37}$$

H_0 必须经过可积性和非退化性验证；不能仅因H_λ 为实值就称其为可积 Hamiltonian。线性谐振子满足$\partial_{\mathbf{I}}^2 H_2 = 0$，非退化性必须来自高阶保守项。

4.6.2. *保守训练数据、函数类与加性规范.* 以下统计学习结论只针对保守训练集$\mathcal{D}_K^{cons}$。设$\Omega \subset \mathbb{R}^{2d}$ 为有界、连通的 Lipschitz 区域，真实保守 Hamiltonian 为$H_\star$，样本$\mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_N$ 独立同分布于概率测度$\mathbb{P}_Z$。该泛化定理是一个条件性函数类结论；在经验评价中，同一条 COMSOL 轨迹上具有时间相关性的状态不被解释为相互独立的物理样本。无噪声导数标签满足

$$\dot{\mathbf{Z}}_i = \mathbf{J}\nabla H_\star(\mathbf{Z}_i). \tag{4.38}$$

将 Hamiltonian 网络中的复参数等价表示为实参数向量$\boldsymbol{\vartheta} \in \Theta = [-B, B]^P$，记学习误差

$$e_{\boldsymbol{\vartheta}} = \widehat{H}_{\boldsymbol{\vartheta}} - H_\star. \tag{4.39}$$

仅由状态导数不能识别 Hamiltonian 的绝对常数，因此在理论域上固定

$$\int_\Omega e_{\boldsymbol{\vartheta}}(\mathbf{Z})\, d\mathbf{Z} = 0, \tag{4.40}$$

或使用已知能量锚点固定同一加性等价类代表。取统计指数$r > 2d$，定义标量梯度损失

$$g_{\boldsymbol{\vartheta}}(\mathbf{Z}) = \| \dot{\mathbf{Z}} - \mathbf{J}\nabla \widehat{H}_{\boldsymbol{\vartheta}}(\mathbf{Z}) \|_{\ell^r}^r = \| \nabla e_{\boldsymbol{\vartheta}}(\mathbf{Z}) \|_{\ell^r}^r . \tag{4.41}$$

为应用有界损失的统一泛化界，另假设$0 \le g_{\boldsymbol{\vartheta}} \le c$。该有界性是独立正则性假设，不由经验损失较小自动推出。

4.6.3. *覆盖数与 Rademacher 复杂度接口.* 对样本$S = (\mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_N)$，定义归一化经验度量

$$d_S(g, g\prime) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |g(\mathbf{Z}_i) - g\prime(\mathbf{Z}_i)|^2 \right)^{1/2}. \tag{4.42}$$

假设 4.1 (参数到损失的样本 Lipschitz 性)**.** 对给定样本S，存在有限常数L_S，使任意$\boldsymbol{\vartheta}, \boldsymbol{\vartheta}\prime \in \Theta$ 满足

$$d_S(g_{\boldsymbol{\vartheta}}, g_{\boldsymbol{\vartheta}\prime}) \le L_S \| \boldsymbol{\vartheta} - \boldsymbol{\vartheta}\prime \|_2 . \tag{4.43}$$

当输入域和参数集有界、网络深度有限且激活的一阶、二阶导数在相关范围内有界时，该假设可在紧参数集上成立；L_S 一般随深度、宽度、权重界和导数界增长。

引理 4.1 (有限参数覆盖数)**.** *在假设 4.1 下，令$\mathcal{G} = \{g_{\boldsymbol{\vartheta}} : \boldsymbol{\vartheta} \in \Theta\}$，并记$\mathcal{G}_S$ 为该函数类在样本S 上的限制，则*

$$\mathcal{N}(\varepsilon, \mathcal{G}_S, d_S) \le \left(1 + \frac{2B\sqrt{P}\, L_S}{\varepsilon} \right)^P \tag{4.44}$$

证明. 在参数立方体$[-B, B]^P$ 上取欧氏半径ε/L_S 的网格，再由假设 4.1 将参数覆盖推送为损失函数覆盖。 □

由于参数集紧且参数到损失连续，上确界可取到。经验 Rademacher 复杂度定义为

$$\widehat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\max_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i g(\mathbf{Z}_i) \right] \tag{4.45}$$

令

$$R_S = \max_{g \in \mathcal{G}} d_S(g, 0) \tag{4.46}$$

Dudley 熵积分给出 [36]

$$\widehat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) \le \inf_{0 < \alpha < R_S} \left[4\alpha + \frac{12}{\sqrt{N}} \int_\alpha^{R_S} \sqrt{\log \mathcal{N}(\varepsilon, \mathcal{G}_S, d_S)}\, d\varepsilon \right] \tag{4.47}$$

纯复线性网络是相应环境实网络的结构约束子类；广义复线性网络则应按实际实参数数目P 和实际 Lipschitz 常数L_S 计算，不能把 “一个复参数” 错误计为一个实自由度。

4.6.4. 从梯度风险到 *Hamiltonian* 一致误差. 假设损失类在抽样前固定。由标准 Rademacher 统一泛化界，以至少$1-\delta$ 的概率，对所有$\boldsymbol{\vartheta}\in\Theta$ 同时有

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_Z} g_{\boldsymbol{\vartheta}} \le \widehat{\mathcal{L}}_r(\boldsymbol{\vartheta}) + 2\widehat{\mathfrak{R}}_S(\mathcal{G}) + 3c\sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2N}} =: B_{N,\delta}(\boldsymbol{\vartheta}). \tag{4.48}$$

进一步假设$\mathbb{P}_Z$ 关于 Lebesgue 测度具有密度f_Z，且在Ω 上

$$f_Z(\mathbf{Z}) \ge m_Z > 0. \tag{4.49}$$

则在上述统一事件上

$$\| \nabla e_{\boldsymbol{\vartheta}} \|_{L^r(\Omega;\ell^r)} \le \left(\frac{B_{N,\delta}(\boldsymbol{\vartheta})}{m_Z}\right)^{1/r}. \tag{4.50}$$

由加性规范和 Poincaré 不等式，再由$r>2d$ 时的 Morrey–Sobolev 嵌入 [37]，得到：

定理 4.2 (Hamiltonian 一致泛化界)**.** *在上述假设下，以至少$1-\delta$ 的概率，对所有$\boldsymbol{\vartheta}\in\Theta$ 同时有*

$$\boxed{\| \widehat{H}_{\boldsymbol{\vartheta}} - H_\star \|_{L^\infty(\Omega)} \le C_{\Omega,r}(1+C_P)\left(\frac{B_{N,\delta}(\boldsymbol{\vartheta})}{m_Z}\right)^{1/r}.} \tag{4.51}$$

其中C_P 为 Poincaré 常数。整体$1/r$ 次方来自把r 次幂风险恢复为梯度范数，不能吸收到与训练误差和样本量无关的常数中。

4.6.5. 高阶 *Sobolev* 或解析误差证书. 定理 4.2 只给出C^0 层级的一致误差。高频小振幅函数可以在C^0 中趋于零而高阶导数发散，因此不能仅凭一阶导数风险或 Hamiltonian 函数值接近就声称满足 KAM 小扰动条件。

设第 3 节已在局部作用量—角区域

$$\mathcal{A} = \mathbb{T}^M \times U \tag{4.52}$$

建立可积参考和坐标变换。若原始训练数据位于物理正则坐标，则必须把学习误差拉回$\mathcal{A}$，并把坐标变换及其逆的高阶导数界计入常数。取整数s,ℓ 与统计指数r 满足

$$s > \ell + \frac{2M}{r}. \tag{4.53}$$

令训练算法输出$\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}$。除定理 4.2 的一阶统计证书外，另要求一个针对该训练输出的高阶证书：在概率至少$1-\eta$ 的事件上，

$$\sum_{2\le|\alpha|\le s} \| D^\alpha\left(\widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} - H_\star\right) \|^r_{L^r(\mathcal{A})} \le C_{s,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right)^r. \tag{4.54}$$

该证书控制的必须是真实学习误差的高阶导数，而不只是网络自身导数的大小。由周期 Sobolev 嵌入，在两个事件的交集上

$$\| \widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} - H_\star \|_{C^\ell(\mathcal{A})} \le \mathfrak{C}_{N,\delta,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right), \tag{4.55}$$

其中可以取

$$\mathfrak{C}_{N,\delta,\eta} = C_{s,r,\mathcal{A}}\left[(C_P^r+1)\frac{B_{N,\delta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right)}{m_Z} + C_{s,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right)^r\right]^{1/r}. \tag{4.56}$$

若高阶证书是确定性区间验证或带严格余项的插值验证，则取$\eta=0$；若其本身是概率证书，不要求与泛化事件独立，只能由并集界得到联合概率至少为$1-\delta-\eta$。

若选用解析 KAM 定理，则上述有限光滑证书仍不够，必须另行控制学习误差在指定复邻域上的解析上确界。广义复线性网络显式依赖$\boldsymbol{\xi}$ 与$\overline{\boldsymbol{\xi}}$，并不妨碍实变量 Hamiltonian 具有实解析延拓；但实域C^ℓ 小性不能自动推出复邻域解析范数小性。

4.6.6. 可积参考、既有物理摄动与学习误差分账. 固定第 3 节构造并验证的可积参考 Hamiltonian $h(\mathbf{I})$。真实保守系统和学习系统分别写为

$$H_\star = h + P_0, \qquad \widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} = H_\star + e_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} = h + P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}, \tag{4.57}$$

其中

$$P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} = P_0 + e_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}. \tag{4.58}$$

因此，在同一$C^\ell(\mathcal{A})$ 范数下

$$\| P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} \|_{C^\ell} \leq \| P_0 \|_{C^\ell} + \mathfrak{C}_{N,\delta,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right). \tag{4.59}$$

若真实系统本身已经是近可积系统，P_0 必须占用 KAM 扰动预算；不能把全部阈值留给学习误差。坐标变换、Galerkin 截断、参数辨识和模型闭合误差只有在与 KAM 定理相同的函数空间范数中得到控制时，才可继续通过三角不等式加入该预算。一般耗散、摩擦、背景流输入和非势磁控制不属于这里的 Hamiltonian 摄动，仍按第 4 节的开放端口分支处理。

4.6.7. 学习误差界对 *KAM* 小摄动条件的概率蕴含. 预先选定一个外部 KAM 定理。用$\mathsf{A}_{KAM}(h,P)$ 表示该定理除扰动小性以外的全部结构假设，包括作用量—角区域、正则阶数、非退化类型、Diophantine 条件、边界距离和允许的扰动类别；用ε_{KAM} 表示其小扰动阈值，用$\mathcal{K}(h+P)$ 表示该定理给出的环面持续结论。

命题 4.2 (概率蕴含)**.** *在前述假设下，以至少*$1-\delta-\eta$ *的概率，*

$$\boxed{\mathsf{A}_{KAM}\left(h, P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}\right) \ \wedge \ \left(\| P_0 \|_{C^\ell(\mathcal{A})} + \mathfrak{C}_{N,\delta,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right) < \varepsilon_{KAM}\right) \ \Rightarrow \ \mathcal{K}\left(\widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}\right).} \tag{4.60}$$

证明. 在统一泛化事件和高阶证书事件的交集上，第 4.6.5 节 给出学习误差的C^ℓ 上界；第 4.6.6 节的三角不等式使总 Hamiltonian 摄动小于ε_{KAM}。若A_{KAM} 的其余条件同时成立，则可调用预先指定的 KAM 定理。联合事件的概率由并集界不小于$1-\delta-\eta$。 □

该命题仅说明：在给定概率事件上，学习误差上界可以用于验证所选 KAM 定理的小摄动条件。持续环面的类型、正则性、测度估计和频率性质仍由具体 KAM 定理决定，不能由训练损失本身推出。

4.6.8. 连续和离散误差预算. 在统一解析域$\mathcal{D}_\rho$ 上定义

$$\varepsilon_{model} = \| X_{cons} - X_0 \|_\rho, \qquad \varepsilon_{learn} = \| X_\lambda - X_{cons} \|_\rho . \tag{4.61}$$

令Φ_h^0 为X_0 的精确时间-h 映射，$\Psi_{h,\lambda}$ 为施加于学习 Hamiltonian 的s_a 阶辛算法。若向量场及其一阶导数一致有界，且轨迹留在较小解析域$\mathcal{D}_{\rho'}$，则存在常数$C_{\rho,\rho'}$ 使

$$\boxed{\| \Psi_{h,\lambda} - \Phi_h^0 \|_{\rho'} \leq C_{\rho,\rho'} h\left(\varepsilon_{model} + \varepsilon_{learn} + h^{s_a}\right) =: \varepsilon_{map}.} \tag{4.62}$$

这里h^{s_a} 来自局部算法误差；该预算不无条件假设存在全局精确 “离散 Hamiltonian”。只有当

$$\varepsilon_{map} < \delta_{KAM}\left(\rho', \gamma, \tau, \text{非退化裕度}, h\right) \tag{4.63}$$

并满足解析性、Diophantine 非共振及步长非共振条件时，才能调用具体辛映射 KAM 定理 [25–27, 33]。

4.7. **三类离散动力学分支.**

1. **自治保守分支**。对$\dot{\mathbf{Z}} = \mathbf{J}\nabla\widehat{H}_\lambda$ 使用生成函数、隐式中点或其他已证明为辛的算法，得到F_h^{cons}。该映射用于 Shang 的辛算法 KAM 和 Haro 参数化核验。
2. **精确非自治 Hamiltonian 分支**。对$H(\mathbf{Z},\tau)$ 使用标准非自治正则方程，或引入扩展变量(τ, p_τ) 和$\mathcal{H} = H + p_\tau$ 后采用扩展相空间辛算法。显含时间本身不意味着必须使用非标准$K(\mathbf{z},t)$-辛结构。
3. **开放端口分支**。对完整受迫—耗散系统采用一致时间积分和能量平衡监控。其映射一般既不是标准辛映射，也不自动属于 Birkhoff 系统；只有扣除已知主体和端口后的剩余向量场通过自伴表示检验时，才进入第 5 节的$K(\mathbf{z},t)$-辛分支。

4.8. **面向不变环面分析的输出对象.** 由此可得到第 5 节不变环面分析所需的对象：

$$\mathcal{O}_{4\to5} = (F_h^{cons}, \varepsilon_{map}, X_{res}, \mathcal{D}, \gamma, \tau, \text{非退化裕度}, model_level, representation), \tag{4.64}$$

其中

$$\boxed{X_{res} = X_{data} - \mathbf{J}\nabla H_\theta - \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{\text{diss}} + \mathbf{Q}_{\text{in}} + \mathbf{Q}_{\text{flow}} + \mathbf{Q}_{\text{boundary}} + \mathbf{Q}_{\text{contact}}\right).} \tag{4.65}$$

若某一量尚未数值构造或验证，后文只把它列为待检验条件，不写成已经成立的结论。

5. 辛离散、Birkhoff 结构与不变环面分析

只有明确动力学对象及其保持的结构，学习到的保守动力学才能进入长期分析。本章先区分正则 Hamiltonian 流、非自治扩展和 Birkhoff 系统，再给出局部四次 KAM 结果。

5.1. **分析分支.** KAM 分析位于固定维数 Galerkin 截断之后，因此采用有限维 Hamiltonian 流或辛映射结果。Kuksin 的无限维 KAM 理论 [32] 只与可能的无限模态或 PDE 极限相关。Moser 的环带保面积映射定理 [31] 针对二维扭转映射，不能替代多自由度 Hamiltonian 系统或高维辛映射所需的 Pöschel / Shang 条件。[26, 27, 33]

本章不把所有动力学统一归入同一种广义辛结构，而是区分：

- 自治保守 Hamiltonian 的标准$\mathbf{J}$-辛离散；
- 精确非自治 Hamiltonian 的标准非自治 / 扩展相空间辛离散；
- 经变分自伴检验成立的 Birkhoff 系统的时变$\mathbf{K}(\mathbf{z},t)$-辛离散。

Hamiltonian Birkhoff 正规形用于第三、四部分构造$H_0 + \varepsilon H_1$；本章的 Birkhoff 系统自伴表示用于一般一阶系统的结构检验。二者名称相近但数学对象不同。

5.2. **标准辛分支与生成函数.** 对自治保守 CHNN

$$\dot{\mathbf{Z}} = \mathbf{J}\nabla\widehat{H}_\lambda(\mathbf{Z}), \tag{5.1}$$

精确流满足

$$(D\Phi_t)^T \mathbf{J}(D\Phi_t) = \mathbf{J}. \tag{5.2}$$

若一步映射F_h^{cons} 为近恒等的精确辛映射，且所选投影的 Jacobi 分块非退化，则局部存在生成函数。对中心型生成函数取首项可得隐式中点格式

$$\frac{\mathbf{Z}_{n+1} - \mathbf{Z}_n}{h} = \mathbf{J}\nabla\widehat{H}_\lambda\left(\frac{\mathbf{Z}_{n+1} + \mathbf{Z}_n}{2}\right), \tag{5.3}$$

该格式为二阶辛格式。更高阶格式可由生成函数展开、组合方法或其他已证明的辛算法获得 [25]。

对于非自治$H(\mathbf{Z},t)$，引入扩展相空间

$$\mathcal{H}(\mathbf{Z}, t, p_t) = H(\mathbf{Z}, t) + p_t, \tag{5.4}$$

在扩展标准辛形式上积分。只有在变量本身非正则或系统满足特殊 Birkhoff 表示时，才需要转入下一节。

正则变量数据处理中采用的二阶 BDF 并不是本节讨论的辛积分方法。它仅用于从 COMSOL 获得时间一致的状态采样和向量场标签；三层时间步的观察收敛结果只说明该数据映射具有可

接受的时间离散一致性。本文不根据 BDF 的能量漂移或二阶收敛性质推断其辛性，后续 KAM 数值分析仍需采用单独满足辛性条件的离散映射，并评估相应离散误差。

5.3. **Birkhoff 系统自伴表示.** 令$\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{2n}$，$F_i(\mathbf{z},t)$ 为 Birkhoff 函数组，$B(\mathbf{z},t)$ 为 Birkhoff 函数，并定义

$$K_{ij}(\mathbf{z},t) = \frac{\partial F_j}{\partial z_i} - \frac{\partial F_i}{\partial z_j}. \tag{5.5}$$

Birkhoff 方程写为

$$\boxed{K_{ij}(\mathbf{z},t)\,\dot{z}_j - \frac{\partial B}{\partial z_i} - \frac{\partial F_i}{\partial t} = 0.} \tag{5.6}$$

设一般系统写成

$$K_{ij}\dot{z}_j + D_i = 0. \tag{5.7}$$

在局部星形区域内，若$\mathbf{K}$ 非退化并满足反对称性、空间闭合条件和时间相容条件，则系统具有正则、自伴 Birkhoff 表示；等价地，可找到F_i 与B 使上述方程成立 [38]。具体条件为$K_{ij}+K_{ji}=0$、$\partial_{z_k}K_{ij}+\partial_{z_i}K_{jk}+\partial_{z_j}K_{ki}=0$ 以及$\partial_t K_{ij} = \partial_{z_j}D_i - \partial_{z_i}D_j$，并要求非退化和局部星形（从而局部可缩）区域。定义时变二形式

$$\Omega_K = \frac{1}{2}K_{ij}(\mathbf{z},t)\; dz_i \wedge dz_j. \tag{5.8}$$

其相流满足时变结构保持关系

$$(D\Phi_{t,t_0})^T\,\mathbf{K}(\Phi_{t,t_0},t)\,D\Phi_{t,t_0} = \mathbf{K}(\mathbf{z}_0,t_0). \tag{5.9}$$

当$\mathbf{K}=\mathbf{J}^{-1}$ 为常矩阵时退化为标准辛条件。

5.4. **剩余向量场的 Birkhoff 结构辨识.** 分析仅针对第 4 节定义的X_{res} 展开。直接参数化一形式

$$\mathcal{F}_\rho = \sum_{i=1}^{2n} F_{\rho,i}(\mathbf{z},t)\; dz_i, \qquad K_{\rho,ij} = \partial_{z_i}F_{\rho,j} - \partial_{z_j}F_{\rho,i}, \tag{5.10}$$

并引入B_β，定义候选向量场

$$\widetilde{X}_{\rho,\beta} = \mathbf{K}_\rho^{-1}\left(\nabla B_\beta + \partial_t \mathbf{F}_\rho\right). \tag{5.11}$$

训练损失取

$$\mathcal{L}_{Birk} = \frac{1}{N}\sum_{\ell=1}^{N} \parallel \mathbf{K}_\rho X_{res} - \nabla B_\beta - \partial_t \mathbf{F}_\rho \parallel_2^2 + \mu_{nd}\frac{1}{N}\sum_{\ell=1}^{N}\left[\max\{0,\kappa-\sigma_{min}(\mathbf{K}_\rho)\}\right]^2. \tag{5.12}$$

在研究域$\mathcal{D}$ 上定义 Birkhoff 系统自伴表示缺陷

$$\boxed{\delta_{Birk} = \inf_{F,B,\ \inf_{\mathcal{D}}\sigma_{min}(K_F)\geq\kappa} \parallel K_F X_{res} - \nabla B - \partial_t F \parallel_{\mathcal{X}(\mathcal{D})}.} \tag{5.13}$$

若$\delta_{Birk}=0$，得到精确表示；若$\delta_{Birk}>0$，只有投影向量场$\widetilde{X}$ 具有严格K-辛结构，剩余误差必须单独控制。不能据此把包含非结构残差的完整开放系统称为严格$K(\mathbf{z},t)$-辛系统。

5.5. **Birkhoff 系统的$K(\mathbf{z},t)$-辛离散格式.** 在正则、自伴、解析和非退化条件下，Birkhoff 相流在适当局部投影中具有梯度映射和标量生成函数。若生成函数关于步长解析，可展开为

$$S(\mathbf{Z},h)=\sum_{r=1}^{\infty}S_r(\mathbf{Z})\,h^r. \tag{5.14}$$

若生成函数被精确实现，则一步映射满足精确关系

$$(D\Psi_h)^T\,\mathbf{K}(\Psi_h(\mathbf{z}),t+h)\,D\Psi_h=\mathbf{K}(\mathbf{z},t). \tag{5.15}$$

记Φ_h 为精确流。将生成函数截断至m 阶所定义的理论映射Ψ_h 具有局部逼近误差

$$\Psi_h(\mathbf{z})-\Phi_h(\mathbf{z})=O(h^{m+1}). \tag{5.16}$$

只要截断后的生成函数仍定义正则的K-辛映射，Ψ_h 就继续严格满足式 (5.15)；截断阶数控制流逼近精度，而不直接产生结构缺陷。对于实际实现的映射$\widetilde{\Psi}_h$，结构缺陷应另行定义为

$$R_{K,h}:=\left(D\widetilde{\Psi}_h\right)^T\mathbf{K}\left(\widetilde{\Psi}_h(\mathbf{z}),t+h\right)D\widetilde{\Psi}_h-\mathbf{K}(\mathbf{z},t). \tag{5.17}$$

只有实际破坏结构恒等式的实现近似才计入该缺陷。例如可写成

$$R_{K,h}=R_{\mathrm{solve}}+R_{\mathrm{diff}}+R_{\mathrm{proj}}+R_{\mathrm{impl}},\qquad \|R_{K,h}\|\le C_{\mathrm{solve}}\tau_{\mathrm{solve}}+C_{\mathrm{diff}}\tau_{\mathrm{diff}}+C_{\mathrm{proj}}\tau_{\mathrm{proj}}+C_{\mathrm{impl}}\tau_{\mathrm{impl}}. \tag{5.18}$$

除非另有独立推导证明某一实现近似确实破坏式 (5.15)，否则不在上述结构缺陷界中自动加入$O(h^{m+1})$ 项。当前数据包没有独立的$R_{K,h}$ 数值证书，因此不把精确K-辛性、数值阶数和实现残差混为一谈；这些陈述本身也不推出经典 Hamiltonian KAM 环面的持久性。

5.6. **局部四阶 Birkhoff 正规形与定性 KAM 存在性.** 针对选定的材料标量保守参考系统，先在共同模态图中对平衡点进行重心化。重构后的四个线性频率为

$$\frac{\boldsymbol{\omega}}{2\pi}=(5.56299685,\ 5.60626502,\ 34.66176454,\ 35.09209478)\ \mathrm{Hz}. \tag{5.19}$$

在该局部坐标中构造三阶和四阶 Hamiltonian 项，并执行四阶非共振 Birkhoff 正规化。所选精确四次保守近似模型经过局部正则 Lie 变换后，其四阶 Taylor jet 满足

$$J_4K=\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}+Z_4(\mathbf{I}),\qquad R_{\mathrm{exact}}=K-J_4K=O(\|W\|^5). \tag{5.20}$$

A2-R1 的多项式代数核验给出四阶同调残差2.58368×10^{-80}，主J_{ABC} 的 twist 矩阵

$$T=\nabla_{\mathbf{I}}^2Z_4(\mathbf{I}) \tag{5.21}$$

具有满秩$\operatorname{rank}T=4$，对应的无量纲最小奇异值为6.35822×10^{-11}。三个去除一组模态后的辅助矩阵J_{AB}、J_{AC} 与J_{BC} 的秩也均为 4。由于模型辨识误差尚未形成严格上界，这些数值只用于说明所选四次近似模型满足局部非退化性，不解释为材料参考系统上的统一鲁棒扭转下界。

50、80、120 和 160 位十进制精度的重算结果见图 5.1。秩、行列式符号、奇异值谱和低阶小除数保持稳定，支持存储小数系数的算术可复现性，但不构成上游物理系数的不确定性界。

令$W=\varepsilon w$，并将 Hamiltonian 按四次齐次尺度归一化，可写成

$$K_\varepsilon(w)=\varepsilon^{-4}K(\varepsilon w)=\varepsilon^{-2}H_2(w)+Z_4(\mathbf{J})+\varepsilon R_{5,\varepsilon}(w). \tag{5.22}$$

由于所选精确四次保守近似模型以及χ_3、χ_4 均为多项式，局部正则变换具有解析性；在固定的小复邻域上存在有限常数C，使摄动项满足

$$\|P_\varepsilon\|\le C\varepsilon\longrightarrow0. \tag{5.23}$$

同时，正规形频率映射为

$$\boldsymbol{\Omega}_\varepsilon(\mathbf{J})=\varepsilon^{-2}\boldsymbol{\omega}+T\mathbf{J},\qquad D\boldsymbol{\Omega}_\varepsilon=T, \tag{5.24}$$

故由$\det T\neq0$ 得到局部开放频率像。

命题 5.1 (精确四次保守近似模型的局部定性 KAM 存在性)**.** *对上述精确四次保守近似模型，存在未显式求值的$\varepsilon_*>0$，使得对充分小的非零振幅$0<\varepsilon<\varepsilon_*$，在椭圆平衡点邻域存在趋近平衡点的正测度 Lagrangian 不变环面 Cantor 族。*

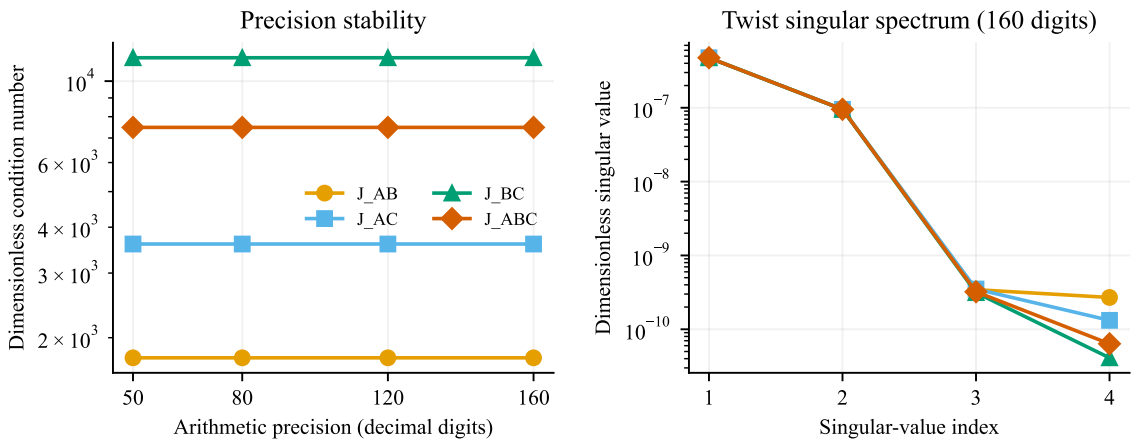


图 5.1. 无量纲四次 twist 矩阵的精度比较。左图为 50–160 位精度下的条件数，右图为 160 位精度下的奇异值谱。曲线评估存储小数系数的算术可复现性，不代表物理模型不确定性或显式不变环面。

该命题采用经典 Kolmogorov KAM 路线：有限阶多项式 Hamiltonian 与局部正则变换给出解析性，式 (5.23) 给出小摄动条件，$\operatorname{rank} T = 4$ 给出 Kolmogorov 非退化性；在开放频率像中排除共振频率后可保留 Diophantine Cantor 子集 [33, 39]。该局部结论不要求预先选定的整个作用量区域处处无共振。事实上，K32 有限阶扫描在该区域内检测到共振穿越，因此本文不能据此得到覆盖整个作用量区域的数值 KAM 结论。该命题也不提供显式ε_*、Diophantine 常数、环面测度比例或特定环面嵌入。

该结果严格限定于所选J_{ABC} 精确四次保守近似模型。材料参考系统与该近似模型在 local8 样本上的全 Hamiltonian 最大相对误差为4.43237×10^{-8}，但这一数值仅来自有限样本比较；目前尚缺少材料参考系统相对四次近似模型的$O(5+)$ 高阶项在完整邻域上的一致上界，因此不能将命题 5.1 严格推广到材料参考 Hamiltonian。

5.7. **参数化方法计算不变环面.** 对自治保守分支的精确辛步进映射F_h^{cons}，寻找嵌入

$$K : \mathbb{T}^d \to \mathcal{M} \tag{5.25}$$

满足

$$\boxed{F_h^{cons}\left(K\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) = K\left(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}\right).} \tag{5.26}$$

采用 Fourier 截断

$$K_N\left(\boldsymbol{\theta}\right) = \sum_{|k| \le N} \widehat{K}_k e^{2\pi i k\cdot\boldsymbol{\theta}}, \qquad \widehat{K}_{-k} = \overline{\widehat{K}_k}, \tag{5.27}$$

并定义不变性残差

$$E_N\left(\boldsymbol{\theta}\right) = F_h^{cons}\left(K_N\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) - K_N\left(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}\right). \tag{5.28}$$

FFT、Poincaré 截面和长时间轨迹只用于提供K_N 与$\boldsymbol{\omega}$ 的初值；随后使用 Newton-like 方法校正。Haro 等人的后验 KAM 定理要求映射解析且精确辛、频率满足 Diophantine 条件、动力学非退化且$\| E_N \|$ 满足具体小量条件。全部常数经核验后，才能认证真实不变环面的存在；仅有小残差时只能称为数值近似环面 [28]。

5.8. **参数延拓与安全操控域.** 沿磁场强度、推进速度、流速、接触间隙和材料参数进行延拓。对每个参数点记录：

- ε_{map} 与 Hamiltonian 学习误差；
- 辛结构或K-辛结构缺陷；
- 不变性残差$\| E_N \|$；
- 扭转矩阵 / 频率映射的最小奇异值；

- 有限阶 Diophantine 裕度和 Fourier 系数衰减；
- 能量收支、端口功率、接触峰值和轨迹误差；
- Kirchhoff 与高保真模型差异。

定义 KAM 理论保证域

$$\mathcal{S}_{KAM} = \{\mu : \text{辛性、非退化、非共振及后验小量条件全部成立}\}. \tag{5.29}$$

完整工程安全域定义为

$$\boxed{\mathcal{S}_{safe} = \mathcal{S}_{KAM} \cap \mathcal{S}_{energy} \cap \mathcal{S}_{contact} \cap \mathcal{S}_{model} \cap \mathcal{S}_{control}.} \tag{5.30}$$

其中 KAM 只提供保守骨架的条件性长期稳定保证；开放端口、耗散、接触切换和高保真模型偏差由其他指标补充。安全域不是单一“混沌临界值”，也不等同于临床有效性验证。

目前，命题 5.1 已经给出所选四次保守近似模型在充分小振幅下的局部定性 KAM 存在性，但$\mathcal{S}_{KAM}$、$\mathcal{S}_{safe}$、特定不变环面嵌入K_N 及其后验常数仍未数值实例化。因此，该结果既不是有限区域的数值 KAM 认证，也不能直接推广为材料参考系统的严格 KAM 结论或工程安全域。

6. 数值实验与结果

6.1. **数据集、正则变量与评价设计.** 数值研究遵循图 6.1 所示顺序。连续模型和 Galerkin 模型提供力学构造，主要轨迹数据集采用固定基正则表示

$$q \in \mathbb{R}^4, \qquad p = M_4\dot{q}, \tag{6.1}$$

其中M_4 为常对称正定矩阵。该关系在 96 条轨迹上均成立，最大正则残差为1.058791×10^{-22}。构形相关的完整非线性余切拉回仍是第 3 节所述的理论分支，本文数据集并未对其进行数值实例化。

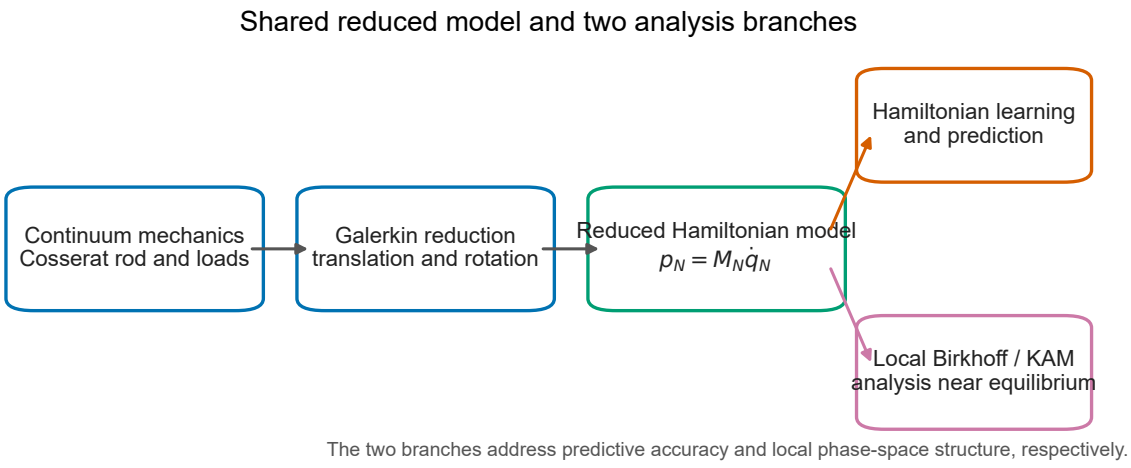


图 6.1. 科学流程。主要轨迹实验沿固定基有限维正则分支进行；完整非线性余切拉回被单独显示为理论推广。

96 条完整轨迹均包含 801 个状态点，时间范围为0.2 s，步长为$\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}$ s。训练、验证和独立测试按完整轨迹划分为 64/16/16；测试轨迹不参与调参、checkpoint 筛选、随机种子筛选或架构选择。表 6.1 汇总训练与评价设计。

6.2. **因子架构与参数量核算.** E1 将实值与复值表示同物理 Hamiltonian 先验的有无分开。四个因子单元为 Real HNN、Gray Real HNN、Standard CHNN 和 Gray CHNN；Residual MLP 作为非 Hamiltonian 外部基线保留。两个灰箱模型使用相同的物理项：

$$H_{\text{gray}} = H_{\text{phys}} + \Delta H_\theta. \tag{6.2}$$

表 6.1. 数据与评价方案。五个随机种子均作为重复实验保留，不依据验证集或测试集性能筛选种子。

项目	设置或结果
COMSOL 轨迹	96 条完整轨迹；每条0.2 s，$\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}$ s，包含 801 个状态点和 800 个转移。
整轨迹划分	64 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 16 条独立测试轨迹；分组固定且互不重叠。
正则表示	固定基有限维正则坐标，M_4 为常矩阵，且$p = M_4\dot{q}$。
可训练模型	Residual MLP、Real HNN、Gray Real HNN、Standard CHNN、Gray CHNN。
训练重复	随机种子为 20260701–20260705，每次训练 300 轮，共完成 25 次训练。
优化设置	Adam 优化器，批量大小 256，学习率2×10^{-3}，权重衰减10^{-6}，梯度裁剪阈值 10，不采用提前停止。
checkpoint	所有训练均采用第 300 轮 checkpoint；不使用提前停止，也不筛选随机种子。
独立测试	每种架构的五个随机种子均在相同 16 条测试轨迹上评价；每条轨迹的模型汇总采用五个种子的中位数，不确定性分析以完整轨迹为重采样单位。
参数量	以上五种模型的实可训练自由度依次为 9416、8961、8961、8822 和 8822；一个复参数按两个实标量计数。

实值模型包含 8961 个可训练实参数，复值模型包含 8822 个，实值 / 复值参数量比为 1.016。两种表示使用相同的输入、损失、优化器系列、训练轮数、随机种子、归一化、数据身份、滚动积分器和评价指标；复参数按两个实标量计数。

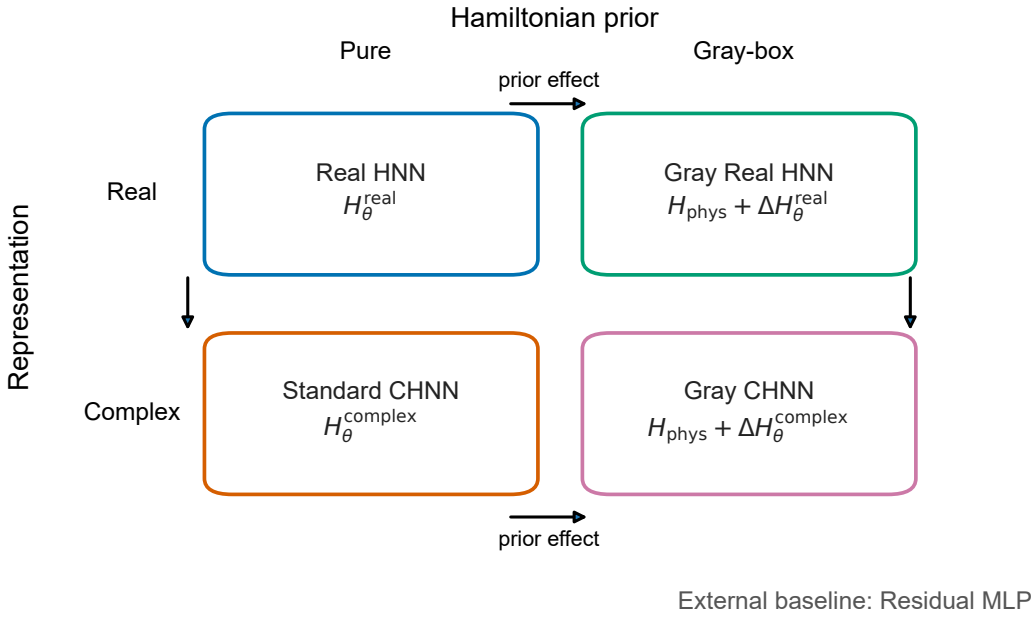


图 6.2. 参数量近似匹配的因子架构。先验因子向实值和复值残差 Hamiltonian 加入同一个H_{phys}。

每种架构均在随机种子 20260701–20260705 下训练 300 轮。对每条测试轨迹和每个模型，E1/E2 先在五个随机种子之间取指标中位数，再将 16 条轨迹作为独立统计单元。Real HNN、Gray Real HNN、Standard CHNN 和 Gray CHNN 的训练时间中位数分别为 493.04、935.66、2224.10 和 2610.27 秒；对应的完整测试集推理时间分别为 14.60、44.93、83.20 和 112.92 秒。因此，参数量匹配并不意味着计算代价相同。

6.3. **独立测试集性能.** 表 6.2 报告五种模型。Real HNN 和 Standard CHNN 的平均滚动误差分别为 1665.33 和 1665.28，而 Gray Real HNN 和 Gray CHNN 分别为 12.6587 和 12.6640。单步 MSE 和端点误差呈现相同模式。因此，主要差异来自物理 Hamiltonian 的加入，而不是实值或复值表示的选择。

表 6.2. 每条轨迹先取五个随机种子的中位数，再对 16 条独立测试轨迹取均值得到的模型结果。区间为滚动平均误差均值的轨迹级 bootstrap 95% 置信区间。

模型	实自由度	一步 MSE	滚动均值	95% 区间	终点误差	训练 (s)	测试 (s)
Residual MLP	9416	3.93437×10^{6}	2.20953×10^{9}	$[2.20948, 2.20958] \times 10^{9}$	1.03378×10^{7}	367.90	6.94
Real HNN	8961	9.01606×10^{-2}	1665.33	[1048.33,2324.91]	490.607	493.04	14.60
Gray Real HNN	8961	1.62604×10^{-3}	12.6587	[6.99943,19.4900]	4.57008	935.66	44.93
Standard CHNN	8822	9.01605×10^{-2}	1665.28	[1051.88,2341.64]	490.503	2224.10	83.20
Gray CHNN	8822	1.62689×10^{-3}	12.6640	[7.09015,19.4131]	4.57009	2610.27	112.92

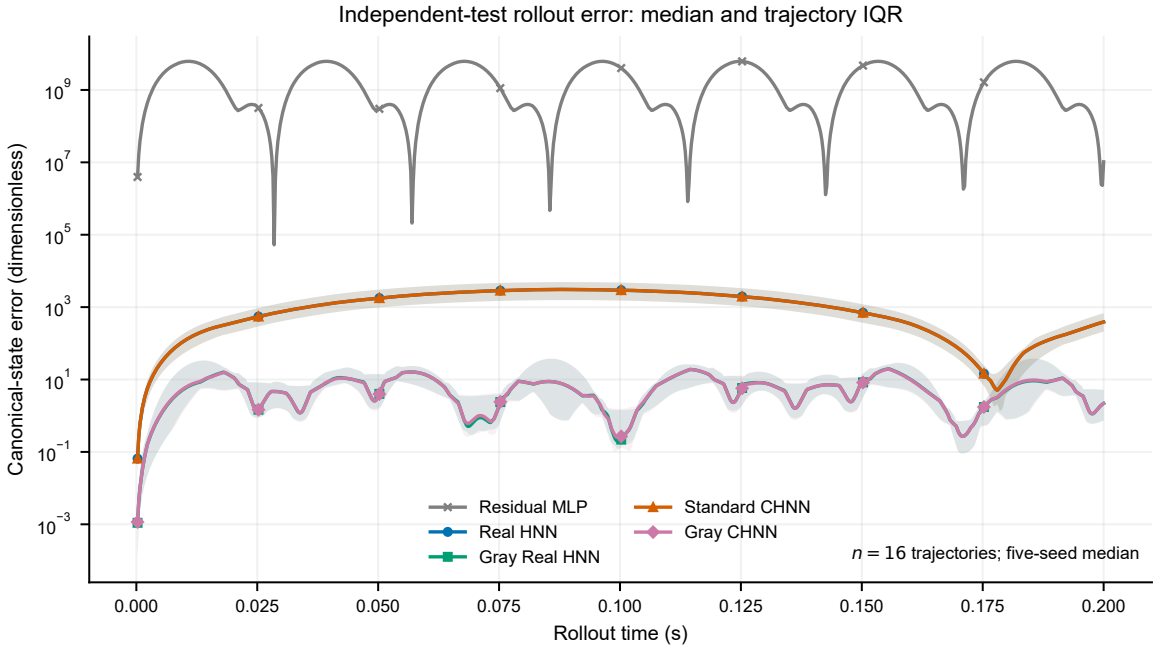


图 6.3. 五种模型的滚动误差随时间变化。曲线汇总五个随机种子聚合后的完整测试轨迹；灰箱模型彼此接近，且低于纯 Hamiltonian 模型。

灰箱先验在实值比较中的滚动误差改变量为 1652.68，在复值比较中为 1652.62。对应的轨迹级 bootstrap 95% 置信区间$[1040.79, 2312.99]$ 和$[1037.38, 2310.08]$ 均不包含零。相比之下，纯模型中的复值表示效应为 0.05316，区间为$[-0.08830, 0.17817]$；灰箱模型中的复值表示效应为-0.00532，区间为$[-0.14161, 0.12748]$。交互效应为-0.05848，区间为$[-0.17323, 0.06401]$。因此，物理先验得到支持，而在本设计下尚不能统计分辨复值表示的额外收益。

Real HNN 与 Standard CHNN checkpoint 之间的最大轨迹时间预测距离约为1.94×10^{-10}，采用报告中的 L2 比较。两者的 checkpoint 哈希和参数张量均不相同。因此，近似相等是本设计下的经验观察，而非 checkpoint 复用的证据。

6.4. **轨迹级不确定性与配对比较.** 完整轨迹是统计单元。每个模型的 16 行数据均包含单步 MSE、滚动平均误差和端点误差、能量误差及最大误差，且这些指标先在同一轨迹的五个随机种子之间取中位数。均值、标准差、中位数、四分位距和 95% 置信区间均在轨迹层面计算；bootstrap 重采样不会把同一轨迹的 801 个时间点视为相互独立的样本。

以 Gray Real HNN 减 Gray CHNN 计算，配对滚动误差均值为-0.005321，中位数为-0.006542，95% 区间为$[-0.141609, 0.127481]$；在 9 条轨迹上 Gray Real HNN 较低，在 7 条轨迹上 Gray CHNN 较低。图 6.5 展示全部 16 个配对点及其差值。配对证据在当前评价尺度下不能分辨方向性的性能差异；本文没有进行正式的等效性检验。

6.5. **辅助模态阶数敏感性.** 辅助分析使用三条完整轨迹（mode1、mode2 和 mixed12），每条轨迹在 0.002 至0.998 s 范围内包含 997 个样本，并采用嵌套的$N = 2, 4, 6$ 坐标。这些轨迹独立于主要学习划分。以$N = 6$ 为嵌套参考，e_{recon} 为零填充后q 和p 的轨迹 Frobenius 相对误差均方根；e_T 和e_{H_2} 分别为二次动能和二次 Hamiltonian 的平均绝对相对误差；e_Q 为零填充后存储$\dot{p}$

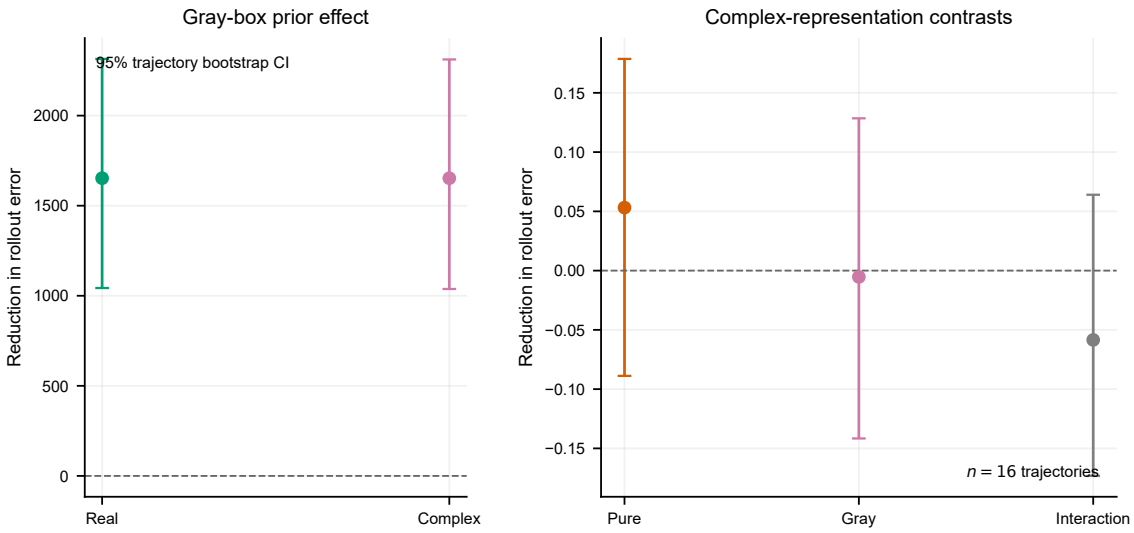


图 6.4. 先验、表示及其交互效应的因子对比。置信区间通过重采样 16 条完整测试轨迹获得。

表 6.3. 相同 16 条测试轨迹上的滚动平均误差配对比较。差值定义为模型 A 减模型 B，误差越低越好；置信区间以完整配对轨迹为重采样单位。

模型 A	模型 B	均值差	中位数差	95% 区间	A 较优	B 较优
Real HNN	Standard CHNN	0.0531609	0.102769	[-0.0882979,0.178173]	4	12
Gray Real HNN	Gray CHNN	-0.00532128	-0.00654212	[-0.141609,0.127481]	9	7
Real HNN	Gray Real HNN	1652.68	1359.97	[1040.79,2312.99]	0	16
Standard CHNN	Gray CHNN	1652.62	1359.88	[1037.38,2310.08]	0	16

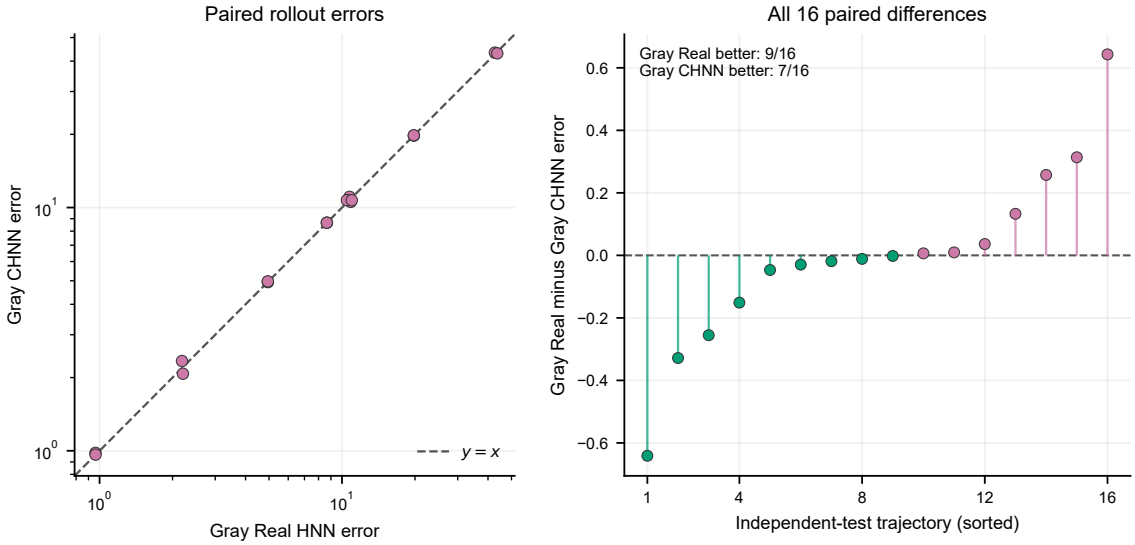


图 6.5. Gray Real HNN 与 Gray CHNN 的配对滚动误差。图中同时显示全部 16 条轨迹及其逐轨迹差值，对角线表示误差相等。

表示的轨迹 Frobenius 相对误差。所有指标均无量纲，先按完整轨迹计算，再对三条轨迹取平均。

在$N = 2$ 时，四项均值分别为 0.011228、0.0002436、0.0004259 和 0.201533。在$N = 4$ 时，分别降至 0.003644、2.6915×10^{-5}、4.9927×10^{-5} 和 0.090368。因此，广义力表示误差在两个

低阶数下均高于预先设定的表示阈值。这些表示层结果不支持$N = 2$ 截断足以完成完整预测任务。存储的 conservative mask 全为零。在$N = 2, 4, 6$ 下，具有相同训练、验证和测试身份的共同数据集并不存在。因此，本文未在三条辅助轨迹上训练预测模型，图 6.6 中的预测面板标记为未评价。

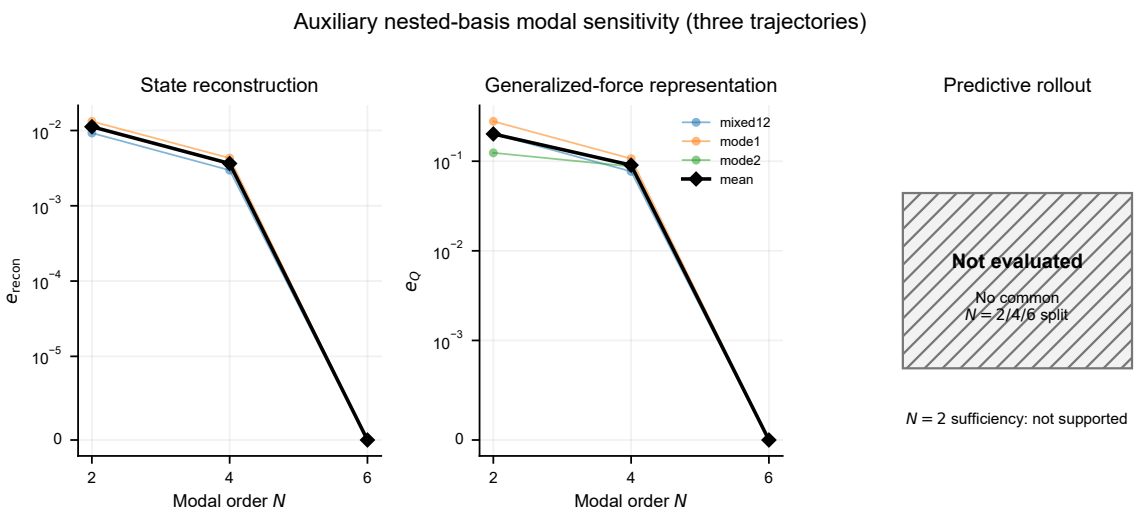


图 6.6. 辅助嵌套基敏感性。表示误差以$N = 6$ 为参考；由于缺少共同划分，预测滚动敏感性未作评价。

6.6. **高精度局部 KAM 稳健性.** 四次J_{ABC} 扭转矩阵根据存储的小数系数，在 50、80、120 和 160 位精度下重新计算。在所有精度下，其最小奇异值均为$6.3582193813 \times 10^{-11}$，条件数为 7480.800334，并在记录的$10^{-40}$ 阈值下具有四阶秩。对$\|k\|_1 \leq 4$ 扫描得到的最小除数为 0.2718619503。辅助J_{AB}、J_{AC} 和J_{BC} 矩阵也均为满秩，但条件性有所不同。这些稳定的高精度量支持所选四次保守近似的局部非退化计算。

高精度扭转条件数结果在图 5.1 中集中展示，此处不再重复。

该结果仍是局部且有条件的。它既没有给出完整材料参考 Hamiltonian 的一致高阶邻域界，也没有构造并认证具体不变环面。因此，KAM 计算补充了学习实验，但不能将轨迹误差转化为全局或工程稳定性保证。

7. 讨论与适用范围

7.1. **两个正则层次.** 正则构造包含相互关联但不同的两个层次。完整非线性材料参考表述允许构形相关的切向提升和余切拉回，并包含相应的输运项。主要轨迹则采用固定四模态基、常矩阵M_4，并定义$p = M_4\dot{q}$。这一表示足以支撑 E1/E2 实验。由于数据不包含计算非线性拉回所需的全阶动量与基底输运场，该拉回仍是理论推广。这一区分界定了实验范围，但不削弱固定基结果。

同样的区分也适用于学习定理。其 iid 假设给出的是有条件的函数类结论。经验研究不把同一轨迹上的 801 个时间相关样本视为相互独立的物理样本；模型不确定性和配对比较均使用 16 条完整测试轨迹。因此，轨迹级 bootstrap 区间刻画的是测试工况之间的变化，而不是伪重复所造成的更小点态变化。

7.2. **因子实验能够回答的问题.** 因子设计明确了学习结果的解释。Gray Real HNN 和 Gray CHNN 相对于对应纯 Hamiltonian 模型，将平均滚动误差降低约 1653，两个配对先验效应区间均不包含零。在当前轨迹分辨率下，同一先验层内的实值和复值模型几乎不可区分。具体而言，灰箱表示对比的置信区间跨越正负两侧，逐轨迹计数为 9/7。因此，共享的物理先验与主要改进相关，而本实验尚不能分辨复值表示的额外收益。

参数量匹配减少了一个混杂因素，但不会使计算代价相同：在 CPU 实现中，复值架构的训练和评价耗时明显更长。广义线性层的实仿射完备性结果也不能预测 Standard CHNN 实验的结果，因为后者采用了本文规定的标准复值架构。该定理给出有条件的表达能力关系，因子实验则评价这一具体实现和数据集。

Real HNN 与 Standard CHNN 的近似相等由不同 checkpoint 重复得到。因此，它是当前优化过程和任务下的经验特征，而不是 checkpoint 复用的证据。若要推广到其他宽度、优化器、正则缩放或激励分布，需要新的前瞻性比较。

7.3. **模态与 KAM 的边界.** E3 只回答表示层面的模态敏感性。嵌套辅助数据表明，从$N = 2$到$N = 4$ 的表示误差明显降低，广义力表示尤为突出；给定判据不支持$N = 2$ 充分性。由于三条轨迹不是共同的$N = 2, 4, 6$ 划分，在其上训练预测模型会改变比较条件。因此，跨模态阶数的预测排序稳定性仍未知。

KAM 结果同样具有明确范围。扭转奇异值在高精度计算下保持稳定，支持局部四次非退化计算的算术稳健性。经典 KAM 结论仍要求局部变换解析、满足非共振、摄动足够小并具有适当邻域。现有证据没有给出从完整材料参考 Hamiltonian 到四次近似的一致高阶余项界，也没有为具体环面提供后验不变性认证。因此，KAM 分析只建立了四次保守模型的局部条件性结论，不能定义工程安全域。

后续工作应在开展预测模态阶数比较前构造共同的$N = 2, 4, 6$ 数据集，并在更多参数量近似匹配的架构和运行工况下考察表示效应，同时为具体不变环面认证取得严格或经验证的高阶误差界。开放端口学习也需要先独立验证状态、惯性和广义力映射，再引入新的标签或预测主张。

8. 结论

本文连接了几何精确杆力学、固定基正则学习实验和局部四次 KAM 分析。在主要轨迹中，常四模态质量矩阵为全部 96 条轨迹定义$p = M_4\dot{q}$。构形相关的完整非线性余切拉回仍是理论推广，本文不将其表述为已经由这些数据数值实例化。

五模型比较采用 64/16/16 的整轨迹划分、每种架构五个随机种子、epoch-300 checkpoint 及轨迹级不确定性。Gray Real HNN 和 Gray CHNN 将平均滚动误差从约 1665 降至约 12.66。两者的配对差接近零，95% 区间跨越正负两侧。因此，物理灰箱先验得到支持，而在本设计下尚不能统计分辨复值表示的额外优势。

辅助模态分析不支持$N = 2$ 充分性：广义力表示误差在$N = 2$ 时仍为 0.2015，在$N = 4$ 时为 0.09037，两者均以$N = 6$ 为参考。由于缺少共同的$N = 2, 4, 6$ 训练 / 验证 / 测试数据集，预测层模态阶数敏感性未作评价。本文不从辅助轨迹推断预测曲线或模型排序。

高精度重算得到满秩四次扭转矩阵，其奇异值在 50 至 160 位精度下保持稳定。这一结果在所述解析性和摄动假设下支持所选四次保守近似的局部非退化计算，但不认证完整材料参考 Hamiltonian 或具体不变环面。在这些边界内，固定基实验、因子学习证据、模态敏感性评估和局部 KAM 计算构成相互一致的投稿级结果。

附录 A. 降阶模型与数值实现细节

本附录给出学习实验所用正则模拟的降阶模型与数值实现细节，以支持结果复现。

A.1. **降阶坐标与正则映射.** 固定基降阶模型采用投影得到的构形坐标

$$q = \Pi_{\mathrm{conf}}(U), \qquad p = B^T P_{\mathrm{full}}, \tag{1.1}$$

$$\dot{q} = M_N^{-1} p, \qquad \dot{p} = B^T L. \tag{1.2}$$

其中 q 为构形坐标，p 为相应的余切坐标。学习实验取 $N = 4$，使用固定基和常降阶质量矩阵 M_4，因此正则动量为 $p = M_4\dot{q}$。一般几何精确 formulation 可以采用依赖构形的余切拉回；本文固定基学习实验不使用该构造。

A.2. **数值离散与一致性度量.** 导出状态和向量场标签在共同的求解器时刻上评价。需要从同一求解器步取得二者时，采用二阶 BDF 与 `tsteps` 保存状态并生成标签。这一采样选择不意味着 BDF 是辛积分器，也不将保存的离散轨迹等同于辛映射。

一致性残差比较导出的 $\dot{q}$ 与 $M_N^{-1}p$，以及导出的 $\dot{p}$ 与 $B^T L$。时间离散比较还在同一物理轨迹和相同采样时刻考察 q、p 与总能量。若相邻两层误差为 e_h 与 $e_{h/2}$，观察阶定义为

$$r_{\mathrm{obs}} = \log_2\left(\frac{e_h}{e_{h/2}}\right)$$

这些定义给出数值检查方法，不把求解器诊断或完成记录转化为新的科学结论。

附录 B. 学习模型与统计评价细节

本附录总结因子化模型比较所依据的训练与统计评价流程。

B.1. **数据划分与模型评价.** 主要轨迹数据集包含 96 条前瞻性 COMSOL 轨迹，每条覆盖 0.2 s，$\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}$ s，含 801 个状态点。按完整轨迹划分为 64 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 16 条独立测试轨迹。五个随机种子均作为重复运行保留，所有架构使用相同的测试轨迹。完整训练和评价设置在数值结果部分给出。

四类可训练架构均使用五个种子训练 300 轮。候选模型在载入独立测试轨迹前依据验证集主指标选定。最终测试只进行 forward、rollout 和指标聚合，不更新参数、不修改 checkpoint、不重新选择模型，也不调节超参数。不确定性以完整轨迹为重采样单位，而不是以单个时间点为单位。

B.2. **学习方程的结构性检查.** 实现与分析所用的有限维恒等式保持一致，包括正则反对称结构、内部 Hamilton 功率抵消、正则端口功率、被动耗散功率非正、磁作用的互斥计数以及开放端口摄动类型区分。这些检查用于确认实现与数学 formulation 一致，不构成识别精度或 KAM 稳定性的证据。依赖导数存在性、可积性、非自治链式法则或特定物理来源的恒等式，仍以相应假设为条件。

实值与复值表示在相同数据、优化和评价流程下比较。性能差异的配对置信区间包含零，因此当前实验不能分辨复值表示的额外优势。从 $N = 2$ 到 $N = 4$ 的表示误差下降表明，二模态截断不能视为完整预测任务中的收敛表示。由于缺少对 $N = 2, 4, 6$ 三种截断同时适用的共同训练/验证/测试数据集，不进行预测性模态阶数敏感性评价。

附录 C. 局部 Birkhoff 与 KAM 计算细节

本附录汇总选定平衡点附近局部 Birkhoff 与 KAM 计算所用的数值要素。

C.1. **四次保守近似.** 计算采用重心化的四自由度保守参考模型和四次 Birkhoff 正规形，并在该近似的作用变量中使用高精度算术计算 twist 矩阵。表 3.1 给出频率、残差、twist 秩及适用范围。

表 3.1. 局部四次保守近似模型的 Birkhoff 正规形与定性 KAM 分析。所列数值仅支持该近似模型附近的局部结论。

项目	数值或结论	适用范围
低频对	5.562997, 5.606265 Hz	重心化后的四自由度保守参考
高频对	34.661765, 35.092095 Hz	同一保守参考
局部采样点上完整 Hamiltonian 的最大相对误差	4.43237×10^{-8}	有限采样误差，不构成邻域上的一致上界
四阶 BNF 同调残差	2.58368×10^{-80}	四次多项式同调方程的数值残差
主J_{ABC} twist rank	4	Kolmogorov twist 非退化
主 twist 无量纲$\sigma_{\min}$	6.35822×10^{-11}	用于表征扭转矩阵的最弱奇异方向
给定作用域内的共振穿越	存在	因此不对整个作用域作数值 KAM 结论
局部定性 KAM 存在性	成立	仅针对所选四次保守近似模型
推广至完整材料参考 Hamiltonian	尚不能建立	缺少$O(5+)$ 高阶余项的邻域一致上界

对于所选四次保守近似，计算得到的 twist 矩阵非退化，支持本文给出的局部 KAM 结论。给定作用域内存在共振穿越，因此不能对整个作用域作一致结论。若要推广到完整材料参考 Hamiltonian，还需要高阶余项的一致邻域上界以及相应的非共振和不变性估计。当前结果是所选保守近似下的局部条件性结论，不是对完整耗散开放系统的断言。

参考文献

[1] J. C. Simo. A finite strain beam formulation. the three-dimensional dynamic problem. part i. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 49:55–70, 1985.

[2] S. S. Antman. *Nonlinear Problems of Elasticity.* Springer, 2 edition, 2005.

[3] J. R. Morison, M. P. O'Brien, J. W. Johnson, and S. A. Schaaf. The force exerted by surface waves on piles. *Petroleum Transactions, AIME*, 189:149–154, 1950.
[4] COMSOL AB. *The Beam Interface*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_beam.11.02.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation; accessed 29 July 2026.
[5] COMSOL AB. *Geometric Nonlinearity*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_theory.06.147.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation, Beam interface theory; accessed 29 July 2026.
[6] COMSOL AB. *Theory for Section Stiffness*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_theory.06.154.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation, Beam interface theory; accessed 29 July 2026.
[7] COMSOL AB. *The Weak Form PDE*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_equationbased.32.015.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation; accessed 29 July 2026.
[8] COMSOL AB. *Weak Contribution (PDEs and Physics)*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_equationbased.32.073.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation; accessed 29 July 2026.
[9] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan. A micro lie theory for state estimation in robotics. arXiv:1812.01537, 2018.
[10] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, 3 edition, 1998.
[11] J. J. Abbott, E. Diller, and A. J. Petruska. Magnetic methods in robotics. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 3:57–90, 2020.
[12] J. N. Newman. *Marine Hydrodynamics*. MIT Press, 1977.
[13] O. M. Faltinsen. *Sea Loads on Ships and Offshore Structures*. Cambridge University Press, 1990.
[14] K. L. Johnson. *Contact Mechanics*. Cambridge University Press, 1985.
[15] K. H. Hunt and F. R. E. Crossley. Coefficient of restitution interpreted as damping in vibroimpact. *Journal of Applied Mechanics*, 42(2):440–445, 1975.
[16] P. Brown and J. McPhee. A continuous velocity-based friction model for dynamics and control with physically meaningful parameters. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 11(5):054502, 2016.
[17] J. E. Marsden and T. S. Ratiu. *Introduction to Mechanics and Symmetry*. Springer, 2 edition, 1999.
[18] E. Hairer, C. Lubich, and G. Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006.
[19] S. Greydanus, M. Dzamba, and J. Yosinski. Hamiltonian neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
[20] Y. D. Zhong, B. Dey, and A. Chakraborty. Dissipative symoden: Encoding hamiltonian dynamics with dissipation and control into deep learning. In *ICLR Workshop*, 2020.
[21] S. A. Desai, M. Mattheakis, D. Sondak, P. Protopapas, and S. J. Roberts. Port-hamiltonian neural networks for learning explicit time-dependent dynamical systems. *Physical Review E*, 104:034312, 2021.
[22] Y. Chen, T. Matsubara, and T. Yaguchi. Kam theory meets statistical learning theory: Hamiltonian neural networks with non-zero training loss. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36(6):6322–6330, 2022.
[23] C. Trabelsi, O. Bilaniuk, Y. Zhang, et al. Deep complex networks. In *ICLR*, 2018.
[24] A. Hirose. *Complex-Valued Neural Networks*. Springer, 2 edition, 2012.
[25] K. Feng and M. Z. Qin. *Symplectic Geometric Algorithms for Hamiltonian Systems*. Springer, 2010.
[26] Z.-J. Shang. Kam theorem of symplectic algorithms for hamiltonian systems. *Numerische Mathematik*, 83:477–496, 1999.
[27] Z.-J. Shang. A note on kam theorem for symplectic mappings. *Journal of Dynamics and Differential Equations*, 12(2):357–383, 2000.

[28] À. Haro, M. Canadell, J.-L. Figueras, A. Luque, and J.-M. Mondelo. *The Parameterization Method for Invariant Manifolds: From Rigorous Results to Effective Computations*. Springer, 2016.
[29] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Springer, 2 edition, 1989.
[30] B. Coquinot and P. J. Morrison. A general metriplectic framework with application to dissipative extended magnetohydrodynamics. arXiv:1906.08313, 2020.
[31] J. Moser. On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus. *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse II*, pages 1–20, 1962.
[32] S. B. Kuksin. *Nearly Integrable Infinite-Dimensional Hamiltonian Systems*, volume 1556 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, 1993.
[33] J. Pöschel. A lecture on the classical kam theorem. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, 69:707–732, 2001.
[34] S.-Q. Zhang, W. Gao, and Z.-H. Zhou. Towards understanding theoretical advantages of complex-reaction networks. *Neural Networks*, 151:80–93, 2022.
[35] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White. Universal approximation of an unknown mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 3(5): 551–560, 1990.
[36] R. M. Dudley. *Uniform Central Limit Theorems*. Cambridge University Press, 1999.
[37] R. A. Adams and J. J. F. Fournier. *Sobolev Spaces*. Academic Press, 2 edition, 2003.
[38] Hong-Ling Su and Meng-Zhao Qin. Symplectic schemes for birkhoffian system. *Communications in Theoretical Physics*, 41(3):329–334, 2004. doi: 10.1088/0253-6102/41/3/329. URL https://arxiv.org/abs/math-ph/0301001.
[39] Dietmar A. Salamon. The kolmogorov–arnold–moser theorem. *Mathematical Physics Electronic Journal*, 10(3), 2004.