

1- Dados do equipamento	Marca: BOSCH		Modelo: EFLE 51/61	
	Nº de patrimônio: 19.01		Nº de série: 320.306.6.23	
2- Verificação	Endereço do local aonde foi feita a verificação: AV ARACY TANAKA BIAZETTO, 5110 - PACAEMBU - CASCAVEL – PR			
	Data de verificação: 30/03/2026		Horário: 09:18	
	Data de emissão: 30/03/2026		Próxima verificação: Max. 30 dias	
3- Dados do verificador	Nome: Luan Eugenio / Jonatan Grechi / Bruno Cezar			
	Cargo na organização: RT / Inspetor			
	Nº de registro no CREA: CREA-PR145431 / CFT: 05576487931/09869412980			
4- Área de teste (horiz.)	Comprimento: 10M	Largura: 5M	Inclinação do piso: NENHUMA	
4.1- Instrumentos utilizados no ensaio	Trena: 5m 05.02 Nº de Serie: NA Data de verificação: 17/11/2021		Balança: Linha Mista Nº de série: 01.02 Data da Verificação: 24/10/2024	
	Trena: 50m 06.01 Nº de Serie: NA Data de verificação: 17/11/2021		Goniômetro/Nível: Nível Nº de serie: 09.02 Data da verificação: NA	
4.2 - Condições Gerais do Equipamento	Perpendicularidade:		Condições de Gerais Obs.:	
	Paralelismo:			
5- Parede/ Tela/ Alvo	Perpendicularidade (ângulo) com relação ao piso da área de teste: 90°			
	Comprimento: 3.000 mm		Altura: 1.320 mm	
6- Dados do Veículo	Marca/modelo: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID		Placa: SDQ-7J18	
	Quilometragem: 51337		Ano de fabricação: 2022	
7- Preparação do veículo				
7.1- Condições do veículo: Preencher com “OK”, “N” (não OK) “NA” (não aplicável)				
Combustível líquido (reservatório abastecido com no mínimo 90% da capacidade especificada pelo fabricante)				
Líquido de arrefecimento no nível estabelecido pelo fabricante		GNV com pressão mínima de 180 bar		
Óleo lubrificante do motor no nível estabelecido pelo fabricante		Jogos de peças de reposição eventualmente fornecidas pelo fabricante		
Roda(s) sobressalente(s)		Extintor(es) de incêndio		
Calços de roda (quando for o caso)		Jogo de ferramentas		
Veículo limpo, sem acúmulo de lama ou poeira.		Faróis dianteiros limpos e secos		
7.2- Calibragem dos pneus: DD: DE: TD: TE:				
7.3- Peso do veículo em ordem de marcha:				

8- Regulagem dos faróis na parede/tela distante	Esquerdo	Direito
Valor da inclinação dos faróis baixos especificada pelo fabricante: $\tan \hat{A}$ ou “i” (%):		
Distancia “D” entre o centro óptico do farol e a parede/tela distante (m):		
Medida “e” (cm)= (“i”/100) x D (cm):		
Distancia da faixa claro/escuro ao solo (altura “h”), em cm menos a medida na parede/tela distante e obtida através da regulagem dos faróis até que “h” seja: $h = H - e$		

9- Observação dos faróis no regloscópio:	Esquerdo	Direito
Valor indicado na escala de regulagem quando a linha claro/escuro está alinhada com a linha referência horizontal do regloscópio em porcentagem. Nos aparelhos onde essa medida esta indicada em cm, basta dividi-la por 10.		
Valores medidos entre os lados esquerdos e direito		
Diferença entre a medida “i” especificada pelo fabricante e o valor medido indicado no regloscópio		
10- Resultado da verificação (Aprovado – A ou Reprovado – R) Tolerado ($\pm 0,1$);		

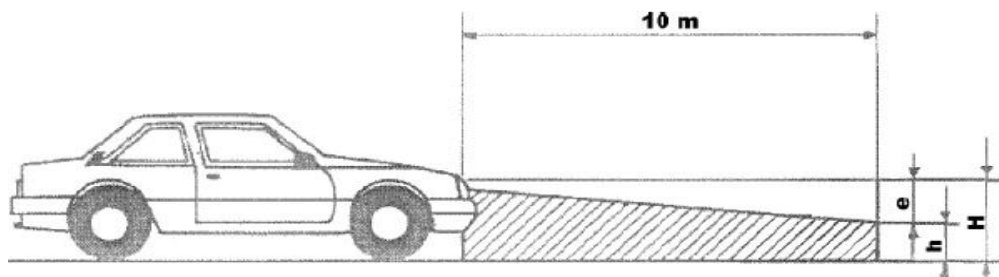


Figura 01