

G検定マーク  
デザインレギュレーションシート  
(各回共通)

## 01 ロゴとカラー設定

---

ブランドカラー



CMYK : 90/64/0/0

※CMYKのベクターデータからRGBの画像データを作成する際は  
上記の数値を必ず厳守するようにしてください。

基本形状




小型印刷物対応用



## 02 ロゴの使用用途によるデザインの選択

---

認定書・教材など大判印刷物への印刷用

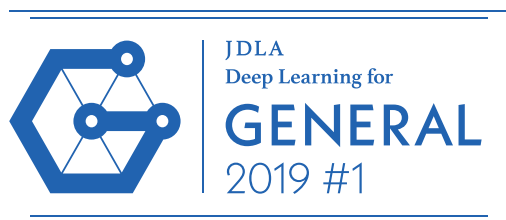

名刺等、小型印刷物への印刷



### 03 ロゴの表示色について

---

ロゴ自体は設定色とホワイトで構成します。

しかし、背景色にロゴをのせることは可能です。

また、複雑な背景にロゴを入れる場合、ロゴ全体がはっきり読めるように配慮してください。 ※単色黒印刷(黒)の場合は御社指定の色での印刷(黒のみ)を可とする



K10%

K20%

K30%

K40%

K50%



K60%

K70%

K80%

K90%


K100%

## 04 ロゴのアイソレーション・使用サイズ

---

名刺・小型印刷物対応サイズ

アイソレーション



枠内が保護エリアになります。

この領域内には他のデザイン要素や文字などは表示してはいけません。

表示にあたっては可能な限り大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。



最小サイズ



これ以下のサイズに縮小すると、細部がつぶれ、表現性や美しさを欠く恐れがあります。

必ず最小サイズを守ってください。

印刷イメージ（名刺実寸サイズ）

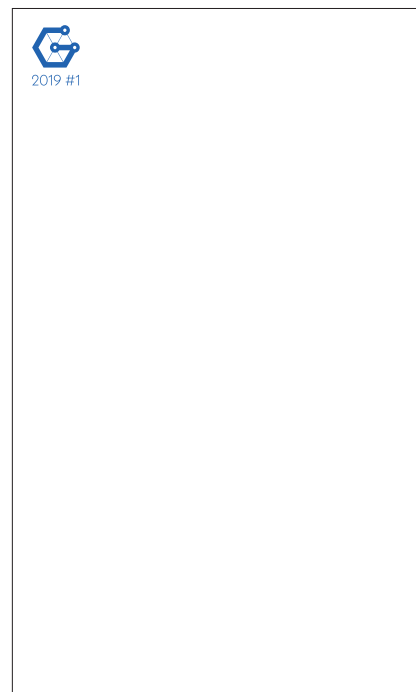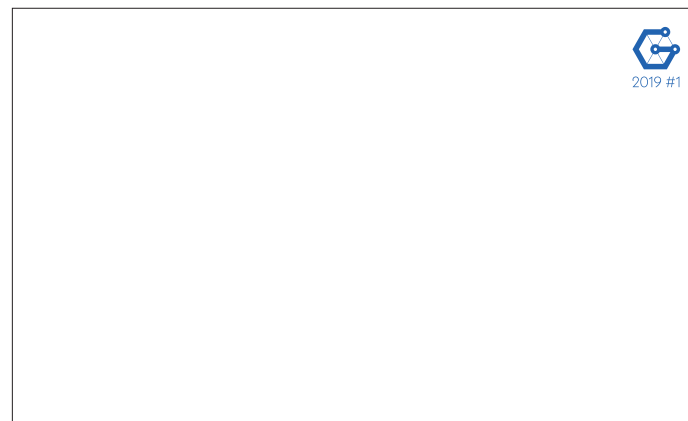


## 04 ロゴのアイソレーション・使用サイズ

---

名刺・小型印刷物対応サイズ

アイソレーション

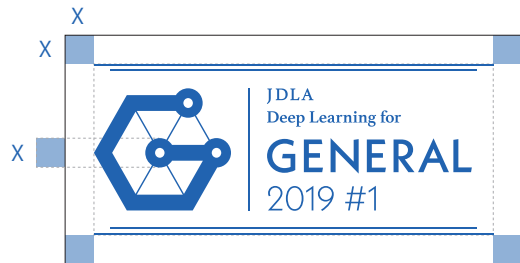


枠内が保護エリアになります。

この領域内には他のデザイン要素や文字などは表示してはいけません。

表示にあたっては可能な限り大きな余白スペースを設けるよう配慮してください。

最小サイズ



これ以下のサイズに縮小すると、細部がつぶれ、表現性や美しさを欠く恐れがあります。

必ず最小サイズを守ってください。