
RELIEVE Y PERFILES

Corredor Paso Las Leñas · el terreno que atraviesa la propuesta · Prefactibilidad

Lámina 2/4. Área: corredor El Sosneado – portal N4 y túnel hasta Chile. Propósito: mostrar el relieve, el perfil longitudinal con la rasante y las pendientes frente a la norma DNV, tres perfiles transversales y el perfil tipo de la calzada.

Relieve del corredor

Escala 1:500.000 · curvas cada 250 m, directriz 1.000 m (art. 268 inc. 5.a)

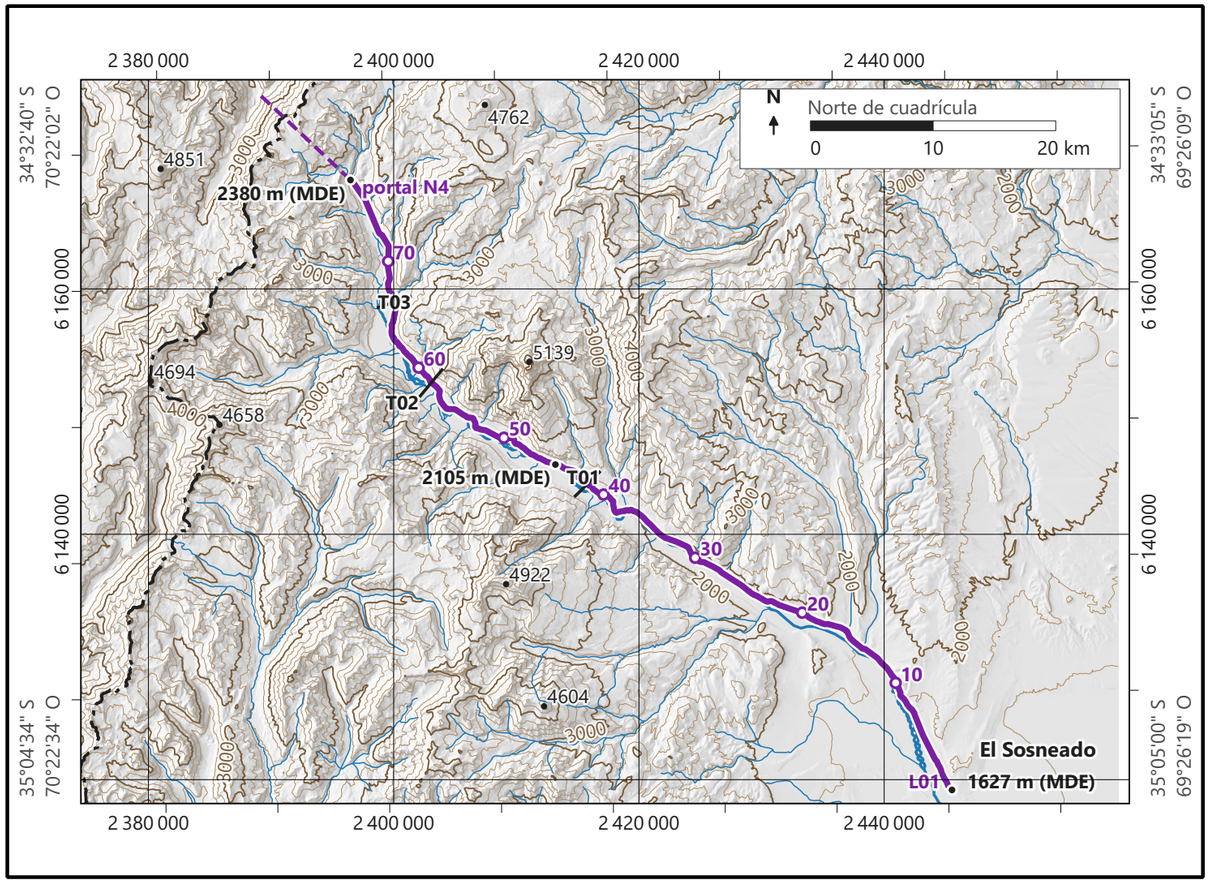


REFERENCIAS DEL MAPA

- Tronco de la propuesta = traza del perfil L01 (km cada 10)
- Túnel de doble tubo (eje esquemático)
- Traza de los perfiles transversales
- Curva directriz, cada 1.000 m
- Curva intermedia, cada 250 m
- Cota derivada del MDE en el tronco (m)
- Cota derivada del MDE: cumbre local (m)
- Río Atuel y otros cursos (IGN)
- Límite internacional (signo 223)

Sombreado multidireccional del MDE GLO-30 (celda 30 m); cuadrícula GK cada 20 km. Cotas: cota derivada del MDE (DSM); no son puntos acotados ni marcas altimétricas oficiales.


Perfiles transversales T01-T03

Escala horizontal y vertical 1:50.000 (sin exageración, ×1,0) · muestreo cada 30 m · distancia al eje y cota en m

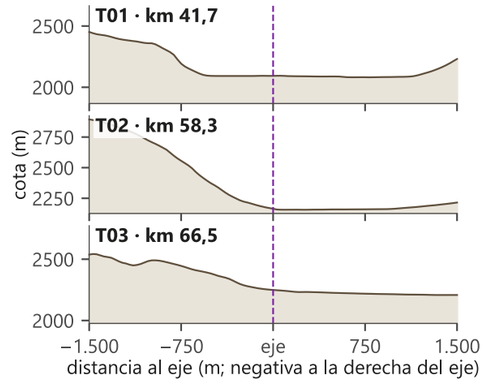


Perfil tipo (semisección)


En corte

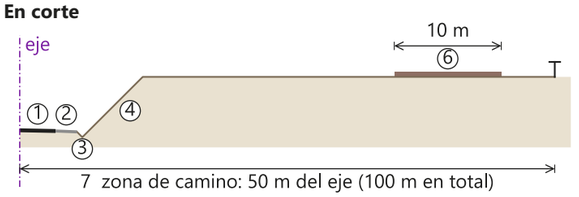

En terraplén

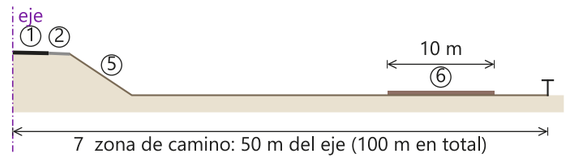


Detalle de la plataforma en corte (1:125)

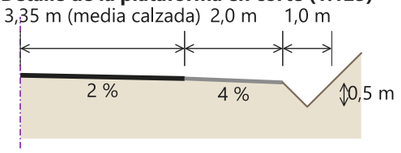

1 calzada: 6,7 m (2 x 3,35 m); bombeo 2 % (supuesto de trabajo)
2 banquina: 2,0 m por lado al 4 % (DNV, 2010)
3 cuneta en corte: 1,0 m de ancho, 0,5 m de profundidad (supuesto de trabajo)
4 contratalud de corte 1:1 (H:V) (supuesto de trabajo)
5 talud de terraplén 1,5:1 (H:V), el límite de la norma (DNV, 2010)
6 senda de arreo: 10 m, eje a 40 m del eje de la calzada (supuesto de trabajo)
7 zona de camino: 100 m (50 m a cada lado del eje); coronamiento 10,7 m (DNV, 2010)
Alturas ilustrativas: corte 5 m; terraplén 4 m. Escala real 1:570 (sin exageración); simétrico respecto del eje.


L01 · Perfil longitudinal del tronco y del túnel

Escala horizontal 1:500.000 · vertical 1:75.000 · exageración vertical ×6,67 · muestreo cada 30 m · distancia horizontal y cota en m

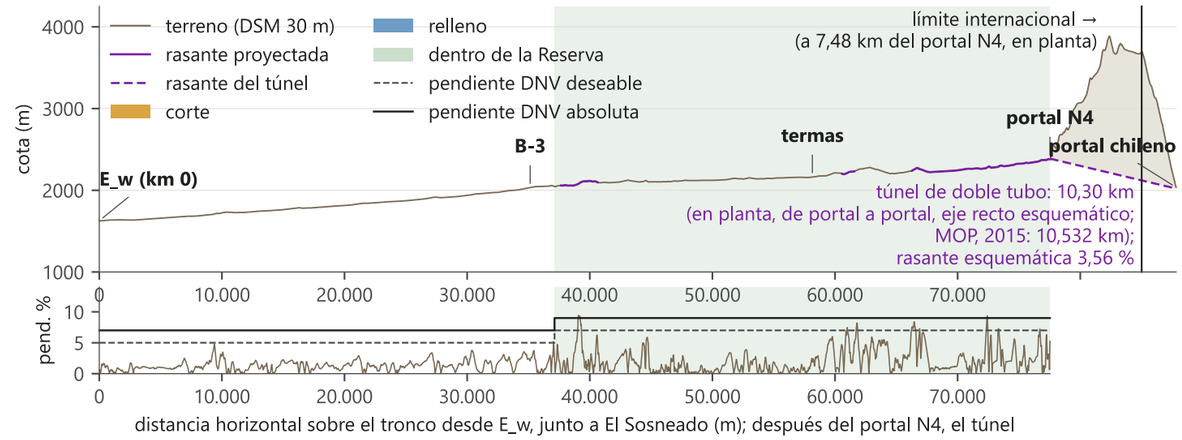

Pendiente del terreno (%)

Escala 1:1.250.000

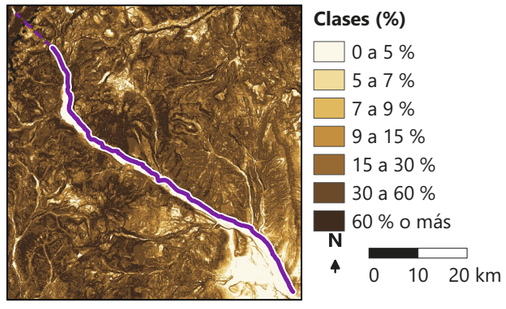

Pendiente del terreno según DSM de 30 m (GLO-30, Horn), no la de la rasante. Cortes de 5, 7 y 9 %: pendientes máximas DNV de rasante (Carretera II, 70 y 50 km/h); 15 %: terreno muy montañoso (DNV); 30 y 60 %: supuesto de trabajo. Cada clase incluye su límite inferior. Franja de ±1 km del tronco: 43,4 % bajo el 5 % y 38,2 % en 15 % o más.

UNIVERSIDAD MAZA

LÁMINA 2/4

RELIEVE Y PERFILES

INGENIERÍA EN AGRIMENSURA
FAC. DE INGENIERÍA Y ENOLOGÍA - UMAZA
TRABAJO FINAL - CARTOGRAFÍA APLICADA
PROF. ING. AGRIM. LAUTARO MARTÍNEZ
PROF. ING. AGRIM. ÉRICA ESCUDERO
ELABORADO POR: MOSCHELLA LUCA VALENTÍN
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2026

Mapa 1:500.000; perfiles con su exageración; perfil tipo a escala real. SRC: POSGAR 2007 / Argentina faja 2 (EPSG:5344). Cuadrícula GK faja 2; graduación geográfica en el borde.

Fuentes: MDE Copernicus GLO-30 (DSM, celda 30 m; EGM2008); IGN; DNV 2010 C3; MOP Chile 2015. Elaboración propia: las fuentes no avalan este trabajo.

Trabajo académico: no es cartografía oficial ni está aprobado por el IGN.