


# Dämmschale EASY-QUICK für QUICKTURN® Kolbenventile

DN 15 bis DN 50, Dämmschale aus EPP-Schaum

Typ 09068

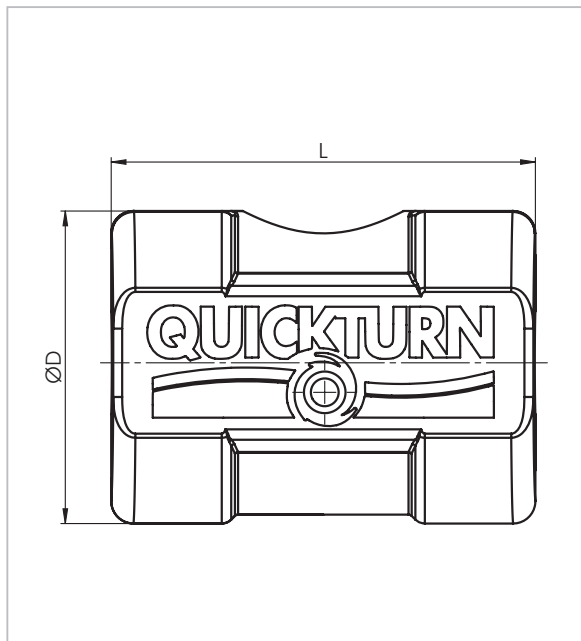

## Beschreibung:


- Nennweiten: DN 15 bis DN 50
- aus expandiertem Polypropylen (EPP)
- Absolut schadstofffrei und recyclefähig
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mk
- Einsatztemperatur bis 110 °C
- Zulassungen/Prüfungen nach:
  - Baustoffklasse nach DIN 4102 B 2
  - Erfüllt die Anforderungen der EnEV 2016
  - Schalldämmung nach DIN 4109

## Vorteile:

- passend für QUICKTURN Kolbenventile von DN 15 bis DN 50
- optimaler Halt durch konstruktionsbedingte Verzahnung

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Entleerungsventil-Verlängerung 51097

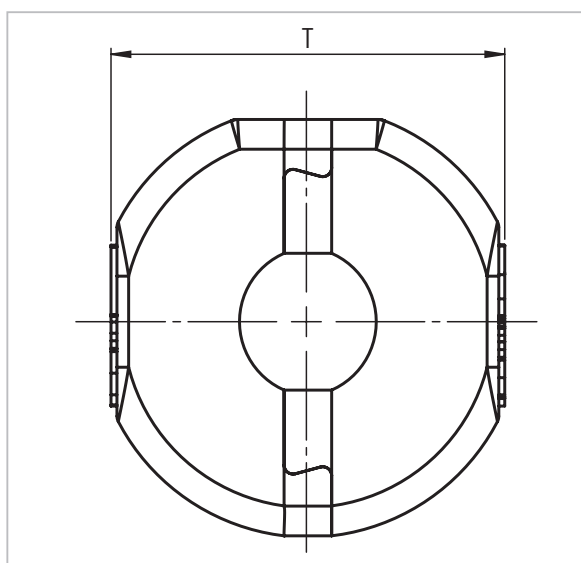

|             | DN           | Baulänge(L) | Durchmesser (D) | Tiefe (TI) |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| Best-Nr.    |              | mm          | mm              | mm         |
| 09068.015.1 | <b>DN 15</b> | 96          | 70              | 67         |
| 09068.020.1 | <b>DN 20</b> | 105         | 76              | 76         |
| 09068.025.1 | <b>DN 25</b> | 115         | 91              | 89         |
| 09068.032.1 | <b>DN 32</b> | 130         | 99              | 96         |
| 09068.040.1 | <b>DN 40</b> | 140         | 120             | 117        |
| 09068.050.1 | <b>DN 50</b> | 150         | 134             | 132        |