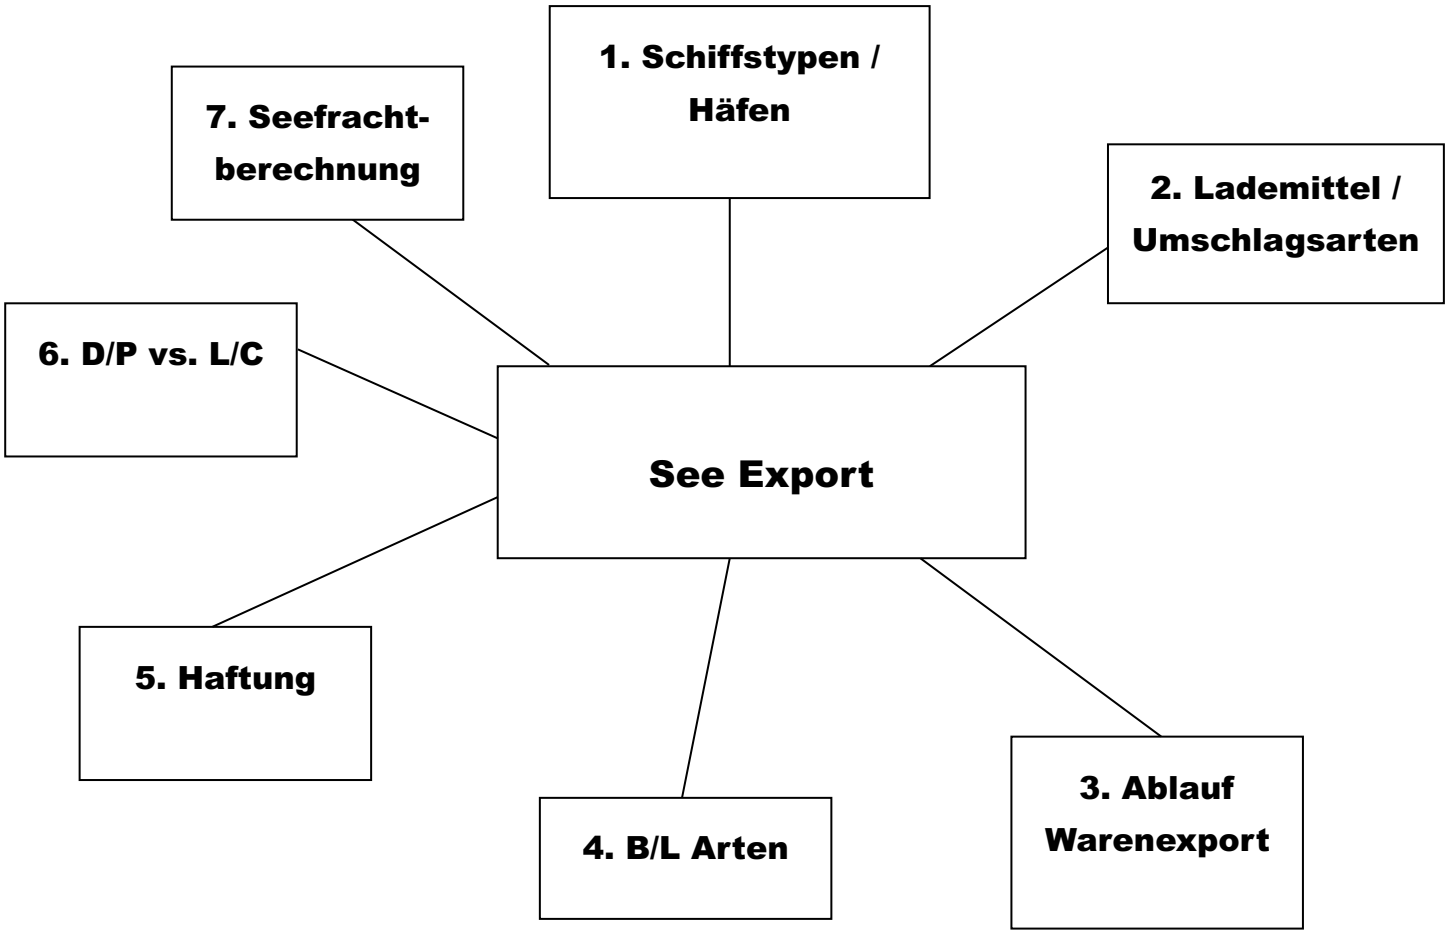

1. Schiffstypen / Häfen
7. Seefracht-berechnung
2. Lademittel / Umschlagsarten
6. D/P vs. L/C
See Export
5. Haftung
4. B/L Arten
3. Ablauf Warenexport

Datum:	**LF 10** Thema: Exportaufträge bearbeiten	BSGA>
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
Unterschiedliche Merkmale der Schiffstypen benennen und die Vor- und Nachteile der Transportmöglichkeit unterschiedlicher Güter herausstellen	★★☆	AB Schiffstypen erstellt und präsentiert	www., Skript, Schulbuch	
die Besonderheiten der Deutschen Häfen benennen.	★☆☆	AB Seehäfen bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA I: Seehäfen	
verschiedene Containertypen unterscheiden und die wesentlichen Abmessungen benennen.	★☆☆	AB Containertypen bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA II: Die Auswahl u. die Vor- und Nachteile des Containereinsatzes	
Linien- und Trampschifffahrt unterscheiden.	★☆☆	AB Betriebsformen der Seeschiffahrt	www., Skript, Schulbuch	
verschiedene Umschlagsarten im Seehafen unterscheiden.	★☆☆	AB Güterumschlag im Seehafen	www., Skript, Schulbuch	
Verschiedene Kooperationssysteme unterscheiden, kenne ihre Vorteile und kann wichtige Kooperationen benennen	★☆☆	AB Kooperationssysteme in der Seeschifffahrt bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA III: Übersicht Kooperationssysteme	
die Abwicklungsschritte beim Warenexport nennen	★☆☆	AB Übersicht Exportsendung gelesen	www., Skript, Schulbuch	
einen Exportauftrag fallbezogen abwickeln	★★☆	AB Übersicht über den Verlauf einer Exportsendung bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
die Beteiligten im Seefrachtvertrag mit ihren jeweiligen Fachbezeichnungen benennen und zuordnen	★☆☆	AB Beteiligte am Seefrachtvertrag bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA IV: Beteiligte am Seefrachtvertrag	
den Containerrundlauf bei FCL, LCL, Merchants-haulage und Carriers-haulage erklären	★☆☆	AB Containerrundlauf	www., Skript, Schulbuch	
die wesentlichen Begriffe der Seeschiffahrt erklären.	★☆☆	AB Begriffe der Seeschiffahrt	www., Skript, Schulbuch	

Datum:	**LF 10** Thema: Exportaufträge bearbeiten	BSGA
Klasse:		

den chronologischen Ablauf einer Exportsendung beschreiben.	★★☆	AB: Ausfuhrverfahren	www., Skript, Schulbuch, PPP its learning	
die wesentlichen Konossementarten unterscheiden und die unterschiedlichen Funktionen erklären	★★★	AB: B/L-Arten	www., Skript, Schulbuch, ÜA V: B/L Arten	
die Haftung im Seeverkehrt erklären und Fallbezogen anwenden.	★★★	AB: Die Haftung im Seeverkehr	www., Skript, Schulbuch,	
kann einen komplexen See Exportfall Kundengerecht bearbeiten	★★★	Fall: LC, IMO & Co.	www., Skript, Schulbuch,	
kann den Unterschied zwischen D/P und L/C erklären sowie Fallbezogen eine Empfehlung zur Zahlungssicherung geben	★★☆	AB Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	www., Skript, Schulbuch,	
kann die wesentlichen Inhalte zu See Export, ohne Hilfe, wiedergeben	★★★	AB: Wiederholung See Export	www., Skript, Schulbuch, ÜA VI: Wiederholung See Export	

Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
1. Einführung / Orga	Erarbeitung	Erarbeitung	Erarbeitung
2.			
3.			
4.			
5.			Reste
6.			Feedback

Datum:	Schiffsvermessung und Tragfähigkeit	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Schiffe werden vermessen, um sie miteinander vergleichen zu können. Die Schiffsvermessung ist somit Grundlage

- für Schifffahrtsstatistiken
- die Abgabenberechnung im Seeverkehr (z.B. Hafenbenutzungsgebühren, Kanal- und Schleusengelder, Lotsengelder, Schlepper-, Festmacher- und Eisbrechergebühren)
- Vorschriften, Verordnungen und Gesetze, wie z.B. Schiffsbesetzungsordnung, Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften usw.

Für die Bestimmung der Schiffsgröße und der Raumkapazität gilt in der Bundesrepublik Deutschland die Raumzahl. Es wird unterschieden in die

- Bruttoraumzahl (BRZ) = Rauminhalt aller Schiffsräume (multipliziert mit einem bestimmten Umrechnungsfaktor)
- Nettoraumzahl (NRZ) = Rauminhalt aller Laderäume (multipliziert mit einem bestimmten Umrechnungsfaktor) = verdienender Raum
- TEU (twenty foot equivalent unit) = Zahl der 20’ Container, die ein Containerschiff laden kann.

Außerdem ist der Begriff Tragfähigkeit geläufig, der eine ungefähre Vorstellung von der Transportkapazität gemessen in Gewichtstonnen erlaubt. Hierbei wird die Wasserverdrängung des auf maximale Abladetiefe (= Sommer-Freibord-Marke) abgeladenen Schiffes in Gewichtstonnen gemessen. Wird hiervon das Schiffseigengewicht abgesetzt, erhält man die Tragfähigkeit (tdw = total dead weight). Diese Tragfähigkeit ist nicht gleich Ladefähigkeit, da Treibstoffmengen, Frischwasser etc. berücksichtigt werden müssen. Die Ladefähigkeit wird nach jedem Lade- und Löschvorgang im jeweiligen Hafen neu berechnet.

VGM

Zur optimalen Schiffsplanung des Reederes verlangt dieser das „verified gross mass“ (VGM). Hier trägt der Befrachter die Verantwortung, dass die Bruttomasse korrekt angegeben wird. Zur Berechnung können zwei Möglichkeiten angewendet werden:

- Die Verwiegung des fertig gepackten Containers
- Verwiegung aller einzelnen Versandstücke und Ladungsgegenstände (inkl. Paletten, Staumaterialien, etc…) zuzüglich des Eigengewichts des Containers (Tara-Gewicht)

Datum:	**AB: Schiffstypen**	BSGA>
Klasse:	**LF 10: Exportaufträge bearbeiten**	

Arbeitsauftrag:

1. Lesen Sie zunächst den Informationstext genau durch.
2. Legen Sie ihre Arbeitsorganisation fest. Bestimmen Sie hierzu einen Moderator, einen Zeitwächter und zwei Personen, die ihre Ergebnisse dem Plenum vorstellen.
3. Arbeiten Sie die Merkmale (z.B. transportierte Güter sowie Vor- und Nachteile) des zugeteilten Schiffstypen heraus und bereiten Sie ihre Informationen so auf, dass Sie diese dem Plenum vorstellen können.
4. Schreiben Sie die gewonnenen Informationen stichwortartig in das vorgesehene Arbeitsblatt.
5. Übernehmen Sie die Stichworte auf Moderationskarten und erstellen Sie eine Moderationswand als Übersicht, die sie dann zur Präsentation ihrer Ergebnisse nutzen können.

Bearbeitungszeit: 45 Minuten

Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA >
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Konventioneller Stückgutfrachter

Stückgutfrachter *(engl. general cargo ships)*, ein Schiffstyp für den Transport von Stückgut, d. h. Ladungen verschiedener Art, die keine Standardmaße haben und (im Gegensatz zu Massengut) verpackt geladen werden. Die Verladung des Gutes erfolgt in das Schiffsinnere unter optimaler Ausnutzung des Innenraums. Als Stückgut bezeichnet man zum Beispiel:

- Kisten
- Säcke
- Ballen
- Kartons
- Verschläge
- unverpackte Ware (Anlagenteile, Maschinen und Fahrzeuge)
- Schwergut (besonders schwere und große Ladungsstücke)

Ein Stückgutfrachter hat in den Laderäumen Zwischendecks um den vorhandenen Stauraum optimal auszunutzen. Normalerweise hat ein Stückgutfrachter an allen Laderäumen *eigenes* Ladegeschirr um auch in *kleineren* Häfen, die keine eigenen Kräne haben, ihre Ladung löschen zu können. Die Be- und Entladezeiten eines Stückgutfrachters sind wesentlich höher, als bei vergleichsweise gleichgroßen Containerschiffen. Auch ist bei einem Stückgutfrachter auf Grund der vielen unterschiedlichen Ladungen die Erstellung des Stauplanes (Beladungsplan) besonders kompliziert. Deshalb wird der Kapitän hierbei oft von einem *Supercargo* beraten. Das Wort Supercargo kommt aus dem Englischen und ist am besten mit Ladungsexperte oder Stauberater zu übersetzen. Bei der Beladeplanung des Schiffes muss der Supercargo insbesondere folgende Punkte berücksichtigen:

- Stabilität des Schiffes
- Tragfähigkeit des Schiffes
- Gleichmäßige Verteilung der Ladung im Schiff
- Zur Verfügung stehende Kräne/Ladegeschirr
- Empfindlichkeit der Ladung (z. B. keine schweren Stahlplatten auf sensible Behältnissen)
- Sonderberechnungen für Spezialverladungen (z. B. Schwergut)

Stückgutschiffe haben jahrzehntelang fast den gesamten Ladungstransport des Welthandels bewältigt. Egal in welchem Land, egal von welcher Reederei sie gebaut wurden, sie hatten alle ein ähnliches Design. Zu den bekanntesten Stückgutfrachtern zählen bis heute die sechs Schiffe der Cap San-Klasse, die die Reederei Hamburg Süd im Dienst hatte. Von diesen Schiffen hat die Stadt Hamburg die *Cap San Diego* 1986 aufgekauft und als Museumsschiff im Hamburger Hafen ausgestellt. Die Frachtschiffe der Hamburger Reederei verkehrten überwiegend zwischen Hamburg und Brasilien sowie Argentinien. Die Länge der Schiffe betrug 159,40 Meter, die Breite 21,40 Meter, der Tiefgang 8,44 Meter. Bruttoraumzahl (BRZ): 9998, die Bruttoraumzahl bezeichnet den Raumgehalt eines Schiffes. Nach der Bruttoraumzahl (BRZ) berechnen sich die *tonnage dues,* also die Gebühren für Hafennutzung, Kanal- oder Schleusendurchfahrten und Lotsen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug etwa 20 Knoten (Knoten = Seemeile/Stunde = 1,852 km/h also 37,04 km/h). Generell ist die Größe der Schiffe abhängig vom Ladungsaufkommen, von den Wassertiefen und von den Hafenbedingungen in den Fahrtgebieten. Inzwischen hat sich im Bereich der Seefracht der Containerverkehr für fast alle

dafür in Frage kommenden Ladungen durchgesetzt. Allerdings ist eine kleine, inzwischen nicht nur stabile, sondern wachsende Nische verblieben, nämlich der Bereich Projekt- und Schwerguttransport. Damit sind alle Güter gemeint, die zu groß, zu sperrig oder zu kompliziert für die Verladung auf Containerschiffen sind, z.B. Maschinen, Kräne, Bauteile, Flugzeugtechnik, Tanks, Turbinen, komplette Kraftwerke und vorgefertigte Anlagen und Fabrikteile.



COSCO Le Cong, Baujahr: 2000, Länge 182,00 Meter, Breite 26,00 Meter, Tiefgang 8,70 Meter,

Eine Weiterentwicklung der konventionellen Stückgutfrachter sind die Semi-Containerschiffe. Sie werden für den kombinierten Transport von Containern und konventionellem Stückgut gebaut. Diese Mehrzweckfrachter, können im Laderaum auf herausnehmbaren Zwischendecks Stückgut und Schwergut jeder Art laden. Auf den Luckendeckeln und im Laderaum können zusätzlich noch Container gestapelt werden. In Fahrtgebieten, die noch nicht vollständig "containerisiert" sind, werden oft Semi-Containerschiffe eingesetzt. Z.B. nach Westafrika.



Semi-Containerschiff

Die Geschwindigkeit dieses Schiffstyp liegt wegen seiner Bauweise bei nur 16 bis 17,5 Knoten. Hier sind die Semi-Containerschiffe gleich großen reinen Containerschiffen, die ca. 19+ Knoten schnell sind, unterlegen.

Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Containerschiffe


Das Containerschiff ist ein Schiffstyp, das für den Transport von Containern entwickelt wurde. Die Schiffskonstruktion ist so ausgelegt, dass bei der Beladung mit Containern kein Raum verschwendet wird. Die Frachtkapazität von Containerschiffen wird in TEU (Twenty-Foot Equivalent Units) angegeben, der Anzahl an 20 Fuß Container, die verladen werden können. Containerschiffe verfügen ab einer bestimmten Größe nicht über eigenes Ladegeschirr. Der Ladevorgang kann daher nur in Häfen mit entsprechenden Containerbrücken an Containerterminals erfolgen. Wird ein Stückgutfrachter mit einem gleich großem Containerschiff verglichen, so ist die Transportleistung des Containerschiffes ungefähr dreimal so hoch. Dies ist die Folge sehr kurzer Umschlagszeiten im Hafen und einer meist höheren Geschwindigkeit der Containerschiffe. Der Laderaum eines Containerschiffs ist in Zellen eingeteilt, die eine Stapelung von Containern übereinander zulassen. An Deck werden Container in vier und mehr Lagen übereinander gestapelt. Lange Zeit lag die Obergrenze der Abmessungen von Containerschiffen bei 294,00 m Länge und 32,30 m Breite, damit sie den Panama-Kanal durchfahren konnten. Schiffe dieser Größe wurden seit etwa 1988 als *Panamax-Typ* bezeichnet. Die Frachtkapazität dieser Schiffstypen in der Anfangsphase (im Jahr 1972) war bei max. 3.000 TEU, 1988 dann schon 4.300 TEU. Die jetzigen *„Panamax“*-Neubauten können im Einzelfall bis zu 5.060 TEU laden. Für größere Schiffstypen mit mehr als 32,30 Meter Breite ist der Name *Post-Panamax* gebräuchlich. Im Jahr 2016 wurde der Panama-Kanal ausgebaut. Die größten erlaubten Schiffsabmessungen betragen nun 366 Meter Länge, 49 Meter Breite und 15,2 Meter Tiefgang. Schiffe dieses Typs werden als *Neopanamax*, *Panamax II*, oder *New Panamax* bezeichnet.
Im September des Jahres 2006 gab es einen Meilenstein in der Containerschifffahrt. Die Reederei Maersk Line stellte ihr neues „Flagschiff“, die "Emma Maersk" in Dienst, Länge: 397m, Breite: 56,7m, Bruttoraumzahl (BRZ) 170.974. Das Schiff kann nach Maersk-Angaben 11.000 20-Fuß-Standardcontainer (TEU) laden, davon 1000 Kühlcontainer, inoffiziell ist allerdings von bis zu 14.500 Containern die Rede.

Der jüngste Neubau 2024 von Hapag Lloyd ist die Damietta Express. Sie hat eine Kapazität von 23.664 TEU (davon 1500 Kühlcontaineranschlüsse), ist 399m lang und 61m breit. Die Geschwindigkeit in Knoten beträgt 20,5. Die max. Leistung beträgt ca. 80.000 PS.



Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

50 Jahre Wachstum von Containerschiffen

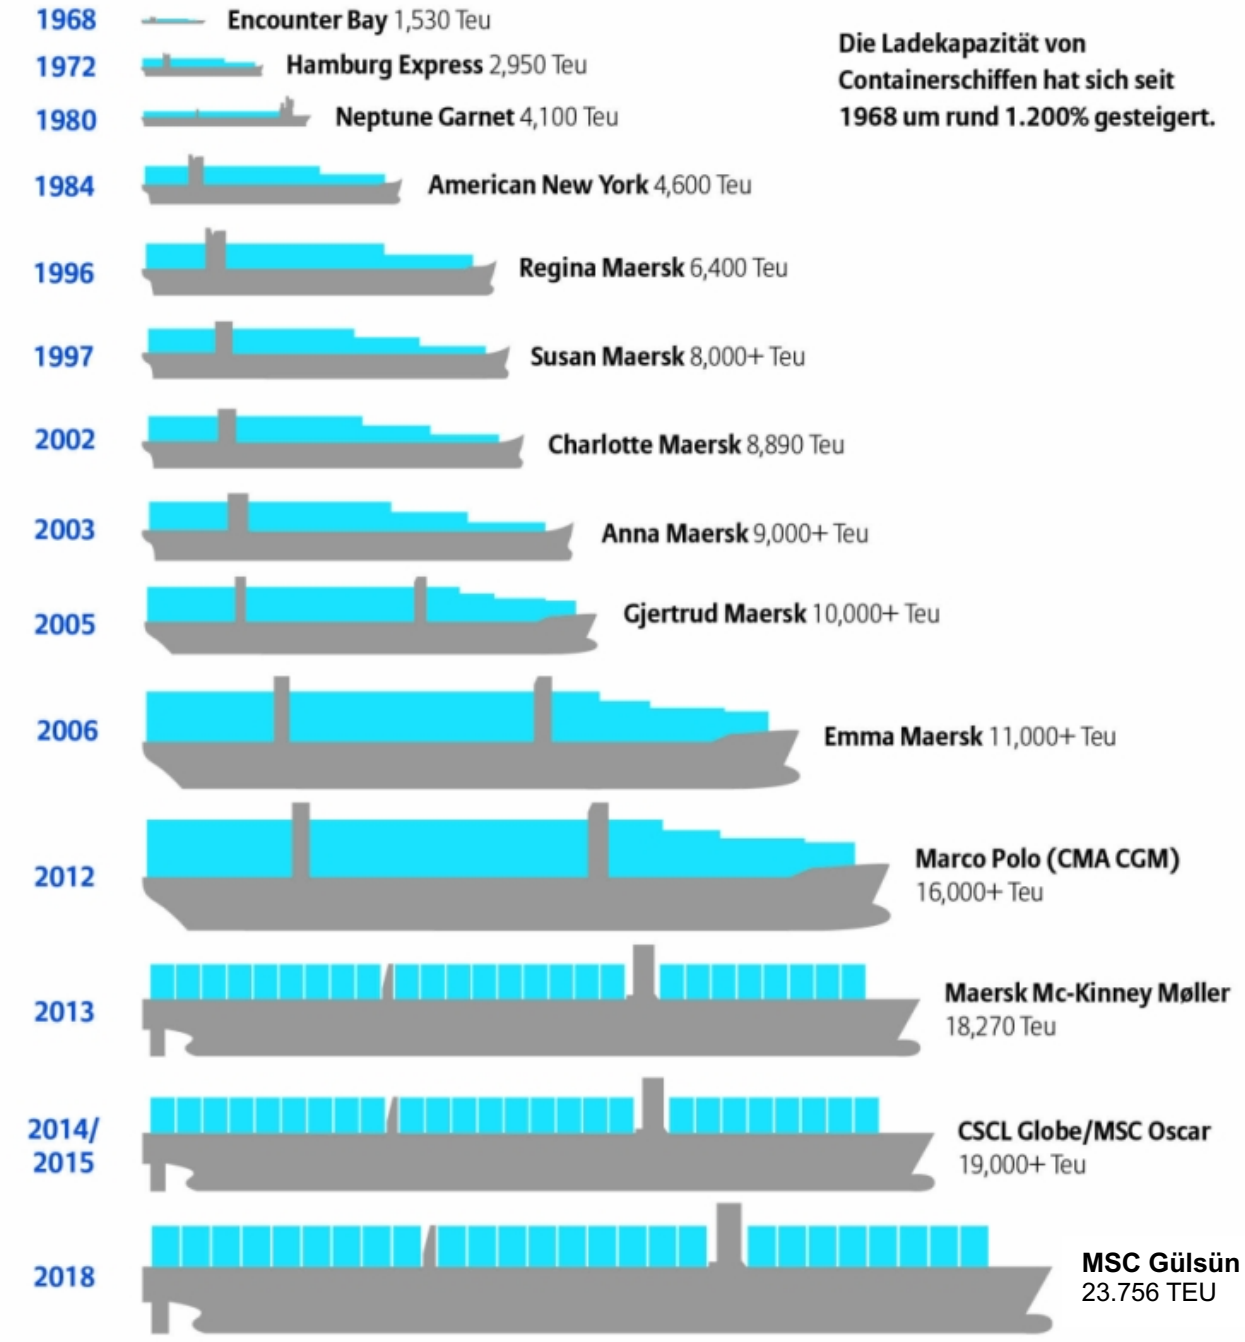

Die Ladekapazität von Containerschiffen hat sich seit 1968 um rund 1.200% gesteigert.


Grafik: Allianz Global Corporate & Specialty.
Ungefähre Daten zur Schiffskapazität: Container-transportation.com

Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Ro/Ro-Schiff

Ro/Ro-Schiffe (roll-on/roll-off-ships) ermöglichen die Beladung und das Löschen des Seeschiffes mit Landtransportmitteln ohne Kraneinsatz. Nach dem Prinzip der Fähren werden Lkw, Auflieger, Trailer, Bahnwagen und anderes rollendes Gut mit eigener Kraft übernommen. Ro/Ro-Schiffe haben hierzu befahrbare Decks, auf die die Ladung gerollt werden kann. Diese sind oft in der Höhe variabel, wodurch der Laderaum flexibler genutzt werden kann. Zum Be- und Entladen besitzen Ro/Ro-Schiffe Bug-, Seiten- und/oder Heckluken, durch die die Fahrzeuge mittels Rampen an Bord fahren können. Vorteile des Ro/Ro-Verfahrens liegen in kurzen Umschlagszeiten, schonendem Ladungsumschlag, einfacher Hafeninfrastruktur und Flexibilität in der Ladungszusammensetzung. Es sind in den meisten Fällen keine Be- und Entladekräne und/oder sonstiges Ladegeschirr notwendig. Nachteilig sind die höheren Baukosten, da Ro/Ro-Schiffe Spezialschiffe sind und oft auf spezielle Anforderungen hin gebaut werden. Zudem ist die Laderaumnutzung nicht optimal lösbar. Heute ist der Warentransport durch Ro/Ro-Schiffe im Kurz- und Mittelstreckenseeverkehr eine bedeutende Größe. Der Großteil des Lkw-Verkehrs zwischen Finnland und Westeuropa (Lübeck, Rostock, Wismar) wird mittels Ro/Ro-Schiffen abgewickelt. Es gibt jedoch auch transatlantische und weltumspannende Ro/Ro-Liniendienste, mehrheitlich Autotransporter oder im kombinierten Transport mit Containern.

Der größte Autotransporter der Welt ist die Höeg H Aurora mit einer Kapazität von 9.100 Fahrzeugen. Dieses Schiff ist ein Multi-Fuel-Ready-Schiff.

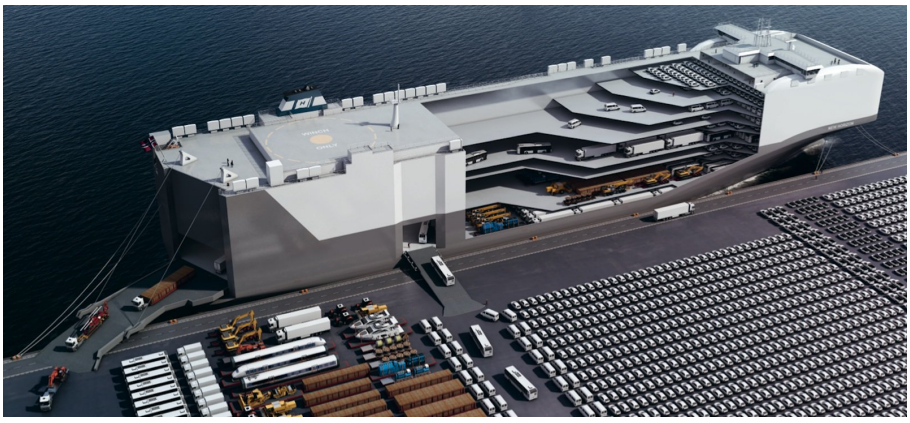

Stichwort Sicherheit. Ro/Ro-Schiffe benötigen, um die Ladung aufzunehmen, große Öffnungen in der Außenhaut. Dieses kann ein Risiko darstellen, da im Falle von Störungen oder Fehlbedienung durch diese Öffnungen große Mengen an Wasser eindringen könnten.

In Verbindung mit den großen, schlecht zu teilenden Laderäumen und meist beweglicher Ladung, kann dies zu einer raschen, kritischen Stabilitätsänderung führen, welche in einer schwerwiegenden Havarie enden könnte. Bei der Ro/Ro-Fähre *Herald of Free Enterprise* drang das Wasser am 06. März 1987 durch eine noch nicht geschlossene Bugpforte ein, was dazu führte, dass das Schiff innerhalb von 90 Sekunden, nachdem es den Hafen verlassen hatte, kenterte.


Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Wie bereits erwähnt, steht Ro/Ro für Roll-on/Roll-off. Es handelt sich also um die Bezeichnung der Umschlagmethode. Die Art der beförderten Ladung ist damit nicht automatisch bekannt, denn diese kann aus jeder Art rollenden Gutes oder rollfähig gemachter Ladungen bestehen. In vielen Fällen transportieren so genannte Ro/Ro-Schiffe auch andere Ladungen, ohne dass dies aus der Typenbezeichnung ersichtlich wird.






Fährschiffe sind sowohl zur Beförderung von Fahrgästen als auch zur Beförderung von rollender Ladung eingerichtet. Dabei kann es sich um Pkw, Lkw, Chassis, Trailer oder Schienenfahrzeuge handeln.

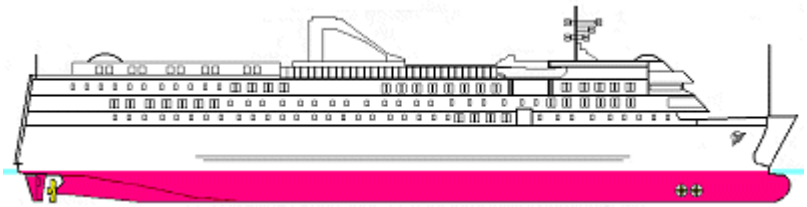

Fähre mit Bug- und Heckklappe

Im Shortsea-Ro/Ro-Traffic der Nord- und Ostsee, aber auch des Mittelmeeres sind viele Passagier-Eisenbahnfähren im Einsatz bzw. solche, die sowohl Schienenfahrzeuge als auch zusätzlich Trailer, Chassis oder andere Straßenfahrzeuge transportieren können.

Zukunftsprojekt der Reederei Wallenius Wilhelmsen zur Reduktion von Treibstoffen.

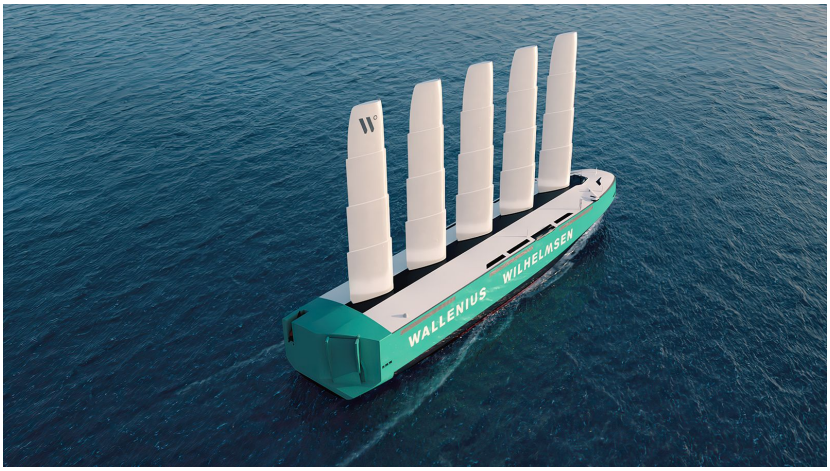

Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Massengutfrachter

Massengutfrachter befördern unverpackte und in ganzen Schiffsladungen anfallende Güter. Als Bulkcarrier (Trockenfrachter, dry bulker) befördern sie Schütt- bzw. Saugladungen wie Getreide, Futtermittel, Erze, Kohle, Düngemittel. Fehlende Zwischendecks gestatten schnelles Laden und Löschen. Äußeres Kennzeichen ist das Fehlen von Ladegeschirr (Ladebäume oder Kräne). Als Tanker (tank vessel) transportieren sie flüssige, staub- oder gasförmige Ladung, wie Mineralöl, Zement, Erdgase aber auch Speiseöle oder Weine. Äußere Kennzeichen ist der über das ganze Deck führende Laufsteg, eine Vielzahl von Tankdeckeln auf dem Oberdeck und das Fehlen von Ladegeschirr.

Die Güter werden im Exporthafen in die Laderäume eingeschüttet bzw. eingegossen und in den Importhäfen herausgepumpt oder mit Hilfe von Greifern ausgehoben. Der Vorteil dieser Transportmethode besteht darin, dass Verpackungskosten entfallen sowie die Lade- und Löschvorgänge erheblich beschleunigt werden konnten. Beide Faktoren trugen dazu bei, die Transportkosten in großem Maße abzusenken, so dass ein wirtschaftlicher Export in großen Mengen realisiert werden konnte.



Am 20.04.07 lag der Bulkcarrier Constance N in Hamburg. Das Schiff ist 315 m lang, 50 m breit und hat eine Vermessung von 113.272 BRZ.

Insgesamt übernehmen die Massengutfrachter circa ein Drittel des globalen Seetransports. Eine besondere Herausforderung ist die Beladung dieser Schiffe, da die Fracht auf Grund seiner losen Form bei Bewegungen instabil werden kann und somit leicht verrutscht. Dies führt dann zu einer Schräglage des Schiffes oder im schlimmsten Fall zum Kentern. Die Laderäume der heutigen Massengutfrachter sind jedoch so konstruiert, dass ein Verrutschen weitgehend verhindert werden kann. Außerdem gleichen hochgelegene Ballasttanks, sogenannte Wingtanks, ein krängendes Moment aus. Mithilfe eines Ladecomputers an Bord des Schiffes werden Be- und Entladungen sorgfältig geplant und überwacht. Bei unsachgemäßer Beladung, kann sich das Schiff durchbiegen oder sogar brechen. Bei Leerfahrten werden die Schiffe mit Ballastwasser stabilisiert.

Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Anhand ihrer Größe werden Massengutfrachter grob in vier Kategorien eingeteilt:

- Handysize (10.000 – 30.000 tdw[1]) und Handymax (30.000 – 50.000 tdw): Massengutfrachter dieser Klassen befördern kleine Ladungsgrößen, meist auf Wasserwegen geringerer Fahrwassertiefe, sie besitzen ein eigenes Ladegeschirr

- Panamax (55.000 – 80.000 tdw): Diese Schiffe passen von ihren Maßen her noch durch den Panamakanal, sie transportieren meist Kohle oder Getreide

- Capesize (100.000 – 300.000 tdw): Frachter dieser Größe übernehmen den Transport von Eisenerz und großer Mengen Kohle

Der derzeit größte Bulkcarrier ist die Vale Brasil mit einer Länge von 362 m, einer Breite von 65 m und einem, Tiefgang von 23 m. Die Seitenhöhe (Bordwand) ist 30,4 m hoch. Die Tragfähigkeit beträgt ca. 400.000 Tonnen. Der Schüttgutraum beträgt 221.057,6 cbm.



[1] Bezeichnung für die Tragfähigkeit für Handelsschiffe (tdw: tons dead weight/ Ladetonnen)

Datum:	AB: Schiffstypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

	Stückgutschiffe		Massengutschiffe		Spezialschiffe
Merkmale	**Klassische Stückgutschiffe**	**Voll-Containerschiffe**	**Dry-Bulk-Carrier**	**Tanker**	**Ro/Ro-Schiffe**
Länge					
Landungs-volumen					
Übliche Ladungsart					
Hauptsächliche Einsatzgebiete					
Besondere Vorteile					

Datum:	Schiffstypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Maersk Triple-E to be world's largest and most efficient ship

Maersk's *Triple-E* is a new class of fuel-efficient container ships, designed for lower speeds and CO2 emissions. The Danish carrier's giant vessels break the current record for container ship capacity and are expected to be the world's largest ships in service

MAERSK TRIPLE-E CLASS – SPECIFICATIONS


Length	400 metres
Beam (breadth)	59 metres
Deadweight	165,000 tonnes
Maximum speed	23 knots (43 km/h)
Crew	19 (normal), 34 (maximum)
Cost	$190 million each (20 ships ordered)

Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)
Standard unit for describing ship's cargo capacity. Triple-E can carry 18,000 TEU containers

20ft (6.1m) × 8ft (2.4m)


Single TEU can hold about 6,000 pairs of training shoes. 18,000 containers could hold more than 108 million pairs

GREENER TRANSPORT
Grams of CO2 to transport 1 tonne of goods 1km

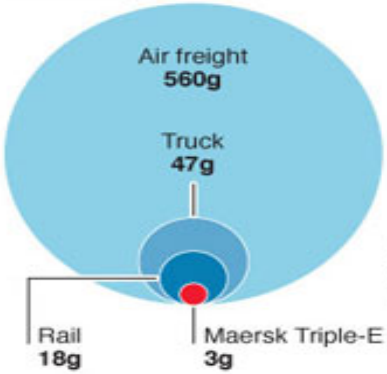

EXPECTED ROUTE



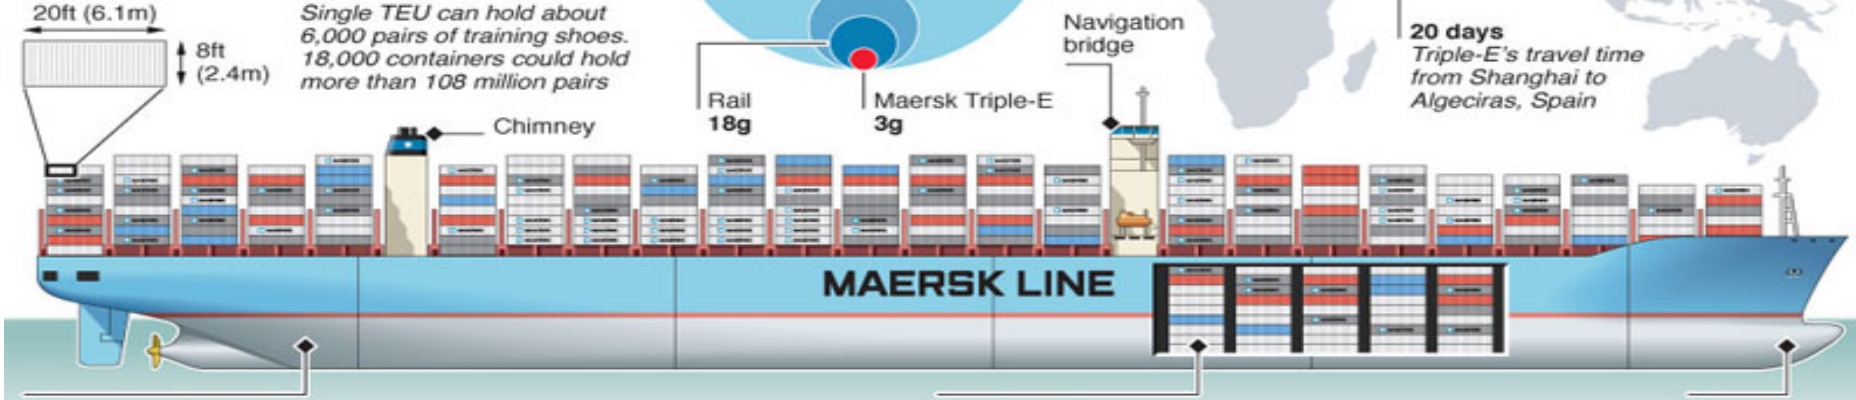


Propulsion: Twin 32MW (43,000hp) diesel engines drive two propellers at lower design speed than traditional container vessels – reducing fuel consumption by 37% and CO2 emissions per container by 50%*

Interior: Extra space created by U-shaped hull. New vessels will have 16% greater capacity (equal to 2,500 containers) than current largest container ship, *Emma Maersk*

Bulbous bow for greater fuel efficiency

HOW IT COMPARES

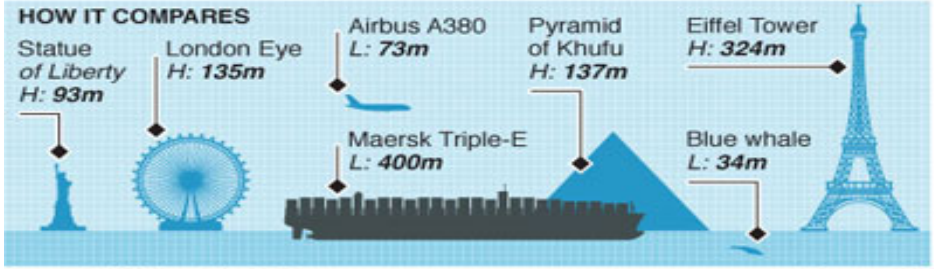

IMPORTS FROM CHINA TO EU (Maersk cargo)




Source: A.P. Moeller - Maersk Group

*Compared to industry average


© GRAPHIC NEWS

Datum:	Schiffstypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

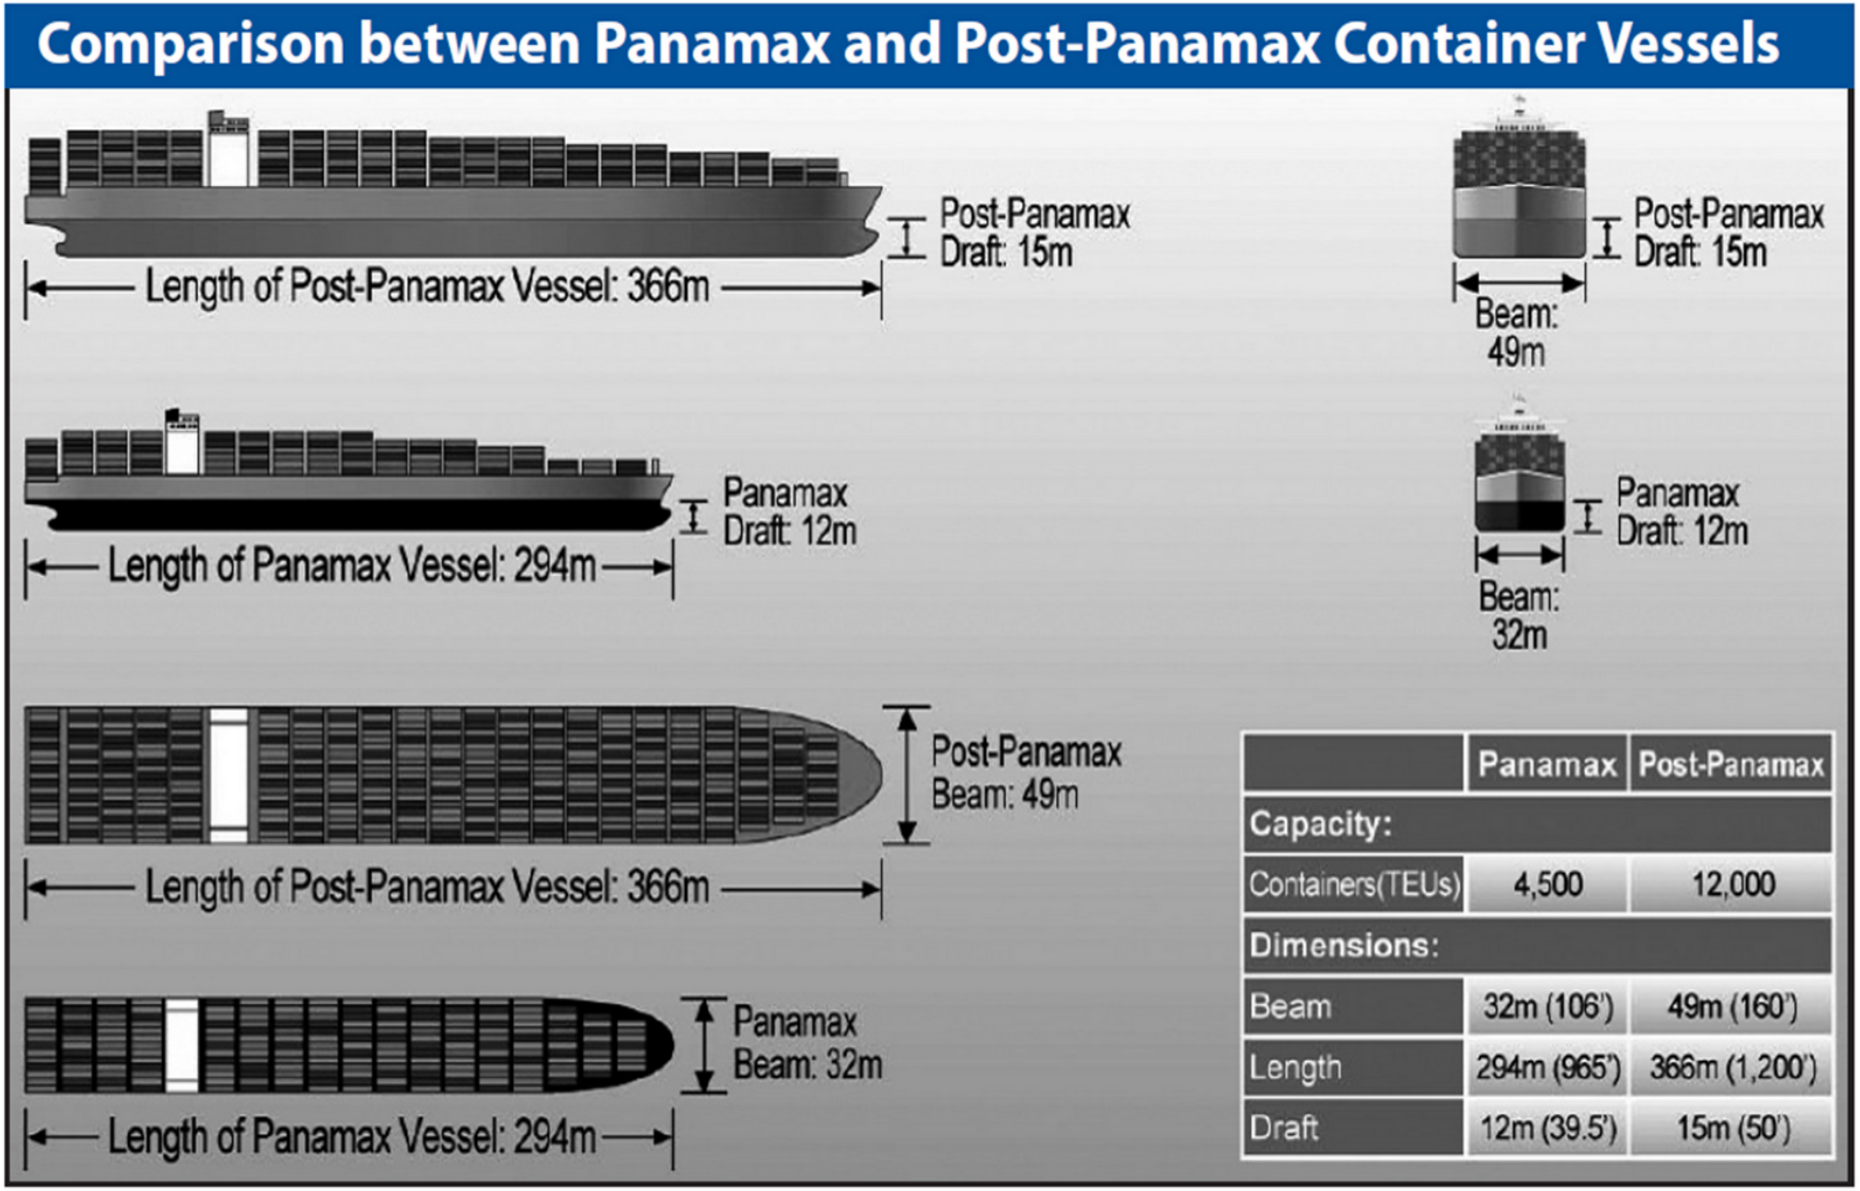

	Panamax	Post-Panamax
Capacity:		
Containers(TEUs)	4,500	12,000
Dimensions:		
Beam	32m (106')	49m (160')
Length	294m (965')	366m (1,200')
Draft	12m (39.5')	15m (50')

Datum:	Schiffstypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

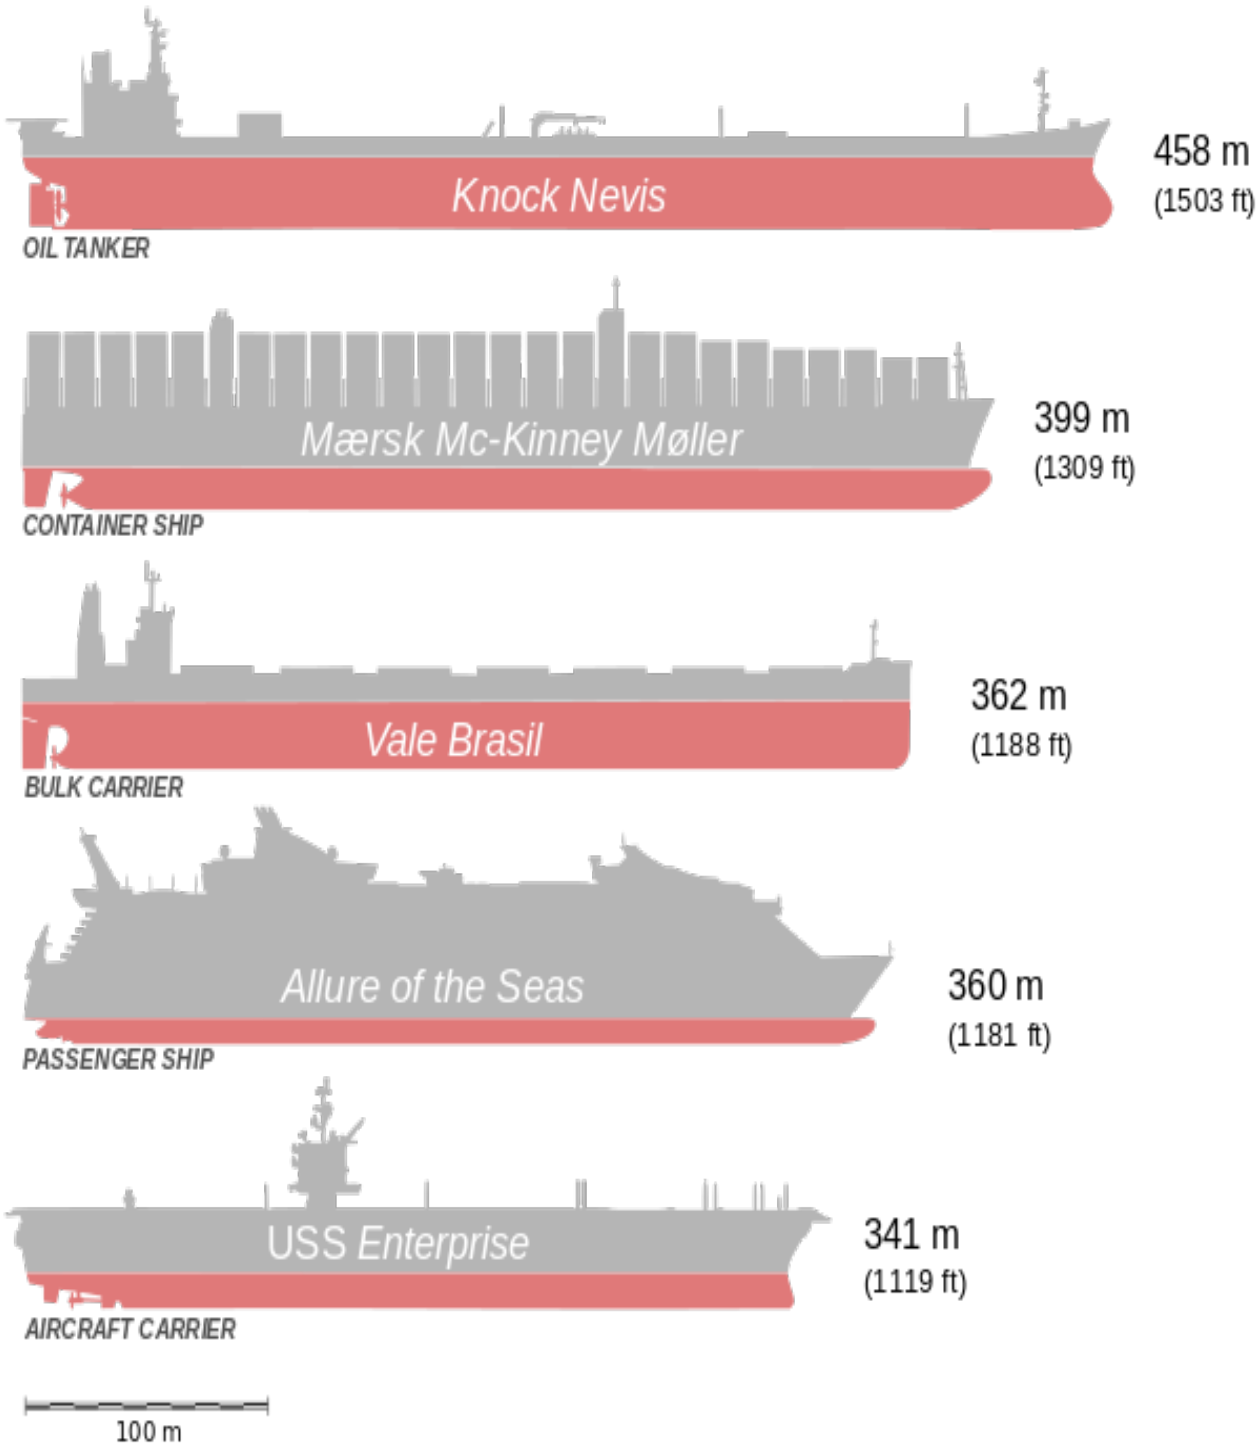

Datum:	AB: Seehäfen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Füllen Sie bitte die folgenden Lücken aus und nutzen Sie dazu die untenstehenden Begriffe!

1. ..... sind vom Zollgebiet ausgeschlossene Teile von Seehäfen (Zollfreigebiete) Sie unterliegen aber der staatlichen Hoheit. Vorteil: Umschlag und Lagerung von Waren für den Außenhandel werden erleichtert.

2. ..... unterliegen den Gezeiten. Es gibt aber keine Schleusen, vor denen die Frachtschiffe warten müssen. Bei Ebbe/Flut senken/heben sich die Schiffe an ihren Liegeplätzen.

3. ..... können auf Grund ihrer günstigen Fahrwasserverhältnisse sogar von Großtankern angelaufen werden.

4. Emden z.B. ist ein typischer .....d.h. es werden vorwiegend Massengüter wie z.B. Eisenerze umgeschlagen.

5. Hamburg dagegen gehört zu den größten ..... Europas. Neben Umschlagszentren für Stückgüter gibt es dort z.B. die Containerterminals Hamburg-Waltershof, das CTA sowie Multipurpose-Terminals.

6. Nach Lübeck-Travemünde sind Puttgarden und Kiel die größten ..... in Deutschland. Es existieren Verbindungen nach Dänemark$_1$ Schweden, Finnland und Norwegen.

7. Die wichtigsten deutschen Nordseehäfen sind

.....

8. Die wichtigsten deutschen Ostseehäfen sind

.....

9. Zu den bedeutendsten europäischen Häfen gehören: ..... .
Sie werden auch als ,,ARA-Häfen“ bzw. ,,Westhäfen“ bezeichnet.

10. Wichtige Mittelmeerhäfen, auch als ,,Südhäfen" bezeichnet, sind'

.....

Brunsbüttel, Universalhäfen, Amsterdam, offener Tidehäfen, Rostock, Marseille, Genua, Spezialhafen, Lübeck, Rotterdam, Fährhäfen, Bremische Häfen, Hamburg, Triest, Tiefwasserhäfen, Saßnitz, Puttgarden, Freihäfen, Antwerpen Venedig, Wilhelmshaven

Datum:	**ÜA I: Seehäfen**	BSGA
Klasse:	**LF 10: Exportaufträge bearbeiten**	

Hamburg und Bremen bzw. Bremerhaven sind die wichtigsten internationalen Seehäfen in Deutschland. Es gibt jedoch zahlreiche weitere Seehäfen in Deutschland mit regionaler Bedeutung.

Arbeitsauftrag: Ordnen Sie die folgenden Seehäfen den einzelnen Punkten zu.

Rostock, Lübeck, Brunsbüttel, Kiel, Nordenham, Brake, Emden, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Stralsund, Wismar, Flensburg, Papenburg, Saßnitz, Leer Bremerhaven, Bremen, Hamburg



Datum:	AB: Containertypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

1. Ordnen Sie zunächst den Container-Abbildungen die passenden Bezeichnungen aus dem folgenden Kasten zu!
2. Notieren sie anschließend mit Hilfe des Lehrbuches wesentliche Informationen hinsichtlich Größe (sofern Angaben hierzu) und Einsatz des jeweiligen Containers!

Isolier-Container	- Hardtop-Container	- Platform
Standard-Container	- High Cube-Container	- Flat-Container
Tank-Container	- Kühl-Container	- Bulk-Container
Open Top-Container		









Datum:	AB: Containertypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	





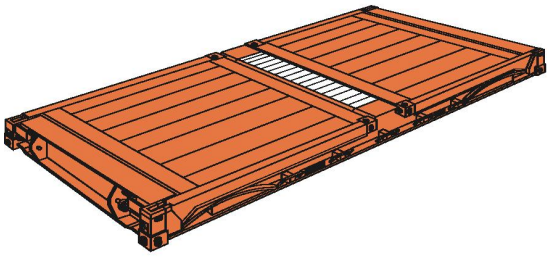


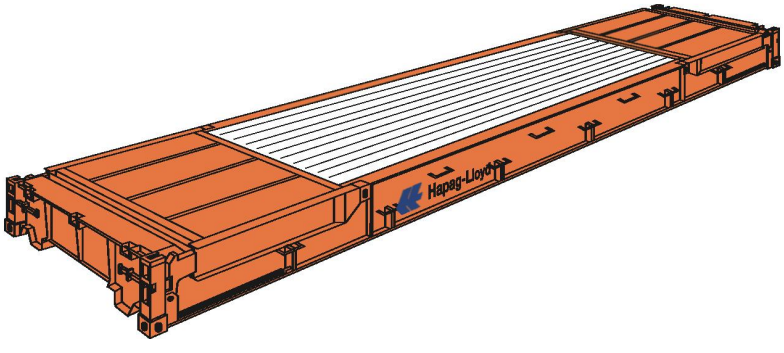


Datum:	AB: Containertypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

20`Ventilierter Container



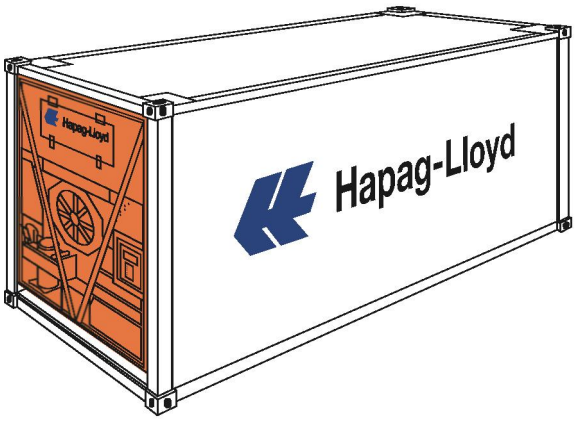

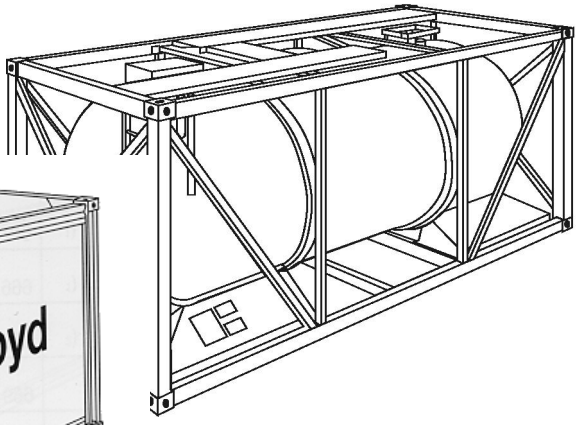



Datum:	**AB: Containertypen**	BSGA>
Klasse:	**LF 10: Exportaufträge bearbeiten**	



Datum:	AB: Containertypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

ISO-Container (ISO = International Organization for Standardization) sind genormte Transportbehälter, die auf allen Transportmitteln (LKW, Binnenschiff, Eisenbahn, Seeschiff) einsetzbar sind. Durch die Normung sind Container leicht von einem Transportmittel zum anderen umzusetzen und somit Voraussetzung für kombinierten (= zwei Verkehrsmittel) oder multimodalen (mehr als zwei Verkehrsmittel) Verkehr. Am häufigsten sind so genannte 20- und 40-Fuß-Container verbreitet (1 Fuß [engl. foot] entspricht 30,48 cm). Der 20' Container entspricht 1 TEU (=twenty foot equivalent unit):

Maße Typ	Länge außen	Länge innen	Breite außen	Breite innen	Höhe außen	Höhe innen	Türöffnung (Breite)	Türöffnung (Höhe)
20'	6,058 m	5,867 m	2,438 m	2,330m	2,591 m	2,392m	2,286 m	2,292 m
40'	12,192m	11,998m	2,438 m	2,330m	2,591 m	2,392m	2,286 m	2,292 m

Berechnen Sie jeweils für den 20' und den 40' Standardcontainer das Volumen sowie die fehlenden Gewichtswerte!

	Volumen (Innenbereich)
20'	cbm
40'	cbm

	Eigengewicht	Zuladung max.	Gesamtgewicht max.
20'	ca. 2250 kg		24000 kg (ISO668) oder 30480kg
40'	ca. 3780 kg	26700 kg	

Stauung im Container

Im Einzelnen ist bei der Stauung im Container folgendes zu beachten:

- Das Gewicht der Ladung ist möglichst gleichmäßig auf den ganzen Containerboden zu verteilen.
- Schweres Gut soll unten am Boden gestaut werden, leichtes darüber.
- Die Ladung muss gesichert werden, und zwar am Boden, zu den Seiten- und Stirnwänden.
- Leerräume zwischen der Ladung und den Containerwänden müssen ausgefüllt werden.
- Der Schwerpunkt des Containers soll so tief wie möglich liegen und möglichst am Mittelpunkt des Containerbodens; so wird ein Kippen des Containers beim Anheben vermieden.
- Kolli mit flüssigem Gut sollen auf einer doppelten Lage Stauholz gepackt werden, um weitergehende Beschädigungen durch Leckage zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsempfindliche Ware muss besonders geschützt werden.
- Container mit gefährlicher Ladung müssen gem. IMDG-Code gesichert sein.
- Die Lastgrenzen des Containers und der zu benutzenden Fahrzeuge sind einzuhalten.
- Es ist zu vermeiden, dass die Ladung sehr ungleichmäßig auf die Containerseiten oder –stirnwände drückt.

- Die Containertüren, die Dach- und Seitenabdeckungen müssen nicht nur sorgfältig verschlossen werden, sondern sollten auch verplombt oder versiegelt werden.

Vor- und Nachteile von Containern

Vorteile	Nachteile
Sie sind Transportbehälter und gleichzeitig transportables Lagerhaus.	Sie sind nicht für alle Güter geeignet.
Das stabile Äußere vermindert den Verpackungsaufwand und spart dadurch Kosten.	Hohe Investitionskosten für Behälter, Umschlagseinrichtungen und Schiffe sind erforderlich.
Durch das Zusammenlegen verschiedener Sendungen im Container wird die Zahl der Umladevorgänge reduziert. Man spart Umschlagkosten.	
Wegen der leichteren Handhabung ist auch die Land- und Seefracht in der Regel günstiger.	
Die Stabilität der Hülle und das sichere Verstauen vermindern das Transportrisiko.	
Die Beförderungsdauer wird durch kurze Lade- und Löschzeiten verringert.	
Bei paarigen Verkehrsströmen fällt kein Leerguttransport an.	

Begriffe aus dem Containerverkehr

Carrier's Haulage	Der Vor- und/oder Nachlauf wird durch den Verfrachter (Reederei) durchgeführt.
CFS (Container-Freight-Station)	Container-Packstation. Hier werden LCL-Container beladen bzw. entladen.
Container-Depot	Bereitstellungsplatz von Leercontainern in der Nähe der Verlader.
CSC (Container-Service-Charge)	Siehe THC
CY (Container Yard)	Stellplatz für FCL-Container im Verschiffungs- bzw. Empfangshafen; auch Stellplatz im Container-Leerdepot.
Demurrage	Kosten für Überliegetage für das Schiff bzw. für die verzögerte Abnahme von Containern.
Detention charges	Kosten für die verspätete Rückgabe von Containern.
FCL (Full-Container-Load)	Übergabe eines Vollcontainers an den Verfrachter bzw. Auslieferung eines Vollcontainers durch den Verfrachter an den Empfänger (FCL/FCL)
Foot	Fuß, englische Maßeinheit = 30,48 cm
Handling out	Auslieferung eines Leercontainers aus dem Container-Depot.

Datum:	AB: Containertypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

LCL (Less than Container Load)	Übergabe von Teilsendungen (konventionell) an den Verfrachter, der sie sammelt und in einem Container verlädt bzw. im Empfangshafen den Container entlädt und die Teilsendungen an die einzelnen Empfänger ausliefert (LCL/LCL).
LCL-Charge	Ein-/Auspackkosten für Teilsendungen in LCL-Containern.
Lift off	Absetzen eines Containers.
Lift on	Aufnehmen eines Containers.
Merchant's Haulage	Der Befrachter oder sein beauftragter Spediteur führt den Vor- und/oder Nachlauf durch.
Positioning	Leerlauf eines Containers zum Beladeort.
Stripping	Entladen eines Containers.
Stuffing	Beladen eines Containers.
TEU (Twenty foot Equivalent Unit)	Umrechnungsgröße von Containereinheiten auf 20-Fuß-Basis.
THC (Terminal Handling Charge)	Bewegung am Terminal und Umschlagsentgelt für FCL-Container.
Twistlock	Befestigungsvorrichtung für Container (z.B. auf Lkw-Chassis).
Vancarrier	Fahrzeug zum Befördern von Containern auf dem Festland.


Datum:	AB: Containertypen	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Für die verschiedenen Verwendungszwecke sind im Laufe der Zeit unterschiedliche Container-Typen entwickelt worden:


Container-Typ	Beschreibung bzw. geeignete Produkte
	Er ist für jede normale Ladung (Stückgut) geeignet. Eine Stirnwand als Tür ausgebildet. Auch als 40'-Einheit erhältlich. z.T. als „heavy tested" (s.o.)
	Höher als die Standard-Container. Besonders für leichte, voluminöse und überhohe Ladung einsetzbar. Außenhöhe: 2,90m. Innenhöhe: 2,69m. Türhöhe:2,59m; Auch mit 45´Länge erhältlich!
	Wegen des abnehmbaren festen Stahldaches nimmt der Container Schwergut und auch überhohe Ladung auf. Eine Beladung von oben ist möglich.
	Er besitzt eine abnehmbare Plane. Dadurch ist er für überhohe Ladung geeignet.
	Öffnungen im Dach und im Boden sorgen für eine natürliche Ventilation. Geeignet für Ladung, die belüftet werden muss.
	Speziell für Ladung, die konstant gehaltene Plus- oder Minus-Temperaturen erfordert. Die Temperatur von ca. + 12° bis – 25° wird von außen gesteuert (Schiffs-/, Terminal-Kühlanlage u.a.)
	Für Ladung die konstante Temperaturen von ca. + 25° bis – 25° erfordert. Der Container besitzt jedoch ein eigenes Kühlaggregat.
	Durch drei Einfüllöffnungen im Dach besonders für Schütt- und Sauggut geeignet. In den Türflügeln befinden sich Entleerungsklappen.
	Besonders für flüssige Lebensmittel und flüssige Chemikalien geeignet.
	Besonders für Schwergut und überbreite Ladung geeignet. Mehrere Flats können nebeneinandergestellt und fest verbunden werden. Stirnwände meist nach innen umklappbar.
	Speziell für Schwergut und überbreite Ladungen.


Datum:	AB: Containertypen	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Ordnen Sie die oben beschriebenen Containertypen den folgenden Abbildungen zu!

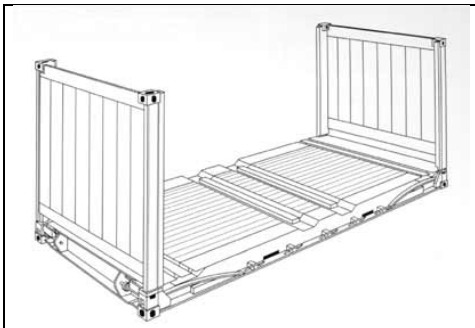




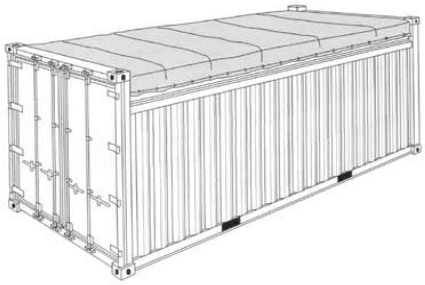


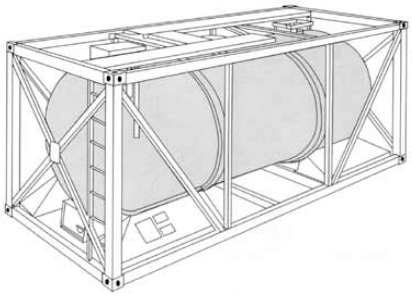









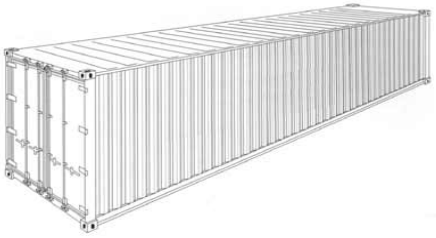

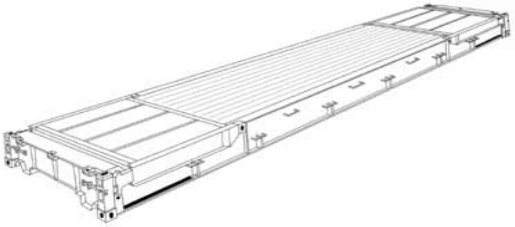



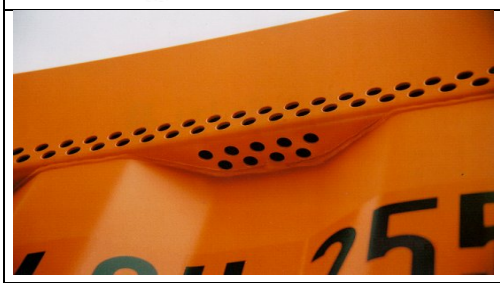



Datum:	ÜA I: Die Auswahl u. die Vor- und Nachteile des Containereinsatzes	BSGA >
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

1. Ein Kunde möchte von Ihnen wissen, welche Containerart für die Verschiffung der folgenden Sendungen geeignet ist. Machen Sie ihm jeweils einen wirtschaftlich sinnvollen Vorschlag. Begründen Sie Ihre jeweilige Entscheidung!

    a. 12 Europaletten Spielwaren, je Palette 32 Kartons (30x40x50cm), Gesamtgewicht 7.500 kg (Höhe einer Palette = 14,5 cm)

    b. Kopf einer Windkraftanlage, 4,17 m x 3,12 m x 2,21 m, Gesamtgewicht 12 t

    c. 590 Krt. tiefgefrorene Garnelen (44x55x35cm), Gesamtgewicht 3.520 kg

    d. 32.000 ltr Speiseöl

    e. 16 Europaletten Kunststoff-Statuen, Höhe inkl. Palette 245 cm, Gewicht 8,4 t - stehend transportieren!

    f. Maschinenteile, in Holzkisten verpackt, 12 Stück mit jeweils 2,50 x 1,10 x 0,80 m, Gewicht je 900 kg

    g. Granulat aus recyceltem , gemahlenem Kunststoff, ca. 55cbm, Gewicht 16t

    h. Transformator, 5,22 x 2,15 x 2,27m, Gewicht 22 t

2. Diskutieren Sie mit ihrem Nachbarn die Vor- und Nachteile des Containereinsatzes und halten Sie ihre Ergebnisse in der Tabelle fest.

Vorteile des Containereinsatzes	Nachteile des Containereinsatzes

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** Betriebsformen der Seeschifffahrt	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Sie erhalten den Auftrag in 10 Tagen einen Container von Hamburg nach Hongkong zu verschiffen. Entscheiden Sie sich begründet für ein Schiff aus der Schiffsliste s.u. (http://direct-classic.dakosy.de/ships/index.php)

Löschhafen: HKG HONG KONG
Relation: 56 SÜDOST- UND OSTASIEN

SENATOR INTERNATIONAL

No.	E.T.S.	Schiffsnummer	Schiffsname	E.T.A.	LCL	Ladeschluss	FCL	Ladeschluss	Bemerkungen	Typ
1	29.11.	PWL5633	EVER GENIUS	02.01.			TCT	24.11. 17:00		FCON
2	29.11.	OOC6767	EVER GENIUS	02.01.			TCT	26.11. 23:00		FCON
3	29.11.	APL7587	THALASSA NIKI	20.12.			BK9	25.11. 14:00		FCON
4	29.11.	CCG2984	EVER GENIUS	02.01.			TCT	27.11. 02:00	FAL7	FCON
5	30.11.	G991405	AL MURAYKH	02.01.	COU	22.11. 14:00	BK9	28.11. 16:00	.	FCON
6	30.11.	YMS4039	AL MURAYKH	02.01.			BK9	27.11. 00:00		
7	30.11.	FAR3866	AL MURAYKH	01.01.	DCP	23.11. 12:00				FCON
8	30.11.	YMS4063	AL MURAYKH	02.01.			BK9	27.11. 00:00		
9	30.11.	SMM0589	AL MURAYKH	02.01.	KUSV	23.11. 00:00				FCON
10	01.12.	HMM9103	MERETE MAERSK	30.12.			XXX	26.11. 22:00		FCON
11	01.12.	ONE0192	AL MURAYKH	02.01.			BK9	28.11. 01:00		FCON
12	01.12.	CCG2965	CMA CGM ANTOINE DE SAIN	06.01.			BK9	29.11. 15:00	FAL	FCON
13	01.12.	HLF8810	AL MURAYKH	02.01.			BK9	27.11. 22:00	VESSEL ARRIVAL/DEPAR	
14	02.12.	DAC3402	YM WITNESS	04.01.	COU	27.11. 12:00	CTA	30.11. 09:00	VGM CL 29.11 12H	FCON
15	02.12.	G991400	YM WITNESS	04.01.	COU	26.11. 14:00	CTA	30.11. 16:00	.	FCON
16	02.12.	CLC0582	YM WITNESS	04.01.	EBO	27.11. 15:00				FCON
17	02.12.	MAE6639	MATZ MAERSK	01.01.						CONV
18	02.12.	RIK0477	RICKMERS SINGAPORE	28.01.	WAL	29.11. 10:00	WAL	29.11. 10:00		CONV
19	02.12.	SAC4665	MATZ MAERSK	03.01.	PCG	28.11. 08:00				

Es gibt offenbar Schiffe die regelmäßig fahren – Wie nennt man diese Form des Schiffsverkehrs?

Wie wird z.B. Rohöl verschifft? Wie heißt diese Form des Schiffsverkehrs?

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** Betriebsformen der Seeschifffahrt	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Unter Betriebsformen der Seeschifffahrt versteht man die Art und Weise, wie Reedereien ihre Seeschiffe in der Güterbeförderung einsetzen.

Betriebsform / Merkmale		
Ladungsarten		
Einsatz der Schiffe		
Beförderungsbedingungen und -entgelte		

Je nach Güterart und nach Verladeart unterscheidet man verschiedene Umschlagsarten im Seehafen. Im Folgenden sind die vier häufigsten Formen dargestellt.

1. Lesen Sie den Text aufmerksam durch und ergänzen Sie die Lücken mit den folgenden Begriffen:

Ablader – Containerbrücken - Öl - *lift on/lift off* - Kohle - *LCL-Charge* – *container yard* - indirekter - *dry cargo* – verlascht - *Bulkcarriern* – LCL - Empfangshafen - *liquid cargo* - *full container load* – Container-Terminal - Kränen bzw. Ladegeschirr – Bahnwagen – eigener – Getreide – Empfangskontrolle - direkten - Binnenschiff - *Vancarriern* - Terminal Handling Charge - Düngemittel

Konventioneller Umschlag

Stückgüter werden seemäßig verpackt am Kaischuppen angeliefert; der Kaibetrieb führt eine _____durch und gibt dem Ablader eine Empfangsquittung.
Zum Ladetermin werden die Güter mit einem Kran oder mit bordeigenem Ladegeschirr bzw. Ladebäumen vom Schiff übernommen (= _____ Kaiumschlag).
Werden die Güter vom Antransportmittel (Bahnwagen, Lkw oder _____) mit entsprechenden Umschlagsvorrichtungen unmittelbar vom Schiff übernommen (schiffseitige Empfangskontrolle), so spricht man vom _____ Umschlag.

Containerumschlag

Stückgüter werden zu einer Containerpackstation (CFS = *container freight station*) im Verschiffungshafen gebracht (Empfangnahme durch Reeder oder dessen Beauftragten) und mit Sendungen, die für denselben _____ bestimmt sind, in einen Container geladen (= _____-Container (*less than container load*). Für das Ein- bzw. Auspacken der Teilsendungen in Container wird von der Reederei oder der beauftragten Containerpackstation die _____ berechnet.

FCL-Container (= _____) werden dagegen dem Verfrachter bereits voll beladen vom Befrachter bzw. _____ zur Verladung übergeben.
Im Verkehr mit Containerschiffen ist ein direkter Umschlag nicht möglich. Die beladenen Container kommen per Bahn oder Lkw am _____ an, werden nach einem Stauplan an einer vorher bestimmten Stelle des Terminals (CY = _____) abgesetzt. Die Bewegungen am Terminal erfolgen mit speziellen Transport- (z.B. _____, Portalkränen) und Umschlags- (_____)geräten, die in der Lage sind, den Container an seinen oberen vier Ecken (= Kupplungen/*twistlocks*) mit Hilfe eines Drehmechanismus zu erfassen.
Der Containerumschlag ist automatisiert. Die Container werden von den Lagerflächen i.d.R. mit Vancarriern (bei modernen Terminals wie z.B. CTA mit vollautomatischen AGV = *automatic guided vehicles*) zum Containerschiff gebracht und mit Hilfe von Containerbrücken an Bord des Schiffes nach einem vorgegebenen Stauplan abgestellt und verkuppelt bzw. miteinander_____. Für dieses Aufnehmen und Absetzen der Container (_____) wird als Umschlagsentgelt von den Kaibetrieben die THC (_____) berechnet.

Ro/Ro-Verladung

Ro/Ro-Schiffe (= *Roll-on/Roll-off*) verfügen über Bug-, Seiten- oder Heckpforten. Die Beladung erfolgt über besondere Ladebrücken (z.B. am Afrika-Terminal) ohne Einsatz von _____.
Nach dem Prinzip der Fähren werden Lastkraftwagen, Auflieger, Trailer, _____ _____ und andere rollende Ladung mit _____Kraft an Bord des Seeschiffes übernommen.

Massengutumschlag

Massengüter (z.B. Erz, _____, Kohle, Düngemittel, _____, Spirituosen etc.) werden entweder als Schüttladung (_____) oder als Flüssigladung (=_____) in entsprechenden Massengutschiffen (=_____ oder Tankschiffen) befördert. Der Umschlag erfolgt z.B. mit Hilfe von Elevatoren bei Sauggut (z.B. Getreide, _____), mit Hilfe von Greifern und Förderbändern bei z.B. _____ und Erzen oder mit Saug- und Pumpvorrichtungen bei Flüssigkeiten wie z.B. Öl und Spirituosen.

Beispiele für Zusammenschlüsse in der Seeschifffahrt



23. April 2024

Gemini und Ocean Alliance möglicherweise ab 2025 mit zu großer Marktmacht

Die beiden Allianzen könnten 2025 aufgrund ihrer auf einzelnen Trades absehbar hohen Marktanteile ins Visier der EU-Wettbewerbshüter kommen. Rechtsexperten halten die formellen Voraussetzungen für eine mögliche Aufnahme von Untersuchungen für gegeben.



04. Juni 2024

Kooperieren MSC und The Alliance demnächst?

Mit dem Ende der 2M-Allianz und dem Start der Gemini-Kooperation sortiert sich die globale Containerschifffahrt Anfang nächsten Jahres neu. Schifffahrtsanalyst Jan Tiedemann kann sich vorstellen, dass die Schweizer Reederei dann vereinzelt mit den verbleibenden asiatischen Carriern von The Alliance kooperieren wird.



23. April 2024

Die Wettbewerbskontrolle auf hoher See funktioniert nicht

Die EU-Kommission muss stärker gegen die wachsende Marktmacht einzelner Reedereikonsortien vorgehen. Doch es ist zu befürchten, dass selbst die sich bereits jetzt für das kommende Jahr abzeichnenden Marktanteile nichts an der Untätigkeit der Behörde ändern werden.

Seeschifffahrt ist ein äußerst kapitalintensives Unternehmen. Zur Kosteneinsparung und besseren Nutzung der Ressourcen gibt es horizontale und vertikale Kooperationen im Bereich der Seeschifffahrt.

Schifffahrtskonferenzen

Die Aktivitäten der Linienreedereien unterliegen dem EU-Wettbewerbsrecht. Bis zum 18.10.2008 galt die Gruppenfreistellungsverordnung 4056/86, die es Linienreedereien ermöglichte, Frachtraten und Zuschläge durch Preisabsprachen zu regeln. Reedereien, die ihre Frachtraten für bestimmte Fahrtgebiete untereinander absprachen, waren Mitglieder einer sogenannten Schifffahrtskonferenz. Seit Oktober 2008 müssen Reedereien ihre Frachtraten, Zuschläge und Rabatte mit den Kunden individuell und direkt verhandeln, ohne Kontakt zu Mitbewerbern. Diese Regelung gilt jedoch ausschließlich für Linienverkehre von und nach Europa. Reedereien, deren Frachtschiffe ausschließlich außereuropäische Häfen anlaufen, könnten immer noch legal mit anderen Reedereien Preise für ihre Dienstleistungen im Rahmen von Schifffahrtskonferenzen absprechen.
Die Mitglieder der Konferenzen unterwerfen sich bestimmten Regularien, die sich im Wesentlichen auf folgende Punkte beziehen:

- Das Fahrgebiet der Konferenz wird geografisch eingegrenzt; die Lade-/Löschhäfen in den Relationen werden festgelegt;
- Die Transportbedingungen sind einheitlich und gelten, sofern keine Ausnahmen vereinbart werden, für alle Transporte der Konferenzmitglieder in diesem Fahrtgebiet; Diese Bedingungen könne die Vorschriften für die Aufmachung der Konnossemente sein oder die Vermessungsarten für einzelne Güterarten.
- Es können Daten und Meinungen über Marktinformationen ausgetauscht werden;

Sobald nur außereuropäische Häfen angelaufen werden, beziehen sich die Regularien auch auf die Preisabsprachen:

- Auf Grundlage der Marktinformationen werden Ratenindizes für die verschiedenen Fahrtgebiete und Containertypen errechnet;
- Ratenzuschlägen und sonstigen Gebühren werden gemeinsam festgelegt.

Outsider

Linienreedereien, die in keiner Schifffahrtskonferenz Mitglied sind, werden als „Outsider" bezeichnet. Sie haben sich keiner Konferenz oder keinem Pool angeschlossen, sondern treten als deren Konkurrenz auf. Da die Outsider in der Regel nicht die Abfahrtsdichte und den Service einer Konferenz bieten können, sind sie in der Lage den Befrachtern meist günstigere Frachtraten zu offerieren. Bei Outsider-Linien besteht immer das große Risiko, dass Schiffe verspätet eintreffen bzw. abfahren. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass sich Outsider vermehrt nach Aufkommen und Nachfrage richten und auch zwischendurch den Fahrplan entsprechend anpassen. In der Regel sind Outsider-Linien bei den Frachtraten günstiger, jedoch meist nicht so zuverlässig wie Konferenz- bzw. Pool-Linien. Darüber hinaus bieten Outsider nicht den hohen Servicegrad wie die Konferenz-Reedereien. Manchmal bestehen in der Praxis Mischformen in der Art, das Schifffahrtslinien in einigen Fahrtgebieten konferenzunabhängig sind, in einem oder einigen Fahrtgebieten aber der Konferenz angehören.

Pools

Pools sind spezielle Kooperationsformen im Bereich der Trampschifffahrt mit dem Ziel, den Konkurrenzkampf zwischen den Reedereien einzudämmen oder gänzlich auszuschließen.
Während bei der Konferenz jedes Mitglied im Absatzbereich völlig unabhängig arbeitet und durch eigenes Marketing versucht, soviel Ladung zu akquirieren, um die selbst gesetzten Unternehmensziele zu erreichen, wird heute durch Poolvereinbarungen angestrebt, in einem bestimmten Fahrtgebiet


(=Teilmarkt) die Aktivitäten abzustimmen oder aufzuteilen. Die rechtliche Selbständigkeit der Reedereien bleibt unangetastet, die wirtschaftliche Selbständigkeit dagegen stufenweise abgebaut.
Eine für die Bereederung der einzelnen Schiffe zuständige Reederei fasst technisch baugleiche Schiffe anderer Reedereien in einem Pool zusammen und koordiniert den Einsatz der Schiffe auf dem internationalen Markt. Durch diese gemeinsame Vermarktung wird man wettbewerbsfähiger und flexibler.

Es gibt Ladungspools, in welchen sich die Kooperationspartner das Ladungsaufkommen eines Fahrtgebietes aufteilen. Jedes Mitglied hat Anspruch auf einen bestimmten Ladungsanteil in Form eines im Voraus ausgehandelten Prozentsatzes. Meistens wird mit der Poolbildung auch eine Fahrplangemeinschaft hergestellt, in der aus Gründen der Rationalisierung Absprachen über die wechselnde Gestellung von Abfahrten von den zu bedienenden Häfen getroffen werden.
Häufiger begegnet einem der Frachtenpool. In einem Frachtenpool werden darüber hinaus auch die Frachteinnahmen der Poolmitglieder aufgeteilt. Jedes Mitglied darf zunächst von den eigenen Bruttoerträgen Pauschalbeträge für ladungsbezogene Kosten als „Standard Cost Allowances“ in Abzug bringen. Die auf diese oder ähnliche Weise ermittelten Nettoerträge des Pools werden nach vereinbarten Anteilen auf die einzelnen Reedereien verteilt.

Allianzen
Mitte der Neunzigerjahre haben sich in der Wirtschaftswelt Allianzen in unterschiedlichen Branchen herausgebildet. So gibt es im Luftfahrtbereich Allianzen zwischen Fluggesellschaften. Beispielsweise ist die Lufthansa Mitglied in der Star Alliance. Auch in der Seeschifffahrt haben sich zahlreiche Allianzen entwickelt. In der Schifffahrtsbranche bedeutet eine Allianz eine horizontale Kooperation mit Unternehmen der gleichen Branche, also anderen Reedereien, um Ziele zu erreichen, die durch individuelle Aktivitäten der einzelnen Reederei nicht zu verwirklichen wären. Hierzu zählen:

Vorteile	Ursachen
Zeitvorteile	Höhere Abfahrtsfrequenzen in den jeweiligen Fahrtgebieten
Kostenvorteile	Verteilung der Kosten für den Aufbau ausreichender Flotten geringere Kosten für Terminalnutzung und Containerdisposition
Know-how-Vorteile und Kompetenzgewinn	Teilen und Ausgleich von Informationen und Kompetenz
Skalenvorteile	Höhere Auslastung der Containerschiffe durch „Economies of Scale" Fixkostendegression, niedrigere Transportkosten pro TEU
Risikominderung	Verteilung des Investitionsrisikos/Ausfallrisikos auf mehrere Parteien
Marktzutritt	Erleichterter Zugang zu bestimmten Fahrtgebieten, in denen Partnerreedereien ihren Heimatmarkt haben

Zu den wichtigsten Allianzen im Seeschifffahrtsbereich gehören:

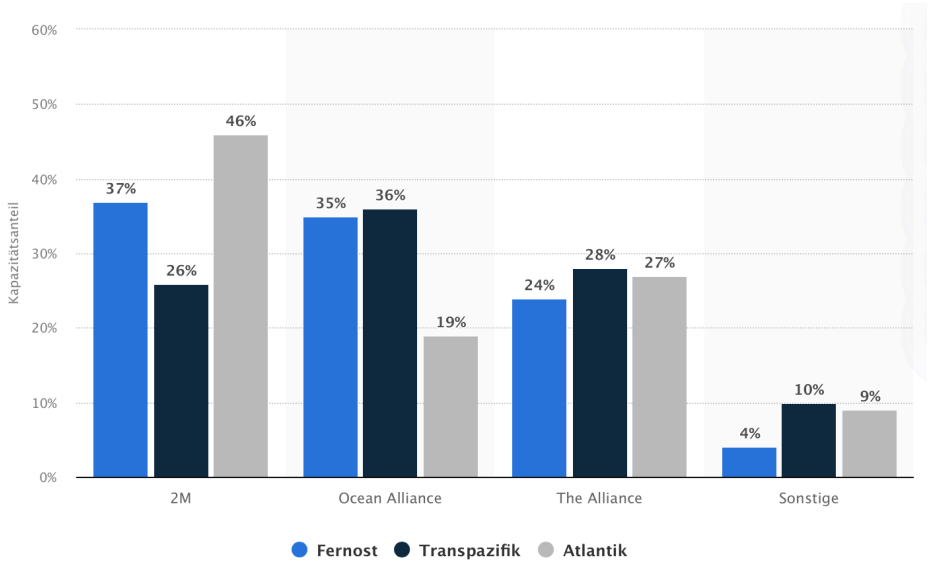

Konsortium	Marktanteile	Mitglieder	Anmerkungen
2M	36,2 %	Maersk, MSC	Geplant war zunächst, zusammen mit CMA CGM das Konsortium P3 zu gründen. Dies wurde jedoch von chinesischen Behörden 2014 verboten.
Ocean Alliance	29,9 %	CMA-CGM, OOCL, Evergreen und COSCO	Gegründet 2014.
The Alliance	26,2 %	Yang-Ming, Hapag-Lloyd und ONE	Vormals CKYHS, bevor 2014 Evergreen Marine aufgenommen wurde. Auch *The Green Alliance* genannt.

Somit sind die größten Containerschiffsreedereien der Welt in einem Konsortium vertreten und halten so ein Großteil der weltweiten Marktanteile. Über die oben aufgeführten Kooperationen hinaus betreiben die einzelnen Reedereien noch weitere Partnerschaften, die jedoch auf bestimmte Routen begrenzt sind.

Fusionen

Um Kostenvorteile, Economies of Scale (Skalenvorteile) und Synergieeffekte auszunutzen schließen sich bestehende Linienreedereien zu einem neuen, größeren Unternehmen zusammen (Merger). So hat beispielsweise die dänische Reederei Maersk die amerikanische Linienreederei Sealand übernommen. Im Jahr 1996 haben sich die niederländische Reederei Nedlloyd und das britische Unternehmen P & O zu P & O Nedlloyd zusammengeschlossen. Im August 2005 kam es zur Mega-Fusion zwischen Maersk-Sealand und P & 0 Nedlloyd. Dabei entstand die größte Linienreederei der Welt. Ebenfalls in 2005 ging die zum TUI-Konzern gehörende Reederei Hapag-Lloyd eine Fusion mit der kanadischen CP-Ships zur fünftgrößten Reederei der Welt ein. Eine geplante Fusion der Reedereien Hapag Lloyd und Hamburg Süd ist 2013 vorerst gescheitert. Der ruinöse Preiskampf im Container-Geschäft forderte im April 2014 den nächsten Zusammenschluss: Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd und ihr chilenischer Konkurrent CSAV legen ihr Containergeschäft zusammen.

Damit entstehe die viertgrößte Linienreederei der Welt mit rund 200 Schiffen und einem Jahresumsatz von etwa neun Milliarden Euro. Davor rangieren noch Maersk, die Mediterranean Shipping Company (MSC) und die CMA CGM Gruppe.

Vertikale Kooperationen

Neben horizontalen Kooperationen gehen Linienreedereien auch vertikale Kooperationen mit Unternehmen ein, die nicht der gleichen Branche angehören. Als Beispiel wäre das Joint Venture zwischen der Linienreederei Hapag-Lloyd und der HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) zu nennen, die den neuen Containerhafen und das -terminal in Hamburg-Altenwerder im Rahmen eines Joint Venture errichtet haben und betreiben. Die chinesische Reederei COSCO hat den griechischen Hafen Piräus (Athen) gepachtet und plant durch massive Investitionen dort ein zweites Rotterdam zu errichten.

Datum:	ÜA III: Kooperationssysteme	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Arbeitsauftrag: Stellen Sie die unterschiedlichen Kooperationssysteme in folgender Übersicht logisch dar.

