


# Ultra V Pro

لوحة ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

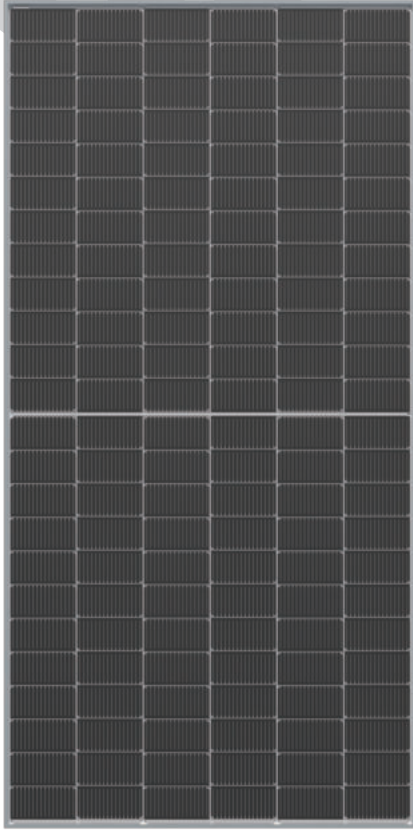

## 580-600W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة



### تقنية القضبان المتعددة (Multi-Busbar)

استغلال بصري فائق وقدرة أعلى على تجميع التيار، مما يرفع قدرة اللوح وموثوقيته



### قدرة خرج عالية

تدهور LID شبه معدوم، و LeTID منخفض جداً، ومقاومة أفضل لظاهرة PID، مع تدهور منخفض في القدرة وخرج مرتفع



### توليد الطاقة من الوجهين

يزيد الكسب من الوجه الخلفي حتى 25% بحسب الضوء المنعكس، مما يخفض تكلفة الطاقة المستوية LCOE بشكل ملحوظ



### اختبارات موسعة لأحمال الرياح والثلوج

اللوحة معتمدة لتحمل رياح شديدة (2400 Pascal) وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)\*



ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 9001  
SA 8000  
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية  
نظام الصحة والسلامة المهنية  
نظام إدارة الجودة  
معايير المسؤولية الاجتماعية  
إرشادات تصميم اللوح


IEC 61701  
IEC 62716  
IEC 60068-2-68  
IEC 61730-2 (UL790)

مقاومة رذاذ الملح  
مقاومة الأمونيا  
مقاومة الغبار والرمال  
فئة الحريق C



سنة ضمان أداء خطي للقدرة 30

سنة ضمان للمنتج 15

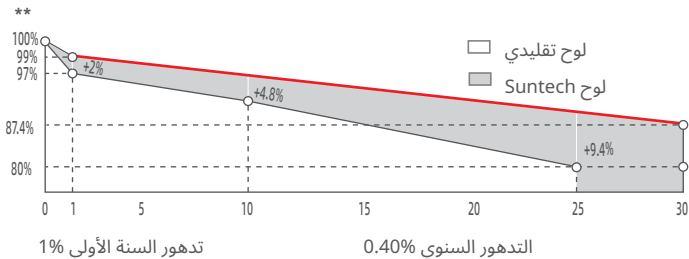

\* يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.

\*\*\* شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.


\*\* يُرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.

\*\*\*\* تحتفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

# Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

## الخصائص الميكانيكية

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الخلية الشمسية            | 182 mm سيليكون أحادي البلورة N-type بمقاس                                           |
| عدد الخلايا               | 144 (6 × 24)                                                                        |
| الأبعاد                   | 2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)                                      |
| الوزن                     | 32.0 kg (70.5 lbs.)                                                                 |
| الخزاج الأمامي / الخلفي   | 2.0+2.0 mm زجاج نصف مقسى بسماكة                                                     |
| كابلات الخرج              | 160 mm (+) و 350 mm (-) طول أو بطول حسب الطلب                                       |
| صندوق التوصيل             | معيار IP68 مع 3 دايودات تجاوز                                                       |
| درجة حرارة التشغيل        | -40 °C ~ +85 °C                                                                     |
| أقصى جهد للنظام           | 1500 V DC (IEC)                                                                     |
| الموصلات                  | STP-XC4                                                                             |
| أقصى تيار للمصهر التسلسلي | 25 A                                                                                |
| تفاوت القدرة              | 0/+5 W                                                                              |
| معامل ثنائية الوجه        | (80 ± 5)%                                                                           |
| الإطار                    | إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد                                                    |
| مواصفات التعبئة           | عدد 36 لوحاً لكل منصة نقل<br>عدد 720 لوحاً لكل حاوية 40'HC<br>2310×1120×1255 1202kg |

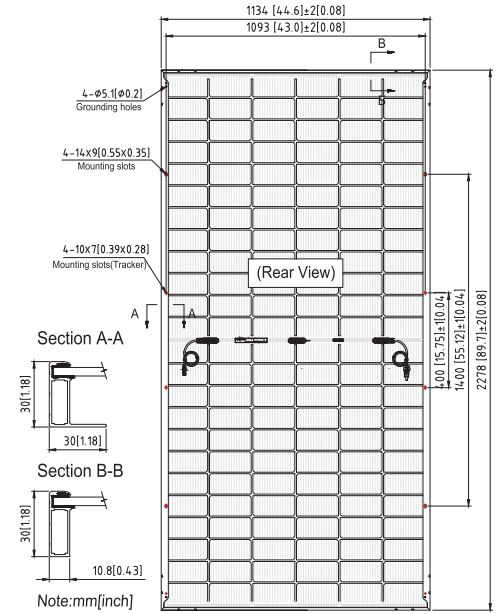

لتكريب أنظمة التتبع، يُرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الأحمال الميكانيكية.

## الخصائص الكهربائية

| طراز اللوح                   | STP600S-C72/Nsh+ |       | STP595S-C72/Nsh+ |       | STP590S-C72/Nsh+ |       | STP585S-C72/Nsh+ |       | STP580S-C72/Nsh+ |       |
|------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| ظروف الاختبار                | STC              | NMOT  | STC              | NMOT  | STC              | NMOT  | STC              | NMOT  | STC              | NMOT  |
| القدرة القصوى (Pmax/W)       | 600              | 458.1 | 595              | 454.3 | 590              | 450.5 | 585              | 446.7 | 580              | 443.0 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)   | 43.13            | 40.8  | 43.02            | 40.7  | 42.91            | 40.6  | 42.79            | 40.5  | 42.68            | 40.4  |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)  | 13.91            | 11.2  | 13.83            | 11.16 | 13.75            | 11.10 | 13.67            | 11.04 | 13.59            | 10.98 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 51.94            | 49.4  | 51.81            | 49.3  | 51.68            | 49.1  | 51.55            | 49    | 51.42            | 48.9  |
| تيار القصير (Isc/A)          | 14.64            | 11.80 | 14.56            | 11.74 | 14.48            | 11.67 | 14.4             | 11.61 | 14.32            | 11.54 |
| كفاءة اللوح (%)              | 23.2             |       | 23.0             |       | 22.8             |       | 22.6             |       | 22.5             |       |

STC: إشعاع 1000 W/m²، حرارة الخلية 25 °C، AM=1.5، NMOT: إشعاع 800 W/m²، حرارة محيطية 25 °C، AM=1.5، سرعة رياح 1 m/s، تفاوت القياس ضمن ±3%.

## الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

مرجعياً: 600W للوحة الأمامي

| الكسب من الوجه الخلفي        | 5%    | 15%   | 25%   |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| القدرة القصوى عند STC        | 630.0 | 690.0 | 750.0 |
| جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)   | 43.1  | 43.1  | 43.2  |
| تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)  | 14.61 | 16.00 | 17.39 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 51.9  | 51.9  | 52.0  |
| تيار القصير (Isc/A)          | 15.37 | 16.84 | 18.30 |
| كفاءة اللوح (%)              | 24.4  | 26.7  | 29.0  |

## الخصائص الحرارية

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT) | 42 ± 2 °C  |
| المعامل الحراري للقدرة (Pmax)     | -0.29%/°C  |
| المعامل الحراري للجهد (Voc)       | -0.25%/°C  |
| المعامل الحراري للتيار (Isc)      | +0.046%/°C |

تتوفر معلومات تركيب وتشغيل هذا المنتج في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في نشرة البيانات هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات اختلافاً طفيفاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور، أو تغير لونها بما لا يؤثر على أدائها السليم، أمر وارد ولا يُعد انحرافاً عن المواصفات.

## المنحنيات

