


Ultra V Pro

لوحة ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

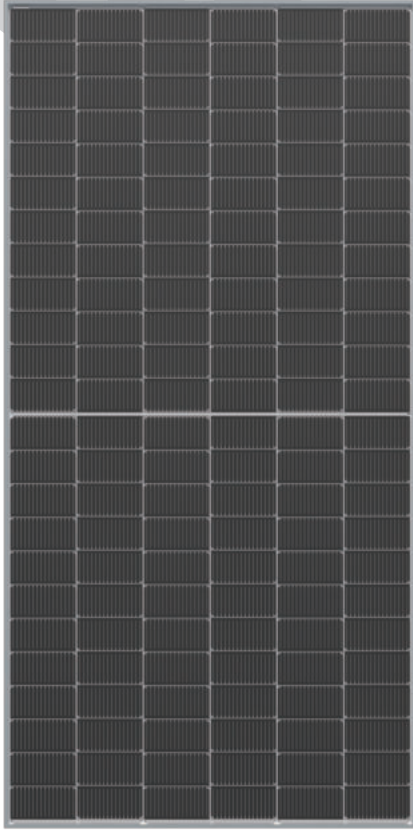

580-600W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة



تقنية القضبان المتعددة (Multi-Busbar)

استغلال بصري فائق وقدرة أعلى على تجميع التيار، مما يرفع قدرة اللوح وموثوقيته



قدرة خرج عالية

تدهور LID شبه معدوم، وLeTID منخفض جداً، ومقاومة أفضل لظاهرة PID، مع تدهور منخفض في القدرة وخرج مرتفع



توليد الطاقة من الوجهين

يزيد الكسب من الوجه الخلفي حتى 25% بحسب الضوء المنعكس، مما يخفض تكلفة الطاقة المستوية LCOE بشكل ملحوظ




اختبارات موسعة لأحمال الرياح والثلوج

اللوحة معتمدة لتحمل رياح شديدة (2400 Pascal) وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)*

ISO 14001 نظام الإدارة البيئية
ISO 45001 نظام الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001 نظام إدارة الجودة
SA 8000 معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 62941 إرشادات تصميم اللوح

IEC 61701 مقاومة رذاذ الملح
IEC 62716 مقاومة الأمونيا
IEC 60068-2-68 مقاومة الغبار والرمال
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C

مقاومة رذاذ الملح
مقاومة الأمونيا
مقاومة الغبار والرمال
فئة الحريق C

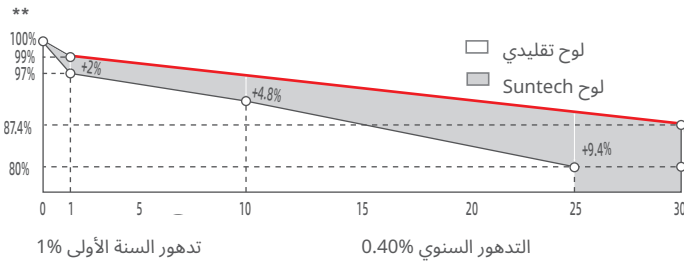

سنة ضمان أداء خطي للقدرة 30

سنة ضمان للمنتج 15

** يرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.


*** شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.

** يرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.

**** تحفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

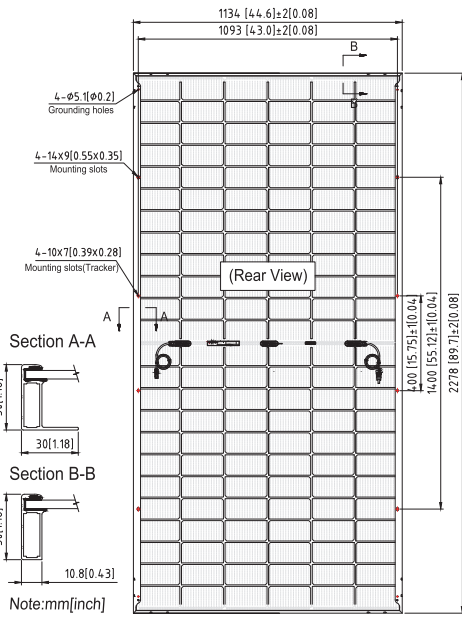

سيلكون أحادي البلورة N-type بمقاس 182 mm	الخلية الشمسية
144 (6 × 24)	عدد الخلايا
2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)	الأبعاد
32.0 kg (70.5 lbs.)	الوزن
2.0+2.0 mm زجاج نصف مقشئ بسماكة	الزجاج الأمامي / الخلفي
160 mm (+) 350 mm (-) طول أو بطول حسب الطلب	كابلات الخرج
معيار IP68 مع 3 دايودات تجاوز	صندوق التوصيل
-40 °C ~ +85 °C	درجة حرارة التشغيل
1500 V DC (IEC)	أقصى جهد للنظام
STP-XC4	الموصلات
25 A	أقصى تيار للمصهر التسلسلي
0/+5 W	تفاوت القدرة
(80 ± 5)%	معامل ثنائية الوجه
إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد	الإطار

عدد 36 لوحاً لكل منصة نقل
عدد 720 لوحاً لكل حاوية 40'HC
2310×1120×1255 1202kg


لتكيب أنظمة التتبع، يُرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الأحمال الميكانيكية.

الخصائص الكهربائية

STP580S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP600S-C72/Nsh+		طرز الوح
NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	ظروف الاختبار
443.0	580	446.7	585	450.5	590	454.3	595	458.1	600	القدرة القصوى (Pmax/W)
40.4	42.68	40.5	42.79	40.6	42.91	40.7	43.02	40.8	43.13	جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)
10.98	13.59	11.04	13.67	11.10	13.75	11.16	13.83	11.2	13.91	تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)
48.9	51.42	49	51.55	49.1	51.68	49.3	51.81	49.4	51.94	جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)
11.54	14.32	11.61	14.4	11.67	14.48	11.74	14.56	11.80	14.64	تيار القصير (Isc/A)
22.5		22.6		22.8		23.0		23.2		كفاءة اللوح (%)

STC: إشعاع 1000 W/m², حرارة الخلية 25 °C, AM=1.5, NMOT: إشعاع 800 W/m², حرارة محيطية 20 °C, سرعة رياح 1 m/s, تفاوت القياس ضمن ±3%.

المنحنيات (600W)

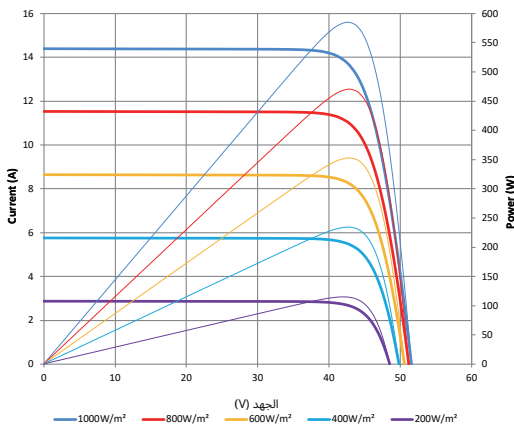

مرجعية: 600W للوحة الأمامي

الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

25%	15%	5%	الكسب من الوجه الخلفي
750.0	690.0	630.0	القدرة القصوى عند Pmax STC
43.2	43.1	43.1	جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)
17.39	16.00	14.61	تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)
52.0	51.9	51.9	جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)
18.30	16.84	15.37	تيار القصير (Isc/A)
29.0	26.7	24.4	كفاءة اللوح (%)

الخصائص الحرارية

42 ± 2 °C	درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)
-0.29%/°C	المعامل الحراري للقدرة (Pmax)
-0.25%/°C	المعامل الحراري للجهد (Voc)
+0.046%/°C	المعامل الحراري للتيار (Isc)

تنوفر معلومات تركيب وتشغيل هذا المنتج في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في نشرة البيانات هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات اختلافاً طفيفاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور، أو تغير لونها بما لا يؤثر على أدائها السليم، أمر وارد ولا يُعد انحرافاً عن المواصفات.