

سلسلة 12V

بطاريات ليثيوم حديد
فوسفات ذكية



50%

أخف وزناً من بطاريات الرصاص
الحمضية بنفس السعة

30%

كثافة طاقة أعلى من بطاريات
LiFePO4 بنفس السعة

4000+

أكثر من 4,000 دورة حياة
لتحقيق أعلى عائد استثمار

تطبيق ذكي

وحدة Bluetooth مدمجة تتيح
المراقبة اللحظية عبر
الأجهزة المحمولة

4S4P

حق 16 بطارية بتوصيل 4S4P
لبناء نظام بطاريات بطاقة
40.96 kWh قصوى

تسخين ذاتي

غشاء التسخين الداخلي يتيح
شحن البطارية في البرد القارس

التطبيقات

صُممت RV12200 لتحل محل بطاريات الرصاص الحمضية ذات الدورة العميقة، وهي مثالية للمركبات الترفيهية RV والقوارب والشاحنات والكبائن وغيرها من تطبيقات الدورة العميقة خارج الشبكة.



المواصفات






المواصفات الكهربائية	
الجهد الاسمي	12.8 VDC
السعة الاسمية	200 Ah
المقاومة	<10 mΩ
الكفاءة	99%
التفريغ الذاتي	≤3% شهرياً
أقصى عدد بطاريات توازي/توالي	4S4P
عمر الدورات	أكثر من 4000 دورة
أقصى تيار تفريغ مستمر	100 A
تيار التفريغ الأقصى اللحظي	200 A لمدة 5 s
أقصى تيار شحن مستمر	100 A
جهد الشحن الموصى به	14~14.6 V

المواصفات البيئية	
درجة حرارة التفريغ	من -20 °C إلى 60 °C
درجة حرارة الشحن	من 0 °C إلى 55 °C
درجة حرارة التخزين	من -40 °C إلى 60 °C
درجة حرارة التشغيل	من -20 °C إلى 50 °C
الرطوبة النسبية	من 5% إلى 95%

أخرى	
الشهادات	UL1973, FCC, CE, UKCA, Bluetooth SIG
الاتصال	BLE 5.0
أقصى ارتفاع تشغيل	4000 m
غشاء التسخين	مدعوم
تطبيق الجوال	Pylontech Auto

المواصفات الميكانيكية	
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	459 × 190 × 215 mm
الوزن	تقريباً 20.9 kg
نوع الطرف	M8 × 1.25 × 14 mm
عزم ربط الطرف	9 ± 1 Nm
مادة الغلاف	PC
درجة الحماية	IP65
نوع كيمياء الخلية	LiFePO4

الأبعاد

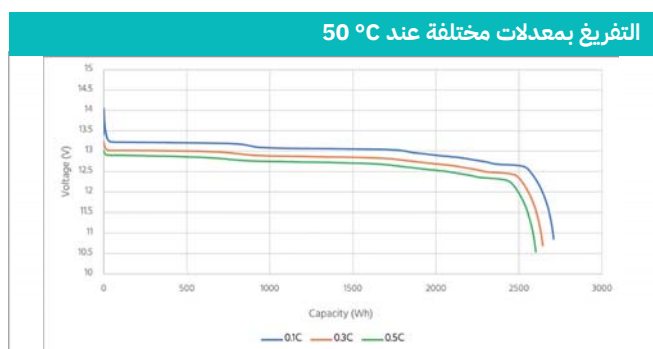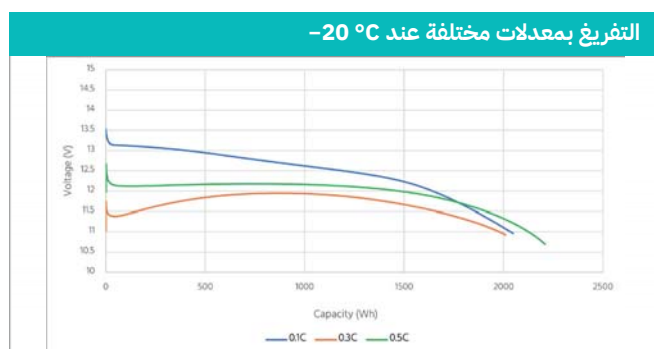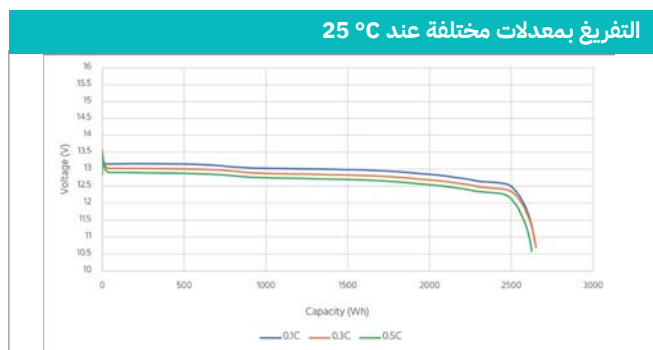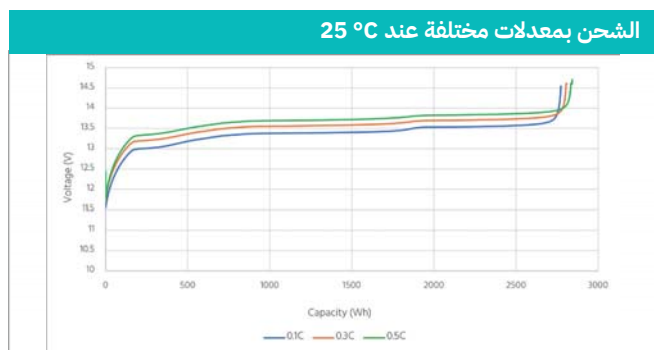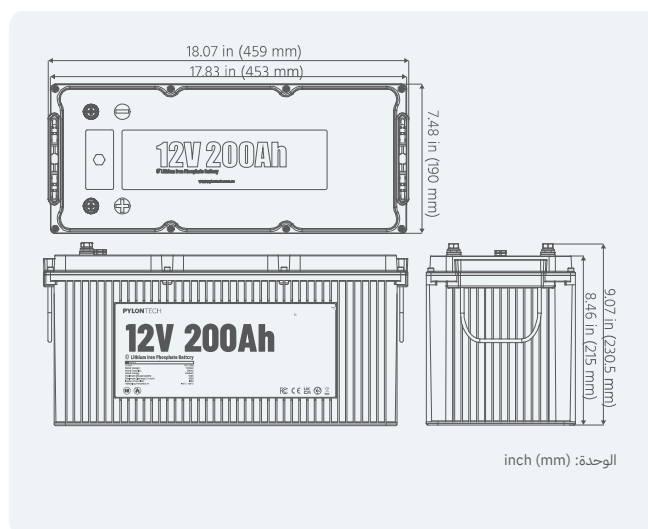

*أداء المنتج مبني على اختبارات في بيئة مضبوطة، وقد تختلف النتائج بحسب عوامل خارجية وبيئية متعددة.



شركة Pylon Technologies المحدودة
الطابق 5، رقم 72-71، العمر 887، طريق 887، شنغهاي، الصين



service@pylontech.com.cn



www.pylontech.com.cn



+86-21-51317699



8m X 8m