

إنفتر هجين أحادي الطور

Li Power

2012EMH

1600W

12VDC



مزايا المنتج

استغلال أعلى للطاقة الشمسية
بتكامل الألواح مع الشبكة



ترشيح EMI ومقاومة
عالية للتداخل



تصميم خارجي أبيض مطفاً



شاشة لمس ملونة
بعرض واضح للمعايير



قدرة خرج أعلى للإنفتر
في وضع الطاقة الشمسية




خرجان AC رئيسي ومساعد
بقدرة خرج كافية



مؤشر إضاءة RGB
بتصميم عصري



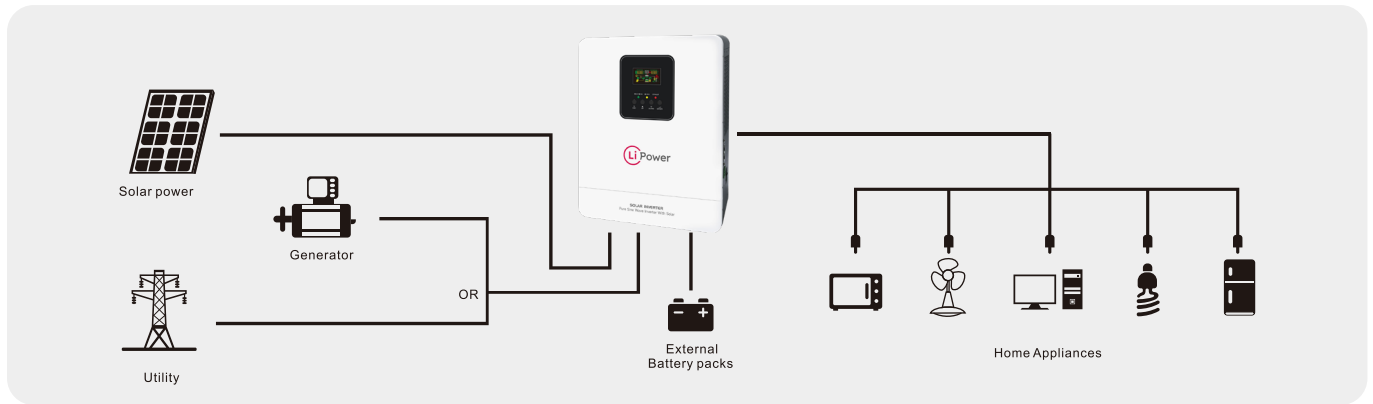

الموديل		2012EMH	
الدخل	صيغة الدخل	L+N+PE	
	جهد الدخل المقنن	220/ 230/ 240VAC	
	نطاق الجهد	90-280VAC $\pm 3V$ للوضع العادي، و170-280VAC $\pm 3V$ لوضع UPS	
	نطاق التردد	50/60Hz، تكيف تلقائي	
الخرج	القدرة المقننة	البطارية	1600W
		الألواح الشمسية	/
	جهد الخرج	220/ 230/ 240VAC $\pm 5\%$	
	تردد الخرج	50/ 60Hz $\pm 0.1\%$	
	شكل الموجة	موجة جيبية نقية	
	زمن التحويل، قابل للضبط	وضع UPS: 10 ms، وضع APL: 20 ms	
	قدرة الذروة	3200VA	
	قدرة التحميل الزائد	وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، 2s عند 200%~150%، 400ms فوق 200%	
	جهد الخرج	لا يوجد	
	نطاق جهد التغذية للشبكة		
التشغيل المتصل بالشبكة	نطاق تردد التغذية للشبكة		
	تيار الخرج المقنن		
	نطاق معامل القدرة		
	أقصى كفاءة تحويل DC/AC		
البطارية	الجهد المقنن	12Vdc	
	جهد الشحن الثابت، قابل للضبط	14.1Vdc	
	جهد الشحن العائم، قابل للضبط	13.5Vdc	
شاحن PV-AC	الشحن الشمسي	MPPT	
	أقصى قدرة دخل PV	2000W	
	نطاق جهد دخل MPPT	30~500Vdc	
	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	300~400Vdc	
	أقصى جهد دخل PV	500Vdc	
	أقصى تيار دخل PV	14A	
	أقصى تيار شحن PV	100A	
	أقصى تيار شحن من الشبكة	60A	
	أقصى تيار شحن	100A	
	واجهة LCD	يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها	
الشاشة	واجهة RS232	معدل الباود 240	
الواجهات	منفذ الاتصال الإضافي RS485	بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها	
	واجهة التوازي	لا يوجد	
المعايير البيئية	درجة حرارة بيئة التشغيل	من 10°C إلى 50°C	
	رطوبة بيئة التشغيل	من 20% إلى 95% بدون تكاثف	
	درجة حرارة التخزين	من 15°C إلى 60°C	
	الارتفاع	لا يتجاوز 1000 متر، وفوق ذلك تُخفّض القدرة، الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040	
المعايير الفيزيائية	الضوضاء	$\leq 50\text{db}$	
	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	404 × 304 × 114	
	الوزن التقريبي (kg)	5.5	
	المعايير والشهادات	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1	