

إنفتر هجين أحادي الطور

LiPower

BZ6248-48V



6.2KW
48VDC



دقة عالية لجهد الخرج 1.5%
لحماية أجهزتك



حماية من عكس توصيل البطارية
بمصدر لأمان أعلى



إعادة تشغيل تلقائية لبطاريات الليثيوم
وشحن أنسب لبطاريات الليثيوم



خيار اتصال WIFI خارجي
للمراقبة في أي وقت



PFC، كفاءة عالية، استهلاك أقل
وحماية للبيئة وتوفير في التكلفة



وضع تغذية ذكي يوزع الحمل
بين الألواح والشبكة والبطارية



دعم BMS لبطاريات الليثيوم



يعمل دون بطارية
لتقليل تكلفة النظام



جهد شحن الشبكة والألواح للضبط
ليطابق متطلبات البطاريات المختلفة




هيكل نحيف وتركيب سهل
ونقل مريح



تشغيل متواز حتى 9 وحدات
لتغذية أحمال أكبر



هيكل نحيف وتركيب سهل
ونقل مريح

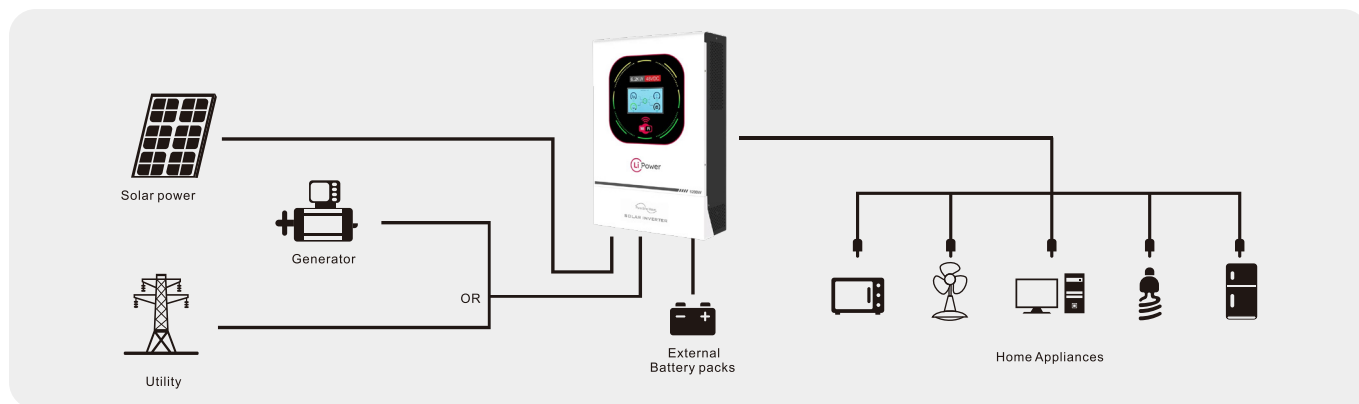

الموديل BZ6248SMH		بيانات دخل AC
L+N+PE	صيغة الدخل	بيانات دخل AC
220/ 230/ 240 VAC	جهد الدخل المقنن	
UPS: 170-280VAC ±3V, ووضع العادي, 90-280VAC ±3V	نطاق الجهد	
50/60Hz, تكيف تلقائي	نطاق التردد	
6200W	إنفترت البطارية	بيانات خرج AC
6500W	الإنفترت الشمسي	
220/ 230/ 240 VAC±5%	جهد الخرج	
50/ 60Hz±0.1%	تردد الخرج	
موجة جيبية نقية	شكل الموجة	التشغيل المتصل بالشبكة
وضع UPS: 10 ms, ووضع APL: 20 ms	زمن التحويل, قابل للضبط	
12400VA	قدرة الدروة	
وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%, و2s عند 200%~150%, و400ms فوق 200%	قدرة التحويل الزائد	
220/ 230/ 240 VAC	جهد الخرج	البطارية
170-265VAC	نطاق جهد التغذية للشبكة	
49-51±1Hz/ 59-61±1Hz	نطاق تردد التغذية للشبكة	
26.9A	تيار الخرج المقنن	
>0.99	نطاق معامل القدرة	شاحن PV-AC
98%	أقصى كفاءة تحويل DC/AC	
48Vdc	الجهد المقنن	
56.4Vdc	جهد الشحن الثابت, قابل للضبط	
54Vdc	جهد الشحن العائم, قابل للضبط	الشاشة
MPPT	الشحن الشمسي	
8500W	أقصى قدرة دخل PV	
60-500Vdc	نطاق جهد دخل MPPT	
360~430Vdc	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	الواجهات
500Vdc	أقصى جهد دخل PV	
27A	أقصى تيار دخل PV	
120A	أقصى تيار شحن PV	
100A	أقصى تيار شحن من الشبكة	المعايير البيئية
120A	أقصى تيار شحن	
يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها	واجهة LCD	
معدل الباود 240	RS232	
بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم, بطاقة WIFI, بطاقة تلمس جاف, وغيرها	منفذ الاتصال الإضافي RS485	المعايير الفيزيائية
PYLONTECH-PYTES-DYNES-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-JD	توافق BMS	
توازي وربط بالشبكة	واجهة التوازي	
من 10°C إلى 50°C	درجة حرارة بيئة التشغيل	
من 20% إلى 95% رطوبة	رطوبة بيئة التشغيل	المعايير الفيزيائية
من 15°C إلى 60°C	درجة حرارة التخزين	
لا يتجاوز 1000 متر, وفوق ذلك يُخفّض القدرة, الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040	الارتفاع	
≤50db	الضوضاء	
483 × 313 × 143	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	المعايير الفيزيائية
8.5	الوزن التقريبي (kg)	
المعايير والشهادات EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1		