

سلسلة 12V

بطاريات ليثيوم حديد
فوسفات ذكية



50%

أخف وزناً من بطاريات الرصاص
الحمضية بنفس السعة

30%

كثافة طاقة أعلى من بطاريات
LiFePO4 بنفس السعة

4000+

أكثر من 4,000 دورة حياة
لتحقيق أعلى عائد استثمار

تطبيق ذكي

وحدة Bluetooth مدمجة تتيح
المراقبة اللحظية عبر
الأجهزة المحمولة

4S4P

حتى 16 بطارية بتوصيل 4S4P
لبناء نظام بطاريات بطاقة
قصوى 40.96 kWh

تسخين ذاتي

غشاء التسخين الداخلي يتيح
شحن البطارية في البرد القارس

التطبيقات

صُممت RV12200 لتحل محل بطاريات الرصاص الحمضية ذات الدورة العميقة، وهي مثالية للمركبات الترفيهية RV والقوارب والشاحنات والكبائن وغيرها من تطبيقات الدورة العميقة خارج الشبكة.



المواصفات


المواصفات الكهربائية	
الجهد الاسمي	12.8 VDC
السعة الاسمية	200 Ah
المقاومة	<10 mΩ
الكفاءة	99%
التفريغ الذاتي	≤3% شهرياً
أقصى عدد بطاريات على التوازي أو التوالي 4S4P	
عمر الدورات	>4000 دورة
أقصى تيار تفريغ مستمر	100 A
تيار التفريغ الأقصى اللحظي	200 A لمدة 5 s
أقصى تيار شحن مستمر	100 A
جهد الشحن الموصى به	14~14.6 V

المواصفات البيئية	
درجة حرارة التفريغ	من -20 °C إلى 60 °C
درجة حرارة الشحن	من 0 °C إلى 55 °C
درجة حرارة التخزين	من -40 °C إلى 60 °C
درجة حرارة التشغيل	من -20 °C إلى 50 °C
الرطوبة النسبية	من 5% إلى 95%





أخرى	
الشهادات	UL1973, FCC, CE, UKCA, Bluetooth SIG
الاتصال	BLE 5.0
أقصى ارتفاع تشغيل	4000 m
غشاء التسخين	مدعوم
تطبيق الجوال	Pylontech Auto

المواصفات الميكانيكية	
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	459 × 190 × 215 mm
الوزن	20.9 kg تقريباً
نوع الطرف	M8 × 1.25 × 14 mm
عزم ربط الطرف	9 ± 1 Nm
مادة الغلاف	PC
درجة الحماية	IP65
نوع كيمياء الخلية	LiFePO4

الأبعاد

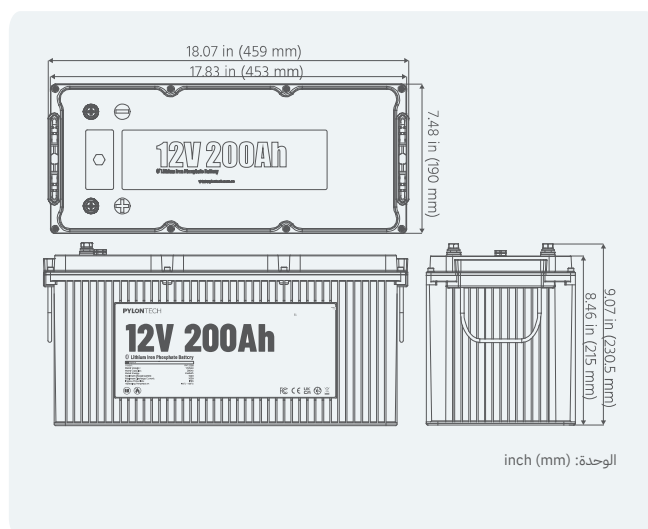

الوحدة: (mm) inch

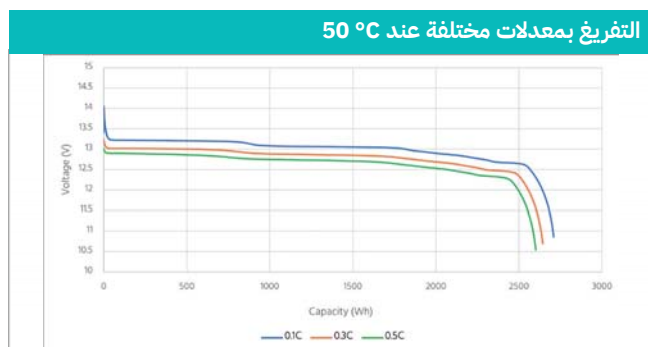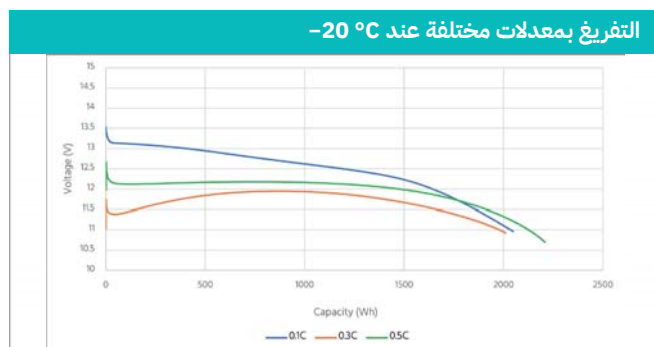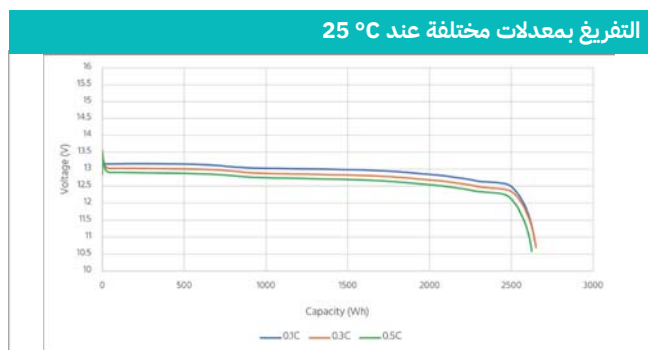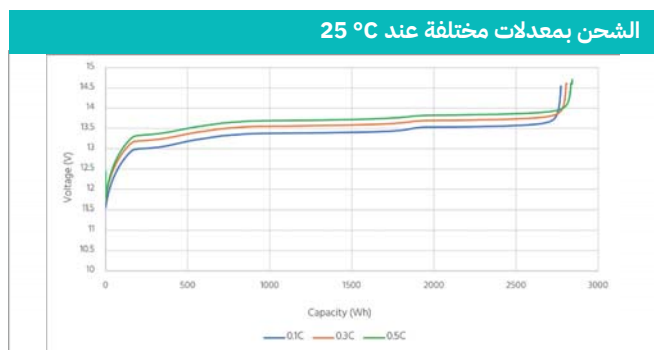

*أداء المنتج مبني على اختبارات في بيئة مضبوطة، وقد تختلف النتائج بحسب عوامل خارجية وبيئية متعددة.

