


PowerCube-M5A-64، جهد النظام أقل من 1500V



نظام تخزين بطاريات ليثيوم حديد فوسفات عالي الجهد
PowerCube-M5A-64/zzzV-L15

وحدة البطارية: HM5A180F

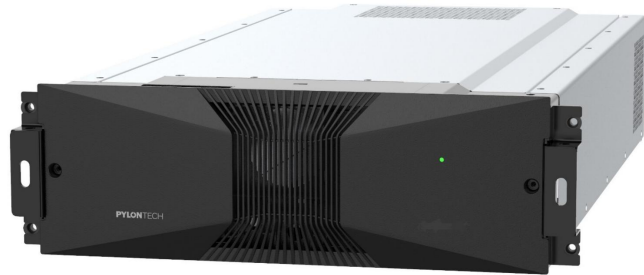

الوحدة	HM5A180F
المعايير الأساسية	
السعة (kWh)	15.68
الجهد الاسمي (Vdc)	64
السعة الاسمية (Ah)	245
نطاق الجهد (Vdc)	من 58 إلى 71
عمق التفريغ	90%
الأبعاد (mm) W×D×H	460 × 900 × 160.5
الاتصال	RS485 (Modbus RTU) / CAN / LAN
درجة الحماية	IP20
الوزن (kg)	115
درجة حرارة التشغيل	من 0°C إلى 50°C
درجة حرارة التخزين	من -20°C إلى 50°C
شهادات المنتج	UN38.3



وحدة التحكم الرئيسية: S1500M5A180E


الوحدة	S1500M5A180L
المعايير الأساسية	PowerCube-M5A180
المنتج المرتبط	50/60 Hz ، 100–305 VAC
تغذية AC لنظام BMS والمروحة	من 0 إلى 1500
جهد تشغيل النظام (Vdc)	180
أقصى تيار تشغيل (A)	16.5
الاستهلاك الذاتي (W)	480 × 858 × 160
الأبعاد (mm) W×D×H	RS485 (Modbus RTU) / CAN / LAN
الاتصال	IP20
درجة الحماية	28
الوزن (kg)	أكثر من 15 سنة
العمر التشغيلي	من 20°C إلى 65°C
درجة حرارة التشغيل	من 40°C إلى 80°C
درجة حرارة التخزين	

PowerCube-M5A-64/zzzV-L15
الوحدة

المعايير الأساسية	
15.68 × n	سعة نظام البطاريات (kWh)
64 × n	جهد نظام البطاريات (Vdc)
245	سعة نظام البطاريات (Ah)
HM5A180F	وحدة البطارية
S1500M5A180L نسخة التغذية الخارجية، نسخة أمريكا الشمالية، مفتاح عزل	نوع وحدة التحكم
15.68	سعة وحدة البطارية (kWh)
من 1 إلى 21	عدد وحدات البطارية، اختياري
71 × n	الحد الأعلى لجهد شحن النظام (V)
122.5	التيار الاسمي للنظام (A)
180	التيار المستمر للنظام (A)
أقل من 210A لمدة 5 دقائق، أقل من 500A لمدة 30 ثانية	تيار الذروة (A)
من 10°C إلى 40°C	نطاق حرارة التشغيل
58 × n	الحد الأدنى لجهد تفريغ النظام (V)
96%	كفاءة الدورة الكاملة عند 1C
95%	عمق التفريغ
22 (1050 × 925 × 1965 خانة)	الأبعاد W×D×H (mm)
CANBUS / Modbus RTU / Modbus TCP/IP	الاتصال
220 + 115 × n (n من 1 إلى 22)	الوزن (kg)
أكثر من 15 سنة	العمر التشغيلي
من 10°C إلى 40°C	درجة حرارة التشغيل
من -20°C إلى 50°C	درجة حرارة التخزين
من 5% إلى 95% دون تكاثف	الرطوبة
أقل من 4000	الارتفاع (m)

نظام تخزين بطاريات ليثيوم حديد فوسفات عالي الجهد PowerCube-M5A-64/zzzV-E15

وحدة البطارية: HM5A180F

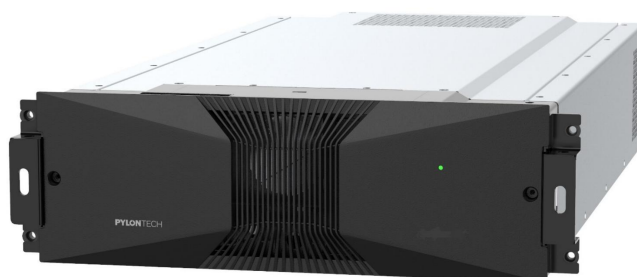

الوحدة	HM5A180F
المعايير الأساسية	
السعة (kWh)	15.68
الجهد الاسمي (Vdc)	64
السعة الاسمية (Ah)	245
نطاق الجهد (Vdc)	من 58 إلى 71
عمق التفريغ	90%
الأبعاد (mm) W×D×H	460 × 900 × 160.5
الاتصال	RS485 (Modbus RTU) / CAN / LAN
درجة الحماية	IP20
الوزن (kg)	115
درجة حرارة التشغيل	من 0°C إلى 50°C
درجة حرارة التخزين	من -20°C إلى 50°C
شهادات المنتج	UN38.3



وحدة التحكم الرئيسية: S1500M5A180E

الوحدة	S1500M5A180E
المعايير الأساسية	PowerCube-M5A180
المنتج المرتبط	50/60 Hz ,100–305 VAC
تغذية AC لنظام BMS والمروحة	من 0 إلى 1500
جهد تشغيل النظام (Vdc)	180
أقصى تيار تشغيل (A)	16.5
الاستهلاك الذاتي (W)	460 × 858 × 160
الأبعاد W×D×H (mm)	RS485 (Modbus RTU) / CAN / LAN
الاتصال	IP20
درجة الحماية	32
الوزن (kg)	أكثر من 15 سنة
العمر التشغيلي	من 20°C إلى 65°C
درجة حرارة التشغيل	من 40°C إلى 80°C
درجة حرارة التخزين	

PowerCube-M5A-64/zzzV-E15

الوحدة

المعايير الأساسية	
15.68 × n	سعة نظام البطاريات (kWh)
64 × n	جهد نظام البطاريات (Vdc)
245	سعة نظام البطاريات (Ah)
HM5A180F	وحدة البطارية
S1500M5A180E نسخة التغذية الخارجية، النسخة الأوروبية، قاطع دائرة	نوع وحدة التحكم
15.68	سعة وحدة البطارية (kWh)
من 1 إلى 21	عدد وحدات البطارية، اختياري
71 × n	الحد الأعلى لجهد شحن النظام (V)
122.5	التيار الاسمي للنظام (A)
180	التيار المستمر للنظام (A)
أقل من 210A لمدة 5 دقائق، أقل من 500A لمدة 30 ثانية	تيار الذروة (A)
من 10°C إلى 40°C	نطاق حرارة التشغيل
58 × n	الحد الأدنى لجهد تفريغ النظام (V)
96%	كفاءة الدورة الكاملة عند 1C
95%	عمق التفريغ
22 (1050 × 925 × 1965 خانة)	الأبعاد W×D×H (mm)
CANBUS / Modbus RTU / Modbus TCP/IP	الاتصال
220 + 115 × n (n من 1 إلى 22)	الوزن (kg)
أكثر من 15 سنة	العمر التشغيلي
من 10°C إلى 40°C	درجة حرارة التشغيل
من -20°C إلى 50°C	درجة حرارة التخزين
من 5% إلى 95% دون تكاثف	الرطوبة
أقل من 4000	الارتفاع (m)