

إنفتر هجين أحادي الطور

2012EMH

LiPower

1600W

12VDC



مزايا المنتج

استغلال أعلى للطاقة الشمسية
بتكامل الألواح مع الشبكة



ترشيح EMI ومقاومة
عالية للتداخل



تصميم خارجي أبيض مطفاً



شاشة لمس ملونة
بعرض واضح للمعايير



قدرة خرج أعلى للإنفتر
في وضع الطاقة الشمسية




خرجان AC رئيسي ومساعد
بقدره خرج كافية



مؤشر إضاءة RGB
بتصميم عصري



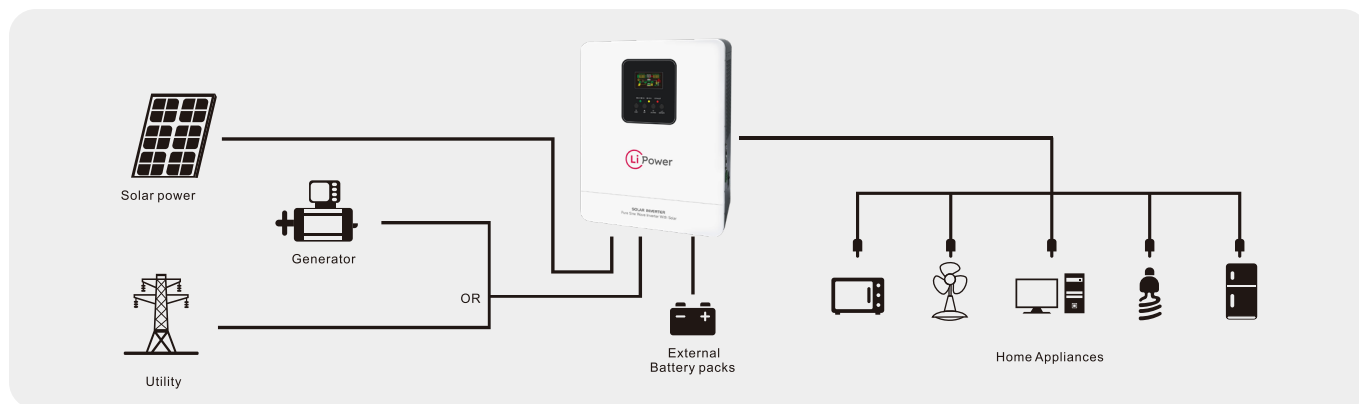

2012EMH		الموديل
L+N+PE	صيغة الدخل	الدخل
220/ 230/ 240VAC	جهد الدخل المقنن	
UPS: 170-280VAC ±3V للوضع العادي، و90-280VAC ±3V	نطاق الجهد	
50/60Hz، تكيف تلقائي	نطاق التردد	
1600W	القدرة المقننة	الخرج
/		
220/ 230/ 240VAC±5%	جهد الخرج	
50/ 60Hz±0.1%	تردد الخرج	
موجة جيبية نقية	شكل الموجة	
وضع UPS: 10 ms، ووضع APL: 20 ms	زمن التحويل، قابل للضبط	
3200VA	قدرة الذروة	
وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، 2s عند 200%~150%، و400ms فوق 200%	قدرة التحميل الزائد	
لا يوجد	جهد الخرج	
	نطاق جهد التغذية للشبكة	
	نطاق تردد التغذية للشبكة	
	تيار الخرج المقنن	
	نطاق معامل القدرة	
	أقصى كفاءة تحويل DC/AC	
12Vdc	الجهد المقنن	البطارية
14.1Vdc	جهد الشحن الثابت، قابل للضبط	
13.5Vdc	جهد الشحن العائم، قابل للضبط	
MPPT	الشحن الشمسي	شاحن PV-AC
2000W	أقصى قدرة دخل PV	
30~500Vdc	نطاق جهد دخل MPPT	
300~400Vdc	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	
500Vdc	أقصى جهد دخل PV	
14A	أقصى تيار دخل PV	
100A	أقصى تيار شحن PV	
60A	أقصى تيار شحن من الشبكة	
100A	أقصى تيار شحن	
يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها	واجهة LCD	
معدل الباود 240	RS232	الواجهات
بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها	منفذ الاتصال الإضافي RS485	
لا يوجد	واجهة التوازي	المعايير البيئية
من 10°C - إلى 50°C	درجة حرارة بيئة التشغيل	
من 20% إلى 95% بدون تكاثف	رطوبة بيئة التشغيل	
من 15°C - إلى 60°C	درجة حرارة التخزين	
لا يتجاوز 1000 متر، وفوق ذلك تُخفّض القدرة؛ الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040	الارتفاع	
≤50db	الضوضاء	المعايير الفيزيائية
404 × 304 × 114	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	
5.5	الوزن التقريبي (kg)	
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1		المعايير والشهادات