

سلسلة 12V

بطاريات ليثيوم حديد
فوسفات ذكية



50%

أخف وزناً من بطاريات الرصاص
الحمضية بنفس السعة

30%

كثافة طاقة أعلى من بطاريات
LiFePO4 بنفس السعة

4000+

أكثر من 4,000 دورة حياة
لتحقيق أعلى عائد استثمار

تطبيق ذكي

وحدة Bluetooth مدمجة تتيح
المراقبة اللحظية عبر
الأجهزة المحمولة

4S4P

حق 16 بطارية بتوصيل 4S4P
لبناء نظام بطاريات بطاقة
40.96 kWh قصوى

تسخين ذاتي

غشاء التسخين الداخلي يتيح
شحن البطارية في البرد القارس

التطبيقات

صُممت RV12200 لتحل محل بطاريات الرصاص الحمضية ذات الدورة العميقة، وهي مثالية للمركبات الترفيهية RV والقوارب والشاحنات والكبائن وغيرها من تطبيقات الدورة العميقة خارج الشبكة.



المواصفات


المواصفات الكهربائية	
12.8 VDC	الجهد الاسمي
200 Ah	السعة الاسمية
<10 mΩ	المقاومة
99%	الكفاءة
≤3% شهرياً	التفريغ الذاتي
4S4P	أقصى عدد بطاريات توازي/توالي
أكثر من 4000 دورة	عمر الدورات
100 A	أقصى تيار تفريغ مستمر
200 A لمدة 5 s	تيار التفريغ الأقصى اللحظي
100 A	أقصى تيار شحن مستمر
14~14.6 V	جهد الشحن الموصى به

المواصفات البيئية	
من -20 °C إلى 60 °C	درجة حرارة التفريغ
من 0 °C إلى 55 °C	درجة حرارة الشحن
من -40 °C إلى 60 °C	درجة حرارة التخزين
من -20 °C إلى 50 °C	درجة حرارة التشغيل
من 5% إلى 95%	الرطوبة النسبية





أخرى	
UL1973, FCC, CE, UKCA, Bluetooth SIG	الشهادات
BLE 5.0	الاتصال
4000 m	أقصى ارتفاع تشغيل
مدعوم	غشاء التسخين
Pylontech Auto	تطبيق الجوال

المواصفات الميكانيكية	
459 × 190 × 215 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
20.9 kg تقريباً	الوزن
M8 × 1.25 × 14 mm	نوع الطرف
9 ± 1 Nm	عزم ربط الطرف
PC	مادة الغلاف
IP65	درجة الحماية
LiFePO4	نوع كيمياء الخلية

الأبعاد

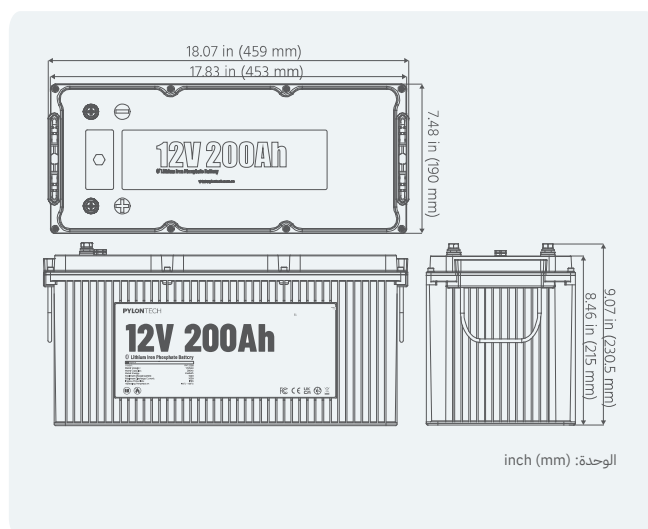

الوحدة: (mm) inch

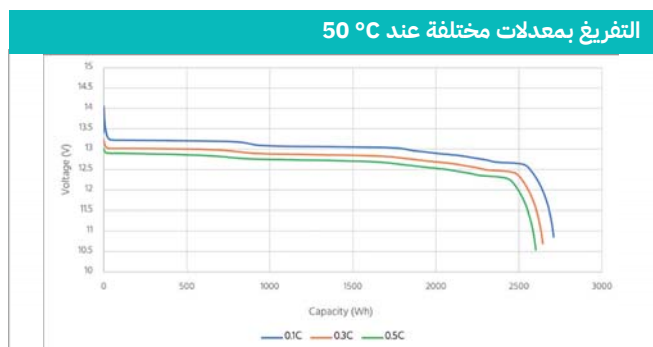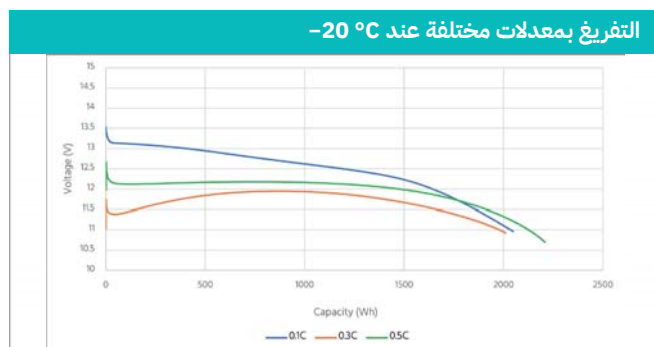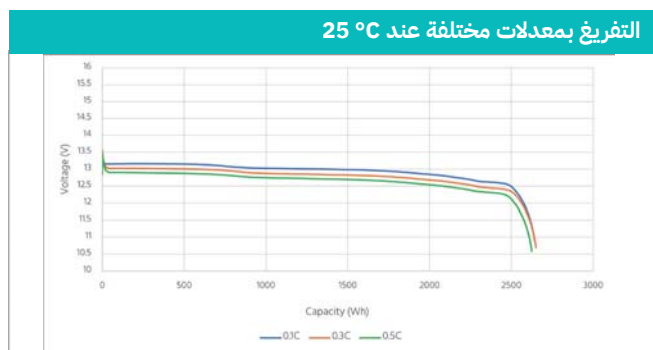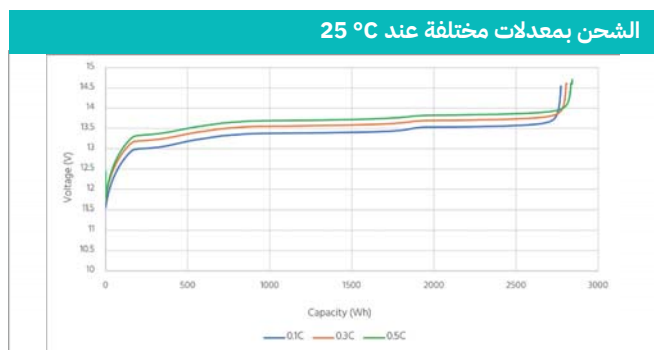

*أداء المنتج مبني على اختبارات في بيئة مضبوطة، وقد تختلف النتائج بحسب عوامل خارجية وبيئية متعددة.



شركة Pylon Technologies المحدودة
الطابق 5، رقم 72-71، العمر 887، طريق 887، شينغهاي، الصين

service@pylontech.com.cn

www.pylontech.com.cn

+86-21-51317699

