

Ultra X Pro Plus

N-Type TOPCon خلية نصف


ثنائي الوجه زجاج-زجاج

TYPE: STPXXXS-D66-Nsh+

700-720W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة

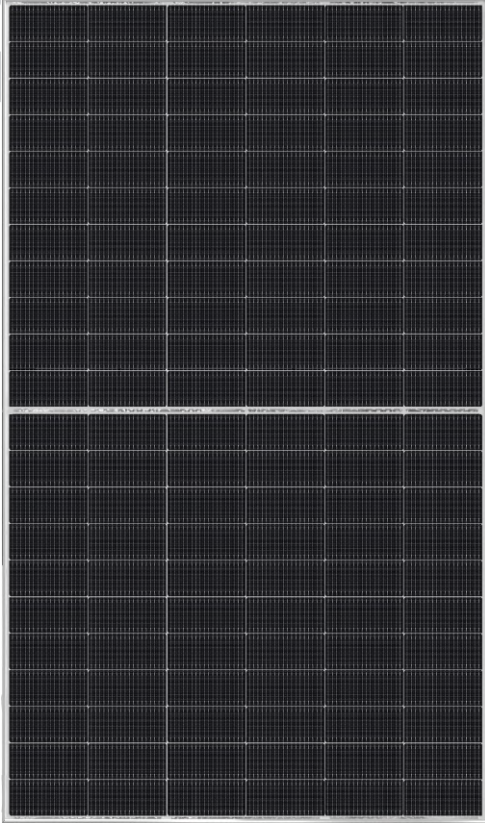

قيمة أعلى للعملاء
يخفض تكلفة مكونات النظام (BOS) بفعالية، ويحقق تكلفة طاقة مستوية (LCOE) أقل، ويرفع ربحية المشروع



متوافق مع أنظمة التتبع الشائعة

تصميم اللوح متوافق بدرجة عالية مع أنظمة التتبع في محطات الطاقة، مما يوفر حلاً اقتصادياً للمحطات الكبيرة



مقاومة البيئات القاسية

اجتاز اختبارات رذاذ الملح العالي وLTD ومقاومة الأمونيا، وأكثر تكيفاً مع الحرارة المرتفعة والرياح القوية والجليد والثلوج وتآكل المياه المالحة في البيئات المناخية




اختبارات موسعة لأحمال الرياح والثلوج

اللوح معتمد لتحمل رياح شديدة (2400 Pascal) وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)

ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
SA 8000
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية
الصحة والسلامة المهنية
نظام إدارة الجودة
معايير المسؤولية الاجتماعية
إرشادات تصميم اللوح

مقاومة رذاذ الملح IEC 61701
مقاومة الأمونيا IEC 62716
الغبار والرمال IEC 60068-2-68
فئة الحريق C IEC 61730-2 (UL790)

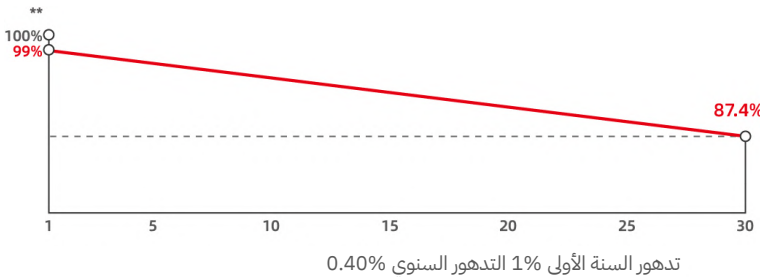

30 سنة ضمان أداء خطي للقدرة
15 سنة ضمان للمنتج

* يرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.


** يرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.

*** شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.

**** تحتفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

Ultra X Pro Plus STPXXXS-D66-Nsh+ 700-720W

الخصائص الميكانيكية

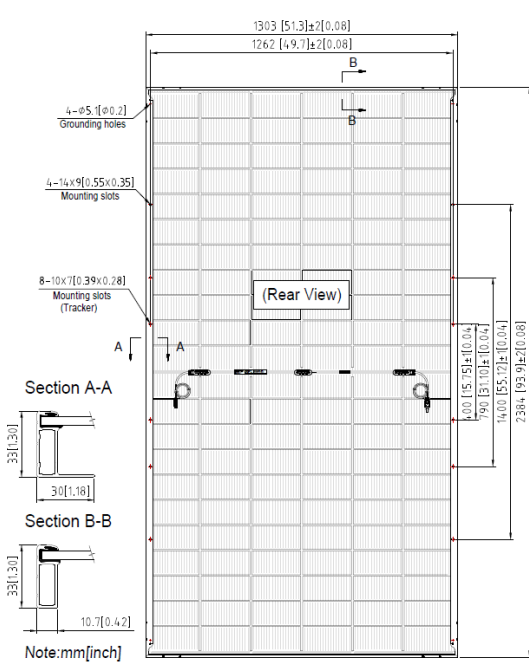

N-type سيليكون أحادي البلورة

132 (6 × 22)
بوصة 2384 × 1303 × 33 mm / 93.9 × 51.3 × 1.3
37.3 kg (82.2 lbs.)
زجاج نصف مقبى 2.0+2.0 mm / 0.079+0.079 بوصة
4.0 mm ² , بطول 350 mm للسالب و 160 mm للموجب أو بطول حسب الطلب
IP68 مع 3 ثنائيات تجاوز
من -40 °C إلى +85 °C
1500 V DC (IEC)
STP-XC4
35 A
0/+5 W
(80 ± 5)%
إطار من سبائك الألمنيوم المؤكسد

الخلية الشمسية

عدد الخلايا

الأبعاد

الوزن

الزجاج الأمامي / الخلفي

كابلات الخرج

صندوق التوصيل

حرارة تشغيل اللوح

أقصى جهد للنظام

الموصلات

أقصى فيوز للسلسلة

تفاوت القدرة

معامل ثنائية الوجه المرجعي

الإطار

33 لوحاً لكل منصة

594 لوحاً لكل حاوية 40'HC

أبعاد المنصة 1325×1120×2510 mm ووزن المنصة 1264.4 kg

إعدادات التعبئة


تركيب أنظمة التتبع، يرجى مراجعة Suntech لمعلومات الأحمال الميكانيكية

الخصائص الكهربائية

STP700S-D66-Nsh+		STP705S-D66-Nsh+		STP710S-D66-Nsh+		STP715S-D66-Nsh+		STP720S-D66-Nsh+		طراز اللوح
STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	ظروف الاختبار
700	534	705	539	710	542	715	545	720	548	القدرة القصوى (Pmax/W)
39.65	37.30	39.85	37.60	40.05	37.70	40.25	37.90	40.45	38.00	جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)
17.66	14.32	17.69	14.35	17.72	14.38	17.78	14.40	17.81	14.41	تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)
47.65	45.20	47.85	45.50	48.05	45.60	48.25	45.80	48.45	46.00	جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)
18.67	15.05	18.71	15.08	18.75	15.12	18.79	15.15	18.83	15.18	تيار القصر (Isc/A)
22.5		22.7		22.9		23.0		23.2		كفاءة اللوح (%)

STC: إشعاع 1000 W/m², حرارة اللوح 25 °C, AM=1.5; NMOT: إشعاع 800 W/m², حرارة محيطية 20 °C, AM=1.5, سرعة رياح 1 m/s; تفاوت القياس ضمن ±3%

المنحنيات تيار-جهد وقدر-جهد (710W)

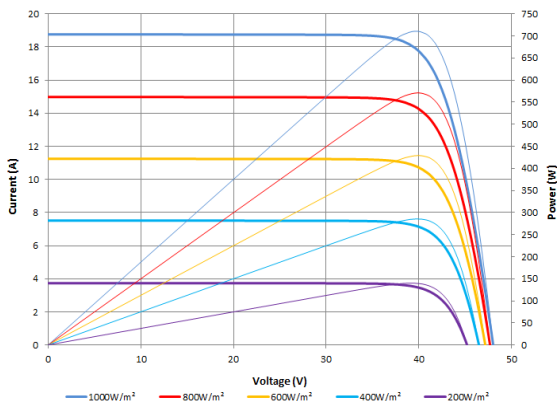

الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

بالرجوع إلى الوجه الأمامي 710W

25%	15%	5%	الكسب من الوجه الخلفي
888	817	746	القدرة القصوى عند STC (Pmax)
40.15	40.05	40.05	جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)
22.15	20.38	18.61	تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)
48.15	48.05	48.05	جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)
23.44	21.56	19.69	تيار القصر (Isc/A)
28.6	26.3	24.0	كفاءة اللوح (%)

الخصائص الحرارية

42 ± 2 °C	درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)
-0.29%/°C	معامل حرارة Pmax
-0.25%/°C	معامل حرارة Voc
0.046%/°C	معامل حرارة Isc

توفر معلومات التركيب والتشغيل في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في هذه النشرة قابلة للتغير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات قليلاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور أو تغير لونها دون التأثير على أدائها لا يُعد انحرافاً عن المواصفات.