

Ultra V Pro


لوحة ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

580-600W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة

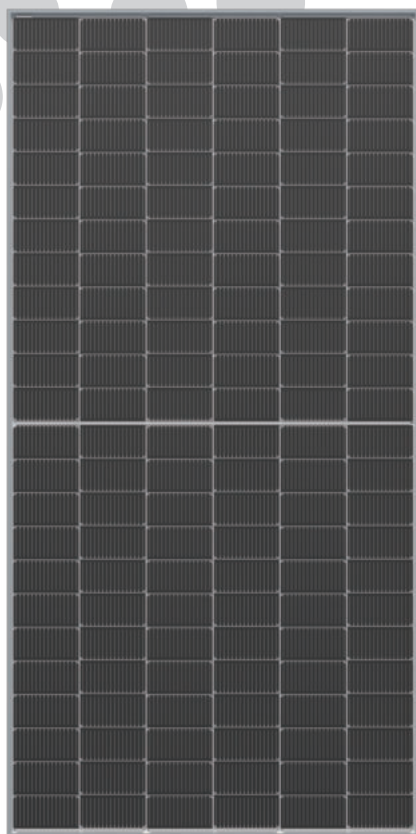


Tier1
Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE

ISO 14001	نظام الإدارة البيئية
ISO 45001	نظام الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001	نظام إدارة الجودة
SA 8000	معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 62941	إرشادات تصميم اللوح

IEC 61701	مقاومة رذاذ الملح
IEC 62716	مقاومة الأمونيا
IEC 60068-2-68	مقاومة الغبار والرمل
IEC 61730-2 (UL790)	فئة الحربة، C

Munich RE 

سنة ضمان أداء خطي للقدرة 30
سنة ضمان للمنتج 15

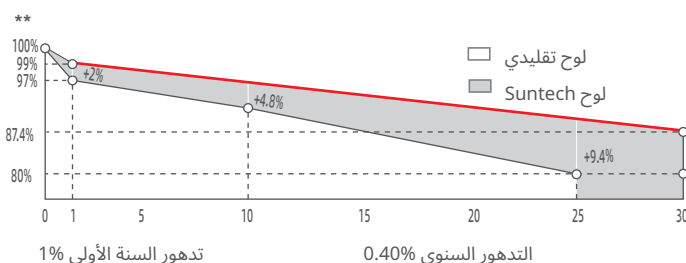

* يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.

**** يُرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.**


**** تحتفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

تقنية البصريات المتوهجة هي تقنية عرض الصور على الشاشة باستخدام تقنية LED. تتميز هذه التقنية بكونها صديقة للبيئة، حيث لا تحتوي على المواد السامة الموجودة في شاشات CRT. كما أنها تتميز بكونها خفيفة الوزن، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في بيئات العمل المكتبية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شاشات LED بكونها ذات جودة عالية، حيث توفر ألوانًا أكثر حيوية ووضوحًا مقارنةً بشاشات CRT. ومع ذلك، فإن تكلفة شاشات LED أعلى من تكلفة شاشات CRT، مما يجعلها خيارًا أقل جاذبية لبعض المستخدمين.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

الخلية الشمسية	182 mm سيليكون أحادي البلورة N-type بمقاس
عدد الخلايا	144 (6 × 24)
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)
الوزن	32.0 kg (70.5 lbs.)
الخزاج الأمامي / الخلفي	2.0+2.0 mm زجاج نصف مقسى بسماكة
كابلات الخرج	160 mm (+) و 350 mm (-) طول أو بطول حسب الطلب
صندوق التوصيل	معيار IP68 مع 3 دايودات تجاوز
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +85 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى تيار للمصهر التسلسلي	25 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل ثنائية الوجه	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
مواصفات التعبئة	عدد 36 لوحاً لكل منصة نقل عدد 720 لوحاً لكل حاوية 40'HC 2310×1120×1255 1202kg

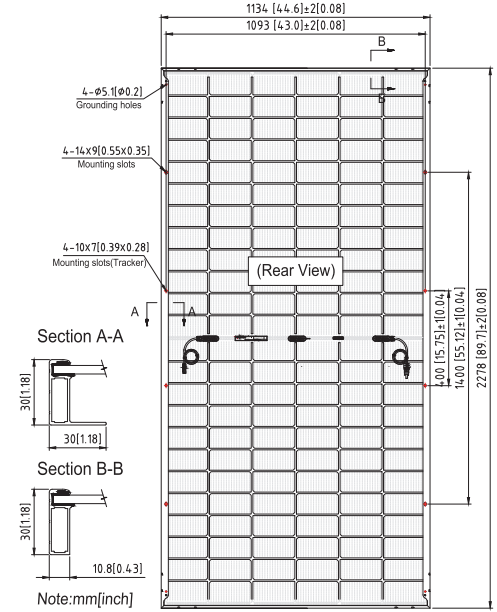

لتكريب أنظمة التتبع، يُرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الأحمال الميكانيكية.

الخصائص الكهربائية

طراز اللوح	STP600S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP580S-C72/Nsh+	
ظروف الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
القدرة القصوى (Pmax/W)	600	458.1	595	454.3	590	450.5	585	446.7	580	443.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.13	40.8	43.02	40.7	42.91	40.6	42.79	40.5	42.68	40.4
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	13.91	11.2	13.83	11.16	13.75	11.10	13.67	11.04	13.59	10.98
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.94	49.4	51.81	49.3	51.68	49.1	51.55	49	51.42	48.9
تيار القصير (Isc/A)	14.64	11.80	14.56	11.74	14.48	11.67	14.4	11.61	14.32	11.54
كفاءة اللوح (%)	23.2		23.0		22.8		22.6		22.5	

STC: إشعاع 1000 W/m²، حرارة الخلية 25 °C، AM=1.5؛ NMOT: إشعاع 800 W/m²، حرارة محيطية 25 °C، AM=1.5، سرعة رياح 1 m/s؛ تفاوت القياس ضمن ±0.3%.

الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

مرجعية: 600W للوجه الأمامي

الكسب من الوجه الخلفي	5%	15%	25%
القدرة القصوى عند STC	630.0	690.0	750.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.1	43.1	43.2
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	14.61	16.00	17.39
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.9	51.9	52.0
تيار القصير (Isc/A)	15.37	16.84	18.30
كفاءة اللوح (%)	24.4	26.7	29.0

الخصائص الحرارية

درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
المعامل الحراري للقدرة (Pmax)	-0.29%/°C
المعامل الحراري للجهد (Voc)	-0.25%/°C
المعامل الحراري للتيار (Isc)	+0.046%/°C

تتوفر معلومات تركيب وتشغيل هذا المنتج في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في نشرة البيانات هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات اختلافاً طفيفاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور، أو تغير لونها بما لا يؤثر على أدائها السليم، أمر وارد ولا يُعد انحرافاً عن المواصفات.

المنحنيات

