


Ultra V Pro

لوح ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon
TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

580-600W **23.2%**
قدرة الخرج MAX EFFICIENCY

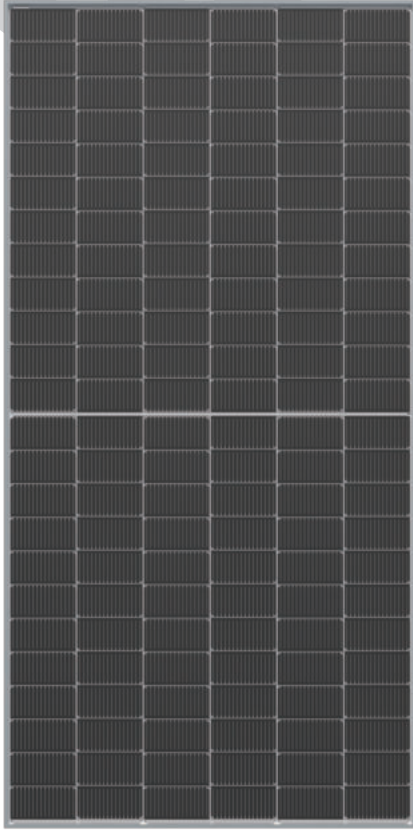

تقنية متعددة القضبان الموصلة

استغلال بصري فائق وقدرة أعلى على تجميع التيار، مما يرفع كفاءة اللوح وموثوقيته



قدرة خرج عالية

توهين LID شبه معدوم، LeTID منخفض جداً، أداء أفضل ضد PID، ونسبة تدهور منخفضة مع قدرة خرج عالية



توليد الطاقة من الوجهين

زيادة في إنتاج الطاقة من الوجه الخلفي تصل إلى 25% حسب انعكاس الضوء، مما يخفض تكلفة الطاقة LCOE بشكل كبير



اختبارات أحمال الرياح والثلوج

اللوحة معتمدة لتحمل أحمال الرياح الشديدة (Pa 2400) وأحمال الثلوج (Pa 5400)*



ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
SA 8000
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية
نظام الصحة والسلامة المهنية
نظام إدارة الجودة
معايير المسؤولية الاجتماعية
إرشادات تصميم اللوح


IEC 61701 مقاومة رذاذ الملح
IEC 62716 مقاومة الأمونيا
IEC 60068-2-68 مقاومة الغبار والرمال
IEC 61730-2 (UL790) تصنيف الحريق C



ضمان أداء خطي 30 سنة

15

ضمان المنتج 15 سنة

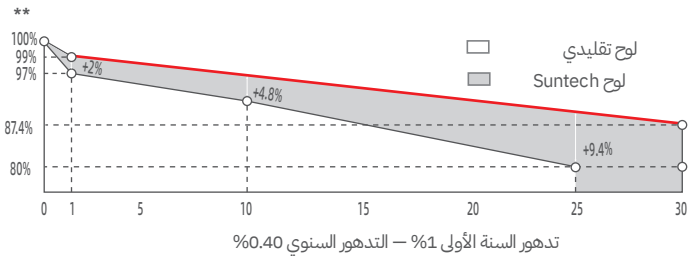

* يرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.

*** WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.


** يرجى الرجوع إلى ضمان Suntech المحدود للتفاصيل.

**** تحتفظ Suntech بحق القرار النهائي.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

الخلية الشمسية	سيلكون أحادي البلورة N-type مقاس 182 mm
عدد الخلايا	144 (6 × 24)
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)
الوزن	32.0 kg (70.5 lbs.)
الزجاج الأمامي / الخلفي	زجاج شبه مقسّى 2.0+2.0 mm (0.079+0.079 inches)
كابلات الخرج	بطول 160 mm (+) و 350 mm (-) mm ² 4.0 أو بطول حسب الطلب
صندوق التوصيل	IP68 (3 ديودات تجاوز)
	درجة حرارة التشغيل: من 40 °C تحت الصفر حتى 85 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى تيار للمصهر التسلسلي	25 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل ثنائية الوجه	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
مواصفات التعبئة	36 قطعة لكل منصة نقل 720 قطعة لكل حاوية 40' HC 2310×1120×1255 1202kg

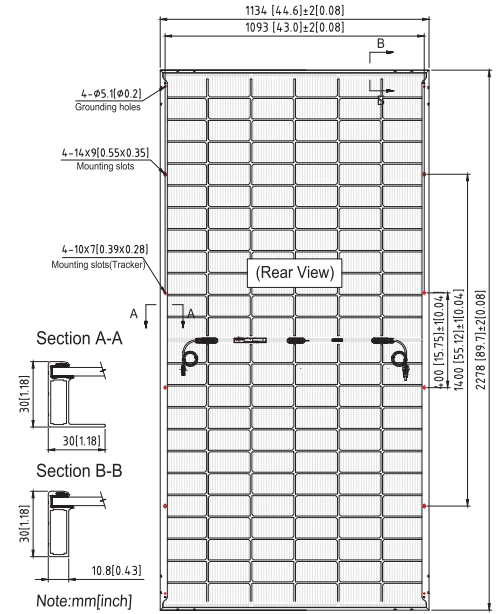

لتكيب أنظمة التتبع، يرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الأحمال الميكانيكية.

الخصائص الكهربائية

نوع اللوح	STP600S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP580S-C72/Nsh+	
ظروف الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
القدرة القصوى (Pmax/W)	600	458.1	595	454.3	590	450.5	585	446.7	580	443.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.13	40.8	43.02	40.7	42.91	40.6	42.79	40.5	42.68	40.4
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	13.91	11.2	13.83	11.16	13.75	11.10	13.67	11.04	13.59	10.98
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.94	49.4	51.81	49.3	51.68	49.1	51.55	49	51.42	48.9
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A)	14.64	11.80	14.56	11.74	14.48	11.67	14.4	11.61	14.32	11.54
كفاءة اللوح (%)	23.2		23.0		22.8		22.6		22.5	

STC: إشعاع 1000 W/m², حرارة الخلية 25 °C, AM=1.5°, سرعة رياح 1 m/s, تفاوت القياس ±3%
NMOT: إشعاع 800 W/m², حرارة محيطية 20 °C, AM=1.5°, سرعة رياح 1 m/s, تفاوت القياس ±3%

Different Rearside Power Gain

الإشعاع على الوجه الأمامي 600W

منحنيات التيار-الجهد والقدرة-الجهد (600W)

كسب القدرة من الوجه الخلفي	5%	15%	25%
القدرة القصوى عند STC (Pmax)	630.0	690.0	750.0
جهد التشغيل الأمثل	43.1	43.1	43.2
تيار التشغيل الأمثل	14.61	16.00	17.39
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.9	51.9	52.0
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A)	15.37	16.84	18.30
Module Efficiency (%)	24.4	26.7	29.0

الخصائص الحرارية

درجة حرارة التشغيل الاسمية للوح (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.29%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.25%/°C
Temperature Coefficient of Isc	+0.046%/°C

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

