


Ultra V Pro

لوح ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon

TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

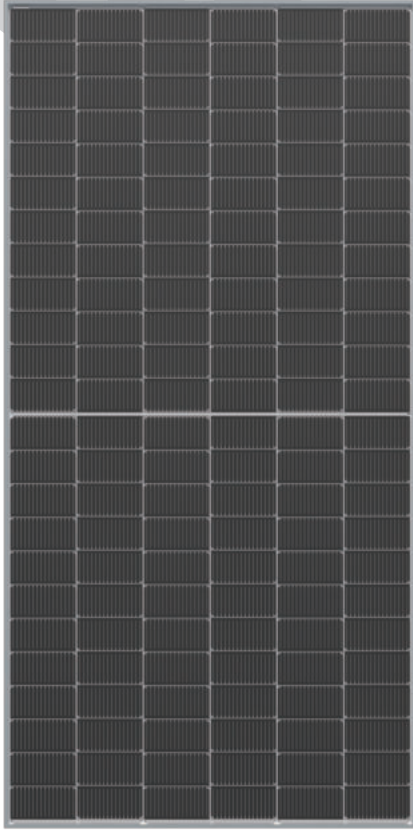

580-600W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة



تقنية القضبان المتعددة (Multi-Busbar)

استغلال بصري فائق وقدرة أعلى على تجميع التيار، مما يرفع قدرة اللوح وموثوقيته



قدرة خرج عالية

تدهور LID شبه معدوم، و LeTID منخفض جداً، ومقاومة أفضل لظاهرة PID، مع تدهور منخفض في القدرة وخرج مرتفع



توليد الطاقة من الوجهين

يزيد الكسب من الوجه الخلفي حتى 25% بحسب الضوء المنعكس، مما يخفض تكلفة الطاقة المستوية LCOE بشكل ملحوظ



اختبارات موسّعة لأحمال الرياح والثلوج

اللوح معتمد لتحمل رياح شديدة (2400 Pascal) وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)*



ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
SA 8000
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية
نظام الصحة والسلامة المهنية
نظام إدارة الجودة
معايير المسؤولية الاجتماعية
إرشادات تصميم اللوح


IEC 61701
IEC 62716
IEC 60068-2-68
IEC 61730-2 (UL790)

مقاومة رذاذ الملح
مقاومة الأمونيا
مقاومة الغبار والرمل
فئة الحريق C



سنة ضمان أداء خطي للقدرة 30

سنة ضمان للمنتج 15

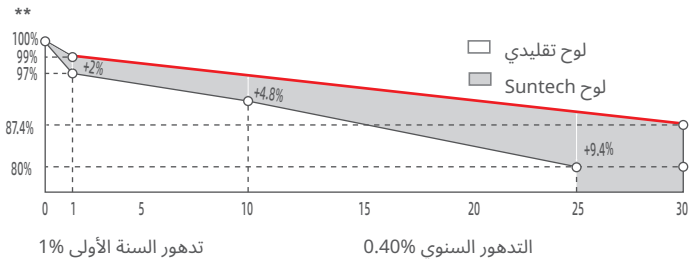

* يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.

*** شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.

** يُرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.


**** تحفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

الخلية الشمسية	182 mm	سيلكون أحادي البلورة N-type بمقاس
عدد الخلايا	144 (6 × 24)	
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)	
الوزن	32.0 kg (70.5 lbs.)	
الخزاج الأمامي / الخلفي	2.0+2.0 mm	زجاج نصف مقسى بسماكة
كابلات الخرج	160 mm (+) و 350 mm (-)	طول (+) أو بطول حسب الطلب
صندوق التوصيل	معيار IP68 مع 3 دايودات تجاوز	
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +85 °C	
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)	
الموصلات	STP-XC4	
أقصى تيار للمصهر التسلسلي	25 A	
تفاوت القدرة	0/+5 W	
معامل ثنائية الوجه	(80 ± 5)%	
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد	
مواصفات التعبئة	عدد 36 لوحاً لكل منصة نقل عدد 720 لوحاً لكل حاوية 40'HC 2310×1120×1255 1202kg	

لتكريب أنظمة التتبع، يُرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الأحمال الميكانيكية.

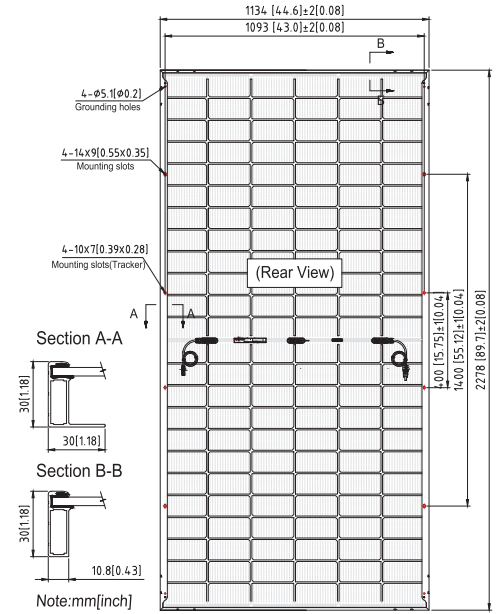

الخصائص الكهربائية

طراز اللوح	STP600S-C72/Nsh+		STP595S-C72/Nsh+		STP590S-C72/Nsh+		STP585S-C72/Nsh+		STP580S-C72/Nsh+	
ظروف الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
القدرة القصوى (Pmax/W)	600	458.1	595	454.3	590	450.5	585	446.7	580	443.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.13	40.8	43.02	40.7	42.91	40.6	42.79	40.5	42.68	40.4
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	13.91	11.2	13.83	11.16	13.75	11.10	13.67	11.04	13.59	10.98
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.94	49.4	51.81	49.3	51.68	49.1	51.55	49	51.42	48.9
تيار القصير (Isc/A)	14.64	11.80	14.56	11.74	14.48	11.67	14.4	11.61	14.32	11.54
كفاءة اللوح (%)	23.2		23.0		22.8		22.6		22.5	

STC: إشعاع 1000 W/m²، حرارة الخلية 25 °C، AM=1.5؛ NMOT: إشعاع 800 W/m²، حرارة محيطية 25 °C، AM=1.5، سرعة رياح 1 m/s؛ تفاوت القياس ضمن ±3%.

الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

مرجعية: 600W للوجه الأمامي

الكسب من الوجه الخلفي	5%	15%	25%
القدرة القصوى عند STC	630.0	690.0	750.0
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	43.1	43.1	43.2
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	14.61	16.00	17.39
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	51.9	51.9	52.0
تيار القصير (Isc/A)	15.37	16.84	18.30
كفاءة اللوح (%)	24.4	26.7	29.0

الخصائص الحرارية

درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
المعامل الحراري للقدرة (Pmax)	-0.29%/°C
المعامل الحراري للجهد (Voc)	-0.25%/°C
المعامل الحراري للتيار (Isc)	+0.046%/°C

تتوفر معلومات تركيب وتشغيل هذا المنتج في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في نشرة البيانات هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات اختلافاً طفيفاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور، أو تغير لونها بما لا يؤثر على أدائها السليم، أمر وارد ولا يُعد انحرافاً عن المواصفات.

المنحنيات

التيار-الجهد والقدرة-الجهد (600W)

