

Ultra X Pro Plus

N-Type TOPCon خلية نصف زجاج


ثنائي الوجه زجاج-زجاج

TYPE: STPXXXS-D66-Nsh+

700-720W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة

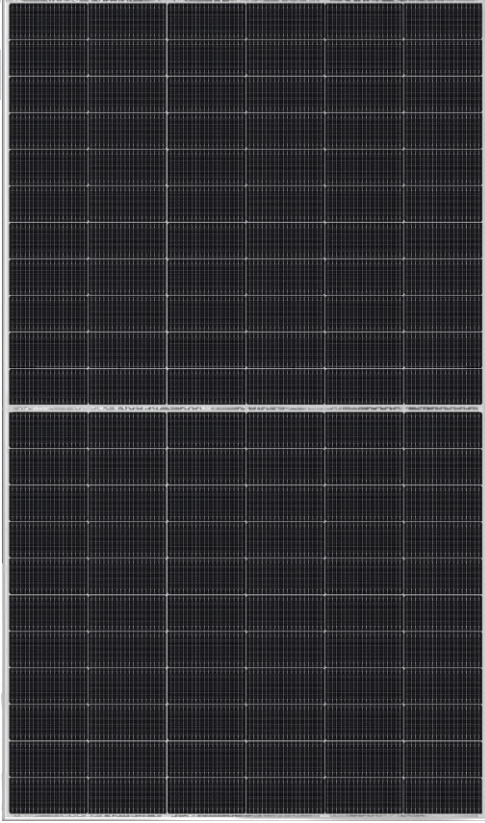

قيمة أعلى للعملاء

يخفض تكلفة مكونات النظام (BOS) بفعالية، ويحقق تكلفة طاقة مستوية (LCOE) أقل، ويرفع ربحية المشروع



متوافق مع أنظمة التتبع الشائعة

تصميم اللوح متوافق بدرجة عالية مع أنظمة التتبع في محطات الطاقة، مما يوفر حلاً اقتصادياً للمحطات الكبيرة



مقاومة البيئات القاسية

اجتاز اختبارات رذاذ الملح العالي وLTD ومقاومة الأمونيا، وأكثر تكيّفاً مع الحرارة المرتفعة والرياح القوية والجليد والثلوج وتآكل المياه المالحة في البيئات المناخية



اختبارات موسعة لأحمال الرياح والثلوج

اللوح معتمد لتحمل رياح شديدة (2400 Pascal) وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)



Tier1
Bloomberg
NEW ENERGY FINANCE


ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001
SA 8000
IEC TS 62941

نظام الإدارة البيئية
الصحة والسلامة المهنية
نظام إدارة الجودة
معايير المسؤولية الاجتماعية
إرشادات تصميم اللوح

مقاومة رذاذ الملح IEC 61701
مقاومة الأمونيا IEC 62716
الغبار والرمال IEC 60068-2-68
فئة الحريق C IEC 61730-2 (UL790)



30 سنة ضمان أداء خطي للقدرة
15 سنة ضمان للمنتج

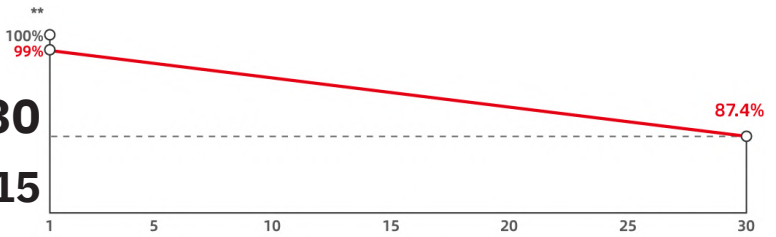

تدهور السنة الأولى 1% التدهور السنوي 0.40%

* يرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.

** يرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.

*** شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.


**** تحتفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

Ultra X Pro Plus STPXXXS-D66-Nsh+ 700-720W

الخصائص الميكانيكية

الخلية الشمسية	سيلكون أحادي البلورة N-type
عدد الخلايا	132 (6 × 22)
الأبعاد	بوصة 2384 × 1303 × 33 mm / 93.9 × 51.3 × 1.3
الوزن	37.3 kg (82.2 lbs.)
الزجاج الأمامي / الخلفي	زجاج نصف مقش 2.0+2.0 mm / 0.079+0.079 بوصة
كابلات الخرج	4.0 mm ² , بطول 160 mm للموجب و350 mm للسالب أو بطول حسب الطلب
صندوق التوصيل	IP68 مع 3 ثنائيات تجاوز
حرارة تشغيل اللوح	من -40 °C إلى +85 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى فيوز للسلسلة	35 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل ثنائية الوجه المرجعي	(80 ± 5)%
الإطار	إطار من سبائك الألمنيوم المؤكسد
إعدادات التعبئة	33 لوحاً لكل منصة 594 لوحاً لكل حاوية 40'HC أبعاد المنصة 1325×1120×2510 mm وزن المنصة 1264.4 kg

لتركيب أنظمة التتبع، يُرجى مراجعة Suntech لمعاومات الأحمال الميكانيكية

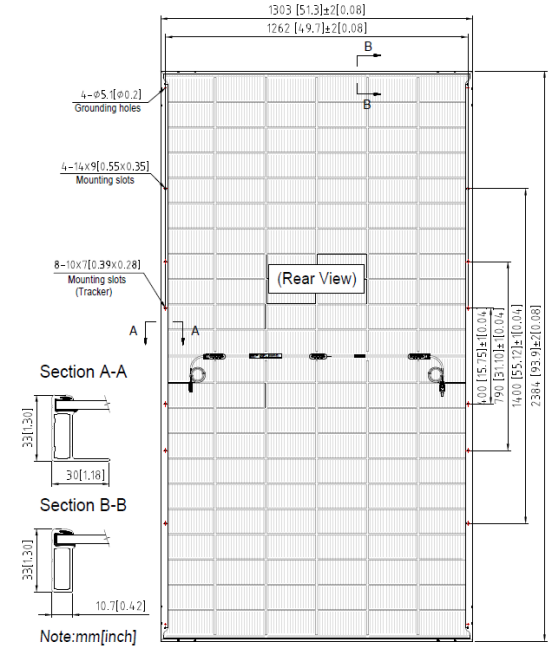

الخصائص الكهربائية

طراز اللوح	STP720S-D66-Nsh+		STP715S-D66-Nsh+		STP710S-D66-Nsh+		STP705S-D66-Nsh+		STP700S-D66-Nsh+	
ظروف الاختبار	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
القدرة القصوى (Pmax/W)	720	548	715	545	710	542	705	539	700	534
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	40.45	38.00	40.25	37.90	40.05	37.70	39.85	37.60	39.65	37.30
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	17.81	14.41	17.78	14.40	17.72	14.38	17.69	14.35	17.66	14.32
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.45	46.00	48.25	45.80	48.05	45.60	47.85	45.50	47.65	45.20
تيار القصر (Isc/A)	18.83	15.18	18.79	15.15	18.75	15.12	18.71	15.08	18.67	15.05
كفاءة اللوح (%)	23.2		23.0		22.9		22.7		22.5	

STC: إشعاع 1000 W/m², حرارة اللوح 25 °C, AM=1.5; NMOT: إشعاع 800 W/m², حرارة محيطية 20 °C, AM=1.5, سرعة رياح 1 m/s; تفاوت القياس ضمن ±3%

الكسب الإضافي من الوجه الخلفي


بالرجوع إلى الوجه الأمامي 710W

الكسب من الوجه الخلفي	5%	15%	25%
القدرة القصوى عند STC (Pmax)	746	817	888
جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)	40.05	40.05	40.15
تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)	18.61	20.38	22.15
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)	48.05	48.05	48.15
تيار القصر (Isc/A)	19.69	21.56	23.44
كفاءة اللوح (%)	24.0	26.3	28.6

الخصائص الحرارية

درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)	42 ± 2 °C
معامل حرارة Pmax	-0.29%/°C
معامل حرارة Voc	-0.25%/°C
معامل حرارة Isc	0.046%/°C

المنحنيات تيار-جهد وقدرة-جهد (710W)

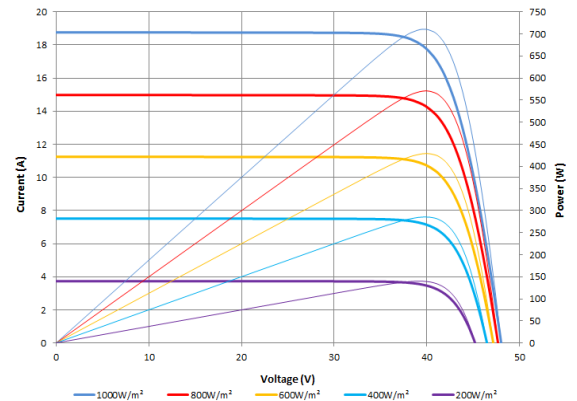

توفر معلومات التركيب والتشغيل في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في هذه النشرة قابلة للتغير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات قليلاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور أو تغير لونها دون التأثير على أدائها لا يُعد انتهاكاً عن المواصفات.