

إنفرتري هجين أحادي الطور

LiPower

BZ4024-24V



4KW
24VDC



دقة عالية لجهد الخرج 1.5%
لحماية أجهزتك



حماية من عكس توصيل البطارية
بمصدر لأمان أعلى



إعادة تشغيل تلقائية لبطارية الليثيوم
وشحن أنسب لبطاريات الليثيوم



خيار اتصال WIFI خارجي
للمراقبة في أي وقت



PFC، كفاءة عالية، استهلاك أقل
وحماية للبيئة وتوفير في التكلفة



وضع تغذية ذكي يوزع الحمل
بين الألواح والشبكة والبطارية



دعم BMS لبطاريات الليثيوم



يعمل دون بطارية
لتقليل تكلفة النظام




جهد شحن الشبكة والألواح للضبط
ليطابق متطلبات البطاريات المختلفة



تشغيل متواز حتى 9 وحدات
لتغذية أحمال أكبر

هيكل نحيف وتركيب سهل
ونقل مريح

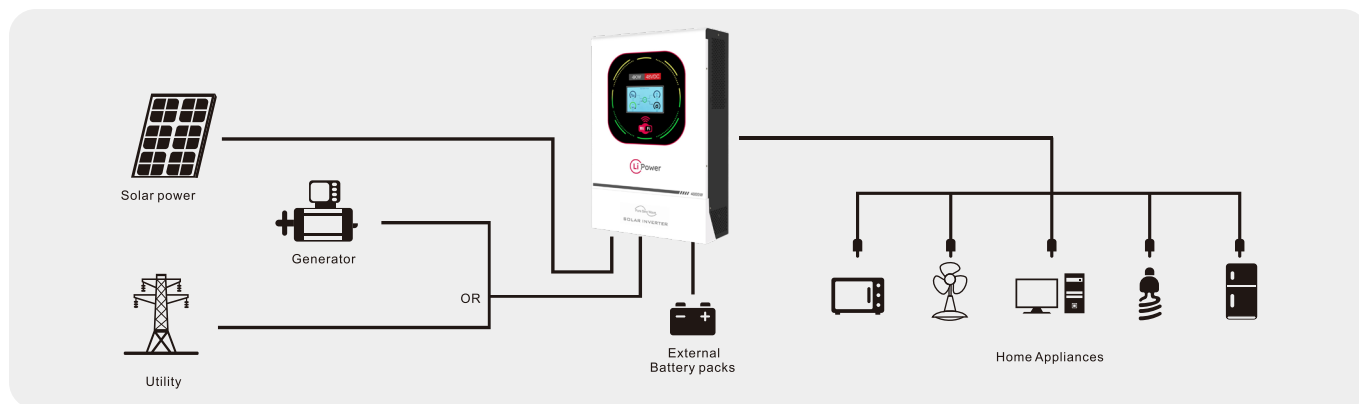

BZ4024SMHGW		الموديل
L+N+PE	صيغة الدخل	بيانات دخل AC
220/ 230/ 240 VAC	جهد الدخل المقنن	
UPS: 170-280VAC $\pm 3V$ ولوضع العادي، 90-280VAC $\pm 3V$	نطاق الجهد	
50/60Hz، تكيف تلقائي	نطاق التردد	بيانات خرج AC
4000W	إنفترت البطارية	
4500W	الإنفترت الشمسي	
220/ 230/ 240 VAC $\pm 5\%$	جهد الخرج	
50/ 60Hz $\pm 0.1\%$	تردد الخرج	
موجة جيبية نقية	شكل الموجة	
وضع UPS: 10 ms، ووضع APL: 20 ms	زمن التحويل، قابل للضبط	
8000VA	قدرة الذروة	التشغيل المتصل بالشبكة
وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، و2s عند 200%~150%، و400ms فوق 200%	قدرة التحميل الزائد	
220/ 230/ 240 VAC	جهد الخرج	
170-265VAC	نطاق جهد التغذية للشبكة	
49-51 ± 1 Hz/ 59-61 ± 1 Hz	نطاق تردد التغذية للشبكة	
17.4A	تيار الخرج المقنن	
>0.99	نطاق معامل القدرة	
98%	أقصى كفاءة تحويل DC/AC	البطارية
24Vdc	الجهد المقنن	
28.2Vdc	جهد الشحن الثابت، قابل للضبط	
27Vdc	جهد الشحن العائم، قابل للضبط	شاحن PV-AC
MPPT	الشحن الشمسي	
6500W	أقصى قدرة دخل PV	
60-500Vdc	نطاق جهد دخل MPPT	
300~400Vdc	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	
500Vdc	أقصى جهد دخل PV	
27A	أقصى تيار دخل PV	
120A	أقصى تيار شحن PV	الشاشة
100A	أقصى تيار شحن من الشبكة	
120A	أقصى تيار شحن	
يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها	LCD واجهة	الواجهات
معدل الباود 240	RS232	
بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها	منفذ الاتصال الإضافي RS485	
PYLONTECH-PYTES-DYNES-PYTES-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-JD	توافق BMS	المعايير البيئية
من 50°C إلى -40°C	واجهة التوازي	
°C	درجة حرارة بيئة التشغيل	
من 20% إلى 95% رطوبة	رطوبة بيئة التشغيل	
°C	درجة حرارة التخزين	المعايير الفيزيائية
لا يتجاوز 1000 متر، وفوق ذلك تُخفّض القدرة، الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040	الارتفاع	
≤50db	الضوضاء	
483 × 313 × 143	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	
7.5	الوزن التقريبي (kg)	المعايير والشهادات
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1		