

# إنفرتر هجين أحادي الطور

LiPower

2012EMH

1600W

12VDC



## مزايا المنتج

استغلال أعلى للطاقة الشمسية  
بتكامل الألواح مع الشبكة



ترشيح EMI ومقاومة  
عالية للتداخل



تصميم خارجي أبيض مطفاً



شاشة لمس ملونة  
بعرض واضح للمعايير



قدرة خرج أعلى للإنفرتر  
في وضع الطاقة الشمسية




خرجان AC رئيسي ومساعد  
بقدره خرج كافية



مؤشر إضاءة RGB  
بتصميم عصري



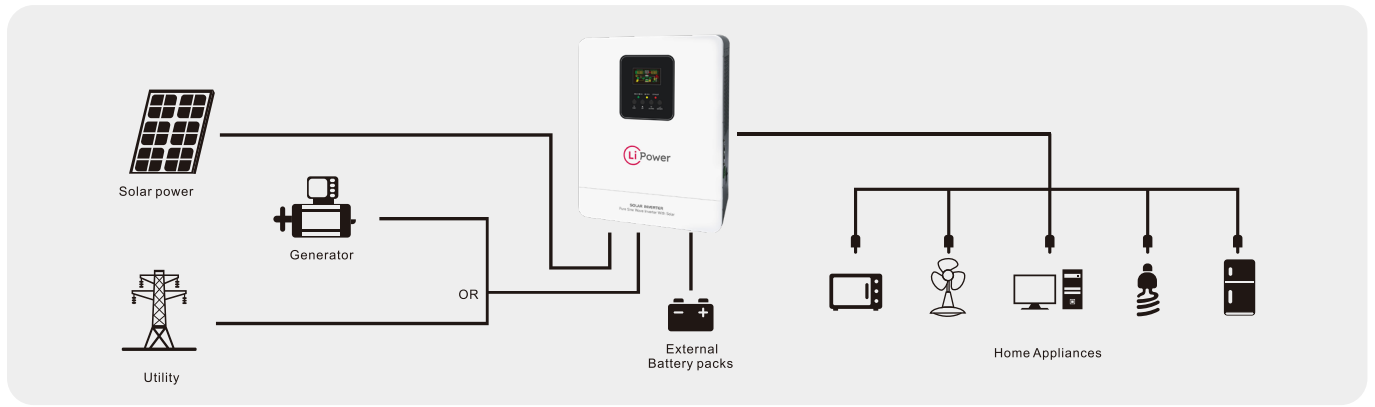

| 2012EMH                                                                        |                               | الموديل |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| L+N+PE                                                                         | صيغة الدخل                    |         |
| 220/ 230/ 240VAC                                                               | جهد الدخل المقنن              |         |
| UPS: 170-280VAC $\pm 3V$ وللوضع العادي، و90-280VAC $\pm 3V$                    | نطاق الجهد                    |         |
| 50/60Hz، تكيف تلقائي                                                           | نطاق التردد                   |         |
| 1600W                                                                          | البطارية                      |         |
| /                                                                              | القدرة المقننة                |         |
| 220/ 230/ 240VAC $\pm 5\%$                                                     | جهد الخرج                     |         |
| 50/ 60Hz $\pm 0.1\%$                                                           | تردد الخرج                    |         |
| موجة جيبية نقية                                                                | شكل الموجة                    |         |
| وضع UPS: 10 ms، وضع APL: 20 ms                                                 | زمن التحويل، قابل للضبط       |         |
| 3200VA                                                                         | قدرة الذروة                   |         |
| وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، و2s عند 200%~150%، و400ms فوق 200%        | قدرة التحميل الزائد           |         |
| لا يوجد                                                                        | جهد الخرج                     |         |
|                                                                                | نطاق جهد التغذية للشبكة       |         |
|                                                                                | نطاق تردد التغذية للشبكة      |         |
|                                                                                | تيار الخرج المقنن             |         |
|                                                                                | نطاق معامل القدرة             |         |
|                                                                                | أقصى كفاءة تحويل DC/AC        |         |
| 12Vdc                                                                          | الجهد المقنن                  |         |
| 14.1Vdc                                                                        | جهد الشحن الثابت، قابل للضبط  |         |
| 13.5Vdc                                                                        | جهد الشحن العائم، قابل للضبط  |         |
| MPPT                                                                           | الشحن الشمسي                  |         |
| 2000W                                                                          | أقصى قدرة دخل PV              |         |
| 30~500Vdc                                                                      | نطاق جهد دخل MPPT             |         |
| 300~400Vdc                                                                     | نطاق Vmp التشغيلي الأمثل      |         |
| 500Vdc                                                                         | أقصى جهد دخل PV               |         |
| 14A                                                                            | أقصى تيار دخل PV              |         |
| 100A                                                                           | أقصى تيار شحن PV              |         |
| 60A                                                                            | أقصى تيار شحن من الشبكة       |         |
| 100A                                                                           | أقصى تيار شحن                 |         |
| يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها                                   | واجهة LCD                     |         |
| معدل الباود 240                                                                | RS232                         |         |
| بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها         | منفذ الاتصال الإضافي RS485    |         |
| لا يوجد                                                                        | واجهة التوازن                 |         |
| من 10°C إلى 50°C                                                               | درجة حرارة بيئة التشغيل       |         |
| من 20% إلى 95% بدون تكاثف                                                      | رطوبة بيئة التشغيل            |         |
| من 15°C إلى 60°C                                                               | درجة حرارة التخزين            |         |
| لا يتجاوز 1000 متر، وفوق ذلك تُخفّض القدرة، الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040 | الارتفاع                      |         |
| $\leq 50\text{db}$                                                             | الضوضاء                       |         |
| 404 × 304 × 114                                                                | العمق × العرض × الارتفاع (mm) |         |
| 5.5                                                                            | الوزن التقريبي (kg)           |         |
| EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1                                 | المعايير والشهادات            |         |