

إنفرتر هجين أحادي الطور

LiPower

2012EMH

1600W

12VDC



مزايا المنتج

استغلال أعلى للطاقة الشمسية
بتكامل الألواح مع الشبكة



ترشيح EMI ومقاومة
عالية للتداخل



تصميم خارجي أبيض مطفاً



شاشة لمس ملونة
بعرض واضح للمعايير



قدرة خرج أعلى للإنفرتر
في وضع الطاقة الشمسية




خرجان AC رئيسي ومساعد
بقدره خرج كافية



مؤشر إضاءة RGB
بتصميم عصري



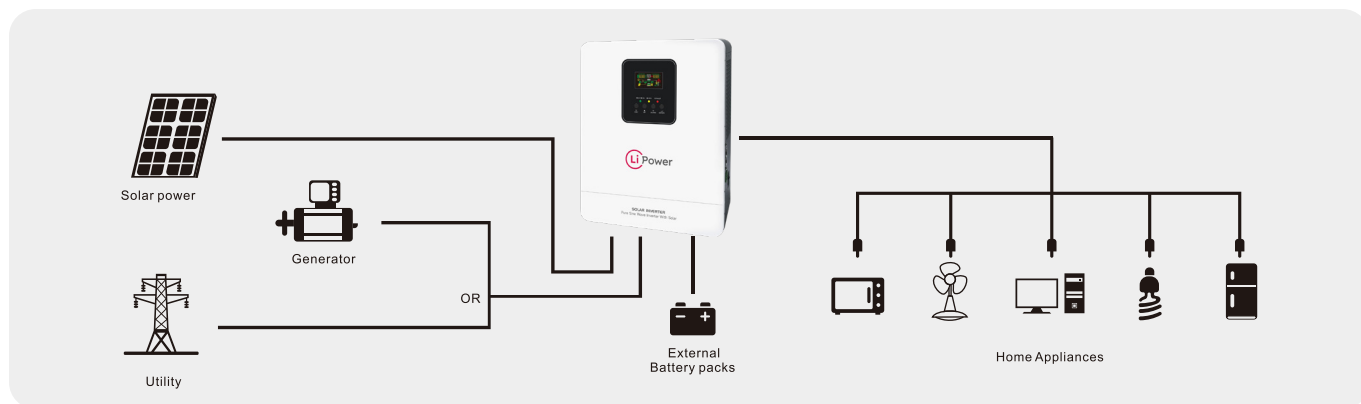

الموديل		2012EMH
الدخل	صيغة الدخل	L+N+PE
	جهد الدخل المقنن	220/ 230/ 240VAC
	نطاق الجهد	UPS: 170-280VAC $\pm 3V$ وللوضع العادي، و90-280VAC $\pm 3V$ لوضع UPS
	نطاق التردد	50/60Hz، تكيف تلقائي
الخرج	القدرة المقننة	البطارية
		الألواح الشمسية
	جهد الخرج	1600W
	تردد الخرج	/
	شكل الموجة	220/ 230/ 240VAC $\pm 5\%$
	زمن التحويل، قابل للضبط	50/ 60Hz $\pm 0.1\%$
	قدرة الذروة	موجة جيبية نقية
	قدرة التحميل الزائد	وضع UPS: 10 ms، وضع APL: 20 ms
التشغيل المتصل بالشبكة	جهد الخرج	3200VA
	نطاق جهد التغذية للشبكة	وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%، 2s عند 200%~150%، و400ms فوق 200%
	نطاق تردد التغذية للشبكة	لا يوجد
	تيار الخرج المقنن	
	نطاق معامل القدرة	
البطارية	أقصى كفاءة تحويل DC/AC	
	الجهد المقنن	12Vdc
	جهد الشحن الثابت، قابل للضبط	14.1Vdc
	جهد الشحن العائم، قابل للضبط	13.5Vdc
شاحن PV-AC	الشحن الشمسي	MPPT
	أقصى قدرة دخل PV	2000W
	نطاق جهد دخل MPPT	30~500Vdc
	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	300~400Vdc
	أقصى جهد دخل PV	500Vdc
	أقصى تيار دخل PV	14A
	أقصى تيار شحن PV	100A
	أقصى تيار شحن من الشبكة	60A
	أقصى تيار شحن	100A
الشاشة	واجهة LCD	يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها
الواجهات	واجهة RS232	معدل الباود 240
	منفذ الاتصال الإضافي RS485	بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم، بطاقة WIFI، بطاقة تلامس جاف، وغيرها
المعايير البيئية	واجهة التوازن	لا يوجد
	درجة حرارة بيئة التشغيل	من 10°C - إلى 50°C +
	رطوبة بيئة التشغيل	من 20% إلى 95% بدون تكاثف
	درجة حرارة التخزين	من 15°C - إلى 60°C +
المعايير الفيزيائية	الارتفاع	لا يتجاوز 1000 متر، وفوق ذلك تُخفّض القدرة، الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040
	الضوضاء	$\leq 50\text{db}$
	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	404 × 304 × 114
	الوزن التقريبي (kg)	5.5
المعايير والشهادات		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1