

إنفتر هجين أحادي الطور

LiPower

2012EMH

1600W

12VDC



مزايا المنتج

استغلال أعلى للطاقة الشمسية
بتكامل الألواح مع الشبكة



ترشيح EMI ومقاومة
عالية للتداخل



تصميم خارجي أبيض مطفاً



شاشة لمس ملونة
بعرض واضح للمعايير



قدرة خرج أعلى للإنفتر
في وضع الطاقة الشمسية




خرجان AC رئيسي ومساعد
بقدره خرج كافية



مؤشر إضاءة RGB
بتصميم عصري



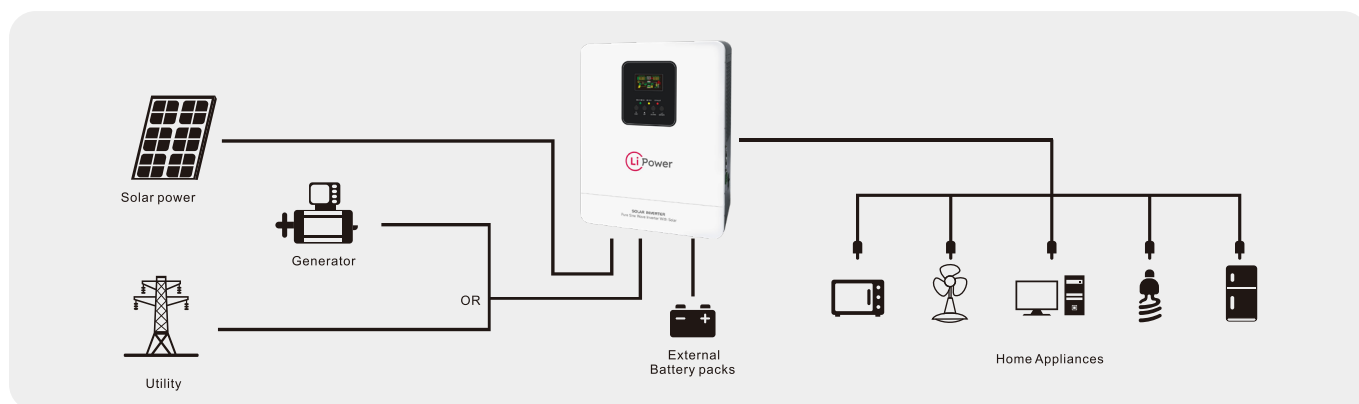

الموديل		2012EMH
الدخل	صيغة الدخل	L+N+PE
	جهد الدخل المقتن	220/ 230/ 240VAC
	نطاق الجهد	UPS: 170-280VAC $\pm 3V$, ولوضع العادي, 90-280VAC $\pm 3V$
	نطاق التردد	50/60Hz, تكيف تلقائي
الخرج	القدرة المقنتة	البطارية
		الشمسي
	جهد الخرج	1600W
	تردد الخرج	220/ 230/ 240VAC $\pm 5\%$
	شكل الموجة	50/ 60Hz $\pm 0.1\%$
	زمن التحويل, قابل للضبط	موجة جيبية نقية
	قدرة الذروة	وضع UPS: 10 ms, ووضع APL: 20 ms
	قدرة التحميل الزائد	3200VA
التشغيل المتصل بالشبكة	جهد الخرج	وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%, و2s عند 200%~150%
	نطاق جهد التغذية للشبكة	400ms عند حمل أكبر من 200%
	نطاق تردد التغذية للشبكة	لا يوجد
	تيار الخرج المقتن	
	نطاق معامل القدرة	
البطارية	أقصى كفاءة تحويل DC/AC	
	الجهد المقتن	12Vdc
	جهد الشحن الثابت, قابل للضبط	14.1Vdc
	جهد الشحن العائم, قابل للضبط	13.5Vdc
	الشحن الشمسي	MPPT
شاحن PV-AC	أقصى قدرة دخل PV	2000W
	نطاق جهد دخل MPPT	30~500Vdc
	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	300~400Vdc
	أقصى جهد دخل PV	500Vdc
	أقصى تيار دخل PV	14A
	أقصى تيار شحن PV	100A
	أقصى تيار شحن من الشبكة	60A
	أقصى تيار شحن	100A
الشاشة	واجهة LCD	يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها
الواجهات	واجهة RS232	معدل الباود 240
	منفذ الاتصال الإضافي RS485	بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم, بطاقة WIFI, بطاقة تلامس جاف, وغيرها
المعايير البيئية	واجهة التوازي	لا يوجد
	درجة حرارة بيئة التشغيل	-10~50 °C
	رطوبة بيئة التشغيل	من 20% إلى 95% بدون تكاثف
	درجة حرارة التخزين	-15~60 °C
	الارتفاع	لا يتجاوز 1000 متر, وفوقها تُخفّض القدرة المقنتة أقصى ارتفاع 4000 متر, راجع IEC 62040
المعايير الفيزيائية	الضوضاء	$\leq 50\text{db}$
	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	404 × 304 × 114
	الوزن التقريبي (kg)	5.5
المعايير والشهادات		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1