

إنفرتر هجين أحادي الطور

BZ6248-48V



6.2KW
48VDC

دقة عالية لجهد الخرج $\pm 5\%$
لحماية أجهزتك



حماية من عكس توصيل البطارية
بمصدر لأمان أعلى



إعادة تشغيل تلقائية لبطارية الليثيوم
وشحن أنسب لبطاريات الليثيوم



خيار اتصال WIFI خارجي
للمراقبة في أي وقت



PFC، كفاءة عالية، استهلاك أقل
وحماية للبيئة وتوفير في التكلفة



وضع تغذية ذكي يوزع الحمل
بين الألواح والشبكة والبطارية



دعم BMS لبطاريات الليثيوم



يعمل دون بطارية
لتقليل تكلفة النظام



جهد شحن الشبكة والألواح قابل للضبط
ليطابق متطلبات البطاريات المختلفة




تشغيل متوازٍ حتى 9 وحدات
لتغذية أحمال أكبر



هيكل نحيف وتركيب سهل
ونقل مريح



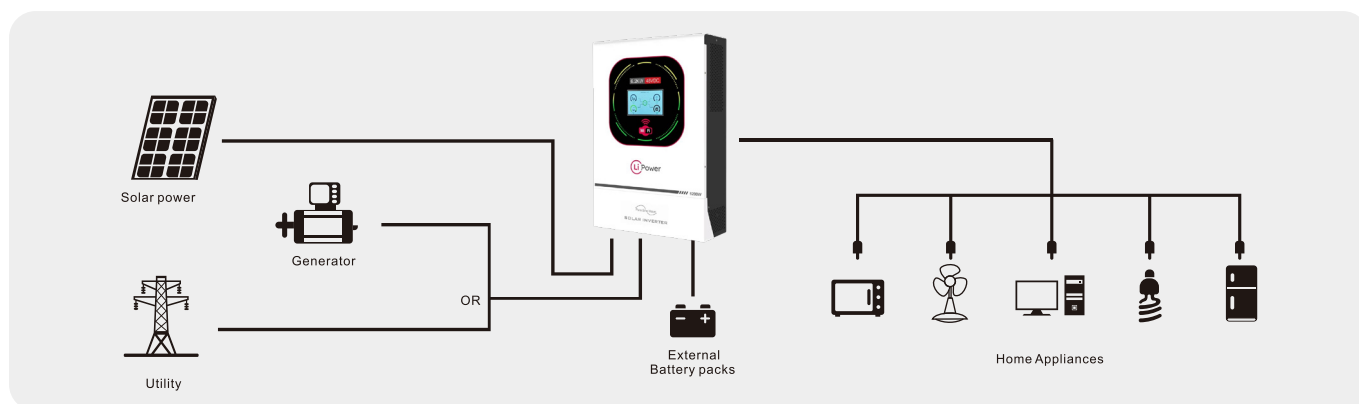

BZ6248SMH		الموديل
بيانات دخل AC	L+N+PE	صيغة الدخل
	220/ 230/ 240 VAC	جهد الدخل المقنن
	UPS: 170-280VAC ±3V, للوضع العادي, 90-280VAC ±3V	نطاق الجهد
	50/60Hz, تكيف تلقائي	نطاق التردد
بيانات خرج AC	6200W	إنفترت البطارية
	6500W	الإنفترت الشمسي
	220/ 230/ 240 VAC±5%	جهد الخرج
	50/ 60Hz±0.1%	تردد الخرج
	موجة جيبية نقية	شكل الموجة
	وضع UPS: 10 ms, ووضع APL: 20 ms	زمن التحويل, قابل للضبط
	12400VA	قدرة الدروة
	وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%, و2s عند 200%~150%, و400ms عند حمل أكبر من 200%	قدرة التحميل الزائد
التشغيل المتصل بالشبكة	220/ 230/ 240 VAC	جهد الخرج
	170-265VAC	نطاق جهد التغذية للشبكة
	49-51±1Hz/ 59-61±1Hz	نطاق تردد التغذية للشبكة
	26.9A	تيار الخرج المقنن
	>0.99	نطاق معامل القدرة
	98%	أقصى كفاءة تحويل DC/AC
البطارية	48Vdc	الجهد المقنن
	56.4Vdc	جهد الشحن الثابت, قابل للضبط
	54Vdc	جهد الشحن العائم, قابل للضبط
شاحن PV-AC	MPPT	الشحن الشمسي
	8500W	أقصى قدرة دخل PV
	60-500Vdc	نطاق جهد دخل MPPT
	360~430Vdc	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل
	500Vdc	أقصى جهد دخل PV
	27A	أقصى تيار دخل PV
	120A	أقصى تيار شحن PV
	100A	أقصى تيار شحن من الشبكة
	120A	أقصى تيار شحن
الشاشة	يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها	واجهة LCD
الواجهات	معدل الباود: 240	RS232
	بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم, بطاقة WIFI, بطاقة تلامس جاف, وغيرها	منفذ الاتصال الإضافي RS485
	PYLONTECH-PYTES-DYNNESS-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-JD	توافقي BMS
المعايير البيئية	توافقي	واجهة التوافقي
	-10~50 °C	درجة حرارة بيئة التشغيل
	من 20% إلى 95% بدون تكاثف	رطوبة بيئة التشغيل
	-15~60 °C	درجة حرارة التخزين
	لا يتجاوز 1000 متر, وفوقها يُخفض القدرة المقننة أقصى ارتفاع 4000 متر, راجع IEC 62040	الارتفاع
المعايير الفيزيائية	≤50db	الضوضاء
	483 × 313 × 143	العمق × العرض × الارتفاع (mm)
	8.5	الوزن التقريبي (kg)
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1		المعايير والشهادات