


OPTIM US A300-HY

M5-300kWh-1000V



156.8~1565kWh

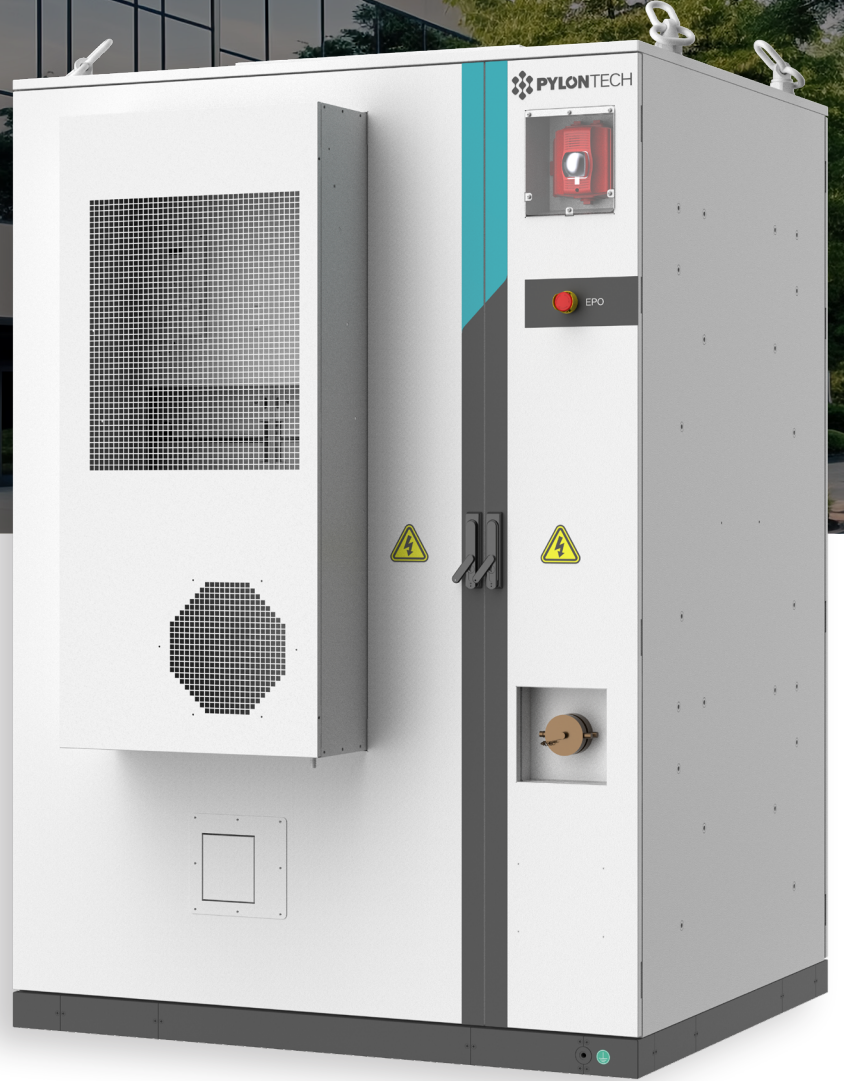

50~500kW



0.5C



400Vac



إنفتر هجين مدمج



تكوين مرن



طاقة احتياطية طويلة الأمد



سهولة التركيب والصيانة



نطاق حراري واسع



خدمات مساندة



موازنة أسعار الكهرباء



الاستجابة للطلب



طاقة احتياطية

بيانات عامة	
M5-300kWh-1000V	الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع mm، بدون إنفرتر)
1500*1300*2200	الوزن (طن)
3.5	نطاق حرارة التشغيل (°C)
-20~55*	درجة الحماية
IP55	الارتفاع (m)
≤3000	الرطوبة
0~95%	إطفاء الحريق
إيروسول	نظام التبريد
تبريد هوائي	استهلاك نظام التبريد (kW)، تبريد/تدفئة
5/6.4	استهلاك الطاقة المساعدة (kW)، مستمر/ذروة، شامل HVAC
2.35/4/26	أقصى عدد على التوازي
5	مقاومة التآكل
C3	الشهادات
UN38.3/UN 3480/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/IEF 2018.2/IEC 62116/ IEC 61727/IEC 60068/IEC 61683/EN 50530	

بيانات البطارية	
ليثيوم أيون (LFP)	نوع البطارية
313	السعة الاسمية (kWh)
0.5C	معدل C للتشغيل المستمر
180*2	أقصى تيار تشغيل (A)
98% (سلسلة واحدة)	عمق التفريغ
>7000	عمر الدورات
560~720 (سلسلة واحدة)	نطاق جهد DC (Vdc)
122.5*2	تيار التشغيل الاسمي (A)
96%	كفاءة الدورة الكاملة عند 0.5C

البيانات الهيكلية - وضع الربط بالشبكة	
50/100	قدرة AC المقننة (kW)
400	جهد خرج AC المقنن (Vac)
50/60	تردد خرج AC المقنن (Hz)
76A (حمل خطي)	أقصى تيار AC (A)
110%	قدرة التحميل الزائد
>0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging)	معامل القدرة AC
97.4% (Max.97.8%)	كفاءة CEC
بدون عزل	نوع العزل
<10ms	زمن الاستجابة (من الشبكة إلى خارجها)

وضع التشغيل	
RS485 (MODBUS RTU)/LAN (MODBUS TCP/IP)/CAN	نوع الاتصال
تخفيض الذروة / نقل الطاقة / الاستهلاك الذاتي / احتياطي	منطق التشغيل

* ينخفض الأداء عند درجات حرارة أقل من 10°C أو أعلى من 40°C

تكوين النظام										
تكوين الحد الأدنى	50kW							نوع الإنفتر		
	10	8	6	5	4	3	2	1	عدد الإنفترات	
تكوين اختياري	500	400	300	250	200	150	100	50	kW	
تكوين قياسي									156.8	1
									219/250/313	1
									626	2
									939	3
									1252	4
									1565	5

A300-HY