


LEGEND 112C

C&I ESS

112.5kWh

358.4V

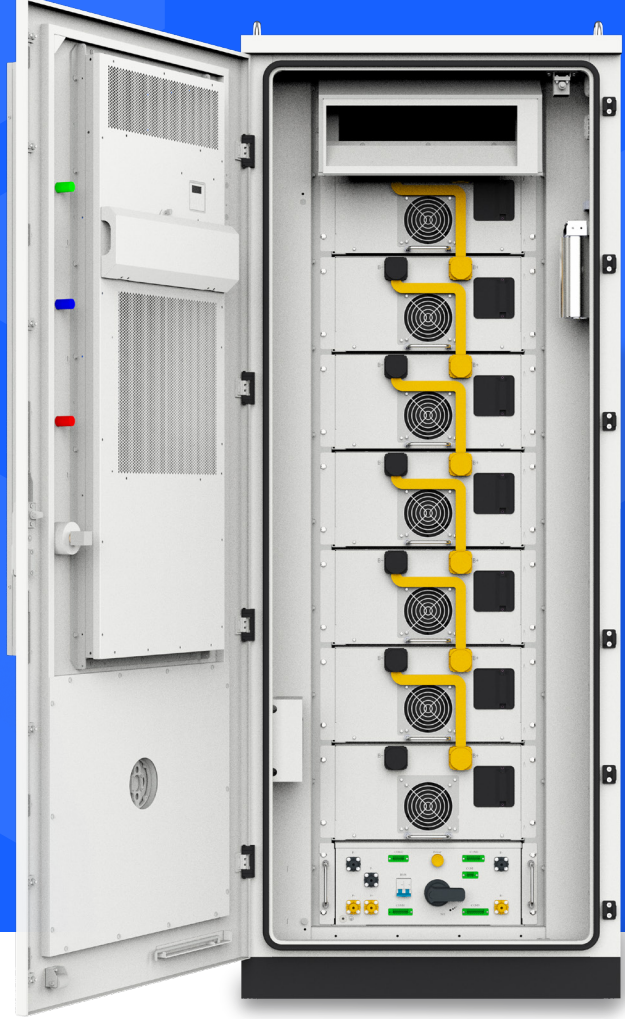

مميزات المنتج



إدارة طاقة عالية الكفاءة

خوارزمية إدارة حرارية ذكية
ترفع كفاءة التحويل في النظام بفعالية.



الأمان والموثوقية

الخزانة مصممة لتحمل البيئات القاسية،
مع مراقبة مدمجة للحرارة والدخان
ونظام إطفاء حريق بالإيروسول.



تهيئة ذكية

يمكن تخصيص مستويات جهد الخرج
واستراتيجيات التحكم حسب المتطلبات.



تركيب مرن

تصميم معياري بفصل DC/AC يتيح
توسعة النظام بالتوازي بمرونة.

تفاصيل المنتج

الموديل	HeroEE LEGEND 112C
نوع البطارية	LiFePO4
نمط التجميع	1P112S
الطاقة المقننة	112.5kWh
السعة المقننة	314Ah
عدد دورات البطارية	11000 دورة عند 25°C و 100%DOD و 0.5P و 70%SOH
الجهد المقنن	358.4V
معدل الشحن / التفريغ المقنن	0.5P
نطاق جهد التشغيل	302.4-408.8V
تيار الشحن /التفريغ القياسي	157A/157A
نوع التبريد	تبريد هوائي
نظام الحماية من الحريق	إيروسول
الحماية	حرارة زائدة / حرارة منخفضة / شحن زائد / تيار زائد / جهد منخفض
حرارة التشغيل	الشحن من 0°C إلى 55°C، التفريغ من 20°C إلى 55°C
حرارة التخزين	-20°C ~ 60°C
الضوضاء	أقل من 75dB
الأبعاد	L900*W1000*H2280mm
وزن البطارية	1400kg
درجة مقاومة التآكل	C3
درجة الحماية	IP55
الرطوبة النسبية المسموحة	0-95% بدون تكثيف
الارتفاع المسموح عن سطح البحر	حتى 4000m، مع خفض الأداء فوق 2000m
كفاءة جانب DC	93% أو أكثر
واجهة الاتصال	Ethernet، CAN، 485
معايير الاعتماد	UN38.3

*البيانات أعلاه للاسترشاد فقط، ويُعتمد ورق المواصفات الرسمي.

للتواصل:

هاتف:

<https://www.hero-ee.com>



تعاون تجاري



الموقع