


Ultra V Pro

لوح ثنائي الوجه نصف خلية N-Type TOPCon
TYPE: STPXXXS - C72/Nsh+

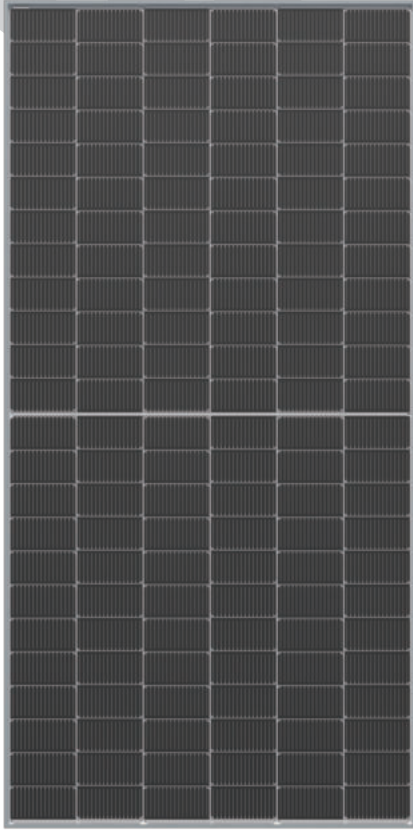

580-600W 23.2%

قدرة الخرج

أقصى كفاءة

تقنية الموصلات المتعددة

استغلال بصري فائق وقدرة أعلى على تجميع التيار، مما يرفع قدرة اللوح وموثوقيته



قدرة خرج عالية

تدهور LID شبه معدوم، و LeTID منخفض جداً، ومقاومة أفضل لظاهرة PID، مع تدهور منخفض في القدرة وخرج مرتفع



توليد الطاقة من الوجهين

يزيد الكسب من الوجه الخلفي حتى 25% بحسب الضوء المنعكس، مما يخفض تكلفة الطاقة المستوية LCOE بشكل ملحوظ




اختبارات موسّعة لأحمال الرياح والثلوج

اللوح معتمد لتحمل رياح شديدة (2400 Pascal) وأحمال ثلوج حتى (5400 Pascal)*



ISO 14001 نظام الإدارة البيئية
ISO 45001 نظام الصحة والسلامة المهنية
ISO 9001 نظام إدارة الجودة
SA 8000 معايير المسؤولية الاجتماعية
IEC TS 62941 إرشادات تصميم اللوح

IEC 61701 مقاومة رذاذ الملح
IEC 62716 مقاومة الأمونيا
IEC 60068-2-68 مقاومة الغبار والرمال
IEC 61730-2 (UL790) فئة الحريق C

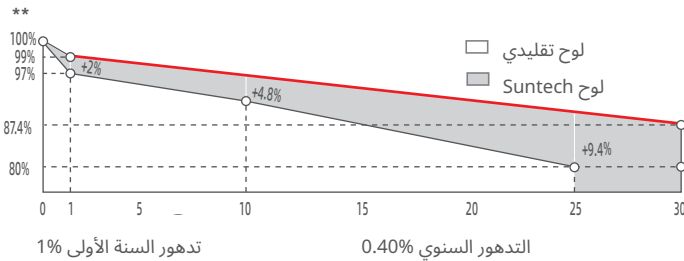

30 سنة ضمان أداء خطي للقدرة
15 سنة ضمان للمنتج

** يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب القياسي من Suntech للتفاصيل.


*** شعار WEEE لسوق الاتحاد الأوروبي فقط.

** يُرجى الرجوع إلى شروط الضمان المحدود من Suntech للتفاصيل.

**** تحفظ Suntech بحق التفسير النهائي.

Ultra V Pro STPXXXS - C72/Nsh+ 580-600W

الخصائص الميكانيكية

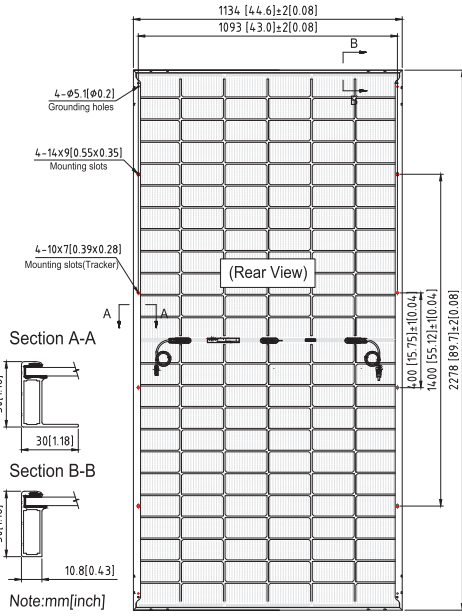

الخلية الشمسية	سيليكون أحادي البلورة N-type بمقاس 182 mm
عدد الخلايا	144 (6 × 24)
الأبعاد	2278 × 1134 × 30 mm (89.7 × 44.6 × 1.2 inches)
الوزن	32.0 kg (70.5 lbs.)
الزجاج الأمامي / الخلفي	زجاج نصف مقسى بسماكة 2.0+2.0 mm
كابلات الخرج	طول 160 mm (+) و 350 mm (-) أو بطول حسب الطلب
صندوق التوصيل	معيار IP68 مع 3 دايودات تتجاوز
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +85 °C
أقصى جهد للنظام	1500 V DC (IEC)
الموصلات	STP-XC4
أقصى تيار للمصهر التسلسلي	25 A
تفاوت القدرة	0/+5 W
معامل ثنائية الوجه	(80 ± 5) %
الإطار	إطار من سبائك الألومنيوم المؤكسد
مواصفات التعبئة	عدد 36 لوحاً لكل منصة نقل عدد 720 لوحاً لكل حاوية 40'HC 2310×1120×1255 mm 1202 kg


لتركيب أنظمة التتبع، يُرجى الرجوع إلى Suntech للحصول على معلومات الاحمال الميكانيكية.

الخصائص الكهربائية

STP580S-C72/Nsh+	STP585S-C72/Nsh+	STP590S-C72/Nsh+	STP595S-C72/Nsh+	STP600S-C72/Nsh+	طراز اللوح
NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC
443.0	580	446.7	585	450.5	590
40.4	42.68	40.5	42.79	40.6	42.91
10.98	13.59	11.04	13.67	11.10	13.75
48.9	51.42	49	51.55	49.1	51.68
11.54	14.32	11.61	14.4	11.67	14.48
22.5	22.6	22.8	23.0	23.2	كفاءة اللوح (%)

STC: إشعاع 1000 W/m², حرارة الخلية 25 °C, AM=1.5, سرعة رياح 1 m/s, تفاوت القياس ±3%.

المنحنيات (600W)

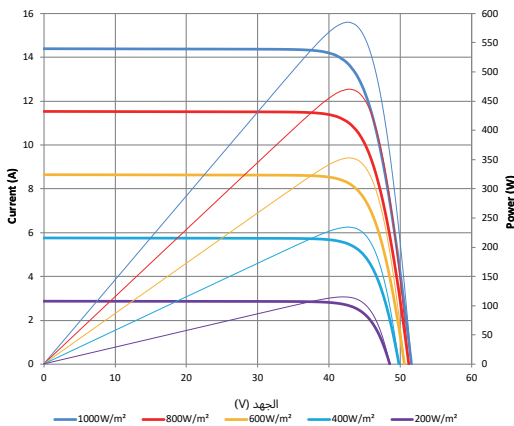

مرجعية: 600W للوحة الأمامي

الكسب الإضافي من الوجه الخلفي

25%	15%	5%	الكسب من الوجه الخلفي
750.0	690.0	630.0	القدرة القصوى عند STC
43.2	43.1	43.1	جهد التشغيل الأمثل (Vmp/V)
17.39	16.00	14.61	تيار التشغيل الأمثل (Imp/A)
52.0	51.9	51.9	جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V)
18.30	16.84	15.37	تيار القصير (Isc/A)
29.0	26.7	24.4	كفاءة اللوح (%)

الخصائص الحرارية

42 ± 2 °C	درجة حرارة التشغيل الاسمية (NMOT)
-0.29%/°C	المعامل الحراري للقدرة (Pmax)
-0.25%/°C	المعامل الحراري للجهد (Voc)
+0.046%/°C	المعامل الحراري للتيار (Isc)

تتوفر معلومات تركيب وتشغيل هذا المنتج في دليل التركيب. جميع القيم الواردة في نشرة البيانات هذه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، وقد تختلف المواصفات اختلافاً طفيفاً. جميع المواصفات مطابقة للمعيار EN 50380. اختلاف ألوان الألواح عن الصور، أو تغير لونها بما لا يؤثر على أدائها السليم، أمر وارد ولا يُعد انحرافاً عن المواصفات.