
歯車支持部・評価試験片　加工見積用 v0.1

見積・試験片用の候補寸法。完成品の製作図、購入指示、加工開始指示ではありません。

A　ブッシュ圧入片

同じ透明PC材・公称厚8mm


正面図（20 × 20mm）



穴：Ø8 H7 貫通 ×1

公称範囲 8.000～8.015mm

側面図



厚さ：8mm


目的：80B-0608を圧入し、
割れ・白化・移動・回転抵抗
を確認する。

PC材はAS ONE 68-7869-18
の同じ板から切り出す案。

材の代替はせず、厚さ/反りを受入時に記録。

B　4歯車 手回し試験板

透明PC 100 × 56 × 8mm　／　正面図、左上を座標原点

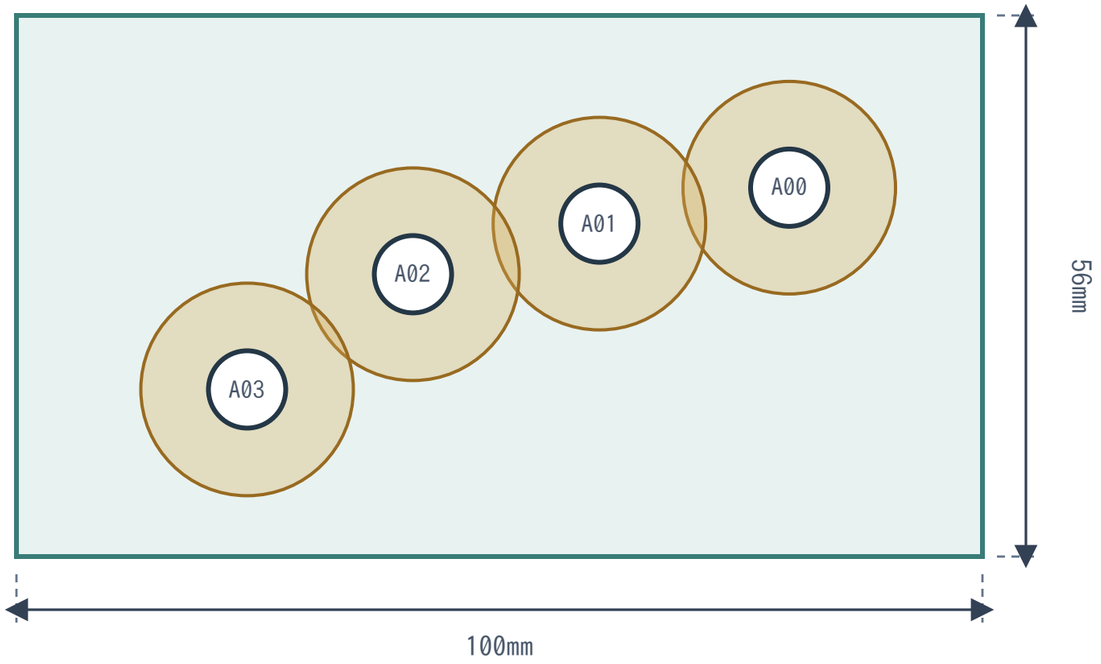

穴：Ø8 H7 貫通 ×4　／　軸受 OILES 80B-0608

隣接軸中心距離：20.000～20.033mm（H8プラス側の候補）。

一般外形は加工先標準。小数座標は加工公差の指示ではない。

穴中心座標（左上原点、mm）


A00	(80.000, 17.825)	A02	(41.047, 26.782)
A01	(60.349, 21.546)	A03	(23.876, 37.037)

目的：正逆10回転で噛み込み・歯飛び・板/ワッシャー擦れ・ブッシュ移動を確認。


C　木溝確認片

ウォールナット候補材

素材ブロック：30 × 20 × 12mm

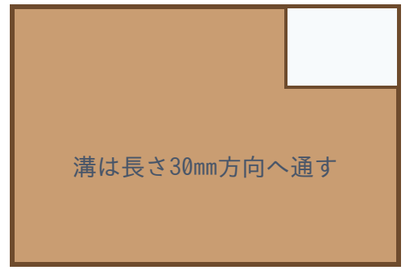

溝断面（模式図）

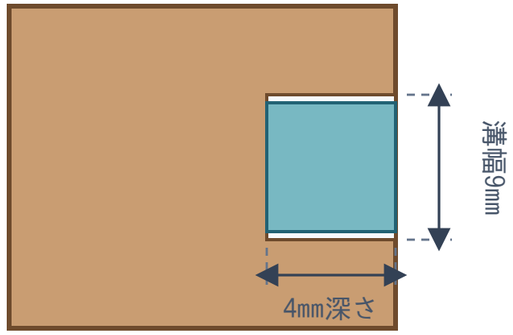

溝：9mm幅 × 4mm深さ

8mm PC支持板端を挿入し、
PET 0.25/0.5mmシムで保持を確認。

実ケース候補と同じ材/仕上げで試験。

材が未決ならケース全量加工は保留。

見積条件：　A/BはAS ONE 68-7869-18の同一8mm PC板から切り出す案。別材へ置換せず、加工費・納期・測定可能な寸法を回答。

Cは実ケース候補のウォールナット材から作る試験片。図面の材料や寸法は評価候補で、加工・購入の承認を意味しない。