

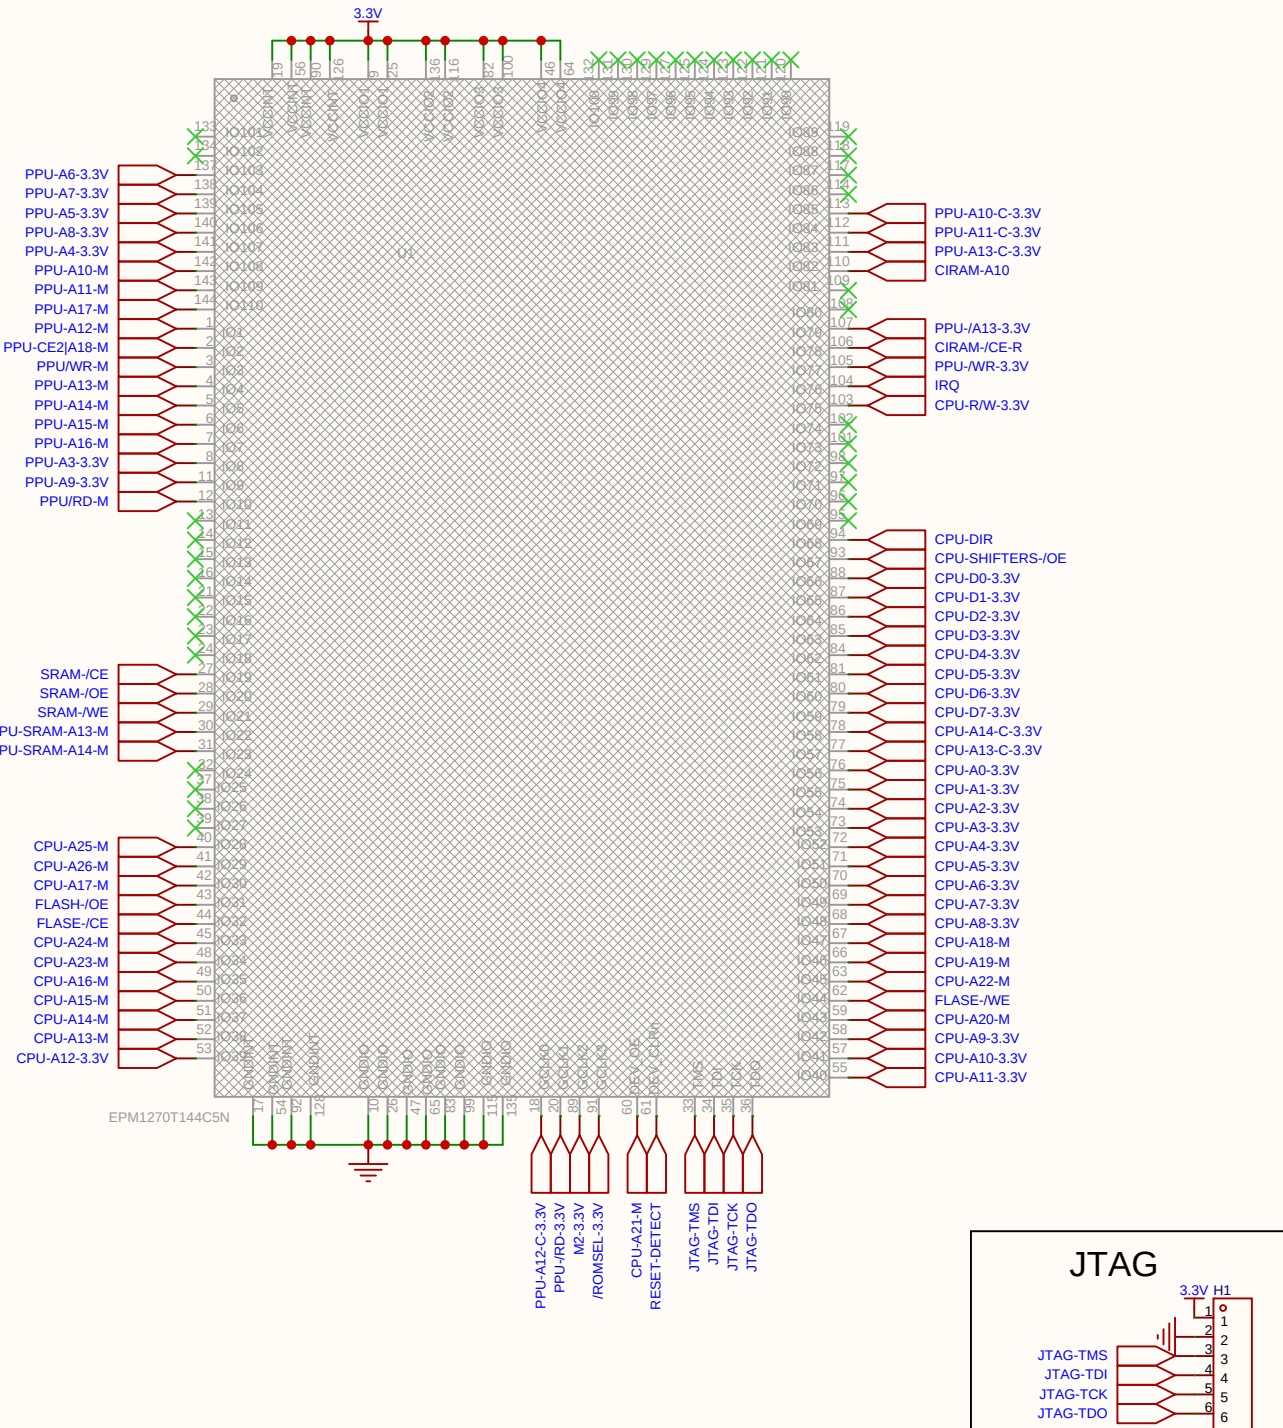



滤波电容

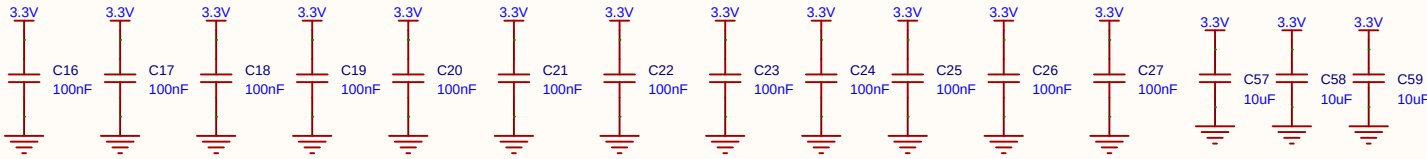


原理图	2210-核心板	创建日期	2025-12-02		
		更新日期	2025-12-30		
板子	2210-核心板	图页	EPM1270		
绘制	CoolGirl2210-V2				
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 8	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

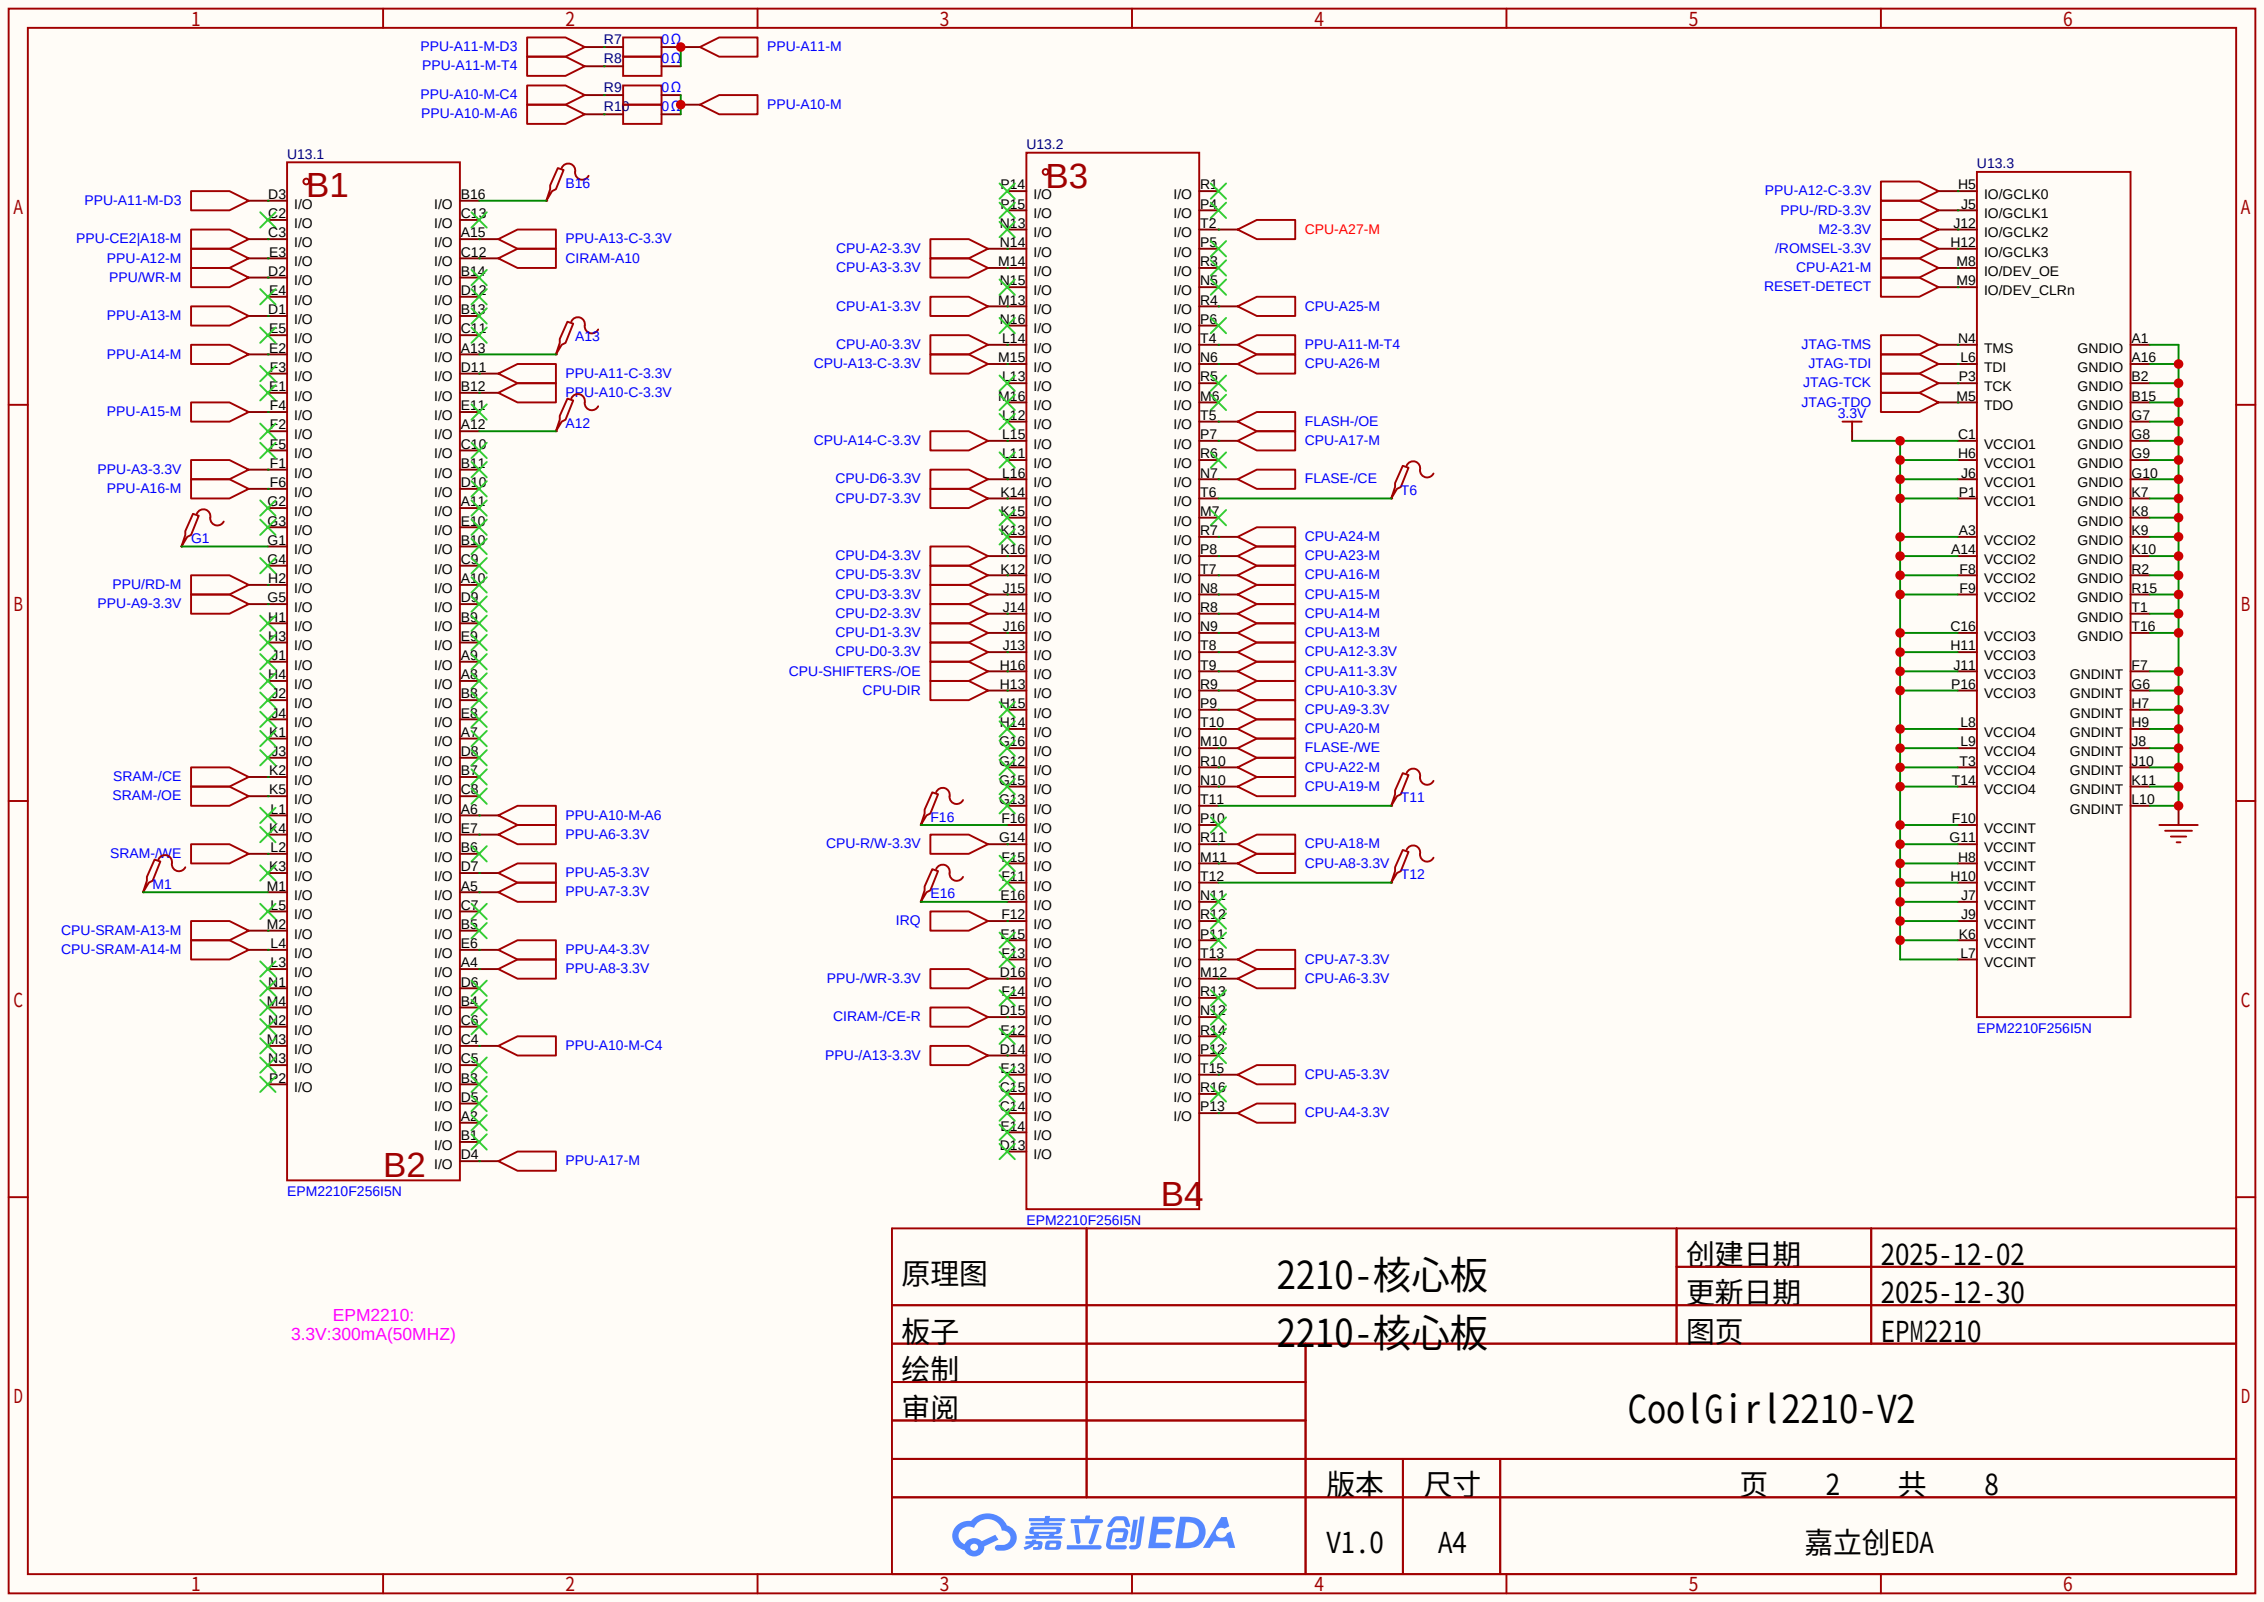

原理图	2210-核心板	创建日期	2025-12-02
		更新日期	2025-12-30
板子	2210-核心板	图页	EPM2210
绘制	CoolGirl2210-V2		
审阅			
	版本	尺寸	页 2 共 8
嘉立创EDA		V1.0	A4
嘉立创EDA			

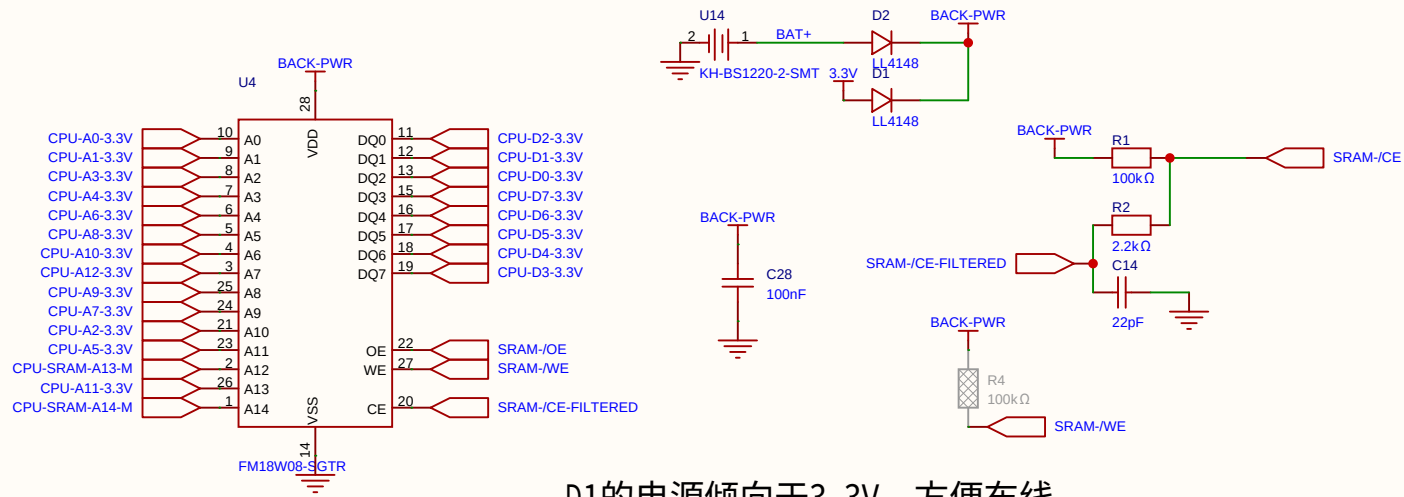

D1的电源倾向于3.3V，方便布线
WE不用电池上拉，毕竟已经有100K的上拉到CE

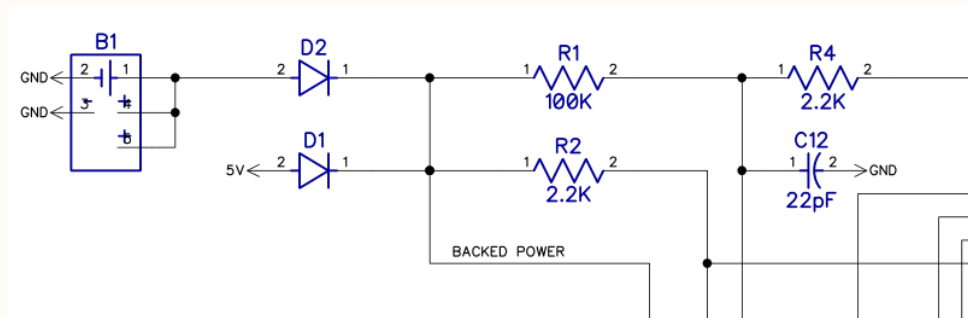

原理图	2210-核心板		创建日期	2025-12-01
板子	2210-核心板		更新日期	2025-12-30
绘制			图页	SRAM&电池
审阅			CoolGirl2210-V2	
			版本	尺寸
			页 4 共 8	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

因为方向相反，所以DIR要从低电平改成高电平



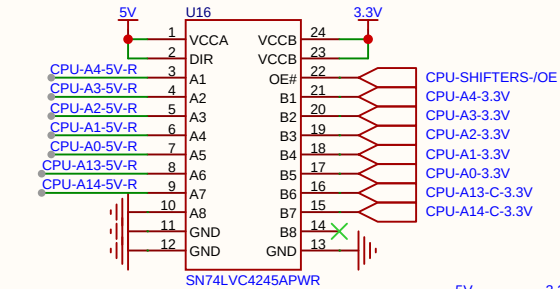
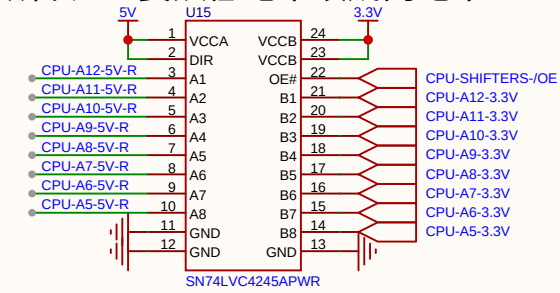
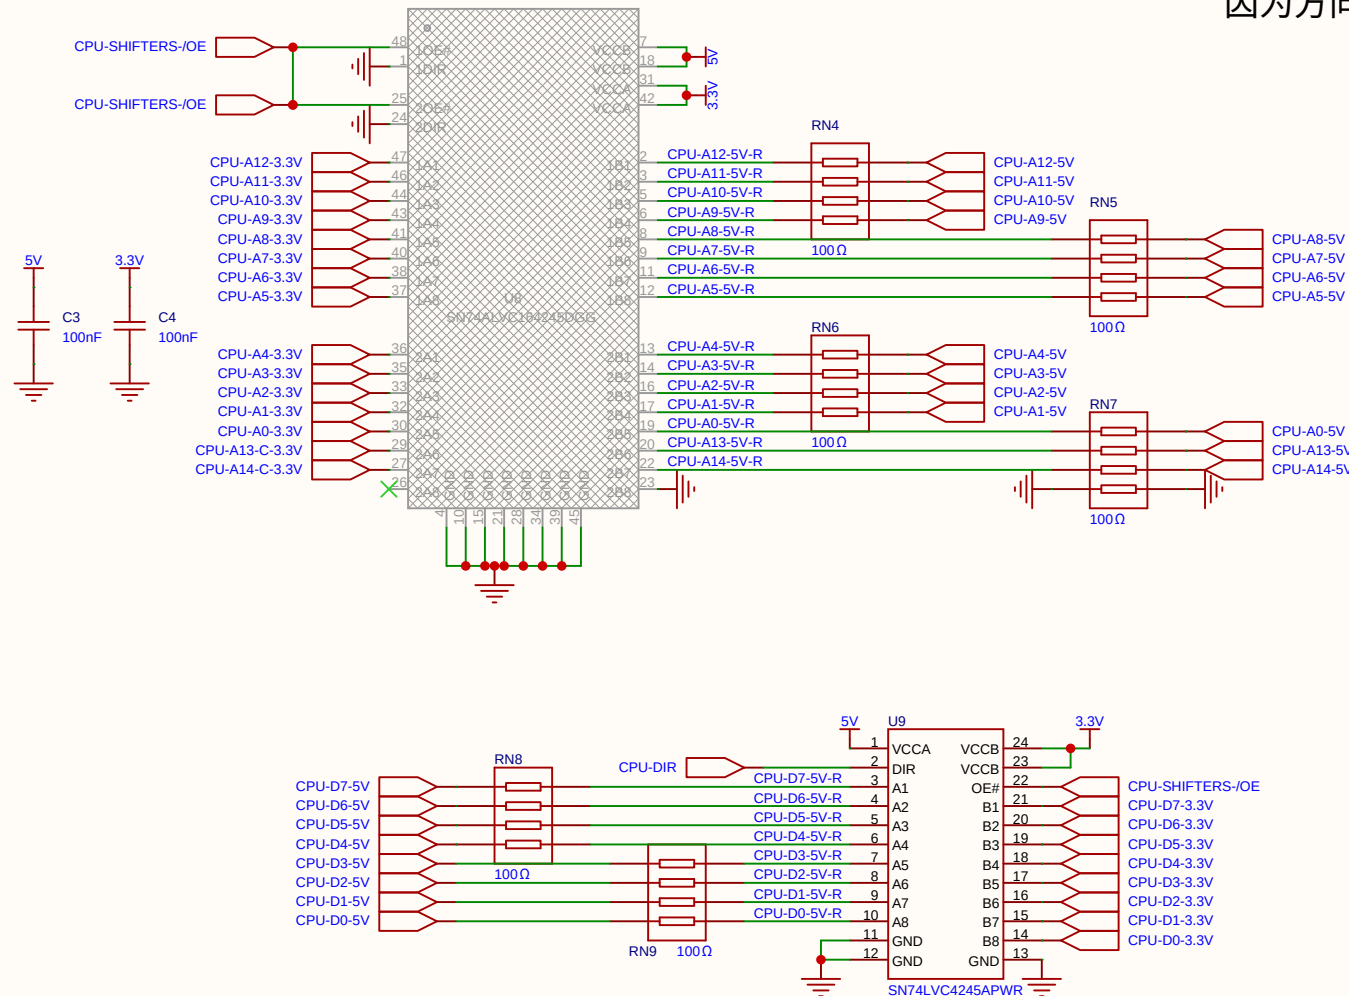


Table 3. Function Table⁽¹⁾
(Each 8-Bit Section)

CONTROL INPUTS		OUTPUT CIRCUITS		OPERATION
$\overline{OE}$	DIR	A PORT	B PORT	
L	L	Enabled	Hi-Z	B data to A bus
L	H	Hi-Z	Enabled	A data to B bus
H	X	Hi-Z	Hi-Z	Isolation







(1) Input circuits of the data I/Os always are active.

表 8-1. Function Table

INPUTS		OPERATION
$\overline{OE}$	DIR	
L	L	B data to A bus
L	H	A data to B bus
H	X	Isolation

164245

NH245

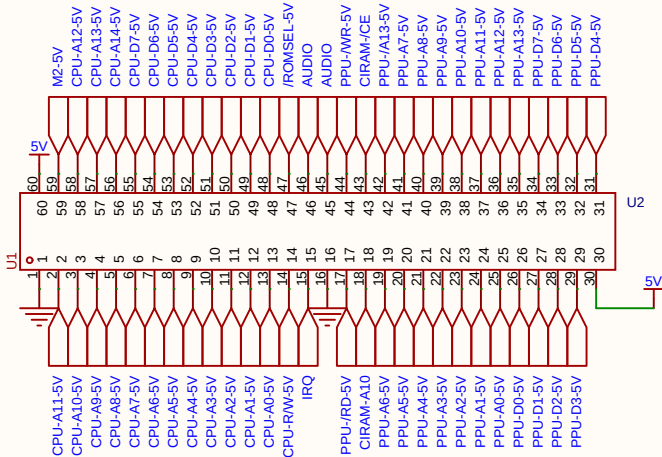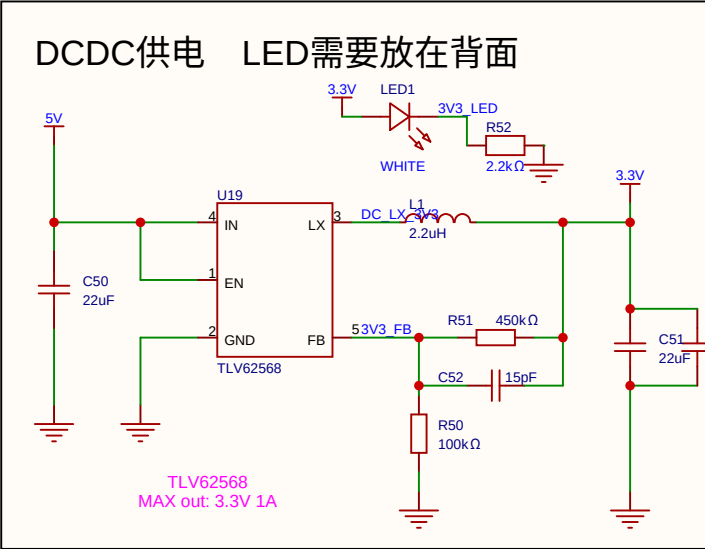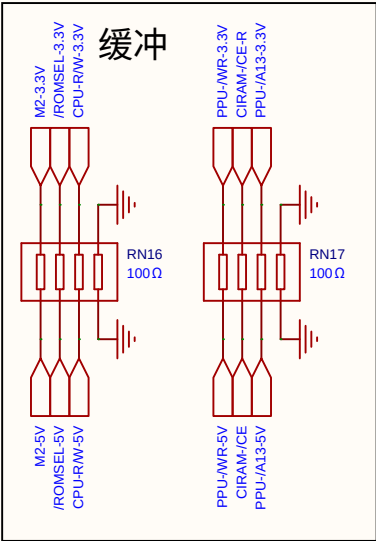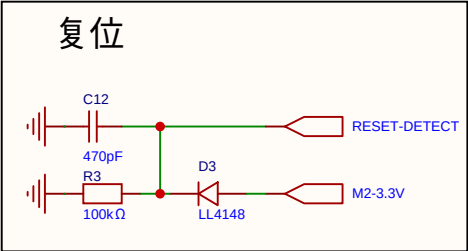

原理图	2210-核心板	创建日期	2025-12-02
		更新日期	2025-12-30
板子	2210-核心板	图页	金手指&供电&其它
绘制	CoolGirl2210-V2		
审阅			
	版本	尺寸	页 8 共 8
	V1.0	A4	嘉立创EDA