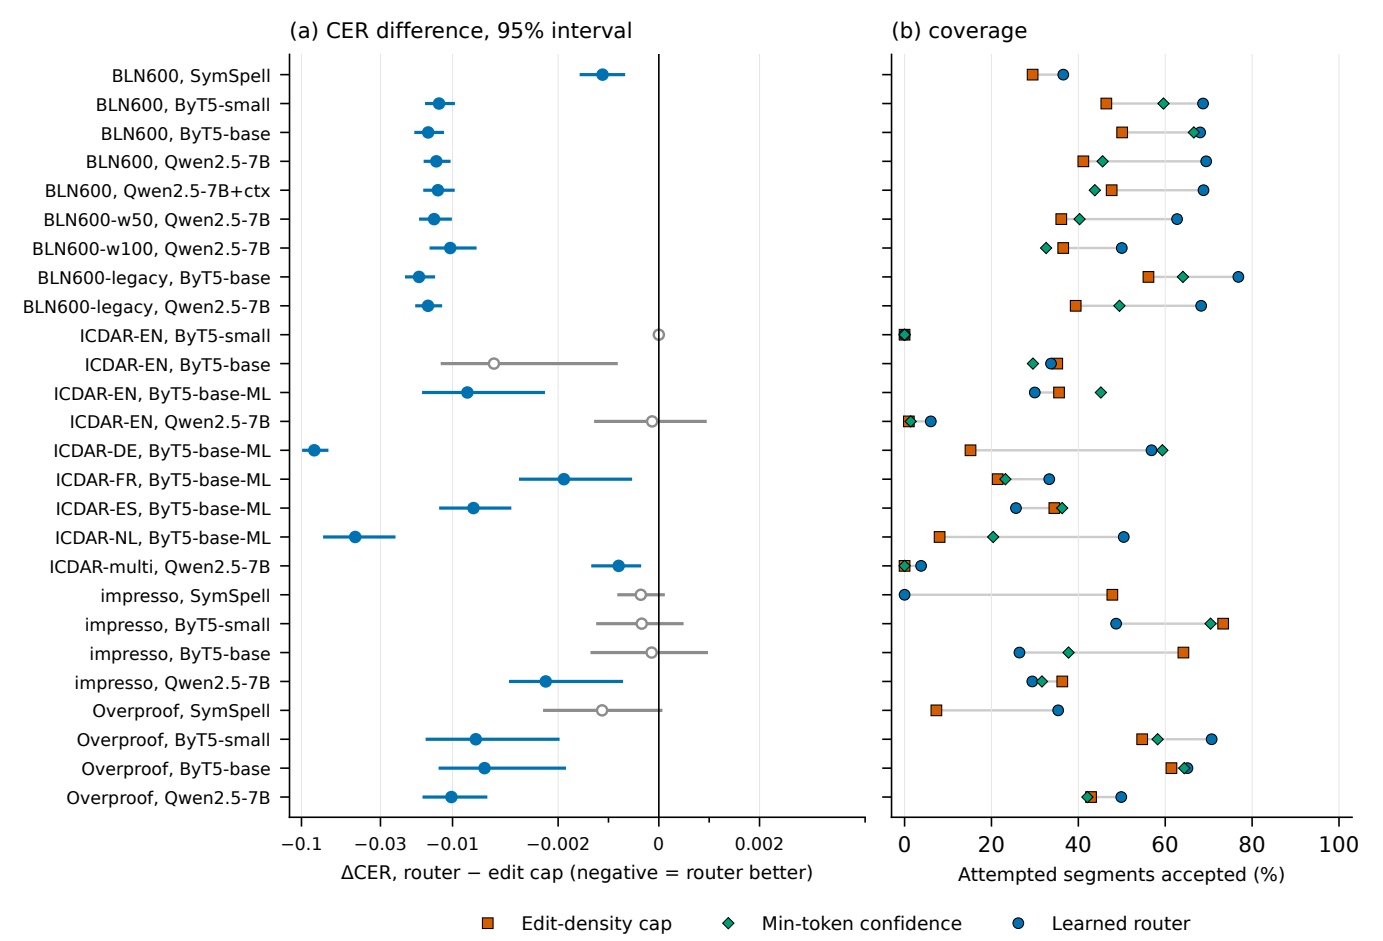
(a) CER difference, 95% interval
(b) coverage
BLN600, SymSpell
BLN600, ByT5-small
BLN600, ByT5-base
BLN600, Qwen2.5-7B
BLN600, Qwen2.5-7B+ctx
BLN600-w50, Qwen2.5-7B
BLN600-w100, Qwen2.5-7B
BLN600-legacy, ByT5-base
BLN600-legacy, Qwen2.5-7B
ICDAR-EN, ByT5-small
ICDAR-EN, ByT5-base
ICDAR-EN, ByT5-base-ML
ICDAR-EN, Qwen2.5-7B
ICDAR-DE, ByT5-base-ML
ICDAR-FR, ByT5-base-ML
ICDAR-ES, ByT5-base-ML
ICDAR-NL, ByT5-base-ML
ICDAR-multi, Qwen2.5-7B
impresso, SymSpell
impresso, ByT5-small
impresso, ByT5-base
impresso, Qwen2.5-7B
Overproof, SymSpell
Overproof, ByT5-small
Overproof, ByT5-base
Overproof, Qwen2.5-7B
−0.1
−0.03
−0.01
−0.002
0
0.002
ΔCER, router − edit cap (negative = router better)
0
20
40
60
80
100
Attempted segments accepted (%)
Edit-density cap
Min-token confidence
Learned router