


向上少年 - 物理标定板

UY-CAPTURE-MARKER-PNP-1.0 | 必须 100% 原尺寸打印，禁止适应页面或缩放

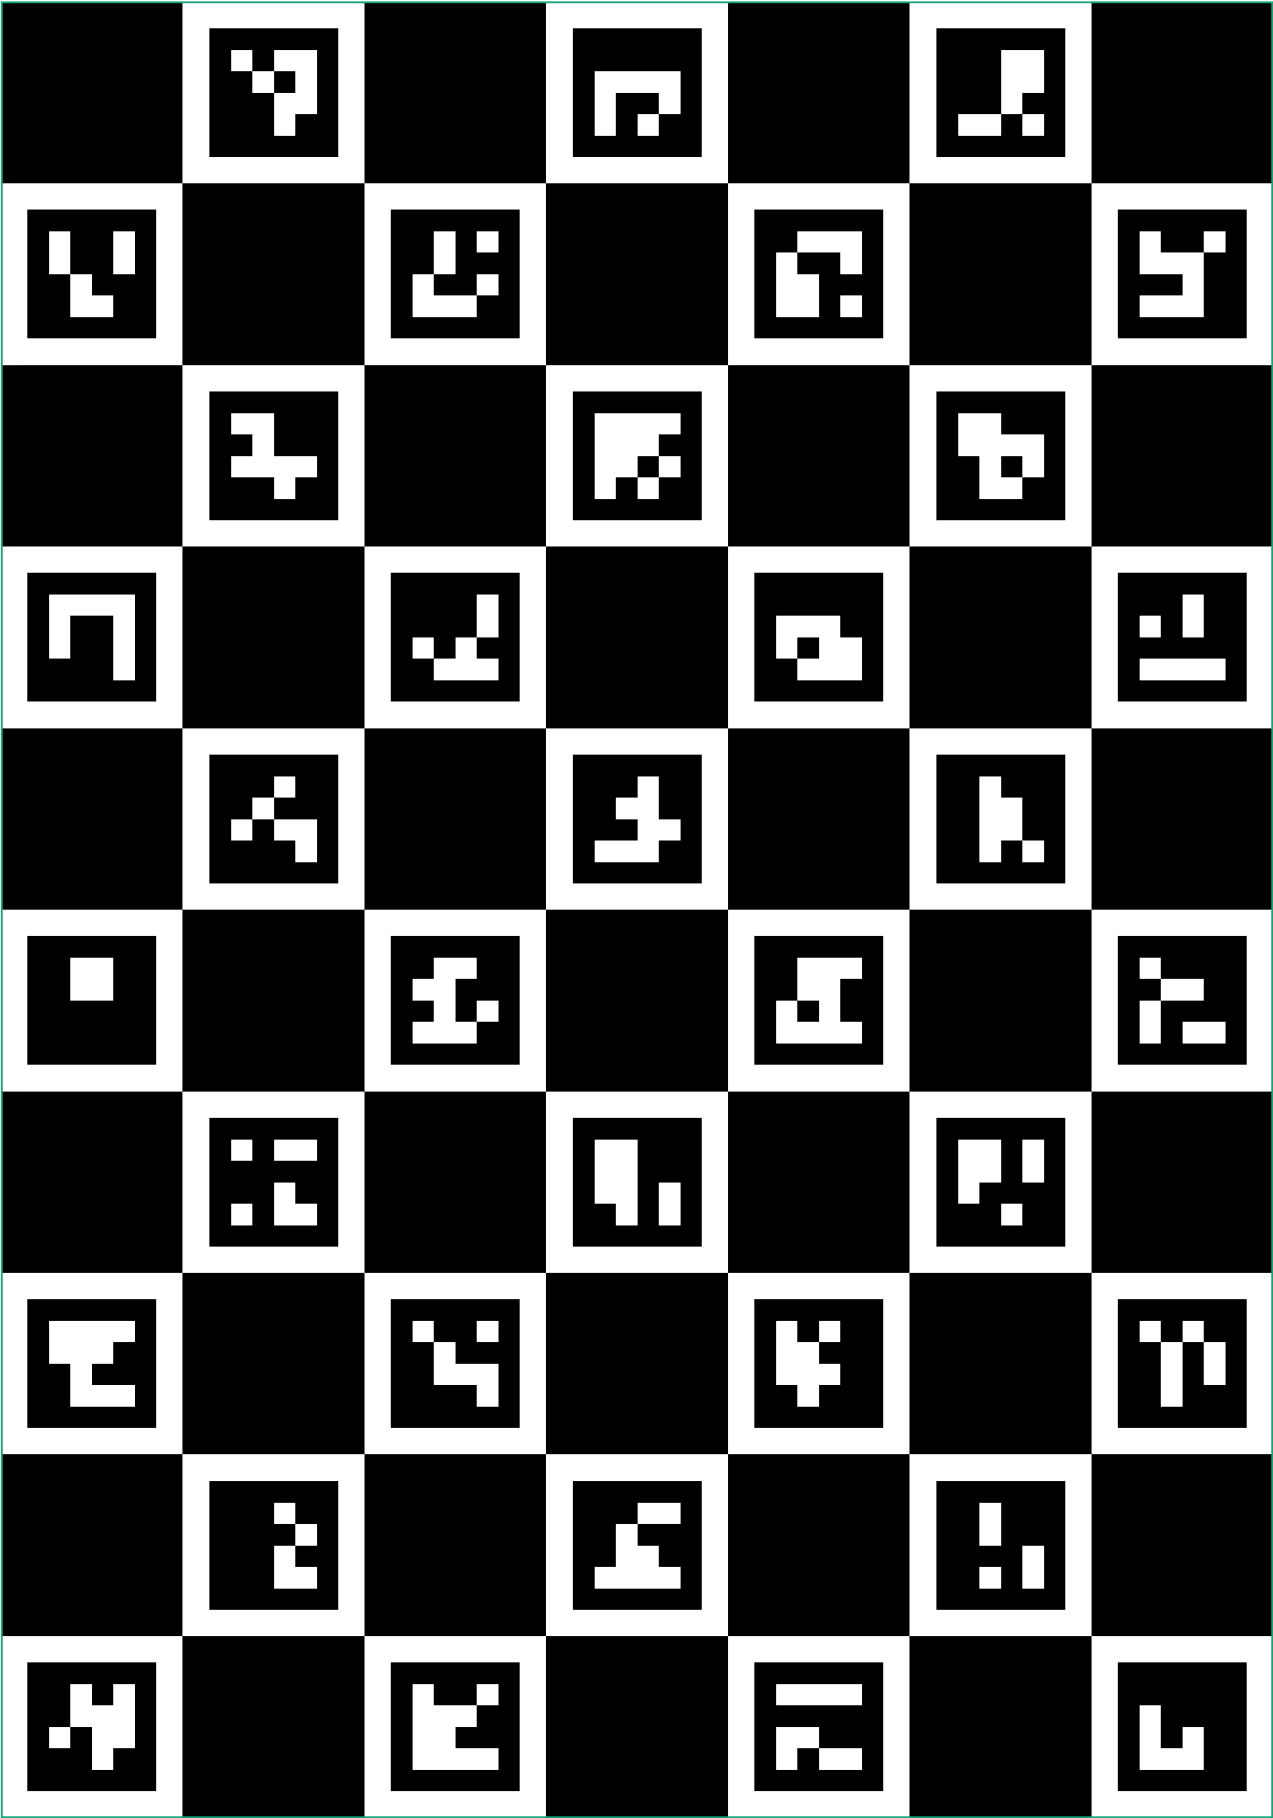

L 形物理标定区 - 现场布置卡

此页用于现场摆位和验收，不参与图像检测。结果只在后置 1x、实体标定板检测、PnP 误差和设备内参均通过后才能使用标定级标签。

一、安装

将第 1 页贴在垂直硬质背板上，保持平整无反光；底边距地面 30-50 cm。地面足印垫与背板形成 90° L 形区域，主摄像头固定在三脚架上，镜头中心对准板中心。

二、打印验收

使用尺子实测任意三个棋盘格边长，应为 24.0 mm，误差不超过 0.3 mm；实测 Marker 黑边应为 17.0 mm。未通过时重新以 100% 原尺寸打印，禁止照片翻拍或屏幕显示。

三、手机与机位

只允许后置 1x 主摄，关闭超广角、数码变焦、美颜与自动构图。冻结手机型号、镜头、分辨率和支架位置；采集前调平手机，检查全身完整入镜、单人、光线均匀和无明显遮挡。

四、配置审批

为每个手机型号 + 后置 1x + 分辨率 单独取得内参矩阵与畸变系数，录入 approved profile。profile 必须包含本板 ID、版式 SHA-256、尺寸、内参、畸变参数、批准日期和失效日期。

五、隐私与复核

原始照片和视频只可在设备内存中临时用于识别，不上传、不进入报告。上传仅限质量分、PnP 重投影误差、结构化姿态指标和 profileId。每项完成两次独立入镜采集；不一致应重拍。

验收签名：设备/镜头/分辨率 _____ 标定人员 _____ 日期 _____

不得以本卡、引导质量门或重复性测试替代人工标注验证、专业筛查或医疗诊断。