



晋江市农房建筑图集（修编）[2023版]

晋江市住房和城乡建设局
晋江市城乡规划设计研究院有限责任公司/厦门市住宅设计院有限公司

地域风格



新闽风格



现代风格



一、编制说明	1	立面方案 150-A	33~34
二、适用范围	2	立面方案 150-B	35~36
三、住宅建筑方案	3~10	立面方案 150-C	37~38
四、住宅方案总览	11	宅基地双拼120m²	39
宅基地90m²	12	平面方案 120双-1	40~41
平面方案 90-1	13	平面方案 120双-2	42~43
平面方案 90-2	14	立面方案 120双-A	44~45
立面方案 90-A	15~16	立面方案 120双-B	46~47
立面方案 90-B	17~18	立面方案 120双-C	48~49
立面方案 90-C	19~20	四、农村住宅设计审查要点	50~53
宅基地120m²	21	五、建筑要素引导	54~56
平面方案 120-1	22	六、负面案例及负面清单	57~59
平面方案 120-2	23	七、农村住宅图册总览	60
立面方案 120-A	24~25		
立面方案 120-B	26~27		
立面方案 120-C	28~29		
宅基地150 m²	30		
平面方案 150-1	31		
平面方案 150-2	32		

1.编制依据

- 1.1 本图集依据现有国家、地方有关的法律法规。
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国城乡规划法》
《村庄整治技术规范》（GB5044-2008）
《福建省村庄规划编制技术导则》
《福建省农村人居环境整治技术指南》
《福建省人民政府关于进一步加强农村宅基地和村民住宅建设管理的若干意见（试行）》闽政[2021]2号
《泉州市农村人居环境（美丽乡村）建设导则》
《泉州市农村新建改建农房污水“四水合一”接管建设要求》
《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》
《晋江市人民政府办公室关于进一步加强农房建设安全管理的通知》晋政办[2021]43号
- 1.2 本图集遵循现有国家有关的现行规范、标准。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《住宅设计规范》GB50096-2011

2. 使用方法

2.1 本导则可结合《泉州市农村住宅设计图集》、《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》使用，作为新建农村住宅风貌管控审批依据。

2.2 农村住宅设计、保护及其环境治理，除符合本图集中规定外，还应符合国家、地方现行建筑设计、市政、消防、安全等有关规范、标准的规定，以及相关村庄规划和土地利用总体规划。

2.3 各街道、镇可在本图集基础上，结合当地实际，引导本地区农村住房建筑风貌设计和建造。

3. 构造、材料、施工要求

- 3.1 施工质量应符合下列规范要求
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
- 3.2 砌体：地坪以上用MU10黏土多孔或非黏土砖，M5水泥石灰砂浆砌筑，地坪以下用当地允许使用的砌筑材料，M5水泥砂浆砌筑。
- 3.3 凡埋入墙内金属构件均需涂防锈漆一层，明露铁件均须涂防锈漆一道，罩面油漆两道，色彩和具体用料由建设者确定。
- 3.4 铁件焊接，焊条用E-4300铁件连接，除图中注明外，贴角焊缝高度均采用3mm,焊缝须锉平磨光。


4. 其他

- 4.1 本图集所注尺寸，除注明外均以毫米为单位。
- 4.2 楼梯、阳台、栏杆、楼地面做法及节点详图，可结合国标或者有关现行图集，其安全措施应符合相关规范的规定。
- 4.3 本图集未尽事宜，均应按现行有关标准规定处理。

本图集适用于晋江市行政区域（青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源6个街道以及陈埭镇、池店镇、西滨镇、紫帽镇、磁灶镇、内坑镇、安海镇、英林镇、东石镇、金井镇、深沪镇、龙湖镇、永和镇13个镇）农房的新建、改造。

图集中“城区”特指（青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源6个街道以及池店镇、陈埭镇、西滨镇。

本图集可供建筑设计与施工人员参考使用。也可供城镇农村居民自建房参考使用。

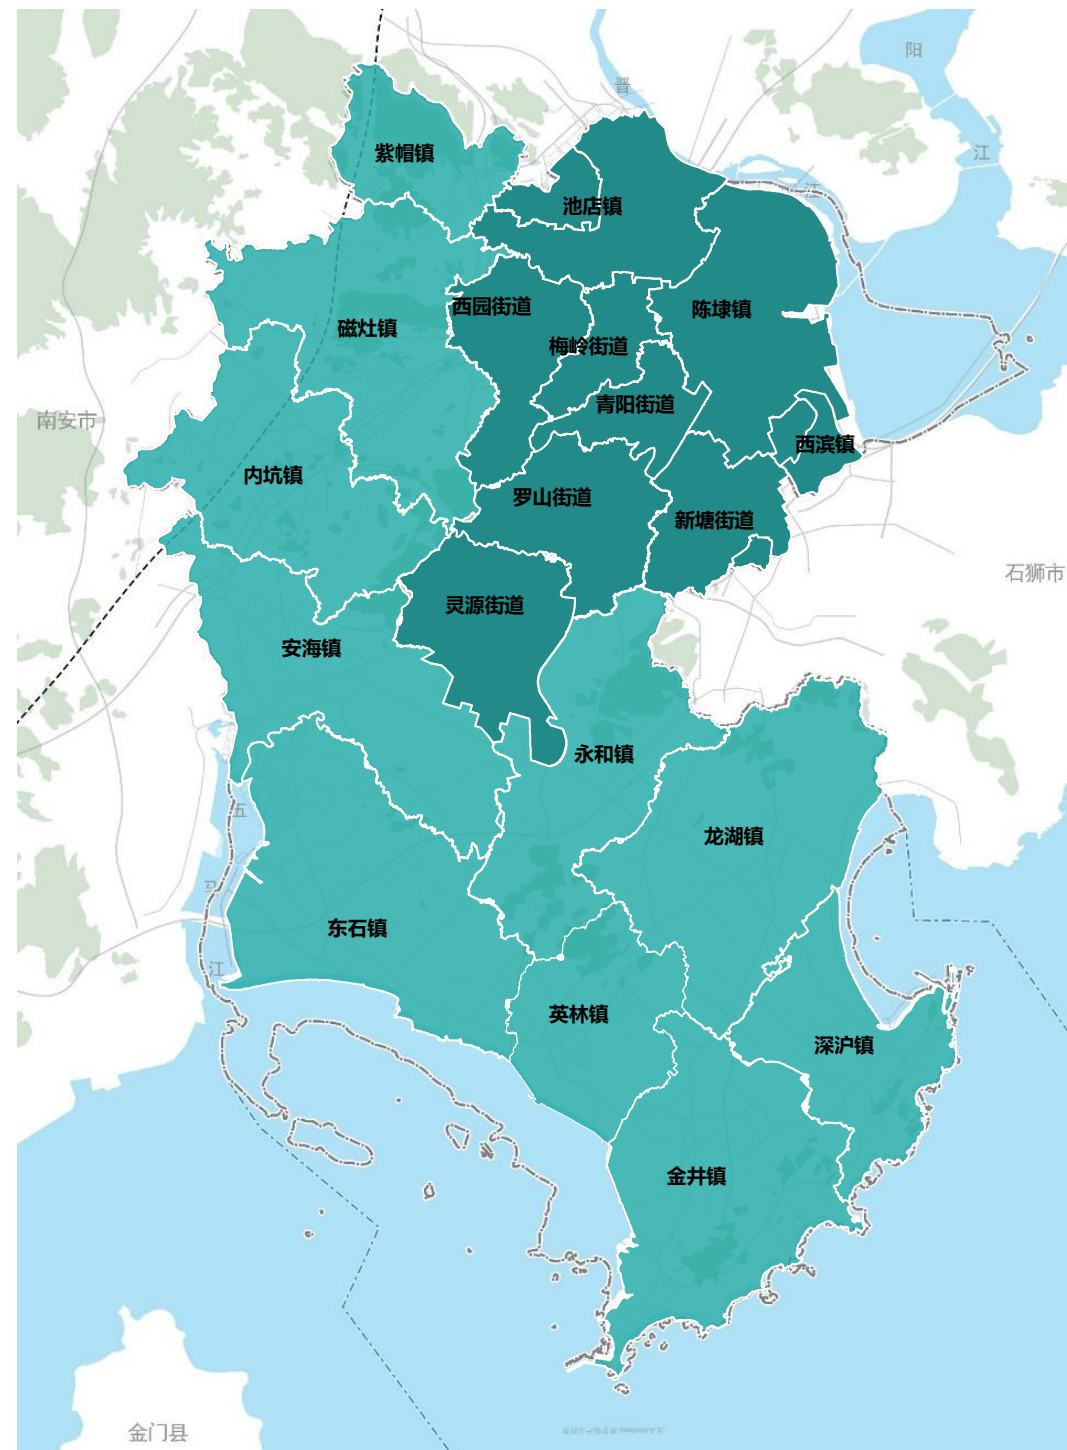

构思原则

普适性

灵活性

经济性

协调性

构思原则

普适性 ——以不同规模原型，满足多数人的生活需要



前廊型

01 建筑规模

根据《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》第2.4.2条，每户家庭人口3人（含3人）以上的，申请批准宅基地面积不得超过120平方米，使用村庄建设用地、其它未利用地可以增加不超过30平方米，即不超过150平方米；以及指导部门要求，最终确定：

1. 宅基地面积为：90m²、120m²、150m²（提供宅基地面积为90m²的规模，以供小面积户型参考。）
2. 建筑层数为：3层（取消建筑层数为4层的建筑规模，“城区”内、外均为3层）

02 建筑形态

（采用符合多数群众生活习惯的前廊型，在前廊型基础上根据立面设计进行优化。）


注：图集中“城区”内特指晋江市6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇区域；“城区”外指6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇以外区域。

构思原则

灵活性 ——同一建筑原型，适用多种立面风格

【“1x3”模式】

参考相关规划图集经验，每种建筑原型设计三种立面风格方案，使“城区”内外均有适用、且推荐使用的建筑风格。

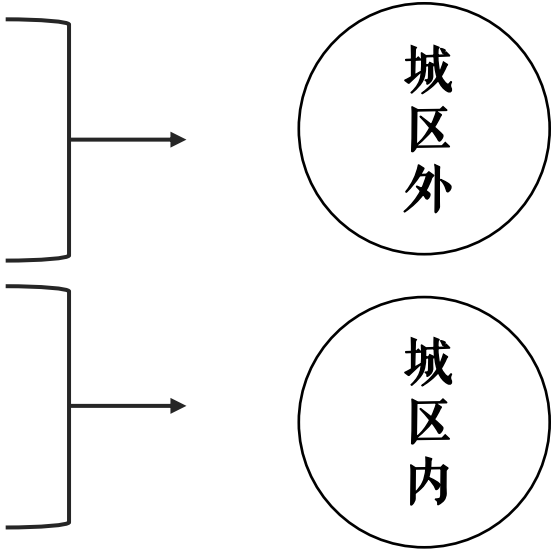

1 种建筑原型


3 种建筑风格

多 种环境适用

注：图集内“城区”内特指晋江市6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇区域；“城区”外指6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇以外区域。

构思原则

经济性 —— 表达地域特征，同时注重材料实用性

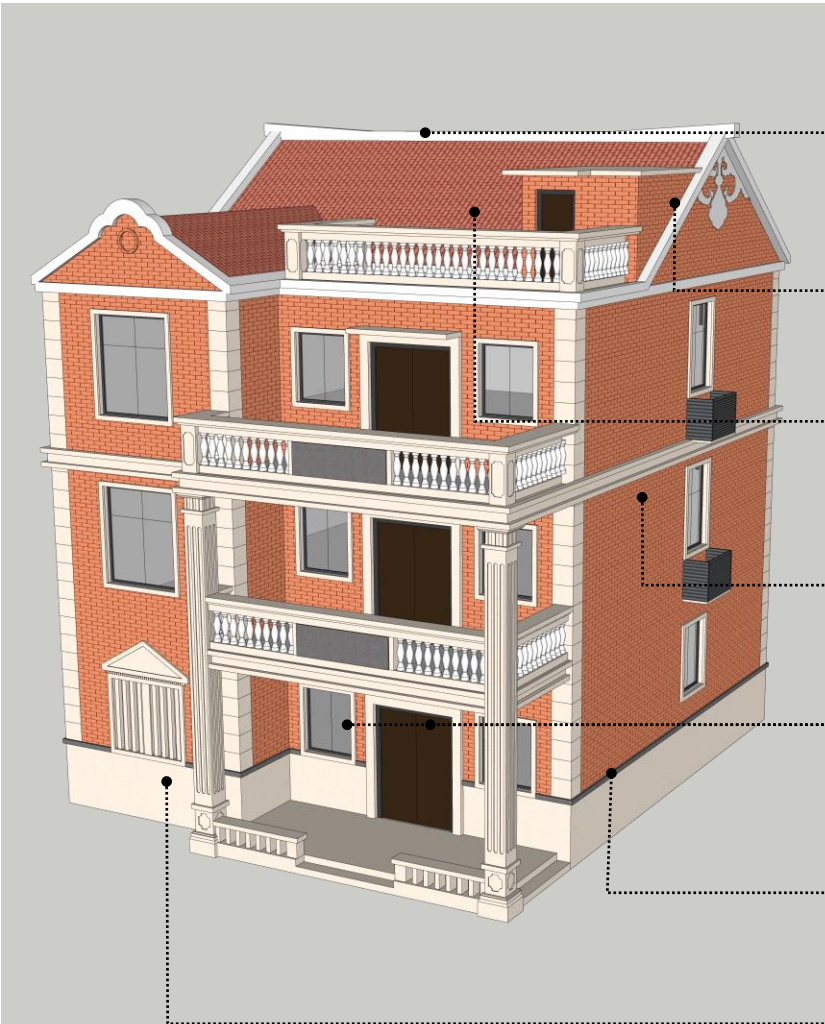

(燕尾脊)
(横脊)

以现代手法对闽南传统建筑燕尾脊进行简化，构造简单，可预制也可现场浇筑，建议采用白色涂料喷涂饰面。

(屋脊)
(竖脊)

以现代手法对闽南传统屋面屋脊进行简化，构造简单，可预制也可现场浇筑，建议采用白色涂料喷涂饰面。

坡屋面

屋顶瓦片以红色调为主，建议选用红色陶瓦或红色树脂瓦（哑光）。

红砖
墙面

红砖墙面建议采用瓷砖贴面，造价不高，质感较强，耐久性强。

门窗



门窗可采用铝合金框或塑钢窗，建议采用铝合金门窗，耐久性强。

墙身线条

墙身线条根据线条复杂程度而定，线条造型简单的建议现场支模浇筑，耐久性强；线条造型复杂的建议采用EPS预制构件挂贴，性价比高。

石材
墙面

石材墙面可采用仿石砖贴面或者仿石漆涂料喷涂，性价比高；也可采用石材贴面，耐久性强。




构思原则

协调性 ——与村落及城市达成整体性、协调性，和谐共生

基于环境色彩基础上进行有节制控制，依据“城区”内外不同环境选择相适应的建筑色系。

立面色彩		
城 区 外	砖红色系	基调色
	米黄色系、米白色系	辅助色
	深褐色系	强调色
城 区 内	米黄色系、米白色系	基调色
	砖红色系	辅助色
	深褐色系	强调色

砖红色系	米黄色系 米白色系	深褐色系
 7.5R 5/6  10YR 9/2  7.5R 5/8  5YR 8/2  10R 5/6  10YR 7/4  7.5R 4/6  5YR 6/8  10R 4/6  2.5YR 5/4	 7.5GY 9/2  7.5G 7/2  7.5GY 7/2  10G 6/2  7.5GY 7/2  5G 4/2  2.5GY 6/2  10G 5/2  2.5YR 4/6  5Y 5/2  2.5YR 4/6  2.5Y 4/2  2.5YR 3/6  5Y 4/2  2.5YR 3/4  7.5Y 4/2  5YR 3/4  2.5Y 1/2	

注：图集内“城区”内特指晋江市6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇区域；“城区”外指6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇以外区域。

建筑原型





宅基地

01 90m²

02 120m²





03 150m²

04 双拼120m²

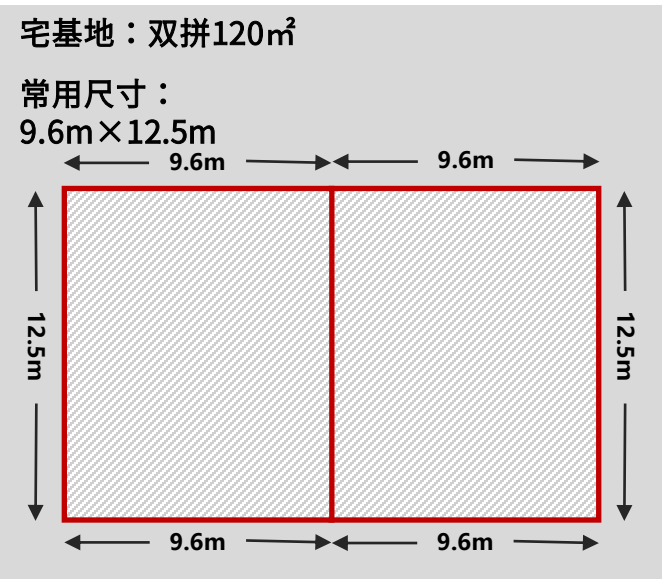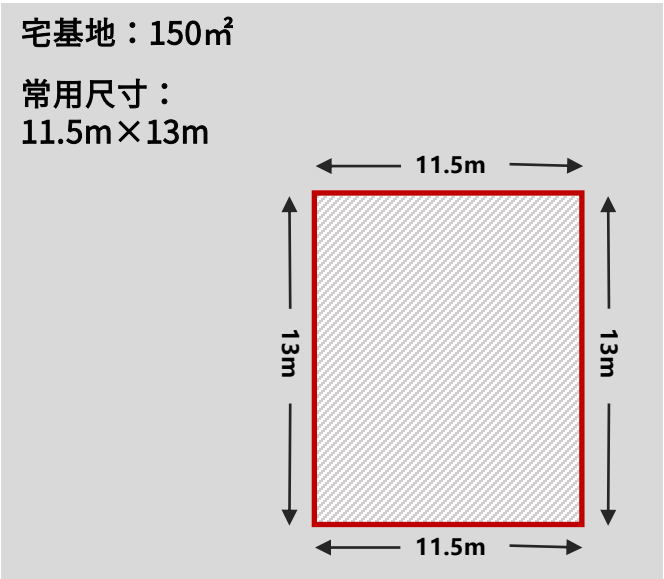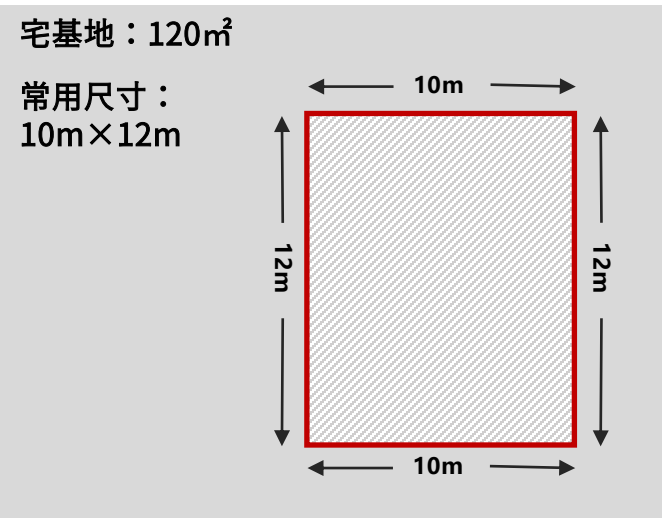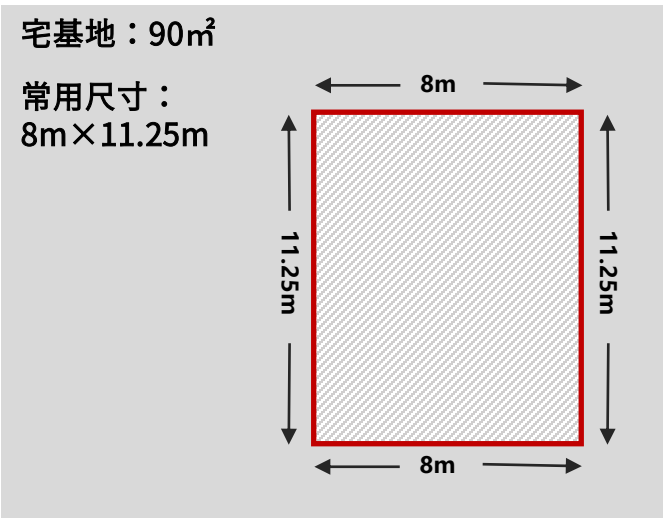


建筑原型

形态——前廊型

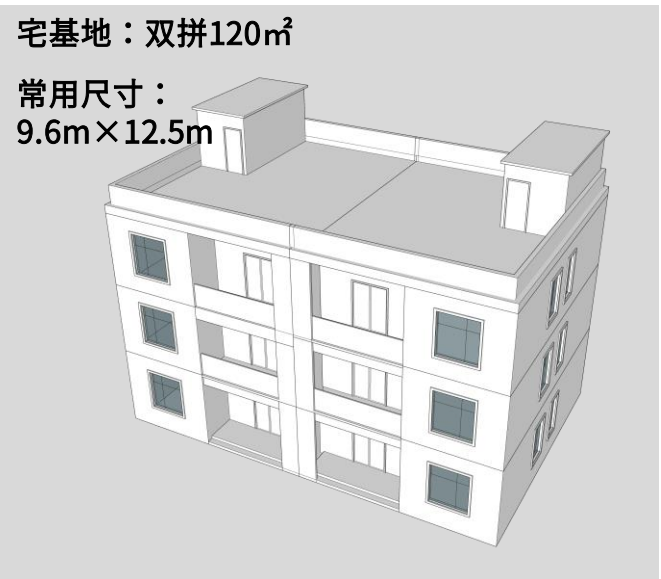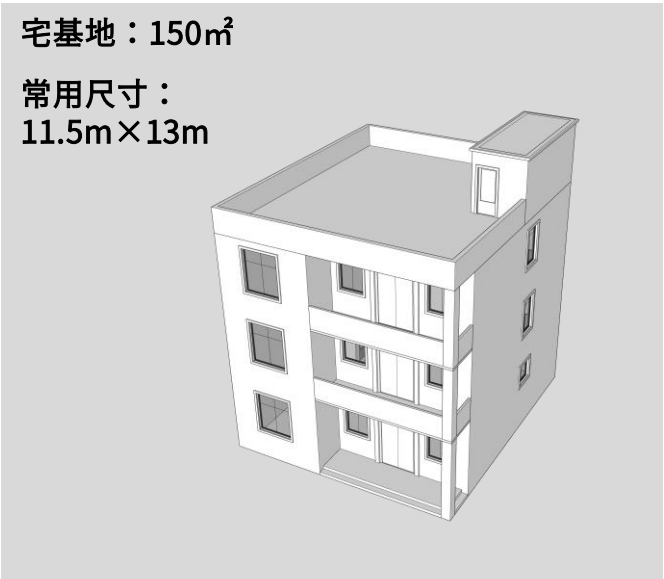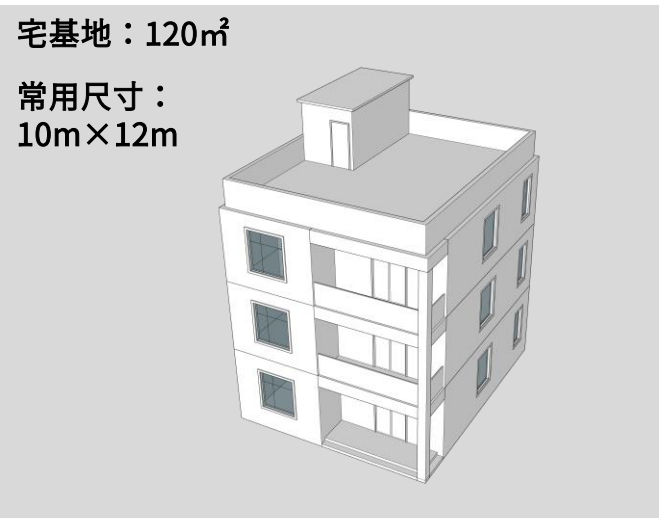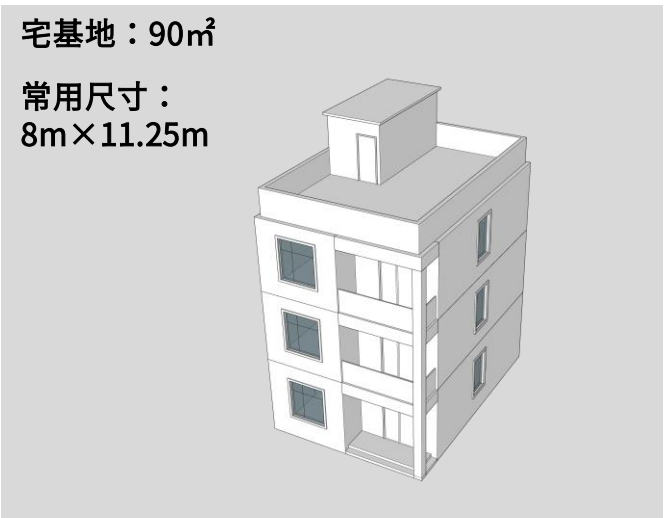

方案数量确定

根据对晋江地域性特征的研究与思考以及相关图集的总结，最终确定：
4种建筑原型、3种方案立面风格，共12种设计方案。

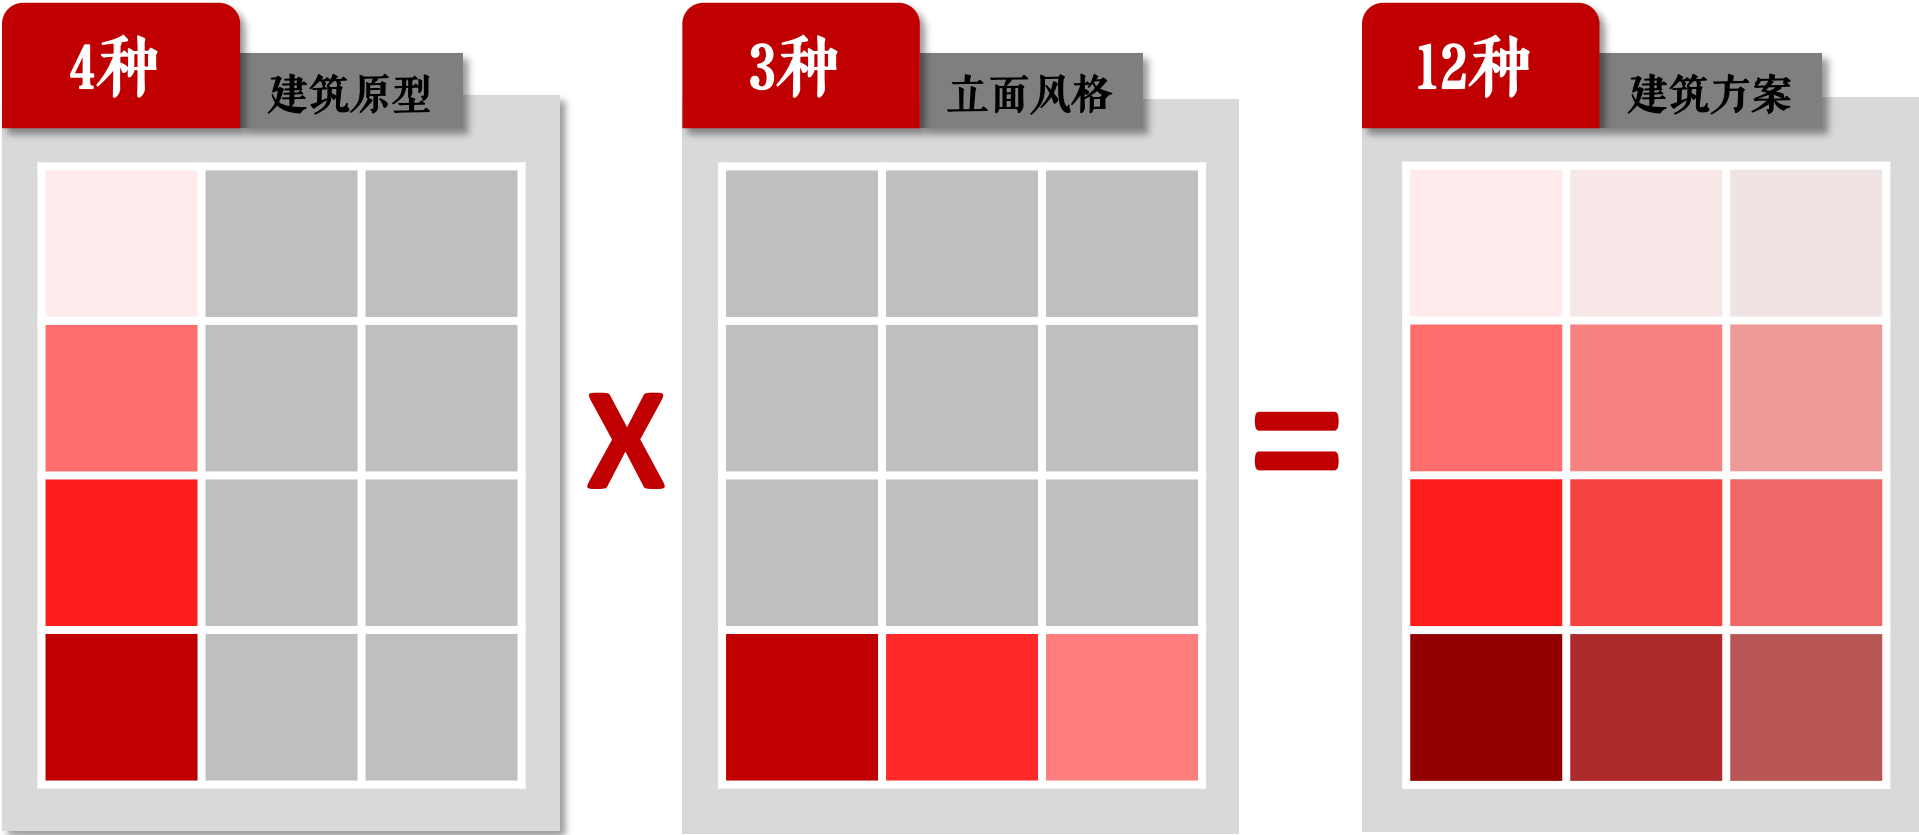

方案总览

宅基地90/120/150/双拼120㎡

宅基地：90㎡

宅基地：120㎡

宅基地：150㎡

宅基地：双拼120㎡

方案A
(地域风格)



方案B、D
(新闽风格)




方案C
(现代风格)




宅基地90m²

宅基地90㎡
户型平面


方案一

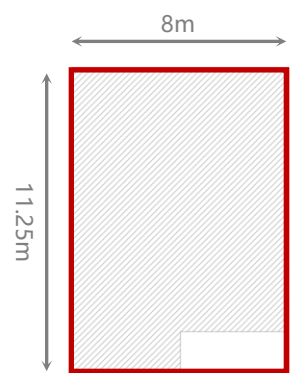

建筑面积：260㎡
面宽：8m
进深：11.25m

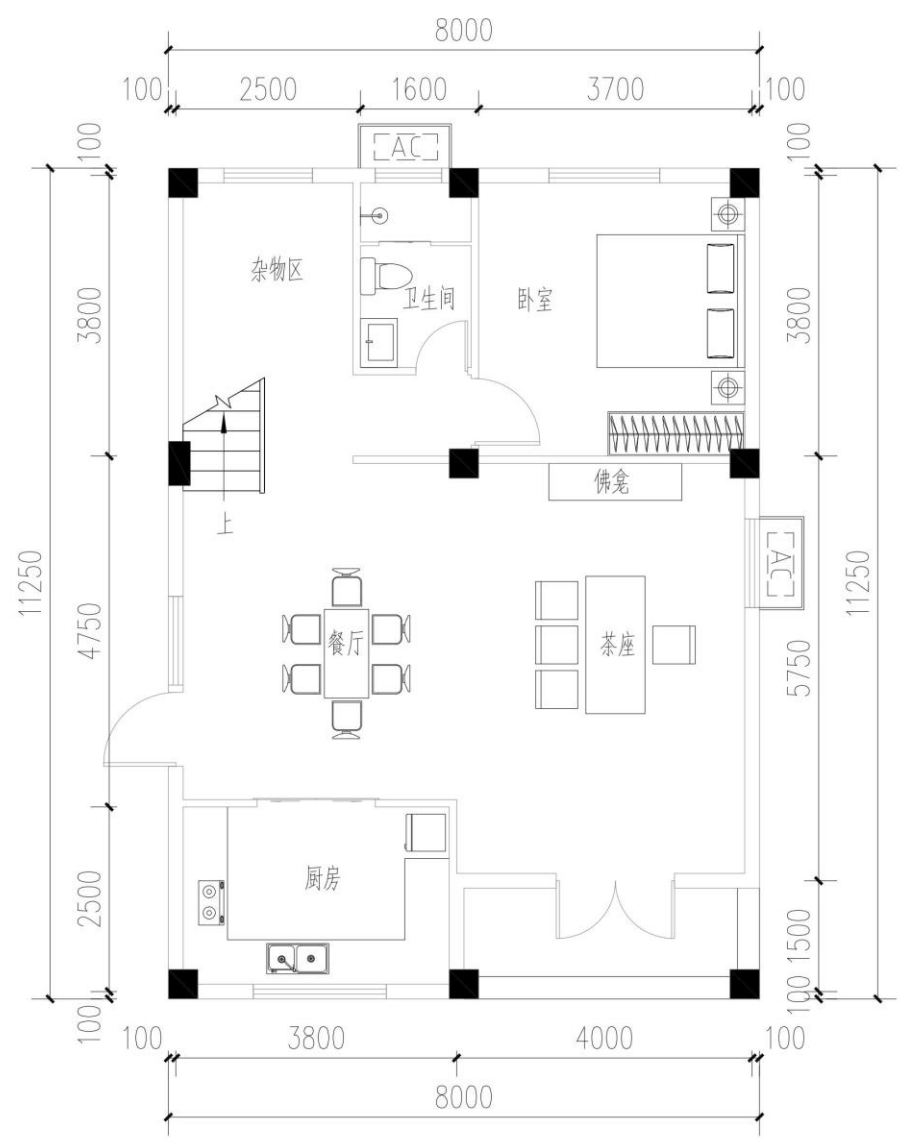


首层平面图

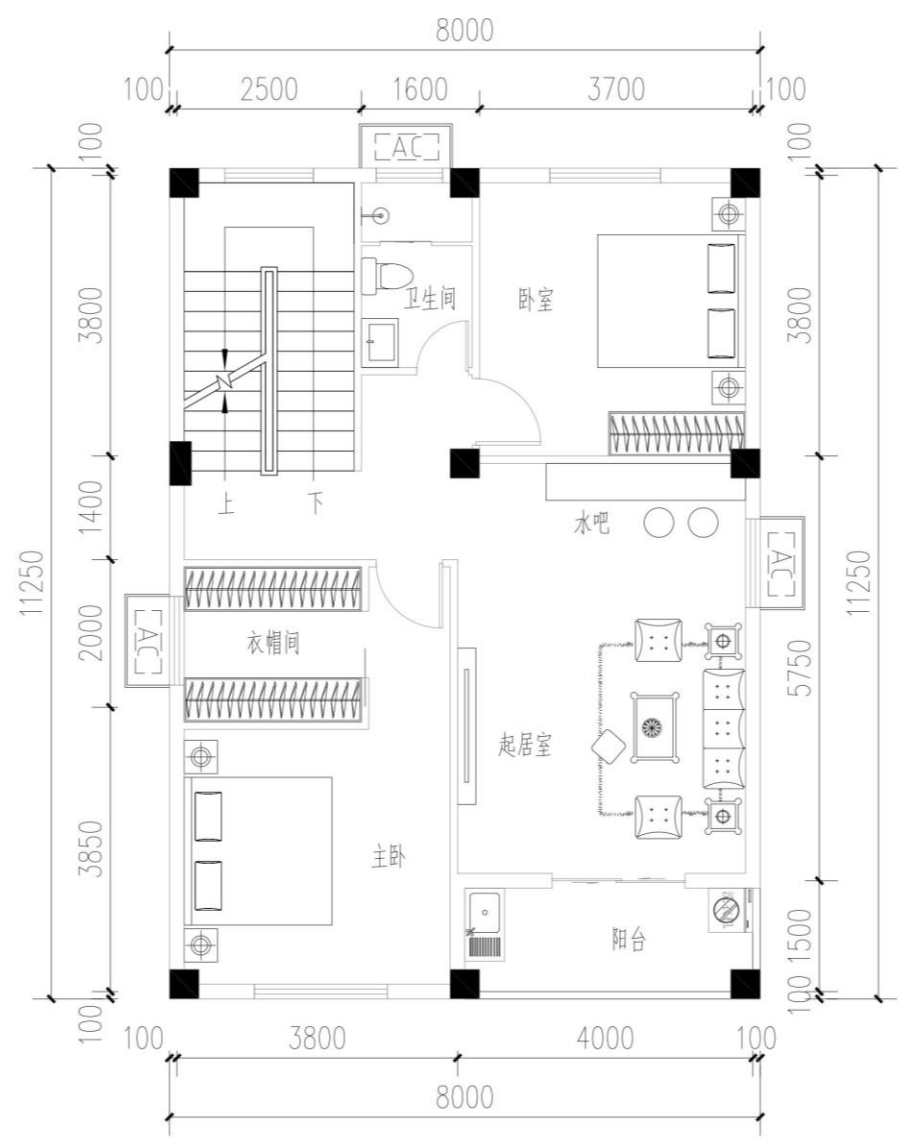


二、三层平面图

宅基地90m²
户型平面


方案二

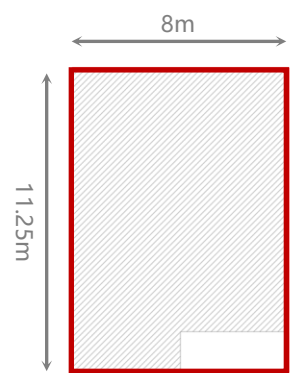

建筑面积：260m²
面宽：8m
进深：11.25m

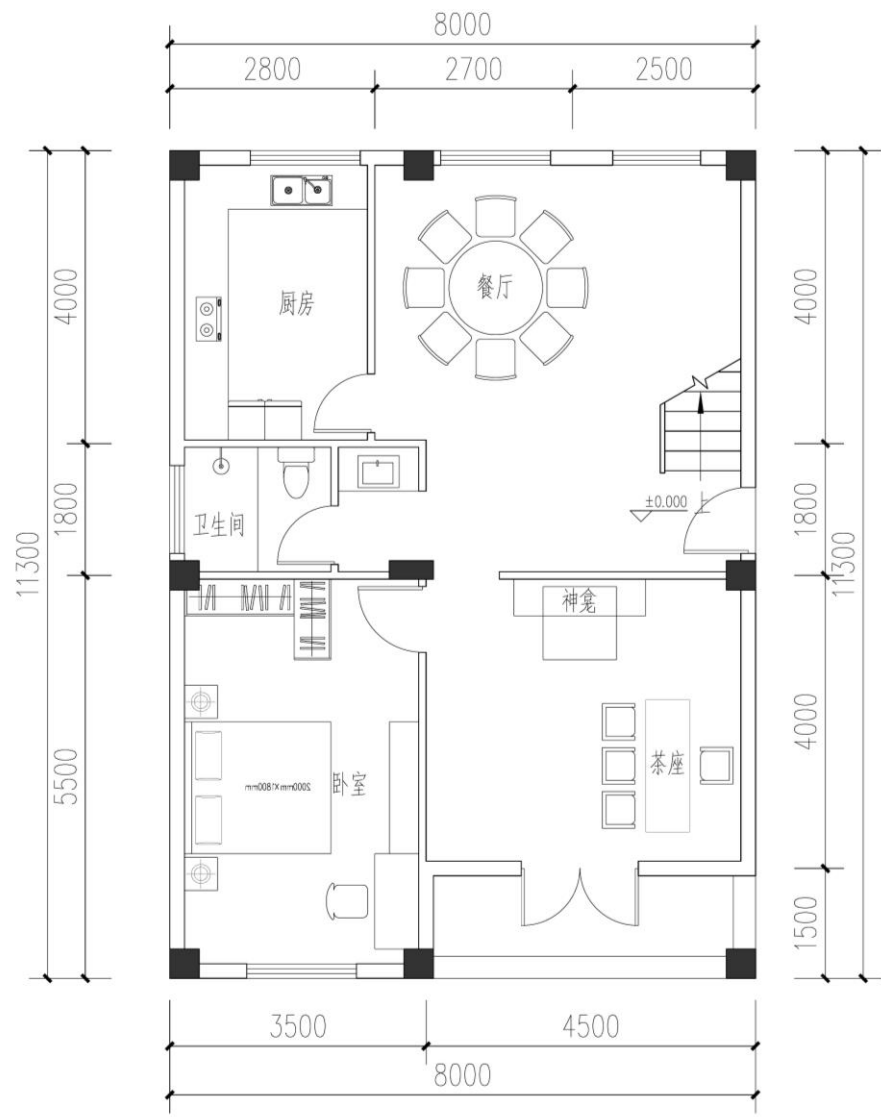



首层平面图

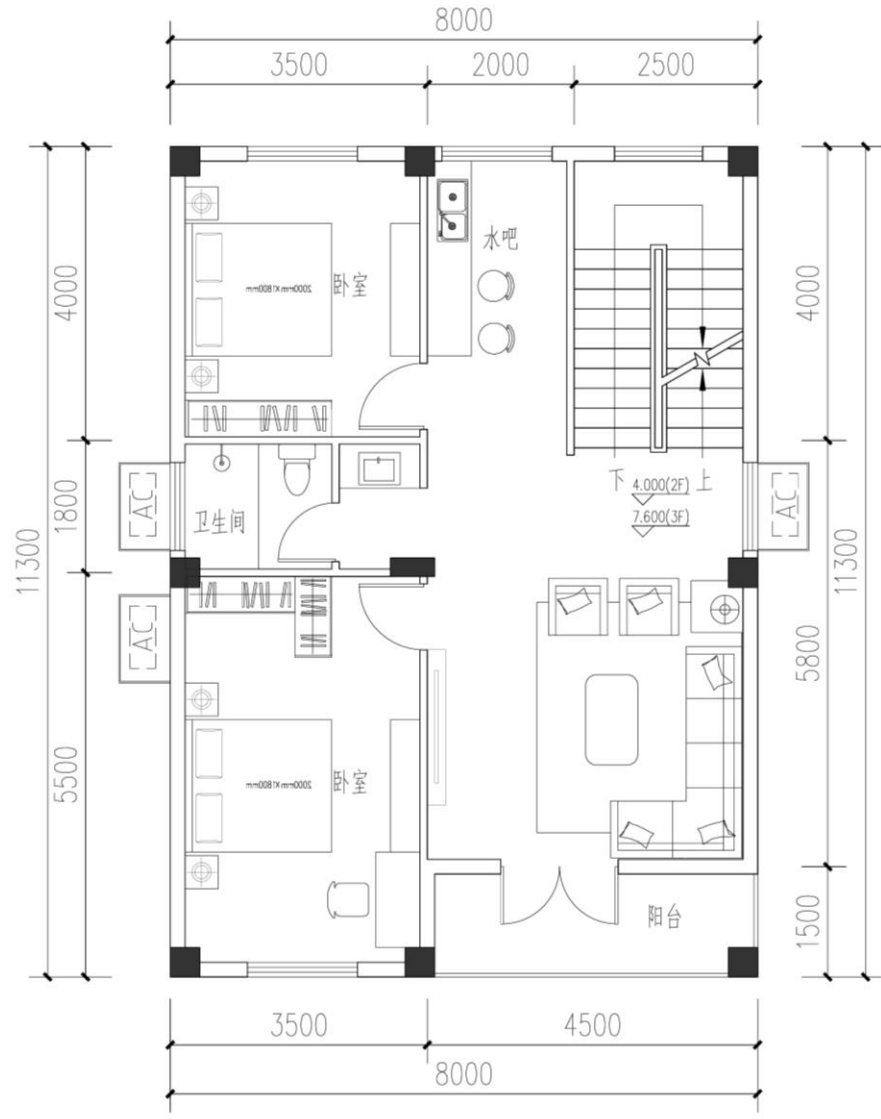

二、三层平面图


宅基地90㎡
建筑立面

地域风格

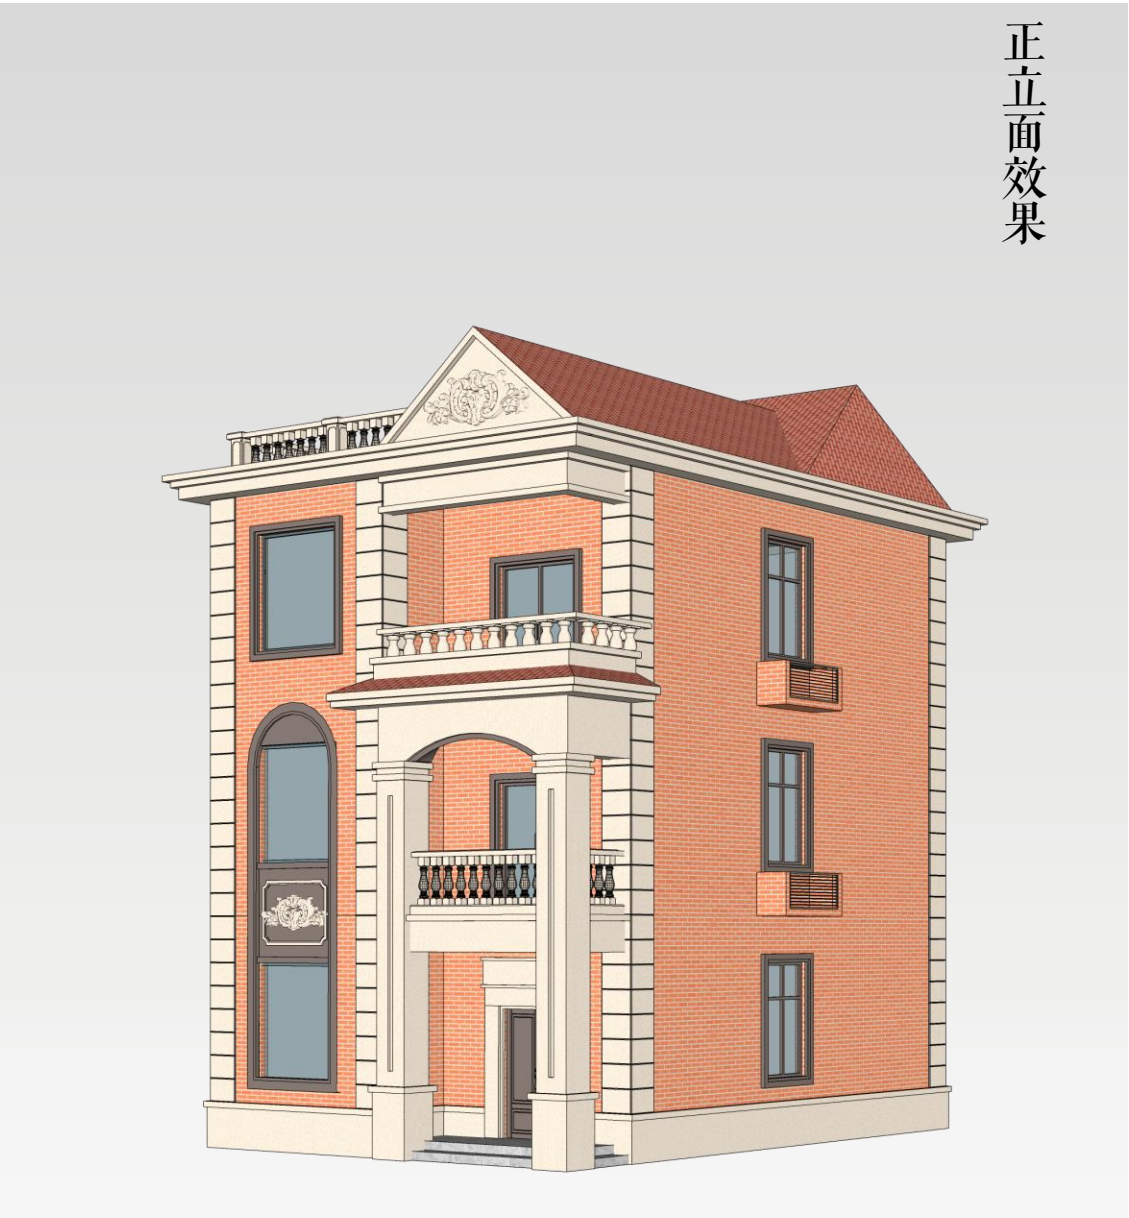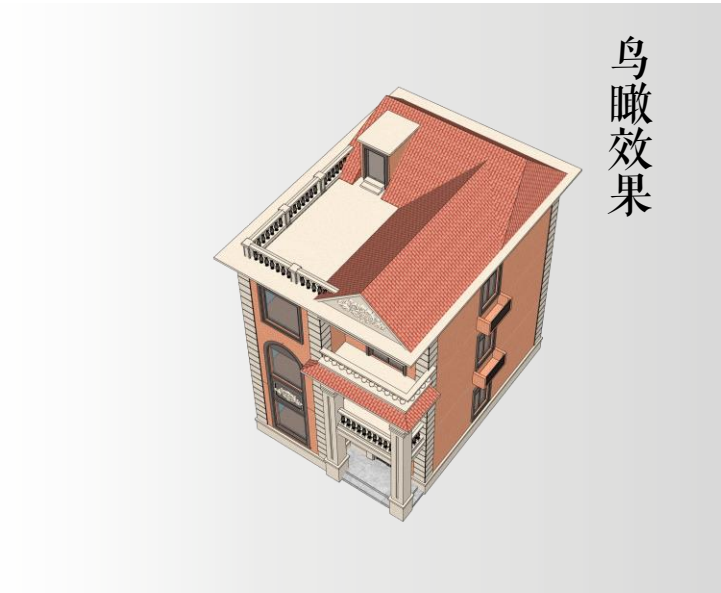


宅基地90m²
建筑立面

地域风格

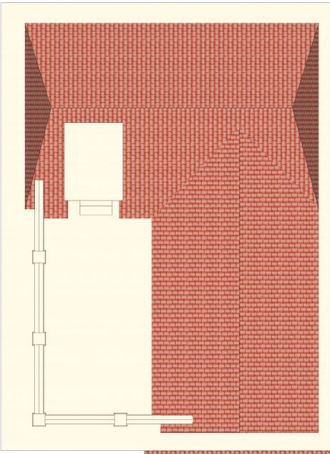

第五立面

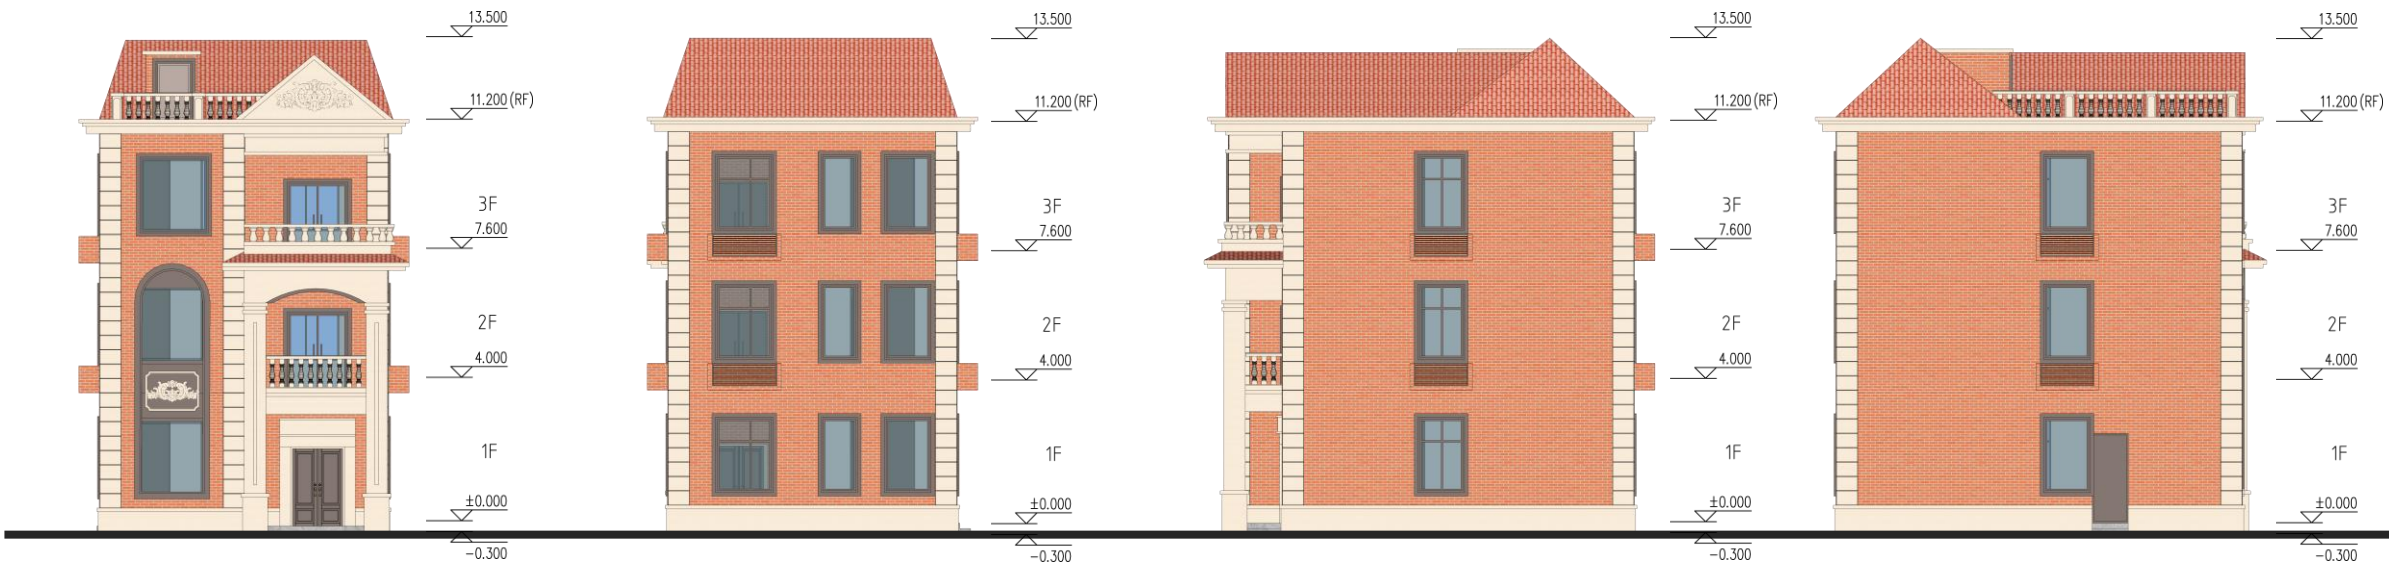

正向立面



背向立面

右侧立面

左侧立面


宅基地90m²
建筑立面

新闽风格

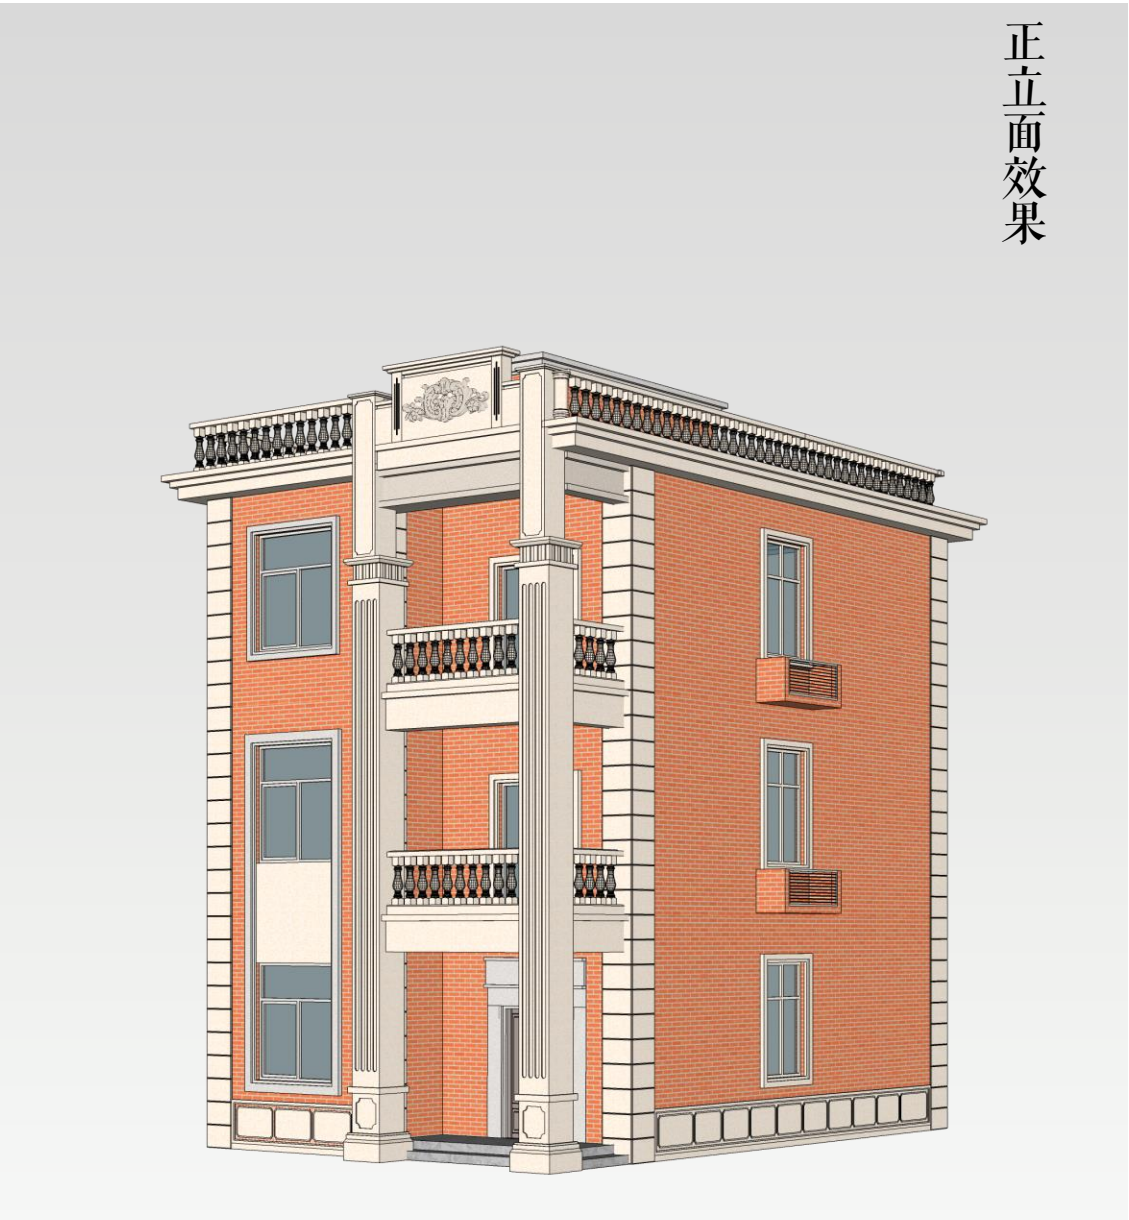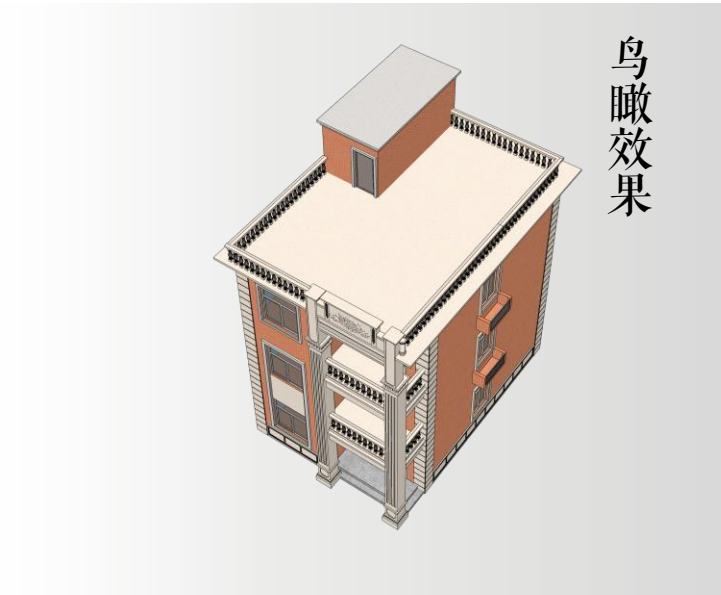


宅基地90m²
建筑立面

新闽风格

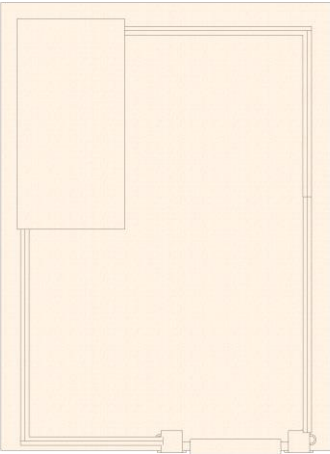

第五立面

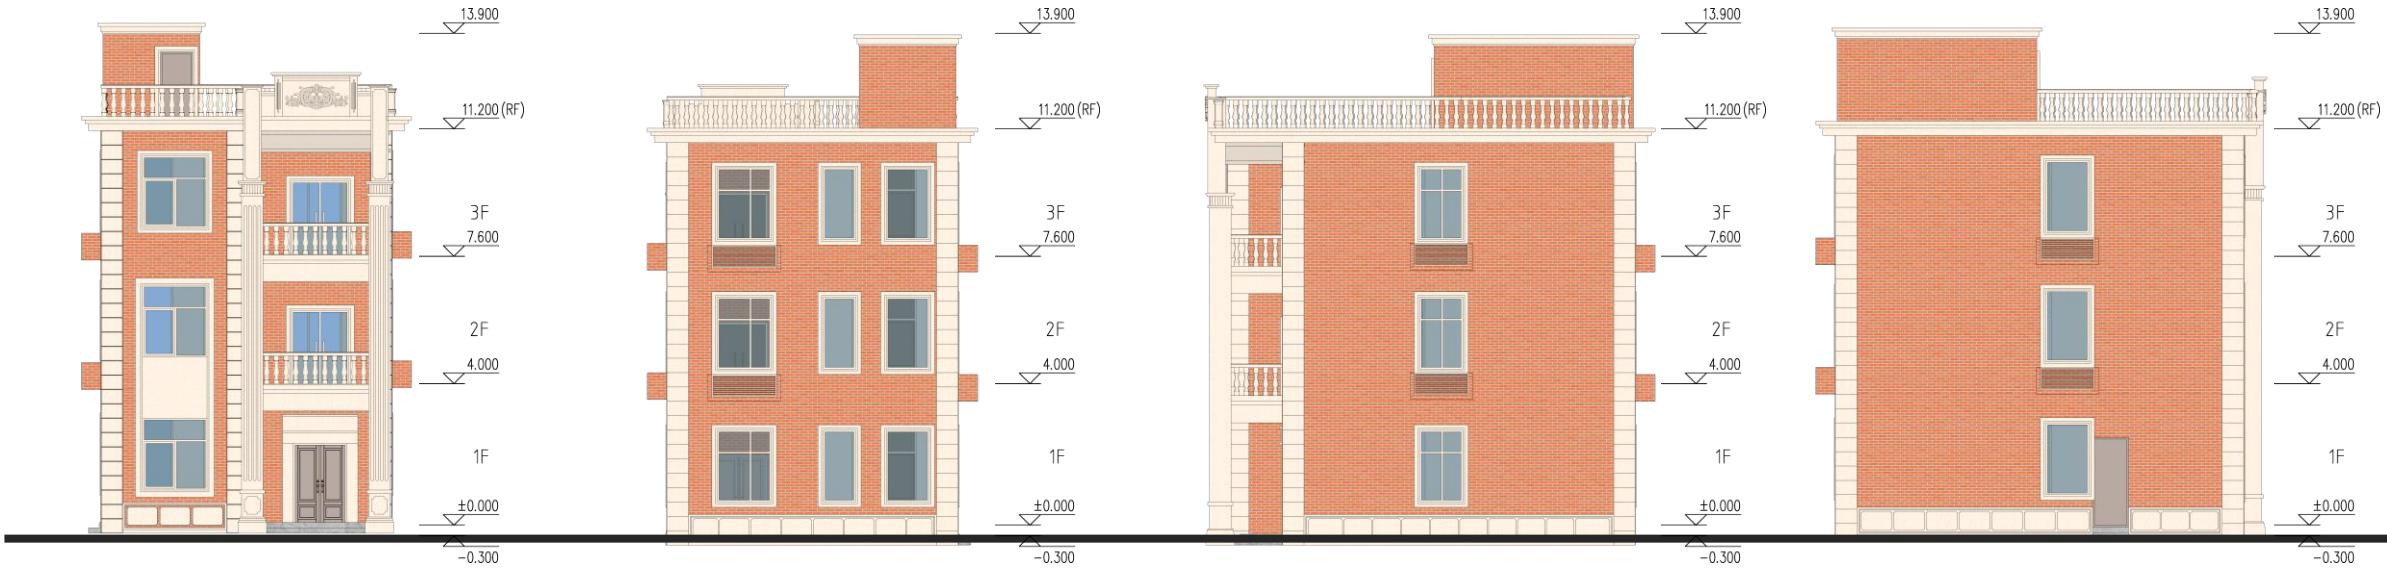

正向立面


背向立面

右侧立面

左侧立面

宅基地90㎡
建筑立面

现代风格

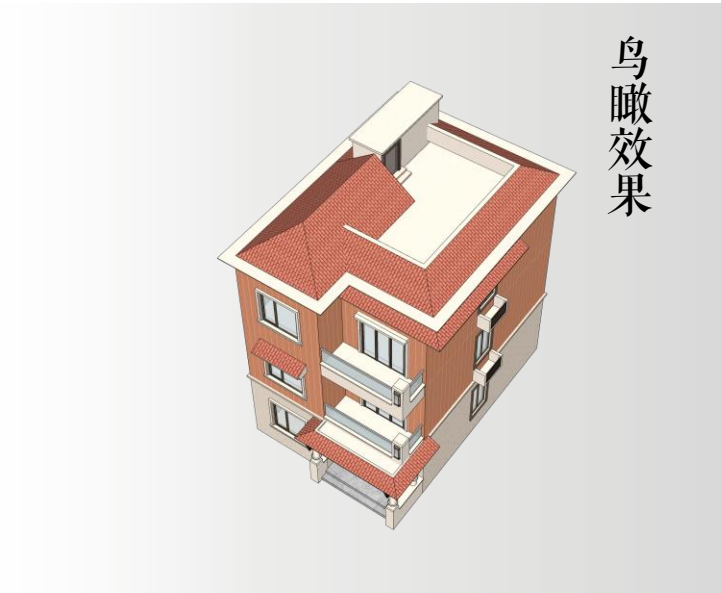

鸟瞰效果




正立面效果




背立面效果

宅基地90m²
建筑立面

现代风格

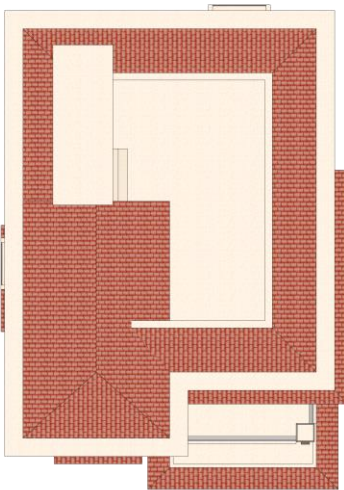

第五立面

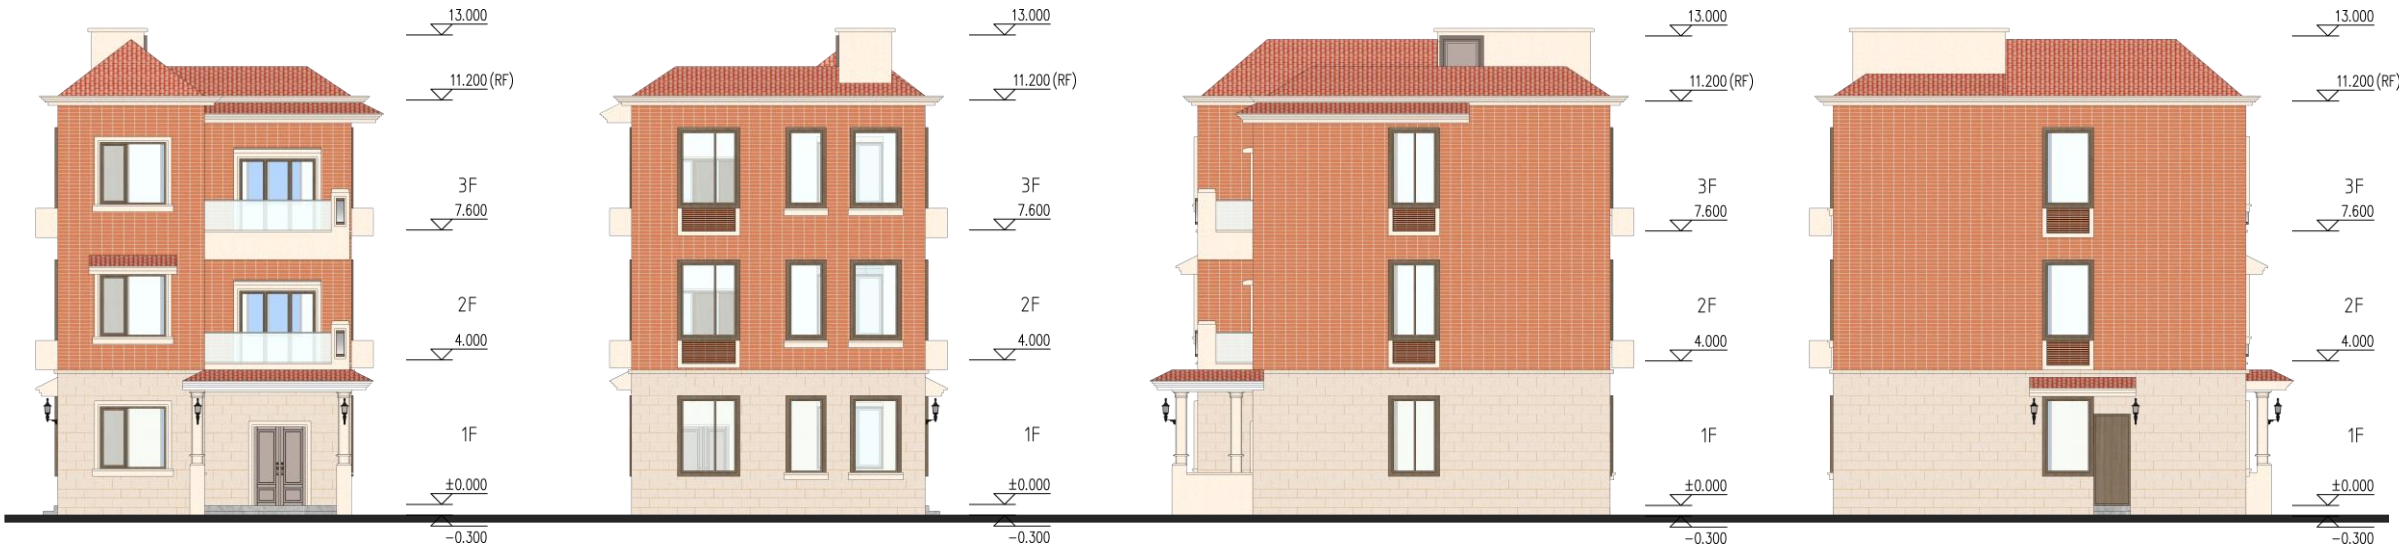

正向立面

背向立面


右侧立面

左侧立面


宅基地120m²

宅基地120㎡
户型平面


方案一

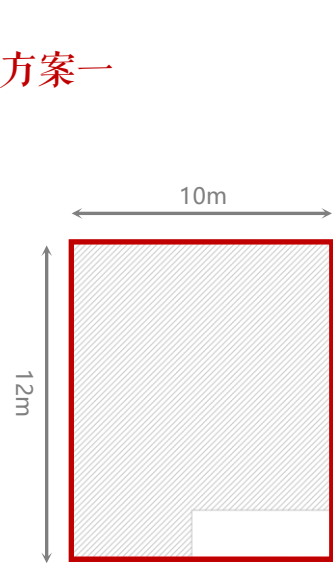

建筑面积：340㎡
面宽：10m
进深：12m

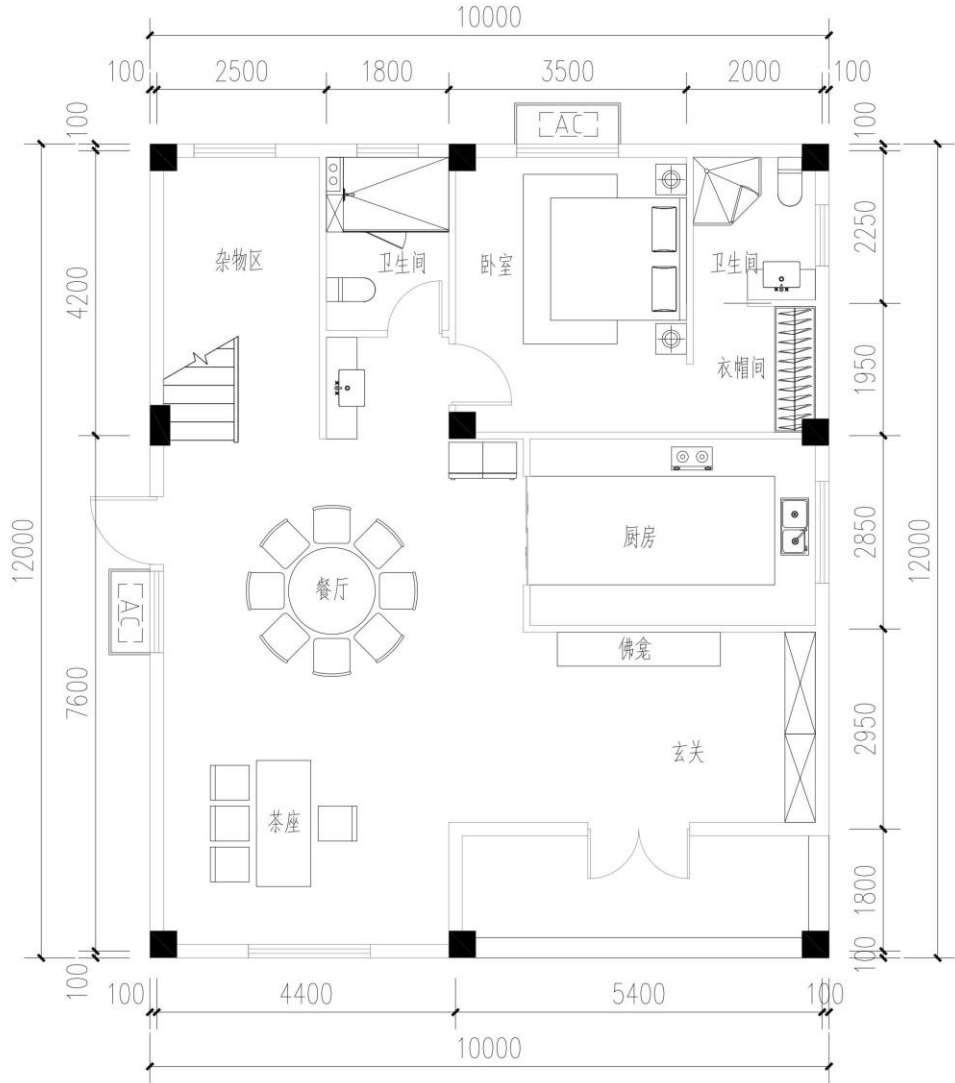


首层平面图

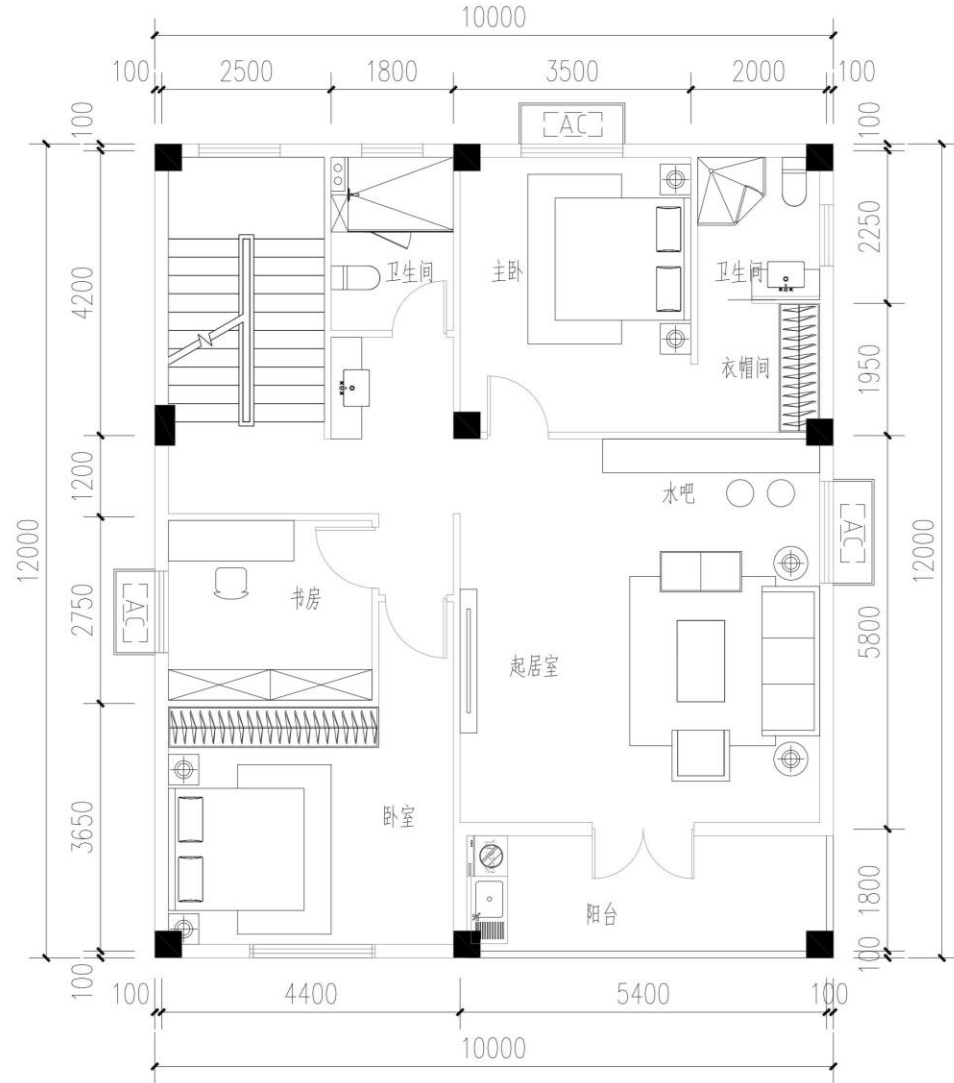


二、三层平面图

宅基地120㎡
户型平面


方案二

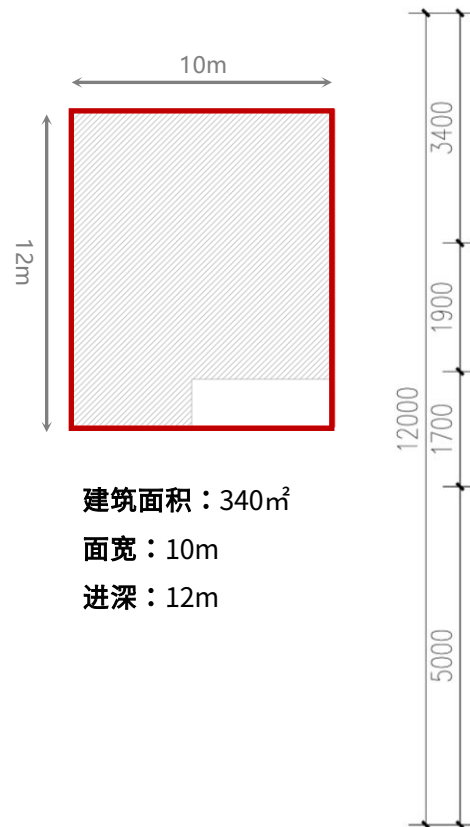

建筑面积：340㎡
面宽：10m
进深：12m

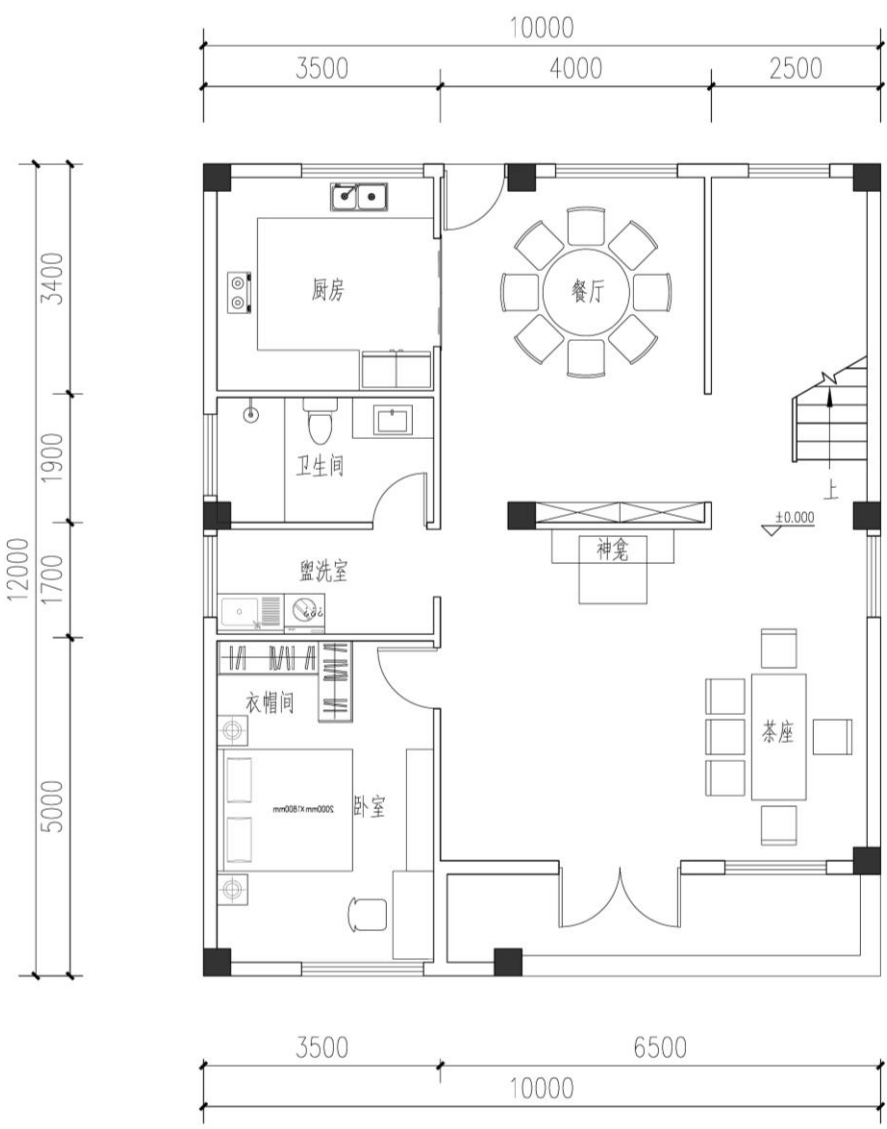


首层平面图

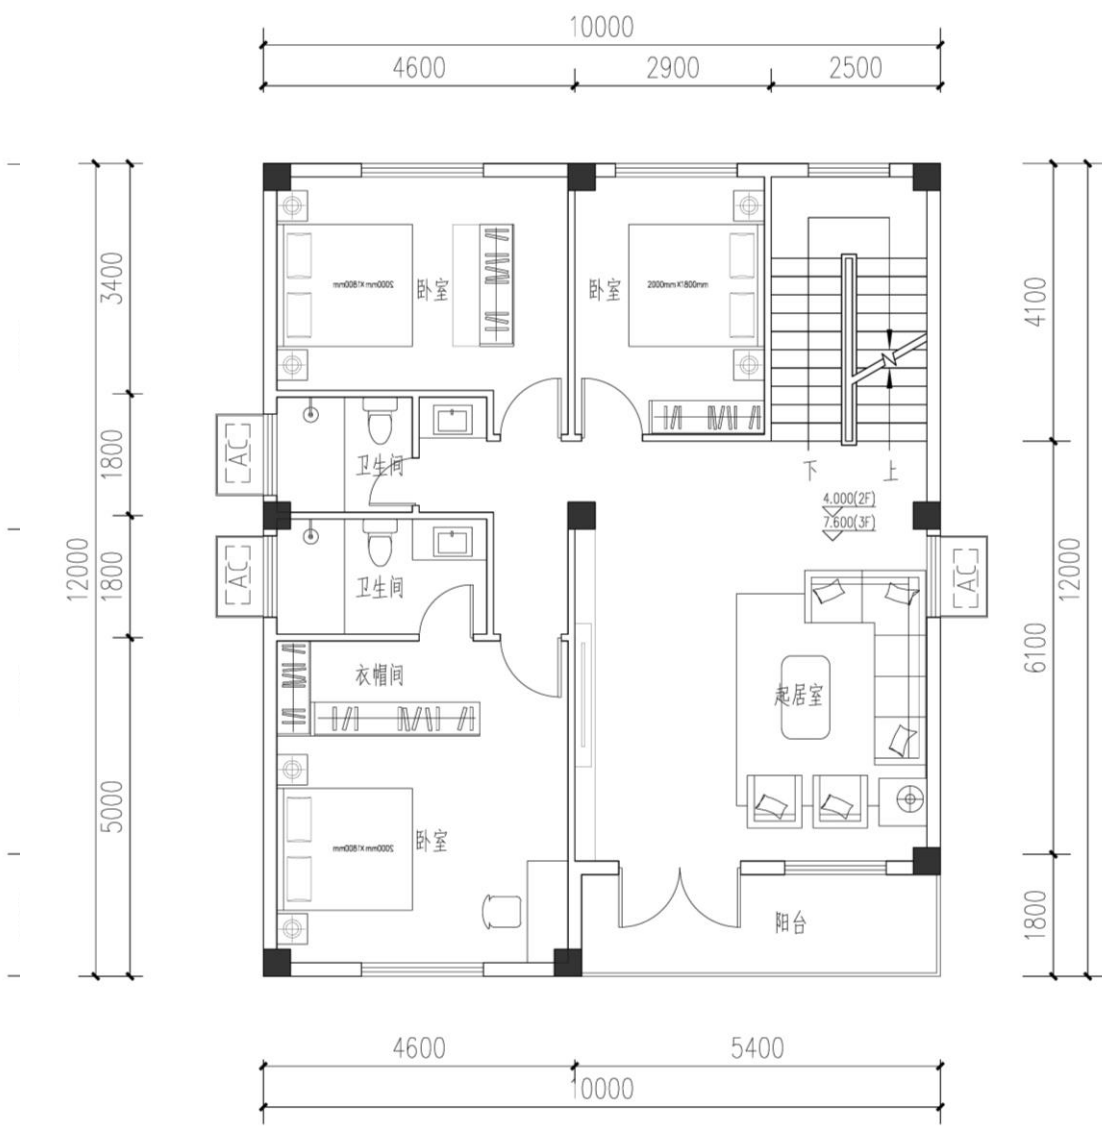


二、三层平面图

宅基地120㎡
建筑立面

地域风格

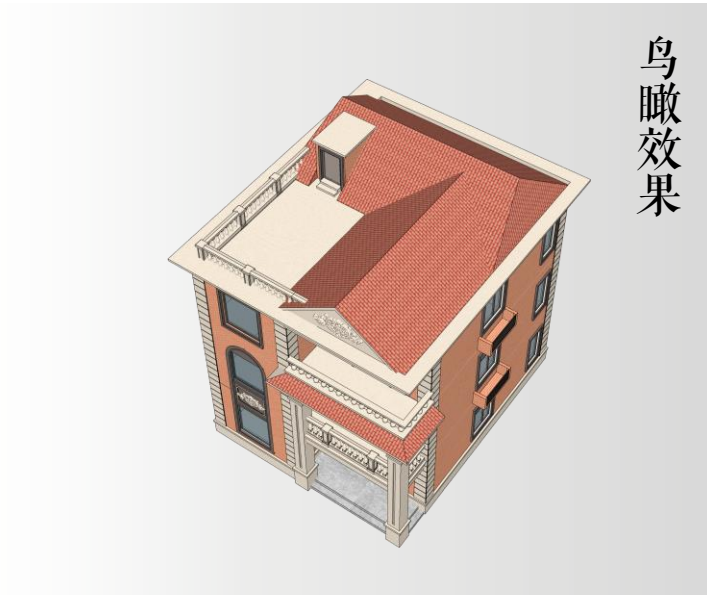

鸟瞰效果

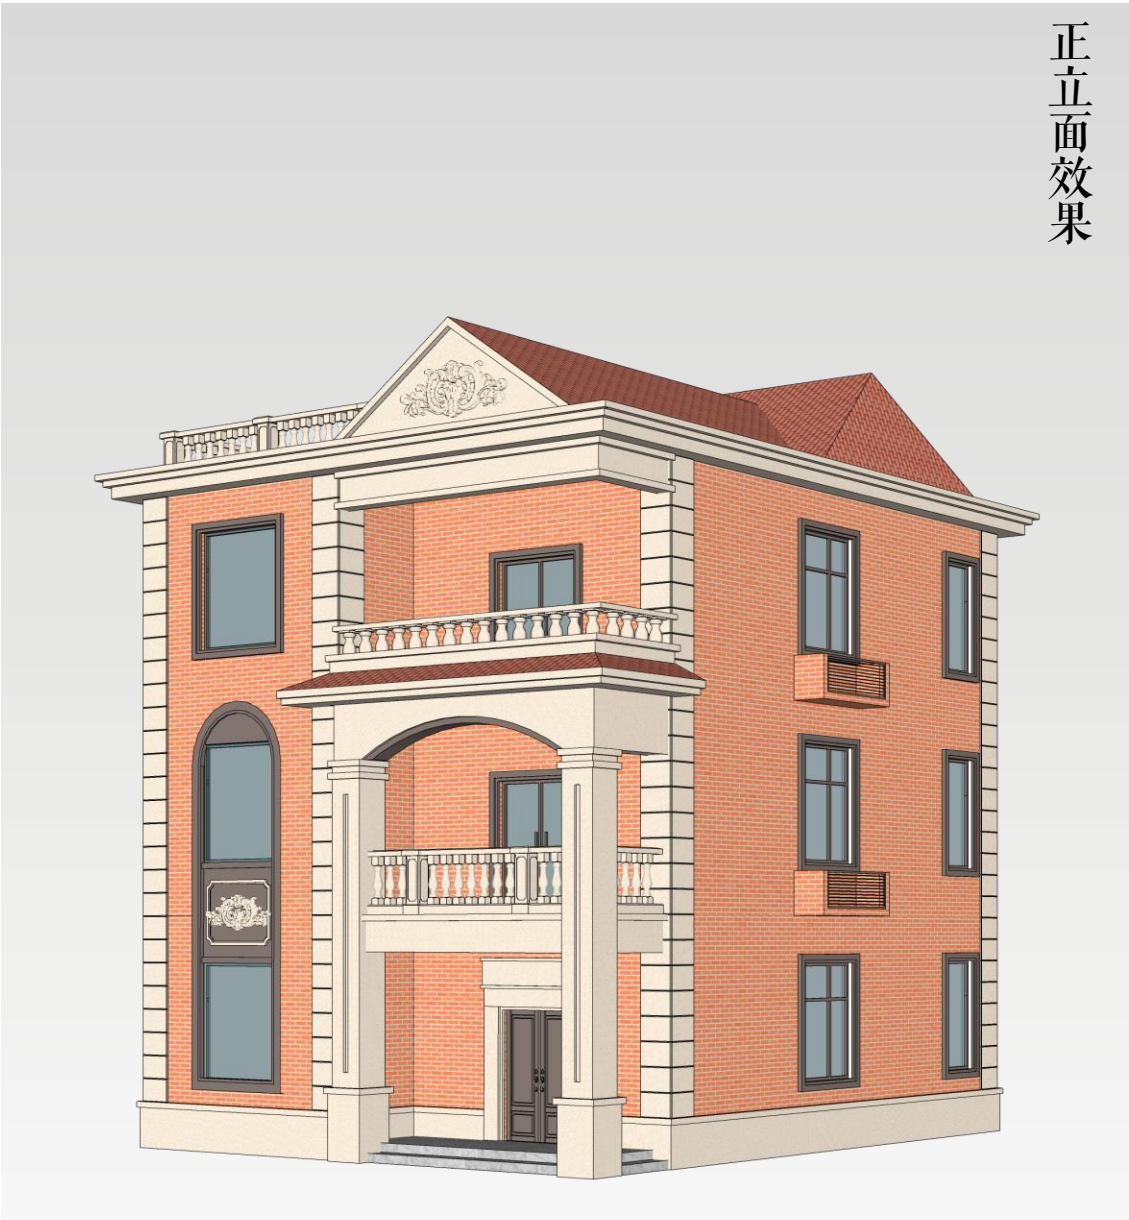


正立面效果



背立面效果

宅基地120㎡
建筑立面

地域风格

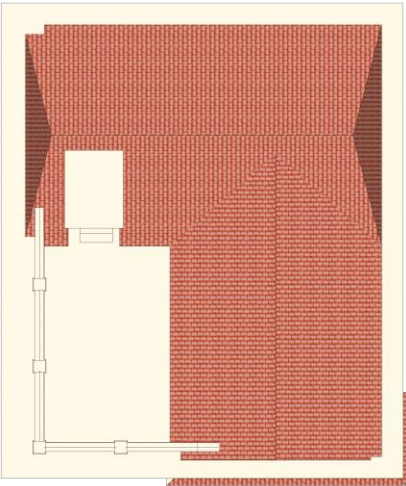

第五立面



正向立面


背向立面

右侧立面


左侧立面

宅基地120㎡
建筑立面

新闽风格

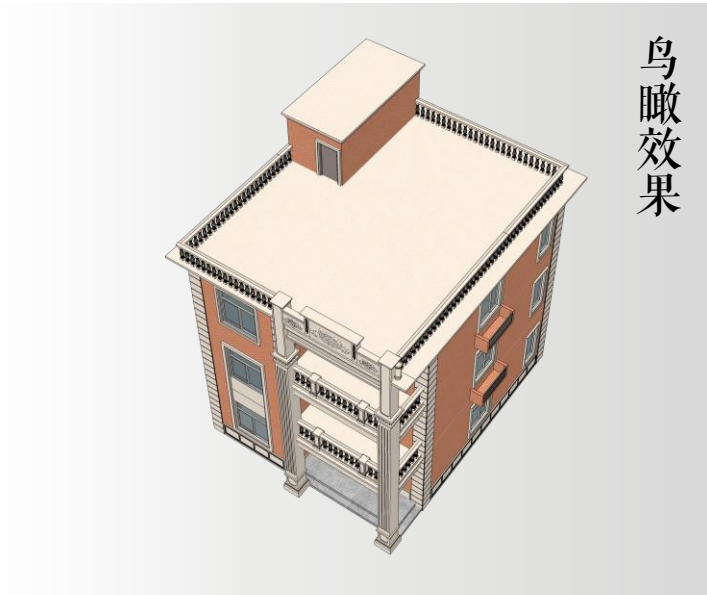

鸟瞰效果

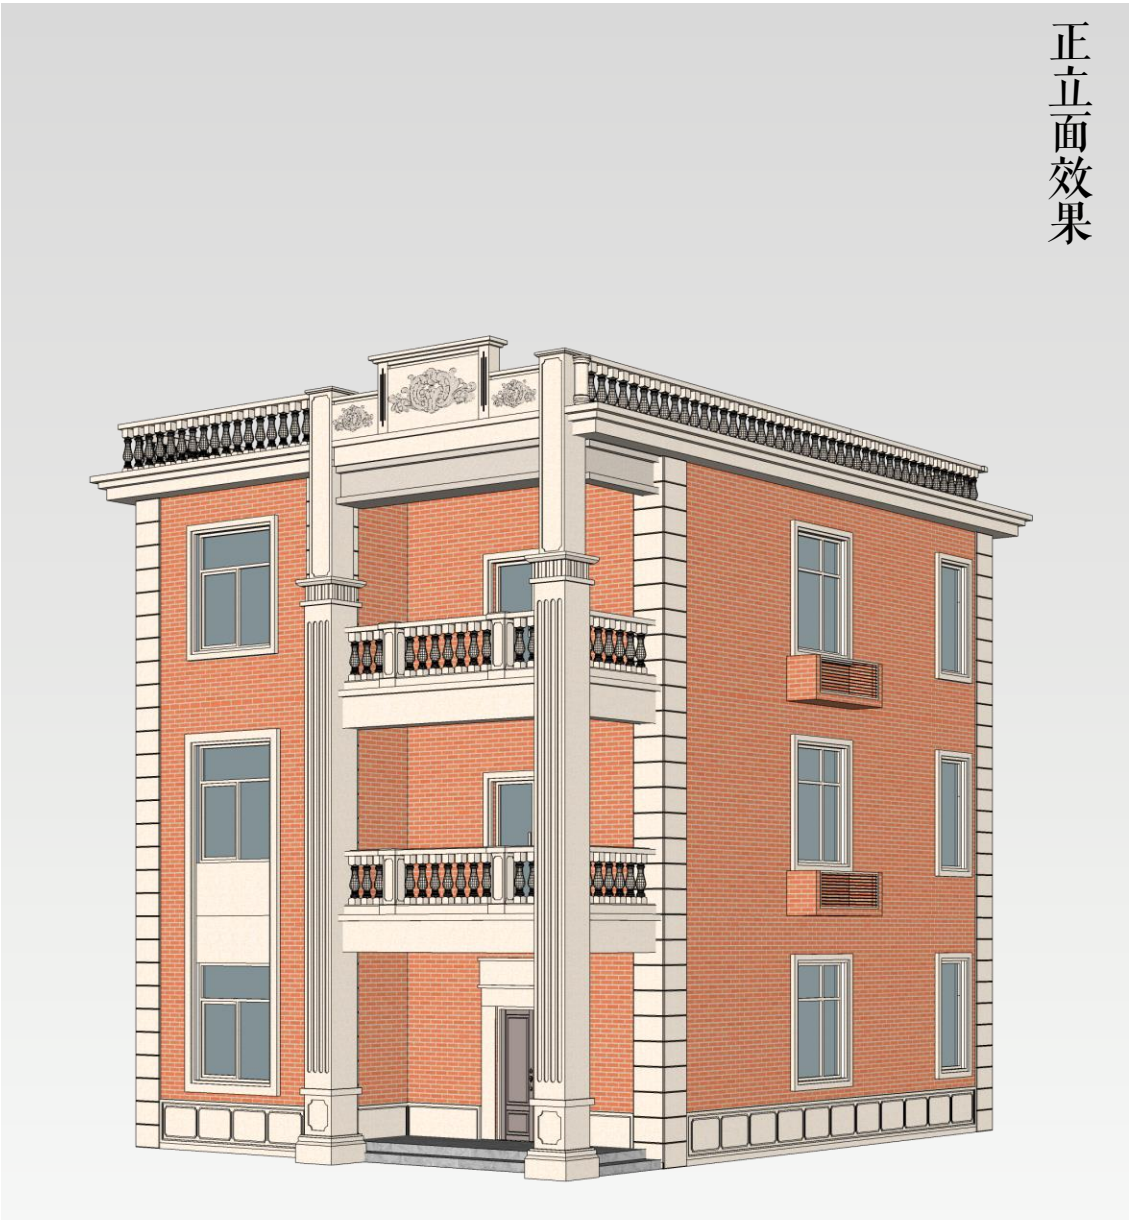


正立面效果



背立面效果

宅基地120㎡
建筑立面

新闽风格

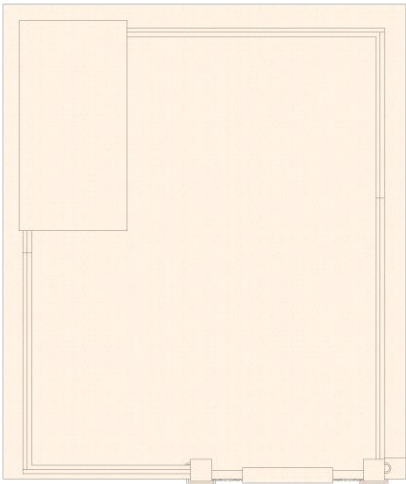

第五立面



正向立面


背向立面

右侧立面

左侧立面

宅基地120㎡
建筑立面

现代风格

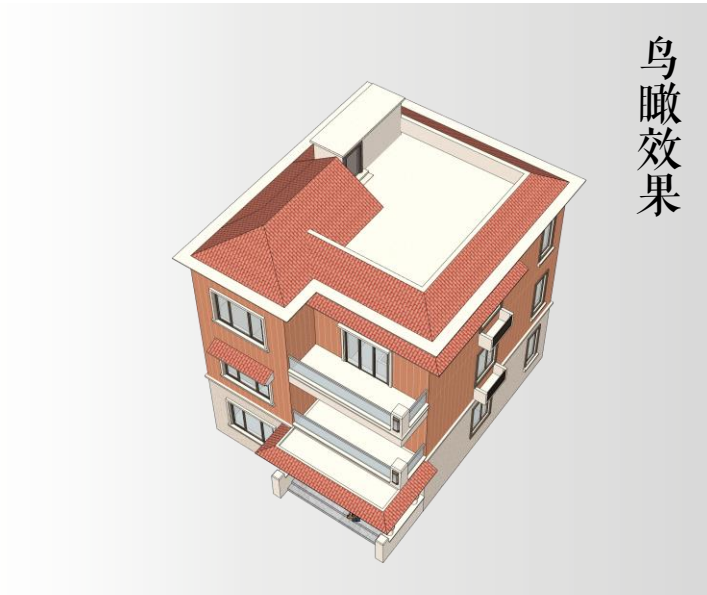

鸟瞰效果




正立面效果




背立面效果

宅基地120㎡
建筑立面

现代风格

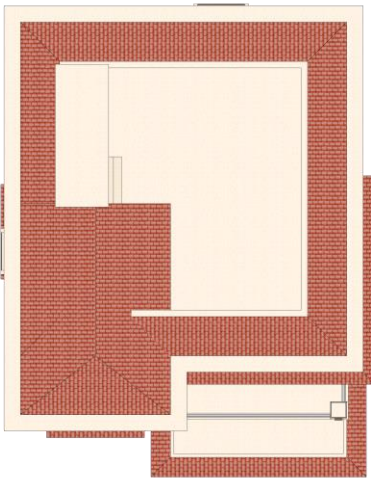

第五立面

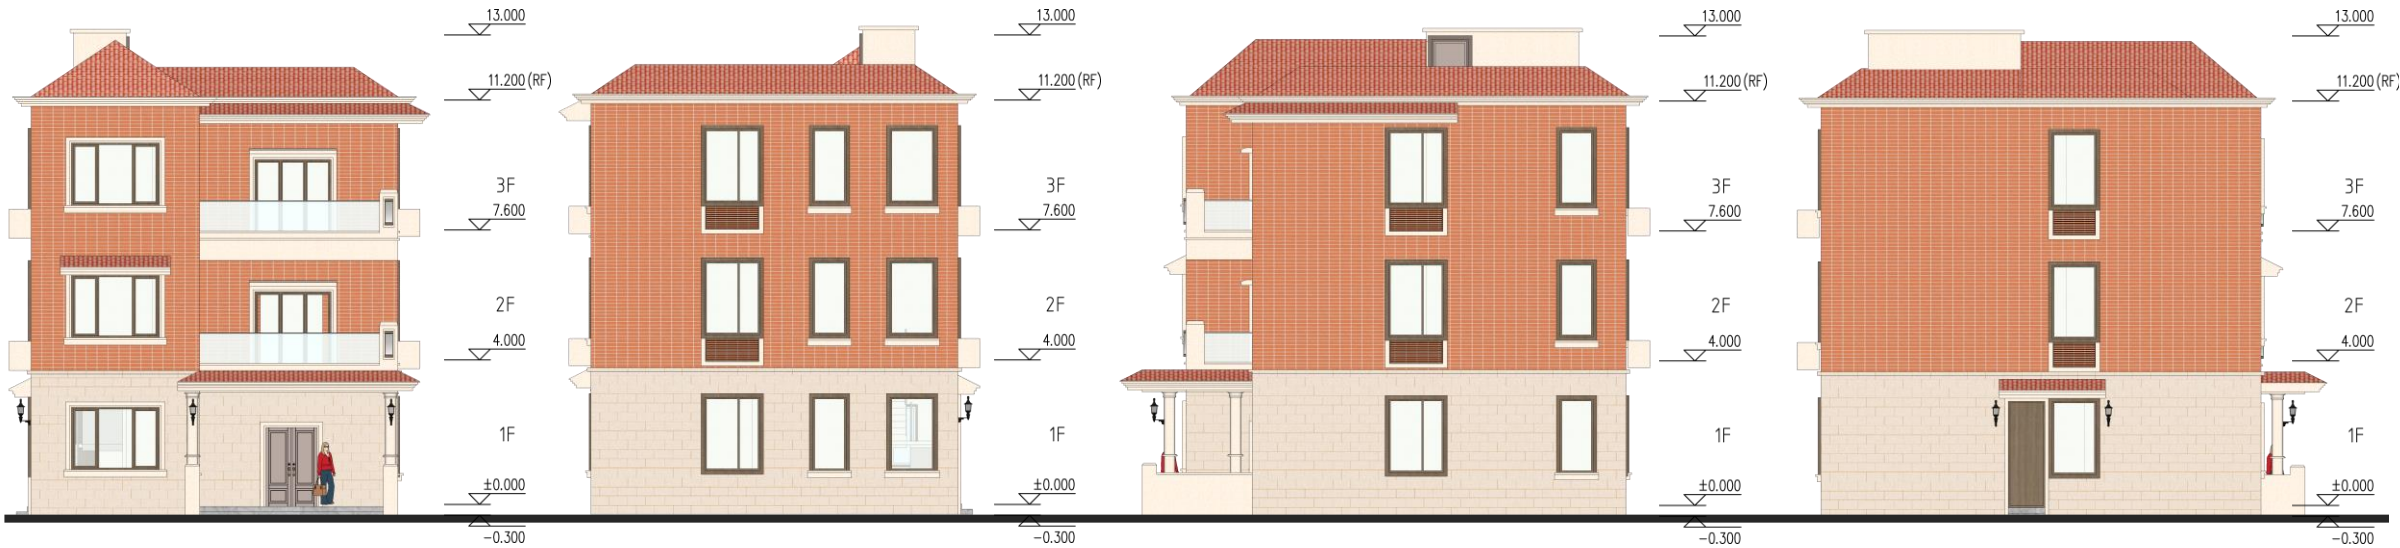

正向立面

背向立面


右侧立面

左侧立面


宅基地150m²

宅基地150m²
户型平面


方案一

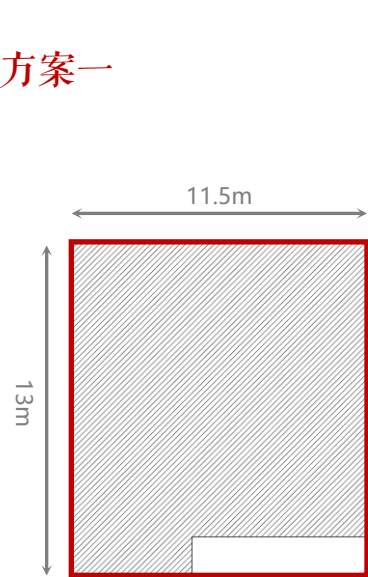

建筑面积：435m²
面宽：11.5m
进深：13m

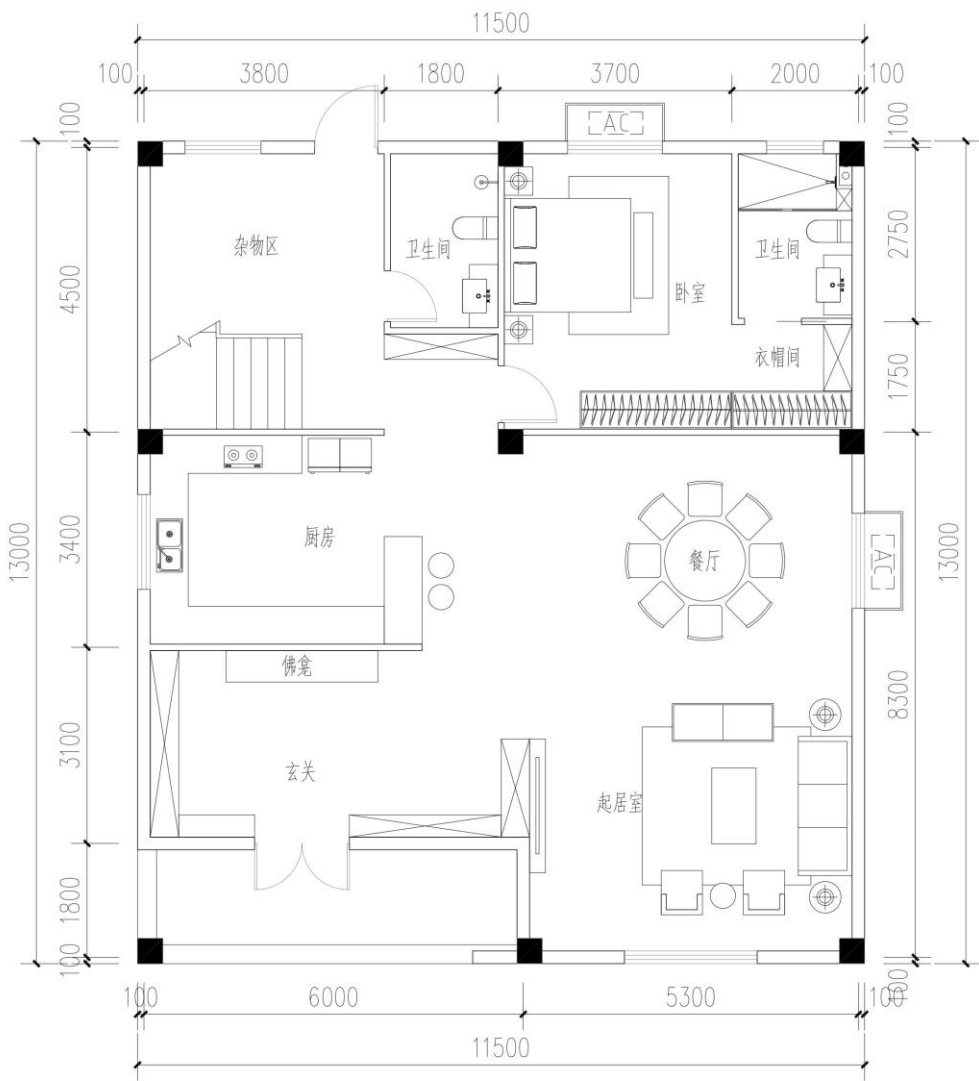


首层平面图

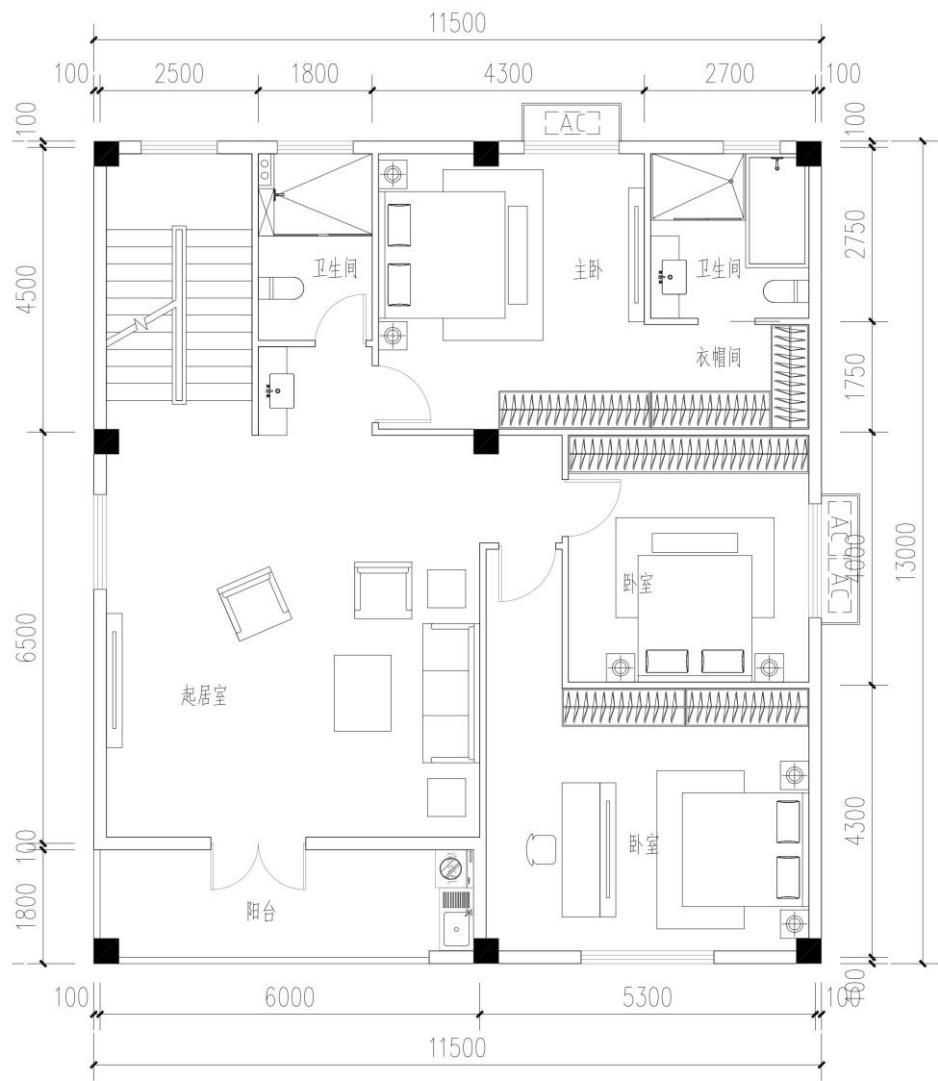


二、三层平面图

宅基地150㎡
户型平面


方案二

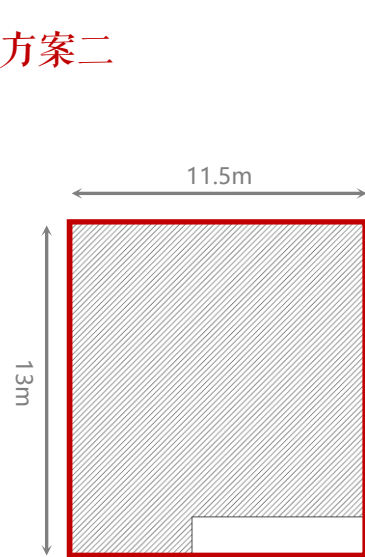

建筑面积：435㎡
面宽：11.5m
进深：13m

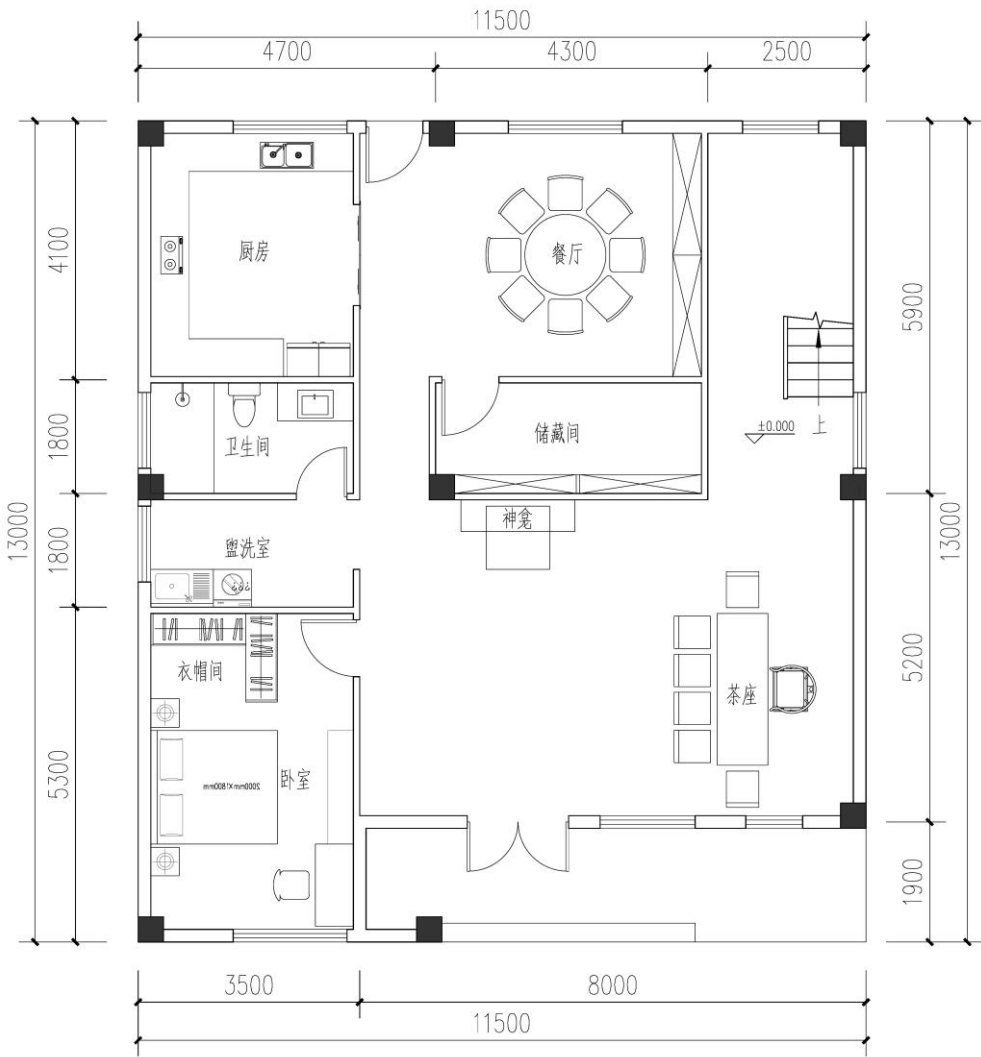


首层平面图

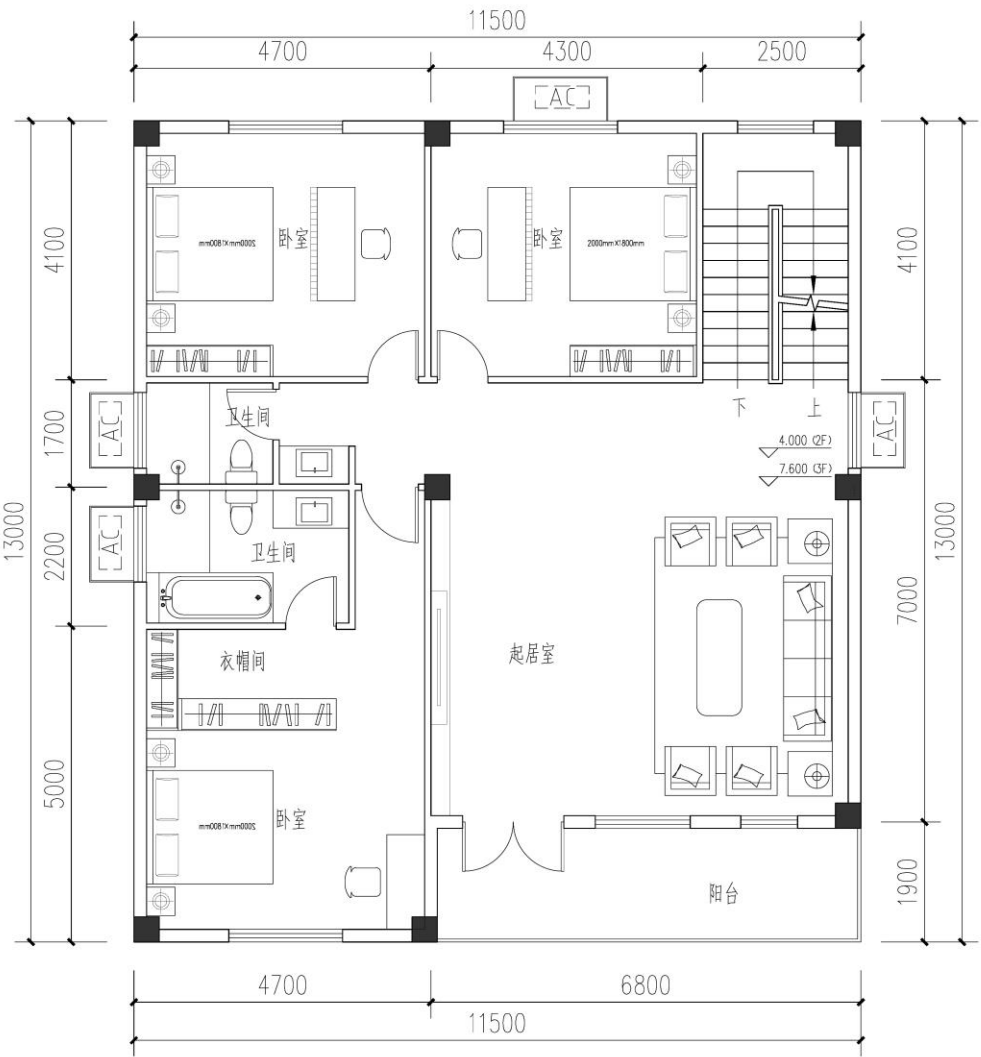

二、三层平面图

宅基地150m²
建筑立面


地域风格

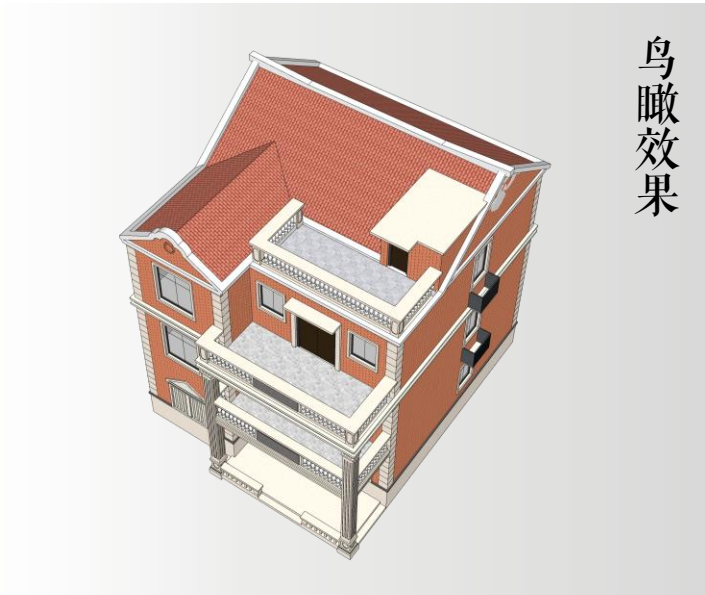

鸟瞰效果



背立面效果

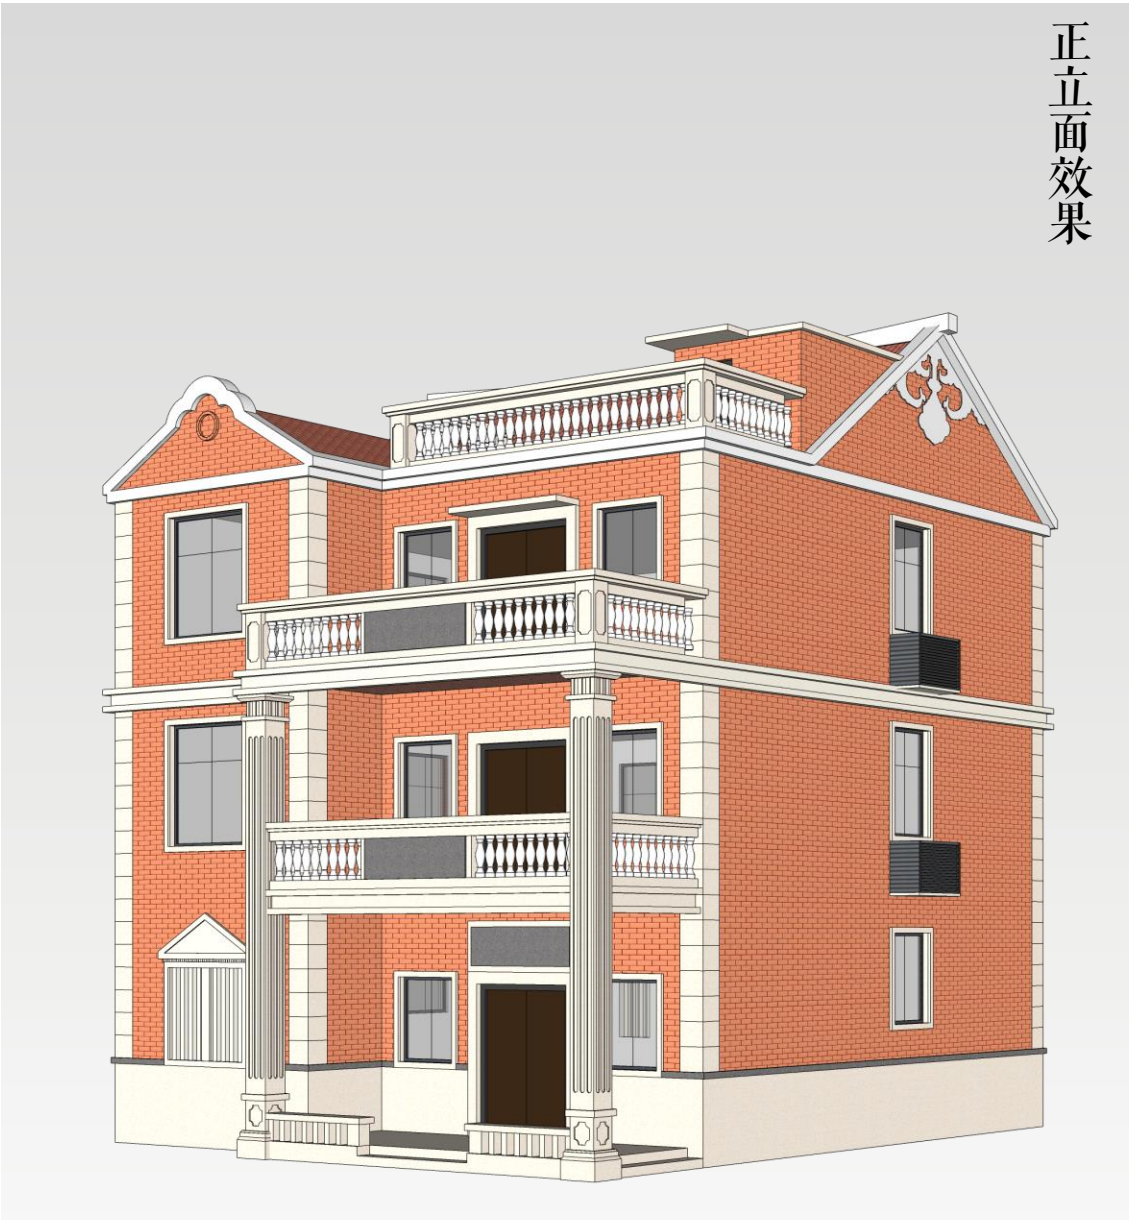


正立面效果


立面方案150-A

宅基地150m²
建筑立面

地域风格

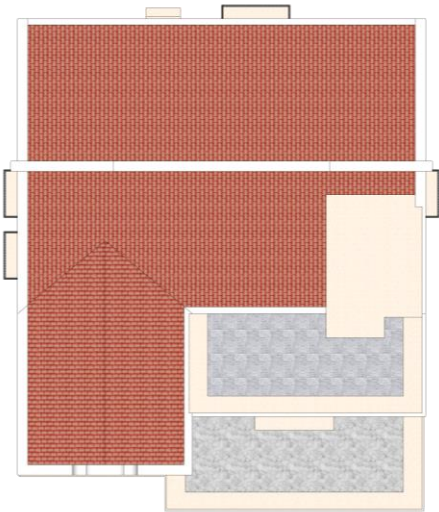

第五立面

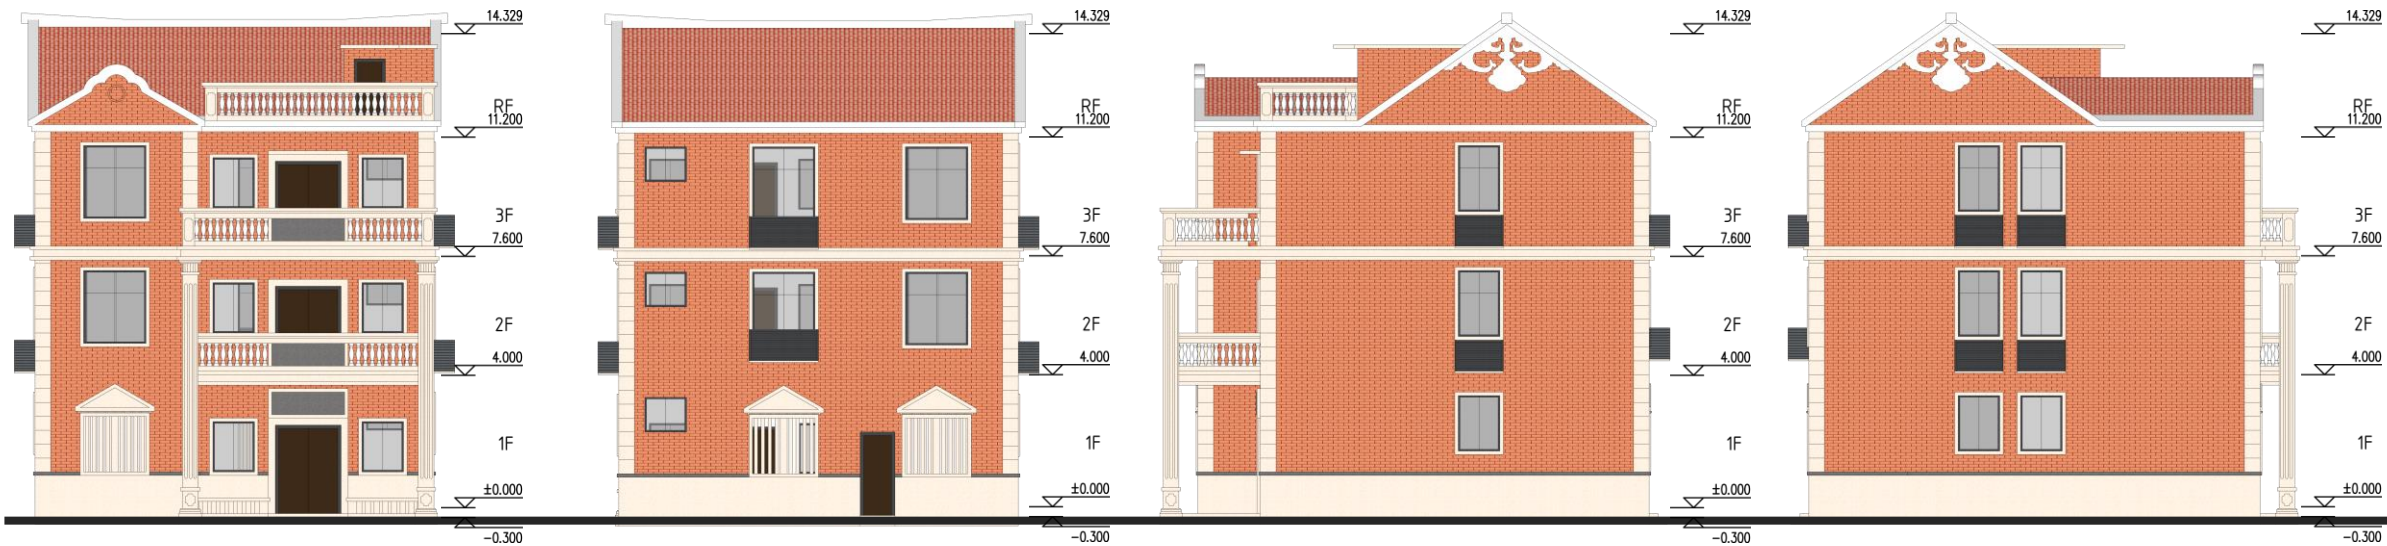

正向立面


背向立面

右侧立面

左侧立面

宅基地150m²
建筑立面


新闽风格

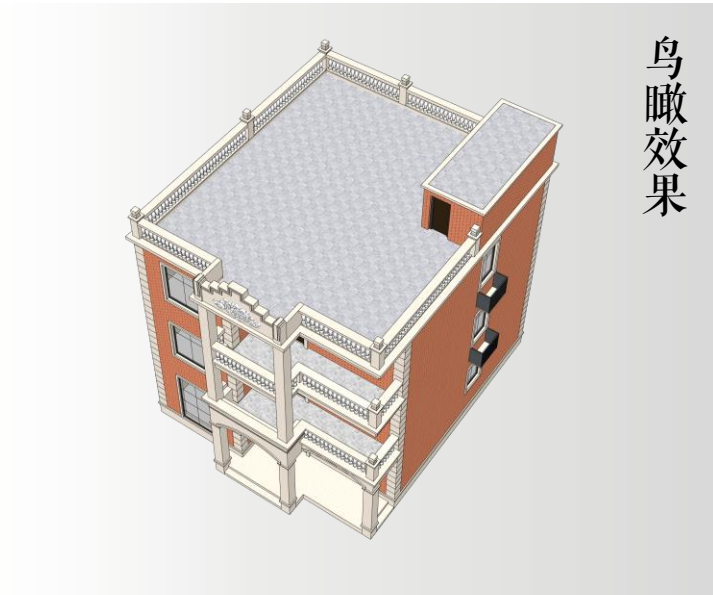

鸟瞰效果




背立面效果

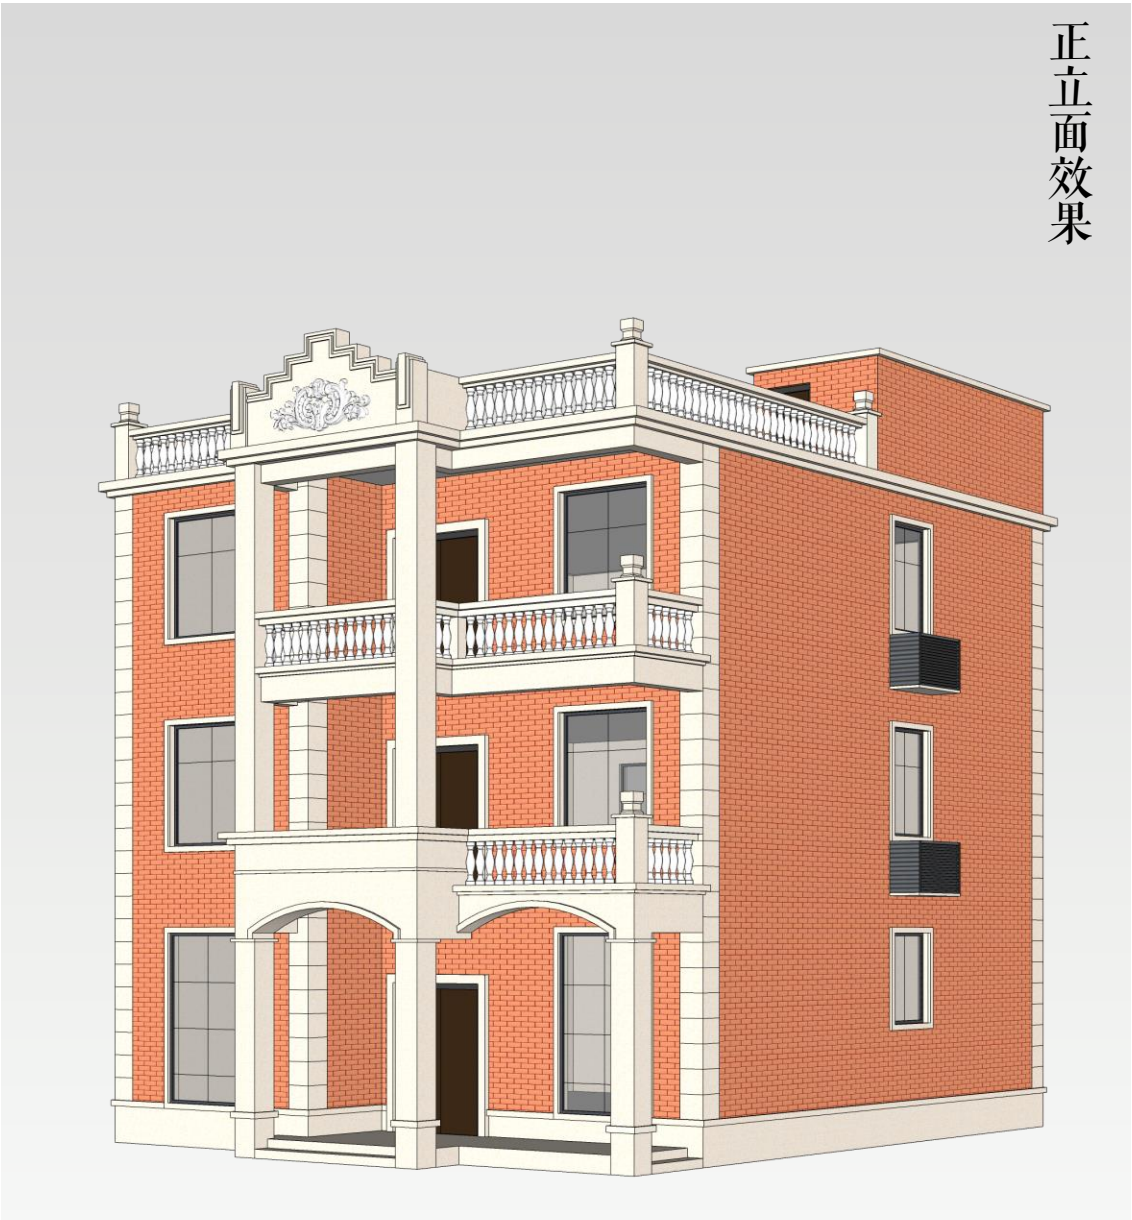


正立面效果

宅基地150m²
建筑立面

新闽风格

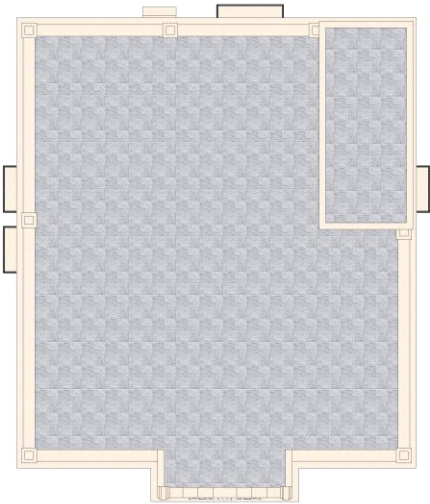

第五立面

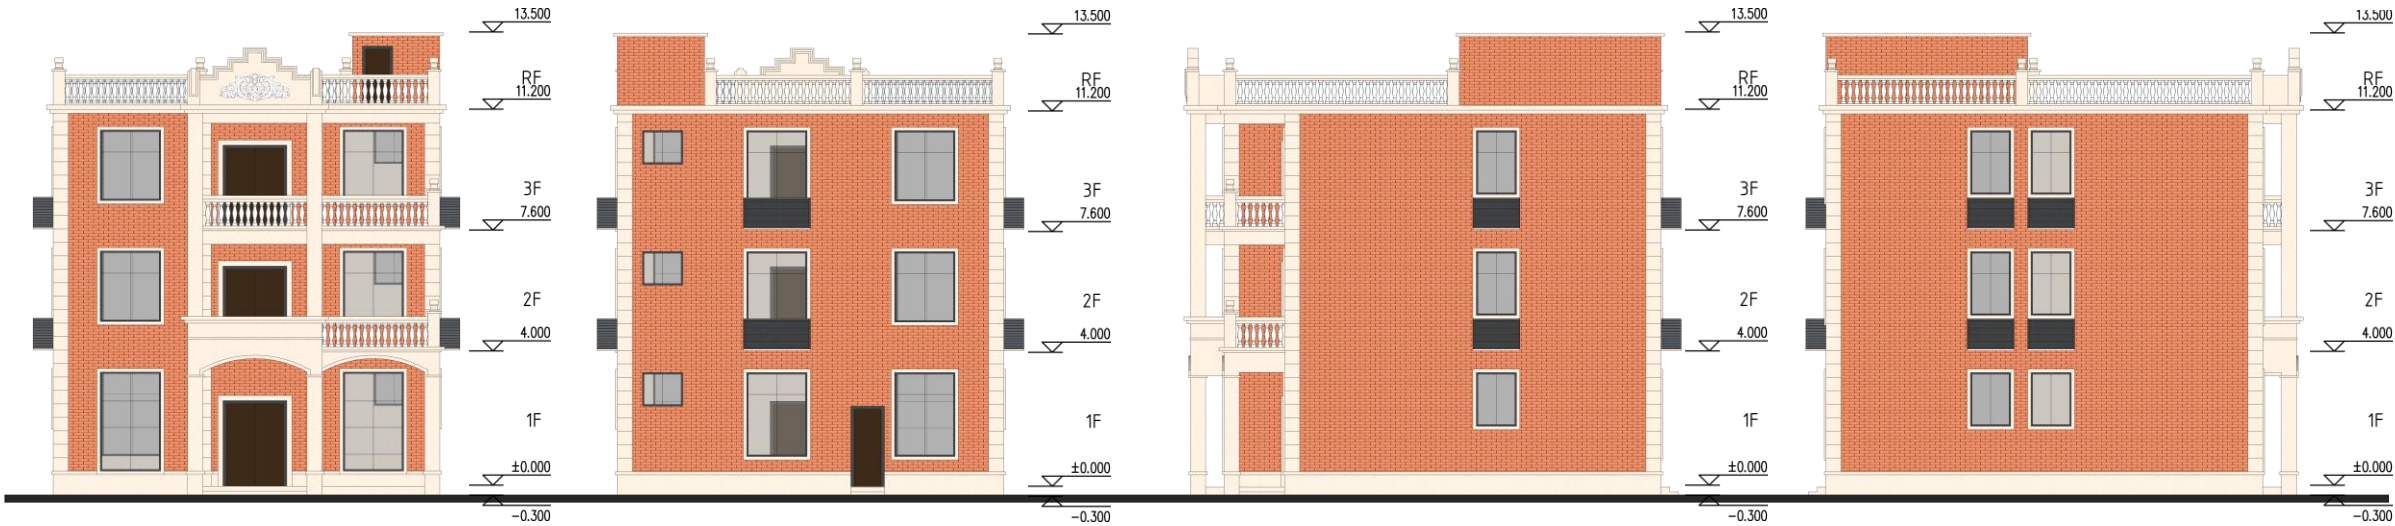

正向立面

背向立面

右侧立面

左侧立面

宅基地150m²

建筑立面

现代风格



鸟瞰效果




背立面效果




正立面效果

宅基地150m²
建筑立面

现代风格

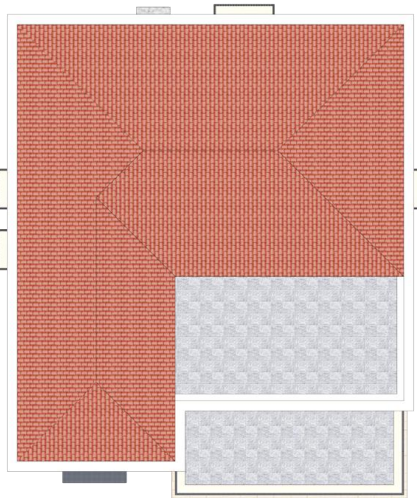

第五立面

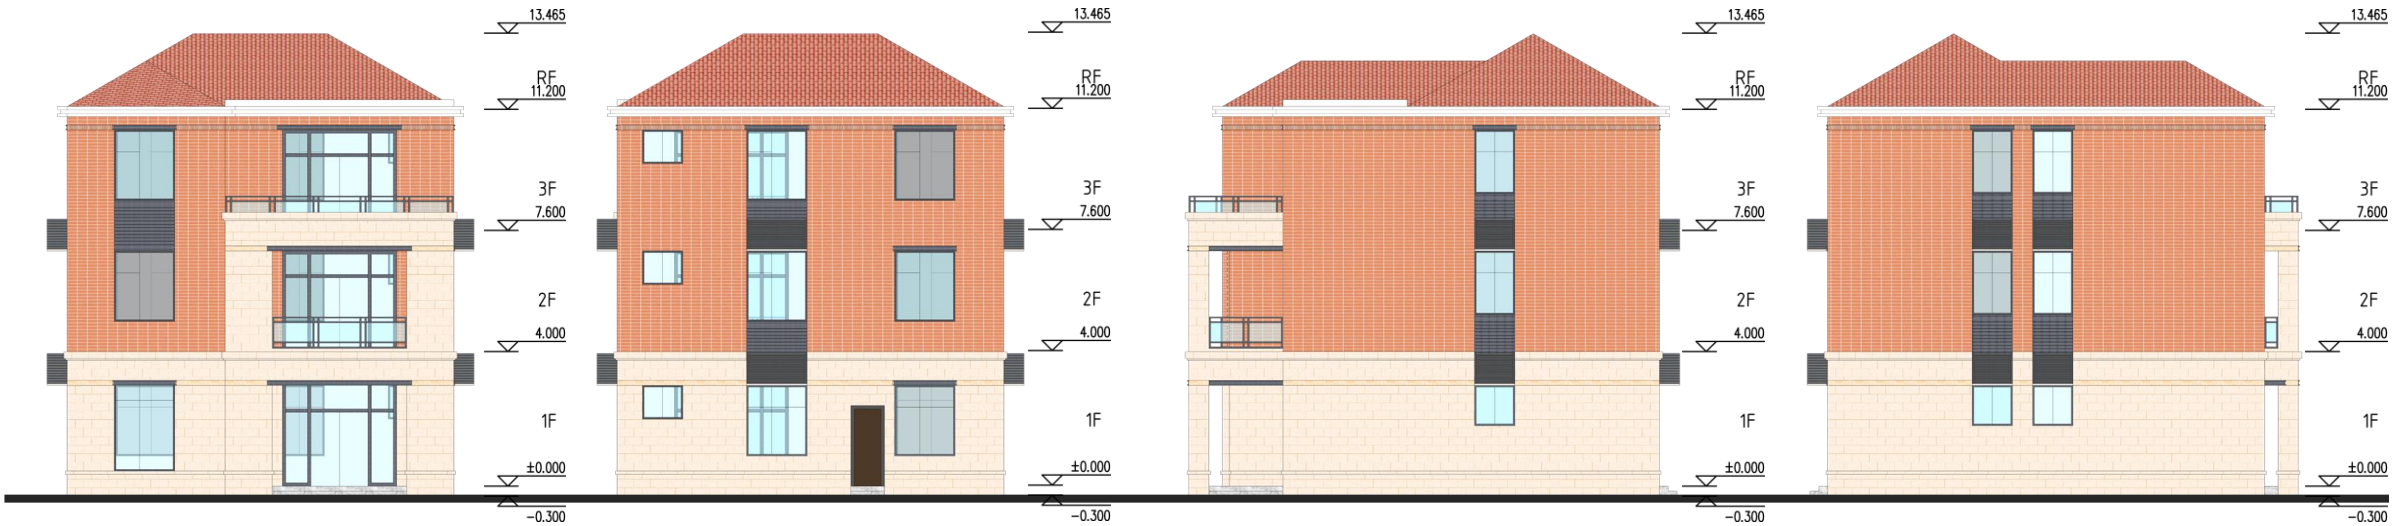

正向立面

背向立面


右侧立面

左侧立面


宅基地双拼120m²

宅基地双拼120m²
户型平面

方案一

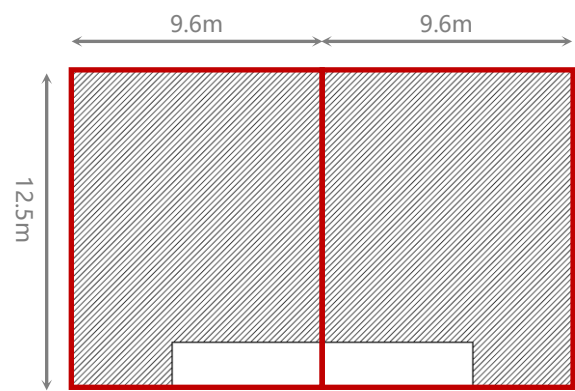


建筑面积：340m²×2
面宽：9.5m×2
进深：12.5m

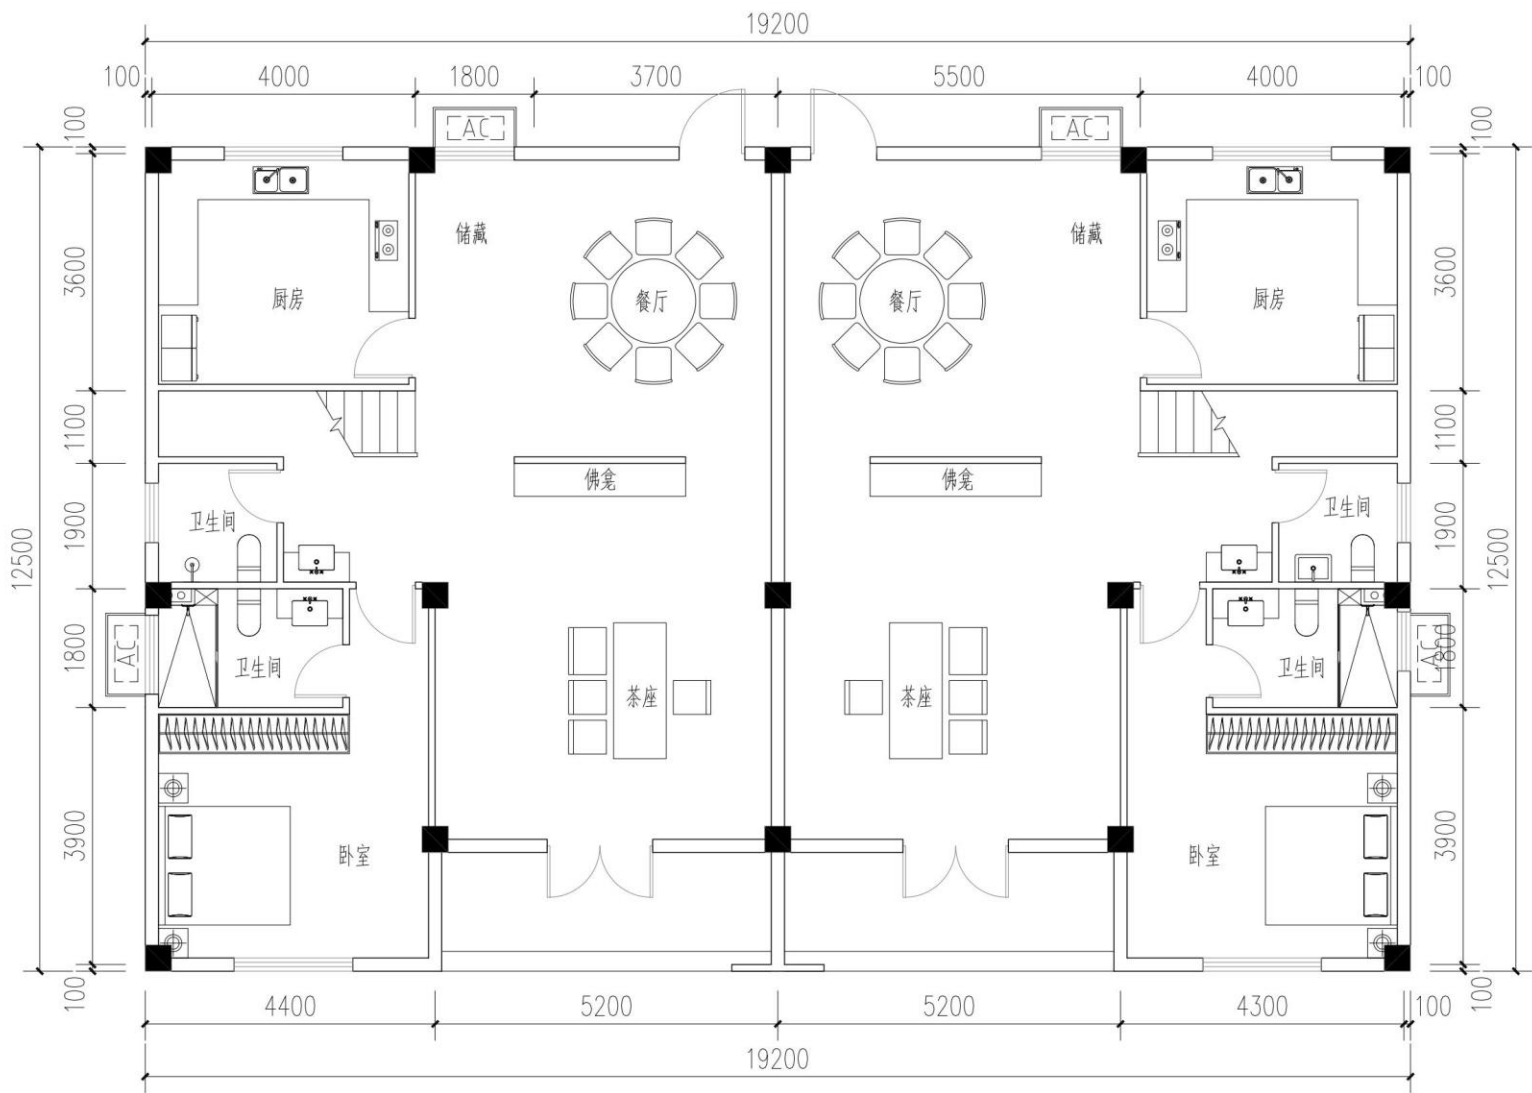


首层平面图

宅基地双拼120m²
户型平面

方案一

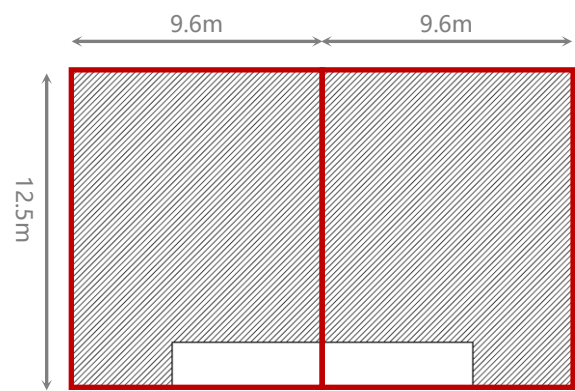


建筑面积：340m²×2
面宽：9.5m×2
进深：12.5m

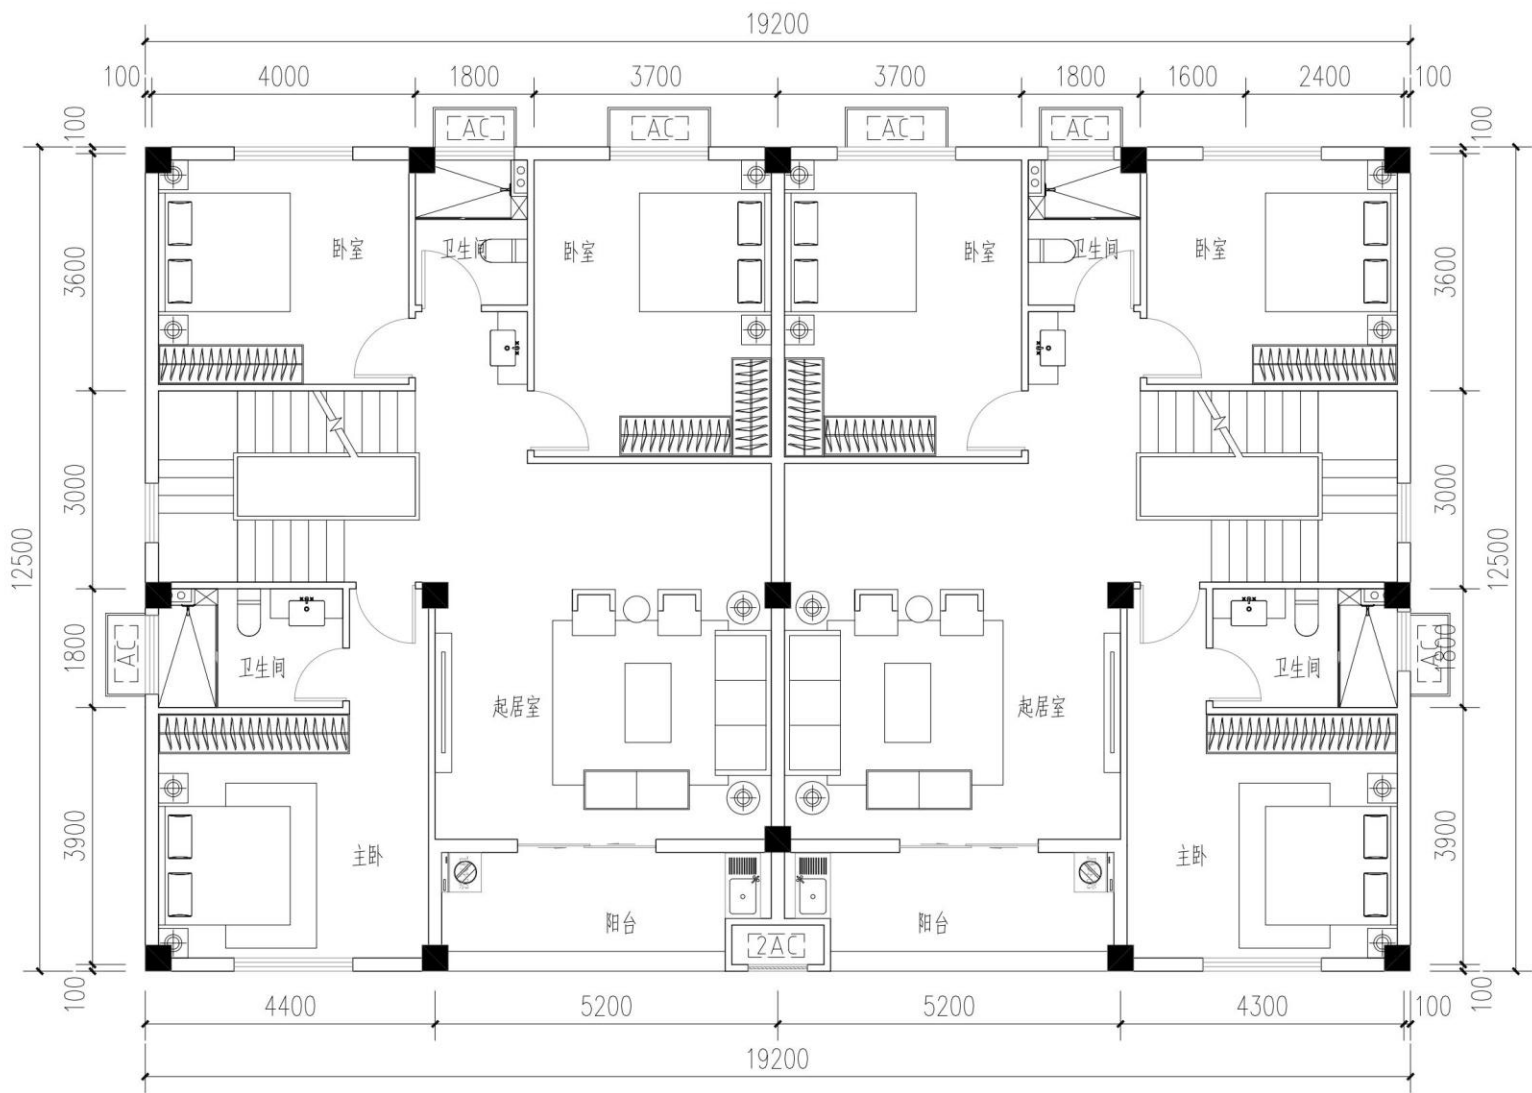


二、三层平面图

宅基地双拼120m²
户型平面

方案二

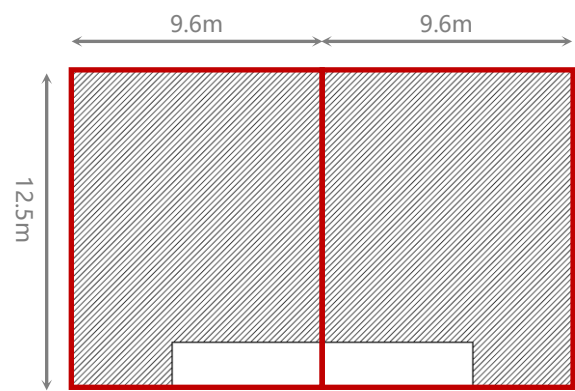


建筑面积：340m²×2
面宽：9.5m×2
进深：12.5m

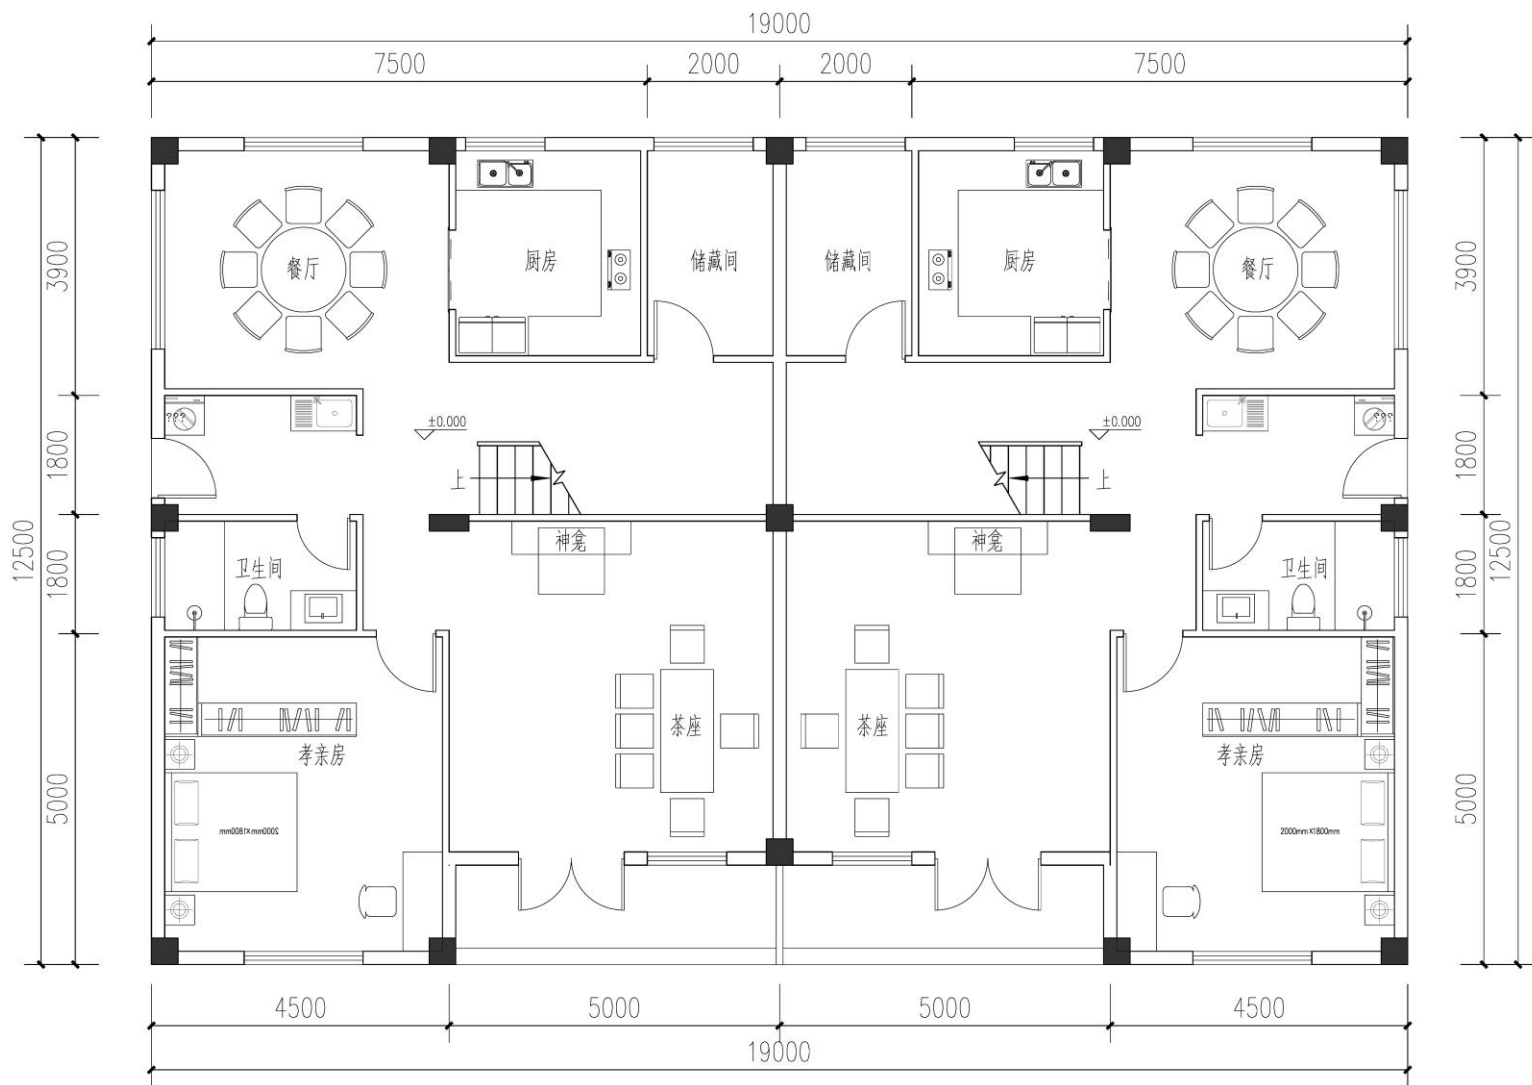


首层平面图

宅基地双拼120m²
户型平面

方案二

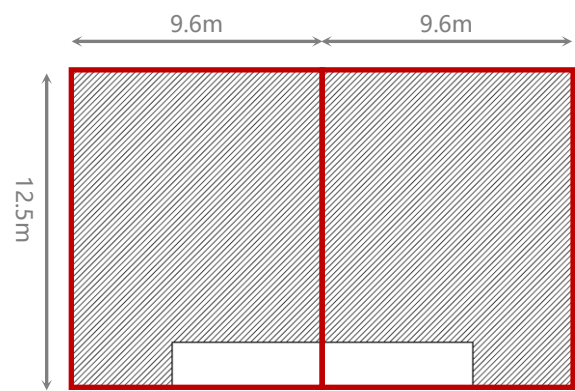


建筑面积：340m²×2
面宽：9.5m×2
进深：12.5m

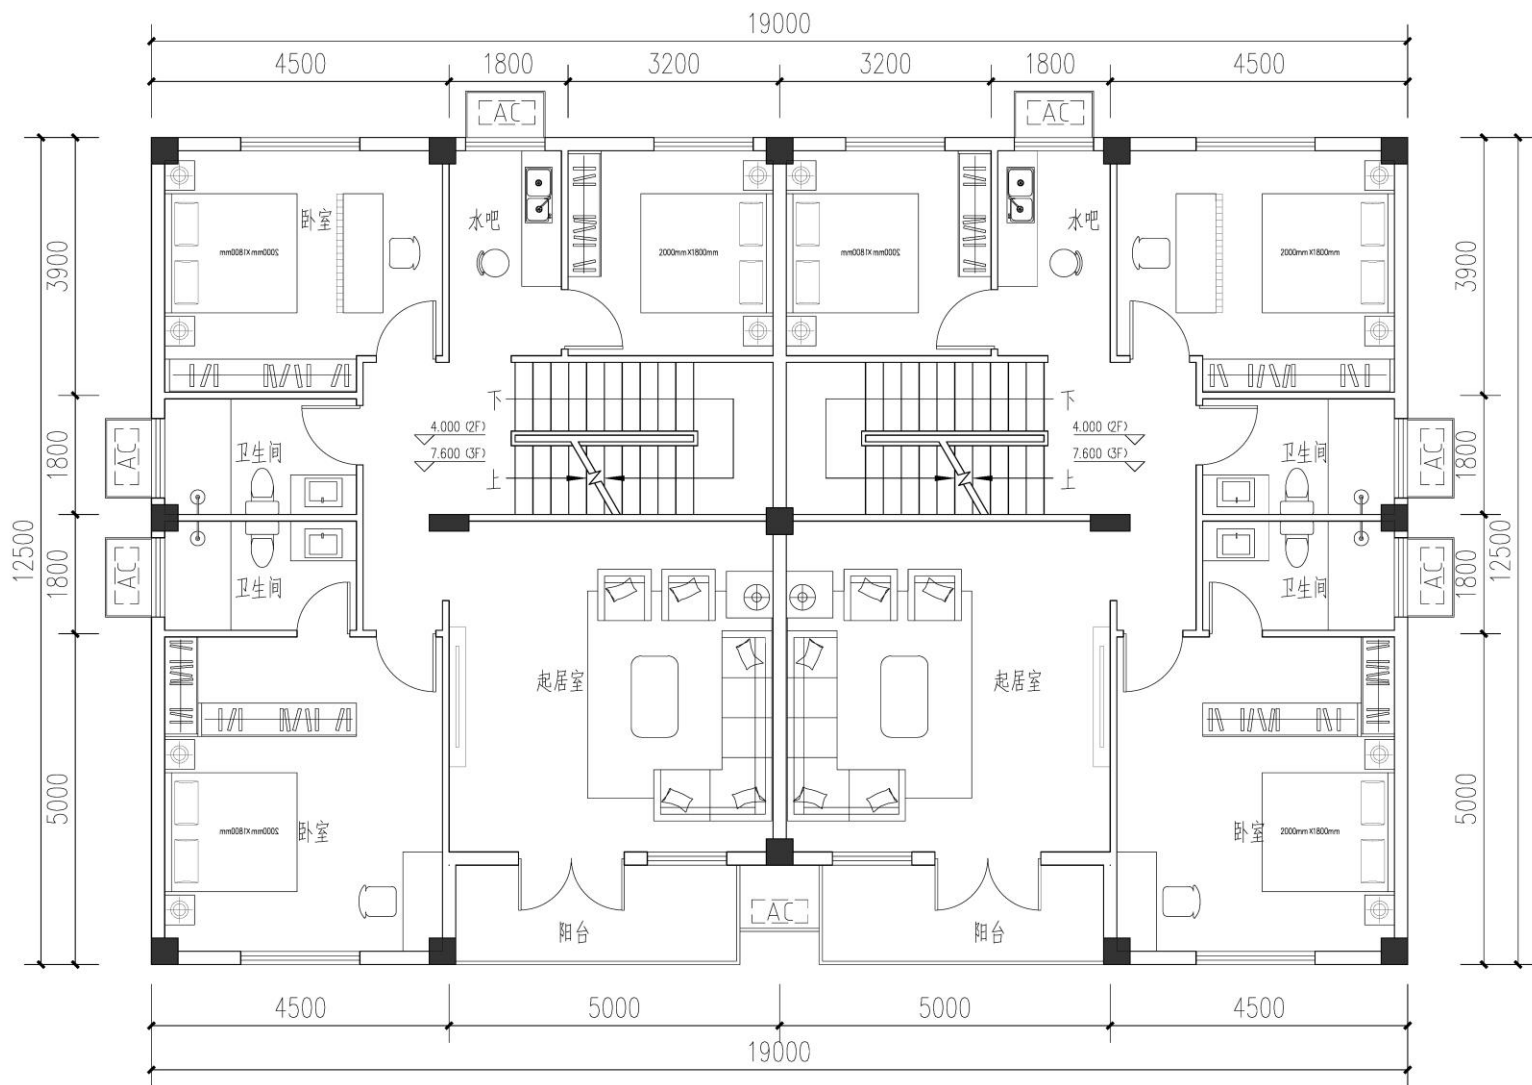

二、三层平面图

宅基地双拼120m²
建筑立面

地域风格

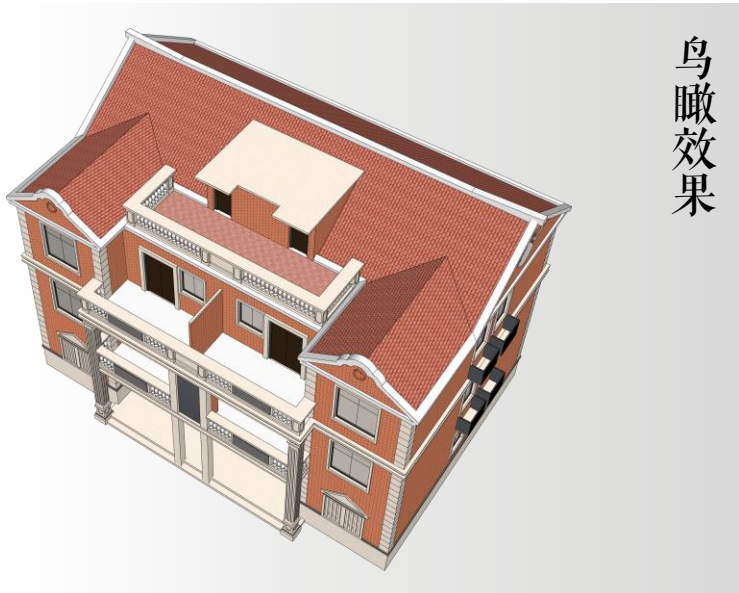

鸟瞰效果




背立面效果



正立面效果

宅基地双拼120m²
建筑立面

地域风格

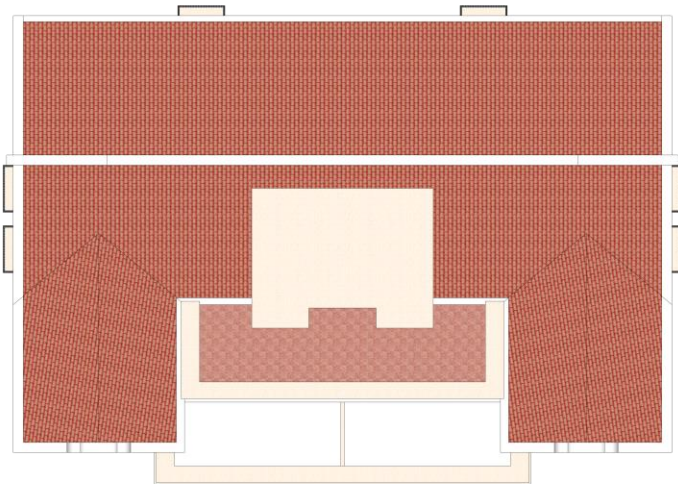


第五立面




正向立面



右侧立面

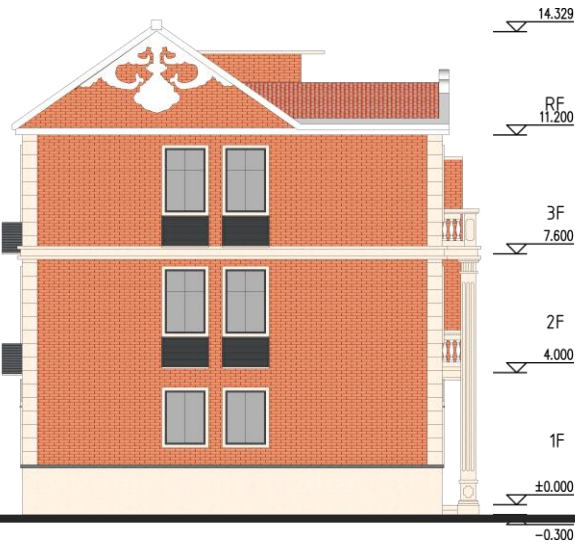


左侧立面

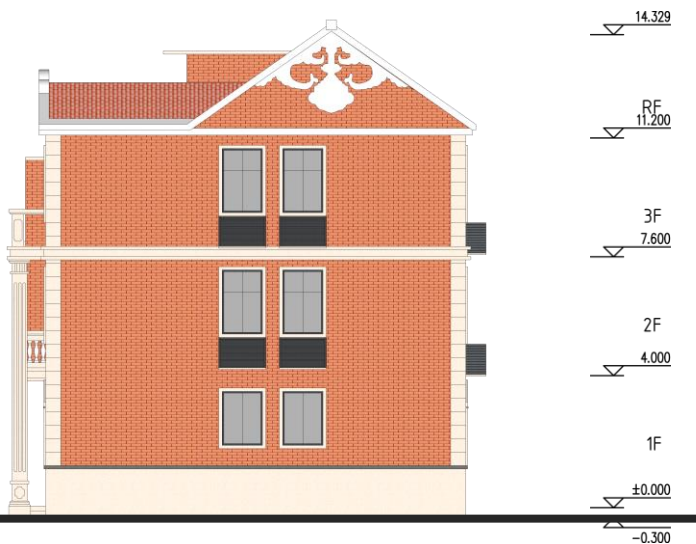

背向立面

宅基地双拼120m²
建筑立面

新闽风格

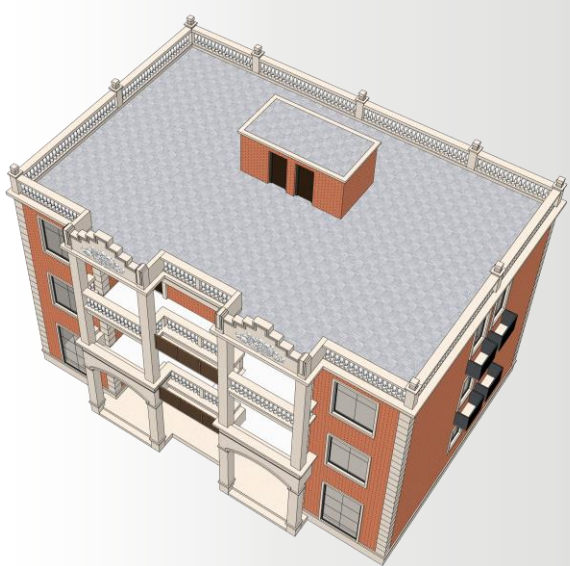

鸟瞰效果




背立面效果



正立面效果

宅基地双拼120m²
建筑立面

新闽风格

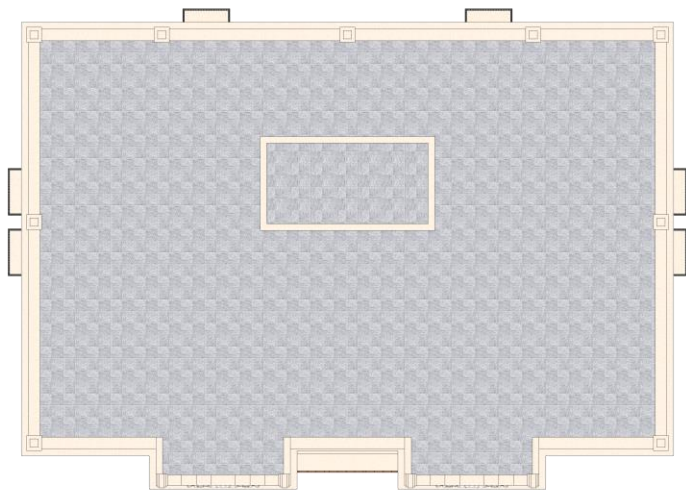


第五立面



正向立面



右侧立面

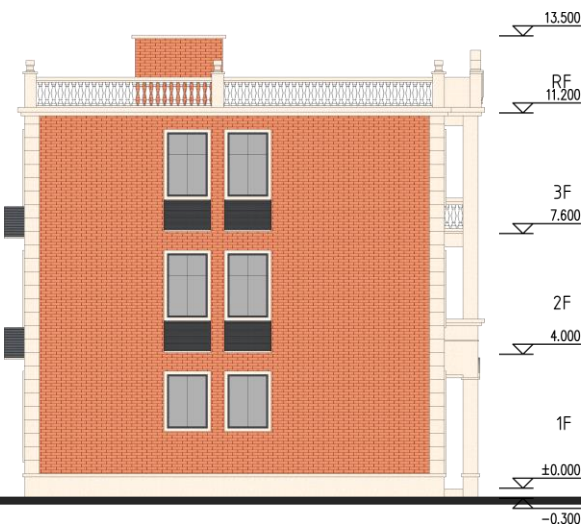


左侧立面



背向立面

宅基地双拼120m²
建筑立面

现代风格

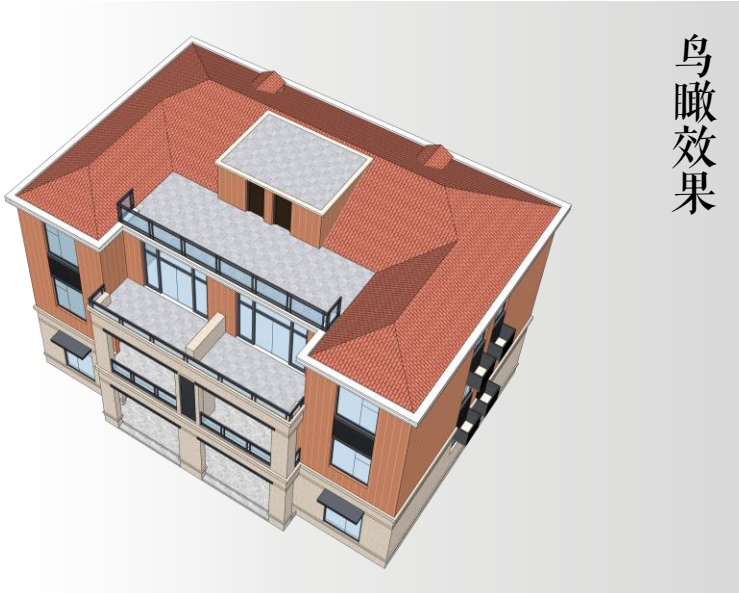

鸟瞰效果




背立面效果



正立面效果

宅基地双拼120m²
建筑立面

现代风格

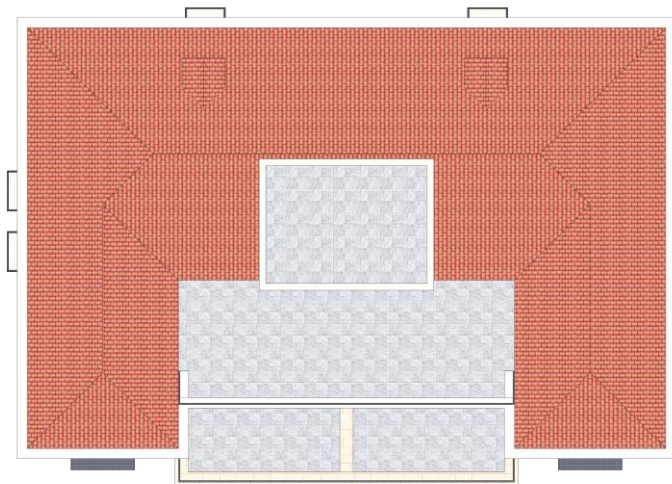


第五立面



正向立面



右侧立面

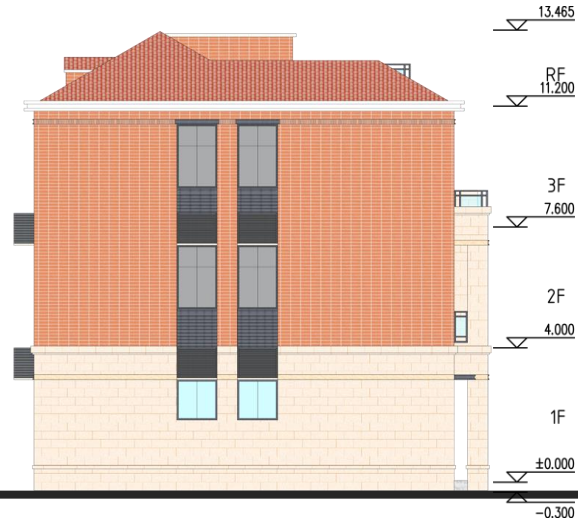

左侧立面



背向立面

图纸深度要求

管控要素		管控内容	管控原则	编号
建筑方案图纸	文本纸张规格	本册纸张为A3尺寸	刚性	A-1
	文本封面	应包含宅基地面积、工程名称、建设单位、设计单位（需盖章）；若选用通用图集建筑方案作为建房图纸，则将“设计单位”改为“图纸编号”，并根据所选用的建筑方案注明对应编号。	刚性	A-2
	总平面图	应包含宅基地红线，周边现状建筑、周边道路红线。	刚性	A-3
		选用图集建筑方案的总平面图可独立于建筑图纸文本之外，应有村、社区委会盖章。	刚性	A-4
	效果图	鸟瞰视角效果图（至少1张）、人视角效果图（至少1张）。	刚性	A-5
	平面图	应含各层平面图、屋面平面图；各房间应标明名称。	刚性	A-6
		应在首层标注建筑占地面积、总建筑面积。占地面积不得超过批准宅基地面积；总建筑面积不得超过批准宅基地面积的3.2倍。		A-7
		上人屋面楼梯间应标注楼梯间面积，当设置闷顶时，需标注闷顶层计算建筑面积部分的面积；闷顶层计算建筑面积部分的面积与上人屋面楼梯间面积总和不得超过批准宅基地面积的20%。		A-8
		平面图可作为建筑方案单独表达，也可结合建筑施工图表达。	弹性	A-9
	立面图	应标注各层层高与建筑总高度。	刚性	A-10
		应标注建筑立面各要素材质。		A-11
		立面图应明确建筑主、辅色，以及主、辅色调所占比例（计算色彩比例时，按扣除门洞、窗栋面积进行计算），应标注门和窗的色彩。		A-12
		立面图可作为建筑方案单独表达，也可结合建筑施工图表达。	弹性	A-13

图纸深度要求

管控要素		管控内容	管控原则	编号
施工设计图纸	建筑施工图	应包含建筑施工图设计说明、室内材料构造做法表、各层平面图、轴立面图、剖面图、楼梯放大图、卫生间放大图、门窗表、大样图。	刚性	B-1
		若建筑方案平面图结合建筑施工图表达时，则应包含建筑方案图纸对平面图要求的内容。	刚性	B-2
		若建筑方案立面图结合建筑施工图表达时，则应包含建筑方案图纸对立面图要求的内容。	刚性	B-3
	结构施工图	应在目录页标注抗震设防烈度等级	刚性	B-4
		应包含结构设计总说明、基础平面布置图、基础设计说明、地梁平法施工图、柱平面布置图、柱配筋表、各层楼板配筋图、各层梁平法施工图、楼梯结构详图、节点大样配筋图。	刚性	B-5
	给排水施工图	给排水设计说明、设备材料表、各层给排水平面图、屋面给排水平面图、厨卫大样及支管透视图、给排水系统原理图	刚性	B-6
	电气施工图	电气施工设计说明、设备材料表、配电干线图、电话网络、电视配管系统图、等电位联结系统图、配电箱系统图、各层电照平面图、屋面防雷平面图、各层插座平面图、各层弱电平面图、基础接地平面图	弹性	B-7

建筑方案设计审查

管控要素		管控内容					管控原则	编号
整体	建筑规模	建筑规模管控应符合《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》中第4.2条中的规定。即：个人建房的占地面积不得超过150平方米。层数原则不超过三层，第四层不计入层数且建筑面积不超过占地面积的20%。建筑出挑部分的正射投影不得超出宅基地范围，空调板允许出挑，具体要求详见空调外机架管控要求。					刚性	C-1
	建筑高度	建筑首层层高不得超过4.5米，二、三层层高不得超过3.6米。建筑总高度（含坡屋顶）不得超过15米。					刚性	C-2
	建筑布局	功能房间设置应尽量齐全，宜按需求设置厅堂、起居室、卧室、厨房、餐厅、卫生间等功能房间；					弹性	C-3
		卫生间应设置在住宅建筑西侧或东侧且上下层位置应尽量对应设置（不允许布置在厅堂、卧室、餐厅或厨房上方）；					刚性	C-4
		应保证室内空间（除楼梯间外其他功能空间）都直接采光通风；					刚性	C-5
		楼梯间梯段净宽不应小于1米；					刚性	C-6
		室内使用空间尺寸比例应尽量满足人体活动的尺寸要求。					弹性	C-7
	建筑风格	建筑风格应有明显闽南传统地域特征，不得应用具有明显其他地域特征的建筑方案。					刚性	C-8
		报审方案可直接采用通用图集集中的方案。					弹性	C-9
		建筑外观鼓励用砖红色饰面，阳台鼓励采用传统葫芦栏杆、砖砌栏杆等通透式做法，屋顶鼓励采用坡屋顶形式。					弹性	C-10
	建筑色彩	建筑风格	主色彩	辅助色	屋顶颜色	色彩比例	刚性	C-11
		地域风格	砖红色	米白色	红色、灰色	外立面砖红色系占整体建筑色彩比例应在50%以上		
		新闻风格	砖红色	米白色	—	外立面砖红色系占整体建筑色彩比例应在50%以上		
		现代风格	米白色	砖红色	红色、蓝色	外立面砖红色系占整体建筑色彩比例应在25%以上		

建筑方案设计审查

管控要素		管控内容	管控原则	编号
局部	屋顶	坡屋顶坡度宜在28度至55度之间，起坡点高度不得高于屋面50公分，且屋顶最高点不得高于地面15米；屋顶围护栏杆应满足上人屋面防护要求，当为葫芦栏杆时应增设防护构件，使其满足上人屋面防护要求及构造安全要求；	刚性	D-1
		平屋顶鼓励在正立面设置山尖，屋顶栏杆立柱宜做望柱修饰。	弹性	D-2
	山墙	当建筑有山墙宜用规垂进行修饰。	弹性	D-3
		规垂规格大小应与建筑规模相协调，避免出现“大山墙小规垂”或规垂满铺山墙的情况。	刚性	D-4
	墙体	墙体应做饰面处理，开窗尺寸大小应尽量与建筑整体协调。	弹性	D-5
	勒脚	建筑室内外设置高差时，室内外高差不应大于45公分。	刚性	D-6
		建筑勒脚宜结合室内外高差，以及建筑整体比例进行设置，应尽量与建筑整体协调。	弹性	D-7
	门窗	门窗以简单实用为原则，应与建筑整体协调，尽可能做到统一，宜结合建筑立面设计设置门套、窗套做修饰。	弹性	D-8
	材料	墙体材料选择在满足建筑色彩要求基础上，禁止选择琉璃瓦、彩钢瓦等釉面、光面材料。	刚性	D-9
		墙身应尽量采用面砖、涂料、仿石漆；坡屋面应采用仿传统建筑材料（如红陶瓦和哑光材质的合成树脂瓦）及工艺，	弹性	D-10
	栏杆	鼓励采用葫芦栏杆，在建筑整体协调的前提下，可采用其他样式。	弹性	D-11
		栏杆的设置应满足防护、结构安全要求。	刚性	D-12
	空调外机架	建筑应设置空调外机位，空调板允许出挑，但不应超过60公分，且当处于村庄道路上方时，空调板底部距路面不应少于4米。空调外机格栅色彩应与建筑整体协调。	刚性	D-13

地域风格

墙体


墙面：建议采用贴砖或真石漆喷涂形式，建议采用红色条砖、砖红色真石漆。砖红色比例不应少于50%。

墙体阳角：墙体阳角做“转角石”处理，协调单一大面积红色，使建筑更具立体感。建议采用米白色仿石砖或米白色真石漆。

墙体线条：在建筑屋檐、腰身及正立面采用线条进行装饰，增加建筑层次感。建议采用米白色EPS构件。

材质

红砖墙面：
红色条砖、
砖红真石漆、

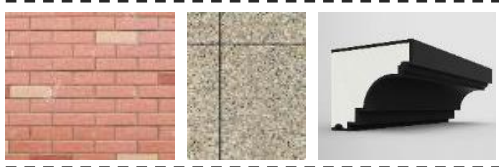

勒脚

勒脚：建议采用贴砖或真石漆喷涂形式，建议采用仿石砖、米白色真石漆。

材质

仿石砖、真
石漆、



色彩

红砖



石材



屋顶

屋脊：采用简化的屋脊样式，构造简单。建议采用预制白色GRC构件。

屋面：采用红瓦屋面，建议使用烧结陶土瓦、合成树脂瓦（哑光）等材料；屋面色彩建议使用红色系。

材质

结陶土瓦、
合成树脂
瓦（哑光）



山墙

山墙规垂：面积较大的山墙面建议在使用规垂进行装饰，可使用人造砂岩材质、PVC材质；规垂色彩建议使用白色系、灰白色。

材质

人造砂岩
材质、
PVC材质



门窗


门套、窗套：一层入户门建议设置门套，面积较大的窗建议设置窗套。门套建议采用大理石门套，窗套建议采用米白色GRC构件。

门：建议采用木色实木门或棕色金属门。

窗：建议采用铝合金窗，玻璃建议采用高透玻璃。

材质

大理石门套、窗套；
木色实木门、金属门；
铝合金窗框

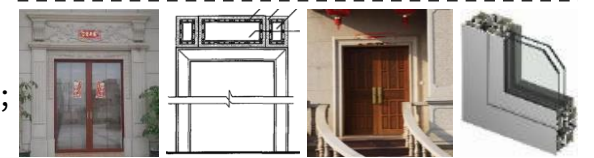

新闽风格

墙体

墙面：建议采用贴砖或真石漆喷涂形式，建议采用红色条砖、砖红色真石漆。砖红色比例不应少于50%。

墙体阳角：墙体阳角做“转角石”处理，协调单一大面积红色，使建筑更具立体感。建议采用米白色仿石砖或米白色真石漆。

墙体线条：在建筑屋檐、腰身及正立面采用线条进行装饰，增加建筑层次感。建议采用米白色EPS构件。

材质

红砖墙面：
红色条砖、
砖红真石漆、

勒脚

勒脚：建议采用贴砖或真石漆喷涂形式，建议采用仿石砖、米白色真石漆。


材质

仿石砖、真石漆、

色彩

红砖

石材

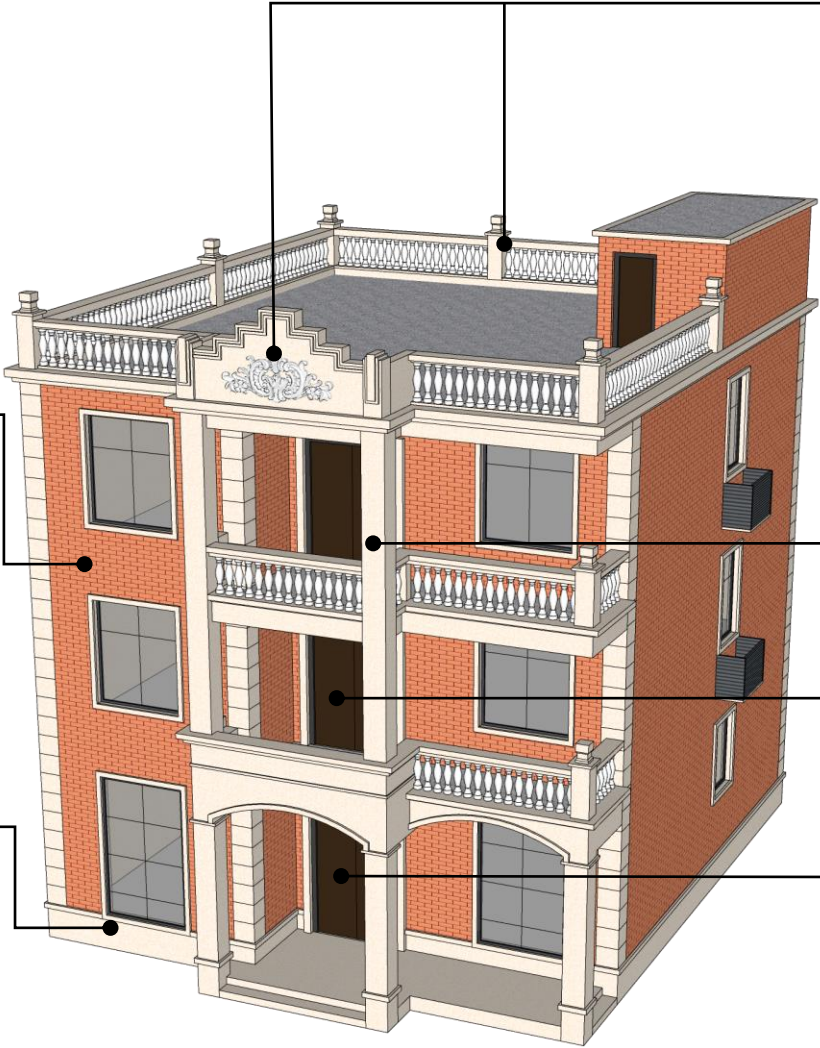

屋顶（平屋面）山花+望柱栏杆

山花：通过设置屋顶山花强化主入口及正立面，宜采用米白色成品石制山花。

望柱栏杆：通过设置望柱强化建筑屋顶形式，宜采用米白色成品石制望柱、葫芦栏杆或GRC构件葫芦栏杆。

材质

成品石制山花；成品石制葫芦栏杆

出龟

出龟：建筑正立面宜设置出龟平台，强化主入口，以及从形式上强化建筑风格。宜采用米白色大理石或结构浇筑饰面采用仿石EPS板、仿石PVC板。

材质

米白色大理石；仿石EPS板、仿石PVC板

门窗

门套、窗套：一层入户门建议设置门套，面积较大的窗建议设置窗套。门套建议采用大理石门套，窗套建议采用米白色GRC构件。

门：建议采用木色实木门或棕色金属门。

窗：建议采用铝合金窗，玻璃建议采用高透玻璃。

材质


大理石门套、GRC构件窗套；木色实木门、金属门、铝合金窗框

现代风格

墙体

墙面：在建筑立面上通过增加石材饰面的表达，使建筑现代风格化，主要使用在首层，红色砖墙部分建议采用贴砖或真石漆喷涂形式。材料建议使用米白色仿石砖或真石漆，以及红色条砖或砖红色真石漆。砖红色比例不应少于25%。

墙体线条：建筑屋檐、腰身的装饰线条不宜太过复杂，使建筑整体干净简约。建议采用米白色EPS构件。

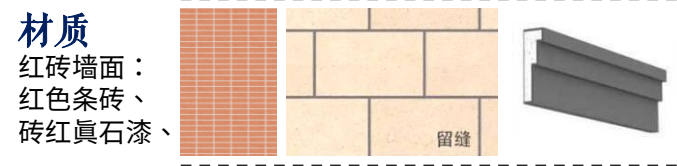

勒脚

勒脚：建议采用贴砖或真石漆喷涂形式，建议采用仿石砖、米白色真石漆。



屋顶

屋面：采用红瓦屋面，建议使用烧结陶土瓦、合成树脂瓦（哑光）等材料；屋面色彩建议使用红色系。



栏杆

栏杆：宜设置金属栏杆或金属与玻璃相结合栏杆。建议采用深灰色金属，玻璃建议采用钢化玻璃。



门窗

门套、窗套：一层入户门建议设置门套，其他外立面上的门、窗建议不设置门套、窗套，使建筑整体干净简约。门套建议采用大理石门套。

门：入户门建议采用木色实木门或棕色金属门，二、三层出入阳台的门建议采用玻璃门。

窗：建议采用铝合金窗，玻璃建议采用高透玻璃。



建筑负面案例

建筑整体色彩不符合地域特征




不符合的色彩



过深或过浅的红色

建筑色彩符合，但色彩比例不协调

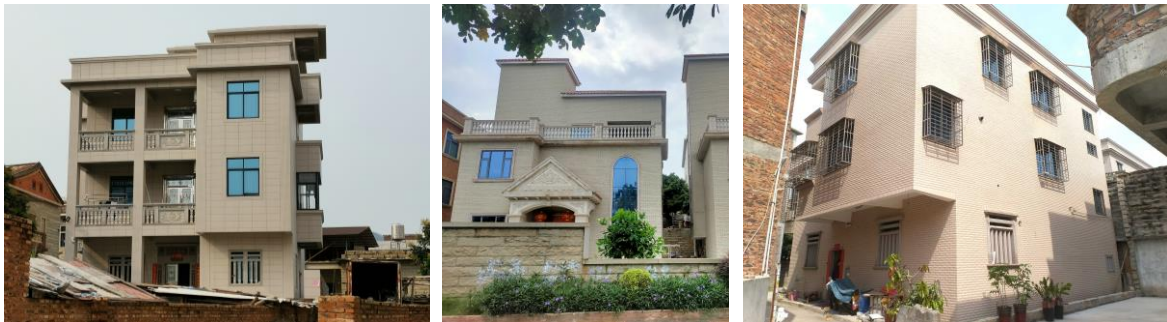

米白色比例过高，几乎没有砖红色





砖红色比例过高，几乎没有米白色

建筑负面案例



材料负面清单

建筑部位	禁用材料					禁用色系	
屋面	釉面材质的琉璃瓦、亮面材质的彩钢瓦（板）	 釉面琉璃瓦	 釉面琉璃瓦(反光)	 亮面彩钢瓦		禁止使用与传统风貌建筑屋面相冲突的色系，如：紫色、蓝色、绿色等。宜使用红偏黄、红偏紫，禁止使用过于鲜艳的红色。	
墙身	光面材质外墙砖、裸露墙砖、水泥砂浆抹面、彩钢板、大面积颜色鲜艳的涂料	 光面材质外墙砖	 裸露的外砖	 水泥砂浆抹面	 彩钢板	 大面积涂刷鲜艳颜色	禁止使用与传统风貌建筑墙面相冲突的色系为墙身主色调，如：紫色、蓝色、绿色、粉红色过于鲜艳的色系。禁止使用过于鲜艳的红色。
门	铁艺门、金属门（反光）、色彩鲜艳的门	 不锈钢色铁艺门	 亮面不锈钢门(反光)	 色彩鲜艳的门			禁止使用亮面或反光金属色大门；禁止使用色彩鲜艳的色系，如：紫色、蓝色、粉红色等色系。
窗	色彩鲜艳窗框、色彩鲜艳防盗网、出挑防盗窗、亮面金属防盗窗	 色彩鲜艳的窗框	 出挑防盗网	 亮面金属防盗网(反光)			禁止使用亮面或反光金属色防盗窗、出挑防盗窗；禁止使用色彩鲜艳的窗框。如：紫色、蓝色、绿色等色系；玻璃禁止使用绿色系。
栏杆	不符合安全要求栏杆、亮面不锈钢栏杆（反光）、色彩鲜艳的栏杆	 不符合安全要求栏杆	 亮面不锈钢栏杆	 色彩鲜艳的栏杆			禁止使用亮面或反光金属色栏杆；禁止使用色彩鲜艳的栏杆，如：紫色、蓝色、绿色、黄色等色系。禁止使用过于鲜艳的红色。
空调外机架	亮面铝合金格栅、色彩鲜艳的油漆喷涂格栅	 亮面铝合金格栅	 颜色鲜艳格栅				禁止使用亮面或反光金属色空调格栅；禁止使用色彩鲜艳的栏杆，如：紫色、蓝色、绿色、黄色等色系。禁止使用过于鲜艳的红色。

晋江市农村建房图纸
宅基地：90㎡

90-A

地域风格
根据90㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)90-A型



晋江市农村建房图纸
宅基地：120㎡

120-A

地域风格
根据120㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)120-A型



晋江市农村建房图纸
宅基地：150㎡

150-A

地域风格
根据150㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)150-A型



晋江市农村建房图纸
宅基地：双拼120㎡

120双-A

地域风格
根据双拼120㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)双拼120-A型



晋江市农村建房图纸
宅基地：90㎡

90-B

新闻风格
根据90㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)90-B型



晋江市农村建房图纸
宅基地：120㎡

120-B

新闻风格
根据120㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)120-B型



晋江市农村建房图纸
宅基地：150㎡

150-B

新闻风格
根据150㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)150-B型



晋江市农村建房图纸
宅基地：双拼120㎡

120双-B

新闻风格
根据双拼120㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)双拼120-B型



晋江市农村建房图纸
宅基地：90㎡

90-C

现代风格
根据90㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)90-C型



晋江市农村建房图纸
宅基地：120㎡

120-C

现代风格
根据120㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)120-C型



晋江市农村建房图纸
宅基地：150㎡

150-C

现代风格
根据150㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)150-C型



晋江市农村建房图纸
宅基地：双拼120㎡

120双-C

现代风格
根据双拼120㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)双拼120-C型



晋江市农村建房图纸
宅基地：90㎡

90-D

新闻风格
根据90㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)90-D型



晋江市农村建房图纸
宅基地：120㎡

120-D

新闻风格
根据120㎡方案二平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)120-D型



晋江市农村建房图纸
宅基地：150㎡

150-D

新闻风格
根据150㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)150-D型



晋江市农村建房图纸
宅基地：双拼120㎡

120双-D

新闻风格
根据双拼120㎡方案一平面

工程名称：晋江市 镇 村 住宅楼
建设单位（户主姓名）：晋江市 镇 村
图纸编号：晋江市农村住宅通用图集(2023版)双拼120-D型



