



晋江市农房建筑图集（修编）[2023版]

晋江市住房和城乡建设局
晋江市城乡规划设计研究院有限责任公司/厦门市住宅设计院有限公司

地域风格



新闽风格



现代风格



一、编制说明	1	立面方案 150-A	33~34
二、适用范围	2	立面方案 150-B	35~36
三、住宅建筑方案	3~10	立面方案 150-C	37~38
四、住宅方案总览	11	宅基地双拼120m²	39
宅基地90m²	12	平面方案 120双-1	40~41
平面方案 90-1	13	平面方案 120双-2	42~43
平面方案 90-2	14	立面方案 120双-A	44~45
立面方案 90-A	15~16	立面方案 120双-B	46~47
立面方案 90-B	17~18	立面方案 120双-C	48~49
立面方案 90-C	19~20	四、农村住宅设计审查要点	50~53
宅基地120m²	21	五、建筑要素引导	54~56
平面方案 120-1	22	六、负面案例及负面清单	57~59
平面方案 120-2	23	七、农村住宅图册总览	60
立面方案 120-A	24~25		
立面方案 120-B	26~27		
立面方案 120-C	28~29		
宅基地150 m²	30		
平面方案 150-1	31		
平面方案 150-2	32		

1.编制依据

- 1.1 本图集依据现有国家、地方有关的法律法规。
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国城乡规划法》
《村庄整治技术规范》（GB5044-2008）
《福建省村庄规划编制技术导则》
《福建省农村人居环境整治技术指南》
《福建省人民政府关于进一步加强农村宅基地和村民住宅建设管理的若干意见（试行）》闽政[2021]2号
《泉州市农村人居环境（美丽乡村）建设导则》
《泉州市农村新建改建农房污水“四水合一”接管建设要求》
《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》
《晋江市人民政府办公室关于进一步加强农房建设安全管理的通知》晋政办[2021]43号
- 1.2 本图集遵循现有国家有关的现行规范、标准。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《住宅设计规范》GB50096-2011

2. 使用方法

2.1 本导则可结合《泉州市农村住宅设计图集》、《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》使用，作为新建农村住宅风貌管控审批依据。

2.2 农村住宅设计、保护及其环境治理，除符合本图集中规定外，还应符合国家、地方现行建筑设计、市政、消防、安全等有关规范、标准的规定，以及相关村庄规划和土地利用总体规划。

2.3 各街道、镇可在本图集基础上，结合当地实际，引导本地区农村住房建筑风貌设计和建造。

3. 构造、材料、施工要求

- 3.1 施工质量应符合下列规范要求
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
- 3.2 砌体：地坪以上用MU10黏土多孔或非黏土砖，M5水泥石灰砂浆砌筑，地坪以下用当地允许使用的砌筑材料，M5水泥砂浆砌筑。
- 3.3 凡埋入墙内金属构件均需涂防锈漆一层，明露铁件均须涂防锈漆一道，罩面油漆两道，色彩和具体用料由建设者确定。
- 3.4 铁件焊接，焊条用E-4300铁件连接，除图中注明外，贴角焊缝高度均采用3mm,焊缝须锉平磨光。


4. 其他

- 4.1 本图集所注尺寸，除注明外均以毫米为单位。
- 4.2 楼梯、阳台、栏杆、楼地面做法及节点详图，可结合国标或者有关现行图集，其安全措施应符合相关规范的规定。
- 4.3 本图集未尽事宜，均应按现行有关标准规定处理。

本图集适用于晋江市行政区域（青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源6个街道以及陈埭镇、池店镇、西滨镇、紫帽镇、磁灶镇、内坑镇、安海镇、英林镇、东石镇、金井镇、深沪镇、龙湖镇、永和镇13个镇）农房的新建、改造。

图集中“城区”特指（青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源6个街道以及池店镇、陈埭镇、西滨镇。

本图集可供建筑设计与施工人员参考使用。也可供城镇农村居民自建房参考使用。

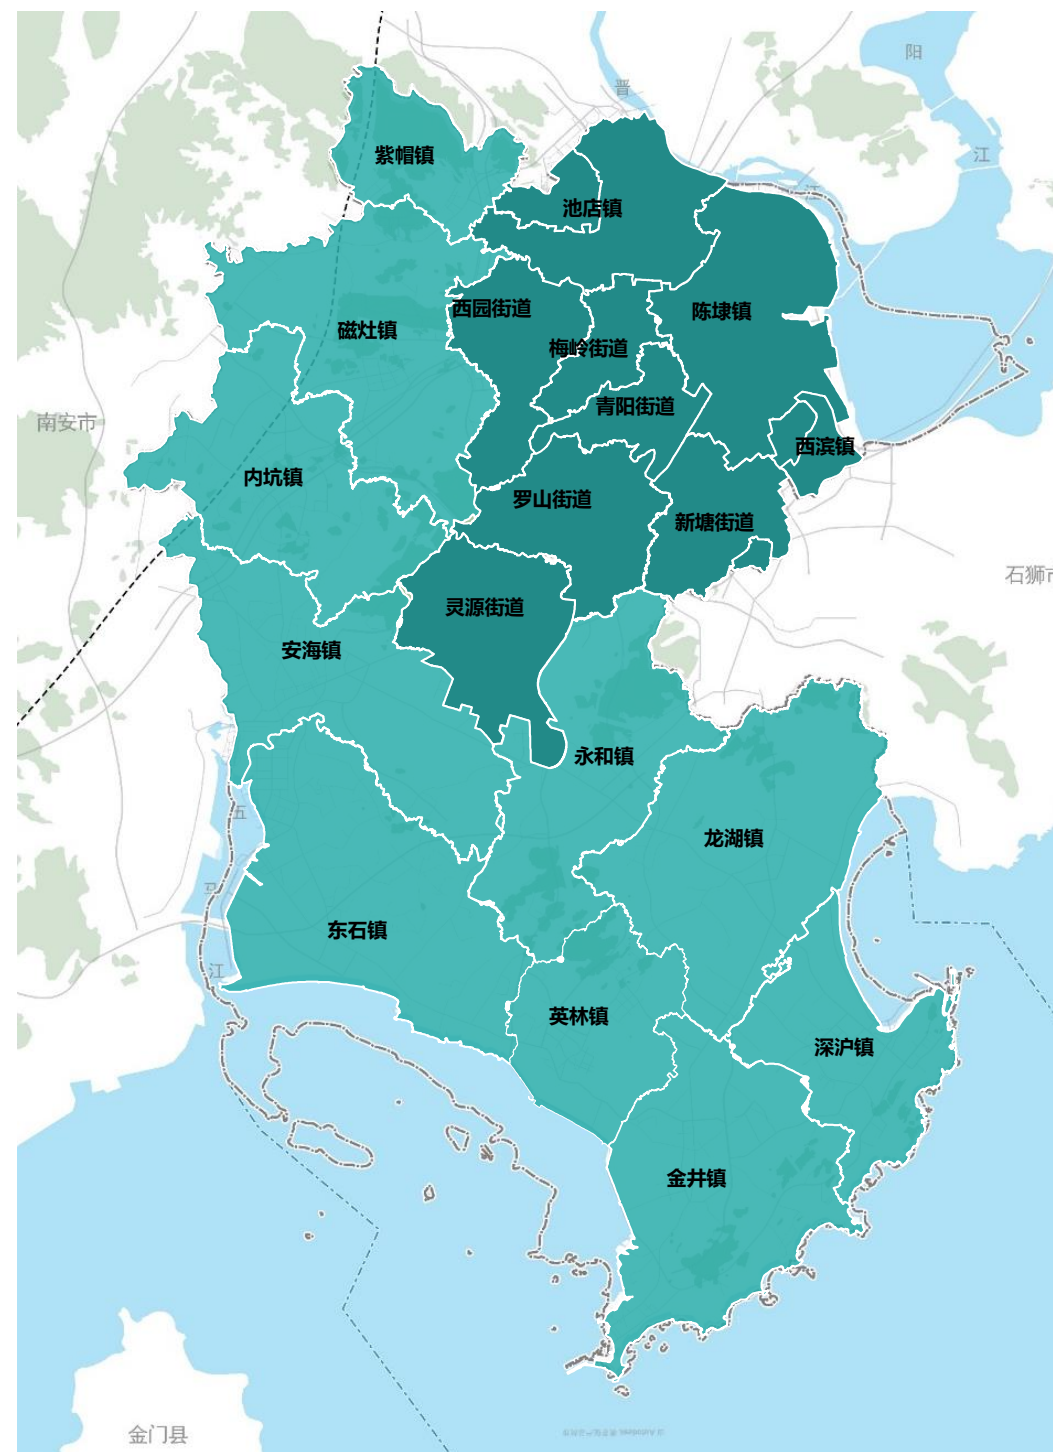

构思原则

普适性

灵活性

经济性

协调性

构思原则

普适性 ——以不同规模原型，满足多数人的生活需要



前廊型

01

建筑规模

根据《晋江市农村宅基地与村民住宅建设管理暂行规定》第2.4.2条，每户家庭人口3人（含3人）以上的，申请批准宅基地面积不得超过120平方米，使用村庄建设用地、其它未利用地可以增加不超过30平方米，即不超过150平方米；以及指导部门要求，最终确定：

1. 宅基地面积为：90m²、120m²、150m²（提供宅基地面积为90m²的规模，以供小面积户型参考。）
2. 建筑层数为：3层（取消建筑层数为4层的建筑规模，“城区”内、外均为3层）

02

建筑形态

（采用符合多数群众生活习惯的前廊型，在前廊型基础上根据立面设计进行优化。）


注：图集中“城区”内特指晋江市6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇区域；“城区”外指6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇以外区域。

构思原则

灵活性 ——同一建筑原型，适用多种立面风格

【“1x3”模式】

参考相关规划图集经验，每种建筑原型设计三种立面风格方案，使“城区”内外均有适用、且推荐使用的建筑风格。

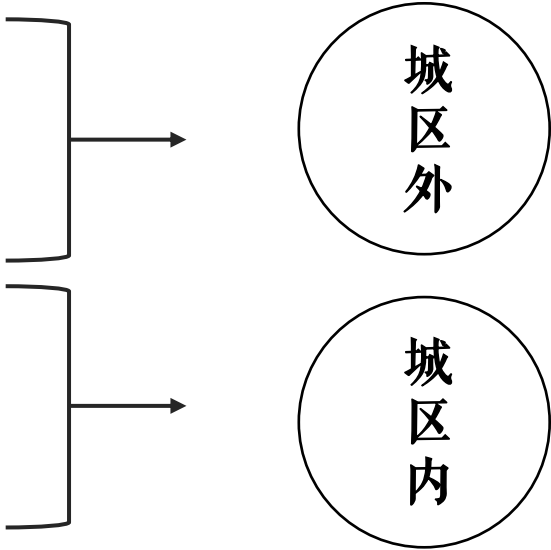

1 种建筑原型


3 种建筑风格

多 种环境适用

注：图集内“城区”内特指晋江市6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇区域；“城区”外指6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇以外区域。

构思原则

经济性 —— 表达地域特征，同时注重材料实用性

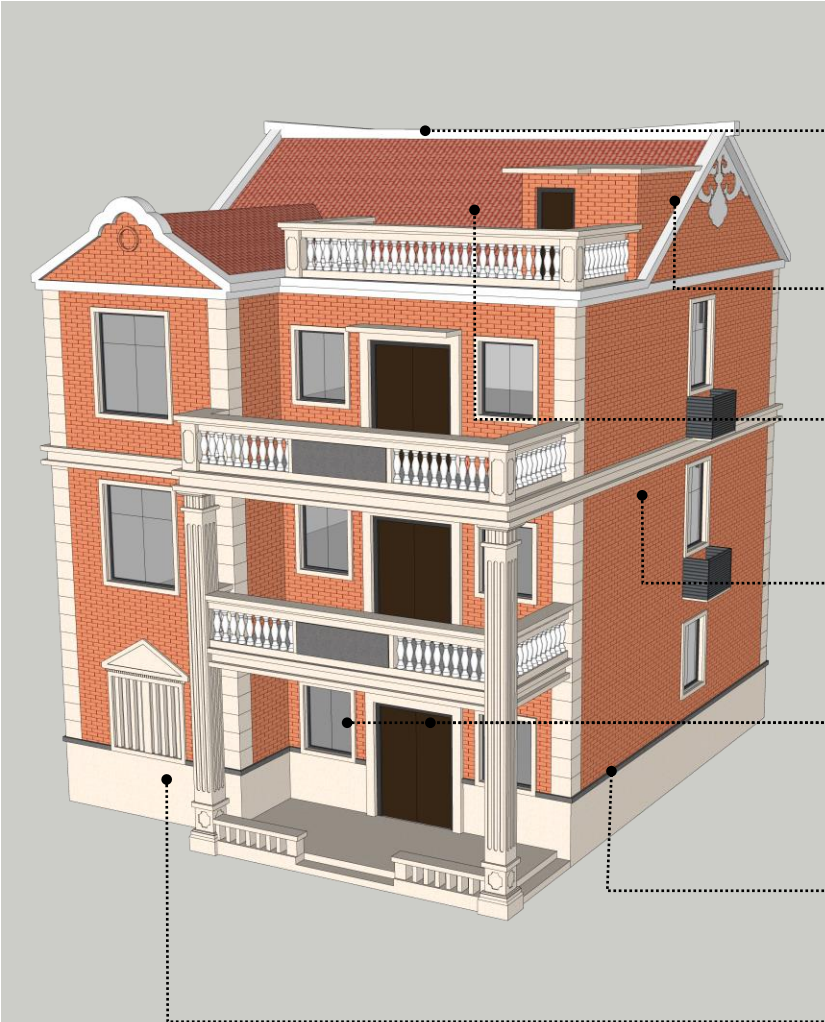

(燕尾脊)
(横脊)

以现代手法对闽南传统建筑燕尾脊进行简化，构造简单，可预制也可现场浇筑，建议采用白色涂料喷涂饰面。

(屋脊)
(竖脊)

以现代手法对闽南传统屋面屋脊进行简化，构造简单，可预制也可现场浇筑，建议采用白色涂料喷涂饰面。

坡屋面

屋顶瓦片以红色调为主，建议选用红色陶瓦或红色树脂瓦（哑光）。

红砖
墙面

红砖墙面建议采用瓷砖贴面，造价不高，质感较强，耐久性强。

门窗



门窗可采用铝合金框或塑钢窗，建议采用铝合金门窗，耐久性强。

墙身线条

墙身线条根据线条复杂程度而定，线条造型简单的建议现场支模浇筑，耐久性强；线条造型复杂的建议采用EPS预制构件挂贴，性价比高。

石材
墙面

石材墙面可采用仿石砖贴面或者仿石漆涂料喷涂，性价比高；也可采用石材贴面，耐久性强。



构思原则

协调性 ——与村落及城市达成整体性、协调性，和谐共生

基于环境色彩基础上进行有节制控制，依据“城区”内外不同环境选择相适应的建筑色系。

立面色彩		
城 区 外	砖红色系	基调色
	米黄色系、米白色系	辅助色
	深褐色系	强调色
城 区 内	米黄色系、米白色系	基调色
	砖红色系	辅助色
	深褐色系	强调色

砖红色系	米黄色系 米白色系	深褐色系
 7.5R 5/6  10YR 9/2  7.5R 5/8  5YR 8/2  10R 5/6  10YR 7/4  7.5R 4/6  5YR 6/8  10R 4/6  2.5YR 5/4	 7.5GY 9/2  7.5G 7/2  7.5GY 7/2  10G 6/2  7.5GY 7/2  5G 4/2  2.5GY 6/2  10G 5/2	 2.5YR 4/6  5Y 5/2  2.5YR 4/6  2.5Y 4/2  2.5YR 3/6  5Y 4/2  2.5YR 3/4  7.5Y 4/2  5YR 3/4  2.5Y 1/2

注：图集内“城区”内特指晋江市6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇区域；“城区”外指6个街道及池店镇、陈埭镇、西滨镇以外区域。

建筑原型





宅基地

01 90m²

02 120m²





03 150m²

04 双拼120m²

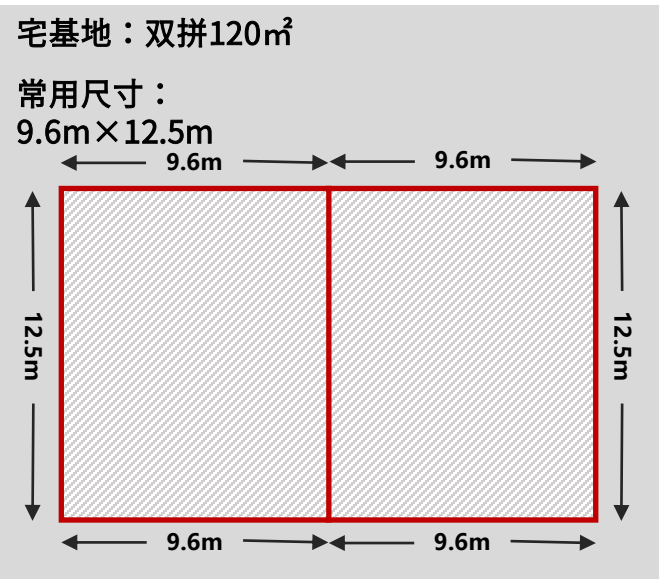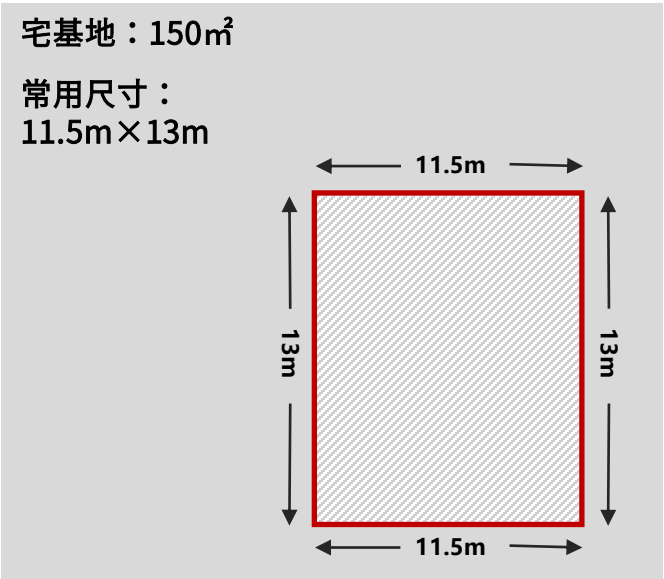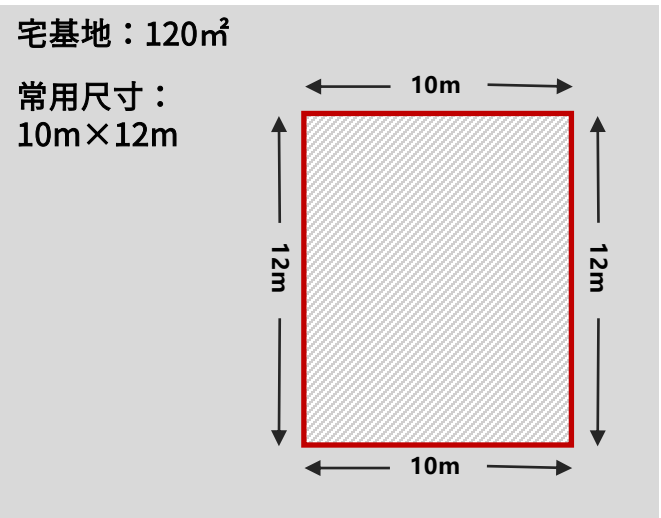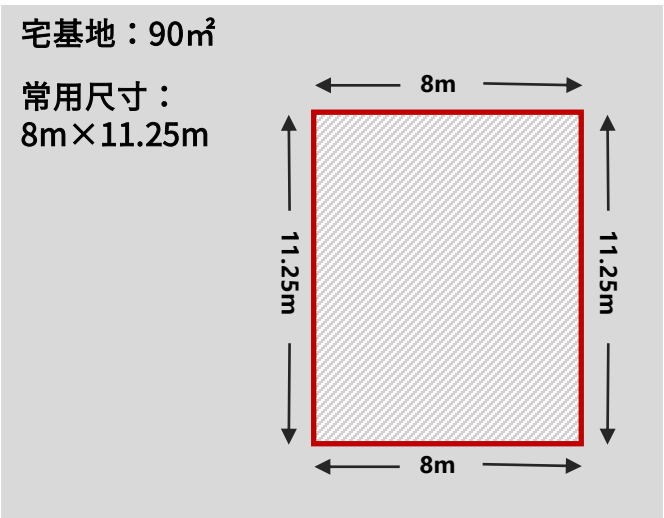

建筑原型

形态——前廊型

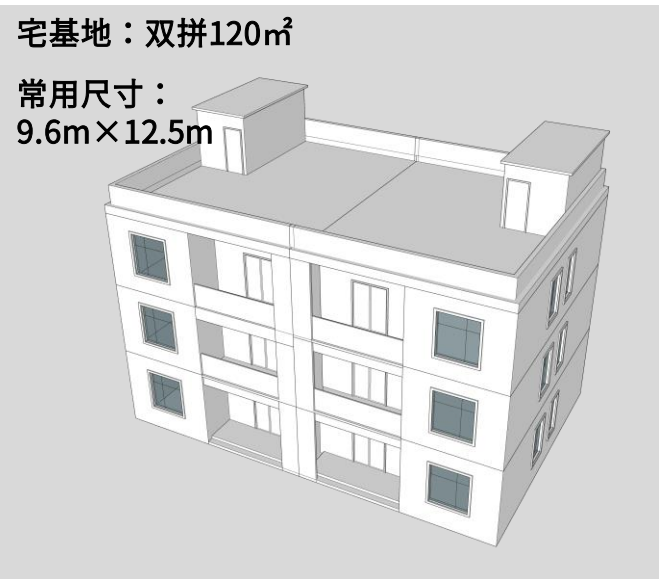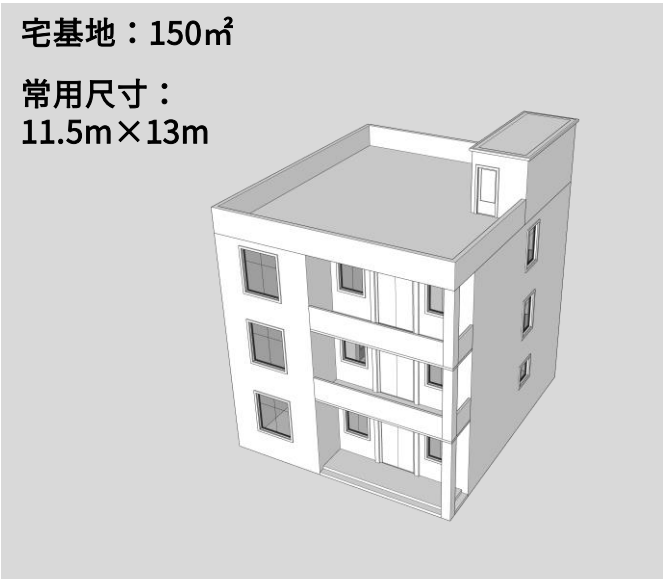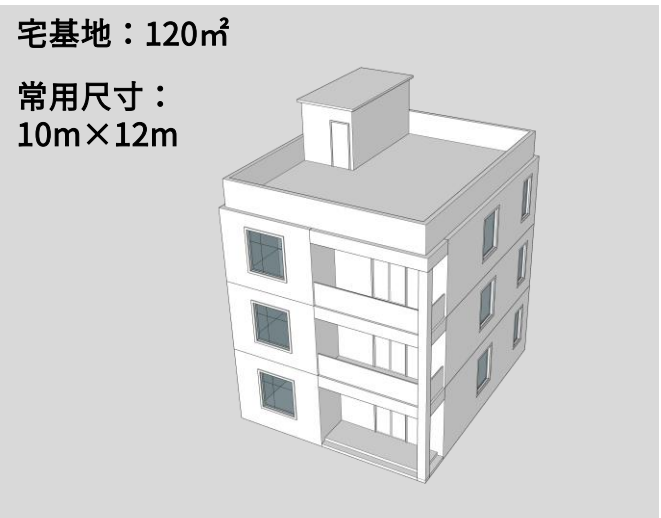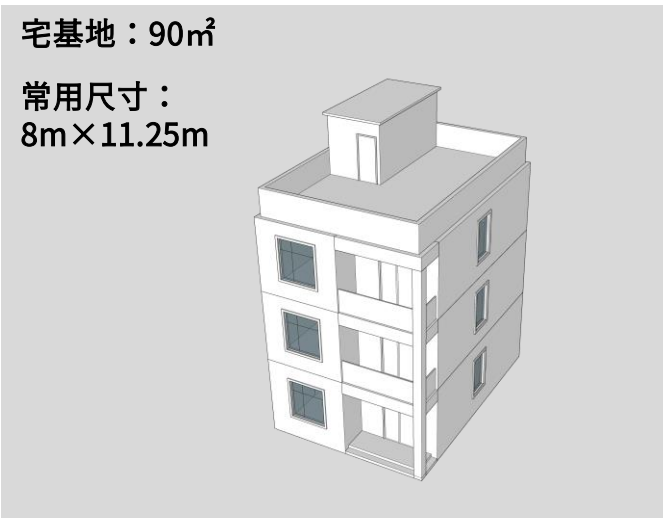

方案数量确定

根据对晋江地域性特征的研究与思考以及相关图集的总结，最终确定：
4种建筑原型、3种方案立面风格，共12种设计方案。

