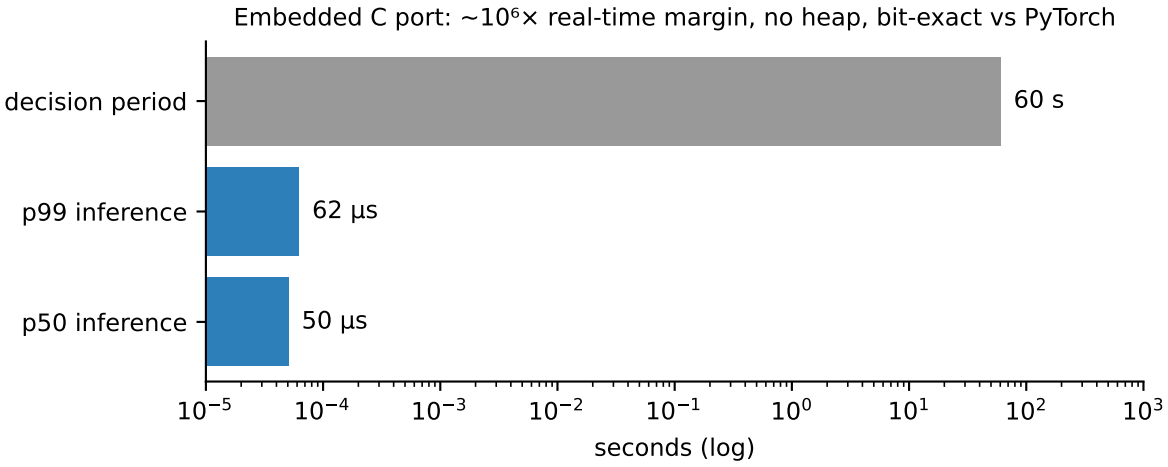
Embedded C port: ~10⁶× real-time margin, no heap, bit-exact vs PyTorch
decision period
p99 inference
p50 inference
60 s
62 µs
50 µs
10⁻⁵
10⁻⁴
10⁻³
10⁻²
10⁻¹
10⁰
10¹
10²
10³
seconds (log)