




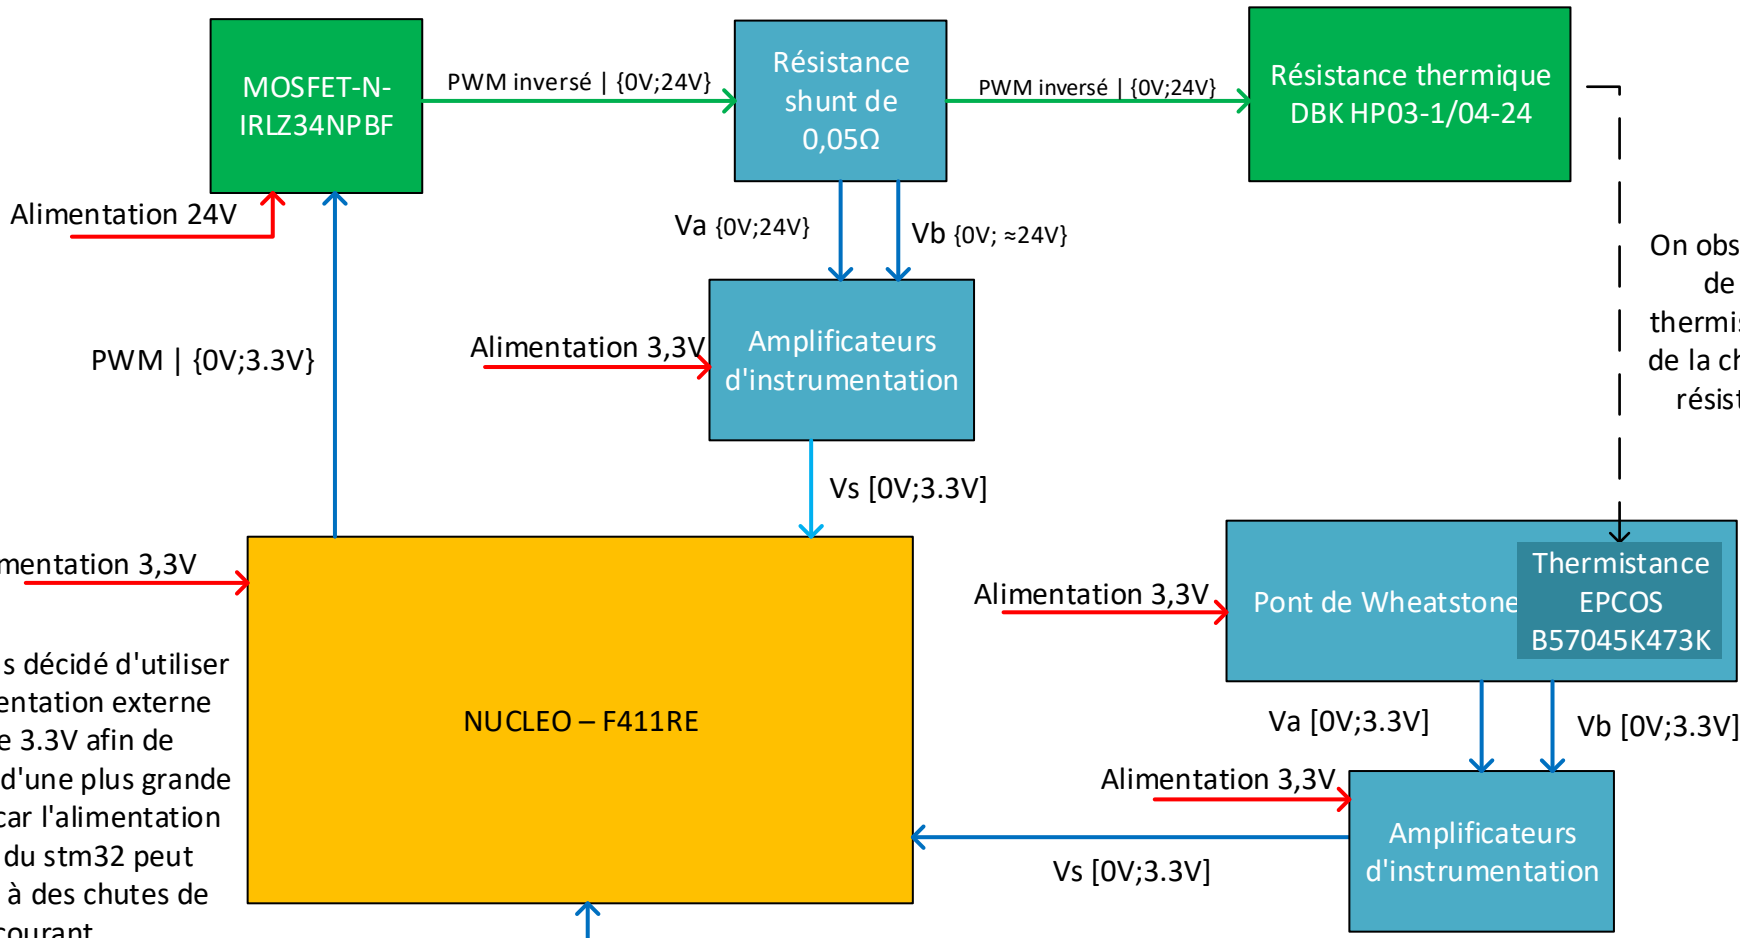
Nous avons décidé d'utiliser une alimentation externe pour le 3.3V afin de bénéficier d'une plus grande stabilité, car l'alimentation interne du stm32 peut conduire à des chutes de courant.



Ordinateur portable

UART

Signal de puissance : 
Signal d'alimentation : 
Signal de contrôle : 



On observe une variation de la valeur de la thermistance en fonction de la chaleur émise par la résistance thermique