




输入端TVS+防反接+继电器保护

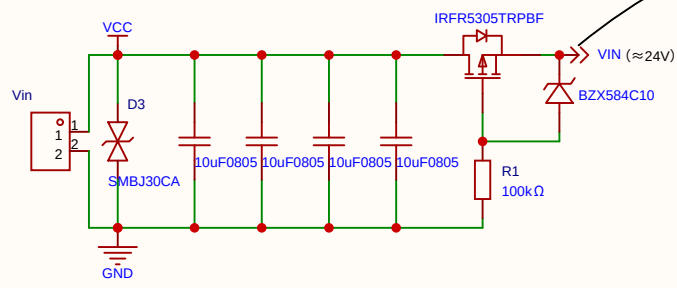


10mΩ

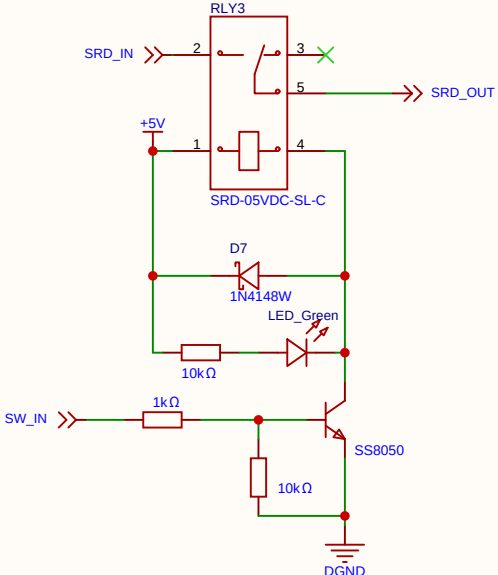


P & D的  
共同供电来源

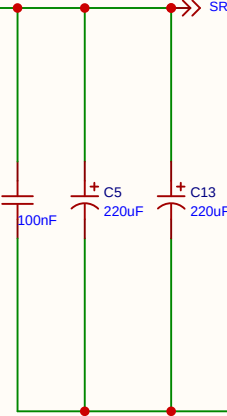

功率回路


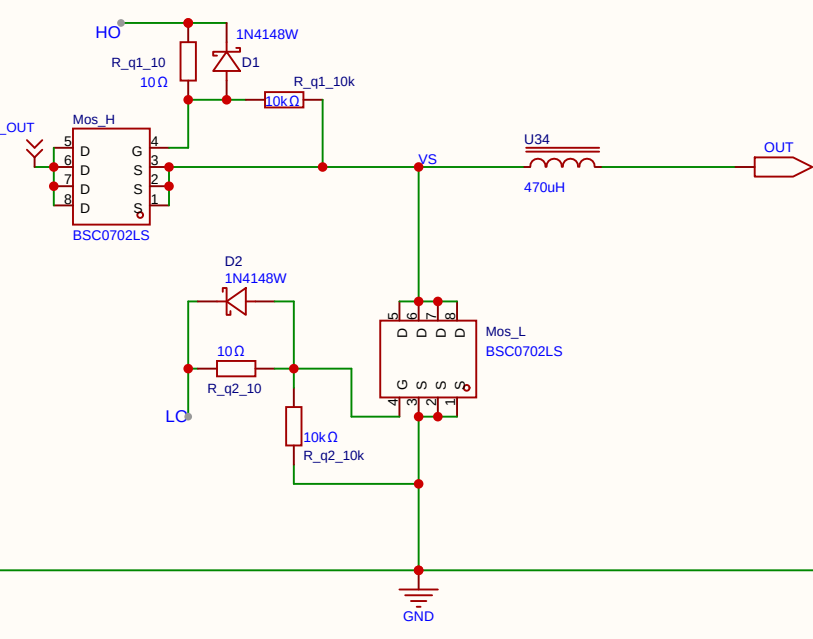


输出端TVS+继电器保护

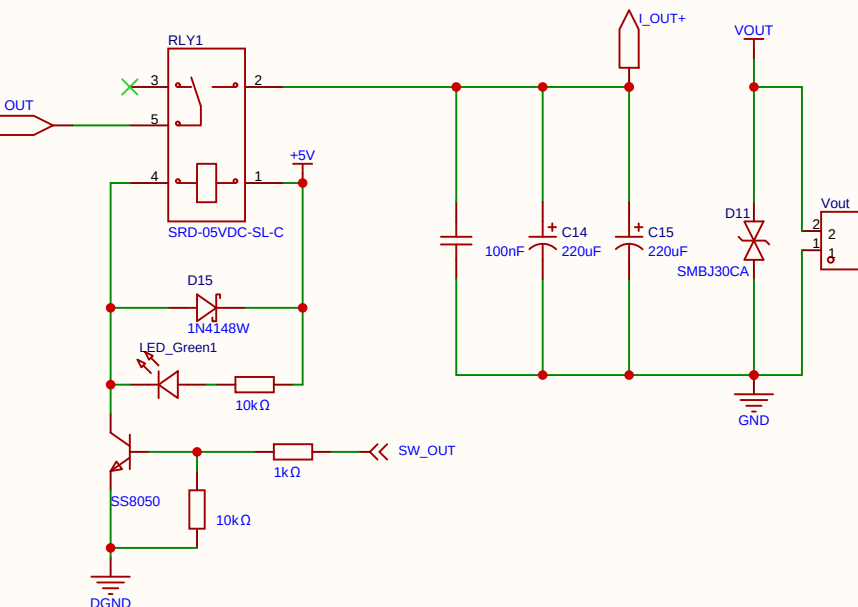


直流电流采样

(1A 对应 10mV 放大为 0.5 V)  
(双向采样)

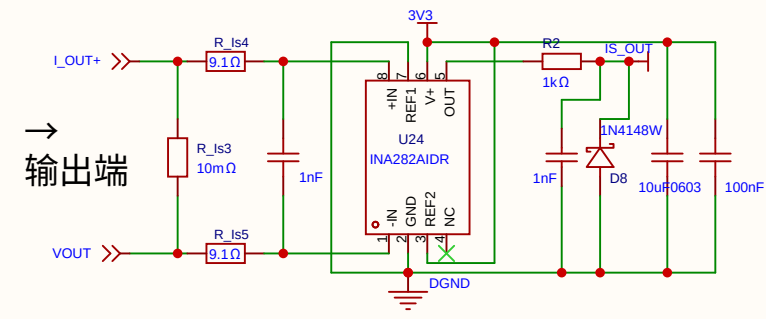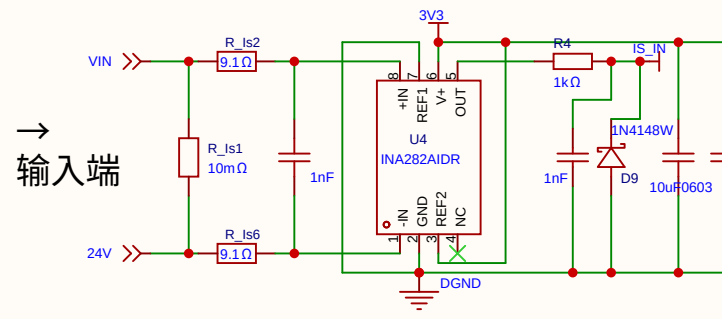


IR2104驱动电路


(本驱动推荐配合 30kHz 以下频率的开关管使用)

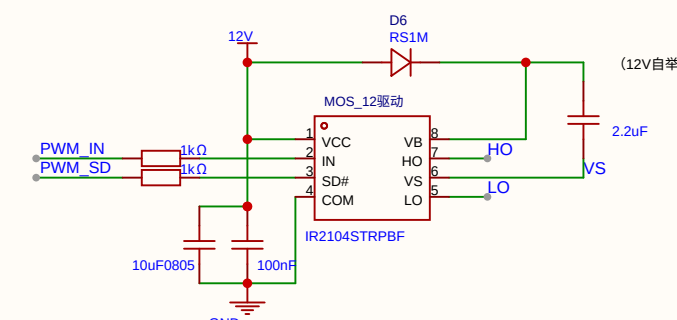

STM32F103C8T6主控及辅助外围


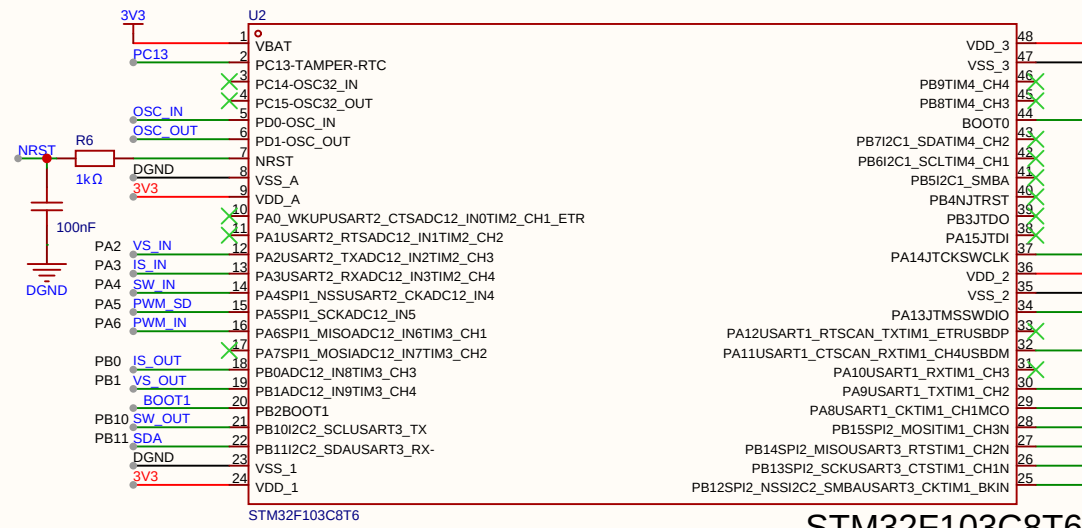


四角铜柱&控制板

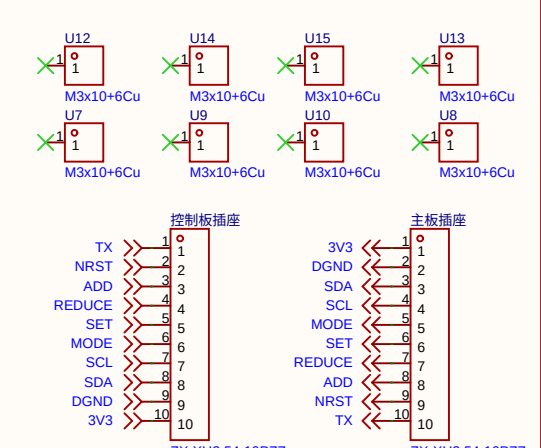


直流电压采样

(10V 转 1V)

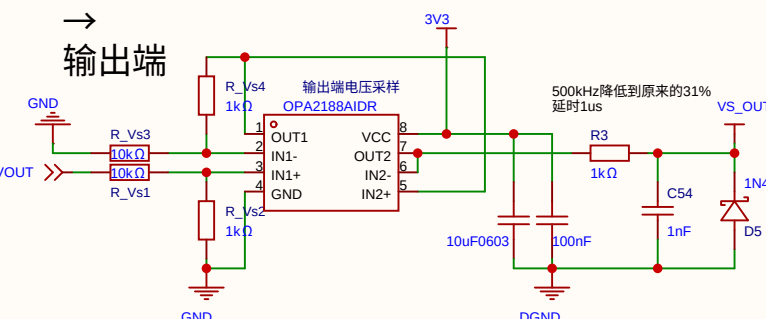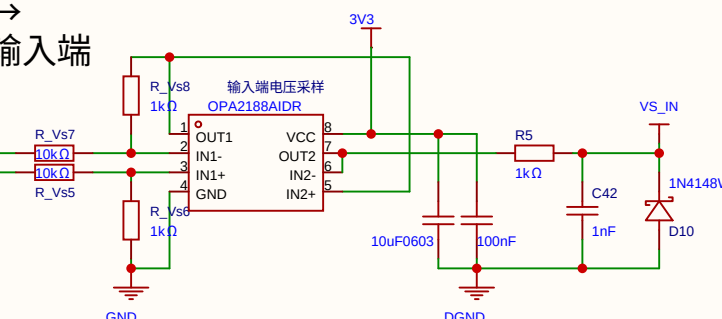


晶振电路

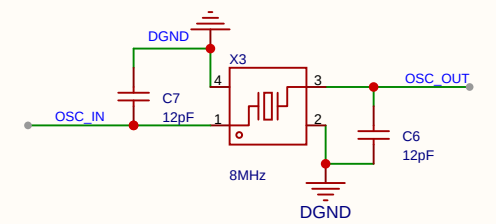


主控电源滤波

(分别给四个VDD)

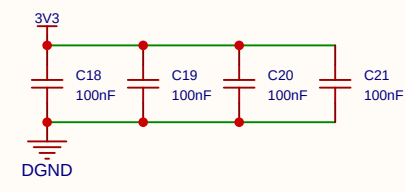


OLED显示屏




控制回路供电模块


(24V→12V)

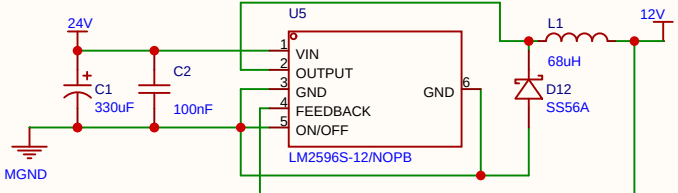


控制回路供电标志

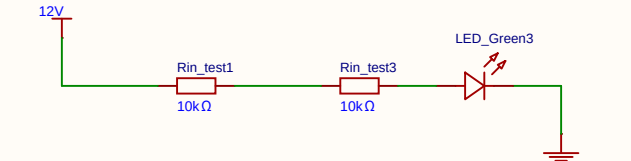


(12V→5V)

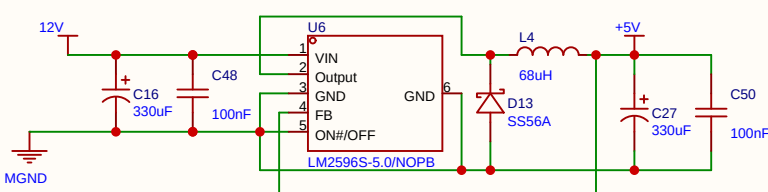


(5V→3.3V)

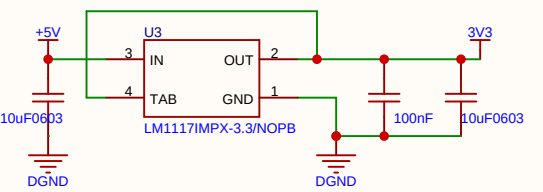


SWD下载接口




复位电路




交互按键

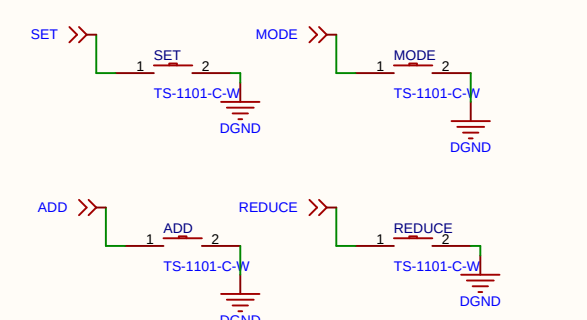

BOOT模式选择



M & D单点共地



蜂鸣器 & 串口

