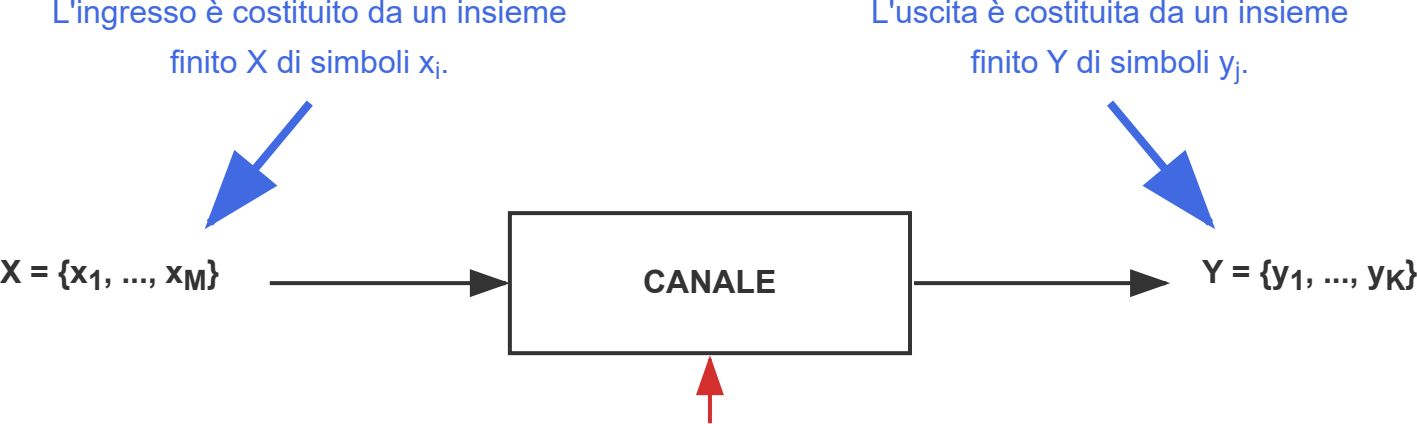

Il rumore e altre possibili distorsioni del canale alterano i simboli trasmessi, producendo un alfabeto a destinazione Y che può essere diverso da quello di ingresso X (K può essere diverso da M).