


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	м ²
01	Холл	19,32
02	С-у 1	4,41
03	Гостиная	48,87
04	Кухня	14,46
05	Гардероб	1,87
06	Жилая 1	16,39
07	Жилая 2	19,00
08	Жилая 3	18,55
09	Гардероб	9,99
10	С/у 2	4,98
11	Лоджия	3,30
ВСЕГО		161,14

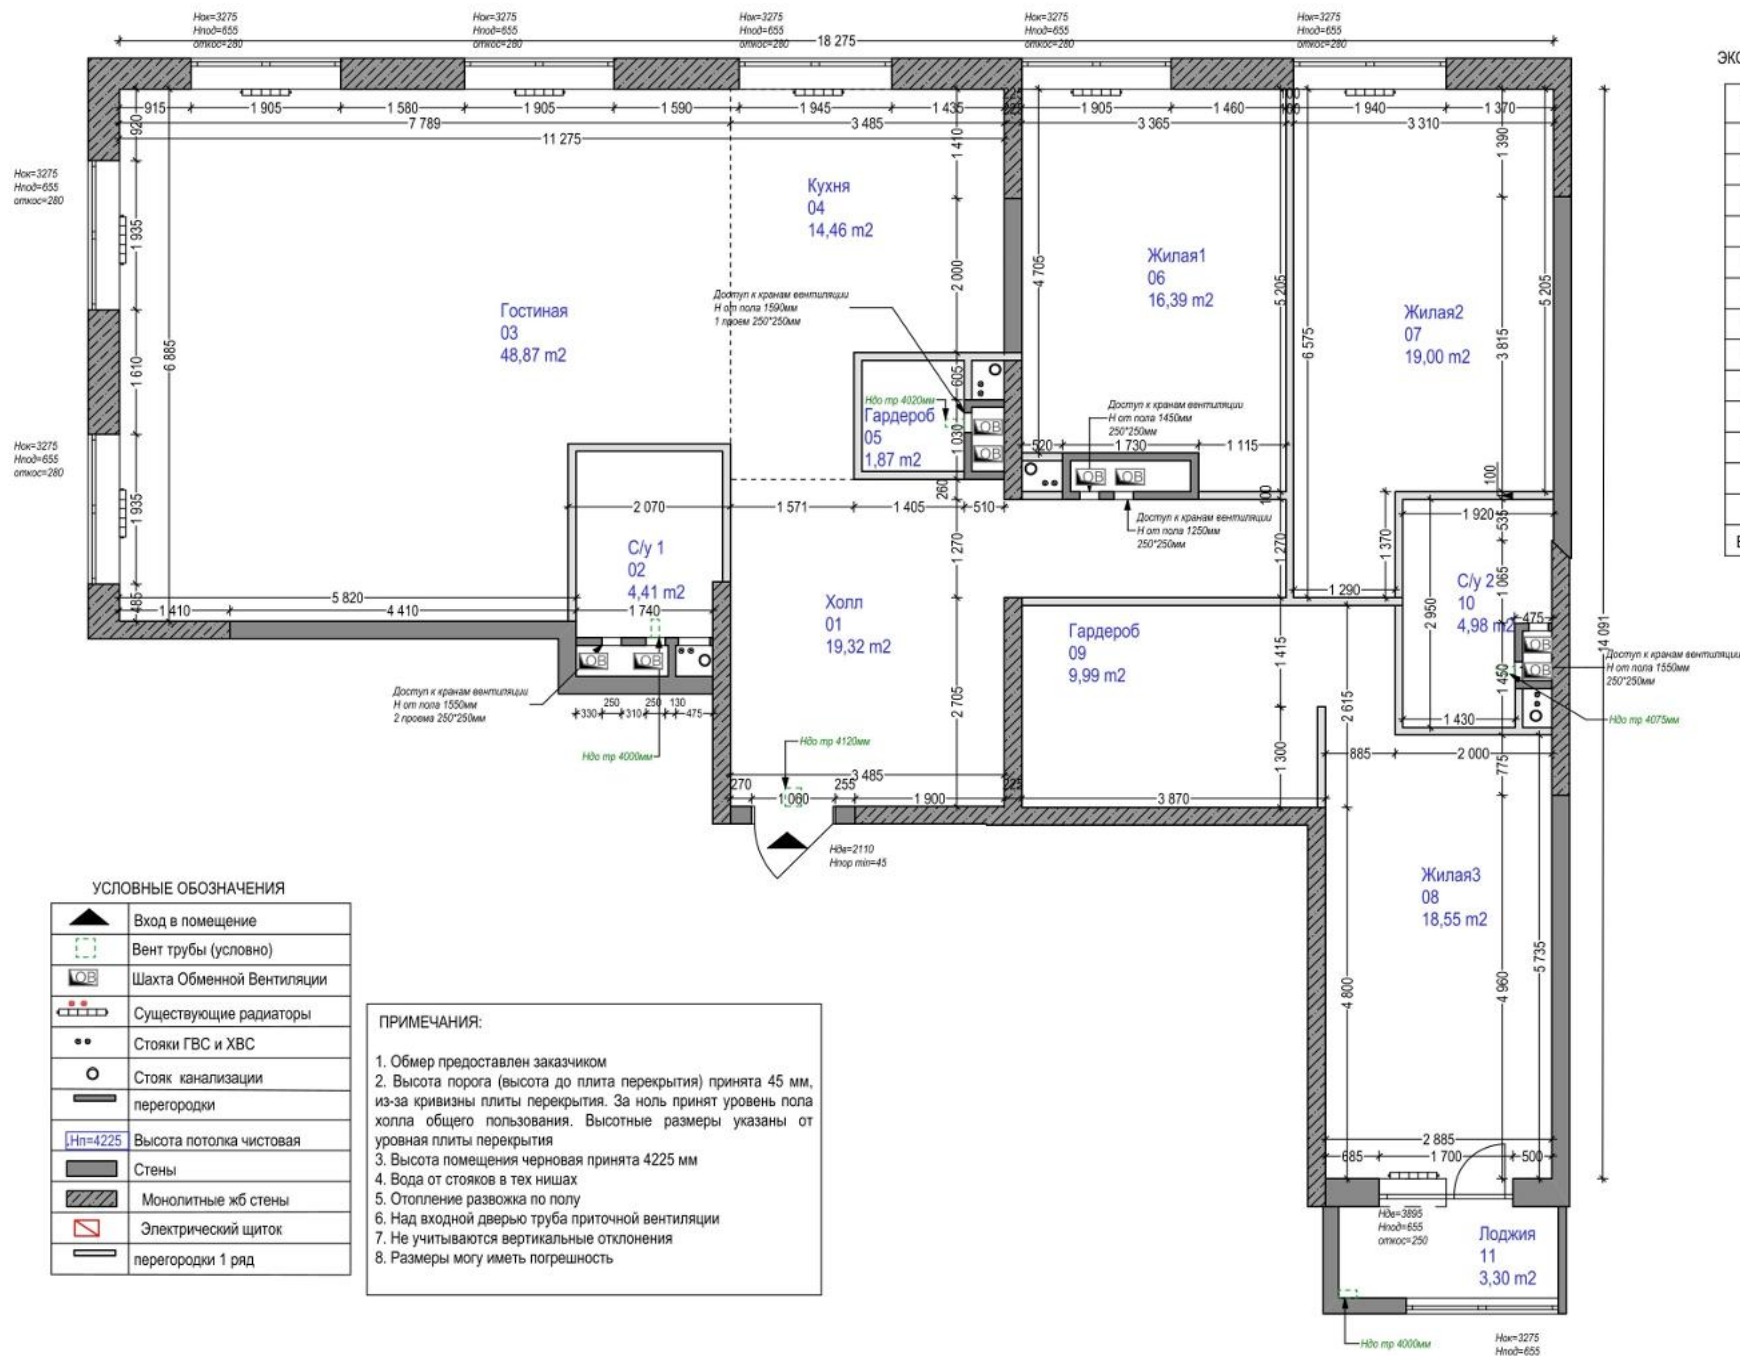



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



	Вход в помещение
	Вент трубы (условно)
	Шахта Обменной Вентиляции
	Существующие радиаторы
	Стояки ГВС и ХВС
	Стояк канализации
	перегородки
	Высота потолка чистовая
	Стены
	Монолитные жб стены
	Электрический щиток
	перегородки 1 ряд

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Обмер предоставлен заказчиком
- Высота порога (высота до плиты перекрытия) принята 45 мм, из-за кривизны плиты перекрытия. За ноль принят уровень пола холла общего пользования. Высотные размеры указаны от уровня плиты перекрытия
- Высота помещения черновая принята 4225 мм
- Вода от стояков в тех нишах
- Отопление разводка по полу
- Над входной дверью труба приточной вентиляции
- Не учитываются вертикальные отклонения
- Размеры могут иметь погрешность

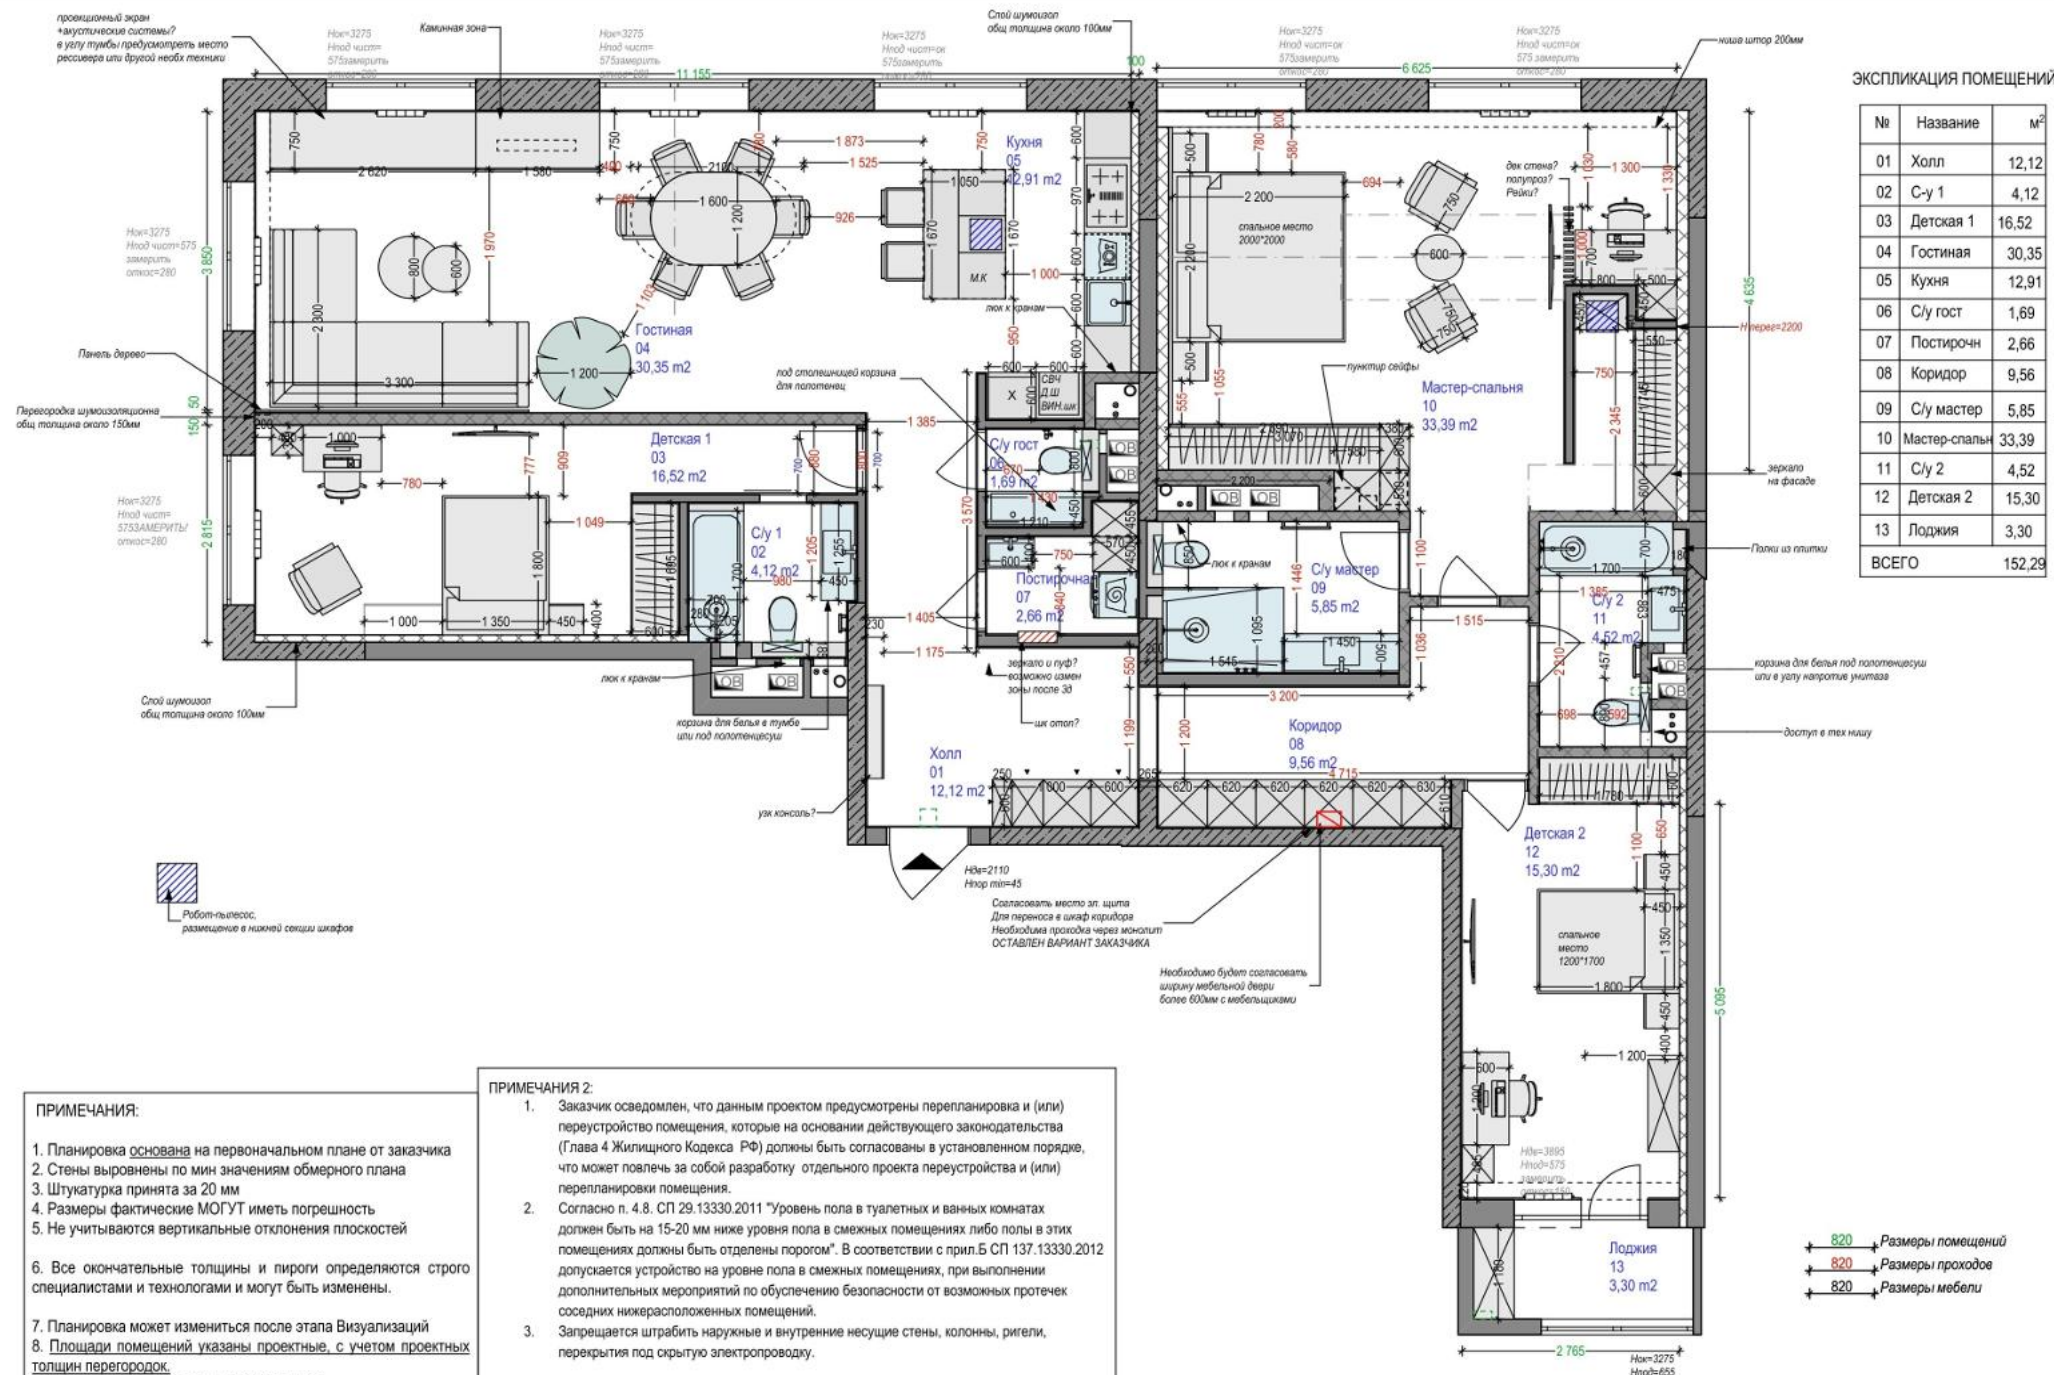

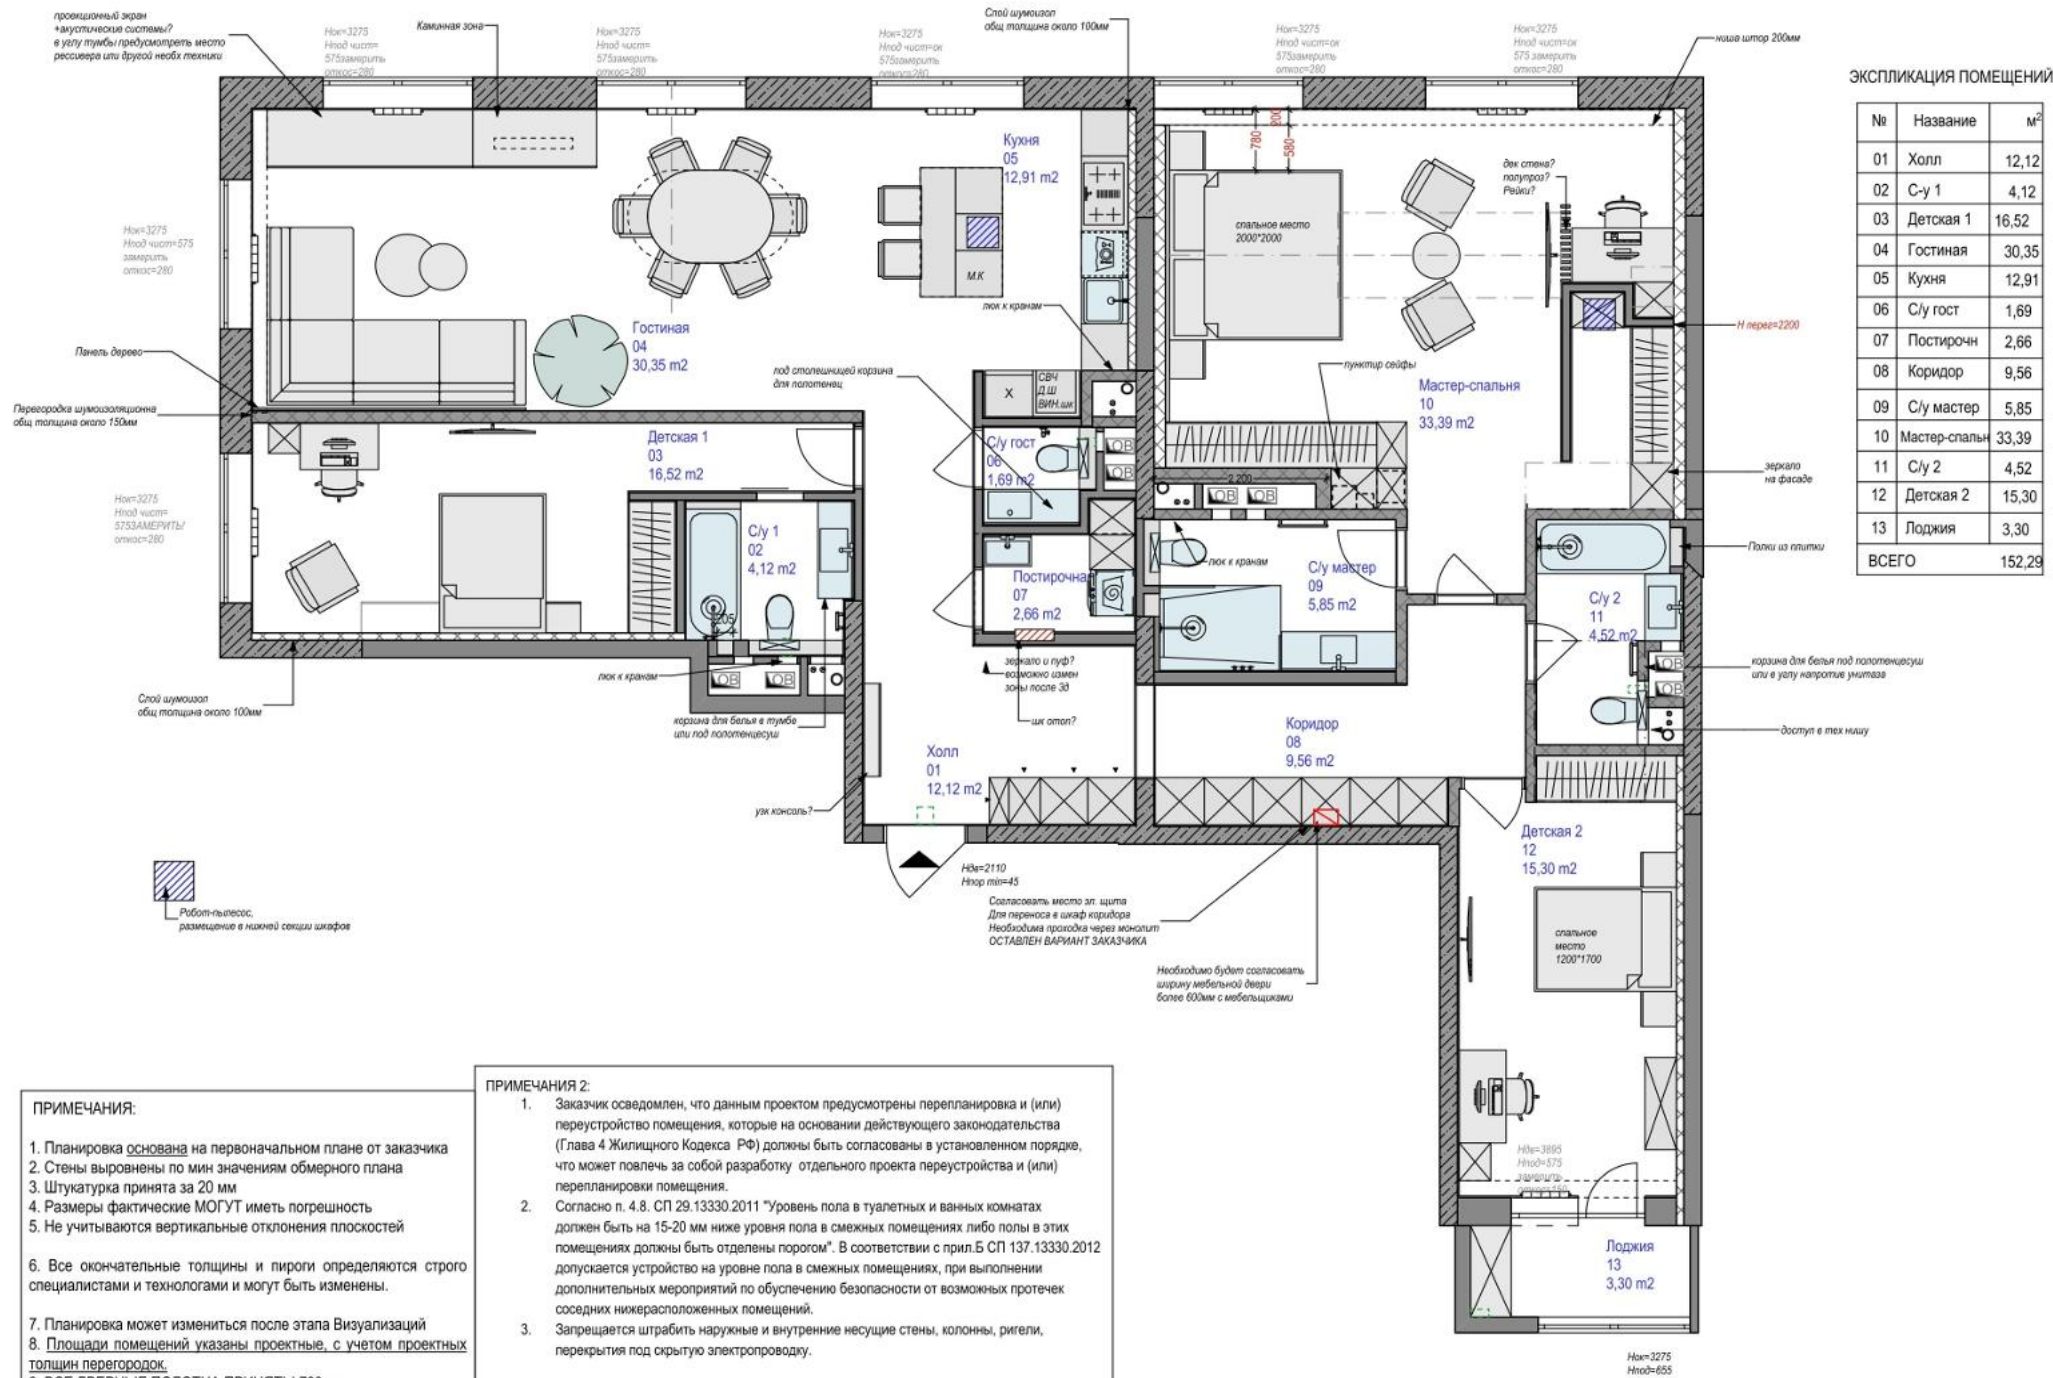

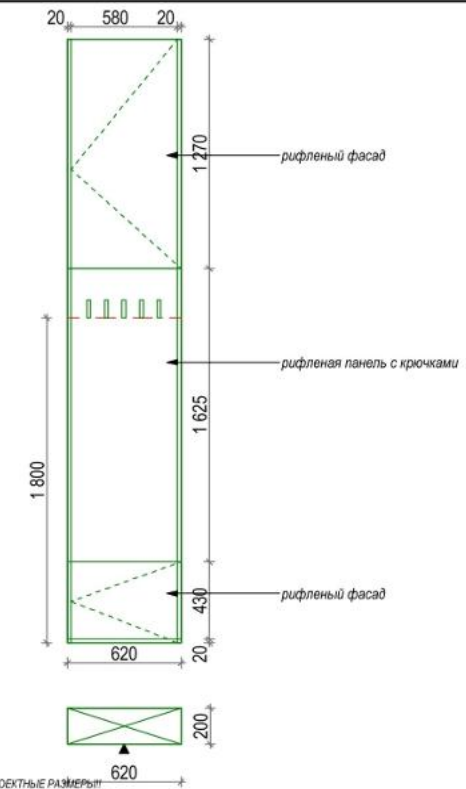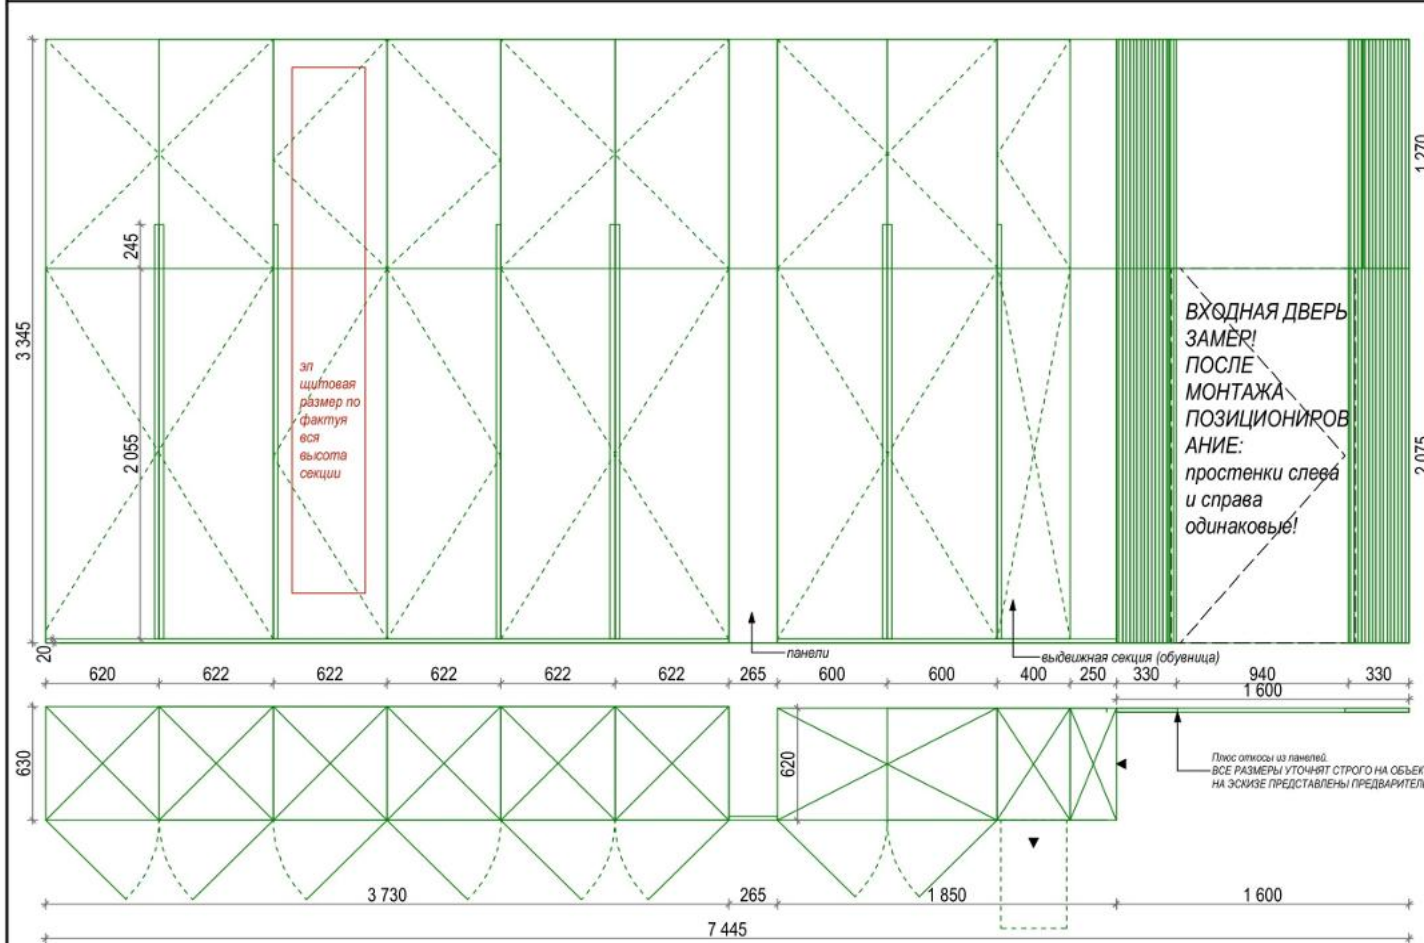



ПРИХОЖАЯ. ШКАФ+ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА. РАЗМЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
2. Состав изделия: накладка на входную дверь, панели вокруг входной двери (рельеф и гладкие), шкаф в прихожей, шкаф в коридоре, панели настенные на выступ
3. Все видимые детали МДФ+шпон, наполнение лдсп?
4. Открывание : интегрированная ручка
5. Наполнение согласовать, возможно изменение
6. Предусмотреть подсветку от открытия
7. 1 секция в 200мм- открытая с торца с крючками
8. Антресоль по верхнему откосу дверного проема
9. 2ая секция (400мм) выдвижная обувница




1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА. РАЗМЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
- 2.Материал шпон или массив
3. По возможности предусмотреть 2 выдвигных ящика (или замена на откидную полку)
4. учесть плинтус (свес столешницы 20 мм или замер по задней и передней части)

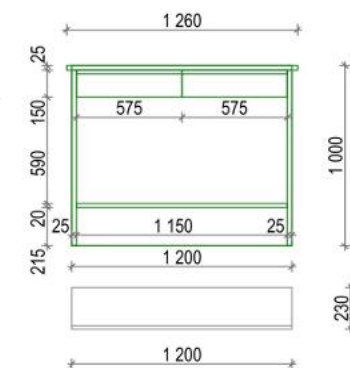

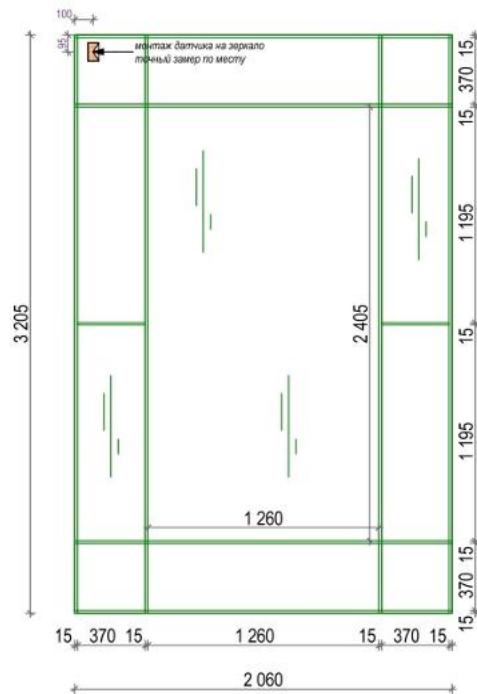


ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО В ПРИХОЖЕЙ

1. Изготавливать строго после контрольного замера
2. Стыковать через латунные вставки 15мм (уточнять возможные размеры у изготовителя)
3. При необходимости сделать центральный стык центральной части (для облегчения проноса??) согласовать

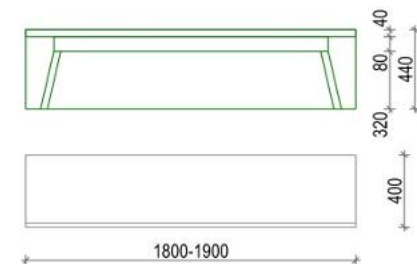


Скамья

1. Изготавливать строго после контрольного замера
2. Материал массив
3. возможен подбор из готовых моделей
4. указаны габаритные размеры, изготавливать согласно 3д
5. Размеры могут быть увеличены

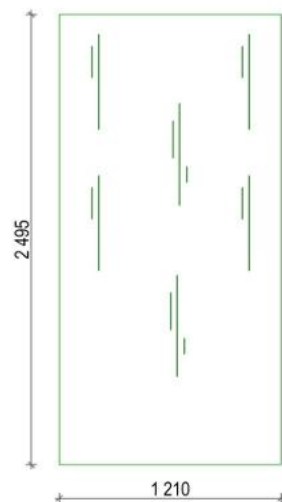


ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО В ГОСТЕВОЙ САУЗЕЛ

1. Изготавливать строго после контрольного замера

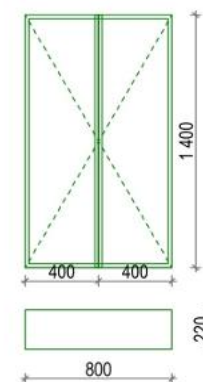

ШКАФ НАД ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ. ГОСТЕВОЙ САУЗЕЛ

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Материал видимых частей: мдф шпон, наполнение лдсп влагостойкий
3. Открытие: интегрированная ручка
4. Наполнение съемные полки. Согласовать по факту! наполнение зависит от технического наполнения ниши (гребенки и др сантех приборы)
5. Видимый периметр шкафа согласовать! можно полностью перекрыть корпус дверьми

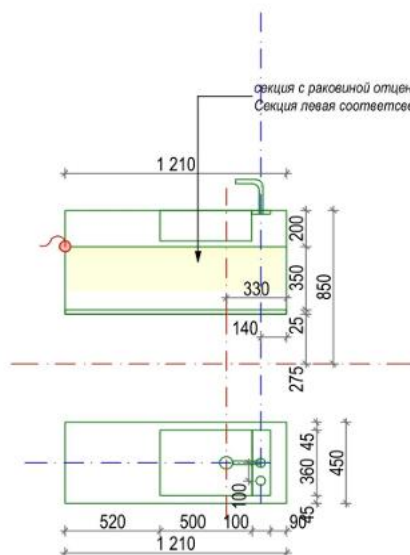

Секция с раковиной отцентрована относительно расстояния между унитазами и краем стены.
Секция левая соответствует краю унитаза!

РАКОВИНА ИЗ КЕРАМОГРАНИТА или из кварцевого агломерата С ПОДСВЕТОМ СНИЗУ+ ПОЛКА


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. ПОЛКА ДЛИННАЯ. ПРОВЕСТИ ПОДСВЕТКУ ПО ВОЗМОЖНОСТИ?
3. ТОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ОПРЕДЕЛЯТЬ С ПОДРЯДЧИКАМИ. ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАКОВИНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОДРЯДЧИК
4. Столешница с интегрированной мойкой, сливом, предусмотреть ступеньку- платформу для монтажа смесителя

ПРИМЕР СМЕСИТЕЛЯ







1. Материал ЛДСП для корпуса стеллажа для хранения. Материал лдсп влагостойкий для тумбы под раковину.
2. Наполнение полки + перфорация для возможности изменения высоты
3. **ВЫПОЛНЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА!** Размеры могут измениться, высоту стеллажа определять по факту в виду наличия вент труб.
4. В виду расположения накопительного водонагревателя в нише в углу, стеллаж сделать с доступом к нижней части водонагревателя+ предусмотреть возможность выдвигания всего стеллажа!
5. Тумба: влагостойкий лдсп. по согласованию с заказчиком материалм может быть изменен.
предусмотреть интегрированную, врезную или накладную мойку.
Наполнение: ящики или одна дверца. При конструкции с ящиками нужен выпил под коммуникации в верхнем (проверить по замеру конструктору!)
6. Дополнить сверху подвесной полкой на скрытом креплении или небольших кронштейнах + Рейлинг для тряпок???
7. Все размеры скорректировать в зависимости от рекомендаций и техник для бытовой техники!

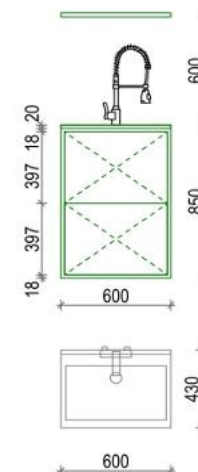



ТУМБА ДЛЯ РАКОВИНЫ. ДЕТСКИЙ САНУЗЕЛ 1

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Тумба : центральная часть два ящика, по бокам откр. полки, верхний ящик с выпилом под коммуникации.
3. Материал всех видимых частей: мдф шпон. Фасады с тонкой рамкой-филенкой 15-20мм
4. Столешница с интегрированной мойкой. Выполнять полсе замера .
Материал камень: кварцевый агломерат, кварцит, керамогранит, или иск камень. выбор согласовать с подрядчиком и заказчиком.
Тип слива согласовать с подрядчиком.

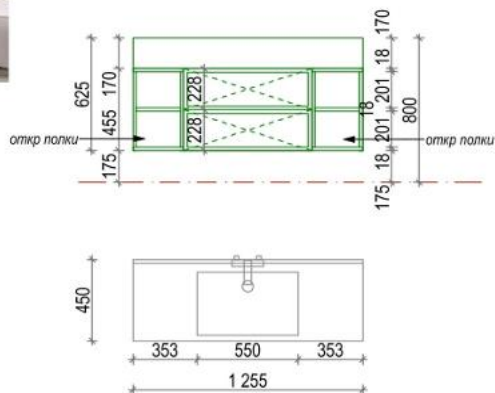

ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО


1. Изготавливать строго после контрольного замера
2. Возможно изменение высоты!
3. Верхняя точка зеркала -2400 мм, нижняя до смесителя?



ШКАФ НАД ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ. ДЕТСКИЙ САНУЗЕЛ 1

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Материал видимых частей: мдф шпон, наполнение лдсп влагостойкий
3. Открытие: пуш или за фасад(опустить относительно дна
4. Наполнение съемные полки. Согласовать по факту! наполнение зависит от технического наполнения ниши (ребенки и др сантех приборы)
5. Фасад с тонкой рамкой-филенкой 15-20мм
6. Предусмотреть слева фальш панель по глубине полотенцесушителя. Модель и габариты полотенцесушителя уточнить дополнительно!
7. Предусмотреть подсветку открытой полки

секция к коллектору
под комплект узел
+съемные полки по возможности
(перепроверить по факту)


секция с двумя створками:
хранение, полки
ограничение открывания до 90гр строго, в виду наличия стекла
для ванны справа

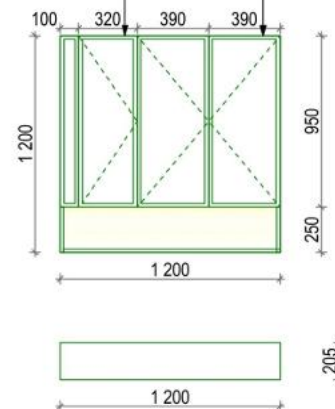

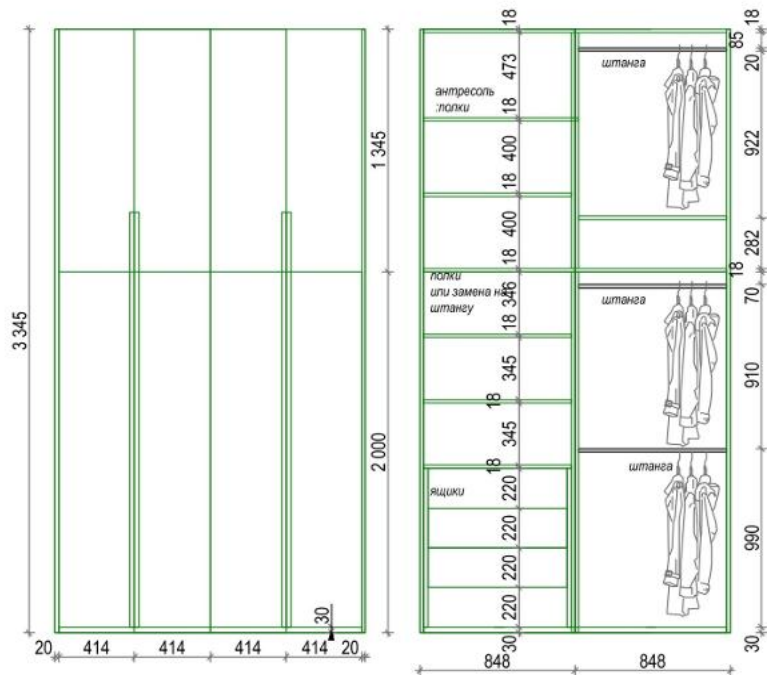

ШКАФ РАСПАШНОЙ ВСТРОЕННЫЙ. ДЕТСКАЯ !


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Материал видимых частей: мдф шпон, наполнение лдсп
3. Открытие: интегрированная ручка
4. Наполнение согласовать по факту
5. Предусмотреть подсветку от открытия
6. Доборы 20мм по боком (с одной стороны упирание плинтуса. проверить глубину плинтуса)

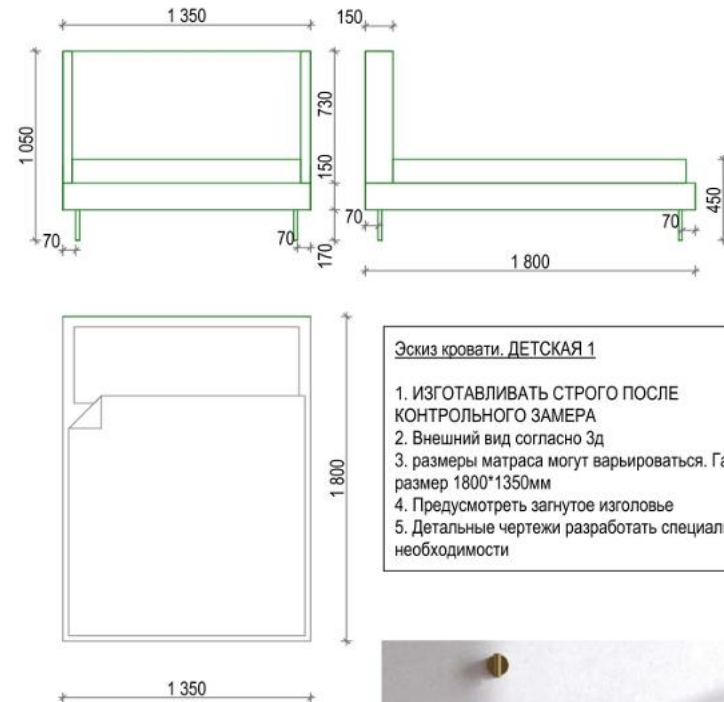

Эскиз кровати. ДЕТСКАЯ 1


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д
3. размеры матраса могут варьироваться. Габаритный размер 1800*1350мм
4. Предусмотреть загнутое изголовье
5. Детальные чертежи разработать специалистам при необходимости



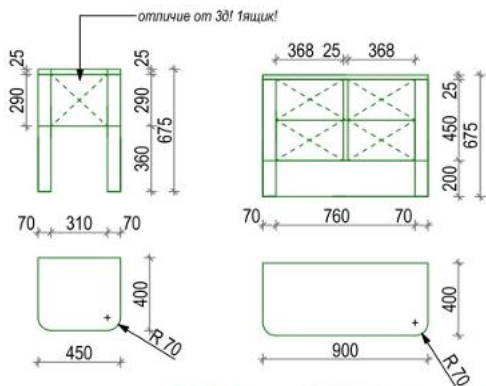


Эскизы тумб. Детская 1

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. Материал мдф+шпон или массив
4. Тумбы с ящиками, ручки интегрированные
5. Предусмотреть отступ ножек от края корпуса в виду наличия плинтуса на стенах
6. ТУМБОЧКИ ПРИКРОВАТНЫЕ МАЛЫЕ: 1 штука, тумба удлиненная 1 штука

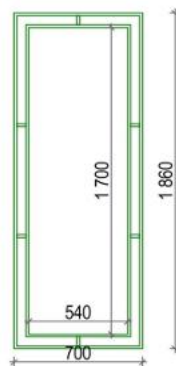

ЗЕРКАЛО В ДЕТСКУЮ 1


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. Латунная рама

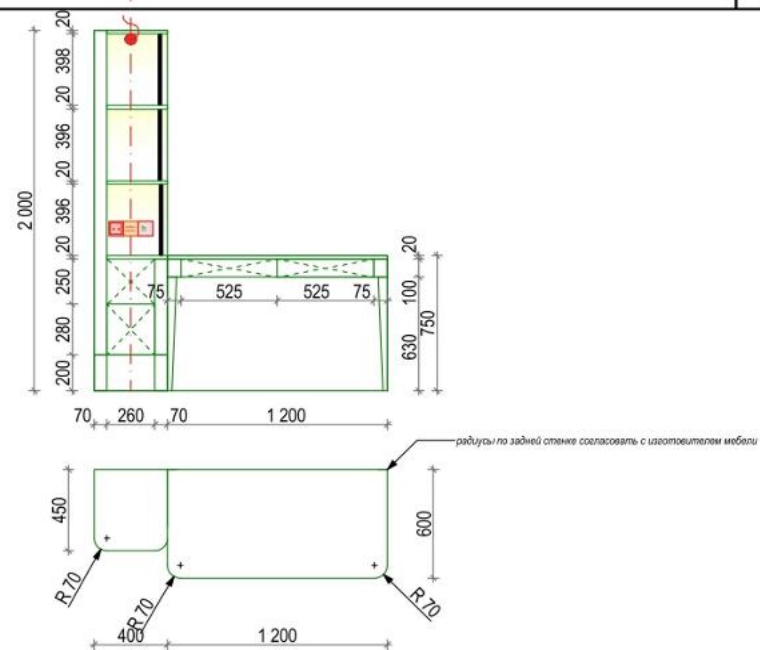


РАБОЧАЯ ЗОНА В ДЕТСКУЮ 1

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. Материал мдф+шпон или массив
4. Стеллаж : открытые полки с подсветкой+ две ящика
5. Учесть вывод группы розеток на заднюю стенку стеллажа
6. Стол с двумя ящиками для канцел принадлежностей(открытие за низ фасада)
7. Предусмотреть отступ ног изделий от края столешниц в виду наличия плинтуса на стене
8. Есть отличие в размерах с аналогичн позиций в детскую2
9. Для полок предусмотреть стикку круглого сечения
10. количество полок можно уменьшить (для увеличения высоты одной полки)



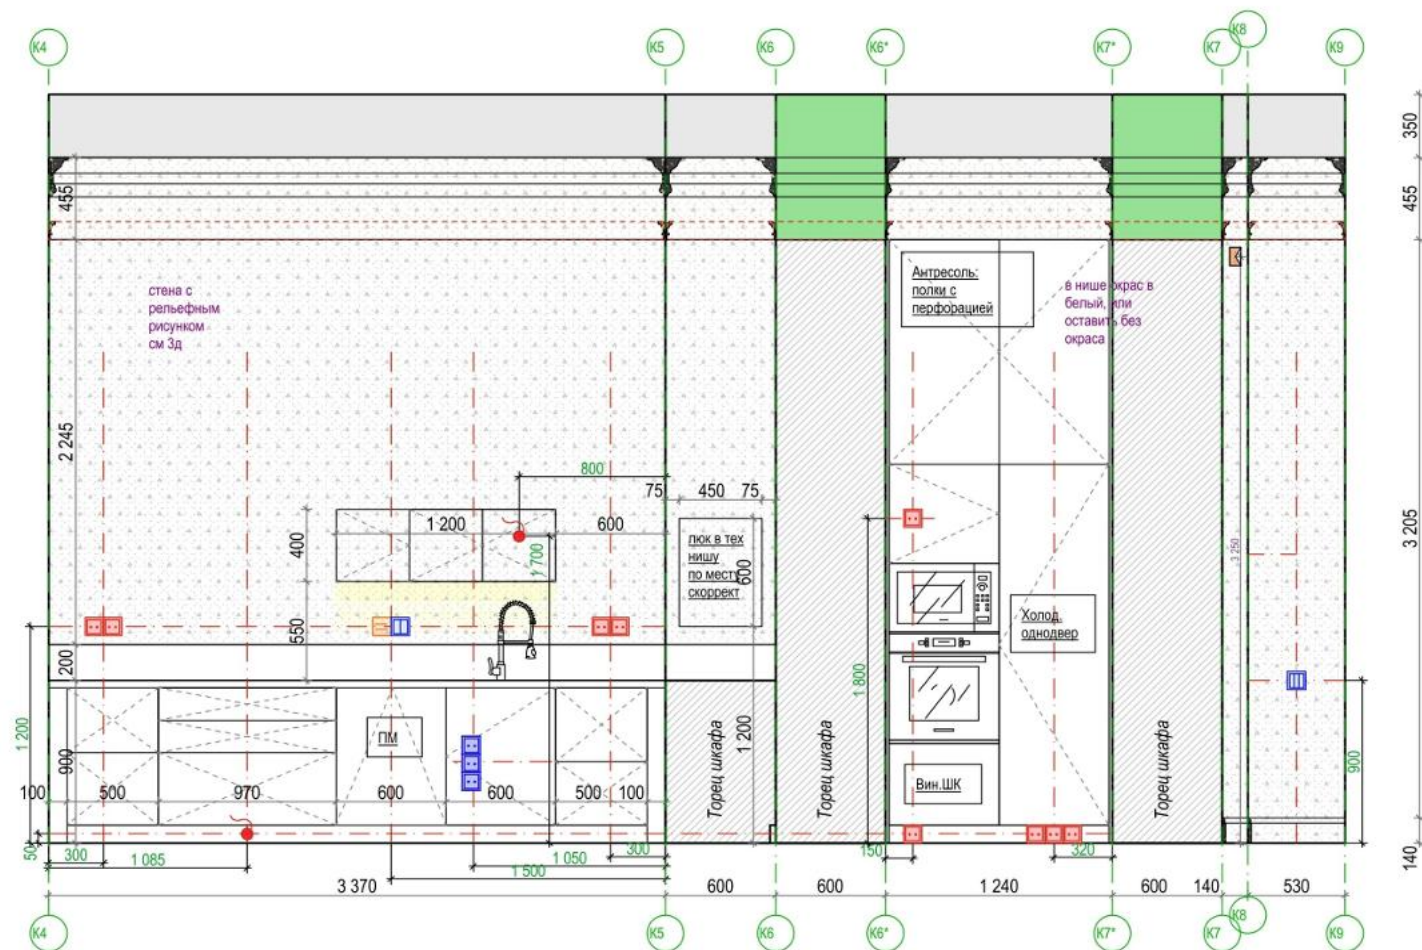

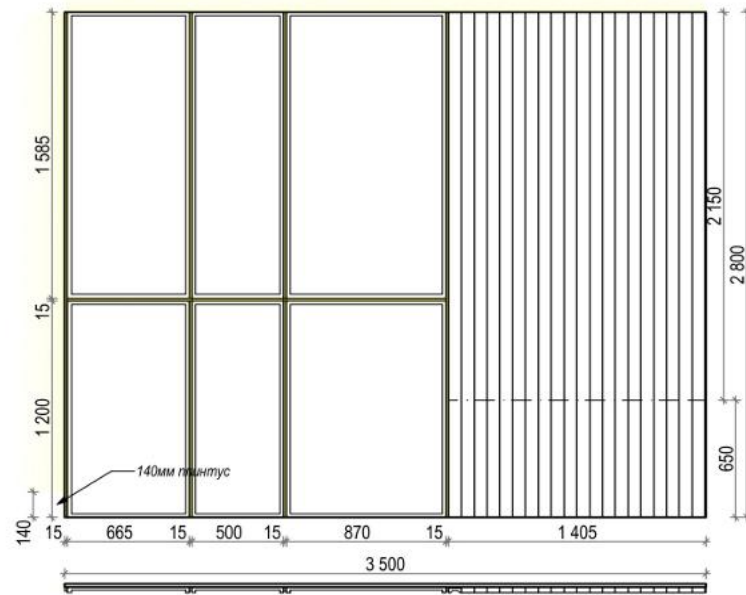


Деревянные панели


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. Предусмотреть латунные вставки
4. Сочетание рельефной панели(справа) и панелей с филенками 20мм
5. Предусмотреть подсветку позади панелей (см визуализацию)
6. рифленая панель может быть как реечной, так и волнистой. Согласовать с изготовителем
7. рифленая панель может быть составной, стык разместить за диваном
8. Конструктив определяет изготовитель



ДИВАН

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НОЖКАХ
4. ВЫСОТА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА СТАНДАРТ 420-440мм
5. Высота спинки -согласовать (копия итальянских диванов или подбор из существующих моделей) 750-800мм от уровня пола
6. ширина подлокотника?? согласовать 200-250мм

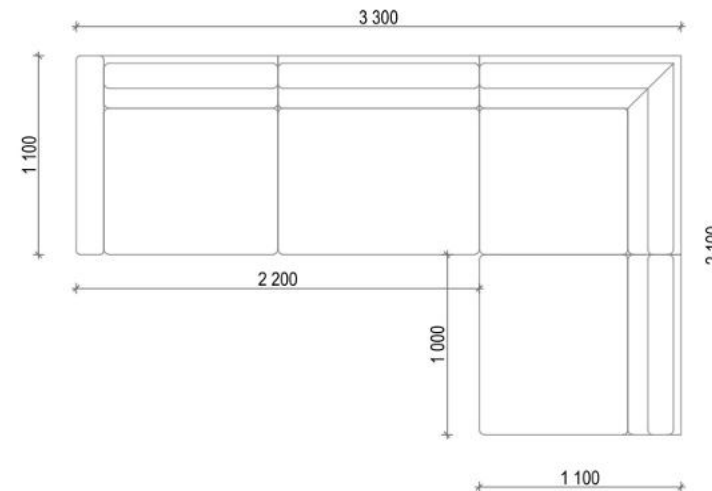

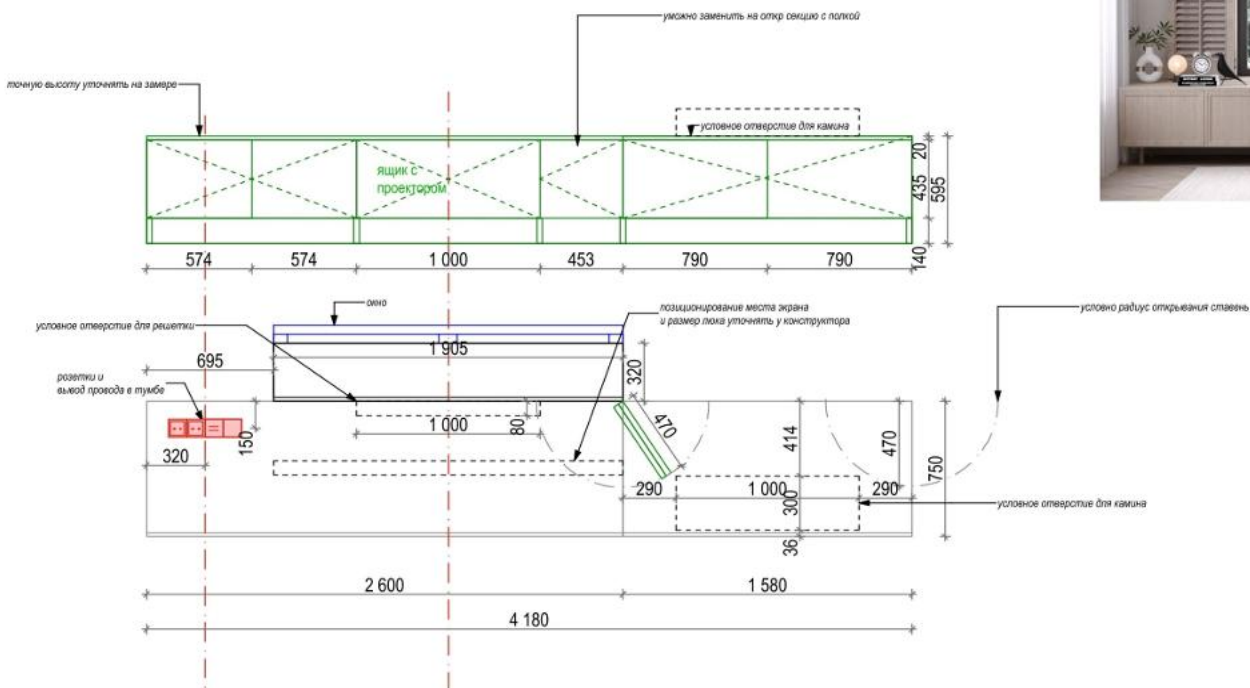


ТУМБА. ЭСКИЗ

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. ПРЕДУСМОТРЕТЬ: МЕХАНИЗМ ПОДНИМАЮЩИЙ ЭКРАН ПРОЕКТОРА. ПЕРЕДНИЙ ЯЩИК ВЫДВИЖНОЙ С РАСПОЛОЖЕННЫМ ВНУТРИ ПРОЕКТОРОМ! ЗАПРОС МЕХАНИЗМА У ЗАКАЗЧИКА. (см фото изделия ниже)
4. Предусмотреть ножки у тумбы (высота = высоте плинтуса)
5. вунтри тумбы радиатор!
6. Столешницу совместить с подоконником(обсудить конструктив дополнительно). шпон? массив?
7. для радиатора расположить в верхней крышке вент решетку, цвет латунь. размер определить по факту
8. в столешнице тумбы расположить группу розеток и вывод провода
9. Правая часть тумбы для камина! при проектировании позиции камина НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ СТАВНИ И ИХ РАДИУС ОТКРЫВАНИЯ! ЗАМЕРИТЬ ПО ФАКТУ
10. ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЯТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОТОРОВ!!!! РАЗРАБОТКА ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНСТРУКТОРОМ
11. фасады филенка(как кухня)
12. Деление на фасады можно изменить
13. Наполнение полки?

центральный фасад для ящика с проектором отцентрован относительно окна.
Правая часть под камин отцентрована относительно простенка






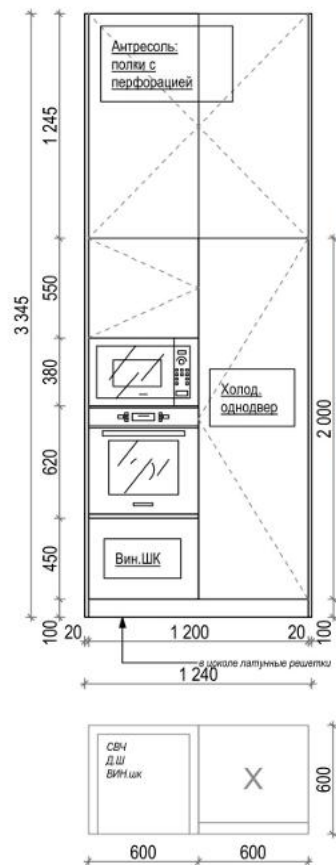

ПРИМЕР ФАСАДА




навесить шкафы с рифлеными фасадами
маленькая подставка
Можно заменить на два фасада

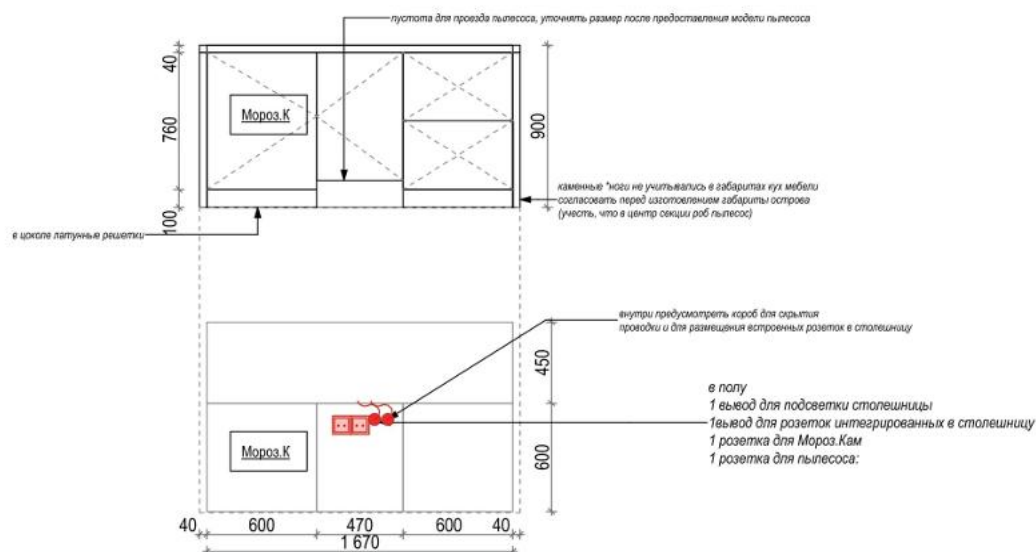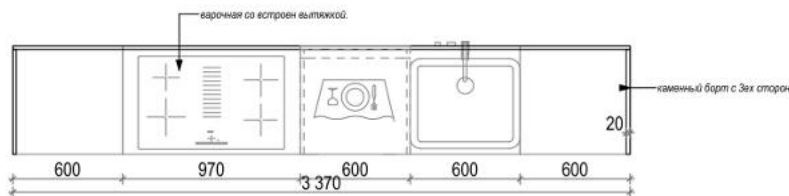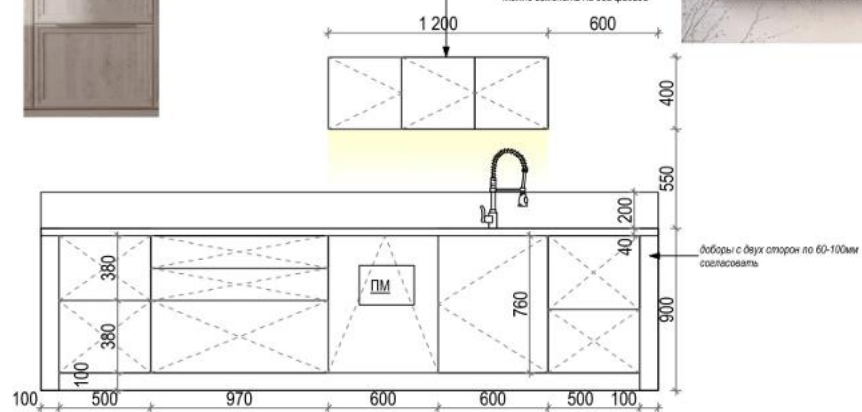

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР


1. Выполнять строго после контрольного замера и подбора техники
2. ШПОНИДФ видимые части, лдсп декор древесный невидимые
3. Фасады двойная филленка(две ступени-см. 3д визуализацию) возможно упрощение на фасад с простой филленкой 20мм
4. ПЕНАЛЫ В НИШЕ: конструктив зависит от размера ниши. Делать или нет доборные планки
5. Ручки Латунь торцевые
6. Линейная часть кухни: Доборы по бокам. Ширина зависит от ставней(в сложенном виде по стене не должны мешать открытию ящика. По возможности добор с вфилленкой!)
7. В секции мойки расположить фильтр, измельчитель+подобрать мусорное ведро
8. Столешница травертин 20или 40мм? предусмотреть высокий борт180 или 200мм
9. высота цоколя 100мм? согласовать, высота раб поверхности 900 или 920 мм-согласовать
10. согласовать габарит острова (в центр секции должен разместиться робот пылесос)
11. Предусмотреть монтаж розеток на столешнице острова
12. облицовка камнем острова:
-столешница
-боковины
-задняя стенка
13. Предусмотреть подсветку в острове








ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО

1. Изготавливать строго после контрольного замера
2. Возможно изменение высоты!
3. Верхняя точка зеркала -2400 мм, нижняя до смесителя?

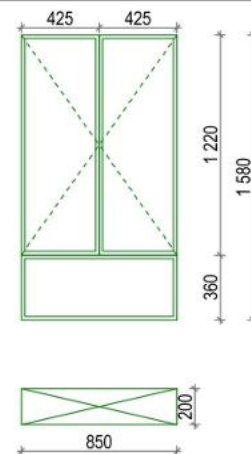


ШКАФ НАД ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ. МАСТЕР САНУЗЕЛ

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Материал видимых частей: мдф шпон, наполнение лдсп влагостойкий
3. Открытие: пуш
4. Наполнение съемные полки. Согласовать по факту! наполнение зависит от технического наполнения ниши (гребенки и др сантех приборы)
5. Фасад с тонкой рамкой-филенкой 15-20мм



возможно уменьшение ящика до 900мм?
согласовать с заказчиком





ТУМБА ДЛЯ РАКОВИНЫ. МАСТЕР САНУЗЕЛ. ВАРИАНТ 1_2

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Тумба : центр часть с двумя ящиками (внутри выпилены под коммуникации+ боковые откп полки ИЛИ 3 РЯДА ПО ДВА ЯЩИКА
3. Материал всех видимых частей: мдф шпон. Фасады с тонкой рамкой-филенкой 15-20мм
4. Столешница с 1 интегрирован мойкой. Выполнять полсе замера . Материал камень: кварцевый агломерат, кварцит, керамогранит, или иск камень. выбор согласовать с подрядчиком и заказчиком. Тип слива согласовать с подрядчиком(предпочтительно скрытый?)
5. в тумбесправа расположена розетка для фена или другой техники, учесть при разработке наполнения
6. Предусмотреть выпил в верхнем ящике под коммуникации



ДВЕ СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ

1. Стекло прозрачное
2. крепление латунь?
3. выполнять строго после контрольного замера



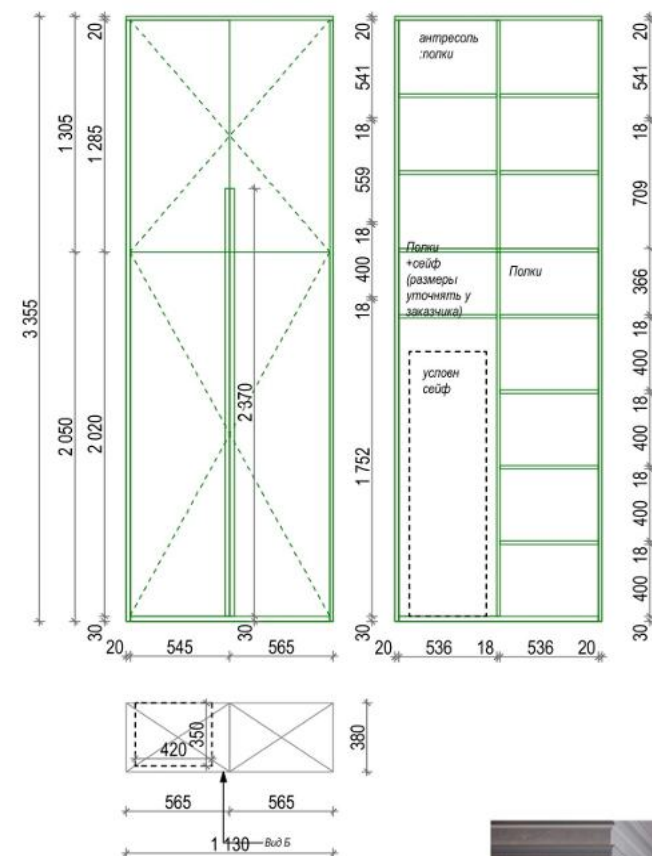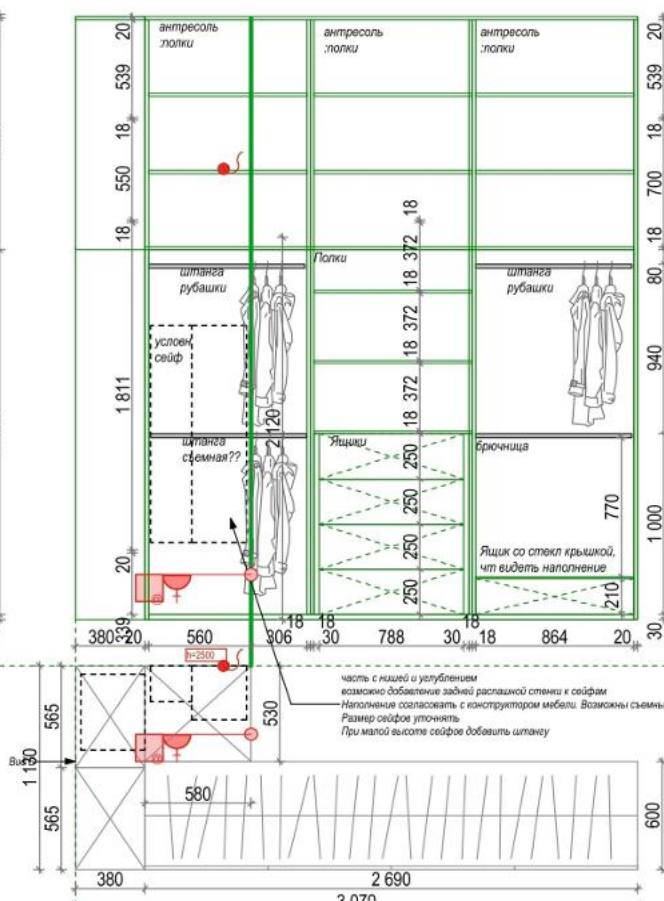


1. ИЗГОТОВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или изменение при необходимости, в виду изменения наполнения
3. Учет наличие сейфов! Планировать шкаф исходя из размеров сейфов и их расположения. На эскизе представлен предварительный вариант расстановки и условное отображение сейфов
4. Учет расстояние от шкафа до ниши-выступа на стене и до тумбочки (для проектирования ширины створки)
5. Наполнение может быть изменено
6. Все видимы часть мдф шпон, скрытые лдсп подо дерево?
7. Предусмотреть подсветку от открытия
8. учет розетки и выводы интернет провода внутри шкафа

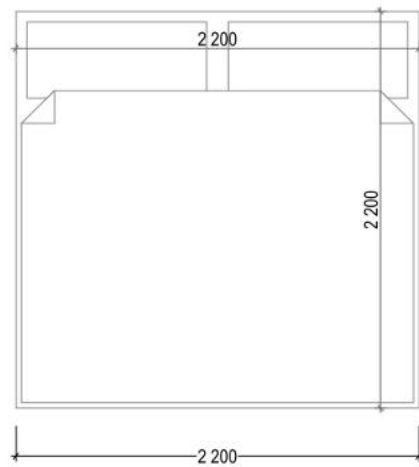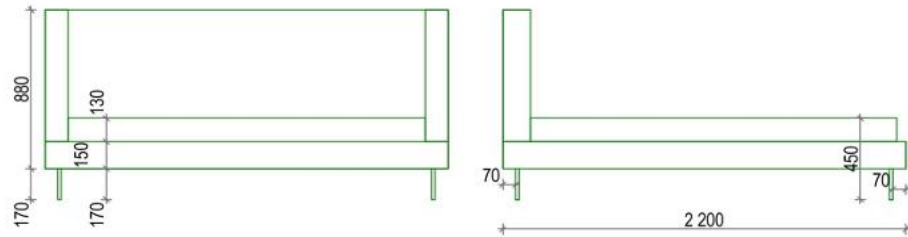

Эскиз кровати.


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА (габариты, долдна пройти в нишу)
2. Внешний вид согласно 3д
3. размеры матраса могут варьироваться.
4. Предусмотреть загнутое изголовье
5. Детальные чертежи разработать специалистам при необходимости



Эскиз прикроватной тумбы. (2 штуки)

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА (габариты)
2. Внешний вид согласно 3д
3. тумба дерево с ящиками
4. предусмотреть закругления краев
5. Или подбор готовых




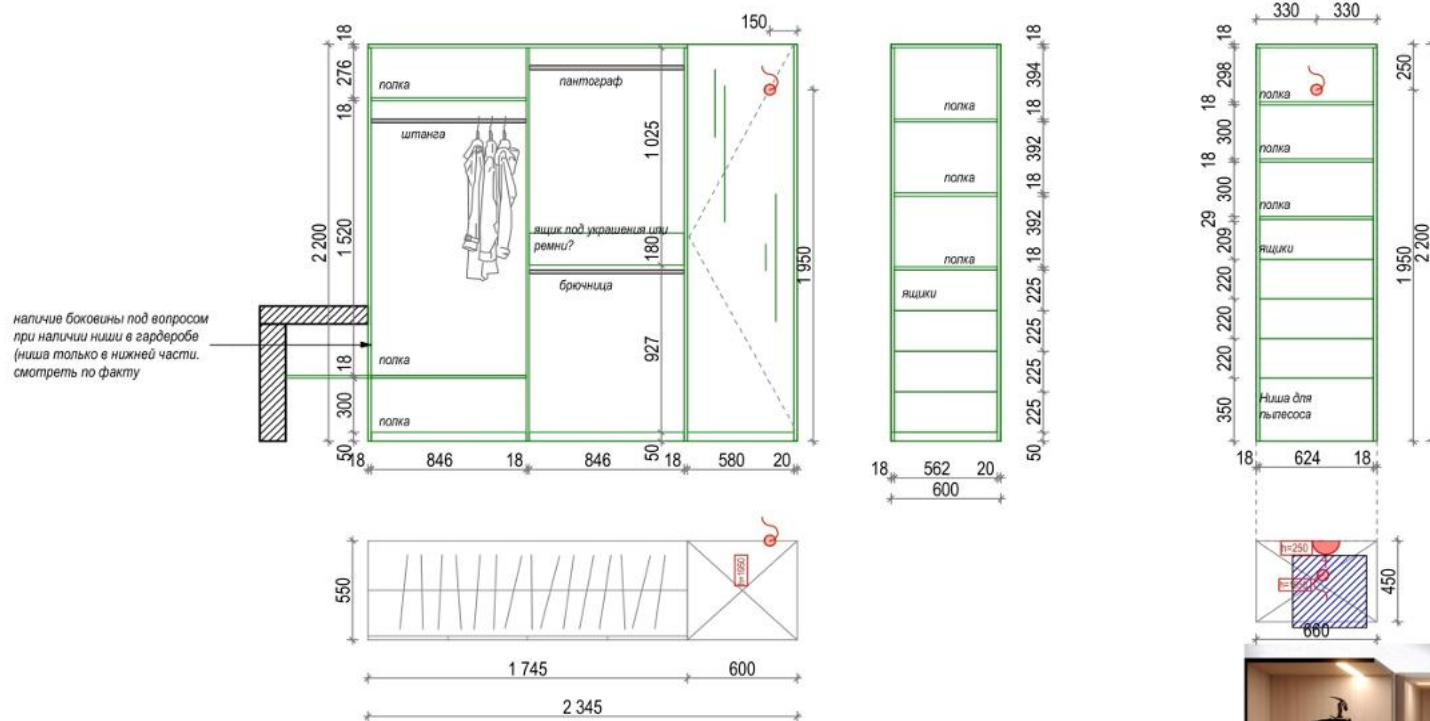

Гардероб в мастер спальне

1. Выполнять строго после контрольного замера и подбора техники
2. Состоит из двух частей: линейная секция, где крайний правый шкаф с зеркальной дверцей и встроенная секция в нишу
3. Материал лдсп древесный декор (для удешевления)
4. Наполнение при необходимости изменить
5. Ручка у зеркальной двери торцевая+предусмотреть добор для упирания плинтуса
6. Предусмотреть подсветку (выключатель на стене присутствует)



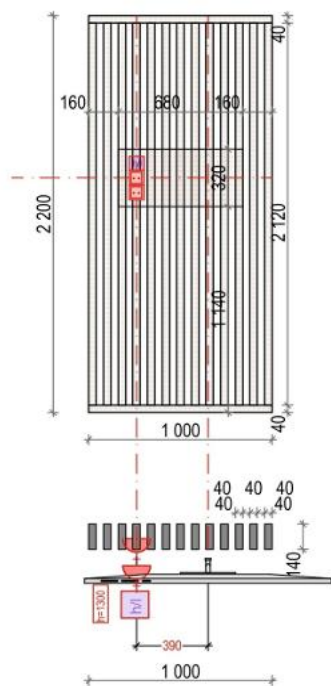




Эскиз реечной панели для тв


1. Выполнять строго после контрольного замера и подбора тв
2. Точную конструкцию разработать с конструктором после замера
3. Предусмотреть Площадку для монтажа тв кронштейна и блока розеток. Блок розеток расположить вертикально
4. Предусмотреть примыкание реек к простенку!
5. Длина конструкции может быть изменена
6. Размер площадки определить после покупки кронштейна
7. Проводку провести через полый брус



Эскиз Рабочей зоны


1. Выполнять строго после контрольного замера
2. Точную конструкцию разработать с конструктором после замера
3. В нишу встроить стеллаж с закрытыми полками и открытыми (нижняя часть зашита в пользу доступа со стороны гардероба)
4. учесть розетки в нише
5. Облицевать стену до перегородки из бруса
6. Материал шпон или лдсп
7. высота полки под мфу=высоте стола письменного (750мм)
8. Рабочий стол выполнять после замера (уточнять габариты)
9. Выполнять согласно 3д, габаритные размеры указаны на схеме
10. Материал стола шпон или массив

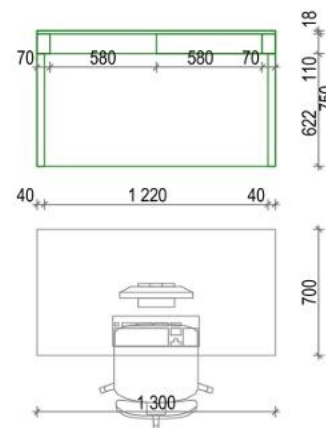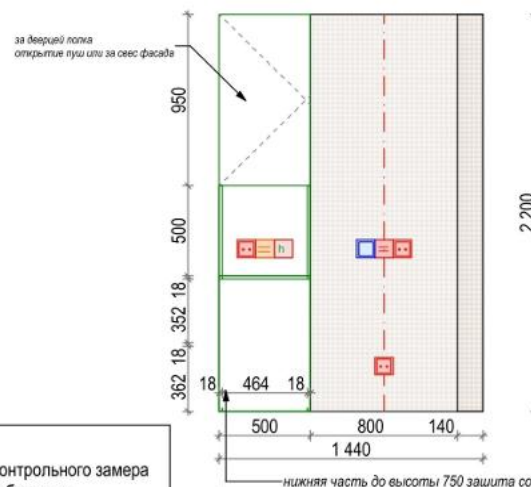



ШКАФ НАД ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ. ДЕТСКИЙ САНУЗЕЛ2

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Материал видимых частей: мдф шпон, наполнение лдсп влагостойкий
3. Открытие: пуш или интегрированная ручка
4. Наполнение съемные полки. Согласовать по факту! наполнение зависит от технического наполнения ниши (гребенки и др сантех приборы)
5. Фасад с тонкой рамкой-филенкой 15-20мм или гладкий!

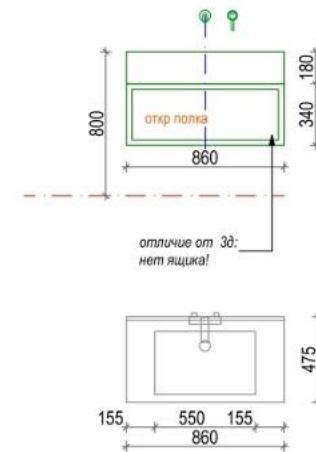

ТУМБА ДЛЯ РАКОВИНЫ. ДЕТСКИЙ САНУЗЕЛ 2

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
 2. Тумба : БЕЗ ЯЩИКА, ОТКР ПОЛКА, ВСЕ БОКОВИНЫ ОТДЕЛКА КАМЕНЬ или КЕРАМОГРАНИТ
 3. Столешница с 1 интегрированной мойкой. Выполнять после замера .
- Материал камень: кварцевый агломерат, кварцит, керамогранит, или иск камень. выбор согласовать с подрядчиком и заказчиком.
Тип слива согласовать с подрядчиком (предпочтительно скрытый?)



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО




1. Изготавливать строго после контрольного замера
2. Возможно изменение высоты!
3. Верхняя точка зеркала -2400 мм, нижняя до смесителя?

Эскизы мебели в детскую 2

Масштаб	Лист
1:70	60

ШКАФ РАСПАШНОЙ ВСТРОЕННЫЙ. ДЕТСКАЯ 2


1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Материал видимых частей: мдф шпон, наполнение лдсп
3. Открытие: интегрированная ручка
4. Наполнение согласовать по факту
5. Предусмотреть подсветку от открытия
6. Доборы 20мм по бокам (с одной стороны упирание плинтуса. проверить глубину плинтуса)
7. Предусмотреть зеркало на внутр стороне одной из створок

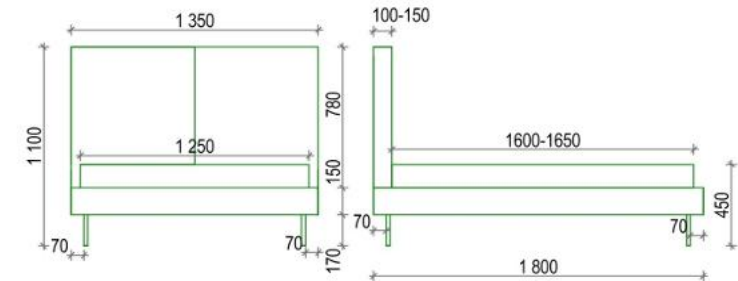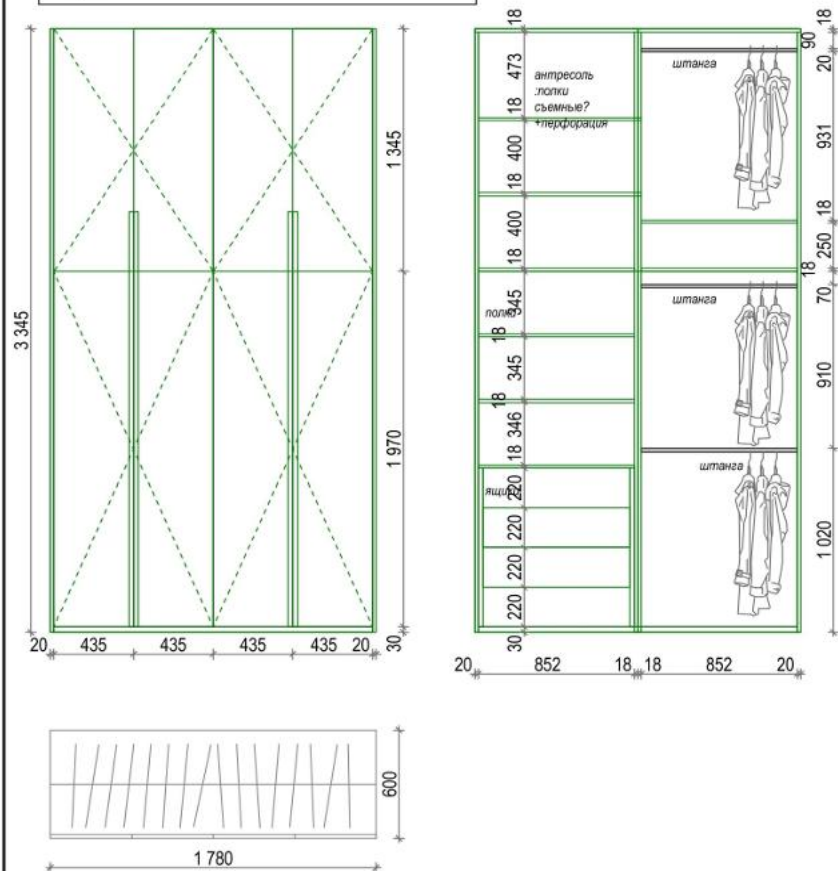

Эскиз кровати. ДЕТСКАЯ 1

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д
3. размеры матраса могут варьироваться. Габаритный размер 1800*1350мм
4. Предусмотреть загнутое изголовье
5. Детальные чертежи разработать специалистам при необходимости
6. Размер матраса согласовать с изготовителем кровати



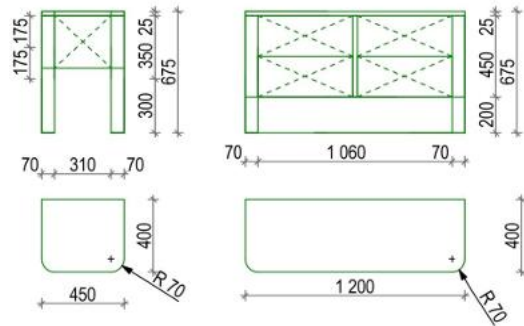

Эскизы тумб. Детская 2

1. ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРОГО ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА
2. Внешний вид согласно 3д или замена на аналоги
3. Материал мдф+шпон или массив
4. Тумбы с ящиками, ручки интегрированные
5. Предусмотреть отступ ножек от края корпуса в виду наличия плинтуса на стенах
6. ТУМБОЧКИ ПРИКРОВАТНЫЕ МАЛЫЕ: 2 штуки, тумба удлиненная 1 штука

