



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo Práctico 2

12 de Noviembre de 2015

Ingeniería de Software II

Integrante	LU	Correo electrónico
Lambrisca, Santiago	274/10	santiagolambrisca@gmail.com
Mancuso, Emiliano	597/07	emiliano.mancuso@gmail.com
Mataloni, Alejandro	706/07	amataloni@gmail.com
Reartes, Marisol	422/10	mreartes5@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Índice

1. Especificación de Atributos de Calidad	3
2. Arquitectura del tp2	6
2.1. General	6
2.2. Sensor	6
2.3. Control Vehicular	7
2.4. Sistema Manejar	8
2.4.1. Administrador de reglas de infracciones	8
2.4.2. Generador de Puntos a partir de Infracciones	8
2.4.3. Sincronizador con Sistema del Ministerio de Transporte	8
2.4.4. Balanceador	9
2.5. Controlador de datos de GPS y Administrador de Bases de Datos	9
2.5.1. Controlador de datos de GPS	9
2.5.2. Administrador de Bases de Datos	9
2.6. Administrador de Fotomultas	9
3. Arquitectura Tp1	10
4. Comparación métodos	12
5. Conclusiones	13

1. Especificación de Atributos de Calidad

Escenario 1: Disponibilidad

Descripción: Ante eventualidades como pérdidas de información por catástrofes naturales, se desea que esta información se mantenga protegida y disponible en todo momento

- Fuente: Externa
- Estímulo: Se corta la luz en Mendoza
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se redirigen los datos a procesar a otros nodos distribuidos que pueden completar el trabajo.
- Medición de respuesta: El 99,99% de los casos la información se encuentra disponible. Además, los datos siguen estando disponible por los nodos replica.

Escenario 2: Disponibilidad

Descripción: Se busca que haya conectividad en todo momento para que los datos de GPS se puedan enviar al sistema

- Fuente: Externa
- Estímulo: Se detecta baja conectividad
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se notifica a los administradores del sistema y a un sistema alternativo para que provea conectividad.
- Medición de respuesta: En menos de 12 horas llega el dron al lugar de baja conectividad.

Escenario 3: Disponibilidad

Descripción: Cuando no hay buena conectividad se desea que los datos medidos por el GPS no se pierdan

- Fuente: Externa
- Estímulo: No hay conectividad
- Artefacto: Sistema de Controlador vehicular
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se guardan los datos localmente hasta que vuelva a haber conectividad.
- Medición de respuesta: El 99,999% de los datos no se pierden

PONER ALGO DEL TIEMPO MAX DE GUARDAR DATOS

Escenario 4: Performance

Descripción: Se desea que el sistema ande muy rápido soportando el gran volumen de datos de todos los autos registrados del país.

- Fuente: Externa
- Estímulo: Llegan 10000 mediciones hechas por GPS
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Los datos son procesados y se generan las infracciones correspondientes
- Medición de respuesta: En a lo sumo 5 segundos las infracciones son generadas satisfactoriamente.

Escenario 5: Performance

Descripción: Los datos deben poder ser visualizados en un mapa en tiempo real, con el menor delay posible.

- Fuente: Externa
- Estímulo: Se genera una medición en un vehículo que implica una infracción de exceso de velocidad
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se procesa la medición y se persiste la infracción.
- Medición de respuesta: La información de la infracción se puede ver en el mapa en menos de 2 hs

Escenario 6: Seguridad

Descripción: Es importante que el sistema esté protegido frente ataques externos

- Fuente: Individuo no identificado
- Estímulo: Envío de mediciones fraudulentas
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se detecta que no proviene de una fuente confiable, se descarta y se loguea el ataque.
- Medición de respuesta: El 99,9 % de los casos se detecta el ataque satisfactoriamente.

Escenario 7: Seguridad

Descripción: El acceso a datos está restringido a los roles de cada usuario.

- Fuente: Individuo identificado (empleado de Drones SA)
- Estímulo: Consulta las mediciones recolectadas
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se brindan los datos a través de una interfaz web.
- Medición de respuesta: Los datos presentados corresponden al nivel de acceso que tiene el usuario autenticado.

Escenario 8: Seguridad

Descripción: La sensibilidad de la información acumulada por nuestro sistema debe asegurarse de tal forma que permita auditar los movimientos en caso de ser pedido por la Defensoría del Pueblo.

- Fuente: Agente de la Defensoría del Pueblo
- Estímulo: Desea auditar los movimientos de un conductor
- Artefacto: Sistema
- Entorno: Normal
- Respuesta: Se muestra el registro detallado del último mes de actividad del conductor
- Medición de respuesta: En el 99,99 % de los casos la información está disponible.

EN LA PARTE DE ACLARACIONES PONER QUE NO SON REAL TIME, O DONDE SEA

Escenario 9: Modificabilidad

Descripción: Se pretende la incorporación de nuevos tipos de infracciones.

- Fuente: Equipo de desarrollo
- Estímulo: Se desea agregar un nuevo tipo de infracción
- Artefacto: Sistema
- Entorno: En ejecución
- Respuesta: Se agrega un el nuevo tipo de infracción sin alterar otras funcionalidades
- Medición de respuesta: Se invierten menos de 8 horas hombre

Escenario 10: Usabilidad Descripción: Los usuarios deben tener una herramienta para poder acceder al historial de infracciones

- Fuente: Externa
- Estímulo: Un conductor pide revisar su actividad
- Artefacto: Interfaz web para conductores
- Entorno: En diseño
- Respuesta: Se accede al repositorio de auditoría local y se muestran los datos solicitados al interesado
- Medición de respuesta: El 95 % de los usuarios estuvo satisfecho con nivel 9.

ACLARAR QUE SE LES PREGUNTA A 1000 USUARIOS EL NIVEL DE SATISFACCION DE 1 A 10

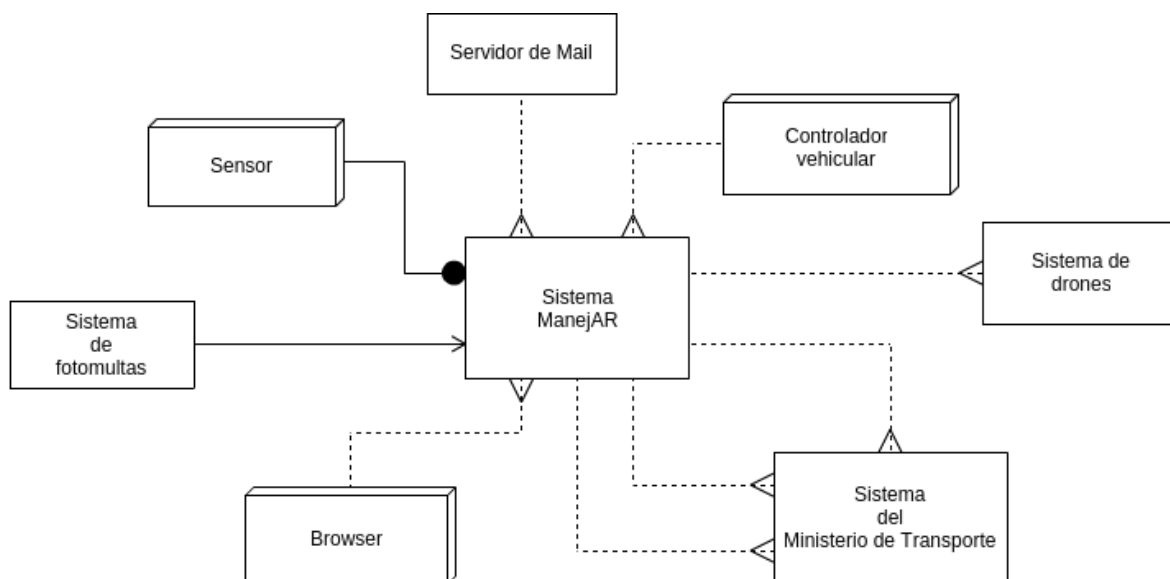


Figura 1: Arquitectura general

2. Arquitectura del tp2

RELACIONAR ARQUITECTURA CON ATRIBUTOS DE CALIDAD ANTERIORES

Para empezar, se presenta la arquitectura correspondiente al Tp2.

2.1. General

Tenemos dos formas de observar nuestra arquitectura, la primera con un enfoque general donde se ven los componentes externos a nuestro sistema que interactúan con nosotros. Con esta visión, nuestra arquitectura se ve como un único componente monolítico pues es más sencillo a este nivel, sin embargo, contamos con una arquitectura distribuida a lo largo y ancho del país que podremos ver con más detalle en las siguientes vistas.

Como podemos ver, son varios los componentes externos que interactúan con nuestro sistema, cada uno con sus particularidades que pasaremos a detallar.

2.2. Sensor

Los **sensores** son nuestros dispositivos ubicados a lo largo del país, sobre todo en La Pampa, que utilizamos para medir la conectividad de la zona. En estos dispositivos, distinguimos dos componentes claves para describir la arquitectura.

- Receptor de mediciones de conectividad: Recolecta las mediciones del hardware y las encola en el próximo componente.
- Comunicador con administrador de sensores: Toma las mediciones y las envía al Administrador de sensores de nuestro sistema **ManejAR**.

La particularidad de la conexión entre este último componente y el sistema manejar es que el medio tiene pérdida de paquetes pero decidimos no crear una estrategia de reenvío pues enviamos esas

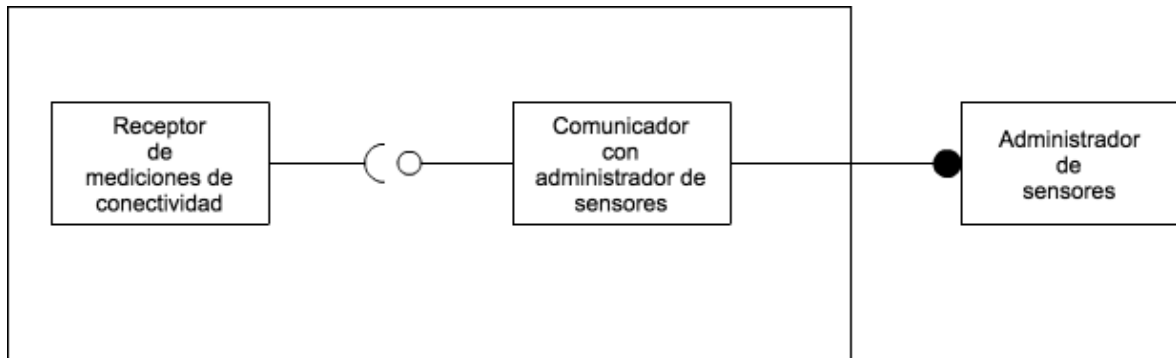


Figura 2: Arquitectura interna de los Sensores

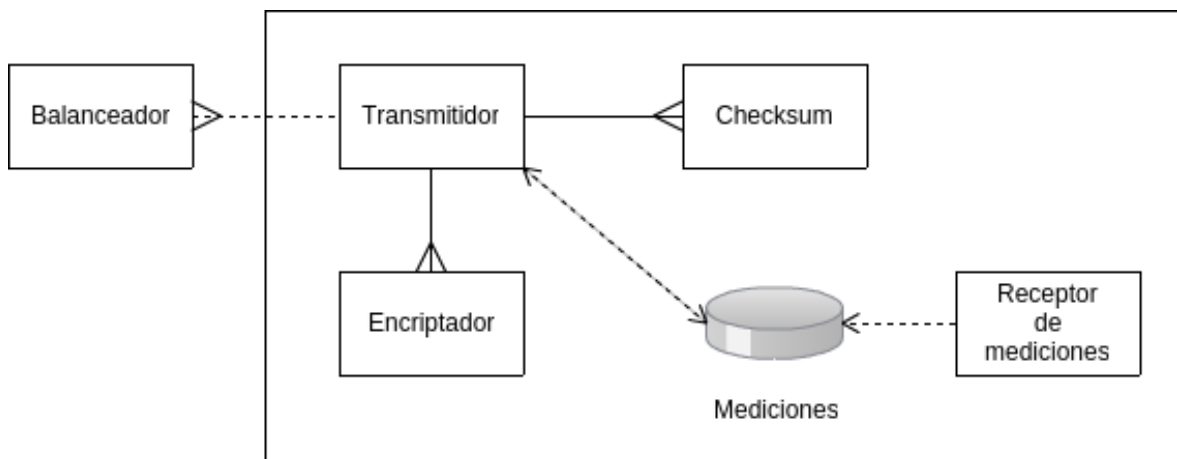


Figura 3: Arquitectura interna de los Controladores vehiculares

mediciones cada 5 segundos.

2.3. Control Vehicular

El controlador vehicular, es el componente que se encuentra en cada uno de los vehículos que deben ser monitoreados. En este componente encontramos los siguientes subcomponentes.

Receptor de mediciones: Este se encarga de recibir las mediciones realizadas por el GPS de su vehículo, y las guarda en un repositorio de Mediciones.

Mediciones: Es el repositorio donde se almacenan las mediciones del GPS. Es importante la presencia de este componente de almacenamiento, porque nos permite preservar las mediciones hasta que hayan sido enviadas, fundamental para no perder mediciones ante un problema de conectividad. **Transmisor:** Encargado de asegurarse del envío de las mediciones al Balanceador, del Sistema Manejar. Antes de enviar cualquier dato, se comunica con el Encriptador y el Checksum para proteger la integridad y confidencialidad de los datos. Cada medicion enviada exitosamente sera borrada del repositorio Mediciones. En caso de no disponer de conectividad, se reintentara el envio de la medicion cuando logre conectarse. De esta manera nos aseguramos no perder mediciones, y contar con todas las mediciones generadas.

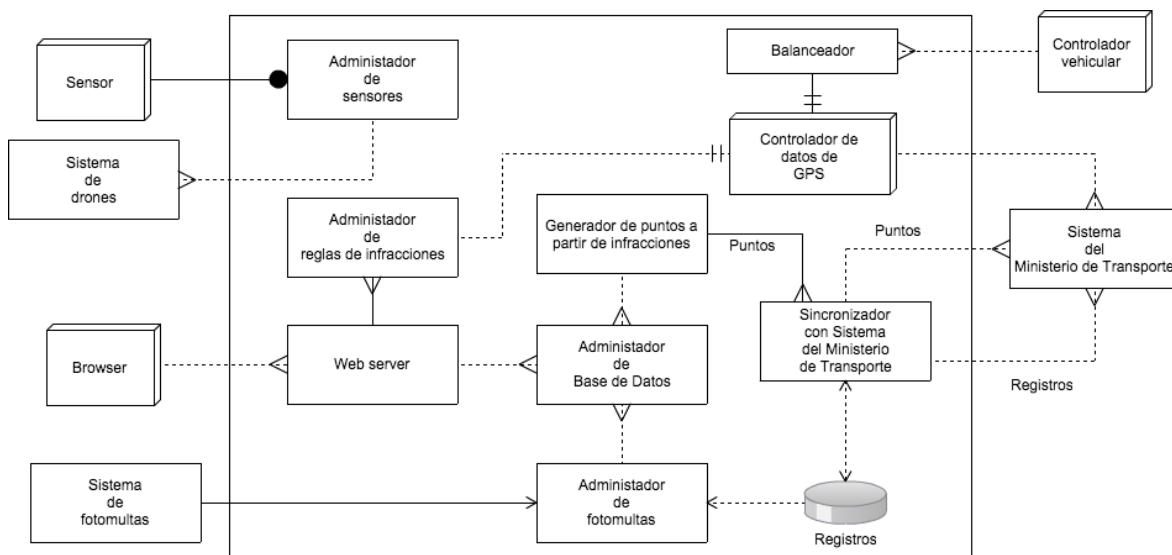


Figura 4: Arquitectura interna del Sistema ManejAR

2.4. Sistema Manejar

Si nos concentramos en los componentes dentro del cuadro blanco, podemos organizarlos en dos categorías [[NOTA: Esto es la vista de deploy]]

* Esta en servidor central * Distribuido en diferentes nodos a lo largo del país.

El *Controlador de datos de GPS* y el *Administrador de Base de Datos* son los únicos que están distribuidos en todos los nodos a lo largo del país, con el objetivo de optimizar el procesamiento de datos y a su vez, asegurar la disponibilidad del servicio ya sea del procesamiento como la redundancia de las bases de datos.

La mayoría de estos componentes los explicaremos en detalle más adelante con su respectiva vista. Para los que no, alcanza la siguiente descripción de los mismos.

2.4.1. Administrador de reglas de infracciones

Es el encargado de recibir las modificaciones en las reglas de infracciones y notificarlas a todos los **Controladores de datos de GPS** usando un *broadcast*.

2.4.2. Generador de Puntos a partir de Infracciones

Todas las noches este componente toma las infracciones del **Administrador de Bases de Datos** y calcula el puntaje a restar a cada conductor. Luego se lo informa al **Sincronizador con Sistema del Ministerio de Transporte**.

2.4.3. Sincronizador con Sistema del Ministerio de Transporte

Las responsabilidades de este componente son dos. La primera es actualizar nuestra base de registros directamente del **Sistema del Ministerio de Transporte** para poder identificar los conductores profesionales de los particulares. La segunda envía los puntos a descontar a cada conductor profesional.

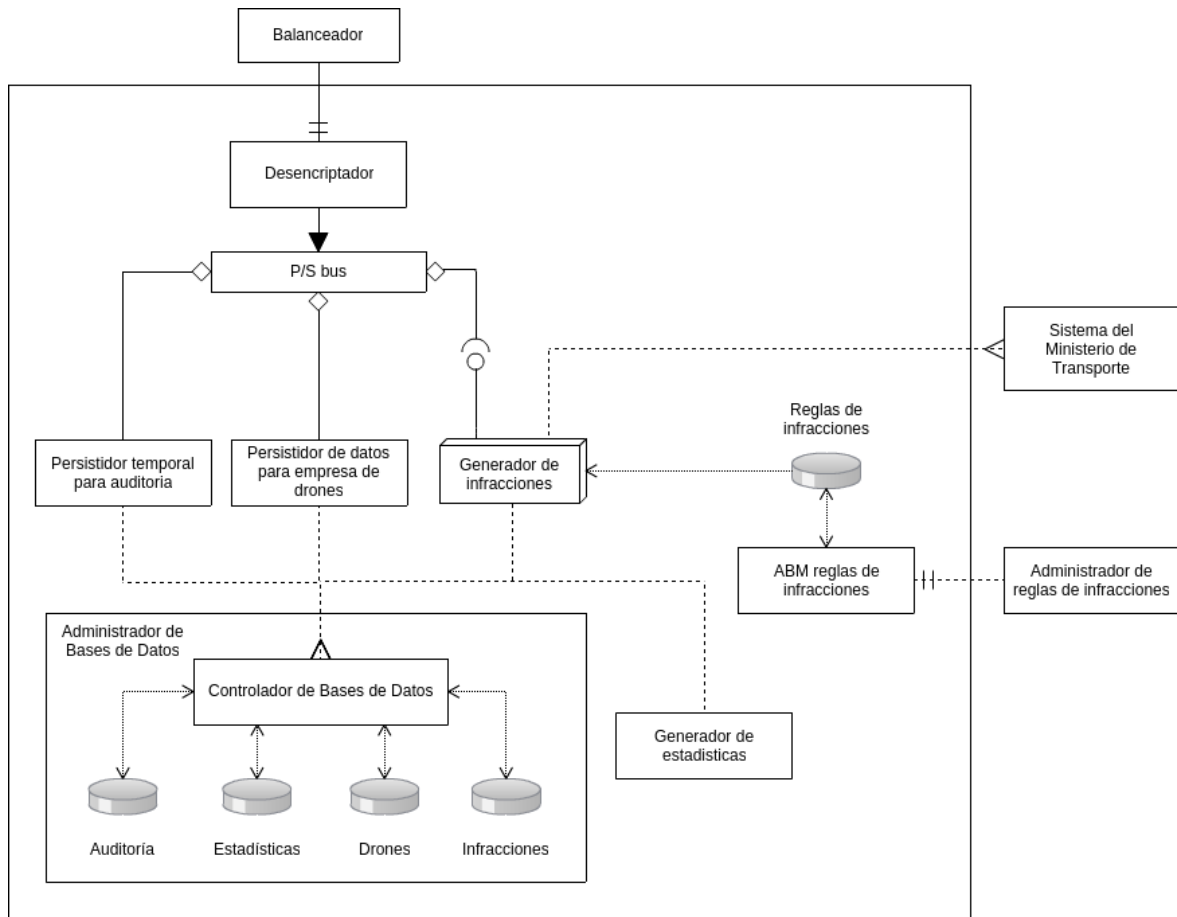


Figura 5: Arquitectura interna del Controlador de datos de GPS del Sistema ManejAR

2.4.4. Balanceador

El balanceo de carga es un concepto usado que se refiere a la técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos. El balanceo de carga se mantiene gracias a un algoritmo que divide de la manera más equitativa posible el trabajo, para evitar los así denominados cuellos de botella y mantener una alta performance y disponibilidad del sistema.

2.5. Controlador de datos de GPS y Administrador de Bases de Datos

2.5.1. Controlador de datos de GPS

2.5.2. Administrador de Bases de Datos

2.6. Administrador de Fotomultas

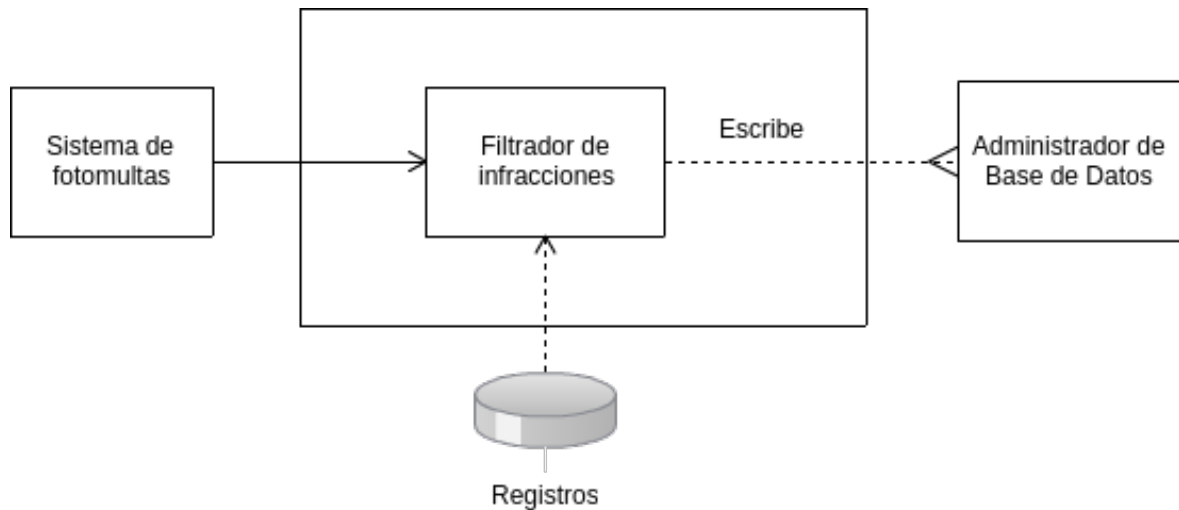


Figura 6: Arquitectura interna del Administrador de Fotomultas del Sistema ManejAR

3. Arquitectura Tp1

A continuación, se presenta la arquitectura relacionada con el Tp1 desarrollado por el equipo.

Como se puede observar, la arquitectura del primer trabajo práctico es bastante más sencilla que la del segundo. Esto se puede notar debido a la cantidad de componentes que tiene cada una y las responsabilidades de cada componente.

La arquitectura general del tp1 representa sólo una parte de la del tp2, principalmente la del *Controlador de Datos de GPS* del *Sistema ManejAR*. En particular, el componente *Generador de infracciones* es similar al *Generador de Scoring* en el sentido que ambos generan infracciones a partir de ciertas reglas preestablecidas.

Por lo tanto, el componente del tp1 está replicado muchas veces en el tp2, ya que en este último caso hay redundancia en el *Controlador de Datos de GPS* y, dentro de éste, en el *Generador de infracciones*.

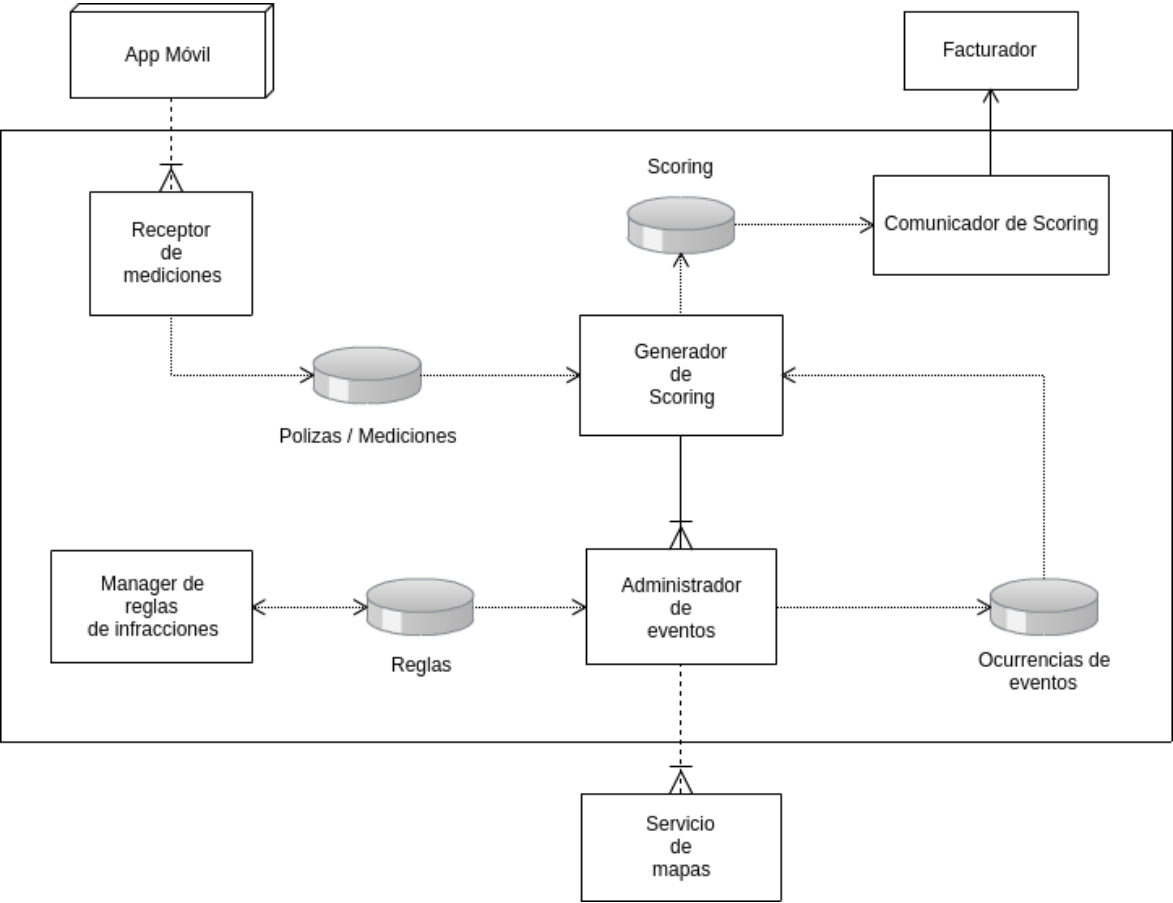


Figura 7: Arquitectura correspondiente al TP1

4. Comparación métodos

5. Conclusiones